




Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace		Generální projektant				Autorizační razítko								
		 Arch.Design, s.r.o. KANCELÁŘ BRNO Sochorova 23, 616 00 Brno telefon +420 541 420 910 fax +420 541 420 913												
±0,000=264,00 m n.m.						B.p.v.								
Architekt:	Ing.arch. D. Kudla		Vypracoval:	Ing.arch. M. Adámek		Projektant části PD								
HIP:	Ing. K. Vaníčková		Kreslil:	Ing.arch. M. Adámek										
Zodp. projektant:	Ing.arch. D. Kudla		Kontroloval:	Ing. E. Papoušková										
Investor:	Statutární město Brno, městská část Brno – sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno						Číslo paré: Formát: A4 Datum: 10/2016 Stupeň: DZS+DPS Číslo střediska: 460 Měřítko: -							
Místo stavby:	Halasovo náměstí 597/1	Obec: Brno – Lesná	Kraj: Jihomoravský											
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ														
Stavební objekt: SO 100 - POLIKLINIKA														
Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ														
Název dokumentu: Výpis dveří														
Kód dokumentu:	B-13-131-300		Profese	AS	Objekt	SO100	Část	D.1.1	Stupeň	DZS+DPS	Č.přílohy	401	Revize	00

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - POZNÁMKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ	Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DSP+DPS	09/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Desing, Sochorova 23, 616 00 Brno

Poznámky:

- 1
- Všechny otvory před výrobou dveří je nutno zaměřit
- 2
- Dveře s elektromechanickými zámky, budou mít dodavatelem zabezpečen průchod kebeláže od zámku přes kabelovou průchodku se skrytou montáží do zárubně až po návaznost na kabeláž v projektu "Signalizace a oznamovací technika"
- 3
- Případný pohon dveří je dodávkou dveří
- 4
- Při realizaci je nutno dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, a dále rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- 5
- Při realizaci je nutno doržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují závazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN, nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- 6
- Konstrukční schemata ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci (dílenskou), ta bude zpracována jednotlivými dodavateli a předložena investorovi k odsouhlasení, resp. budou předloženy vzorky k odsouhlasení
- 7
- Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně jejich tuhosti (včetně statického odsouhlasení)
- 8
- Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s projektantem
- 9
- Způsob dilatace řešit v rámci dílenské dokumentace
- 10
- Před realizací dodavatel dveří ověří s investorem a budoucím uživatelem - nájemcem ovládání kování (klika-klika; klika-koule)
- 11
- Prosklené stěny a dveře budou mít ve výšce očí značení dle vyhl. 398/2009Sb. , provedení pískovaná grafika, přesný vzhled bude určen architektem po výběru dodavatele
- 12
- Výrobní dokumentace bude odsouhlasena architektem nebo HIP, před realizací musí být vzorový výrobek a barevný odstín odsouhlasen achitektem
- 13
- Podrobný popis technologie EZS, EPS a dálkového ovládní dveří (elektronický vrátný) je uveden v samostatné části dokumentace
- 14
- Všechny dveře budou opatřeny vložkovými zámky s cylindrickou vložkou. Označené dveře budou v systému generelního klíče. Před realizací budou za účasti investora a GP vyspecifikovány cylindrické vložky, které budou v provedení bezpečnostním a také systém generelního klíče.

Legenda zkratek:

- vlžk

vložkový zámek
- dzck

dozický zámek
- GK

generální klíč - patentová a právní ochrana klíče 3-4 třída bezpečnosti
- MPZ

mechanický panikový zámek
- EMZ

elektromechanický zámek samozamykací
- EMO

elektromotorický zámek samozamykací

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ	Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS+DPS	09/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ									KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ				STĚNA			PŘÍSLUŠENSTVÍ																POZNÁMKA	REVIZE	MNOŽSTVÍ							
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽ. KLASIFIKACE	PANIK. KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m2K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB	TYP KŘÍDLA	MAT. KŘÍDLA	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY, TL. (mm)	V PŘÍPADĚ ŽB STĚNY - ROZMĚR OTVORU Š / V	BEZBARIEROVÝ PRAH	PRAH	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	MŘÍŽKA	KOORDINÁTOR	STAVEČ	ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ	2x NEREZ VĚŠÁK NA KŘÍDLĚ	OKOPNÝ PLECH			OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ	1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM		
D.01/01		otvíravé	800/2250		P	VNITŘ	-	-	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	HPL	šedá + černá (bude upřesněné architektem)	atypická s těsněním, pro lícování křídla s obklsdem v m.č. D0.00.01	ocel		nátěr	šedá	SDK 150	-	-	-	broušený nerez, 3D závěsy	WC záme k	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	klika/ klika	rozeta samostatně, dveřní mřížka dle vzorkování, madlo, vybavení dle vyhlášky 398/2009 Sb., označení "WC pro imobilní" dle vzorkování; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1	
D.01/02		otvíravé	800/2250		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	HPL	šedá + černá (bude upřesněné architektem)	atypická s těsněním, pro lícování křídla s obklsdem v m.č. D0.00.01	ocel		nátěr	šedá	SDK 150	-	-	-	broušený nerez, 3D závěsy	vlžk	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně, dveřní mřížka dle vzorkování, označení "WC muži" dle vzorkování; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1
D.01/03		otvíravé	800/2250		P	VNITŘ	-	-	-	-	plné bez polodrážky	Aglmr.	MDF	CPL	šedá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	šedá	SDK 100	-	-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1
D.01/04		otvíravé	800/2250		P	VNITŘ		-	-	-	plné bez polodrážky	Aglmr.	MDF	CPL	šedá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	šedá	SDK 100	-	-	-	broušený nerez	WC záme k	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1	
D.01/05		otvíravé	800/2250		P	VNITŘ		-	-	-	plné bez polodrážky	Aglmr.	MDF	CPL	šedá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	šedá	SDK 100		-	-	broušený nerez	WC záme k	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1	
D.01/06		otvíravé	800/2250		P	VNITŘ	-	-	-	-	plné bez polodrážky	Aglmr.	MDF	CPL	šedá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	šedá	SDK 100		-	-	broušený nerez	WC záme k	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1	
D.01/07		otvíravé	800/2250		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	HPL	šedá + černá (bude upřesněné architektem)	atypická s těsněním, pro lícování křídla s obklsdem v m.č. D0.00.01	ocel		nátěr	šedá	SDK 150	-	-	-	broušený nerez, 3D závěsy	vlžk	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně, dveřní mřížka dle vzorkování, označení "WC ženy" dle vzorkování; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1
D.01/08		otvíravé	800/2250		L	VNITŘ	-	-	-	-	plné bez polodrážky	Aglmr.	MDF	CPL	šedá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	šedá	SDK 100	-	-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ	Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS+DPS	09/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ									KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ				STĚNA			PŘÍSLUŠENSTVÍ																	POZNÁMKA		MNOŽSTVÍ					
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽ. KLASIFIKACE	PANIK. KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m2K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rv=dB	TYP KŘÍDLA	MAT. KŘÍDLA	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY, TL. (mm)	V PŘÍPADĚ ŽB STĚNÝ - ROZMĚR OTVORU Š / V	BEZBARIÉROVÝ PRAH	PRAH	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	VŘÍŽKA	KOORDINÁTOR	STAVĚČ	ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ	2x NEREZ VĚŠÁK NA KŘÍDLE	OKOPNÝ PLECH	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ								
D.01/09		otvíravé	800/2250		L	VNITŘ	-	-	-	-	plné bez polodrážky	AgImr.	MDF	CPL	šedá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	šedá	SDK 100		-	-	broušený nerez	WC záme k	-	-	●	-		-	-		●	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/10		otvíravé	800/2250		P	VNITŘ	-	-	-	-	plné bez polodrážky	AgImr.	MDF	CPL	šedá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 100		-	-	broušený nerez	WC záme k	-	-	●	-		-	-		●	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ	Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS+DPS	09/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ									KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ				STĚNA			PŘÍSLUŠENSTVÍ																POZNÁMKA	REVIZE	MNOŽSTVÍ							
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽ. KLASIFIKACE	PANIK. KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m2K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB	TYP KŘÍDLA	MAT. KŘÍDLA	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY, TL. (mm)	V PŘÍPADĚ ŽB STĚNY - ROZMĚR OTVORU Š / V	BEZBARIEROVÝ PRAH	PRAH	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	MŘÍŽKA	KOORDINÁTOR	STAVEČ	ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ	2x NEREZ VĚŠÁK NA KŘÍDLĚ	OKOPNÝ PLECH			OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ	1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM		
D.01/11		otvíravé	700/1970		L	VNITŘ	-	-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 100		-	-	broušený nerez	WC záme k	-	-	●	-		-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/12		otvíravé	700/1970		L	VNITŘ	-	-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	●	-		-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150, mm barva dle křídla	00	1					1
D.01/13	neobsazeno																																													
D.01/14	neobsazeno																																													
D.01/15		otvíravé	700/1970		L	VNITŘ	-	-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 100		-	-	broušený nerez	WC záme k	-	-	●	-		-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/16		otvíravé	700/1970		L	VNITŘ	-	-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 100		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	●	-		-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1
D.01/17	neobsazeno																																													
D.01/18	neobsazeno																																													
D.01/19		otvíravé	800/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ koule	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/20		otvíravé	900/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně, opatřené madlem na straně opačné, než jsou závěsy, madlo ve výšce 800-900 mm	00	1					1
D.01/21		otvíravé	900/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně, opatřené madlem na straně opačné, než jsou závěsy, madlo ve výšce 800-900 mm	00	1					1

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ	Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS+DPS	09/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ									KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ				STĚNA			PŘÍSLUŠENSTVÍ																POZNÁMKA	REVIZE	MNOŽSTVÍ							
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽ. KLASIFIKACE	PANIK. KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m2K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB	TYP KŘÍDLA	MAT. KŘÍDLA	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY, TL. (mm)	V PŘÍPADĚ ŽB STĚNY - ROZMĚR OTVORU Š / V	BEZBARIEROVÝ PRAH	PRAH	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	MŘÍŽKA	KOORDINÁTOR	STAVEČ	ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ	2x NEREZ VĚŠÁK NA KŘÍDLE	OKOPNÝ PLECH			OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ	1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM		
D.01/22		otvíravé	900/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ koule	rozeta samostatně	00	1					1	
D.01/23		otvíravé	900/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně, opatřené madlem na straně opačné, než jsou závěsy, madlo ve výšce 800-900 mm	00	1					1	
D.01/24		otvíravé	900/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně, opatřené madlem na straně opačné, než jsou závěsy, madlo ve výšce 800-900 mm	00	1					1	
D.01/25		otvíravé	900/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ koule	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1	
D.01/26		otvíravé	900/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně, opatřené madlem na straně opačné, než jsou závěsy, madlo ve výšce 800-900 mm	00	1					1	
D.01/27		otvíravé	900/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ koule	rozeta samostatně, opatřené madlem na straně opačné, než jsou závěsy, madlo ve výšce 800-900 mm	00	1					1	
D.01/28		otvíravé	900/1970		L	VNITŘ	EW 30-C2 DP3	●	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	CPL	šedá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	šedá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	koule/ klíka	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/29	neobsazeno																																													
D.01/30		otvíravé	900/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ koule	rozeta samostatně	00	1					1

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ	Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS+DPS	09/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ										KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ				STĚNA			PŘÍSLUŠENSTVÍ																		POZNÁMKA	REVIZE	MNOŽSTVÍ							
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽ. KLASIFIKACE	PANIK. KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m2K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rv=dB	TYP KŘÍDLA	MAT. KŘÍDLA	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY, TL. (mm)	V PŘÍPADĚ ŽB STĚNY - ROZMĚR OTVORU Š / V	BEZBARIEROVÝ PRAH	PRAH	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	MŘÍŽKA	KOORDINÁTOR	STAVEČ	ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ	2x NEREZ VĚŠÁK NA KŘÍDLE	OKOPNÝ PLECH	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ												
D.01/31		otvíravé	800/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150	-	-	-	-	broušený nerez	vižk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1		
D.01/32		otvíravé	800/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	-	-	broušený nerez	vižk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150, mm barva dle křídla	00	1					1	
D.01/33		otvíravé	800/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	-	-	broušený nerez	vižk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150, mm barva dle křídla	00	1					1	
D.01/34		otvíravé	800/1970		P	VNITŘ	-	-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	folie	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 100	-	-	-	-	broušený nerez	WC záme k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150, mm barva dle křídla	00	1					1	
D.01/35		otvíravé	800/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	-	-	broušený nerez	vižk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ koule	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1	
D.01/36	neobsazeno																																																
D.01/37	neobsazeno																																																
D.01/38		otvíravé	700/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 100		-	-	-	-	broušený nerez	WC záme k	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/39		otvíravé	700/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 100		-	-	-	-	broušený nerez	vižk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně;větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ	Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS+DPS	09/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ										KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ				STĚNA			PŘÍSLUŠENSTVÍ																POZNÁMKA	REVIZE	MNOŽSTVÍ							
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽ. KLASIFIKACE	PANIK. KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m2K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB	TYP KŘÍDLA	MAT. KŘÍDLA	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY, TL. (mm)	V PŘÍPADĚ ŽB STĚNY - ROZMĚR OTVORU Š / V	BEZBARIEROVÝ PRAH	PRAH	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	MŘÍŽKA	KOORDINÁTOR	STAVEČ	ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ	2x NEREZ VĚŠÁK NA KŘÍDLE	OKOPNÝ PLECH	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ										
D.01/40		prosklená stěna se dveřmi, dveře otvíravé, požární sklo s drátěnou vložkou	do otvoru 2300/3020, dveře 900/1970		L	VNITŘ	EW 30-C2 DP3	-	-	-	prosklené s polodrážkou	AL	bezp. sklo	komaxit	šedá	systémová rámová zárubeň	AL		komaxit	šedá			-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	koule/ klika	Rozeta samostatně, součástí dodávky dveří je ocelová podkonstrukce nad úrovní podhledu, ke které budou dveře kotveny a zároveň bude oplášťena SDK deskami pro vytvoření požárního předělu (požární odolnost dle odolnosti stěny, ve které se dveře nachází - viz PBR). Značení pro slabozraké, madlo na dveřích ve výšce 800-900 mm	00	1					1		
D.01/41		otvíravé	800/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150	-	-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1		
D.01/42		otvíravé	800/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	CPL	šedá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	šedá	stávající zdivo 150		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ koule	dveře osazeny do stávajícího zdiva	00	1					1		
D.01/43	01	vnější otvíravé plně hladké	do otvoru 1300/2740, dveře 1100/2500	1	P	VEN		-	1,2	-	plné s polodrážkou	AL		komaxit	černá	systémová zárubeň s přerušeným tepelným mostem	AL		komaxit	černá	obvodové zdivo		-	hliník	broušený nerez	vlžk	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	koule / klika	horní rozšiřovací profil cca 140 mm	00	1					1	
D.01/44	01	vnější dvoukřídlové prosklené dveře	do otvoru 2300/2740, dveře 900+600/ 2500	2	L	VEN		●	1,2	-	prosklené s polodrážkou	AL		komaxit	černá	jednodílná s těsněním	AL		komaxit	černá	obvodové zdivo		●	hliník	broušený nerez	EMO s funkcí panikovou, GK	●	-	●	●		●	●	-	-	-	-	klika / klika	horní rozšiřovací profil cca 140 mm, značení pro slabozraké	00	1					1	
D.01/45		otvíravé	1100/1970		L	VNITŘ	EW 30-C2 DP3	-	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	CPL	šedá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	šedá	Zdivo 300		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	klika/ klika	dveře osazeny do stávajícího zdiva	00	1					1
D.01/46		otvíravé	900/1970		L	VNITŘ	EW 30-C2 DP3	-	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	CPL	šedá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	šedá	Zdivo 300		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	dveře osazeny do stávajícího zdiva	00	1					1

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ	Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS+DPS	09/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ									KŘÍDLO					ZÁRUBEŇ				STĚNA			PŘÍSLUŠENSTVÍ																POZNÁMKA	REVIZE	MNOŽSTVÍ					
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽ. KLASIFIKACE	PANIK. KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m2K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB	TYP KŘÍDLA	MAT. KŘÍDLA	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY, TL. (mm)	V PŘÍPADĚ ŽB STĚNY - ROZMĚR OTVORU Š / V	BEZBARIEROVÝ PRAH	PRAH	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	MŘÍŽKA	KOORDINÁTOR	STAVEČ	ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ	2x NEREZ VĚŠÁK NA KŘÍDLE	OKOPNÝ PLECH	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ								
D.01/47	01	prosklená stěna s dveřmi, dveře otevíravé, požární sklo s drátěnou vložkou	2300/3020, dveře 900+800/1970	2		VNITŘ	EW 30-C2 DP3	•	-	-	prosklené s polodrážkou	AL	bezp. sklo	komaxit	šedá	systémová rámová zárubeň	AL		komaxit	šedá	SDK		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	koule/ klika	Rozeta samostatně, součástí dodávky dveří je ocelová podkonstrukce nad úrovní podhledu, ke které budou dveře kotveny a zároveň bude oplášťena SDK deskami pro vytvoření požárního předělu (požární odolnost dle odolnosti stěny, ve které se dveře nachází - viz PBR). Značení pro slabozraké	00	1					1
D.01/48		otvíravé	800/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	klika/ koule	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150, mm barva dle křídla	00	1					1
D.01/49		otvíravé	700/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 100		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1
D.01/50		otvíravé	700/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 100		-	-	broušený nerez	WC záme k	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/51		otvíravé	700/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1
D.01/52		otvíravé	800/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	klika/ koule	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1
D.01/53		otvíravé	800/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/54		otvíravé	800+400/1970	2	P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ	Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS+DPS	09/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ									KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ				STĚNA			PŘÍSLUŠENSTVÍ																POZNÁMKA	REVIZE	MNOŽSTVÍ								
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽ. KLASIFIKACE	PANIK. KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m²K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB	TYP KŘÍDLA	MAT. KŘÍDLA	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY, TL. (mm)	V PŘÍPADĚ ŽB STĚNY - ROZMĚR OTVORU Š / V	BEZBARIEROVÝ PRAH	PRAH	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	MŘÍŽKA	KOORDINÁTOR	STAVEČ	ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ	2x NEREZ VĚŠÁK NA KŘÍDLĚ	OKOPNÝ PLECH			OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ	1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM			
D.01/55		otvíravé	600/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1	
D.01/56		otvíravé	800/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1	
D.01/57		otvíravé	800+400/ 1970	2	P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1	
D.01/58		otvíravé	800/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1	
D.01/59		otvíravé	800/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně	00	1					1	
D.01/60		otvíravé	700/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 100		-	-	broušený nerez	WC záme k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1
D.01/61		otvíravé	800/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/62		otvíravé	700/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 100		-	-	broušený nerez	WC záme k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1
D.01/63		otvíravé	800/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1
D.01/64		otvíravé	800/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vižk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně	00	1					1

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ	Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS+DPS	09/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ										KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ				STĚNA			PŘÍSLUŠENSTVÍ																POZNÁMKA	REVIZE	MNOŽSTVÍ						
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽ. KLASIFIKACE	PANIK. KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m²K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST R _w =dB	TYP KŘÍDLA	MAT. KŘÍDLA	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY, TL. (mm)	V PŘÍPADĚ ŽB STĚNY - ROZMĚR OTVORU Š / V	BEZBARIEROVÝ PRAH	PRAH	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	MŘÍŽKA	KOORDINÁTOR	STAVEČ	ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ	2x NEREZ VĚŠÁK NA KŘÍDLĚ	OKOPNÝ PLECH	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ			1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM		
D.01/65		otvíravé	800/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/66		otvíravé	800/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/67		otvíravé	800/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/68		otvíravé	800/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/69		otvíravé	900/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/70		otvíravé	900/1970		P	VNITŘ	EW 30-C2 DP3	●	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	šedá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	šedá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/71		otvíravé	700/1970		P	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1
D.01/72		otvíravé	700/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1
D.01/73		otvíravé	700/1970		L	VNITŘ	-	-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 100	-	-	-	broušený nerez	WC záme k	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/74		otvíravé	900/1970		P	VNITŘ	-	-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150	-	-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ	Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS+DPS	09/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ									KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ				STĚNA			PŘÍSLUŠENSTVÍ																POZNÁMKA	REVIZE	MNOŽSTVÍ							
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽ. KLASIFIKACE	PANIK. KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m2K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB	TYP KŘÍDLA	MAT. KŘÍDLA	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY, TL. (mm)	V PŘÍPADĚ ŽB STĚNY - ROZMĚR OTVORU Š / V	BEZBARIEROVÝ PRAH	PRAH	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	MŘÍŽKA	KOORDINÁTOR	STAVĚČ	ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ	2x NEREZ VĚŠÁK NA KŘÍDLE	OKOPNÝ PLECH			OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ	1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM		
D.01/75		otvíravé	900/1970		P	VNITŘ	-	-	-	-	plně s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150	-	-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/76	02	vnější otvíravé prosklené s horním pevným proskleným nadsvětlikem	do otvoru 1400/2740, dveře 800+450 /1970	2	P	VEN		•	1,2	-	prosklené s polodrážkou	AL		komaxit	černá	jednodílná s těsněním	AL		komaxit	černá	obvodové zdivo		-	hliník	broušený nerez	MPZ	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	klíka/ klíka	Rozšiřující profil cca 140 mm. Aktivní křídlo bude opatřeno jednobodovou hrazdou, pasivní křídlo bude opatřeno dvoubodovou hrazdou. 2x dvevní zavírač s vačkovou technologií a koordinátorem v pořádní konzoli. Značení pro slabozraké	00	1					1
D.01/77		otvíravé	800+400 /1970	2	P	VNITŘ	-	-	-	-	plně s polodrážkou	AgImr.	MDF	folie	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150	-	-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně; větrací mřížka 600/150 mm, barva dle křídla	00	1					1	
D.01/78		otvíravé	900/ 1970		P	VNITŘ	-	-	-	-	plně s polodrážkou	AgImr.	MDF	folie	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150	-	-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně	00	1					1	
D.01/79		otvíravé	800/ 1970		P	VNITŘ	-	-	-	-	plně s polodrážkou	AgImr.	MDF	folie	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150	-	-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně	00	1					1	
D.01/80		otvíravé	800/ 1970		P	VNITŘ	-	-	-	-	plně s polodrážkou	AgImr.	MDF	folie	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 150	-	-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klíka/ klíka	rozeta samostatně	00	1					1	
D.01/81	01	prosklená stěna se dveřmi, dveře otevřené dvoukřídlové, včetně pomocné oc. kce	2300/3020, dveře 900+800/ 1970	2	P	VNITŘ	-	•	-	-	prosklené s polodrážkou	AL	bezp. sklo	komaxit	bílá	systémová rámová zárubeň	AL		komaxit	bílá	ŽB sloupy		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	koule/ klíka	Rozeta samostatně, součástí dodávky dveří je ocelová podkonstrukce nad úrovní podhledu, ke které budou dveře kotveny. Značení pro slabozraké	00	1					1

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ	Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS+DPS	09/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ										KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ				STĚNA			PŘÍSLUŠENSTVÍ																POZNÁMKA	REVIZE	MNOŽSTVÍ					
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽ. KLASIFIKACE	PANIK. KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m2K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST R _w =dB	TYP KŘÍDLA	MAT. KŘÍDLA	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY, TL. (mm)	V PŘÍPADĚ ŽB STĚNY - ROZMĚR OTVORU Š / V	BEZBARIEROVÝ PRAH	PRAH	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	MŘÍŽKA	KOORDINÁTOR	STAVEČ	ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ	2x NEREZ VĚŠÁK NA KŘÍDLE	OKOPNÝ PLECH	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ			1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM	
D.01/82	01	prosklená stěna se dveřmi, dveře otevíravé dvoukřídlové, včetně pomocné oc. kce	2300/3020, dveře 900+800/1970	2	L	VNITŘ	-	•	-	-	prosklené s polodrážkou	AL	bezp. sklo	komaxit	bílá	systémová rámová zárubeň	AL		komaxit	bílá	SDK		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	klíka/klíka	Rozeta samostatně, součástí dodávky dveří je ocelová podkonstrukce nad úrovní podhledu, ke které budou dveře kotveny. Značení pro slabozraké	00	1					1
D.01/83		posuvné včetně pouzdra do SDK 125mm	800/1970			VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.		nátěr	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 125		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mušle/mušle	rozeta samostatně, pouzdro pro osazení do SDK tl. 125mm	00	2					2	
D.01/84	02	vnější otevíravé plně hladké	do otvoru 1300/2740, dveře 1100/2500	1	L	VEN		-	1,2	-	plné s polodrážkou	AL		komaxit	černá	systémová zárubeň s přerušným tepelným mostem	AL		komaxit	černá	obvodové zdívo		-	hliník	broušený nerez	vlžk	-	-	•	-	-	-	•	-	-	koule / klíka	horní rozšiřující profil 140 mm, větrací mřížka	00	1					1	
D.01/85		otevíravé	900/1970		L	VNITŘ	EW 30-C2 DP3	•	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	šedá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	šedá	stávající zdívo 150		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	•	-	-	•	-	-	klíka/klíka	rozeta samostatně	00	1					1	
D.01/86		otevíravé, trvale otevřené	1100+400/1970	2	L	VNITŘ	EW 30-C2 DP3	•	-	-	plné s polodrážkou	AgImr.	MDF	CPL	šedá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	šedá	SDK 125		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	klíka/klíka	rozeta samostatně, madlo, kouřové čidlo pro zavření dveří při požáru napojeného na ovládání elektromagnetu pro zajištění křídla v otevřené poloze (součást dodávky dveří)	00	1					1
D.01/87		vnější otevíravé plně hladké	800/1970		L	VEN		•	-	-	plné s polodrážkou	AL		komaxit	černá	systémová zárubeň s přerušným tepelným mostem	AL		komaxit	černá	obvodové zdívo		-	-	broušený nerez	MPZ	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	koule / klíka	rozeta samostatně	00	1					1

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ	Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS+DPS	09/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ										KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ				STĚNA			PŘÍSLUŠENSTVÍ																				MNOŽSTVÍ				
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽ. KLASIFIKACE	PANIK. KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U= W/m2K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB	TYP KŘÍDLA	MAT. KŘÍDLA	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY, TL. (mm)	V PŘÍPADĚ ŽB STĚNY - ROZMĚR OTVORU Š / V	BEZBARIEROVÝ PRAH	PRAH	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	VŘÍŽKA	KOORDINÁTOR	STAVEČ	ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ	2x NEREZ VĚŠÁK NA KŘÍDLE	OKOPNÝ PLECH	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ									
D.01/88		prosklená stěna s prosklenými dveřmi, dveře otevíravé dvoukřídlové s pevným nadsvětlíkem	do otvoru 2275/2650 dveře 900+800/1970	2	L	VNITŘ		•	-	-	plné s polodrážkou	AL		komaxit	šedá	jednodílná s těsněním	AL		komaxit	šedá	zdivo		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1	
D.01/89		otvíravé, křídlo s dodatečným keramickým obkladem	800/1970		P	VEN		-	-	-	plné s polodrážkou	ocel + keramický obklad		nátěr	černá	zarubeň umožňující ker. obklad z exteriuru	ocel		nátěr	černá	zdivo tl. 450mm		-	•	broušený nerez, 3D závěsy	vlžk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bez kliky / klika	rozeta samostatně	00	1					1		
D.01/90		otvíravé	900/1970		P	VNITŘ	EW 30-C2 DP3	-	-	-	plné s polodrážkou	ocel		nátěr	šedá	systémová zarubeň s přerušeným tepelným mostem	ocel		nátěr	šedá	stávající zdivo 150		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	•	-	-	-	-	-	klika / koule	rozeta samostatně	00	1					1		
D.01/91		otvíravé	900+400/2250	2		VNITŘ	EW 30-C2 DP3	•	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	HPL	černá + šedá	atypická s těsněním, pro lícování křídla s obkladem v m.č. D0.00.01	ocel		nátěr	šedá	SDK 150	-	-	-	broušený nerez, 3D závěsy	vlžk	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	koule/ klika	rozeta samostatně, opatřit bezoečnostními značkami ("Nevstupovat", HUV, atd.)	00	1					1	
D.01/92		otvíravé	1100/1970		L	VNITŘ	EW 30-C2 DP3	-	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	CPL	šedá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	šedá	zdivo tl. 300mm		-	•	broušený nerez	vlžk	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/93		otvíravé	600/1970		L	VNITŘ	EW 30-C2 DP3	-	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	CPL	šedá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	šedá	zdivo tl. 300mm		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1
D.01/94		otvíravé	700/1970		L	VNITŘ		-	-	-	plné s polodrážkou	Aglmr.	MDF	CPL	bílá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	bílá	SDK 100		-	-	broušený nerez	vlžk	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně								

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ	Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS+DPS	09/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ										KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ				STĚNA			PŘÍSLUŠENSTVÍ																POZNÁMKA		MNOŽSTVÍ					
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽ. KLASIFIKACE	PANIK. KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U= W/m2K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rv=dB	TYP KŘÍDLA	MAT. KŘÍDLA	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY, TL. (mm)	V PŘÍPADĚ ŽB STĚNÝ - ROZMĚR OTVORU Š / V	BEZBARVĚROVÝ PRAH	PRAH	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	VŘÍŽKA	KOORDINÁTOR	STAVĚČ	ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ	2x NEREZ VĚŠÁK NA KŘÍDLĚ	OKOPNÝ PLECH	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ								
D.01/95		otvíravé	800/1970		L	VEN	EI 30-C2 DP1	-	-	-	plné s polodrážkou	ocel.		nátěr	černá	jednodílná s těsněním	ocel		nátěr	černá	zdivo tl. 450mm		-	-	broušený nerez	vložk	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	klika/ klika	rozeta samostatně	00	1					1

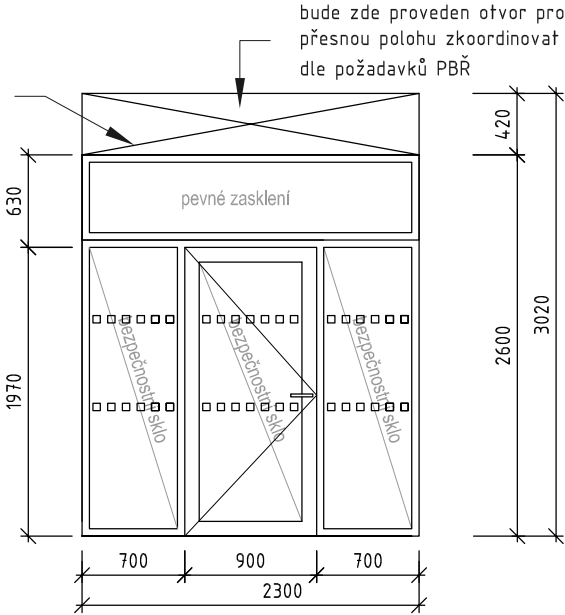
VÝPIS DVEŘÍ - GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
Stavební úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS + DPS	10/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	01

Číslo výrobku:

D.01
40

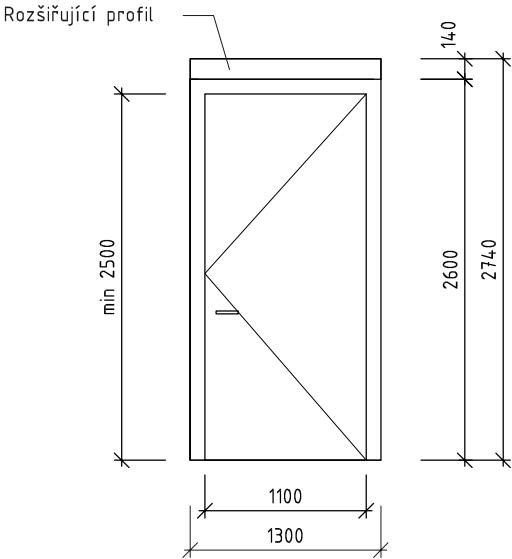
Ocelová podkonstrukce nad úrovní podhledu, ke které budou dveře ukotveny, oplášťená sádrokartonovými deskami, výplň minerální vata



dveře vnitřní, pohled ze strany závěsů

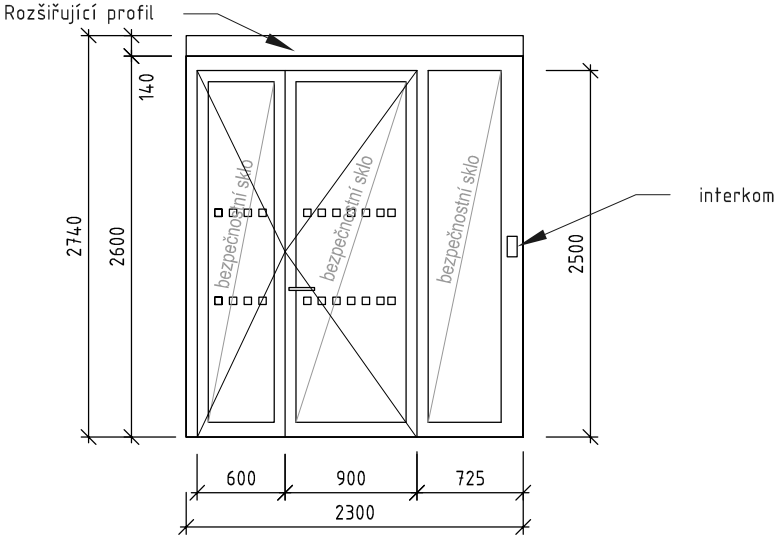
Číslo výrobku:

D.01
43



pohled na dveře je z exteriéru

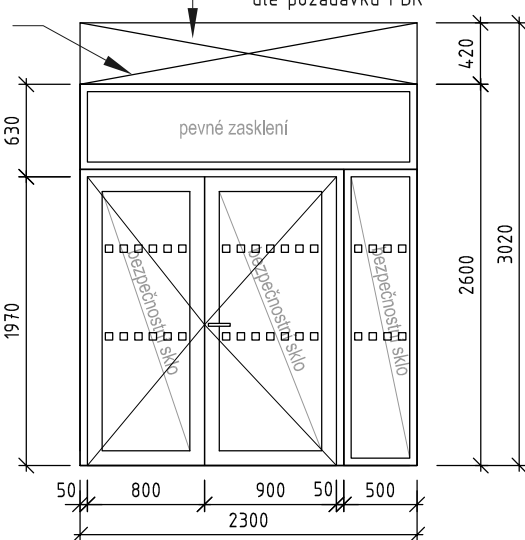
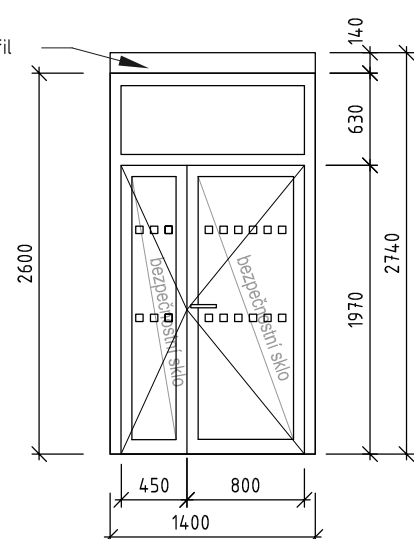
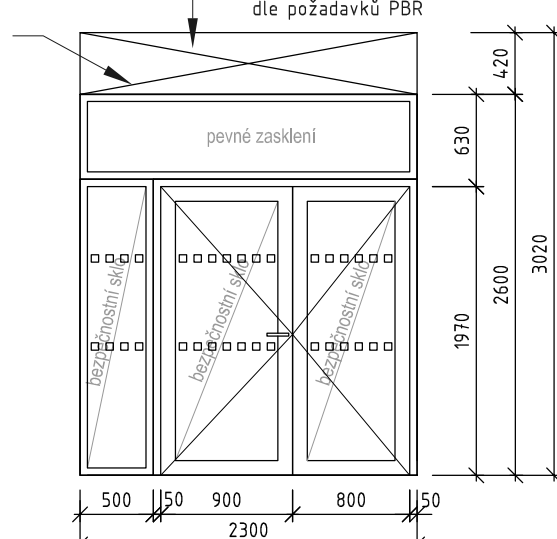
D.01
44



pohled na dveře je z exteriéru

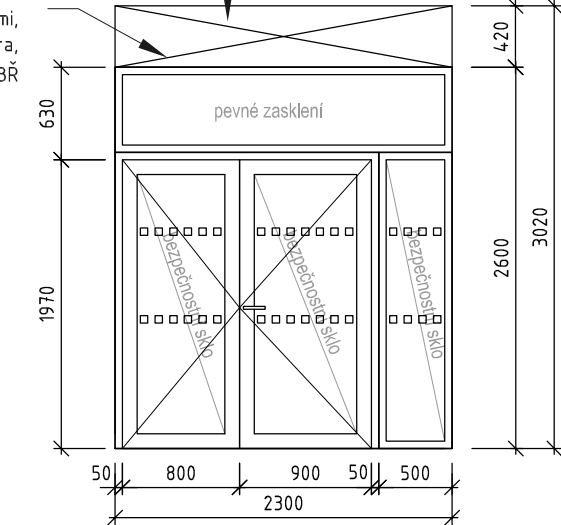
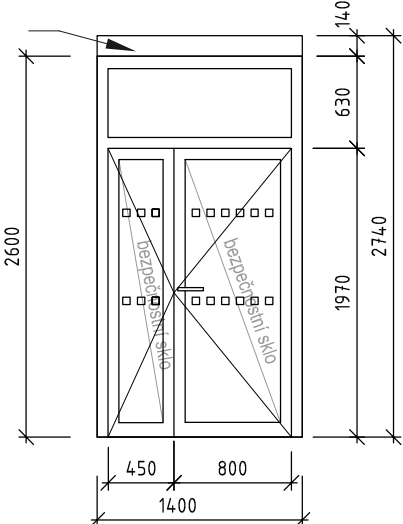
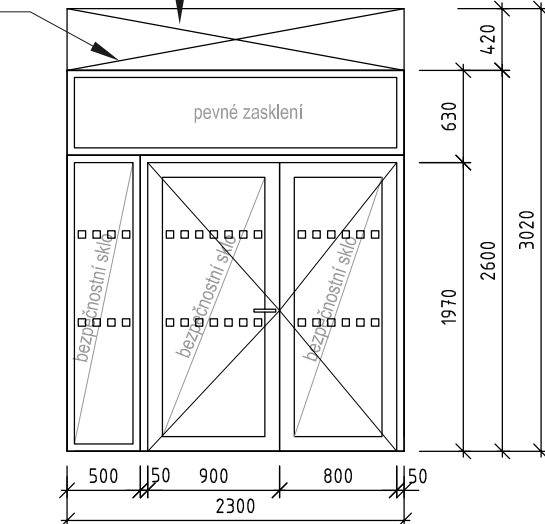
VÝPIS DVEŘÍ - GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
Stavební úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS + DPS	10/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	02

<div>D.01 47</div> <div>D.01 81</div>	<p>Ocelová podkonstrukce nad úrovní podhledu, ke které budou dveře ukořeny, opláštěná sádrokartonovými deskami, výplň minerální vata, pož. odolnost dle požadavku PBR</p> <p>bude zde proveden otvor pro vedení el. kabelů cca 600x200mm, přesnou polohu zkoordinovat s částí elektro, otvor utěsnit dle požadavků PBR</p>  <p>dveře vnitřní, pohled ze strany závěsů</p>
<div>D.01 76</div>	<p>Rozšiřující profil</p>  <p>pohled na dveře je z exteriéru</p>
<div>D.01 82</div>	<p>Ocelová podkonstrukce nad úrovní podhledu, ke které budou dveře ukořeny, opláštěná sádrokartonovými deskami, výplň minerální vata</p> <p>bude zde proveden otvor pro vedení el. kabelů cca 600x200mm, přesnou polohu zkoordinovat s částí elektro, otvor utěsnit dle požadavků PBR</p>  <p>dveře vnitřní, pohled ze strany závěsů</p>

VÝPIS DVEŘÍ - GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
Stavební úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	100	DZS + DPS	10/2016	Ing. arch. Marek Adámek	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	02

<div>D.01 47</div> <div>D.01 81</div>	<p>Ocelová podkonstrukce nad úrovní podhledu, ke které budou dveře ukořteny, opláštěná sádrokartonovými deskami, výplň minerální vata, pož. odolnost dle požadavku PBŘ</p> <p>bude zde proveden otvor pro vedení el. kabelů cca 600x200mm, přesnou polohu zkoordinovat s částí elektro, otvor utěsnit dle požadavků PBŘ</p>  <p>pevné zasklení</p> <p>bezpečnostní sklo</p> <p>2300</p> <p>3020</p> <p>dveře vnitřní, pohled ze strany závěsů</p>
<div>D.01 76</div>	<p>Rozšiřující profil</p>  <p>2600</p> <p>2740</p> <p>1400</p> <p>pohled na dveře je z exteriéru</p>
<div>D.01 82</div>	<p>Ocelová podkonstrukce nad úrovní podhledu, ke které budou dveře ukořteny, opláštěná sádrokartonovými deskami, výplň minerální vata</p> <p>bude zde proveden otvor pro vedení el. kabelů cca 600x200mm, přesnou polohu zkoordinovat s částí elektro, otvor utěsnit dle požadavků PBŘ</p>  <p>pevné zasklení</p> <p>bezpečnostní sklo</p> <p>2300</p> <p>3020</p> <p>dveře vnitřní, pohled ze strany závěsů</p>