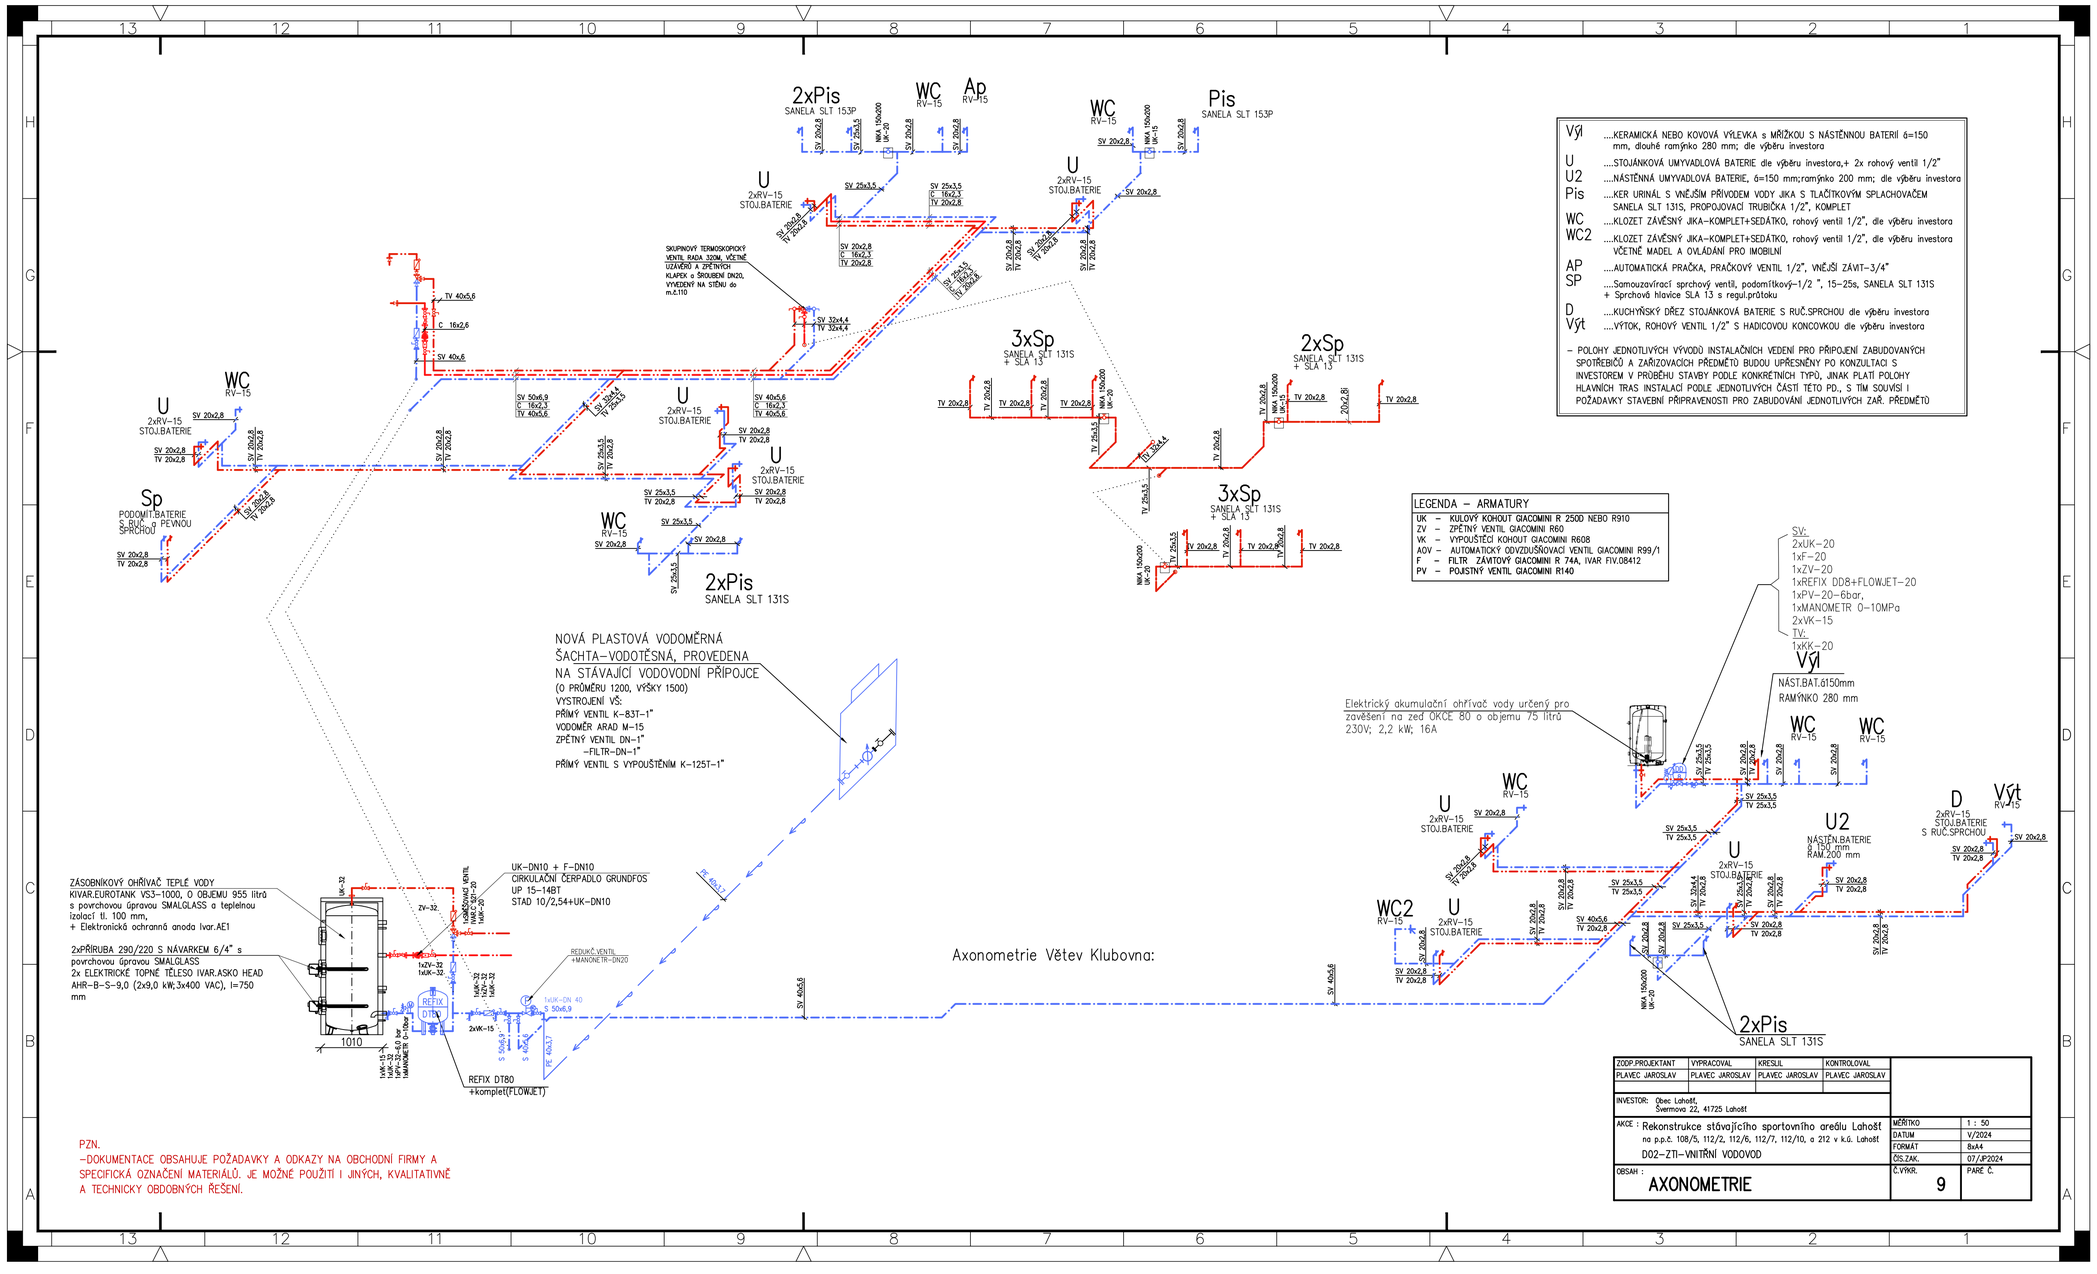

Výl	....KERAMICKÁ NEBO KOVOVÁ VÝLEVKA s MŘÍŽKOU S NÁSTĚNNOU BATERIÍ ő=150 mm, dlouhé ramýnko 280 mm; dle výběru investora
U	....STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE dle výběru investora,+ 2x rohový ventil 1/2"
U2	....NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ BATERIE, ő=150 mm;ramýnko 200 mm; dle výběru investora
Pis	....KER URINÁL S VNĚJŠÍM PŘÍVODEM VODY JIKA S TLAČÍTKOVÝM SPLACHOVAČEM SANELA SLT 131S, PROPOJOVACÍ TRUBIČKA 1/2", KOMPLET
WC	....KLOZET ZÁVĚSNÝ JIKA–KOMPLET+SEDÁTKO, rohový ventil 1/2", dle výběru investora
WC2	....KLOZET ZÁVĚSNÝ JIKA–KOMPLET+SEDÁTKO, rohový ventil 1/2", dle výběru investora VČETNĚ MADEL A OVLÁDÁNÍ PRO IMOBILNÍ
AP	....AUTOMATICKÁ PRAČKA, PRAČKOVÝ VENTIL 1/2", VNĚJŠÍ ZÁVIT–3/4"
SP	....Samouzavírací sprchový ventil, podomítkový–1/2 ", 15–25s, SANELA SLT 131S + Sprchová hlavice SLA 13 s regul.průtoku
D	....KUCHYŇSKÝ DŘEZ STOJÁNKOVÁ BATERIE S RUČ.SPRCHOU dle výběru investora
Výt	....VÝTOK, ROHOVÝ VENTIL 1/2" S HADICOVOU KONCOVKOU dle výběru investora

– POLOHY JEDNOTLIVÝCH VÝVODŮ INSTALAČNÍCH VEDENÍ PRO PŘIPOJENÍ ZABUDOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY PO KONZULTACI S INVESTOREM V PRŮBĚHU STAVBY PODLE KONKRÉTNÍCH TYPŮ, JINAK PLATÍ POLOHY HLAVNÍCH TRAS INSTALACÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ TÉTO PD., S TÍM SOUVISÍ I POŽADAVKY STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI PRO ZABUDOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

LEGENDA – ARMATURY	
UK	– KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R 250D NEBO R910
ZV	– ZPĚTNÝ VENTIL GIACOMINI R60
VK	– VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT GIACOMINI R608
AOV	– AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL GIACOMINI R99/1
F	– FILTR ZÁVITOVÝ GIACOMINI R 74A, IVAR FIV.08412
PV	– POJISTNÝ VENTIL GIACOMINI R140

SV:
2xUK–20
1xF–20
1xZV–20
1xREFIX DD8+FLOWJET–20
1xPV–20–6bar,
1xMANOMETR 0–10MPa
2xVK–15
TV:
1xKK–20

P.ZN.
–DOKUMENTACE OBSAHUJE POŽADAVKY A ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY A SPECIFICKÁ OZNAČENÍ MATERIÁLŮ. JE MOŽNÉ POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ.

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	
PLAVEC JAROSLAV	PLAVEC JAROSLAV	PLAVEC JAROSLAV	PLAVEC JAROSLAV	
INVESTOR: Obec Lahošť, Švermova 22, 41725 Lahošť				
AKCE : Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu Lahošť na p.p.č. 108/5, 112/2, 112/6, 112/7, 112/10, a 212 v k.ú. Lahošť – DOZ–ZTI–VNITŘNÍ VODOVOD				MĚŘÍTKO 1 : 50 DATUM V/2024 FORMÁT 8xA4 ČÍS.ZAK. 07/JP2024
OBSAH : AXONOMETRIE				Č.VÝKR. 9 PARE Č.