

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na „Opravu omítek křížové cesty“

Objednatel: Římskokatolická farnost Koclířov u Svitav
Zastoupena: Mgr. Pavel Dokládal, administrátorem farnosti

Sídlo: Koclířov 195, 569 11 Koclířov u Svitav
IČ: 49325884
DIČ:
Bankovní spojení: 1156563007/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Bc. Václav Kašík, e-mail: vaclav.kasik@cm-fatima.cz, tel: 731 234 759

(dále jen objednatel)

A

Zhotovitel: HIKELE stavební firma s.r.o.
Sídlo: Svitavská 522/54, Svitavy 568 02
IČ: 260 06 111
DIČ: CZ26006111

Bankovní spojení: KB a.s. Svitavy, 86-2770287/0100

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Ing. Jan Hikele

(dále jen zhotovitel)

smluvní strany se dohodli, že se tímto dodatkem mění ustanovení čl. III. Cena

Na základě výpisu z Národního památkového ústavu, který Římskokatolická farnost Koclířov obdržela až po vyhodnocení výběrového řízení bylo zjištěno, že část ohradní zdi na parcele p. č. 321, kat. území Koclířov, ve vlastnictví obce Koclířov není památkově chráněna. Z tohoto důvodu na této části zdi nebude oprava izolace a fasády prováděna a celková cena za provedení díla tak bude o tuto část, která se nebude realizovat, ponížena. Položkový rozpočet neprováděných prací je součástí přílohy tohoto dodatku.

Taktéž samostatnou oceněnou položku neuvedenou v zadávací dokumentaci - ochrana kamenných reliéfů proti poškození při provádění stavebních prací v ceně 45 300,-kč bez DPH si objednatel zajistí samostatně a celková cena je o tuto položku ponížena.

Mgr. Jan Kašík
administrátor farnosti

PŮVODNÍ CENA

CELKOVÁ CENA BEZ DPH	2 282 074,34 Kč
DPH 21%	479 235,62 Kč
CELKOVÁ CENA s DPH	2 761 310,05 Kč.

NOVÁ CENA

Neprováděná část opravy omítek bez DPH	- 79 579,18 Kč
Neprováděná část opravy izolace bez DPH	- 74 181,00 Kč
Neprováděná ochrana kamenných reliéfů bez DPH	- 45 300,00 Kč

CELKOVÁ CENA BEZ DPH	2 083 014,16 Kč
DPH 21%	437 432,97 Kč
CELKOVÁ CENA s DPH	2 520 447,13 Kč.

Ostatní ujednání zůstávají ve smlouvě nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a následným schválením Biskupství královéhradeckého, dle Kotexu kanonického práva (CIC z roku 1983), jakož nadřízeného církevního subjektu farnosti (objednatel).

V dne

za objednatele:


Mgr. Pavel Dokládál
administrátor




za zhotovitele:


jednatel

 stavební firma s.r.o.	Svitavská 64 568 02 Svitavy tel./fax: 461 534 400 www.hikele.cz IČO: 26006111 DIČ: CZ25006111
--	--

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 2319/2024 dne 14. 9. 2024


Mons. Jan Vokál
diecézní biskup

Mons. Jan Paseka
generální vikář

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby – oprava omítek křížové cesty – neprováděná část
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet stavby – oprava izolace křížové cesty – neprováděná část

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023** **Oprava omítek křížové cesty - neprováděná část**

Objekt: **152** **Koclířov parcela č. 327**

Rozpočet: **15** **Oprava omítek stěn**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **HIKELE stavební firma s.r.o.** IČO: **26006111**
Svitavská 522/54 DIČ: **CZ26006111**
568 02 **Svitavy**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	79 579,18
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	79 579,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	79 579,18 CZK
Základní DPH	21 %	16 711,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **96 290,80 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			68 095,46	85,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 153,56	11,5
784	Malby	PSV			2 330,16	2,9
Cena celkem					79 579,18	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023	Oprava omítek křižové cesty - neprováděná zadní část rohová
O:	152	Koclířov parcela č. 327
R:	15	Oprava omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				68 095,46
19	622412322	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , Weber, minerální weberton silikát na hrubý povrch $1,85 \cdot 11,3 + (1,75 + 1,45) / 2 \cdot 6,1 = 30,66 \text{ m}^2$	m2	30,66000	440,00	13 490,00
20	622434124	Ornitkový sanační systém, vnější, 4vrst.	m2	30,66000	1 781,00	54 605,46
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 153,56
25	978015241	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	30,66000	72,00	2 207,52
26	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fas. 1-2	m2	30,66000	62,10	1 903,98
27	978	Vnitrostaveništní doprava suti	t	1,94000	195,00	378,30
28	978	Odvoz suti na skládku do 20 km	t	1,94000	635,00	1 231,90
29	978	Poplatek za skládku stavební suř	t	1,94000	1 769,00	3 431,86
Díl: 784		Malby				2 330,16
30	784111101	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	30,66000	31,00	950,46
30	784111101	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x pod štuk	m2	30,66000	45,00	1 379,70

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023 **Oprava omítek křížové cesty**
Objekt: 152 **Koclířov parcela č. 327**
Rozpočet: 15 **Oprava izolace kolem zdí - NEPROVÁDĚNÁ ČÁST**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: HIKELE stavební firma s.r.o. IČO: 26006111
 Svitavská 522/54 DIČ: CZ26006111
 568 02 Svitavy


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	74 181,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	74 181,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	74 181,00 CZK
Základní DPH	21 %	15 578,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **89 759,00 CZK**

v _____ dne _____

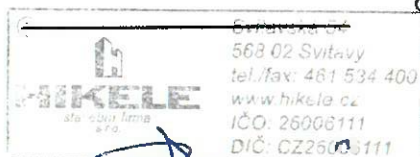

[Signature]
 Za zhotovitele



[Signature]
 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2023	Oprava omítek křížové cesty
O:	152	Koclířov parcela č. 327
R:	15	Oprava izolace - NEPROVÁDĚNÁ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						57 362,00
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	8,00000	850,00	6 800,00
2	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	8,00000	350,00	2 800,00
3	1- desan	Desan desky 60/1,5	m	16,00000	252,00	4 032,00
4	1- desan	Práce - odizolování + desan	kpl	0,10000	99 000,00	9 900,00
5	1- desan	Drenážní trubka pr 125,	m	20,00000	70,00	1 400,00
6	1- desan	PVC potrubí dn 160 mm	m	30,00000	600,00	18 000,00
7	1- desan	Kotvicí materiál	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
9	1- desan	Lišta ukončovací soklová do R.Š. 300 mm		16,00000	395,00	6 320,00
10	1- desan	Měkká folie 1,5 mm	m2	2,00000	270,00	540,00
11	1- desan	ALU termopáska	ks	1,00000	270,00	270,00
13	1- desan	Šachty průměr 300 mm	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00
14	1- desan	geotextilie desan	m2	50,00000	26,00	1 300,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						652,00
16	212971110	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	16,00000	40,80	652,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						3 040,00
17	457542111	Filtrační vrstvy ze zhuštěné štěrkodrti 11-22 mm	m3	3,20000	950,00	3 040,00
Díl: 5 Komunikace						1 380,00
18	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 8-10 mm	m2	8,00000	172,50	1 380,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						9 371,00
21	631571005	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	1,60000	5 857,00	9 371,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích						2 376,00
31	460600001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	8,00000	297,00	2 376,00