

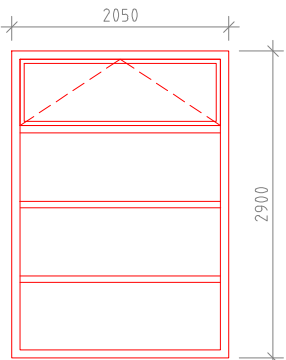



OKNA - tabulka výplní




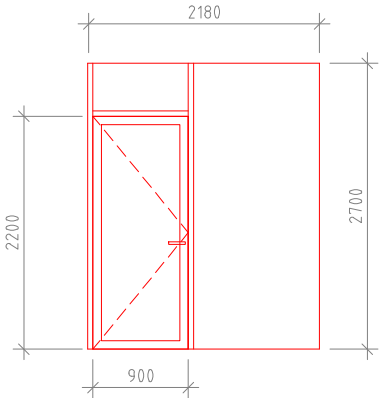
aktualizace 1
22.11.2024

Č.POL.	SCHÉMA, ROZMÉR	1.PP	1.NP	2.NP	CELK.	POPIS
01	<p>POHLED Z VNĚJŠKU</p>	-	12	9	21	<ul style="list-style-type: none"> -dvojdílné otevíravé okno s mikroventilací a s fixním podsvětliíkem -$maxUw = 0,9 W/m^2K$ -trojsklo, podsvětliík s bezpečnostním sklem dle ČSN 74 3305 -materiál lepený hranol-dřevina smrk -odstín RAL 8022, black brown -povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobití, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a křemům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu -normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění přípojovací spáry
02	<p>POHLED Z VNĚJŠKU</p>	-	12	9	21	<ul style="list-style-type: none"> -dvojdílné otevíravé okno s mikroventilací a s fixním podsvětliíkem -$maxUw = 0,9 W/m^2K$ -trojsklo, podsvětliík s bezpečnostním sklem dle ČSN 74 3305 -materiál lepený hranol-dřevina smrk -odstín RAL 8022, black brown -povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobití, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a křemům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu -normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění přípojovací spáry
03	<p>POHLED Z VNĚJŠKU</p>	-	7	9	16	<ul style="list-style-type: none"> -trojdílné otevíravé okno s mikroventilací a s fixním podsvětliíkem -$maxUw = 0,9 W/m^2K$ -trojsklo, podsvětliík s bezpečnostním sklem dle ČSN 74 3305 -materiál lepený hranol-dřevina smrk -odstín RAL 8022, black brown -povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobití, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a křemům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu -normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění přípojovací spáry
04	<p>POHLED Z VNĚJŠKU</p>	-	6	9	15	<ul style="list-style-type: none"> -trojdílné otevíravé okno s mikroventilací a s fixním podsvětliíkem -$maxUw = 0,9 W/m^2K$ -trojsklo, podsvětliík s bezpečnostním sklem dle ČSN 74 3305 -materiál lepený hranol-dřevina smrk -odstín RAL 8022, black brown -povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobití, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a křemům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu -normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění přípojovací spáry

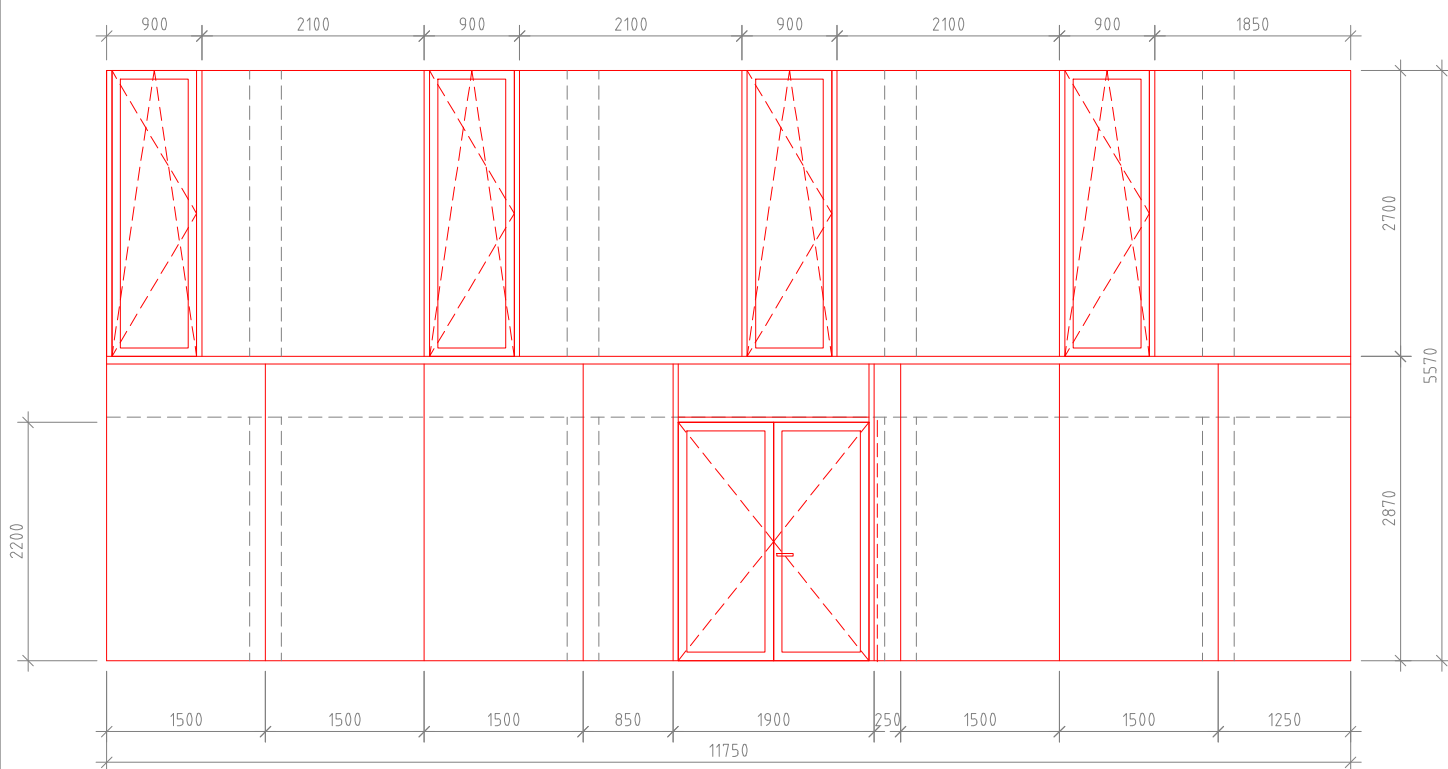
OKNA - tabulka výplní

aktualizace 2
22.11.2024

Č.POL.	SCHÉMA, ROZMĚR	1.PP	1.NP	2.NP	CELK	POPIS
05	 <p>POHLED Z VNĚJŠKU</p>	-	-	1	1	<p>-čtyřdílné okno s jedním horním sklopným dílem $_{max}U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ -zasklení-trojsklo -materiál lepený hranol-dřevina smrk -odstín RAL 8022, black brown -povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobíť, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a křemům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu -normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění přípojovací spáry</p>
06	 <p>POHLED Z VNĚJŠKU</p>	-	1	-	1	<p>-trojdílné okno s jedním spodním sklopným dílem $_{max}U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ -zasklení-trojsklo -materiál lepený hranol-dřevina smrk -odstín RAL 8022, black brown -povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobíť, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a křemům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu -normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění přípojovací spáry</p>
07	 <p>POHLED Z VNĚJŠKU</p>	-	1	1	2	<p>-trojdílné okno s jedním středovým sklopným dílem $_{max}U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ -zasklení-trojsklo -materiál lepený hranol-dřevina smrk -odstín RAL 8022, black brown -povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobíť, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a křemům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu -normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění přípojovací spáry</p>
08	 <p>POHLED Z VNĚJŠKU</p>	-	-	1	1	<p>-dvojdílné okno s jedním otevíravým dílem s mikroventilací $_{max}U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ -zasklení-trojsklo -materiál lepený hranol-dřevina smrk -odstín RAL 8022, black brown -povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobíť, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a křemům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu -normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění přípojovací spáry</p>

Č.POL.	SCHÉMA, ROZMĚR	1.PP	1.NP	2.NP	CELK	POPIS
O9	 <p style="text-align: center;">POHLED Z VNĚJŠKU</p>	-	8	-	8	-trojdílné okno s jedním středovým sklopným dílem - $\max U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ -zasklení-trojsklo -materiál lepený hranol-dřevina smrk -odstín RAL 8022, black brown -povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobití, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a křemům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu -normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění připojovací spáry
O10	 <p style="text-align: center;">POHLED Z VNĚJŠKU</p>	-	1	-	1	-jednodílné okno, sklopné - $\max U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ -zasklení-trojsklo -materiál lepený hranol-dřevina smrk -odstín RAL 8022, black brown -povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobití, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a křemům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu -normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění připojovací spáry
O11	 <p style="text-align: center;">POHLED Z VNĚJŠKU</p>	29	-	-	29	-jednodílné okno, sklopné - $\max U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ -zasklení-trojsklo -materiál lepený hranol-dřevina smrk -odstín RAL 8022, black brown -povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobití, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a křemům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu -normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění připojovací spáry
O12	 <p style="text-align: center;">POHLED Z VNĚJŠKU</p>	-	1	-	1	-fasádní prosklení s otevíravými prvky - $\max U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ -rastr z fasádních ALU profilů -zasklení trojsklo: 1.NP oboustranně bezpečnostní sklo proti poranění -protisluneční hodnoty: solární faktor G=38%, propustnost LT=72%, Ug=05 -vložené okenní prvky z lepeného dřevěného hranolu (dřevina smrk), otevíravé+ventilace -odstín RAL 8022, black brown -dveře jednokřídlé- elektronický časový zámek -povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobití, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a křemům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu -normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění připojovací spáry

Č.POL.	SCHEMA, ROZMÉR	1.PP	1.NP	2.NP	CELK	POPIS
O13					1	<p>-fasádní prosklení s rastroem z Al a s dřevěnými otevíravými prvky</p> <p>-maxUw = 0,9 W/m2K</p> <p>-rastr z fasádních ALU profilů</p> <p>-zasklení trojsklo: 1.NP oboustranně bezpečnostní sklo proti poranění; 2.NP vnitřní sklo dle zábradelní normy ČSN 743305</p> <p>- protisluneční hodnoty: solární faktor G=38%, propustnost LT=72%, Ug=05</p> <p>-vložené okenní prvky z lepeného dřevěného hranolu (dřevina smrk), otevíravé+ventilace</p> <p>-RAL 8022 + vnitřní pohledová část otevíravých oken DUB</p> <p>-vstupní dveře dvoukřídlé- bezklíčový elektr.zámek (otevírání čipem)</p> <p>-povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobití, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a krémům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu</p> <p>-normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění přípojovací spáry</p>



POHLED Z VNĚJŠKU

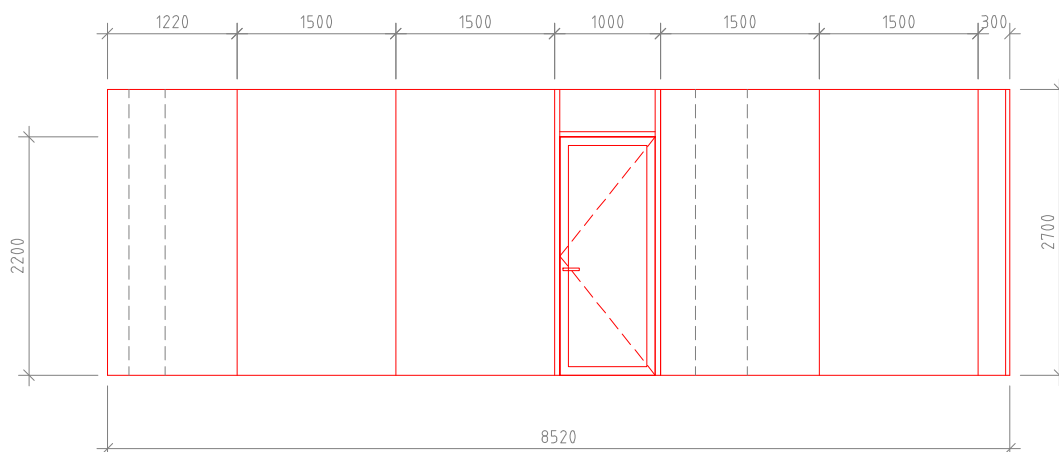
Č.POL.	SCHÉMA, ROZMÉR	1.PP	1.NP	2.NP	CELK	POPIS
<p>014</p>					<p>1</p>	<p>-fašádní prosklení s rastrem z Al a s dřevěnými otevíracími prvky</p> <p>-maxUw = 0,9 W/m2K</p> <p>-rastr z fasádních ALU profilů</p> <p>-zasklení trojsklo: vnitřní sklo dle zábradelní normy ČSN 743305</p> <p>-protisluneční hodnoty: solární faktor G=38%, propustnost LT=72%, Ug=05</p> <p>-vložené okenní prvky z lepeného dřevěného hranolu (dřevina smrk), otevíravé+ventilace</p> <p>-RAL 8022 + vnitřní pohledová část otevíracích oken DUB</p> <p>-povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobití, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a křemům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu</p> <p>-normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění připojovací spáry</p>

POHLED Z VNĚJŠKU

13710

podlaha

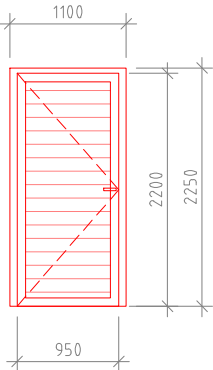

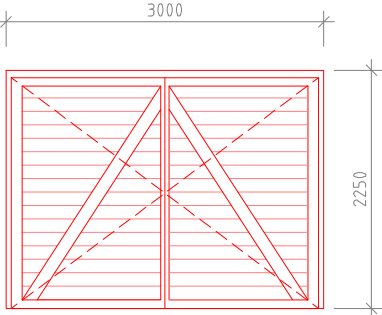

Č.POL.	SCHEMA, ROZMĚR	1.PP	1.NP	2.NP	CELK	POPIS
O15					1	<p>-fasádní prosklení s rastroem z Al a s dřevěnými otevíravými prvky</p> <p>-maxUw = 0,9 W/m2K</p> <p>-rastr z fasádních ALU profilů</p> <p>-zasklení trojsklo: 1.NP oboustranně bezpečnostní sklo proti poranění</p> <p>-protisluneční hodnoty: solární faktor G=38%, propustnost LT=72%, Ug=05</p> <p>-vložené okenní prvky z lepeného dřevěného hranolu (dřevina smrk), otevíravé+ventilace</p> <p>-RAL 8022 + vnitřní pohledová část otevíravých oken DUB</p> <p>-dveře jednokřídlé- elektronický časový zámek</p> <p>-povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobití, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a krémům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu</p> <p>-normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění připojovací spáry</p>



POHLED Z VNĚJŠKU

DVEŘE- tabulka výplní

 aktualizace **7**
 22.11.2024

Č.POL.	SCHÉMA, ROZMÉR	1.PP.	1.NP.	2.NP.	CELK.	POPIS
(O16) PRAVÉ	 <p>POHLED Z VNĚJŠKU</p>	1	-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> -jednokřídlé dveře dřevěné dovnitř otevíravé pravé -rám bez prahu, těsnění černé, ztmelení černé -kování klika/koule, přírodní stříbrná, cylindrická vložka -dřevina:rám smrk cinkovaný -výplň: dveřní kazeta na míru tl. 50mm, vrstvený panel, jádro vyplněno tepelnou izolací, povrch voděodolná překližka Typ 2-frézovatelná -RAL 8022 -povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobití, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a křemům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu -normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění připojovací spáry
(O17)	 <p>POHLED Z VNĚJŠKU</p>	1	-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> -dvoukřídlé dveře dřevěné ven otevíravé -rám bez prahu, těsnění černé, ztmelení černé -kování přírodní stříbrná, bezklíčový elektronický zámek (ovlád.čipem) -dřevina:rám smrk cinkovaný -výplň: dveřní kazeta na míru tl. 50mm, vrstvený panel, jádro vyplněno tepelnou izolací, povrch voděodolná překližka Typ 2-frézovatelná -RAL 8022 -povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobití, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a křemům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu -normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění připojovací spáry
(O18)	 <p>POHLED Z VNĚJŠKU</p>	1	-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> -dvoukřídlé dveře dřevěné ven otevíravé (garážové) -rám bez prahu, těsnění černé, ztmelení černé -kování přírodní stříbrná, zámek cylindrická vložka -dřevina:rám smrk cinkovaný -výplň: dveřní kazeta na míru tl. 50mm, vrstvený panel, jádro vyplněno tepelnou izolací, povrch voděodolná překližka Typ 2-frézovatelná -RAL 8022 -povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobití, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a křemům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu -normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění připojovací spáry
(O19)	 <p>POHLED Z VNĚJŠKU</p>	-	1	-	1	<ul style="list-style-type: none"> -dvoukřídlé prosklené dveře -rám bez prahu, těsnění černé, ztmelení černé -kování přírodní stříbrná, zámek cylindrická vložka -dřevina:rám smrk cinkovaný -maxUw = 0,9 W/m2K -zasklení trojsklo: oboustranné bezpečnostní sklo proti poranění -protisluneční hodnoty: solární faktor G=38%, propustnost LT=72%, Ug=05 -RAL 8022 -bezklíčový elektronický zámek (otevírání čipem) -povrchová úprava-dvousložkový nátěrový systém s vysokou tvrdostí a pružností, odolností proti povětrnosti, krupobití, poškrábání; vysoká chemická odolnost proti tukům a křemům; bez nutnosti každoroční údržby; se zárukou 10let; bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydu -normovaná montáž dle ČSN 746077 včetně utěsnění připojovací spáry