



PROJEKT:

KC Vizovice - bezbariérový vstup

SVÍTIDLO 1

POPIS:


LED svítidlo vestavné 15W, 4000K, Ra90, 1400/950lm, hliníkové tělo - barva rámečku a reflektoru v bílá (RAL9016), nestmívatelné, otočné/výklopné - 355°/30°, úhel vyzařování 50°, 107x107x121mm - montážní otvor 96x96mm, 0,50kg.



SVÍTIDLO 2

POPIS:


Dvojitý napínaný strop v matném provedení fólie (dvojité provedení garantuje nevniknutí nečistot na viditelnou část po dobu 5-ti let), záruka 15-ti let na napnutí fólie a barvu fólie, příkon 443W, osazeno LED tunable white (2700K-6500K), uvažováno s hloubkou 250mm - při změně hloubky nutno aktualizovat nabídku, požadavky na přípravu - kastlík o požadovaném rozměru s utěsněnými průchody, bílé natřený. Svítidlo ukončeno drivers DALI DT8. Cena je včetně montáže a dopravy.

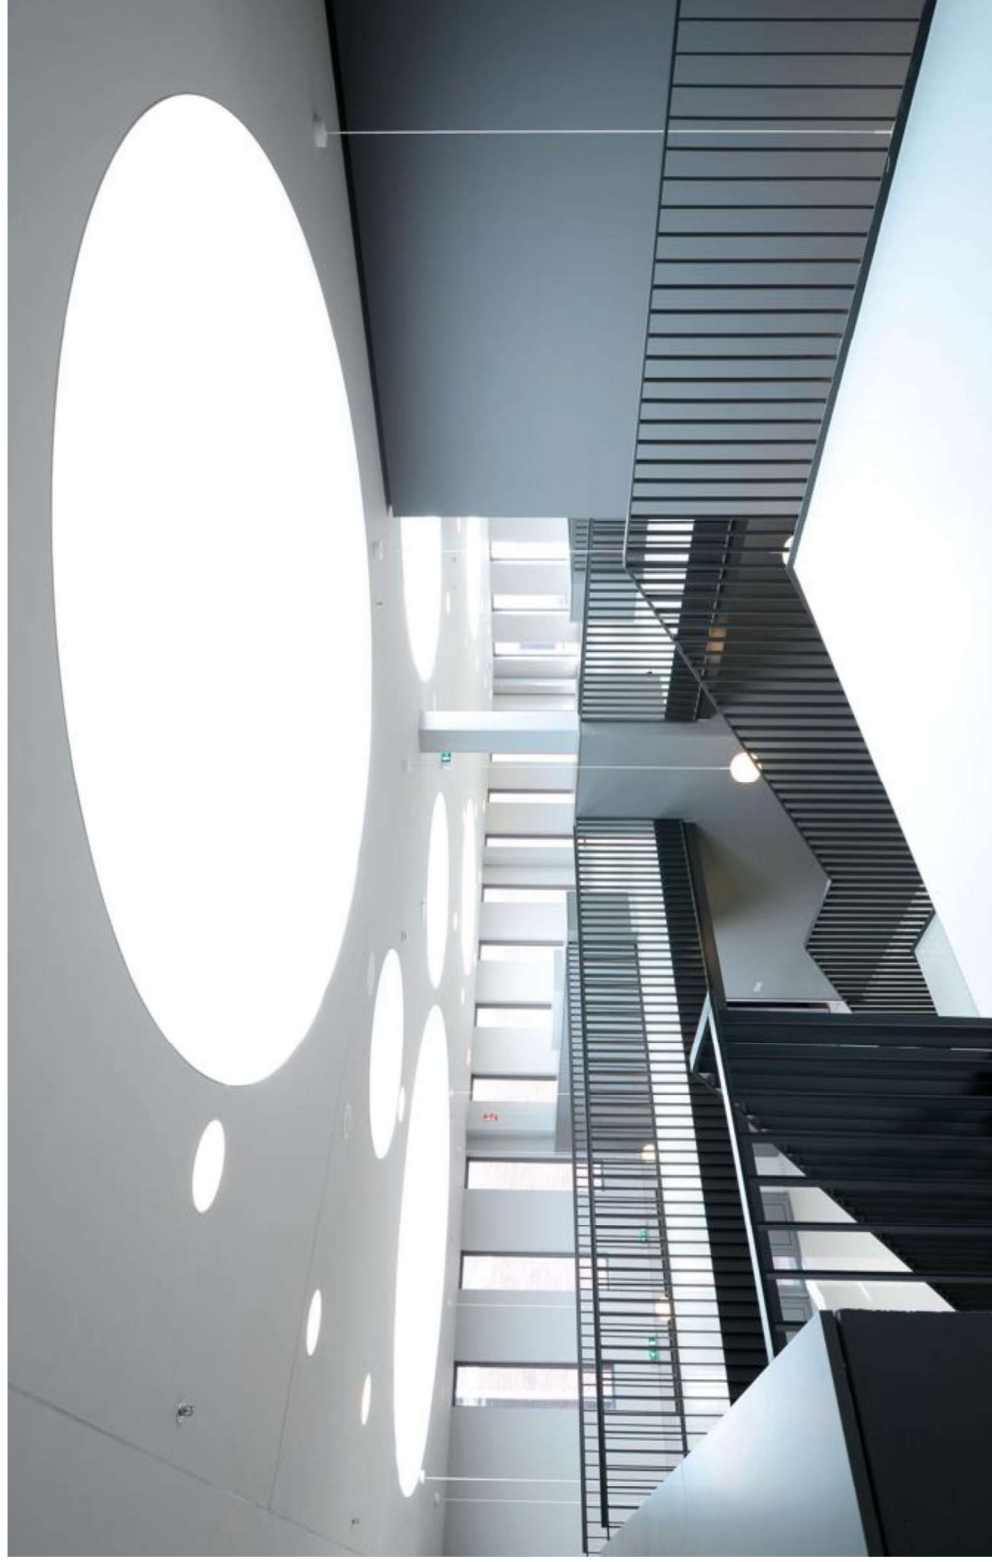

SVÍTIDLO 3

POPIS:


LED svítidlo 22/25/28W, 4000K, 2900/3250/3640lm, Ra80, možnost volby výkonu na napájecím driveru přepínačem, úhel vyzařování 120°, kovové tělo v bílé barvě, opálový difuzor, IP40/20, 595x595x32mm, 1,60kg.

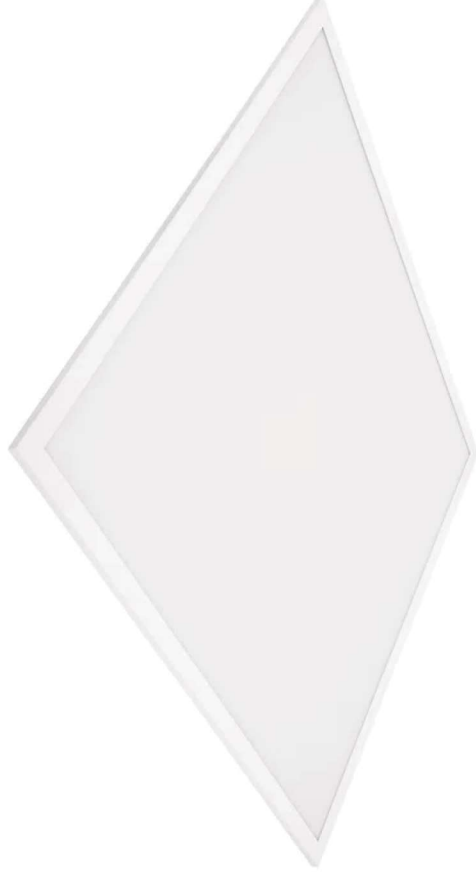

SVÍTIDLO 4

POPIS:

Vestavné LED bezrámečkové svítidlo max. 100W , tunable white 2700K-6500K, opálový difuzor, 5600x63,4(33,4)x15,9mm, svítidlo bude zakončeno driverem DALI DT8 mimo svítidlo.

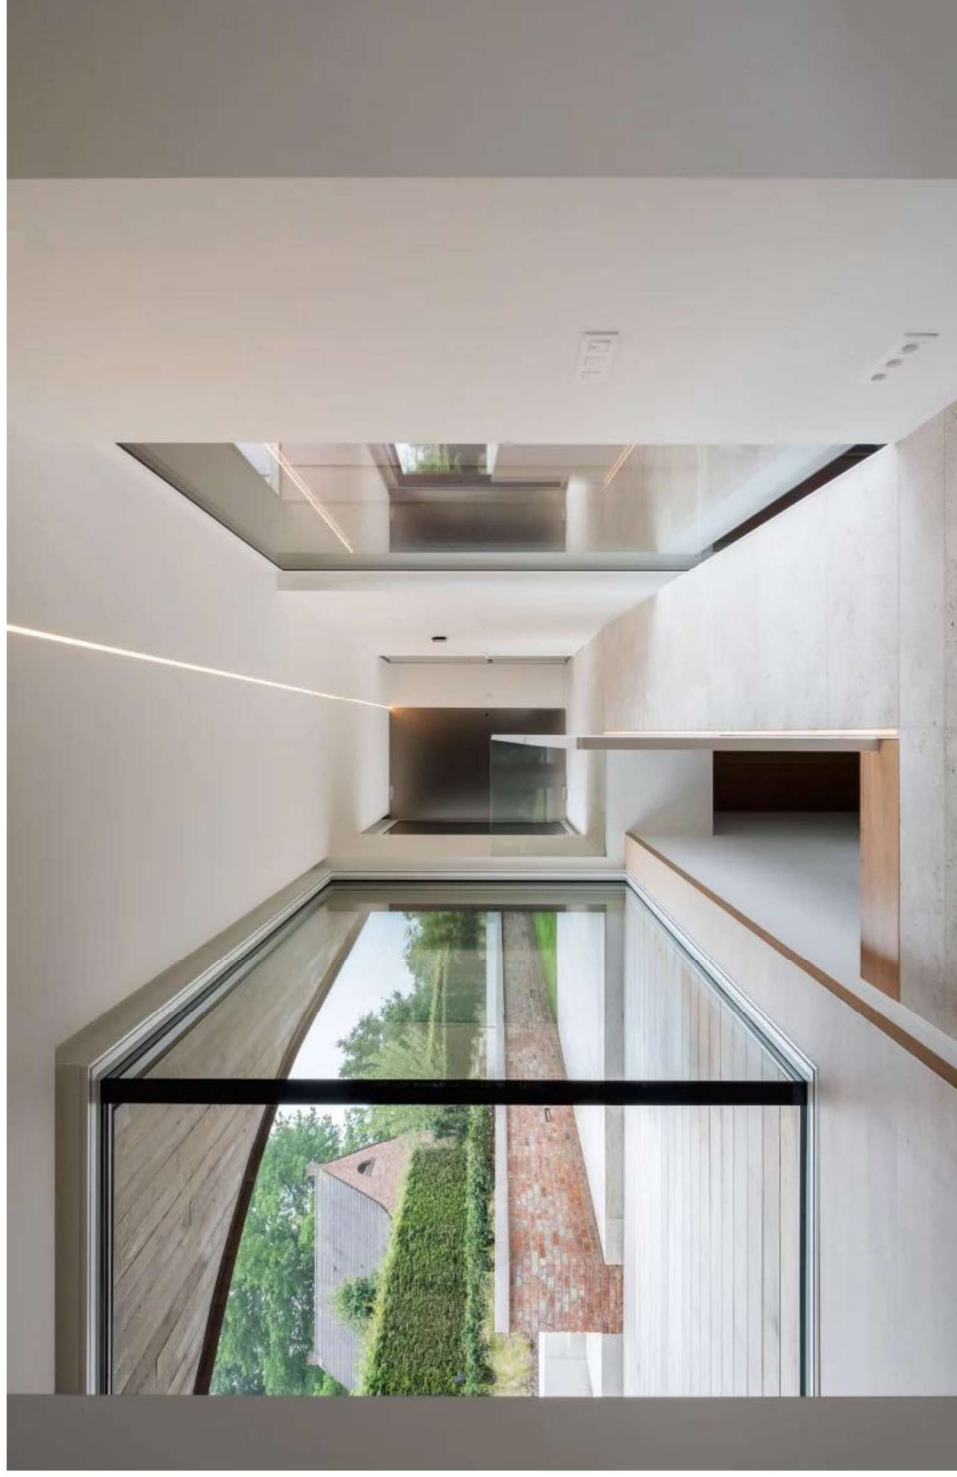

SVÍTIDLO 5

POPIS:

Nástěnné LED svítidlo 60W svítící pod sebe, 4000K, Ra80, opálový difuzor, hliníkové tělo v černé barvě, 3200x71x32mm.



SVÍTIDLO 6

POPIS:


Vestavné LED bezrámečkové svítidlo max. 250W , tunable white 2700K-6500K, opálový difuzor, 12800x90(50)x25mm, svítidlo bude zakončeno driverem DALI DT8 mimo svítidlo.




SVÍTIDLO 7

POPIS:

LED vestavné svítidlo 20,2W, 3000K, 2965/2250lm, Ra80, stmívatelné DALI, úhel vyzařování 41°, hliníkové tělo v stříbrném provedení, externí napájecí box, IP65, IK06, 155x155x70mm, 1,20kg.



□ 155

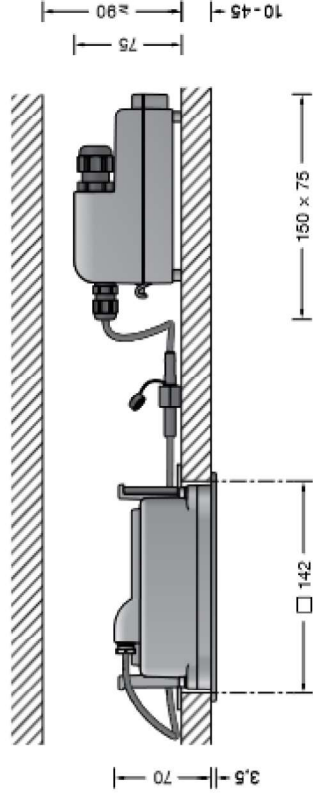

SVÍTIDLO 8

POPIS:

LED svítidlo vestavné 21W, 4000K, Ra90, 2200/1400lm, hliníkové tělo - barva rámečku a reflektoru v černá (RAL9005), nestmívatelné, otočné/výklopné - 355°/30°, úhel vyzařování 50°, 134x134x162mm - montážní otvor 122x122mm, 0,85kg.

