

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POŘ. Č. 13

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s článkem 2.8.1 Pokynů pro zadání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

IDENTIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel: **ŠKO-ENERGO, s.r.o.**
tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav,
IČO: 61675938

Název: **„Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB 6 Stavba“**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

ČÁST 1: PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI DODAVATELE O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dobry den

Posílám dotazy ohledně výkazu výměr na akce: Modernizace teplárny OB6.

SO 101/106 - Příjem a úprava dřevní štěpky / Elektrorozvodna hospodářství dřevní štěpky

SO 101-D1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční část

R	K	1	Provizorní opatření pro ochranu OK mostu produkto- vodu (směr komunikace mezi SO109 a H1) - např. mikropilotáž (za rozsah a potřebu odpovídá dodavatel)	kpl	1,000
---	---	---	--	-----	-------

Prosím o podrobný popis položky (o co se přesně jedna) - nejde ocenit. Nejsou výkresy

170	K	767111140	Montáž stěn z ocelových profilů přes 150 do 200 kg	m2	0,000
	VV		OK zastřešení venkovní nádrže na S okraji haly		
	VV		(2*8,5+12)*4+8,5*12		218,000
	VV		OK zastřešení zázemí vykládky vlečky na JZ okraji haly		
	VV		(2*13,15+28)*4+12,65*13,15+10,45*6,55		451,995
	VV		OK zastřešení zvedacího mechanismu vykládky vlečky v. 14,15 m		
	VV		(2*8,5+9,14)*14,15		369,881
	VV		Součet		1 039,876

171	M	RMAT0008	profil ocelový nespecifikovaný - zastřešení nádrže venkovní	t	0,000
	VV		odhad hmotnosti - profily nespecifikované		
	VV		2+40+30		72,000
	VV		Součet		72,000

172	M	RMAT_plášť	opláštění OK přístřešků - UV odolná plachtovina ?	m2	0,000
	VV		OK zastřešení venkovní nádrže na S okraji haly		
	VV		(2*8,5+12)*4+8,5*12		218,000
	VV		OK zastřešení zázemí vykládky vlečky na JZ okraji haly		
	VV		(2*13,15+28)*4+12,65*13,15+10,45*6,55		451,995
	VV		OK zastřešení zvedacího mechanismu vykládky vlečky v. 14,15 m		
	VV		(2*8,5+9,14)*14,15		369,881
	VV		Součet		1 039,876

Položky jsou s nulovou výměrou - mají se oceňovat jednotkové ceny? nebo se má nechat prázdné místo?

SO 102.2 - Sklad dřevní štěpky

SO 102.2-D1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční část

3	K	115101RR	Zajištění pro čerpání spodní a povrchové vody	kpl	1,000
---	---	----------	---	-----	-------

81	K	3113RR3	Ocelové konstrukce zabudované do železobetonu pro následnou montáž zastřešení - P50	kpl	20,000	
82	K	3113RR4	Ocelové konstrukce zabudované do železobetonu pro následnou montáž schodiště (OB1) - HEB 120	kpl	16,000	
83	K	3113RR5	Ocelové konstrukce zabudované do železobetonu do dna sila pro následnou montáž technologie	kpl	5,000	
122	K	767R1	Vnitřní ocelová jednoramenná schodiště vč. zábradlí, povrchové úpravy a kotvení D+M	kpl	4,000	
Prosím o podrobný popis položky (váhá kompletu, délka OK HEB 120, atd) - nejde ocenit. Nejsou výkresy						
Dal v zadávací dokumentaci ZD na objekt SO 102 Sklad dřevní štěpky. Velká část objemu OK , jedná se o zastřešení sil o hmotnosti 897t oceli + schodišťové věže 2 x 36t. Výkaz výměr ale tyto konstrukce vůbec neobsahuje. Budou se realizovat později, nebo z jakého důvodu nejsou ve výkazu výměr?						
SO 102.2 - Sklad dřevní štěpky						
SO 102.2-D1.4.1 - ZTI						
7	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%		
Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo bude opravená ve výkazu výměr?						
SO 103.2/112 - Doprava dřevní štěpky do skladu / Vzorkovna						
SO 103.2-D1.1/2 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení						
93	K	767.1.01	D+M hliníkové okno 2700x1750 mm	kus	1,000	
94	K	767.1.02	D+M hliníkové okno 1500x750 mm	kus	1,000	
95	K	767.1.03	D+M hliníkové okno 600x750 mm	kus	4,000	
96	K	767.1.04	D+M hliníkové okno 1500x1750 mm	kus	1,000	
97	K	767.1.05	D+M hliníkové okno 3500x1750 mm	kus	4,000	
98	K	767.1.06	D+M hliníkové okno 3000x1750 mm	kus	1,000	
99	K	767.2.01	D+M hliníkové dveře 1000x2250 mm	kus	1,000	
100	K	767.2.02	D+M hliníkové dveře 1700x2310 mm	kus	2,000	
K položkám Hliníkové okna a dveře existuje nějaký podrobný popis (druh profilu, druh skal tepelný odpor způsob montáže otevírání, atd.) Prosím o podrobný popis položky.						
Dal v zadávací dokumentaci ZD na objekt SO 103.2/112 - Doprava dřevní štěpky do skladu / Vzorkovna						
Velká část objemu OK , jedná se most PD 5 - 27 tun, PD 6 170 tun, PD 7 219 tun + přesypové věže PV 1 86 tun a PV 2 181 tun						
Výkaz výměr ale tyto konstrukce vůbec neobsahuje. Budou se realizovat později, nebo z jakého důvodu nejsou ve výkazu výměr?						
SO 103.2/112 - Doprava dřevní štěpky do skladu						
SO 103.2-D1.4.1 - ZTI						
20	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%		
Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo bude opravená ve výkazu výměr?						
40	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%		
Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo bude opravená ve výkazu výměr?						
57	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%		
Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo bude opravená ve výkazu výměr?						

62	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%		
Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo budě opravená ve výkazu výměr?						
SO 103.2/112 - Doprava dřevní štěpky do skladu						
SO 103.2-D1.4.3 - Vzduchotechnika						
44	K	Pol110	Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla	%		
Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo budě opravená ve výkazu výměr?						
SO 105 - SHZ - strojovna a základy nádrže						
SO 105-D1.1 - Architektonicko-stavební řešení SHZ						
7	K	003	BETONOVÝ ZAKLAD SO 104 - beton, bednění, výztuž	kpl	1,000	
Prosím o podrobný popis položky (beton množství, bednění, výztuž atd) - nejde ocenit. Nejsou výkresy						
8	K	004	D+M nádrže	kpl	0,000	
Položky jsou s nulovou výměrou - mají se oceňovat jednotkové ceny? Nejde ocenit prosím o podrobnou specifikace.						
36	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%		
Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo budě opravená ve výkazu výměr?						
54	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%		
Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo budě opravená ve výkazu výměr?						
57	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%		
Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo budě opravená ve výkazu výměr?						
50	K	764001114	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	kpl	1,000	
Prosím o podrobný popis položky (plech tloušťka, rozvinuta šířka délka atd.) - nejde ocenit. Nejsou výkresy						
51	K	767162113	ZÁMEČNICKÉ PRVKY	kpl	1,000	
Prosím o podrobný popis položky (množství, druh kg?) - nejde ocenit. Nejsou výkresy						
SO 105 - SHZ - strojovna a základy nádrže						
SO 105-D1.4.1 - ZTI						
12	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%		
15	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%		
20	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%		
Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo budě opravená ve výkazu výměr?						
SO 109 - Přesuvna vagonů						
SO 109-D1.1/2 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení						
R	K	1	Provizorní opatření pro ochranu OK mostu produktovodu (směr komunikace mezi SO109 a H1) - např. mikropilotáž (za rozsah a pořebu odpovídá dodavatel)	kpl	1,000	

Prosím o podrobný popis položky (o co se přesně jedna) - nejde ocenit. Nejsou výkresy

SO 201.2 a SO 202.2 - Kotelna K20 + Partie za kotlem K20 - čištění spalin - viz SO 201 (OB 6)

SO 201-202.2-D1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

42	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	
47	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	

Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo budě opravená ve výkazu výměr?

14	K	23111	Zřízení ŽB krčku	kpl	147,000
----	---	-------	------------------	-----	---------

Prosím o podrobný popis položky (o co se přesně jedna) - nejde ocenit. Nejsou výkresy

IO 301 - Komunikace a zpevněné a manipulační plochy1 (I.Etapa)

31	K	925901311	Rozebrání kolejového zarážedla z kolejnice	kus	
32	K	Pol12	Rozebrání kolejistě vlečky	bm	
<i>Poznámka k položce:</i>					
<i>odstranění kolejového svršku, betonové pražce po 0,5m</i>					
P			<i>Skrývka ornice (tl. 0,15m)</i>		
			<i>v rovině</i>		
			<i>ve svahu (sklon větší než 1:20)</i>		
VV			35 " odstranění kolejového svršku, betonové pražce po 0,5m		35,000

Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo budě opravená ve výkazu výměr?

IO 301 - Komunikace a zpevněné a manipulační plochy2 (II.Etapa)

1	K	914111111R	Svislé dopravní značení	kus	0,000
2	K	915211111R	Vodorovné dopravní značení	m	0,000
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000
VV			17094		17 094,000
4	K	113107331R	Vybourání vrstev vozovky	m2	0,000
VV			1180 " 80 mm DL		1 180,000
VV			" 390 mm nezpevněné podkladní vrstvy		
5	K	113154335	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	0,000
VV			17094 " včetně odvozu odfrézovaného materiálu na skládku a poplatku za uložení		17 094,000
9	K	171152121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	0,000
14	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	0,000
16	K	Pol27	Ochranné prvky zakl. patky	bm	0,000
19	K	593111131R	Chodník ze zámkových dlaždic z pryže tl 43 mm	m2	0,000
VV			277		277,000
VV			60 mm DL		
VV			40 mm L4/8		

	VV	150 mm ŠDb			
20	K 596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	0,000	
	VV	1480			
	VV	80 mm DL			
	VV	40 mm L4/8			
	VV	150 mm ŠDa			
	VV	200 mm ŠDb			
	D 8	Trubní vedení			
21	K 895941301R	Osazení vpusti uliční	kus	0,000	
22	M 59224498R	Uliční vpust typová	kus	0,000	
24	K Pol26	Výšková úprava uličních vpustí	ks	0,000	
27	K 916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	0,000	
	VV	76 "včetně uložení do opěry z betonu C 8/10		76,000	
28	M 59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	0,000	
	VV	76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		77,520	
29	K 919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m	0,000	
	VV	8983 "Nalítí hrany stávající komunikace asfaltovou zálivkou		8 983,000	
30	K 919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	0,000	
35	M 59223073R	Hluboký odvodňovací žlab s litinovým roštem E 600	m	0,000	
	VV	42		42,000	
	VV	včetně uložení			
	VV	30 mm kladecí vrstva beton C20/25 (2 m3)			
	VV	250 mm beton C20/25 (11 m3)			
	VV	obetonování žlabu C30/37 (12 m3)			
36	M 59223075R	Hluboký odvodňovací žlab s litinovým roštem C 250	m	0,000	
	VV	29		29,000	
	VV	včetně uložení			
	VV	150x200 mm beton C12/15 (2 m3)			
Položky jsou s nulovou výměrou - mají se oceňovat jednotkové ceny? Nebo se bude opravovat výkaz výměr? nebo se má nechat prázdné místo?					
IO 307 - Přeložky elektro a nové přípojky					
2	K Pol55	Přeložky elektro - výkopové práce	kpl.	1,000	
3	K Pol56	Přeložky elektro - výkopy do hloubky	kpl.	1,000	
Prosím o podrobný popis položky(výkop, hloubka šířka atd.). Prosím o sdělení rozdílu mezi položkami? - nejde ocenit. Nejsou výkresy					

ČÁST 2: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č. 1:

SO 101/106 - Příjem a úprava dřevní štěpky / Elektrorozvodna hospodářství dřevní štěpky
SO 101-D1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční část

R	K 1	Provizorní opatření pro ochranu OK mostu produkto- vodu (směr komunikace mezi SO109 a H1) - např. mikropilotáž (za rozsah a potřebu odpovídá dodavatel)	kpl	1,000	
---	-----	--	-----	-------	--

Prosím o podrobný popis položky (o co se přesně jedná) - nejde ocenit. Nejsou výkresy

Odpověď Zadavatele:


V bezprostřední blízkosti SO 109 a SO 101 se nachází produktovod – horkovod, stlačený vzduch, potrubí plynové apod. Ocelová konstrukce produktovodu je uložena na subtilních základových patkách.

V rámci založení SO 109, SO 101 je v PD uvažováno zajištění stavební jámy pomocí štětovnicových stěn. Pokud se ukáže, že beranění nebo vibrování štětovnic v blízkosti tohoto produktovodu není nejvhodnějším řešením a nebude možné vyřešit zajištění produktovodu proti poškození např. podporou produktovodů, bude nutné zajistit přilehlou část pilotáží. Konkrétní návrh bude předmětem PDPS.

Popis položky:

U objektu SO 101 Soustava mikropilot o hl. cca 7-8m kontinuálně uložených. Délka i s přesahy ve směru stavební jámy do 5m. Následné provázání na štětovnice. Celková délka do 35mb

U objektu SO 109 Soustava mikropilot o hl. cca 3-4m kontinuálně uložených. Délka i s přesahy ve směru stavební jámy do 5m. Následné provázání na štětovnice. Celková délka do 30mb

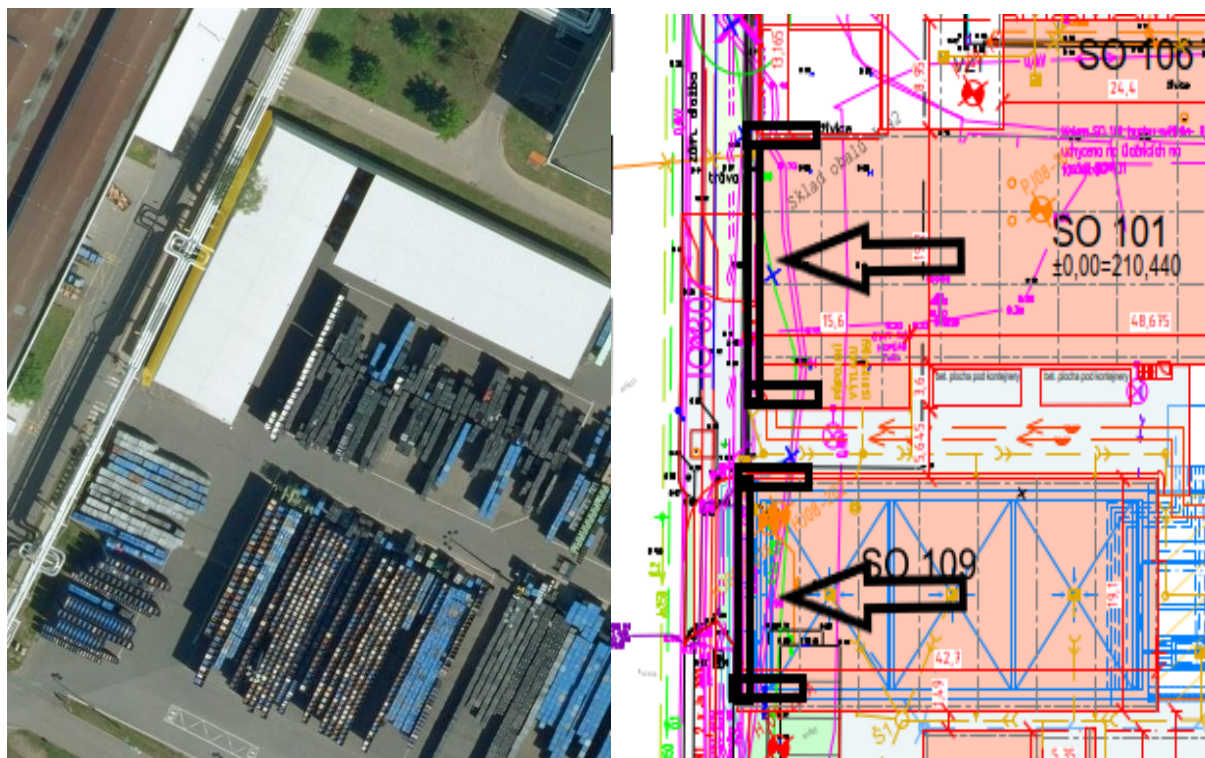

Dotaz č. 2:

SO 101/106 - Příjem a úprava dřevní štěpky / Elektrorozvodna hospodářství dřevní štěpky

SO 101-D1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční část

170	K	767111140	Montáž stěn z ocelových profilů přes 150 do 200 kg	m2	0,000	
	VV		OK zastřešení venkovní nádrže na S okraji haly			
	VV		(2*8,5+12)*4+8,5*12		218,000	
	VV		OK zastřešení zázemí vykládky vlečky na JZ okraji haly			
	VV		(2*13,15+28)*4+12,65*13,15+10,45*6,55		451,995	
	VV		OK zastřešení zvedacího mechanismu vykládky vlečky v. 14,15 m			
	VV		(2*8,5+9,14)*14,15		369,881	
	VV		Součet		1 039,876	
171	M	RMAT0008	profil ocelový nespecifikovaný - zastřešení nádrže venkovní	t	0,000	
	VV		odhad hmotnosti - profily nespecifikované			
	VV		2+40+30		72,000	
	VV		Součet		72,000	
172	M	RMAT_plášť	opláštění OK přístřešků - UV odolná plachtovina ?	m2	0,000	
	VV		OK zastřešení venkovní nádrže na S okraji haly			
	VV		(2*8,5+12)*4+8,5*12		218,000	
	VV		OK zastřešení zázemí vykládky vlečky na JZ okraji haly			
	VV		(2*13,15+28)*4+12,65*13,15+10,45*6,55		451,995	
	VV		OK zastřešení zvedacího mechanismu vykládky vlečky v. 14,15 m			
	VV		(2*8,5+9,14)*14,15		369,881	
	VV		Součet		1 039,876	

Položky jsou s nulovou výměrou - mají se oceňovat jednotkové ceny? nebo se má nechat prázdné místo?

Odpověď Zadavatele:

Tyto položky jsou součástí plnění jiného obchodního balíčku v rámci modernizace Teplárny prováděného jiným dodavatelem, konkrétně jde o plnění v rámci OB 4 – Výklopna. Položky se neoceňují.

Dotaz č. 3:

SO 102.2 - Sklad dřevní štěpky

SO 102.2-D1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční část

3	K	115101RR	Zajištění pro čerpání spodní a povrchové vody	kpl	1,000	
81	K	3113RR3	Ocelové konstrukce zabudované do železobetonu pro následnou montáž zastřešení - P50	kpl	20,000	
82	K	3113RR4	Ocelové konstrukce zabudované do železobetonu pro následnou montáž schodiště (OB1) - HEB 120	kpl	16,000	
83	K	3113RR5	Ocelové konstrukce zabudované do železobetonu do dna sila pro následnou montáž technologie	kpl	5,000	
122	K	767R1	Vnitřní ocelová jednoramenná schodiště vč. zábradlí, povrchové úpravy a kotvení D+M	kpl	4,000	

Prosím o podrobný popis položky (váhá kompletu, délka OK HEB 120, atd) - nejde ocenit. Nejsou výkresy

Odpověď Zadavatele:

S čerpáním podzemní vody je nutné uvažovat z důvodu úrovně HPV.

Jedná se o zabudované konstrukce dle požadavku jiného obchodního balíčku v rámci modernizace Teplárny prováděné jiným dodavatelem, konkrétně podle požadavku OB 1 – Palivové hospodářství, podrobněji bude specifikováno v PDPS.

Zhotovitel musí při oceňování některých položek provést odborné odhady (tyto položky byly vyspecifikovány pro úplnost, aby nedošlo k opomenutí jejich zahrnutí).

Dotaz č. 4:

SO 102.2 - Sklad dřevní štěpky

SO 102.2-D1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční část

3	K	115101RR	Zajištění pro čerpání spodní a povrchové vody	kpl	1,000	
81	K	3113RR3	Ocelové konstrukce zabudované do železobetonu pro následnou montáž zastřešení - P50	kpl	20,000	
82	K	3113RR4	Ocelové konstrukce zabudované do železobetonu pro následnou montáž schodiště (OB1) - HEB 120	kpl	16,000	
83	K	3113RR5	Ocelové konstrukce zabudované do železobetonu do dna sila pro následnou montáž technologie	kpl	5,000	
122	K	767R1	Vnitřní ocelová jednoramenná schodiště vč. zábradlí, povrchové úpravy a kotvení D+M	kpl	4,000	

Dal v zadávací dokumentaci ZD na objekt SO 102 Sklad dřevní štěpky.

Velká část objemu OK, jedná se o zastřešení sil o hmotnosti 897t oceli + schodišťové věže 2 x 36t.

Výkaz výměr ale tyto konstrukce vůbec neobsahuje. Budou se realizovat později, nebo z jakého důvodu nejsou ve výkazu výměr?

Odpověď Zadavatele:

Tyto konstrukce jsou součástí plnění jiného obchodního balíčku v rámci modernizace Teplárny prováděného jiným dodavatelem, konkrétně jde o plnění v rámci OB 1 – Palivové hospodářství.

Dotaz č. 5:

SO 102.2 - Sklad dřevní štěpky

SO 102.2-D1.4.1 - ZTI

7	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%		
---	---	-----------	--	---	--	--

Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo bude opravená ve výkazu výměr?

Odpověď Zadavatele:

Dodavatel má možnost vyplnit množství i jednotkovou cenu. U % přesunů hmot doplní dodavatel vlastní kalkulaci, tedy %, která uvažuje pro přesun a částka vychází z jeho nabídkové ceny.

Zadavatel uvádí následující příklad možného postupu:

Krok 1

Soupis: SO 102.2-D1.4.1 - ZTI						
Místo:	Mladá Boleslav	Datum:	12.03.2024			
Zadavatel:	ŠKO-ENERGO s.r.o.	Projektant:	AFRY CZ s.r.o.			
Uchazeč:	Výzvěň údaj	Zpracovatel:	AFRY CZ s.r.o.			
Pr.	Tr.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]
Náklady soupisu celkem						82 000,00
p.		HSV	Práce a dodávky HSV			0,00
45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrhu)			0,00
1	K	451573111	Ležá pod potrubí a obrys ze šléřopisky do 63 mm	m3	5,000	0,00
p.		PSV	Práce a dodávky PSV			82 000,00
722			Zdravotnická - vnitřní vodovod			82 000,00
2	K	722171216	Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm	m	12,000	1 000,00
3	K	722172336	Potrubí z PPFR, D 63x10,5 mm, PN 20, vč. zad.výpom.	m	28,000	1 000,00
4	K	722237126	Kalhoty vod. izol. 2xvnitř. záv. GIACOMINI R250D DN 50	kus	1,000	1 000,00
5	K	722237966	Klapka zpětná, DN 50	kus	1,000	1 000,00
6	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	40,000	1 000,00
7	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	3,000	0,00
p.		724	Strojní vybavení			0,00
8	K	724149101	Montáž čerpadel ponorných	kus	1,000	0,00
p.		D2	Ostatní materiál			0,00
9	K	42610405	Čerpadlo kalové 40 GFLU-105-6-2st.,mot.230V,plavák	kus	1,000	0,00

Krok 2

SO 102.2-D1.4.1 - ZTI					
Místo:	Mladá Boleslav	Datum:	12.03.2024		
Zadavatel:	ŠKO-ENERGO s.r.o.	Projektant:	AFRY CZ s.r.o.		
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	AFRY CZ s.r.o.		
Pr.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]
Náklady soupisu celkem					82 000,00
0	HSV	Práce a dodávky HSV			0,00
0	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			0,00
1	K 451573111	Lože pod potrubí a obrys ze šlákopisků do 63 mm	m3	5,000	0,00
0	PSV	Práce a dodávky PSV			82 000,00
0	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			82 000,00
2	K 722171216	Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm	m	12,000	1 000,00
3	K 722172336	Potrubí z PPR, D 63x10,5 mm, PN 20, vč. zed.výpom.	m	28,000	1 000,00
4	K 722237126	Kohout vod.kul.,zavítlí záv.GIACOMINI R250D DN 50	kus	1,000	1 000,00
5	K 722237666	Klapka zpětná, DN 50	kus	1,000	1 000,00
6	K 722290226	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	40,000	1 000,00
7	K 998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v obj. 6 m	%	3,000	820,00
0	724	Strojní vybavení			0,00
8	K 724149101	Montáž čerpadel ponorných	kus	1,000	0,00
0	D2	Ostatní materiál			0,00
9	K 42610405	Čerpadlo kalové 40 GFPU-105-8-2st.,mot.230V,plovák	kus	1,000	0,00

Krok 3

SO 102.2-D1.4.1 - ZTI					
Místo:	Mladá Boleslav	Datum:	12.03.2024		
Zadavatel:	ŠKO-ENERGO s.r.o.	Projektant:	AFRY CZ s.r.o.		
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	AFRY CZ s.r.o.		
Pr.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]
Náklady soupisu celkem					84 460,00
0	HSV	Práce a dodávky HSV			0,00
0	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			0,00
1	K 451573111	Lože pod potrubí a obrys ze šlákopisků do 63 mm	m3	5,000	0,00
0	PSV	Práce a dodávky PSV			84 460,00
0	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			84 460,00
2	K 722171216	Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm	m	12,000	1 000,00
3	K 722172336	Potrubí z PPR, D 63x10,5 mm, PN 20, vč. zed.výpom.	m	28,000	1 000,00
4	K 722237126	Kohout vod.kul.,zavítlí záv.GIACOMINI R250D DN 50	kus	1,000	1 000,00
5	K 722237666	Klapka zpětná, DN 50	kus	1,000	1 000,00
6	K 722290226	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	40,000	1 000,00
7	K 998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v obj. 6 m	%	3,000	820,00
0	724	Strojní vybavení			0,00
8	K 724149101	Montáž čerpadel ponorných	kus	1,000	0,00
0	D2	Ostatní materiál			0,00
9	K 42610405	Čerpadlo kalové 40 GFPU-105-8-2st.,mot.230V,plovák	kus	1,000	0,00

Dotaz č. 6:

SO 103.2/112 - Doprava dřevní štěpky do skladu / Vzorkovna SO 103.2-D1.1/2 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

93	K 767.1.01	D+M hliníkové okno 2700x1750 mm	kus	1,000
94	K 767.1.02	D+M hliníkové okno 1500x750 mm	kus	1,000
95	K 767.1.03	D+M hliníkové okno 600x750 mm	kus	4,000
96	K 767.1.04	D+M hliníkové okno 1500x1750 mm	kus	1,000
97	K 767.1.05	D+M hliníkové okno 3500x1750 mm	kus	4,000
98	K 767.1.06	D+M hliníkové okno 3000x1750 mm	kus	1,000
99	K 767.2.01	D+M hliníkové dveře 1000x2250 mm	kus	1,000
100	K 767.2.02	D+M hliníkové dveře 1700x2310 mm	kus	2,000

K položkám Hliníkové okna a dveře existuje nějaký podrobný popis (druh profilu, druh skal tepelný odpor způsob montáže otevírání, atd.) Prosím o podrobný popis položky.

Odpověď Zadavatele:

Podrobný popis těchto položek je uveden v příloze A zadávací dokumentace – Technické požadavky a v příloze M zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Zadavatel konkrétně odkazuje zejména na Přílohu A 13 technických požadavků – ITS, vizte níže:

6.4.10 Výplně otvorů ve Vzorkovně DŠ a vstavku

Okna jsou navržena jako otevíravá se sklopným křídlem. Rámy oken jsou hliníkové s izolačním trojsklem. Okna do denních místností jsou o rozměru 1500x1750 mm. Okna na WC jsou 800x750 mm.

A 4.4 Stavební část

Modernizace teplárny Mladá Boleslav	Strana 46/97
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	
Technické požadavky	Datum: 02/2024
OB 6 STAVBA	Revize 0

Okna do laboratoří a skladu vzorků jsou 3500x1750 mm a 2000x1750 mm. Technické parametry okna min. $U_{w} = 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$.

Vstupní dveře jsou zateplené hliníkové 900/2100 mm. Vnitřní dveře jsou s dřevěným křídlem do hliníkové, lisované zárubně 700/800/1970 mm. Technické parametry min. $U_{w} = 1,2 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$.

Venkovní dvoukřídlové dveře jsou hliníkové zateplené 1800/2200 mm.

Dotaz č. 7:

SO 103.2/112 - Doprava dřevní štěpky do skladu / Vzorkovna SO 103.2-D1.1/2 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

93	K	767.1.01	D+M hliníkové okno 2700x1750 mm	kus	1,000	
94	K	767.1.02	D+M hliníkové okno 1500x750 mm	kus	1,000	
95	K	767.1.03	D+M hliníkové okno 600x750 mm	kus	4,000	
96	K	767.1.04	D+M hliníkové okno 1500x1750 mm	kus	1,000	
97	K	767.1.05	D+M hliníkové okno 3500x1750 mm	kus	4,000	
98	K	767.1.06	D+M hliníkové okno 3000x1750 mm	kus	1,000	
99	K	767.2.01	D+M hliníkové dveře 1000x2250 mm	kus	1,000	
100	K	767.2.02	D+M hliníkové dveře 1700x2310 mm	kus	2,000	

Dal v zadávací dokumentaci ZD na objekt SO 103.2/112 - Doprava dřevní štěpky do skladu / Vzorkovna

Velká část objemu OK, jedná se most PD 5 - 27 tun, PD 6 170 tun, PD 7 219 tun + přesypové věže PV 1 86 tun a PV 2 181 tun

Výkaz výměr ale tyto konstrukce vůbec neobsahuje. Budou se realizovat později, nebo z jakého důvodu nejsou ve výkazu výměr?

Odpověď Zadavatele:

Tyto konstrukce jsou součástí plnění jiného obchodního balíčku v rámci modernizace Teplárny prováděného jiným dodavatelem, konkrétně jde o plnění v rámci OB 1 – Palivové hospodářství.

Dotaz č. 8:

SO 103.2/112 - Doprava dřevní štěpky do skladu SO 103.2-D1.4.1 - ZTI

20	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektu v do 6 m	%	
----	---	-----------	---	---	--

Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo bude opravená ve výkazu výměr?

Odpověď Zadavatele:

U % přesunů hmot doplní dodavatel vlastní kalkulaci, tedy %, která uvažuje pro přesun a částka vychází z jeho nabídkové ceny. Pro bližší informace vizte odpověď zadavatele na dotaz č. 5 výše.

Dotaz č. 9:

SO 103.2/112 - Doprava dřevní štěpky do skladu SO 103.2-D1.4.1 - ZTI

40	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektu v do 6 m	%	
----	---	-----------	--	---	--

Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo bude opravená ve výkazu výměr?

Odpověď Zadavatele: U % přesunů hmot doplní dodavatel vlastní kalkulaci, tedy %, která uvažuje pro přesun a částka vychází z jeho nabídkové ceny. Pro bližší informace vizte odpověď zadavatele na dotaz č. 5 výše.				
Dotaz č. 10: SO 103.2/112 - Doprava dřevní štěpky do skladu SO 103.2-D1.4.1 - ZTI				
57	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%
Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo bude opravená ve výkazu výměr?				
Odpověď Zadavatele: U % přesunů hmot doplní dodavatel vlastní kalkulaci, tedy %, která uvažuje pro přesun a částka vychází z jeho nabídkové ceny. Pro bližší informace vizte odpověď zadavatele na dotaz č. 5 výše.				
Dotaz č. 11: SO 103.2/112 - Doprava dřevní štěpky do skladu SO 103.2-D1.4.1 - ZTI				
62	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%
Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo bude opravená ve výkazu výměr?				
Odpověď Zadavatele: U % přesunů hmot doplní dodavatel vlastní kalkulaci, tedy %, která uvažuje pro přesun a částka vychází z jeho nabídkové ceny. Pro bližší informace vizte odpověď zadavatele na dotaz č. 5 výše.				
Dotaz č. 12: SO 103.2/112 - Doprava dřevní štěpky do skladu SO 103.2-D1.4.3 - Vzduchotechnika				
44	K	Pol110	Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla	%
Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo bude opravená ve výkazu výměr?				
Odpověď Zadavatele: U % přesunů hmot doplní dodavatel vlastní kalkulaci, tedy %, která uvažuje pro přesun a částka vychází z jeho nabídkové ceny. Pro bližší informace vizte odpověď zadavatele na dotaz č. 5 výše.				
Dotaz č. 13: SO 105 - SHZ - strojovna a základy nádrže SO 105-D1.1 - Architektonicko-stavební řešení SHZ				
7	K	003	BETONOVÝ ZAKLAD SO 104 - beton, bednění, výztuž	kpl
				1,000
Prosím o podrobný popis položky (beton množství, bednění, výztuž atd) - nejde ocenit. Nejsou výkresy				
Odpověď Zadavatele: Uvedeno omylem. Jedná se o základ, který je součástí SO 104 a ve výkresech zakreslen jen pro koordinaci.				
Dotaz č. 14: SO 105 - SHZ - strojovna a základy nádrže SO 105-D1.1 - Architektonicko-stavební řešení SHZ				
8	K	004	D+M nádrže	kpl
				0,000
Položky jsou s nulovou výměrou - mají se oceňovat jednotkové ceny? Nejde ocenit prosím o podrobnou specifikace.				

Odpověď Zadavatele:

Tyto položky jsou součástí plnění jiného obchodního balíčku v rámci modernizace Teplárny prováděného jiným dodavatelem, konkrétně jde o plnění v rámci OB 7 – Stabilní hasicí zařízení. Položky se neoceňují.

Dotaz č. 15:

SO 105 - SHZ - strojovna a základy nádrže

SO 105-D1.1 - Architektonicko-stavební řešení SHZ

36	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	
----	---	-----------	--	---	--

Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo bude opravená ve výkazu výměr?

Odpověď Zadavatele:

U % přesunů hmot doplní dodavatel vlastní kalkulaci, tedy %, která uvažuje pro přesun a částka vychází z jeho nabídkové ceny. Pro bližší informace vizte odpověď zadavatele na dotaz č. 5 výše.

Dotaz č. 16:

SO 105 - SHZ - strojovna a základy nádrže

SO 105-D1.1 - Architektonicko-stavební řešení SHZ

54	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	
----	---	-----------	--	---	--

Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo bude opravená ve výkazu výměr?

Odpověď Zadavatele:

U % přesunů hmot doplní dodavatel vlastní kalkulaci, tedy %, která uvažuje pro přesun a částka vychází z jeho nabídkové ceny. Pro bližší informace vizte odpověď zadavatele na dotaz č. 5 výše.

Dotaz č. 17:

SO 105 - SHZ - strojovna a základy nádrže

SO 105-D1.1 - Architektonicko-stavební řešení SHZ

57	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	
----	---	-----------	---	---	--

Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo bude opravená ve výkazu výměr?

Odpověď Zadavatele:

U % přesunů hmot doplní dodavatel vlastní kalkulaci, tedy %, která uvažuje pro přesun a částka vychází z jeho nabídkové ceny. Pro bližší informace vizte odpověď zadavatele na dotaz č. 5 výše.

Dotaz č. 18:

SO 105 - SHZ - strojovna a základy nádrže
SO 105-D1.1 - Architektonicko-stavební řešení SHZ

50 K 764001114 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY kpl 1,000

Prosím o podrobný popis položky (plech tloušťka, rozvinuta šířka délka atd.) - nejde ocenit. Nejsou výkresy

Odpověď Zadavatele:

Bližší specifikace této položky je uveden v příloze A zadávací dokumentace – Technické požadavky.

4.4.5 Klempířské konstrukce

Pro všechny klempířské konstrukce ZHOTOVITEL OB 6 použije kovový materiál v bezúdržbovém a stálobarevném provedení.

Uvedená položka zahrnuje veškeré klempířské prvky, potřebné pro realizaci objektu tj. související s realizací střešního pláště, bezpečnostních přepadů, oplechování dilatačních spar, výplní otvorů, oplechování napojení objektu na nádrže SHZ atd. Materiál se předpokládá FeZn s povrchovou vrstvou. Klempířské prvky se předpokládají systémové dodané vč. povrchové úpravy PE příp. poplastováním pro systémové prvky pro realizaci střešní krytiny. Podrobnější výkresy a návrh je předmětem PDPS.

Dotaz č. 19:

SO 105 - SHZ - strojovna a základy nádrže
SO 105-D1.1 - Architektonicko-stavební řešení SHZ

51 K 767162113

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

kpl

1,000

Prosím o podrobný popis položky (množství, druh kg?) - nejde ocenit. Nejsou výkresy

Odpověď Zadavatele:


Jedná se o ocelový požární žebřík dl. 6000mm a dále o záchytný systém dle přílohy M zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro stavební povolení a dle OB6_A114.07-102_STRECHA_r0.

Uvedená položka zahrnuje veškeré zámečnické prvky potřebné pro realizaci objektu, tj. zejména žebřík na střechu, záchytný systém, lemování a zakrytí podlahových kanálků a jímek, potřebné kotevní prvky a konstrukce pro montáž technologie, dilatační spáry, větrací žaluzie apod. Povrchová úprava pro venkovní prvky pozinkování, pro vnitřní prvky systémová povrchová úprava z výroby nebo nátěrový systém dle typu. Podrobnější výkresy a návrh je předmětem PDPS.

767

Konstrukce zámečnické

767832122	Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu	m
44983000	Žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m
767R3	Záchytný systém vč. postroje a doplňků pro údržbu	kpl

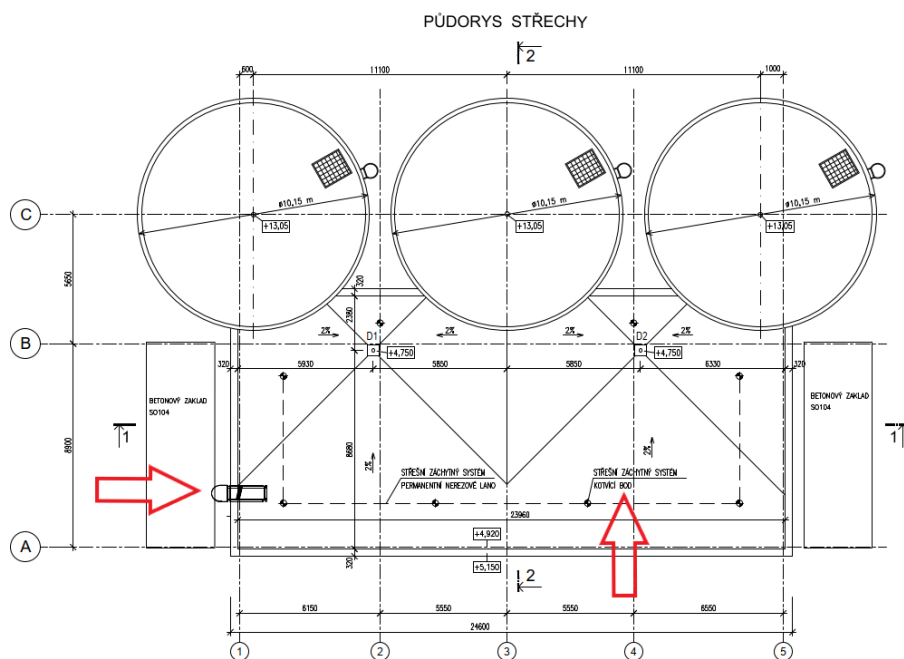

Dotaz č. 20:

SO 105 - SHZ - strojovna a základy nádrže
SO 105-D1.4.1 - ZTI

12	K 998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%
15	K 998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%
20	K 998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%

Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo bude opravená ve výkazu výměr?

Odpověď Zadavatele:

U % přesunů hmot doplní dodavatel vlastní kalkulaci, tedy %, která uvažuje pro přesun a částka vychází z jeho nabídkové ceny. Pro bližší informace vizte odpověď zadavatele na dotaz č. 5 výše.

Dotaz č. 21:

SO 109 - Přesuvna vagonů

SO 109-D1.1/2 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

R	K	1	Provizorní opatření pro ochranu OK mostu produkto- vodu (směr komunikace mezi SO109 a H1) - např. mikropilotáž (za rozsah a pořebu odpovídá dodavatel)	kpl	1,000	
---	---	---	---	-----	-------	--

Prosím o podrobný popis položky (o co se přesně jedna) - nejde ocenit. Nejsou výkresy

Odpověď Zadavatele:

U % přesunů hmot doplní dodavatel vlastní kalkulaci, tedy %, která uvažuje pro přesun a částka vychází z jeho nabídkové ceny. Pro bližší informace vizte odpověď zadavatele na dotaz č. 5 výše.

Dotaz č. 22:

SO 201.2 a SO 202.2 - Kotelna K20 + Partie za kotlem K20 - čištění spalin - viz SO 201 (OB 6)

SO 201-202.2-D1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

42	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlh- kosti a plynům v objektech v do 6 m	%	
47	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objek- tech v do 6 m	%	

Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo bude opravená ve výkazu výměr?

Odpověď Zadavatele:

U % přesunů hmot doplní dodavatel vlastní kalkulaci, tedy %, která uvažuje pro přesun a částka vychází z jeho nabídkové ceny. Pro bližší informace vizte odpověď zadavatele na dotaz č. 5 výše.

Dotaz č. 23:

SO 201.2 a SO 202.2 - Kotelna K20 + Partie za kotlem K20 - čištění spalin - viz SO 201 (OB 6)

SO 201-202.2-D1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

14 K 23111

Zřízení ŽB krčku

kpl

147,000


Prosím o podrobný popis položky (o co se přesně jedna) - nejde ocenit. Nejsou výkresy

Odpověď Zadavatele:

Viz výkres ZD - OB6_A114.11-102_ZAKLADY_r0 a dále příloha M zadávací dokumentace – Projektová dokumentace pro stavební povolení.

Jedná se o položku s následující specifikací:

- zřízení, odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 2 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m²,
- montáž a osazení kotevních prvků (závitových tyčí), přichycení k výztuži podlahové konstrukce. Kotevní prvky jsou součástí plnění jiného obchodního balíčku v rámci modernizace Teplárny prováděného jiným dodavatelem, konkrétně jde o plnění v rámci OB 2 – Kotelna, a to včetně kotevního plánu,
- výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 – předpoklad 150kg/m³,
- sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 (pohledovost PB2 – vyšší nároky na vzhled), a
- podrobnější výkresy a návrh jsou předmětem PDPS.

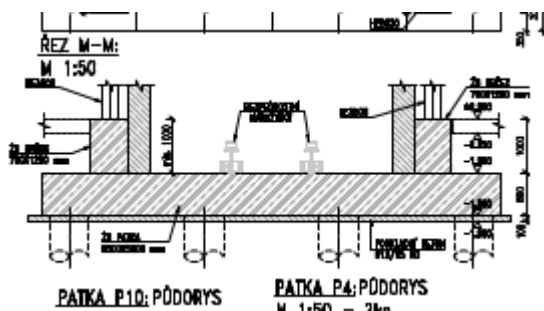

Dotaz č. 24:

IO 301 - Komunikace a zpevněné a manipulační plochy1 (I. Etapa)

31 K 925901311

Rozebrání kolejového zarážedla z kolejnice

kus

32 K Pol12

Rozebrání kolejistě vlečky

bm

Poznámka k položce:

odstranění kolejového svršku, betonové pražce po 0,5m

P

Skrývka ornice (tl. 0,15m)

v rovině

ve svahu (sklon větší než 1:20)

VV

35 " odstranění kolejového svršku, betonové pražce po 0,5m

35,000

Položka bez výměry. Má se oceňovat jednotkovou cenou? Nebo bude opravená ve výkazu výměr?

Odpověď Zadavatele:

Soupis inženýrského objektu „IO 301 - Komunikace a zpevněné a manipulační plochy“ byl rozdělen na dvě části a to práce, které budou provedeny v rámci I. Etapy a práce, které budou provedeny v rámci II. Etapy. Položky, které jsou v těchto dvou soupisech uvedeny, tak tvoří jeden celek. Položky bez uvedeného množství se proto neoceňují.

Dotaz č. 25:

IO 301 - Komunikace a zpevněné a manipulační plochy2 (II. Etapa)

1	K	914111111R	Svislé dopravní značení	kus	0,000	
2	K	915211111R	Vodorovné dopravní značení	m	0,000	
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	
	VV		17094		17 094,000	
4	K	113107331R	Vybourání vrstev vozovky	m2	0,000	
	VV		1180 " 80 mm DL		1 180,000	
	VV		" 390 mm nezpevněné podkladní vrstvy			
5	K	113154335	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	
	VV		17094 " včetně odvozu odfrézovaného materiálu na skládku a poplatku za uložení		17 094,000	
9	K	171152121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuštěných silnic a dálnic	m3	0,000	
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	0,000	
16	K	Pol27	Ochranné prvky zakl. patky	bm	0,000	
19	K	593111131R	Chodník ze zámkových dlaždic z pryže tl 43 mm	m2	0,000	
	VV		277		277,000	
	VV		60 mm DL			
	VV		40 mm L4/8			
	VV		150 mm ŠDb			
20	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	0,000	
	VV		1480			
	VV		80 mm DL			
	VV		40 mm L4/8			
	VV		150 mm ŠDa			
	VV		200 mm ŠDb			
	D	8	Trubní vedení			
21	K	895941301R	Osazení vpusti uliční	kus	0,000	
22	M	59224498R	Uliční vpust typová	kus	0,000	
24	K	Pol26	Výšková úprava uličních vpustí	ks	0,000	
27	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	0,000	
	VV		76 "včetně uložení do opěry z betonu C 8/10		76,000	
28	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	0,000	
	VV		76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		77,520	
29	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m	0,000	
	VV		8983 "Naliti hrany stávající komunikace asfaltovou zálivkou		8 983,000	
30	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	0,000	
35	M	59223073R	Hluboký odvodňovací žlab s litinovým roštem E 600	m	0,000	
	VV		42		42,000	
	VV		včetně uložení			
	VV		30 mm kladecí vrstva beton C20/25 (2 m3)			
	VV		250 mm beton C20/25 (11 m3)			

VV		obetonování žlabu C30/37 (12 m3)			
36	M	59223075R	Hluboký odvodňovací žlab s litinovým roštem C 250	m	0,000
VV		29			29,000
VV		včetně uložení			
VV		150x200 mm beton C12/15 (2 m3)			
Položky jsou s nulovou výměrou - mají se oceňovat jednotkové ceny? Nebo se bude opravovat výkaz výměr? nebo se má nechat prázdné místo?					
Odpověď Zadavatele: Soupis Inženýrského objektu „IO 301 - Komunikace a zpevněné a manipulační plochy“ byl rozdělen na dvě části a to práce, které budou provedeny v rámci I. Etapy a práce, které budou provedeny v rámci II. Etapy. Položky, které jsou v těchto dvou soupisech uvedeny, tak tvoří jeden celek. Položky bez uvedeného množství se proto neoceňují.					
Dotaz č. 26:					
IO 307 - Přeložky elektro a nové přípojky					
2	K	Pol55	Přeložky elektro - výkopové práce	kpl.	1,000
3	K	Pol56	Přeložky elektro - výkopy do hloubky	kpl.	1,000
Prosím o podrobný popis položky(výkop, hloubka šířka atd.). Prosím o sdělení rozdílu mezi položkami? - nejde ocenit. Nejsou výkresy					
Odpověď Zadavatele: Pol55 tvoří obecné výkopové práce. Pol56 tvoří pouze výkopy pro kabelové trasy do hloubky 1m a šířky 0,7m.					