


LEGENDA:

- JV–st – STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VEDENÍ
JV–T – JÍMACÍ VEDENÍ NA TAŠKOVÉ KRYTINĚ /drát AlMgSi Ø8mm, polotvrdý/ NA PODPĚRÁCH PV11
JT2 – JÍMACÍ TYČ 2m UCHYCENÁ NA IZOLAČNÍCH PODPĚRÁCH IP K KLIMA JEDNOTCE S PŘESAHEM JEDNOTKY 1m
JT1.5 – JÍMACÍ TYČ 1.5m UCHYCENÁ NA IZOLAČNÍCH PODPĚRÁCH IP K VZT POTRUBÍ S PŘESAHEM J POTRUBÍ 0.8m
IP – IZOLAČNÍ PODPĚRA 605mm S PÁSKOVÝM DRŽÁKEM NA POTRUBÍ (UPEVNŮVACÍ DESTIČKOU KE KLIMA JEDNOTCE)

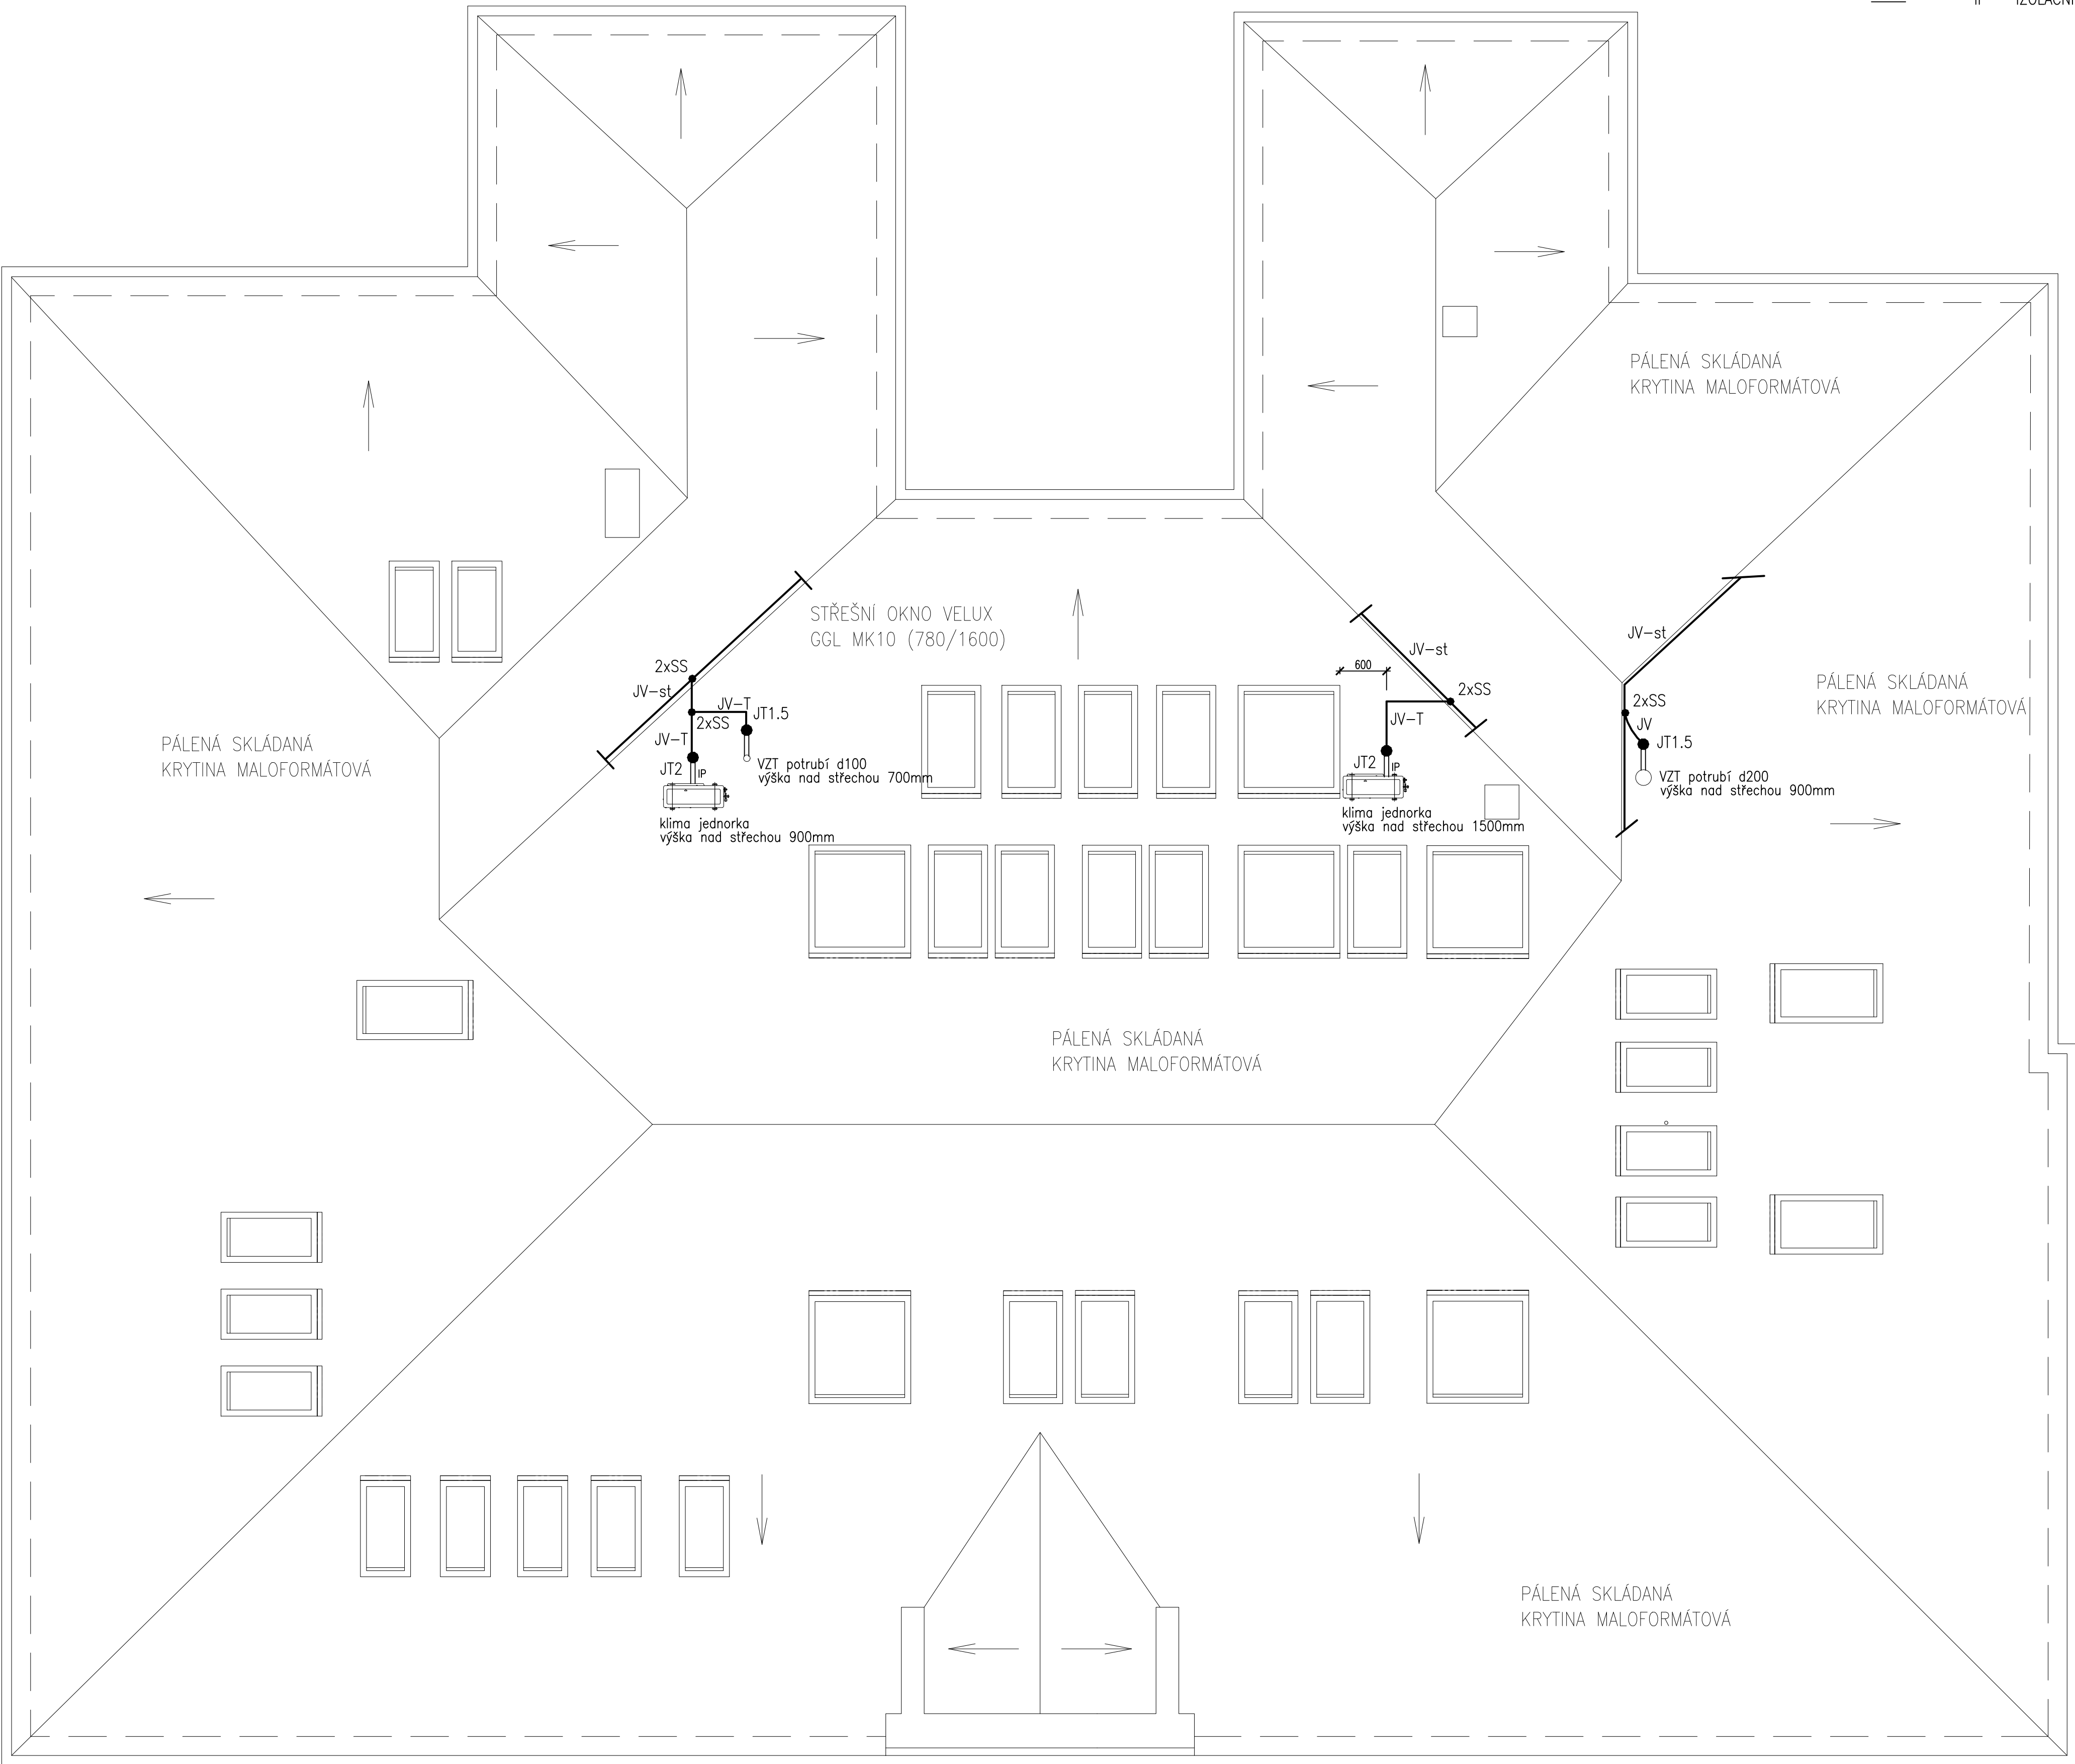

POZNÁMKA:

- PODPĚRY NA STŘEŠE A STĚNÁCH cca. 1m OD SEBE.
- JÍMACÍ VEDENÍ NA STŘEŠE VĚST min. 10cm OD STŘEŠNÍ KRYTINY.
- POKUD BUDOU POTRUBÍ CELOPLASTOVÉ, TAK NEBUDE TŘEBA NA NICH OSAZOVAT JÍMACÍ TYČE.
- POKUD BY BYLO STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VEDENÍ V MÍSTECH, KDE BUDOU OSAZENÁ NOVÁ STŘEŠNÍ OKNA, TAK TOTO JÍMACÍ VEDENÍ BUDE NUNO PŘELOŽIT A VĚST min. 50cm OD OKEN.
- POKUD STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VEDENÍ JE OD BUDOUCÍCH OKEN VZDÁLENO MÍŇ NEŽ 50cm, TAK BUDE TOTO VEDENÍ PŘELOŽIT, POKUD TO NEBUDE MOŽNÉ, TAK BY BYLO VHODNÉ V TOMTO ÚSEKU POUŽIT VODIČ HVL.

±0 = stávající výšková úroveň podlahy 1.NP							
Vypracoval		Zodpovědný projektant		Vedoucí projektant		ING.ARCH. MILAN HUML Projektová činnost ve výstavbě Broskovařova 4, 621 00 Brno atelier : Podpěrova 2, Brno tel/fax : 541 229 211	
ING. MILAN SEHNAL		ING. MILAN SEHNAL		ING.ARCH. MILAN HUML			
Místo :		NÁM. SVOBODY 116/17, STŘELICE		Kraj :		JIHOMORAVSKÝ	
Investor :		Obec Střelice, nám. Svobody 111/1		Stupeň PD		DVZ	
Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA BUDOVY ZUŠ STŘELICE			Datum		01/2024	
				Zakáz. číslo		06/15	
				Měřítko		1 : 50	
				Paré číslo		Příloha číslo	
Část, profese :		D.1.4. Stavební elektroinstalace			D.1.4.08		
Obsah :		ÚPRAVA BLESKOSVODU					