
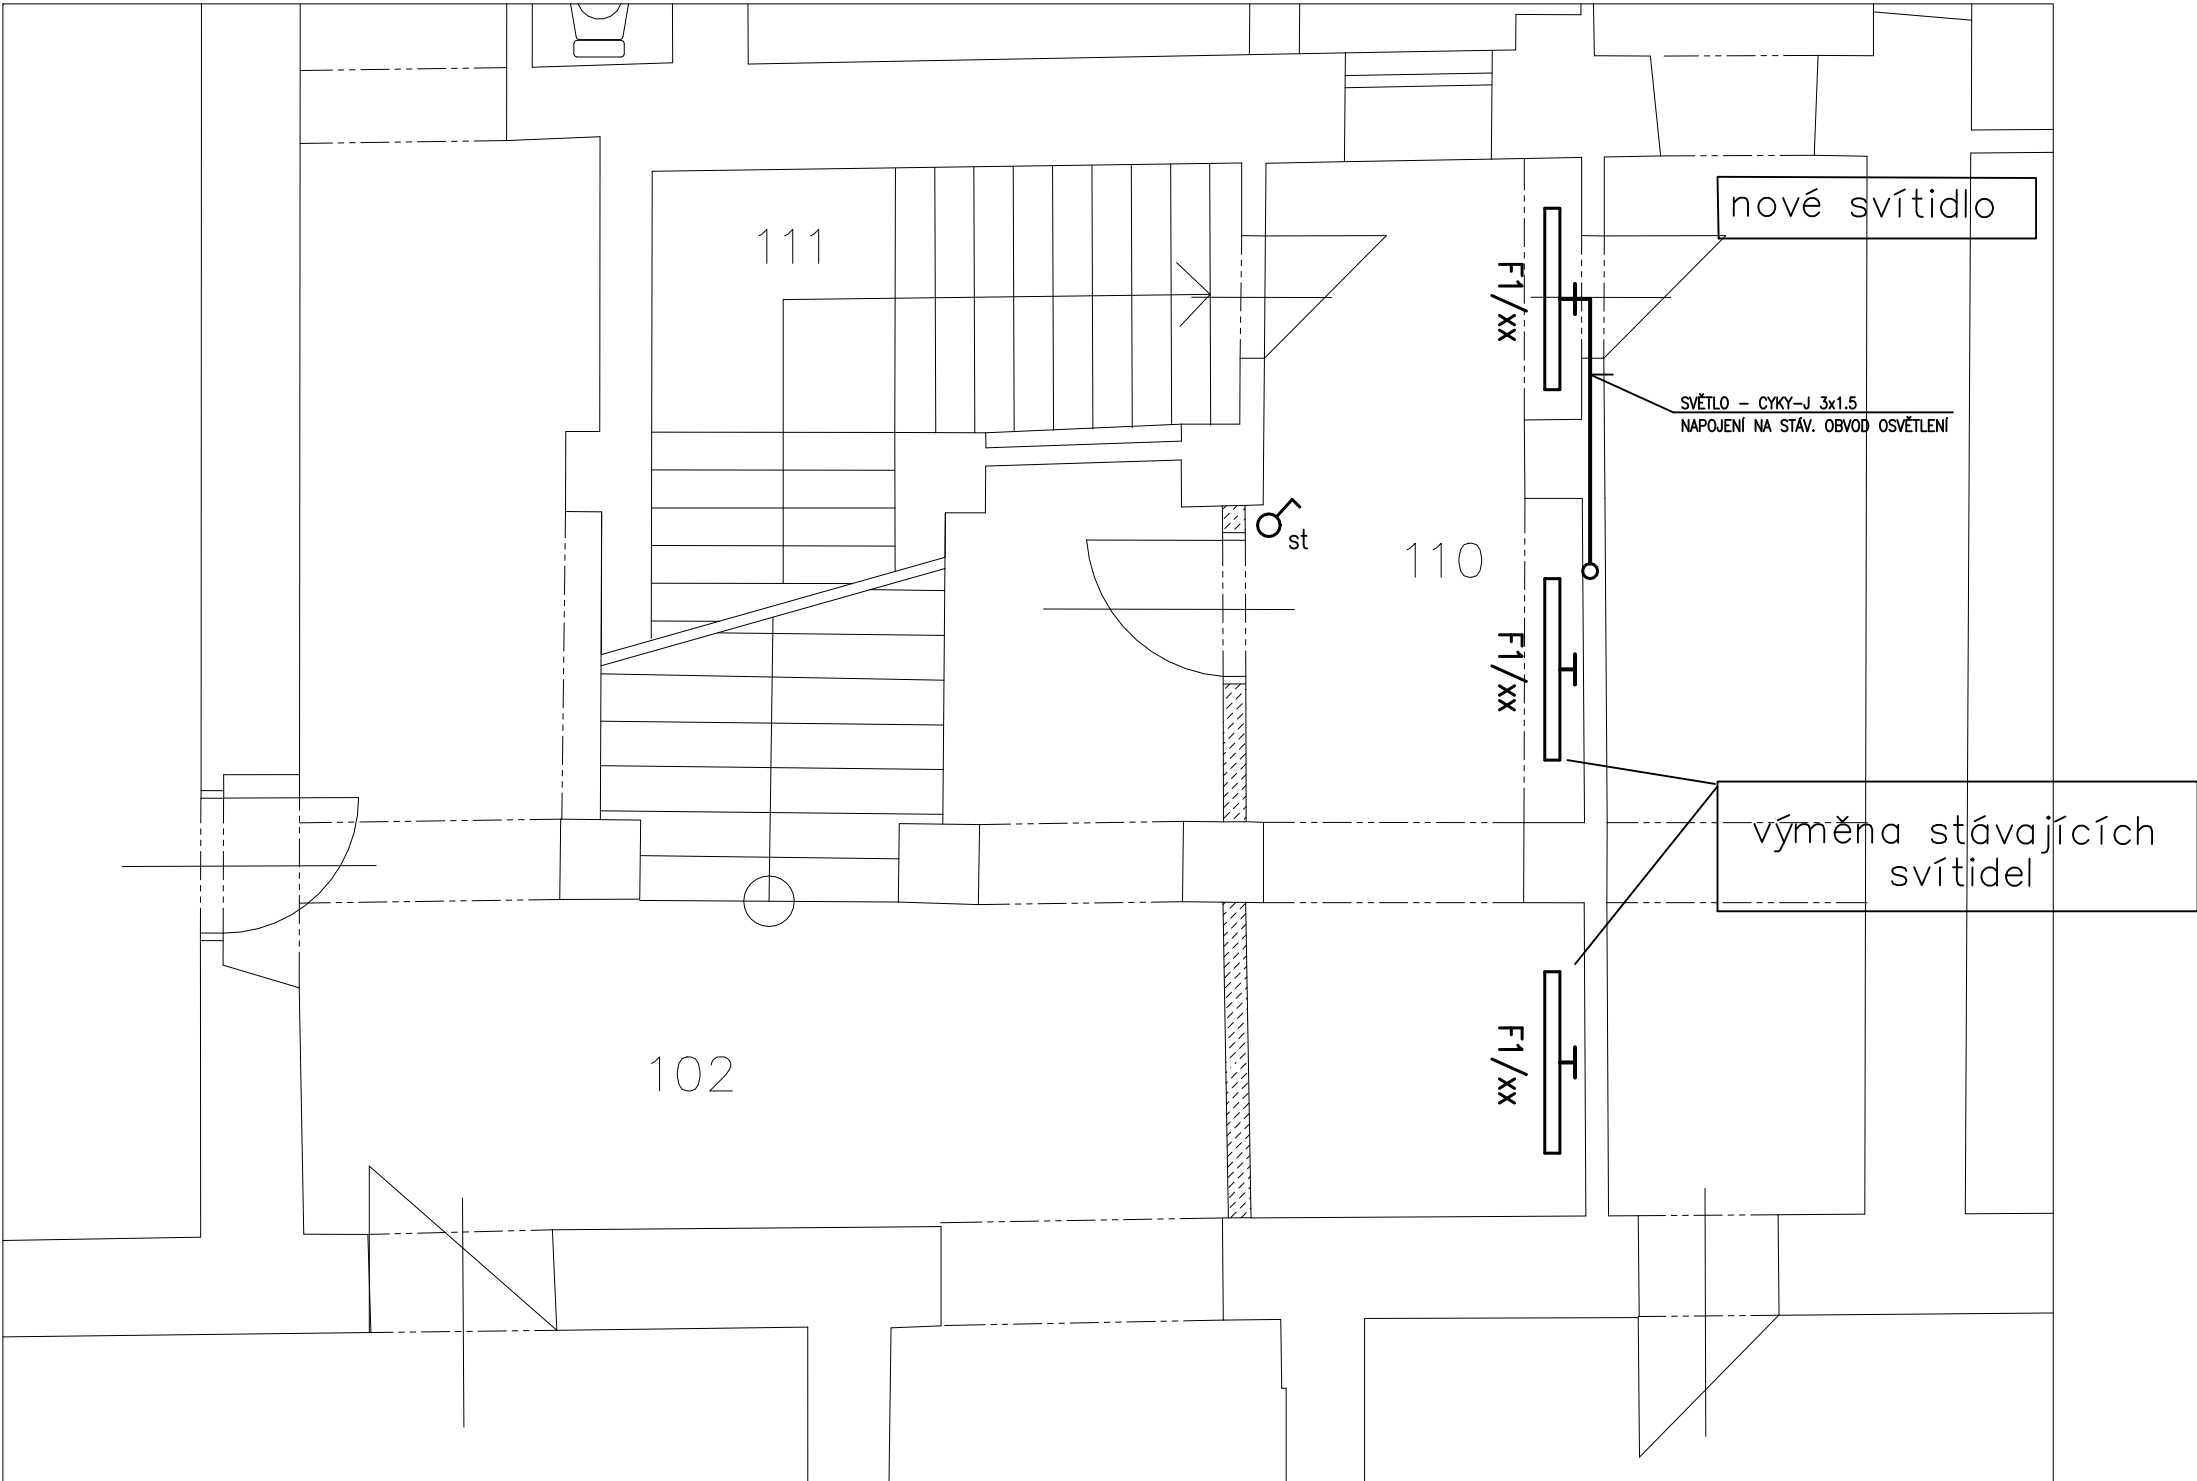


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M²	OSVĚTLENÍ
1. NP			
102	CHODBA	50,54	stávající
110	ŠATNA	15,15	200lx
111	SCHODIŠTĚ DO SKLEPA		stávající

OZNAČENÍ SVÍTIDEL :



LEGENDA :

- NOVÝ KABEL CYKY-J VEDEN POD OMÍTKOU
- SVORKOVNICOVÁ KRABICE POD OMÍTKOU – STÁVAJÍCÍ
- ”F1” SVÍTIDLO LED, PŘISAZENÉ, 39W, IP66
- STÁVAJÍCÍ JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 10A, 250VAC, IP20

POZNÁMKA:

- ČÍSLO OBVODU SVÍTIDLA BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI.

PROSTŘEDÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

- 3PEN stř. 50Hz, 400/230V/ TN–C (přípojka NN)
- 3NPE stř. 50Hz, 400/230V/ TN–C–S (v RP3)
- 3NPE stř. 50Hz, 400/230V/ TN–S (nové rozvody)
- 2–24VDC/SELV (ovládání oken)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM  
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed3:

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM
- DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM – SELV

±0 = stávající výšková úroveň podlahy 1.NP

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Vedoucí projektant	ING.ARCH. MILAN HUML Projektová činnost ve výstavbě Broskvoňová 4, 621 00 Brno atelier : Podpěrova 2, Brno tel/fax : 541 229 211	
ING. MILAN SEHNAL	ING. MILAN SEHNAL	ING.ARCH. MILAN HUML		
Místo : NÁM. SVOBODY 116/17, STŘELICE		Kraj : JIHO MORAVSKÝ		
Investor : Obec Střelice, nám. Svobody 111/1			Stupeň PD	DVZ
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA BUDOVY ZUŠ STŘELICE			Datum	01/2024
			Zakáz. číslo	06/15
			Měřítko	1 : 50
			Paré číslo	Příloha číslo
Část, profese : D.1.4. Stavební elektroinstalace			D.1.4.05	
Obsah : INSTALACE 1.NP				