

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**  
**uzavřené dne 11. 10. 2023 na stavební práce „Rekonstrukce zdravotního střediska Drásov –**  
**stavební úpravy“**  
(dále jen „dodatek“)

**1. Smluvní strany**

**OBJEDNATEL:** Městys Drásov  
Sídlo: Všechnovická 61, 664 24 Drásov  
Zastoupen: Mgr. Martina Bočková, starostka městyse  
Právní forma: územní samosprávný celek  
IČ: 00281727  
DIČ: CZ00281727  
ID datové schránky: 9qaataw  
Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., č.ú.: 94-10911641/0710

*Odpovědní zástupci pro jednání:*

ve věcech smluvních: Mgr. Martina Bočková  
tel: 549 424 174, e-mail: [starosta@drasov.cz](mailto:starosta@drasov.cz)

a

**ZHOTOVITEL:** AQUA – GAS, s.r.o.  
Sídlo: Berkova 534/92, 612 00 Brno – Královo Pole  
Zastoupen: Radovan Koudelka, jednatel  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 29265  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČ: 25513117  
DIČ: CZ25513117  
ID datové schránky: mbtmxdt  
Bankovní spojení:

*Odpovědní zástupci pro jednání:*  
ve věcech smluvních.

ve věcech technických.

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 10. 2023 na stavební práce vedené pod názvem „Rekonstrukce zdravotního střediska Drásov – stavební úpravy“ (dále jen Smlouva).

## 2. Předmět dodatku

### Předmět díla, cena díla, termín zhotovení díla

2.1. Smluvní strany konstatují, že se změnil rozsah původně sjednaných prací, a proto se dohodly na změně ceny díla za stavební práce. Jde o tyto změny uvedené dle položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

méněpráce a vícepráce celkem bez DPH 895.464,00 Kč

cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 3.069.762,00 Kč

méněpráce a vícepráce bez DPH 895.464,00 Kč

cena díla včetně méněprací a víceprací celkem bez DPH 3.965.226,00 Kč

2.2. Všechny provedené méněpráce a vícepráce byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

2.3. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu díla se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla do 31. 5. 2024.

## 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek včetně jeho příloh může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na profilu zadavatele.

3.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městyse Drásov na svém zasedání dne 24. 4. 2024 usnesením č. ...<sup>3</sup>.....

3.5. Přílohy dodatku:

- položkový rozpočet – zubní klinika I,
- položkový rozpočet – ZTI – rekonstrukce zdravotního střediska,
- položkový rozpočet – VCP elektro – zubaři,
- položkový rozpočet – VCP elektro 3.NP.

Za objednatele: 29. 4. 2024


Za zhotovitele:

-----  
Mg

starostka městyse Drásov

jednatel, AQUA – GAS, s.r.o.

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET
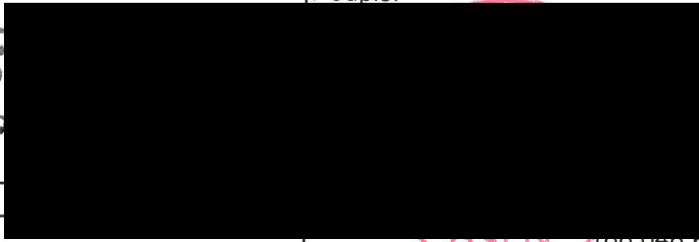
<b>Rozpočet</b>	<b>Ko02/24</b>	<b>Práce nad rámec rozpočtu</b>	JKSO	801.1
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>02/24</b>	<b>Zubní klinika I</b>		Měrná jednotka	m3
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>Ko02/24</b>	<b>Poliklinika Drásov (325/2023)</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	Ko02/24
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	366 955	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	297 395	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	231 115	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	895 464	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	895 464	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	895 464	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum : 29.4.2024
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0	%		Kč
DPH	21,0	%		Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 083 512 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Ko02/24 Poliklinika Drásov (325/2023)	Rozpočet :	Ko02/24
Objekt :	02/24 Zubní klinika I	Práce nad rámec rozpočtu	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 332	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	299 033	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	14 086	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	14 963	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	10 461	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 819	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	94 337	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	20 005	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	28 455	0	0	0
763 Dřevostavby	0	101 916	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	37 855	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	9 858	0	0	0
781 Obklady keramické	0	4 969	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	211 315	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	19 800	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	8 260	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>366 955</b>	<b>297 395</b>	<b>0</b>	<b>231 115</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	664 350	0
Oborová přírážka	0	0,0	664 350	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	664 350	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	664 350	0
Zařízení staveniště	0	0,0	895 464	0
Provoz investora	0	0,0	895 464	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	895 464	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	895 464	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	Ko02/24 Poliklinika Drásov (325/2023)	Rozpočet: Ko02/24
Objekt :	02/24 Zubní klinika I	Práce nad rámeč rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	319202331R00	Vyrovnaní povrchu zdiva přizděním do tl. 15 cm 1., 2.np: prům.dozdívka pro dveře :0,20*2,00*8	m2	3,20	544,00	1 740,80
2	342 PC 01	Zazdívka do okna sdk do U ocelových profilů včetně kotvení do ostění a lešení 0,80*10,00	m2	8,00	583,00	4 664,00
3	595910710	Deska sádrokarton Knauf Diamant tl. 12,5 mm 0,80*10,00*1,08	m2	8,64	223,00	1 926,72
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>8 331,52</b>
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						
4	612131121U00	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	952,73	52,00	49 541,96
5	612142001U00	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	952,73	204,00	194 356,92
6	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn 5% až 10 % pl. - hladkých srovnání pod omítky	m2	952,73	57,87	55 134,49
<b>Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>299 033,37</b>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
7	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	222,00	63,45	14 085,90
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>14 085,90</b>
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
8	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1.,2.np k omítkám:122,25	m2	122,25	122,40	14 963,40
<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>14 963,40</b>
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						
9	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	952,73	10,98	10 460,98
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>						<b>10 460,98</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
10	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	11,05	1 070,00	11 819,42
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>11 819,42</b>
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						
11	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	193,00	32,00	6 176,00
12	713121118RU1	Tepelná izolace - pásek podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm	m	250,00	75,60	18 900,00
13	713141124R00	Izolace tepelná střeš na pruhy lepidla, 1vrstvá	m2	70,00	138,15	9 670,50
14	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie 193,00	m2	193,00	45,09	8 702,37
15	283754601	Polystyren extrudovaný XPS 70,00*0,03*1,03	m3	2,16	3 750,00	8 111,25
16	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm od tl.0-100 mm - průměr tl.50 mm:193,00*0,05*1,02	m3	9,84	4 158,00	40 927,19
17	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	924,87	2,00	1 849,75
<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>						<b>94 337,06</b>
<b>Díl: 720 Zdravotechnická instalace</b>						
18	720 PC 01	Zdravotechnika - viz.příloha zubaři	kč	1,00	20 005,00	20 005,00
<b>Celkem za 720 Zdravotechnická instalace</b>						<b>20 005,00</b>
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						
19	762 PC 01	M + D doplnění propadlých stropů odstranění sutě , trámky 80/80 mm, dřevěná prkna tl.25 mm., separační fólie, kari síť 6/150/150, bet.mazanina P24 tl.50 mm., doplnění EPS tl.50 mm:15,00	m2	15,00	1 399,10	20 986,50



## Položkový rozpočet

Stavba :	Ko02/24 Poliklinika Drásov (325/2023)	Rozpočet: Ko02/24
Objekt :	02/24 Zubní klinika I	Práce nad rámec rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	762 PC 02	M + D doplnění pod zubním křesle odstranění sutě , trámky 100/100 mm, dřevěná prkna tl.25 mm.; separační folie, kari síť 8/100/100, bet.mazanina P25 tl.80 mm:2,50*2	m2	5,00	1 171,60	5 858,00
21	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	268,45	6,00	1 610,67
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>28 455,17</b>
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>				
22	763 PC 01	M + D ukotvení rengenu do SDK - 2x UA profil + KVH hranoly	kč	1,00	3 500,00	3 500,00
23	763 PC 02	M + D ukotvení mikroskopu - ok, nátěr, lešení	kč	1,00	8 000,00	8 000,00
24	763111343R01	SDK příčka tl.100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFH2 12,5 s izolací viz.rozpočet M2.12:5,725*4,10 -0,90*2,02	m2	21,65 23,47 -1,82	1 496,00	32 395,13
25	763111343R01	SDK příčka tl.100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFH2 12,5 s izolací viz.rozpočet M2.11:(1,90+2,375)*3,50 -0,90*2,02 M2.10:(2,325+0,40)*3,50 M2.02:3,40*3,50 -0,90*2,02 M2.05:0,55*3,00 M2.25:0,50*3,50	m2	36,16 14,96 -1,82 9,54 11,90 -1,82 1,65 1,75	1 496,00	54 101,34
26	998763402U00	Přesun hmot procentní pro sádkartonové kce v objektech v do 12 m viz.rozpočet	%	979,96	4,00	3 919,86
<b>Celkem za</b>		<b>763 Dřevostavby</b>				<b>101 916,34</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
27	767 PC 01	Montáž a dodávka vnitřní čistící zony DUOLA NEW	m2	8,53	2 500,00	21 312,50
28	767 PC 02	Montáž a dodávka venkovní čistící zony COMPLETEI rozměr 750/500 mm	ks	2,00	7 900,00	15 800,00
29	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	371,13	2,00	742,25
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>37 854,75</b>
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
30	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách 1np, 2.np - sprchy :10,00	m2	10,00 10,00	405,00	4 050,00
31	771 PC 01	Montáž a dodávka koutové pásky	m	35,00	150,00	5 250,00
32	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	93,00	6,00	558,00
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>9 858,00</b>
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				
33	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách 1np, 2.np - sprchy :18,00	m2	18,00 18,00	268,00	4 824,00
34	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	48,24	3,00	144,72
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				<b>4 968,72</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
35	21 PC 01	Elektroinstalace - viz.příloha	kč	1,00	176 186,52	176 186,52
36	21 PC 02	Elektroinstalace - viz.příloha 3.np nad rámec rozpočtu	kč	1,00	35 128,00	35 128,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>211 314,52</b>
<b>Díl: M24</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				
37	24 PC 01	Vzduchotechnika - 2x přesun klimatizace, přívod vzduchu zubaři	kč	1,00	19 800,00	19 800,00
<b>Celkem za</b>		<b>M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>19 800,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Ko02/24 Poliklinika Drásov (325/2023)</b>	Rozpočet: Ko02/24
Objekt :	<b>02/24 Zubní klinika I</b>	Práce nad rámec rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace viz.roz	t	3,81	266,00	1 013,46
39	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku viz.rozpočet	t	3,81	205,04	781,20
40	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km viz.rozpočet	t	57,15	13,00	742,95
		$3,81 \cdot 15$		$57,15$		
41	997013631	Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu smíšeného kod odpadu17 09 04 viz.rozpočet	t	3,81	1 502,00	5 722,62
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>8 260,23</b>





## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 916 Úprava zdravotního střediska Drásov

**Objekt:** 001 ZTI - rekonstrukce zdravotního střediska

**Rozpočet:** 06 ZTI + ÚT

**Objednatel:** Městys Drásov  
Všechnovická 61  
664 24 Drásov

IČO: 00281727  
DIČ: CZ00281727

**Zhotovitel:** AQUA - GAS, s.r.o.  
Berkova 534/92  
612 00 Brno - Královo Pole

IČO: 25513117  
DIČ: CZ25513117

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			20 005,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>20 005,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 005,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **20 005,00 CZK**

v

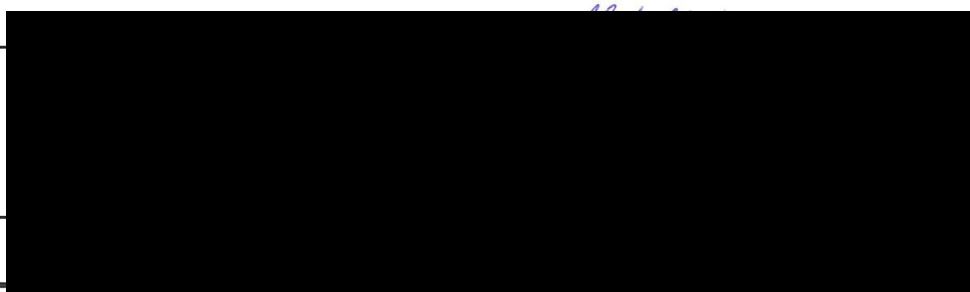

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
720	Zdravotechnická instalace	PSV			14 340,00	71,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 500,00	7,5
725	Zařizovací předměty	PSV			45 115,00	225,5
731	Kotelny	PSV			-40 950,00	-204,7
Cena celkem					20 005,00	100,0



01.12.2014  
01.12.2014  
01.12.2014  
01.12.2014

## Položkový rozpočet

S:	916	Úprava zdravotního střediska Drásov
O:	001	ZTI - rekonstrukce zdravotního střediska
R:	06	ZTI + ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotnická instalace</b>				<b>14 340,00</b>
1	721176103	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	13,00000	234,00	3 042,00
2	721194105	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	5,00000	70,00	350,00
3	722172411	Potrubí plastové PP-R D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	14,00000	278,00	3 892,00
4	722172412	Potrubí plastové PP-R D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	6,00000	339,00	2 034,00
5	722181211	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	14,00000	70,00	980,00
6	722181211	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm	m	6,00000	72,00	432,00
7	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	10,00000	225,00	2 250,00
8	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	20,00000	42,00	840,00
9	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	20,00000	26,00	520,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>1 500,00</b>
10	722259201	Montáž hydrantového systému	kus	1,00000	790,00	790,00
11	722259991	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	2,00000	244,00	488,00
12	722259994	Revize nástěnného požárního hydrantu	kus	2,00000	111,00	222,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>45 115,00</b>
13	725814101	Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	10,00000	312,00	3 120,00
14	44983106.A	Skříň hydrantová prázdná	kus	2,00000	3 965,00	7 930,00
15	55428097.A	Sprchová zástěna čtvrkruhový 90x90x185 cm SKKH 2/90 R50 P	kus	1,00000	9 320,00	9 320,00
16	55428111.A	Sprchová zástěna křídlová 80x185 cm SDKR 1/80 P	kus	1,00000	5 160,00	5 160,00
17	55428112.A	Sprchová zástěna křídlová 90x185 cm SDKR 1/90 P	kus	1,00000	5 250,00	5 250,00
18	642938000	Vanička sprch. keram. čtverec Connect 900x900 mm bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	1,00000	5 555,00	5 555,00
19	642938095	Vanička sprchová keramická čtverec Italia 80x80 cm bílá, v. 10 cm, protiskluzová	kus	1,00000	3 940,00	3 940,00
20	642938096	Vanička sprchová keramická čtverec Italia 90x90 cm bílá, v. 10 cm, protiskluzová	kus	1,00000	4 840,00	4 840,00
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>				<b>-40 950,00</b>
21	731244108	Kotel ocelový	soubor	-0,70000	58 500,00	-40 950,00






## VCP elektro - zubaři

položka	MJ	množství	Kč za MJ bez DPH	cena celkem bez DPH
<b>Vícepráce od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024</b>				
<b>3. Nový přívod pro kadeřnictví</b>				
kabel CYKY 4B x 10 mm	m	30	161,18 Kč	4 835,40 Kč
<b>4. Příprava pro Cetin</b>				
kabel SYKFY 15 x 2x 0,5 mm	m	25	137,94 Kč	3 448,50 Kč
trubka Kabuflex 40 mm	m	30	61,98 Kč	1 859,40 Kč
<b>5. Zubní ordinace 2.11 + 2.10 + 2.17</b>				
předělání zásuvek a vypínačů, přívod do RMS 2.3, předělání zásuvek pro PC, příprava pro zubařská křesla				
kabel CYKY 3J x 2,5 mm	m	170	67,97 Kč	11 554,90 Kč
kabel CYKY 3O x 1,5 mm	m	70	59,30 Kč	4 151,00 Kč
kabel CYKY 3J x 1,5 mm	m	20	58,98 Kč	1 179,60 Kč
kabel CYKY 5J x 1,5 mm	m	60	82,49 Kč	4 949,40 Kč
krabice přístrojová	ks	15	65,24 Kč	978,60 Kč
vodič CYA 10 mm	m	27	85,32 Kč	2 303,64 Kč
vodič CYA 16 mm	m	42	104,72 Kč	4 398,24 Kč
trubka PVC 40 mm	m	25	61,98 Kč	1 549,50 Kč
trubka PVC 20 mm	m	15	22,96 Kč	344,40 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH - Vícepráce od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024</b>				<b>41 552,58 Kč</b>
<b>6. Nový přívodní kabel CYKY 4B x 35 mm + 7 m</b>				
vyfakturováno ve FA za prosinec 2023				

<b>SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - BEZ OSVĚTLENÍ - ZUBNÍ ORDINACE - po schůzce s elektrikářem p. Schilera</b>				
<b>ROZVADĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE, USAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ</b>				
ROZVADĚČ RMS2.3				
Oceloplechový na zapuštěný rozvaděč - rozšíření stávajícího na nový 72M p.o. + 11 ks jističochráničů	ks	1	18 500,00 Kč	18 500,00 Kč
<b>SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ</b>				
SPÍNAČ 250V 10A IP44 kompletní, řazení 1, kompletní, zapuštěný, bílý, ABB Tango	ks	3	330,60 Kč	991,80 Kč
SPÍNAČ 250V 10A IP44 kompletní, řazení 5, kompletní, zapuštěný, bílý, ABB Tango	ks	2	365,07 Kč	730,14 Kč
<b>ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ</b>				
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, bílá, ABB Tango	ks	29	231,10 Kč	6 701,90 Kč
<b>INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ</b>				
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	34	65,24 Kč	2 218,16 Kč
KRABICE SE SVORKOVNICÍ PRO POSPOJOVÁNÍ S VÍČKEM	ks	6	438,89 Kč	2 633,34 Kč
<b>KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ</b>				
KABEL CYKY 3Cx2,5mm	m	350	67,97 Kč	23 789,50 Kč
KABEL CYKY 3Cx1,5mm	m	80	58,98 Kč	4 718,40 Kč
Drát CYY 16mm	m	40	104,72 Kč	4 188,80 Kč
Drát CYY 10mm	m	50	85,32 Kč	4 266,00 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - BEZ OSVĚTLENÍ - ZUBNÍ ORDINACE</b>				<b>68 738,04 Kč</b>

<b>ZHOTOVENÍ NOVÝCH ROZVODŮ SK - ZUBNÍ ORDINACE - po schůzce s elektrikářem p. Schilera</b>				
<b>MATERIÁL</b>				
19" Datový rozvaděč (Rack) 12U 600 x 800 mm (š x h)	ks	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
AP Switch PoE	ks	1	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč
19" rozvod 8 x 230 V s přepěťovou ochranou	ks	1	700,80 Kč	700,80 Kč
19" vyvazovací panel pro patch cordy 1U	ks	1	161,80 Kč	161,80 Kč
19" Patch panel 24port RJ45, UTP, category 5e, Power Sum	ks	1	542,50 Kč	542,50 Kč
Datový patch cord, category 5e, Power Sum, UTP, délka = 2 m, šedý; [ks]	ks	11	32,40 Kč	356,40 Kč
laserPrint štítek dle TIA/EIA-606 pro patch cordy; [ks]	ks	22	33,90 Kč	745,80 Kč
trubka FMP 20mm	m	150	10,57 Kč	1 585,50 Kč
montážní box zásuvky datové	ks	13	121,40 Kč	1 578,20 Kč
rámček 1x Levit bílá	ks	13	32,90 Kč	427,70 Kč
modul SL-Jack, RJ-45, category 5e, UTP	ks	23	41,60 Kč	956,80 Kč
kabel UTP, category 5e, Power Sum, LSOH plášť (nehořlavý)	m	300	9,30 Kč	2 790,00 Kč
štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, patch panel	ks	13	35,60 Kč	462,80 Kč
trubka FMP 50 mm	m	80	60,00 Kč	4 800,00 Kč
JySTy 2 x 2 x 0,8 mm	m	95	10,18 Kč	967,10 Kč
přístupový systém VAR-TEC	ks	3	2 399,00 Kč	7 197,00 Kč
instalační krabice do zdi	ks	16	4,10 Kč	65,60 Kč
instalační krabice do zdi KO125	ks	6	122,30 Kč	733,80 Kč
<b>celkem bez DPH - materiál</b>				<b>32 271,80 Kč</b>
<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE</b>				
datový rozvaděč - instalace, osazení pasivních prvků	kpl	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
datový rozvaděč - přizemnění	kpl	1	150,90 Kč	150,90 Kč
zásuvkový box ABB Levit sestavení	ks	13	80,00 Kč	1 040,00 Kč
forma do délky 0,5 m - UTP kat.5	ks	16	45,00 Kč	720,00 Kč
měření TP segmentů, cat.5e, 100MHz, ISO/IEC 11801 Class D, měřicí protokol	ks	13	77,10 Kč	1 002,30 Kč
štítek označovací na kabel, zásuvku, patch panel	ks	50	10,00 Kč	500,00 Kč
uložení kabelu - UTP kat.5 - kompletní instalace	m	300	30,90 Kč	9 270,00 Kč
štítek označovací na kabel, zásuvku, patch panel	ks	22	15,00 Kč	330,00 Kč
instalace chráničky PVC (zprůměrovaná cena)	m	150	37,90 Kč	5 685,00 Kč
montáž instalační krabice	ks	16	58,90 Kč	942,40 Kč
montáž instalační krabice KO125	ks	6	116,00 Kč	696,00 Kč
stavební přípomoc, drážkování, sekání kapes; [hod.]	hod	20	400,00 Kč	8 000,00 Kč
přístupový systém VAR-TEC	ks	3	450,00 Kč	1 350,00 Kč
JySTy 2 x 2 x 0,8 mm	m	95	22,50 Kč	2 137,50 Kč
<b>celkem bez DPH - montážní práce</b>				<b>33 624,10 Kč</b>
<b>CELKEM BEZ DPH - ZHOTOVENÍ NOVÝCH ROZVODŮ SK - ZUBNÍ ORDINACE</b>				<b>65 895,90 Kč</b>

<b>CENA CELKEM ZA VCP ELEKTRO - ZUBAŘI</b>	<b>176 186,52 Kč</b>
--	----------------------

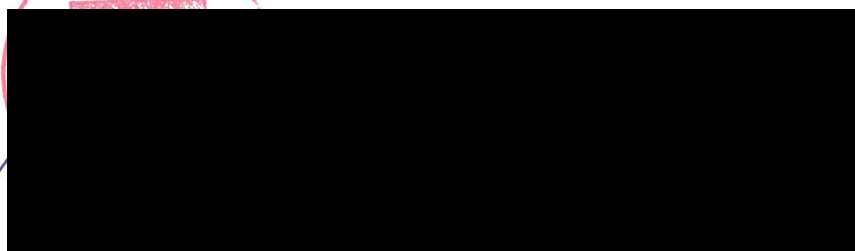



## VCP elektro - 3.NP

položka	MJ	množství	Kč za MJ bez DPH	cena celkem bez DPH
<b>KOUPELNY + WC</b>				
světlo nad zrcadlem (KANLUX - 600 mm)	ks	3	650,00 Kč	1 950,00 Kč
CYKY 3 x 1,5 mm	m	66	56,00 Kč	3 696,00 Kč
CYKY 3 x 2,5 mm (rez. pro Geberit)	m	60	65,00 Kč	3 900,00 Kč
časový spínač 3,4	ks	5	230,00 Kč	1 150,00 Kč
spínač č. 1 + TL	ks	5	210,00 Kč	1 050,00 Kč
spínač č. 1	ks	3	215,00 Kč	645,00 Kč
rámeček	ks	8	35,00 Kč	280,00 Kč
klapka jednoduchá	ks	3	32,00 Kč	96,00 Kč
klapka dvojitá	ks	5	37,00 Kč	185,00 Kč
SDK KR	ks	8	12,00 Kč	96,00 Kč
<b>KUCHYNĚ (příprava na LED pasek + ovl.)</b>				
SDK KR	ks	2	12,00 Kč	24,00 Kč
spínač č. 1	ks	2	215,00 Kč	430,00 Kč
rámeček	ks	2	35,00 Kč	70,00 Kč
klapka jednoduchá	ks	2	32,00 Kč	64,00 Kč
CYKY 3 x 1,5 mm	m	8	56,00 Kč	448,00 Kč
<b>RACK</b>				
CYKY 3 x 2,5 mm	m	15	65,00 Kč	975,00 Kč
zásuvka dvojitá - šikmá	ks	1	270,00 Kč	270,00 Kč
nástěnná KR	ks	1	15,00 Kč	15,00 Kč
<b>PŮDA</b>				
zásuvka dvojitá - šikmá	ks	2	270,00 Kč	540,00 Kč
nástěnná KR	ks	2	15,00 Kč	30,00 Kč
CYKY 3 x 2,5 mm	m	20	65,00 Kč	1 300,00 Kč
husí krk prům. 20 mm	m	20	25,00 Kč	500,00 Kč
<b>KLIMATIZACE</b>				
CYKY 3 x 2,5 mm	m	65	65,00 Kč	4 225,00 Kč
<b>DATOVÉ ZASUVKY</b>				
zásuvka datová (konektor) 1 x RJ45	ks	7	315,00 Kč	2 205,00 Kč
montážní rámeček (ABB)	ks	7	26,00 Kč	182,00 Kč
krycí rámeček jednonásobný	ks	7	22,00 Kč	154,00 Kč
rámeček	ks	7	35,00 Kč	245,00 Kč
husí krk prům. 32 mm	m	200	29,00 Kč	5 800,00 Kč
<b>BYT č. 3 VZDUCHOTECHNIKA (s předehřevem 3x)</b>				
CYKY 3 x 1,5 mm	m	50	56,00 Kč	2 800,00 Kč
SDK KR	ks	3	12,00 Kč	36,00 Kč
spínač - tlačítko	ks	3	254,00 Kč	762,00 Kč
časový spínač 3,4	ks	3	268,00 Kč	804,00 Kč
klapka jednoduchá	ks	3	32,00 Kč	96,00 Kč
rámeček	ks	3	35,00 Kč	105,00 Kč
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>				<b>35 128,00 Kč</b>

