


Typové prvky

L2 - SESTAVA 2 LAVIČEK NA ZÍDKU S OPĚRADLEM

dl.1720, v.460 mm, hl. 610 mm
konstrukce z hliníkové slitiny a dřevěných lamel
Celkem - 3 páry laviček = Celkem 6 ks
Instalace na betonovou zídku v.370 mm

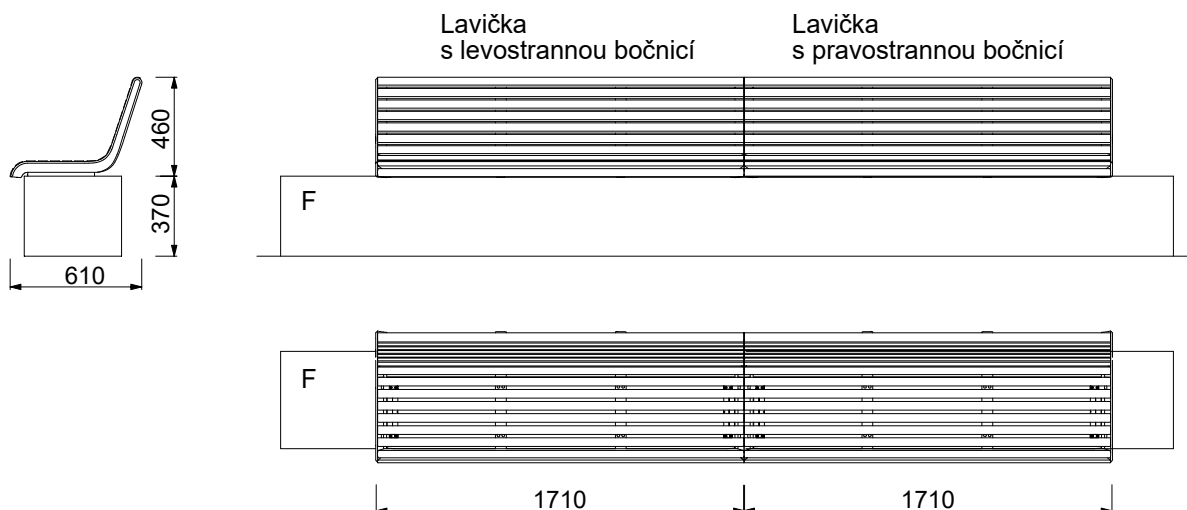

F - zídka - pohledový beton, v. 370 mm

Materiálové provedení: tropické dřevo, hliníková konstrukce lak odstín AN SW302 mat - šedá

Povrch ocelové konstrukce: opatřen ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.
lak s jemnou texturou - odstín metalická šedá (např. Akzo Nobel - Interpon D1036 - SW302 G)

Charakter konstrukce: odlitky ze slitiny hliníku a ocelovými spojkami spojené dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerez.

Nosná kostra: odlitky ze slitiny hliníku a ocelové ohýbané spojky.

Sedák: 7 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu.

2 oblé lamely z masivního dřeva obdélníkového průřezu.

Opěradlo : 6 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu.

1 lamela z masivního dřeva obdélníkového průřezu.

Kotvení: kotvení do zídky pomocí závitových tyčí M10 – viz výkres kotvení.