
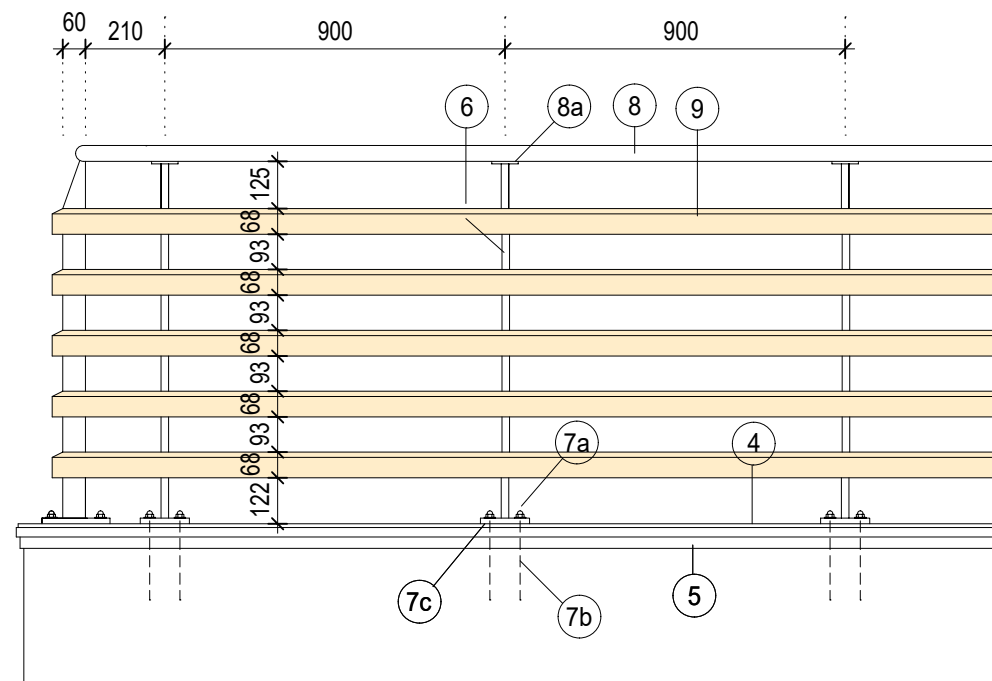


Z2 - VÝKRES ZÁBRADLÍ NA OBJEKTU SO 03 DETAIL

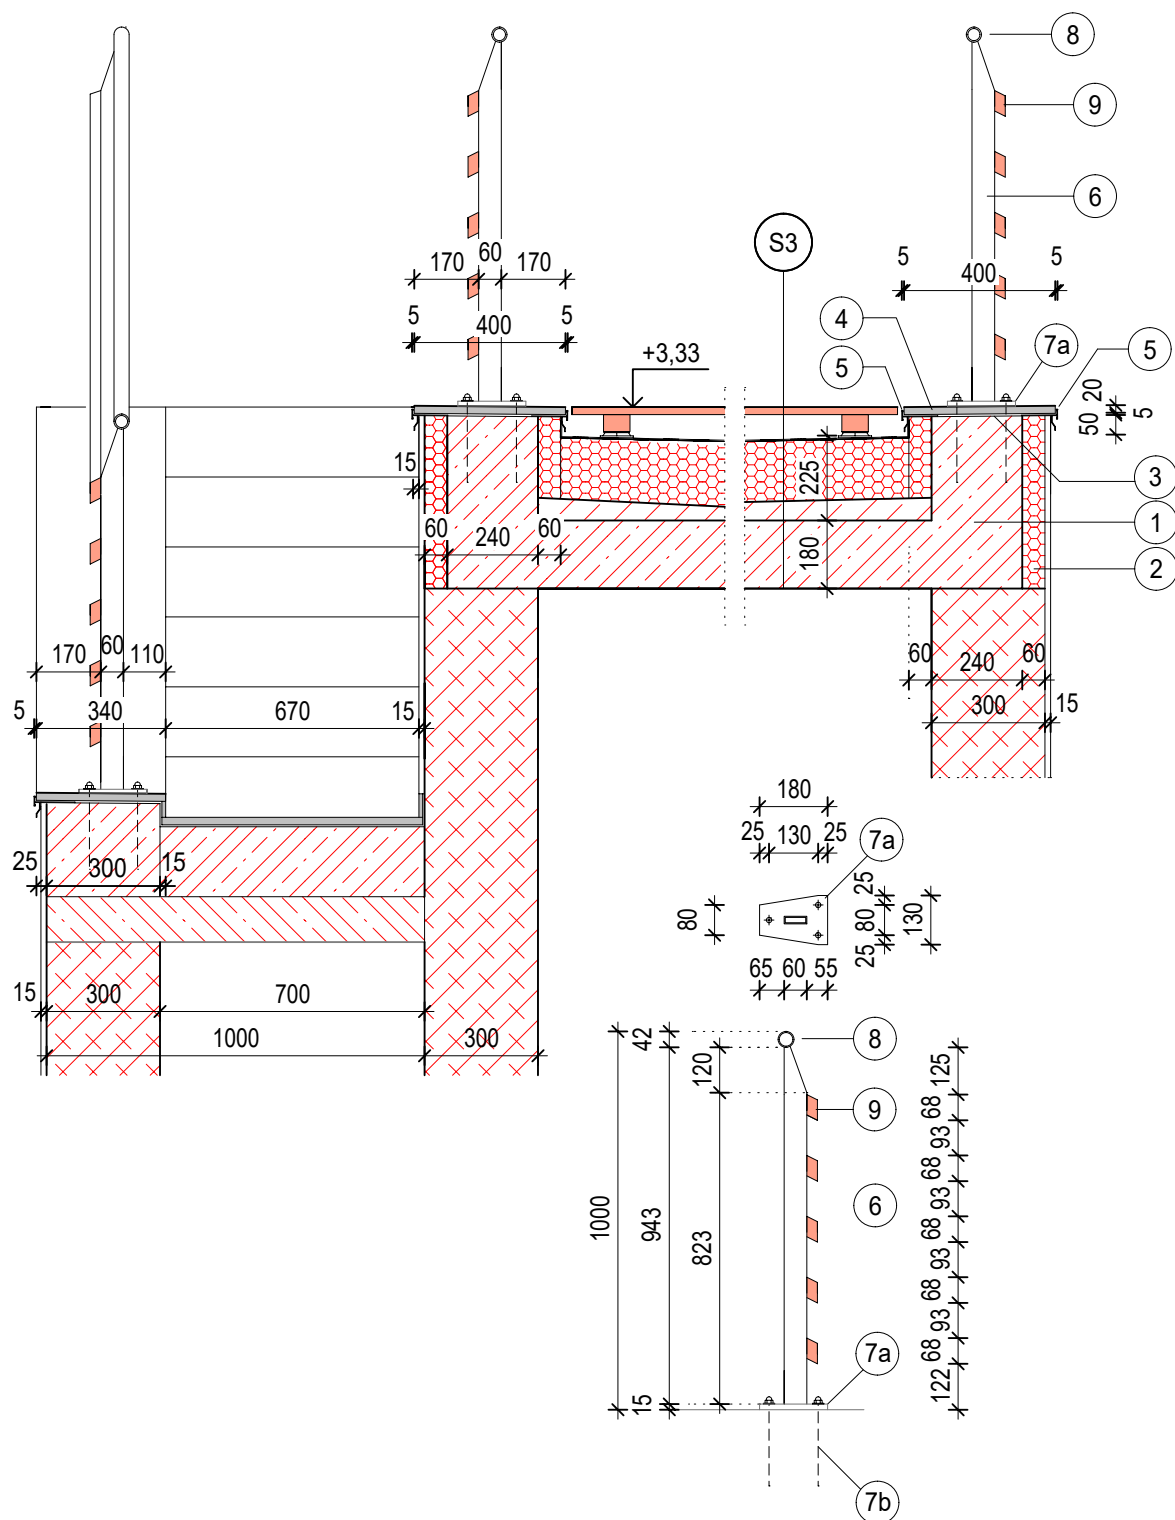

LEGENDA:

- 1 - ŽB stropní konstrukce, atika - beton C25/30 s vyztužením
- 2 - Fasádní PUR (PIR) deska tl. 60 mm
- 3 - Cementová hydroizolační stěrka s krystalizací
- 4 - Keramická dlažba slinutá kalibrovaná tl. 20 mm - sv. šedá - základní formát 90x90 cm - lepena na flexibilní mrazuvzdorné cem. lepidlo na hydroizolační membránu
- 5 - Balkonový profil hliníkový - 55/12,5 mm - povrch elox - antracitově šedá (např. profil Protec CPGV/55/12,5)
- 6 - Stojina zábradlí - oc. tenkostěnný profil 60x20x3 mm, horní zešíkmení stojiny zavařit plechem tl. 3 mm
lineární svar bude rovnoměrně zabroušen, povrch zinkovaný + 1x základ + 2x lak matný RAL 7015
- 7a - Kotevní oc. plotna - 130 x 180 mm tl. 15 mm, se 3 předvrtanými otvory pr. 11 mm
- 7b - Kotva pr. 10 vlepena do betonu C25/30 s vyztužením, na lepící hmotu (např. tmel HILTI RE500),
kotevní délka do bet. 100 mm + nerez klobouková matice M10
- 7c - Podkladní vrstva - ložná plocha vyplněna chem. maltou + pohledová spára bude vyplněna trvale pružným PUR tmelem - šedým - s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a přilnavostí ke stavebním materiálům (např. Sikaflex®-11 FC Purform)
- 8 - Madlo - nerezová trubka 42,4 x 2 x 6 mm - nerezová ocel AISI 304, povrch broušený, nároží madla - koleno 90 st.
- 8a - Kotvení madla na Montážní destičku pro madlo pr. 42,4 mm, broušená nerezová ocel AISI 304
rozměr 4 x 63 x 25 mm, s jedním otvorem pro šroub se zápusťnou hlavou M8
a dvěma předvrtanými otvory pro šroub s půlkulovou hlavou M6
- 9 - Výplň zábradlí - dřevěný profil z tepelně upravené severské borovice - Rhombus 26x68 mm
kotvena na vrtací "samořezný" vrut (dřevo - ocel) 5,5 x 45 mm, kalený nerez c (např. RAPI-TEC WINGS)
povrch - 2x Olejová lazura - odstín světlý dub

| | | | |
|--|---|--|---------------------------|
| HL. INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. TOMÁŠ KOČNAR | ZODP. PROJEKTANT: ING. ŠÁRKA KOČNAROVÁ | ING. ARCH. TOMÁŠ KOČNAR GALAŠOVA 170 HRANICE | |
| INVESTOR : MĚSTO HRANICE, PERNŠTEJNSKÉ NÁM. 1, 753 01 HRANICE | | IČO : 42965993 | |
| KRAJ : OLOMOUCKÝ | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : HRANICE | TEL. : 602 565 384 | |
| AKCE : HRANICE - REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ V KROPÁČOVĚ ULICI - SO 03 - OBJEKT PROVOZNĚ TECH. ZÁZEMÍ | | STUPEŇ PD : DPS | |
| | | DATUM : IV/2024 | |
| | | FORMÁT : A3 | |
| PŘÍLOHA: D1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ NÁVRH - DETAIL ATIKY A ZÁBRADLÍ Z2 | | MĚŘITKO : 1 : 20 | Č. PŘÍLOHY : D1.1.1-17 |