

SCHEMATICKÝ ŘEZ

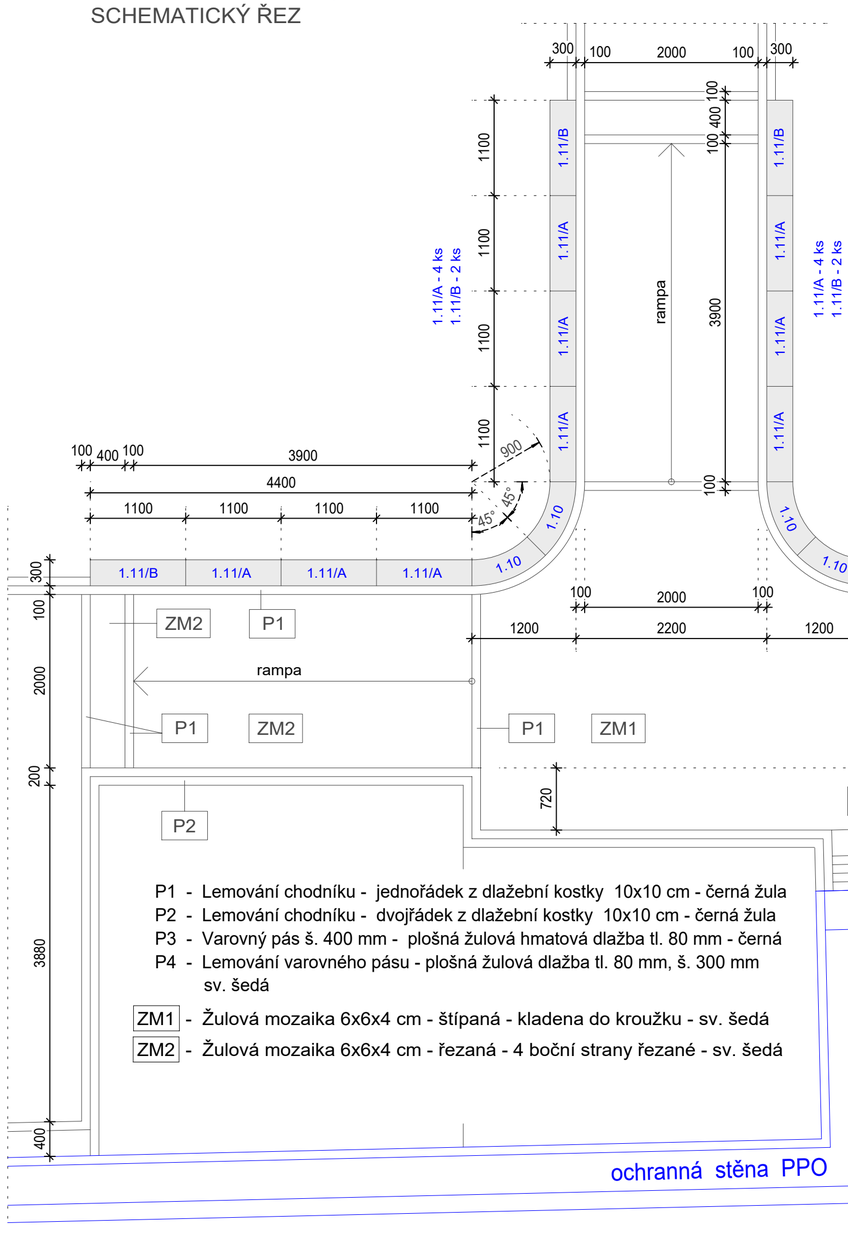

VÝPIS ŽULOVÝCH PRVKŮ	Zídka vysoká 0 - 300 mm

Zídka tvořená obrubníky š. 300 mm, v. 150 - 400 mm,
sv. šedá žula jemnozrnná, opalovaný povrch, uložení viz det. řez

ZP1.10	OBRUBNÍKY - OBLOUKOVÝ TVAR
942 / R 900	1.10 - š. 30 / v. 20 / dl. 94 / R vnitř. 90 cm - 8 ks

ZP1.11	ZP1.12	OBRUBNÍKY - PŘÍMÝ TVAR	
1100		1.11/A - š. 30 / v. 20 / dl. 110 -	18 ks
		1.11/B - š. 30 / v. 15 / dl. 110 -	8 ks
1150		1.12 - š. 30 / v. 20 / dl. 115 -	2 ks

P1 - Lemování chodníku - jednořádek z dlažební kostky 10x10 cm - černá žula
P2 - Lemování chodníku - dvojřádek z dlažební kostky 10x10 cm - černá žula
P3 - Varovný pás š. 400 mm - plošná žulová hmatová dlažba tl. 80 mm - černá
P4 - Lemování varovného pásu - plošná žulová dlažba tl. 80 mm, š. 300 mm sv. šedá

ZM1 - Žulová mozaika 6x6x4 cm - štípaná - kladena do kroužku - sv. šedá
ZM2 - Žulová mozaika 6x6x4 cm - řezaná - 4 boční strany řezané - sv. šedá

ŽULOVÁ ZÍDKA ZP1.10 - ZP1.12
ZÍDKA U SCHODIŠTĚ č. 6

HL. INŽENÝR PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT:	ING. ARCH. TOMÁŠ KOČNAR GALAŠOVA 170 HRANICE IČO : 42965993 TEL. : 602 565 384
ING. ARCH. TOMÁŠ KOČNAR	ING. KAREL KUCHAŘ	
INVESTOR : MĚSTO HRANICE, PERNŠTEJNSKÉ NÁM. 1, 753 01 HRANICE		
KRAJ : OLOMOUCKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : HRANICE	
AKCE : HRANICE - REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ V KROPÁČOVĚ ULICI SO 02 - PĚŠÍ KOMUNIKACE A ODPOČINKOVÉ ZÓNY		STUPEŇ PD : DPS DATUM : IV/2024 FORMÁT : A3
PŘÍLOHA : ŽULOVÁ ZÍDKA ZP1.10 - ZP1.12, ZÍDKA U SCHODIŠTĚ Č. 6 - VÝPIS ŽULOVÝCH PRVKŮ		MĚŘÍTKO : 1 : 50 Č. PŘÍLOHY : D1.2.1 - 19