

**Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. PÚ/02 P/2017**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

za kterou jedná:
se sídlem:
IČ:

Obec Bohutín

Ladislav Turek – starosta obce
Vysoká Pec 140, 262 41 Bohutín
002 41 946

a

2. Zhotovitel:

za kterou jedná:

1.SČV, a.s.

Ing. Ivan Eis – generální a finanční ředitel
- ve věcech smluvních
Ing. Bc. Robert Morávek – provozní a technický ředitel
- ve věcech provozních a technických
Ke Kable 971, 100 00 Praha 10
KB Příbram, 51-8082990277/0100
47549793
CZ 47549793
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383.

se sídlem:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ:

Zástupci obou smluvních stran se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby objednatele:

„Výměna vodovodu v havarijním stavu, Tisová“, „Výměna vodovodu v havarijním stavu, Havírna“

Tímto dodatkem č. 2 se v článku **I. Předmět smlouvy** mění znění bodu 1, v článku **III. Doba plnění** mění znění bodu 1 a v článku **IV. Cena díla** mění znění bodů 2 a 3.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy se mění na základě položkové rozpočtu č. 096/2017 ze dne 24.7.2017, který je součástí tohoto dodatku.

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést:
termín zhotovení díla se prodlužuje do 30.11.2017

IV.
Cena za dílo

2. Celková cena za zhotovení díla dle SoD a dodatku č 2 se snižuje na částku **2 843 089,30 Kč bez DPH**. Cena bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Cena za dílo dle položkového rozpočtu k dodatku č. 2 SoD činí:

Cena bez DPH - 51 573,01 Kč

XV.
Závěrečná ustanovení

5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, nikoliv v tísní a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.


Příloha č. 1: Položkový rozpočet č. 096/2017 ze dne 24.7.2017

V Bohutíně dne 4. 8. 2017

V Příbrami dne 27.7.2017


Objednatel:

Zhotovitel:




.....
Ladislav Turek
starosta

OBEC BOHUTÍN
Vysoká Pec 140
262 41 Bohutín
Tel.: 318 676 224
IČ: 00241946 ©

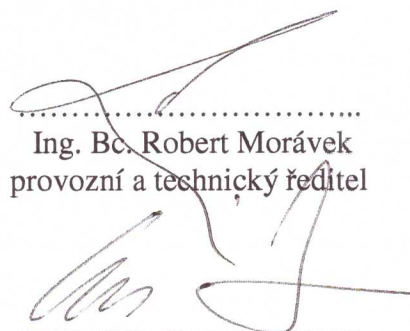

.....
Ing. Bc. Robert Morávek
provozní a technický ředitel



.....
Ing. Ivan Eis
generální a finanční ředitel

- 5 -

1. SČV, a.s.
Ke Mlýnské 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47849793, DIČ: CZ 47849793
Novohradská 93, 261 01 Příbram IX



Položkový rozpočet stavby, dodatek č.2

Stavba: **096/2017 Tisová - vodovod PE DN100**

Objednatel: **Obec Bohutín**
140
26241 Bohutín-Vysoká Pec

IČO: **00241946**
 DIČ: **CZ00241946**

Zhotovitel: **1. SčV, a.s.**
Ke Kable 971
10000 Praha 10

IČO: **47549793**
 DIČ: **CZ47549793**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-49 573,01
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			-2 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-51 573,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-51 573,01 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-51 573,01 CZK

v

Příbrami

dne

24.7.2017

1. SčV, a.s.
 Ke Kable 971, 100 00 Praha 10
 IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793

Ing Bc Robert Morávek

Za zhotovitele

OBEC BOHUTÍN
 Vysoká Pec 140
 262 41 Bohutín
 Tel.: 318 676 224
 IČ: 00241946

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Tisová - vodovod PE DN100 - dodatek	0	-51 573		-51 573	100
1	Tisová - vodovod PE DN100 - méněpráce	0	-313 992		-313 992	609
2	Tisová - vodovod PE DN100 - vícepráce	0	32 831		32 831	-64
3	Tisová - vodovod PE DN100 - studie	0	93 560		93 560	-181
4	Tisová - vodovod PE DN100 - oprava VD	0	91 187		91 187	-177
5	Tisová - vodovod PE DN100 - výměna šc	0	44 842		44 842	-87
Celkem za stavbu		0	-51 573	0	-51 573	100

Popis rozpočtu: 3 - Tisová - vodovod PE DN100 - studie

Předmětem prací je optimalizace tlakových poměrů na vodovodní síti v lokalitě Bohutín - Vysoká Pec. Předchozí posouzení prokázalo výskyt tlaků nad povolené normové hodnoty cca na 60% sítě v tomto tlakovém pásmu. Posouzení bude provedeno na již nakalibrovaném modelu vodovodní sítě výhledového stavu.

Předběžný návrh opatření bude proveden následovně:

- ATS Bohutín - pro docílení nižších tlaků v tlakovém pásmu bude využit obtok ATS, ATS bude spínat ve špičkách tak, aby pokryla pokles při maximálních odběrech.
- Na vodovodní síti budou případně určena místa pro osazení redukčních ventilů.

Součástí posouzení bude nacenění návrhu opatření.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-157 124,74	305
5	Komunikace	HSV			-26 368,17	51
8	Trubní vedení	HSV			40 359,90	-78
898	Ostatní práce na trubním vedení	HSV			93 560,00	-181
VN	Vedlejší náklady	VN			-2 000,00	4
Cena celkem					-51 573,01	100

Položkový rozpočet

S:	096/2017	Tisová - vodovod PE DN100
O:	1	Tisová - vodovod PE DN100 - dodatek
R:	1	Tisová - vodovod PE DN100 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						-215 279,17
		Zemní práce				
1	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-84,00000	126,00	-10 584,00
2	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-297,70300	54,00	-16 075,96
3	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-5,04000	445,00	-2 242,80
4	132301212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-84,00000	278,00	-23 352,00
5	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-420,00000	18,00	-7 560,00
6	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-420,00000	9,00	-3 780,00
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-84,00000	80,00	-6 720,00
8	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 mezidíep	m3	-57,10000	29,00	-1 655,90
9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-110,90000	225,00	-24 952,50
10	171201201	Uložení zeminy na skládku vč. poplatku	t	-177,44000	135,00	-23 954,40
11	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-113,10000	90,00	-10 179,00
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-43,70044	370,00	-16 169,16
13	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm, kraj Středočeský	m3	-11,20000	709,00	-7 940,80
14	58337310	Štěrkopísek frakce 0-4	t	-81,71900	314,00	-25 659,77
15	58337344	Štěrkopísek frakce 0-32	t	-104,72000	329,00	-34 452,88
Díl: 5						-33 370,40
		Komunikace				
16	113107610	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	-112,00000	23,40	-2 620,80
17	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-24,64000	41,50	-1 022,56
18	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, 10	t	-246,40000	10,60	-2 611,84
19	171201211U00	Uložení živice, suti, betonu na skládku	t	-24,64000	330,00	-8 131,20
20	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	-112,00000	169,50	-18 984,00
Díl: 8						-55 342,90
		Trubní vedení				
21	210220003	Pokládka a proklenování vodiče CY 4 mm2, s lit. armaturami	m	-160,00000	12,00	-1 920,00
22	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	-3,00000	407,50	-1 222,50
23	871251121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm	m	-140,00000	63,30	-8 862,00
24	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	-140,00000	15,10	-2 114,00
25	892273111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	-140,00000	45,00	-6 300,00
26	040010011016	PŘÍRUBA S2000, 100/110	Soubor	-1,00000	1 764,00	-1 764,00
27	040010011016	PŘÍRUBA S2000, 100/110	Soubor	-1,00000	1 764,00	-1 764,00
28	28613437	Trubka tlaková PipeLife PE100 110x10,0 mm PN16 náv	m	-140,00000	184,00	-25 760,00
29	34140842	Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 4mm2	m	-160,00000	12,79	-2 046,40
30	673909991034	Fólie výstražná šířka 34 cm modrá síťovina	m	-140,00000	3,50	-490,00
31	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU, 100 (104-132)	Soubor	-1,00000	2 593,00	-2 593,00
32	800010000016	PŘÍRUBA SLEPÁ, 100	Soubor	-1,00000	507,00	-507,00
Díl: VN						-10 000,00
		Vedlejší náklady				
33	1	Geodetické zaměření	kpl	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
34	981132311	Vyjádření správců a vytýčení sítí	kpl	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
35	981132412	Dopravní značení a zabezpečení výkopu	kpl	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
36	981132413	Dopravné a přesun hmot	kpl	-1,00000	2 000,00	-2 000,00

Položkový rozpočet

S:	096/2017	Tisová - vodovod PE DN100
O:	1	Tisová - vodovod PE DN100 - dodatek
R:	2	Tisová - vodovod PE DN100 - vícepráce připojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				32 830,80
1	722175324	Montáž tvarovek plast lepené dva spoje D 32 mm	kus	6,00000	74,30	445,80
2	722219191	Montáž souprav zemních	kus	6,00000	38,50	231,00
3	891163111	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	6,00000	130,00	780,00
4	891269111	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	6,00000	1 161,00	6 966,00
5	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,00000	425,00	2 550,00
6	165000000001	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ, VODA	Soubor	6,00000	420,00	2 520,00
7	268100100016	ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY, 2"-6/4"	Soubor	6,00000	879,00	5 274,00
8	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI, UNI	Soubor	6,00000	135,00	810,00
9	525011000216	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU, 110-2"	Soubor	6,00000	1 365,00	8 190,00
10	630003203216	TVAROVKA ISO SPOJKA, 32-32	Soubor	6,00000	310,00	1 860,00
11	960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8, 3/4"-2" (1,3-1,8m)	Soubor	6,00000	534,00	3 204,00

Položkový rozpočet

S:	096/2017	Tisová - vodovod PE DN100
O:	1	Tisová - vodovod PE DN100 - dodatek
R:	3	Tisová - vodovod PE DN100 - studie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	898	Ostatní práce na trubním vedení				93 560,00
1	09617_01_01	Monitoring na vodovodní síti, měření průtoků, měření tlaků ATS Bohutín - měření tlaků a průtoků před ATS. 1xměření Q a P před ATS Bohutín a 1xměření Q a P na zásobovacím řadu do Příbrami Zaměření nadmořské výšky monitorovacího bodu na přivaděči do Příbrami	kpl	1,00000	12 950,00	12 950,00
2	09617_01_02	Rozšíření modelu vodovodní sítě o část přivaděče k ATS Bohutín	kpl	1,00000	10 700,00	10 700,00
3	09617_01_03	Validace modelu vodovodní sítě na tlaky a průtoky z měření před ATS Bohutín a na zásobovacím řadu do, Příbrami	kpl	1,00000	16 800,00	16 800,00
4	09617_01_04	Návrh opatření na vodovodní síti pro optimalizaci tlakových poměrů, min. ve dvou variantách	kpl	1,00000	42 800,00	42 800,00
5	09617_01_05	Projednání návrhu opatření s majitelem a provozovatelem	kpl	1,00000	4 450,00	4 450,00
6	09617_01_06	Nacenní nákladů na realizaci opatření dle směrnice MZe	kpl	1,00000	5 860,00	5 860,00

Položkový rozpočet

S:	096/2017	Tisová - vodovod PE DN100
O:	1	Tisová - vodovod PE DN100 - dodatek
R:	4	Tisová - vodovod PE DN100 - oprava VDŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						42 316,92
		Zemní práce				
1	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	1,94287	5 220,00	10 141,78
2	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	16,00000	72,00	1 152,00
3	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	2,00000	46,00	92,00
4	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00000	207,00	414,00
5	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00000	445,00	890,00
6	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,10925	286,00	2 033,25
7	131301110	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,10900	318,00	2 260,66
8	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,42175	892,00	1 268,20
9	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,42200	1 175,00	1 670,85
10	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	25,00000	18,00	450,00
11	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	25,00000	9,00	225,00
12	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8,52400	80,00	681,92
13	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,04800	225,00	3 835,80
14	171201201	Uložení zeminy na skládku vč. poplatku	t	27,27680	135,00	3 682,37
15	171201211U00	Uložení živice, suti, betonu na skládku	t	3,96000	330,00	1 306,80
16	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,14800	90,00	1 453,32
17	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,75000	370,00	277,50
18	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Středočeský	m3	0,15000	709,00	106,35
19	58337310	Štěrkopísek frakce 0-4	t	1,40250	314,00	440,39
20	58337344	Štěrkopísek frakce 0-32	t	30,19676	329,00	9 934,73
Díl: 5						1 755,03
		Komunikace				
21	113107610	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	5,89000	23,40	137,83
22	171201211U00	Uložení živice, suti, betonu na skládku	t	1,29600	330,00	427,68
23	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	5,89000	169,50	998,36
24	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,29600	41,50	53,78
25	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, 10	t	12,96000	10,60	137,38
Díl: 8						43 115,00
		Trubní vedení				
26	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	2,00000	2 775,00	5 550,00
27	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	1,00000	2 805,00	2 805,00
28	857244121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	1,00000	451,50	451,50
29	722211813	Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80	kus	2,00000	126,00	252,00
30	722211822	Demontáž armatur vodov.se třemi přírubami DN 100	kus	1,00000	304,50	304,50
31	722219191	Montáž souprav zemních	kus	2,00000	38,50	77,00
32	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	2,00000	310,50	621,00
33	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	2,00000	407,50	815,00
34	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00000	592,00	1 184,00
35	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00000	425,00	850,00
36	992134152	Zavírání vody,vypouštění a napouštění,odkalení	kpl	1,00000	6 600,00	6 600,00
37	992134155	Nouzové zajištění pitnou vodou - voznice	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
38	175000000001	POKLAP ULIČNÍ ŠOUP., VODA	Soubor	2,00000	488,00	976,00
39	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI, UNI	Soubor	2,00000	135,00	270,00
40	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ, 80	Soubor	2,00000	3 912,00	7 824,00
41	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU, 80 (85-105)	Soubor	2,00000	3 687,00	7 374,00
42	799410000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU, 100 (104-132)	Soubor	1,00000	2 593,00	2 593,00
43	855010008016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR, 100-80	Soubor	1,00000	1 084,00	1 084,00

44	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8, 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	2,00000	1 242,00	2 484,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				4 000,00
45	981132311	Vyjádření správců a vytýčení sítí	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
46	981132413	Dopravné a přesun hmot	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00

Položkový rozpočet

S:	096/2017	Tisová - vodovod PE DN100
O:	1	Tisová - vodovod PE DN100 - dodatek
R:	5	Tisová - vodovod PE DN100 - výměna šoupěte

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				15 837,51
1	115101201	Cerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	8,00000	72,00	576,00
2	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	1,00000	46,00	46,00
3	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,00000	207,00	207,00
4	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,00000	445,00	445,00
5	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,00000	286,00	1 144,00
6	131301110	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,00000	318,00	1 272,00
7	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,50000	892,00	446,00
8	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,50000	1 175,00	587,50
9	151101101	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	12,00000	18,00	216,00
10	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	12,00000	9,00	108,00
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,50000	80,00	360,00
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,00000	225,00	2 025,00
13	171201201	Uložení zeminy na skládku vč. poplatku	t	14,40000	135,00	1 944,00
14	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,40000	90,00	756,00
15	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,45000	370,00	166,50
16	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Středočeský	m3	0,15000	709,00	106,35
17	58337310	Štěrkopísek frakce 0-4	t	0,84150	314,00	264,23
18	58337344	Štěrkopísek frakce 0-32	t	15,70800	329,00	5 167,93
Díl: 5		Komunikace				5 247,20
19	113107610	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	4,00000	23,40	93,60
20	113108410	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	4,00000	38,40	153,60
21	171201211U00	Uložení živice, suti, betonu na skládku	t	1,76000	330,00	580,80
22	564731111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	4,00000	92,90	371,60
23	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	4,00000	169,50	678,00
24	577113114	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 5 cm, plochy 101-200 m2	m2	4,00000	452,00	1 808,00
25	919721211	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	6,00000	143,00	858,00
26	919735112	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00000	74,00	444,00
27	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,76000	41,50	73,04
28	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, 10	t	17,60000	10,60	186,56
Díl: 8		Trubní vedení				19 757,00
29	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	2,00000	2 775,00	5 550,00
30	722211813	Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80	kus	1,00000	126,00	126,00
31	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	2,00000	310,50	621,00
32	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000	592,00	592,00
33	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	425,00	425,00
34	175000000001	POKLAP ULIČNÍ ŠOUP., VODA	Soubor	1,00000	488,00	488,00
35	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI, UNI	Soubor	1,00000	135,00	135,00
36	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ, 80	Soubor	1,00000	3 912,00	3 912,00
37	799408000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU, 80 (85-105)	Soubor	2,00000	3 687,00	7 374,00
38	960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8, 3/4"-2" (1,3-1,8m)	Soubor	1,00000	534,00	534,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 000,00
39	981132311	Vyjáždění správců a vytýčení sítí	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
40	981132413	Dopravné a přesun hmot	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00

1. SČV, a.s.

- 5 -

Ke účtu: 071, 100 00 Praha 10
IČ: 47840783, DIČ: CZ 47840783

Novoborská 35, 104 80 Příbram IX