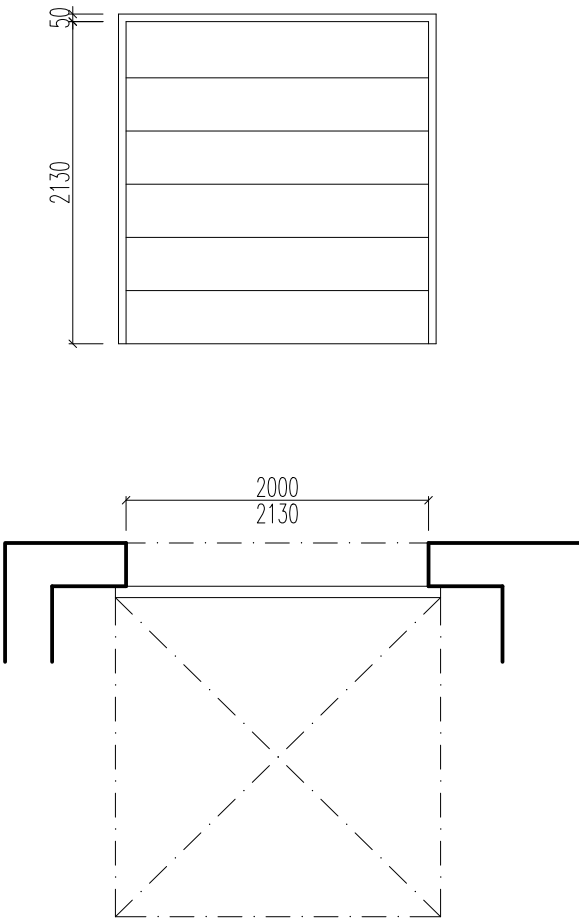


OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ		
			1NP	CEL.	
1 V		1		1	
<p>POPIS</p> <p>SEKČNÍ VRATA, BARVA ŠEDÁ, SEKCE VYBAVENA OCHRANOU PROTI SKŘÍPNUTÍ PRSTŮ, KOVÁNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ZINEK S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM, VYROVŇAVACÍ TORZNÍ PRUŽINY DIMENZOVANÉ NA 20 000 CYKLŮ OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY VRAT BUDE ELEKTRICKÝ POHON</p> <p>POZNÁMKA</p> <p>PŘED REALIZACÍ BUDE ZAMĚŘEN SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCÍ A NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI BUDE PROVEDENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p> <p>VÝROBEK BUDE DODÁN VČETNĚ ŘEŠENÍ POJEZDU, UZAMYKÁNÍ, VŠECH KOMPONENTŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA</p> <p>SPLŇUJÍCÍ NAVÍC TYTO POŽADAVKY: POVRCHOVÁ VRSTVA SNADNO ČISTITELNÁ, SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY PRO UMÍSTĚNÍ DO PŘÍSLUŠENSTVÍ</p>					
<p>POZNÁMKA: ROZMĚRY NUTNO PŘESNĚ DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU!</p>					