Půdorys zpomalovacího prahu

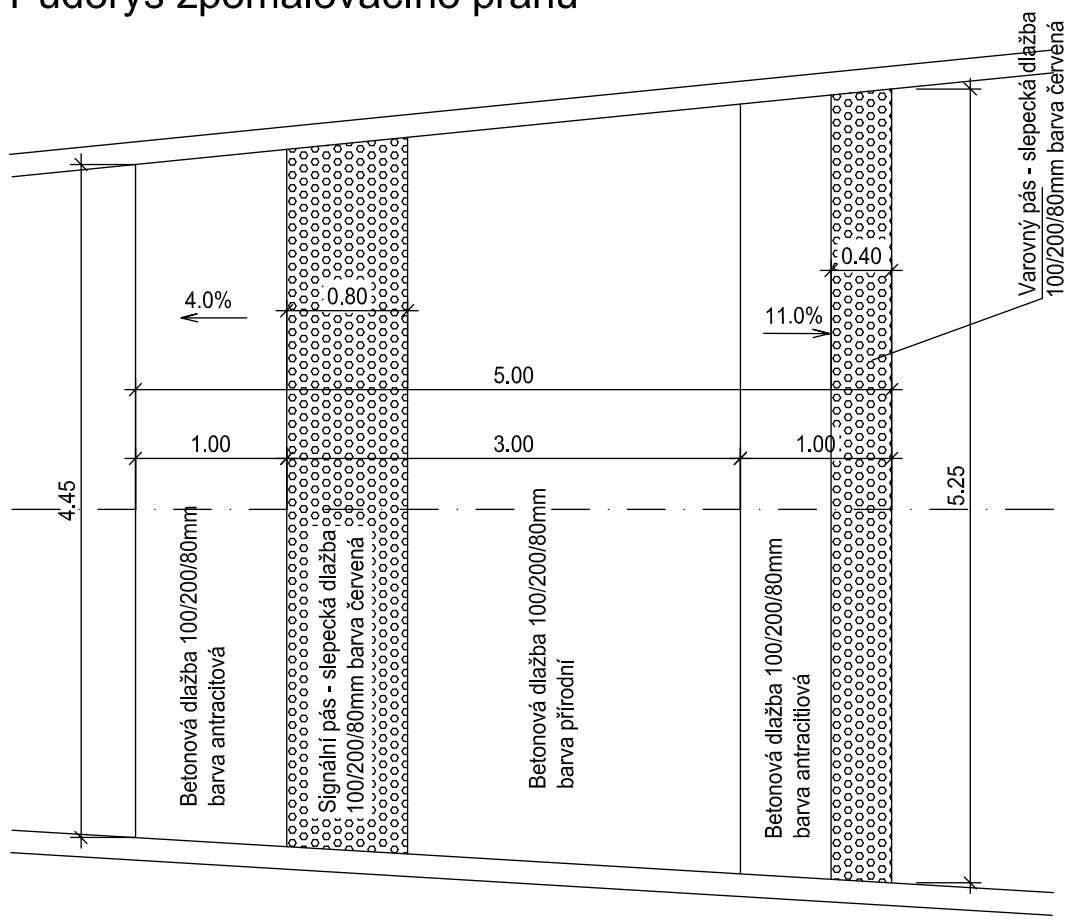

Podélný řez zpomalovacím prahem

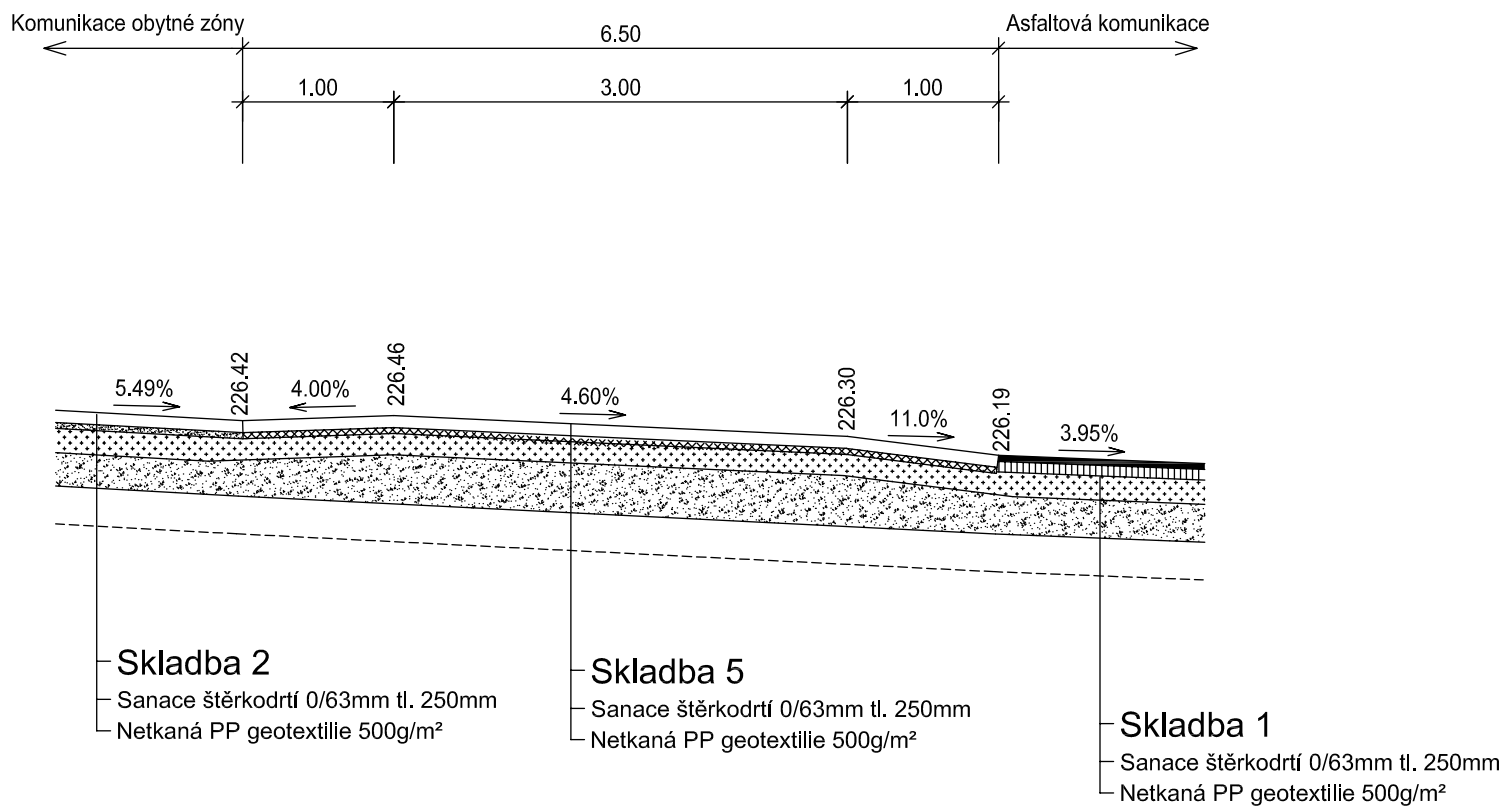

Skladba 1

- Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11	40mm	ČSN EN 13108-1
- Postřik spojovací asfaltový 0,6kg/m²	PS-A		ČSN 73 6129
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16	70mm	ČSN EN 13108-1
- Postřik infiltrační 0,8kg/m²	PI-E		ČSN 73 6129
- Mechanicky zpevněné kamenivo 0/32 G_c	MZK	160mm	ČSN 73 6126-1
- Štěrkodrť 0/63mm	$ŠD_A$	250mm	ČSN 73 6126-1
- Upravená zemní pláň na 45MPa			
- Celkem		520mm	

Skladba 2

- Betonová dlažba 100/200mm	DL	80mm	ČSN 73 6131
- Lože ze štěrkodrtě 4/8mm	L	40mm	ČSN 73 6126-1
- Mechanicky zpevněné kamenivo 0/32 G_c	MZK	160mm	ČSN 73 6126-1
- Štěrkodrť 0/63mm	$ŠD_A$	220mm	ČSN 73 6126-1
- Upravená zemní pláň na 30MPa			
- Celkem		500mm	

Skladba 5

- Betonová dlažba 100/200mm	DL	80mm	ČSN 73 6131
- Lože z cementové malty	L	40mm	ČSN 73 6131
- Mechanicky zpevněné kamenivo 0/32 G_c	MZK	160mm	ČSN 73 6126-1
- Štěrkodrť 0/63mm	$ŠD_A$	280mm	ČSN 73 6126-1
- Upravená zemní pláň na 45MPa			
- Celkem		560mm	

Podélný řez zpomalovacím polštářem



Půdorys zpomalovacího polštáře

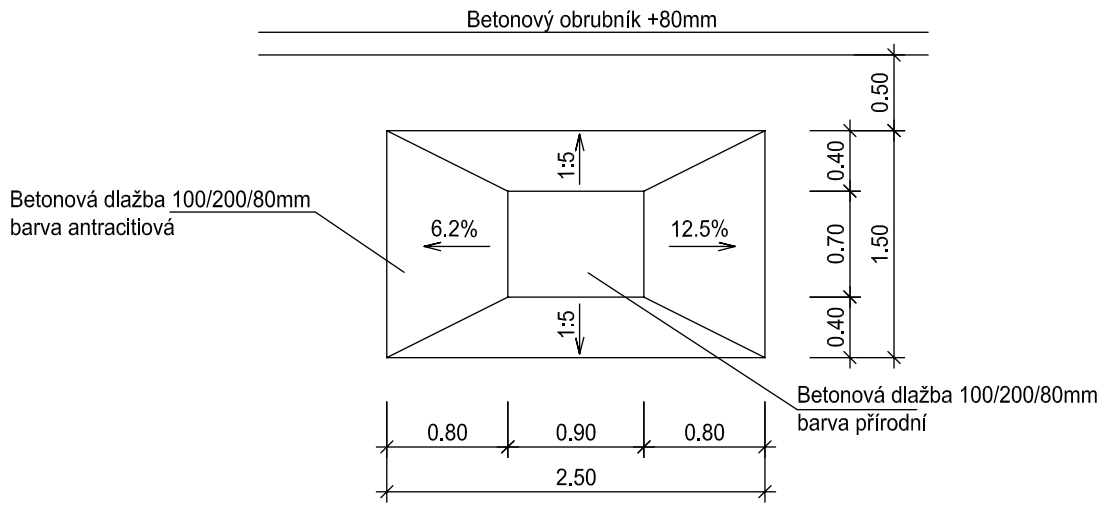

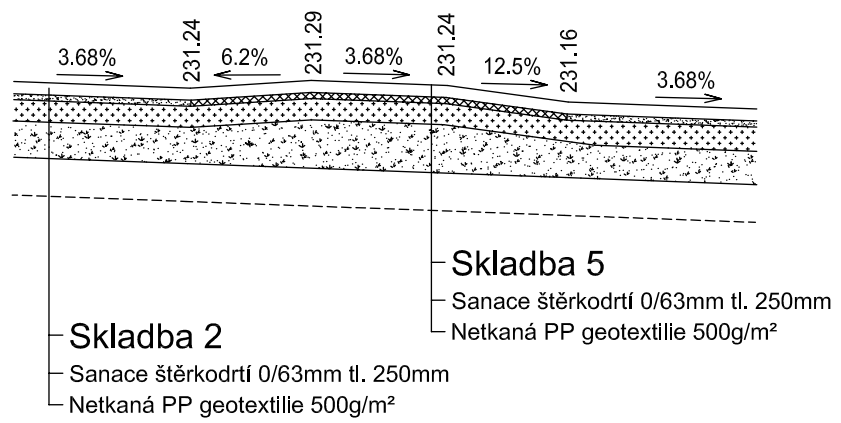

Poznámka:

Barva dlažba u nájezdových ramp příčného prahu a polštáře bude antracitová, zbylá část dlažby u příčného prahu a polštáře bude přírodní. U příčného prahu bude na nájezdpvé rampě dále proveden varovný pás šířky 400mm ze sleúecké dlažby v barvě červené a na příčném prahu u vjezdu do obytné zóny dále signální pás ze slepecké dlažby v barvě červené

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
Ing. Robert Šimek	Ing. Robert Šimek	Ing. Robert Šimek	
INVESTOR: Obec Syrovice, Syrovice 298, 664 67 Syrovice, IČO 00282634			
MÍSTO: Syrovice, ul. Za Lihovarem			
AKCE: REKONSTRUKCE KOMUNIKACVE NA ULICI ZA LIHOVAREM			KRAJ: Jihomoravský
ČÁST: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 STAVEBNÍ ČÁST			FORMÁT: 3 x A4
OBJEKT:			DATUM: 07/2018
			STUPEŇ: DÚR + DSP
			ČÍS. ZAK.: -
VÝKRES: ZPOMALOVACÍ PRÁH A POLŠTÁŘ			MĚŘÍTKO: 1:50 / ČÍS. VÝKR.: D.1/13