

**Dodatek č. 1**  
**Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.04.2024**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Obec Hošťálková  
756 22 Hošťálková 3  
IČO: 00303798  
DIČ: CZ00303798  
zastoupena ve věcech smluvních Petrem Laštovicou, starostou

**Zhotovitel:** TM Stav, spol. s r.o.  
755 01 Vsetín, Jasenice 729  
IČO: 48399477  
DIČ: CZ48399477


Dodatkem č. 1 se na základě požadavku poskytovatele dotace a vzájemné dohody smluvních stran mění Příloha smlouvy č. 1 – Položkový rozpočet díla. Dodatek č. 1 upravuje uznatelné a neuznatelné náklady u jednotlivých dílů. Celková cena díla i cena jednotlivých dílů se nemění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha 1: položkový rozpočet díla


V Hošťálkové dne 24-05-2024




za objednatele



Ve Vsetíně dne



za zhotovitele



TM Stav spol. s r.o.  
provádění staveb a obchodní činnost  
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN  
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477  
Tel./Fax: 571 802 619



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 211101 Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.** IČO: **48399477**  
**Jasenice 729** DIČ: **CZ48399477**  
**75501 Vsetín**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny

Celkem

HSV			8 566 506,35
PSV			6 265 208,52
MON			3 653 065,13
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			177 500,00
<b>Celkem</b>			<b>18 662 280,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		18 662 280,00 CZK
Základní DPH	21 %		3 919 078,80 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 22 581 358,80 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

**Rekapitulace dílčích částí**

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>211101</b>	<b>Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková</b>	<b>0,00</b>	<b>18 481 465,17</b>	<b>3 881 107,69</b>	<b>22 362 572,86</b>	<b>99</b>
01a	Bourací práce - Uznatelné náklady	0,00	2 101 733,71	441 364,08	2 543 097,79	11
01b	Bourací práce - Neuznatelné náklady	0,00	281 602,88	59 136,60	340 739,48	2
01c	Bourací práce - Uznatelné náklady - Obálka budovy	0,00	8 314,83	1 746,11	10 060,94	0
02a	Stavební práce - Uznatelné náklady	0,00	8 994 135,27	1 888 768,41	10 882 903,68	48
02b	Stavební práce - Neuznatelné náklady	0,00	1 129 207,46	237 133,57	1 366 341,03	6
02c	Stavební práce - Uznatelné náklady - Obálka budovy	0,00	2 979 720,72	625 741,35	3 605 462,07	16
06a	Elektroinstalace - Uznatelné náklady	0,00	2 955 896,44	620 738,25	3 576 634,70	16
06b	Elektroinstalace - Neuznatelné náklady	0,00	34 168,69	7 175,42	41 344,11	0
07a	ON+VN - Uznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07b	ON+VN - Neuznatelné náklady	0,00	177 500,00	37 275,00	214 775,00	1
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>	<b>18 662 280,00</b>	<b>3 919 078,80</b>	<b>22 581 358,80</b>	<b>100,00</b>

Popis stavby: 211101 - Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková  
 Popis objektu: 211101 - Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková  
 Popis rozpočtu: 01a - Bourací práce - Uznatelné náklady  
 Popis rozpočtu: 01b - Bourací práce - Neuznatelné náklady  
 Popis rozpočtu: 02a - Stavební práce - Uznatelné náklady  
 Popis rozpočtu: 02b - Stavební práce - Neuznatelné náklady  
 Popis rozpočtu: 02c - Stavební práce - Uznatelné náklady - Obálka budovy  
 Popis rozpočtu: 06a - Elektroinstalace - Uznatelné náklady  
 Popis rozpočtu: 06b - Elektroinstalace - Neuznatelné náklady  
 Popis rozpočtu: 07a - ON+VN - Uznatelné náklady  
 Popis rozpočtu: 07b - ON+VN - Neuznatelné náklady

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			323 633,17	1,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			312 165,84	1,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 034 684,59	5,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 397 040,55	7,5
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			218 178,58	1,2

5	Komunikace	HSV			93 155,70	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 353 258,70	7,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			521 698,92	2,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			588 454,13	3,2
635	Suché podlahy	HSV			207 170,06	1,1
64	Výplně otvorů	HSV			104 896,00	0,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 395,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			377 279,20	2,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			85 672,00	0,5
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			8 107,20	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			642 382,64	3,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			382 990,17	2,1
711	Izolace proti vodě	PSV			76 454,75	0,4
712	Povlakové krytiny	PSV			161 668,22	0,9
713	Izolace tepelné	PSV			689 827,93	3,7
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			4 258,62	0,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 109,68	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			6 183,00	0,0
728	Vzduchotechnika	PSV			6 899,39	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			615 742,97	3,3

763	Dřevostavby	PSV			5 249,20	0,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			796 813,63	4,3
765	Krytiny tvrdé	PSV			134 008,97	0,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			975 836,69	5,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 299 914,50	7,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			130 407,86	0,7
776	Podlahy povlakové	PSV			804 700,86	4,3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			25 159,41	0,1
781	Obklady keramické	PSV			159 702,19	0,9
783	Nátěry	PSV			23 617,92	0,1
784	Malby	PSV			339 652,73	1,8
M21	Elektromontáže	MON			2 990 065,13	16,0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			663 000,00	3,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			911 343,90	4,9
ON	Ostatní náklady	ON			79 500,00	0,4
VN	Ostatní náklady	ON			98 000,00	0,5
<b>Cena celkem</b>					<b>18 662 280,00</b>	<b>100,0</b>

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	01a	Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: 1</b>									
1	115101201R00	<b>Zemní práce</b> Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min 24*45	h	1 080,00000	71,00	76 680,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 1,2*1,3*(12,275*2+9,8) (12,5+1,5*3)*1,1	m3	72,28600	190,00	13 734,34	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
3	132201219R00	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 200cm, hor.3, STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 72,28600	m3	72,28600	33,00	2 385,44	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 vně budovy : 0,6*0,6*(11,67*2+6,6)	m3	10,77840	114,00	12 330,49	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 2*(14*2+10)	m2	76,00000	83,00	6 308,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 76,00000	m2	76,00000	25,00	1 900,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 80,26052*10	m3	802,60520	18,00	14 446,89	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	18,77300	88,00	1 652,02	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	80,26052	218,00	17 496,79	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 80,26052	m3	80,26052	343,00	27 529,36	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
<b>Díl: 2</b>									
11	233954131R00	<b>Základy a zvláštní zakládání</b> Zřízení dočasného hřazení ocelového jednoduchého Včetně pomocného těsnícího materiálu a udržování těsnosti hřazení po dobu dvou měsíců (14*2+10)*1,5	m2	57,00000	812,00	46 284,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
12	233954231R00	Odstranění dočasného hřazení ocel. jednoduchého Včetně odstranění hradiel a pomocného těsnícího materiálu na vzdálenost do 40 m. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 57,00000	m2	57,00000	104,00	5 928,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
<b>174 463,33</b>									
<b>52 212,00</b>									

### Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	01a	Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: 96</b>							<b>608 720,47</b>		
13	96104411R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,40000	2 265,00	5 436,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		2*0,6*1,0*2		2,40000					

14	96203116R00	Bourání příček z cihel pálených plných	m2	91,22300	145,00	13 227,34	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		3,6*5,7		20,52000					
		3,6*1,2-0,7*2,03+1,2*3,6-0,9*2,03+1*3,6		8,99200					
		3,2*(2,1+1,5)-0,7*2,03		10,09900					
		3,2*(1,85*2)-0,7*2,03		10,41900					
		Mezisoučet		50,03000					
		3*4,5-0,9*2,03		11,67300					
		4*1*1,2		4,80000					
		3*(1,2+0,95)-0,9*2,03		4,62300					
		Mezisoučet		21,08600					
		3*3,5-0,9*2,03		8,67300					
		Mezisoučet		8,67300					
		energokanal : 2*(0,6*2)*(3,535+1,225)		11,42400					

15	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	32,70468	825,00	26 981,36	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		0,3*(2,16*2,8-1,2*1,8)		1,16640					
		0,45*(2,5*2,8-1,9*2,03)		1,41435					
		0,3*(5,7+12,05*2)*0,615		5,49810					
		Mezisoučet		8,07885					
		2,85*2,7*0,45		3,46275					
		0,94*2,4*0,43		0,97008					
		Mezisoučet		4,43283					
		0,3*3*1,7		1,53000					
		0,45*8,3*2,7		10,08450					
		0,3*0,9*6,55+0,4*0,9*(1,7+4,8)		4,10850					



## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	01a	Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Mezisoučet									
			15,72300						
			4,47000						
16	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC atika : 0,3*0,5*(12,05*2+5,7)	m3	13,83750	854,00	11 817,23	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				13,83750					
17	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového bočnice schodiště : 2*(1,75*0,3*1,0)	m3	1,05000	3 200,00	3 360,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				1,05000					
18	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce, 1xoplášť.12,5 mm 7,5*8,6 6,15*4,6	m2	92,79000	119,00	11 042,01	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				64,50000					
				28,29000					
19	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových 3*3	m	9,00000	203,00	1 827,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				9,00000					
20	963051110R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm 3,35*0,6*0,1	m3	0,20100	3 600,00	723,60	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				0,20100					
21	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm dobetonávka u komínu : 0,215*(1,2*6-1,5*0,9) přistřešek vstup : 0,2*3,6*1,7	m3	2,48175	2 860,00	7 097,81	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				1,25775					
				1,22400					
22	963090322R00	Demontáž strop. panelů dl.600 cm, do 5,4 t, H 24 m 9	kus	9,00000	826,00	7 434,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				9,00000					
23	965041341RT4	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm strop 3NP : 0,08*(6,05*3,1+4,95*5,65+1,5*8,4+13,35*9,05)	m3	14,41120	1 126,00	16 227,01	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				14,41120					
24	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm síťcha : 5,7*11,9*0,04	m3	2,71320	1 730,00	4 693,84	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				2,71320					
25	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm 101 : 13 102 : 46,15	m2	660,99000	175,00	115 673,25	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				13,00000					
				46,15000					

### Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	01a	Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		103 : 22,36		22,36000					
		104 : 21,6		21,60000					
		105 : 23,56		23,56000					
		106 : 19		19,00000					
		107 : 11		11,00000					
		111 : 3		3,00000					
		112 : 30,81		30,81000					
		113 : 21,6		21,60000					
		Mezisoučet:		212,08000					
		201 : 37,41		37,41000					
		204 : 22,10		22,10000					
		206 : 13,95		13,95000					
		207 : 19,07		19,07000					
		208 : 10,1		10,10000					
		209 : 9,08		9,08000					
		Mezisoučet:		111,71000					
		301 : 30,02		30,02000					
		302 : 22,72		22,72000					
		303 : 10,7		10,70000					
		304 : 73,47		73,47000					
		305 : 10,24		10,24000					
		306 : 15,87		15,87000					
		307 : 5,87		5,87000					
		308 : 8,05		8,05000					
		Mezisoučet:		176,84000					
		202 : 53,92		53,92000					
		203 : 15,28		15,28000					

## Položkový rozpočet

S: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R: 01a	Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cellkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		205 : 30,82		30,82000					
		Mezisoučet		100,02000					
		108 : 3		3,00000					
		109 : 4,26		4,26000					
		110 : 5,7		5,70000					
		114 : 3,12		3,12000					
		115 : 1		1,00000					
		116 : 6,36		6,36000					
		117 : 20,8		20,80000					
		Mezisoučet		44,24000					
		210 : 5,3		5,30000					
		211 : 5,9		5,90000					
		212 : 4,8		4,80000					
		Mezisoučet		16,00000					
26	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	60,24000	35,00	2 108,40	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		108 : 3		3,00000					
		109 : 4,26		4,26000					
		110 : 5,7		5,70000					
		114 : 3,12		3,12000					
		115 : 1		1,00000					
		116 : 6,36		6,36000					
		117 : 20,8		20,80000					
		Mezisoučet		44,24000					
		210 : 5,3		5,30000					
		211 : 5,9		5,90000					
		212 : 4,8		4,80000					
		Mezisoučet		16,00000					

## Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťalková
O:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťalková
R:	<b>01a</b> Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost		Typ položky
							RTS 24/1	RTS 24/1	
27	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických 108 : 4,75*2+1,05-0,7 114 : (1,2+2,6)*2-1 117 : (5,7+3,65)*2-1 Mezisoučet	m	34,15000 9,85000 6,60000 17,70000 34,15000	22,30	751,30	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1NP : 10+8 2NP : 10+4+3*2 3NP : 5+2+2	kus	47,00000 18,00000 20,00000 9,00000	15,00	705,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
30	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*1,97*(10+10+5) 0,6*1,97*(8+4+2)	m2	55,94800 39,40000 16,54800	326,00	18 239,05	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
31	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,3*1,97+1,4*1,97+1,6*1,97	m2	10,44100 10,44100	252,00	2 631,13	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
39	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm 0,3*5+0,175	m	1,67500 1,67500	3 200,00	5 360,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
40	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,24000	3 500,00	840,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
41	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm 2*0,15	m	0,30000 0,30000	3 800,00	1 140,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
42	970231150R00	Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 150 mm (2,05+0,9)*2	m	5,90000 5,90000	612,00	3 610,80	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
43	970231300R00	Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 300 mm (2,16+2,8)*2 (0,9+2,05)*2 (0,8+2,3)*2 Mezisoučet (2,05+0,9)*2	m	51,32000 9,92000 5,90000 6,20000 22,02000 5,90000	1 255,00	64 406,60	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce

## Položkový rozpočet

S: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R: 01a	Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		(1.6+2.7)*2		8,60000					
		Mezisoučet		14,50000					
		(0.9+2.05)*2*2+3		14,80000					
		Mezisoučet		14,80000					
44	970231400R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 400 mm	m	5,40000	1 743,00	9 412,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
		2,7*2		5,40000					
		Mezisoučet		5,40000					
45	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	3,35000	524,00	1 755,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
		3,35		3,35000					
46	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	3,60000	1 050,00	3 780,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
		3,6		3,60000					
47	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	1,84500	149,00	274,91	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
		0,9*2,05		1,84500					
48	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	4,06200	1 058,00	4 297,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
		0,8*2,3*0,3		0,55200					
		0,9*2,05*0,3		0,55350					
		Mezisoučet		1,10550					
		1,6*2,7*0,3		1,29600					
		0,9*2,05*0,3		0,55350					
		Mezisoučet		1,84950					
		0,3*(2,05*0,9)*2		1,10700					
		Mezisoučet		1,10700					
49	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	18,00000	208,00	3 744,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
		1NP : 4*1,2		4,80000					
		2NP : 2*1,2+2*1,8+2*1,2		8,40000					
		3NP : 4*1,2		4,80000					

## Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	<b>01a</b> Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
50	97502121R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl. zdi do 45 cm	m	4.80000	1 782,00	8 553,60	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		2,4+2,4		4,80000					
51	97504312R00	Jednořad. podchycení stropů do 3,5 m, do 1000 kg/m	m	19,40000	498,00	9 661,20	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		3,2*4		12,80000					
		2,2+4,4		6,60000					
52	97801191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	597,55000	96,00	57 364,80	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		101 : 13		13,00000					
		103-118 :		226,37000					
		22,36+21,6+23,56+19+11+3+4,26+7,7+3+30,81+21,6+3,12							
		+1+6,36+20,8+34,2							
		202-208 : 53,92+15,28+22,1+30,82+13,95+19,07+10,1		165,24000					
		210-212 : 5,3+5,9+4,8		16,00000					
		301-308 :		176,94000					
		30,02+22,72+10,7+73,47+10,24+15,87+5,87+8,05							
53	97801319R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 787,31500	76,00	135 835,94	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		101 : 3,2*(3+4,43)*2-(1,4*2,03+2,7*3,2)		36,07000					
		102 : 3,2*(4+1,7+9,2+7,25+0,65)*2-		125,44500					
		(1,05*2,1+0,9*2,03*4+1,4*2,03+0,7*2,03*3+1,9*2,03)							
		103 : 3,2*(2+1,5+4,5+4,9)*2-		73,16500					
		(1,2*1,8*2+2*0,9*2,03+0,7*2,03)							
		104 : 3,2*(4,5+5,35*2+0,55)-(0,9*2,03+1,2*1,8*2)		44,25300					
		105 : 3,2*(4,9+4,5+4,9+0,55)-(0,9*2,03+2,4*1,8)		41,37300					
		106 : 3,2*(3,65+5,25+0,75)*2-(2,4*1,8+0,9*2,03)		55,61300					
		107 : 3,2*(2,75+3,65)*2-(1,9*2,03+1,2*1,8)		34,94300					
		108 : 2,3*(1,05+1,24*2)+1,15*(2*3,6)-(0,7*2,03+0,6*0,6)		14,61800					
		109 : 3,2*(1,4*1,85+0,9+1,85)*2-(3*0,7*2,03+2*0,6*1,2)		28,47300					

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	01a	Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		110 : 3.2*(1.4+1.85+1+1.7+0.9+1.7)*2-(5*0.7*2.03+2*0.6*1.2)		46.17500					
		111 : 3.2*(2+1.5)*2-0.9*2.03		20.57300					
		112 : 3.2*(6+5+0.3)*2-(1.5*1.8*2+0.9*2.03*2)		63.26600					
		113 : 3.2*(4.5+4.8)*2-(1.5*1.8*2+0.9*2.03)		52.29300					
		114 : 3.6*(1.2+2.6)*2-(1*2.03+0.7*2.03+0.9*2.03)		22.08200					
		115 : 3.6*(1.2+0.8)*2-(0.6*0.6+0.7*2.03)		12.61900					
		116 : 3.6*(3+2,1+1)*2-(0.9*1.8+0.9*2.03*2)		38.64600					
		117 : 3.6*(3.65+5.7)*2-(1.2*1.8*2+0.9*2.03+1*2.03)		59.14300					
		118 : 3.6*(5.7+5.9)*2-(3.1*3.3+1.2*1.8*2)		68.97000					
		<i>Mezisoučet</i>		837.72000					
		201.209 : 3*(3+1.5+9+7.25+0.65)*2-(1.2*0.9+1.06*2*2+0.9*2.03*2+1.5*2.03+1.4*2.03+2.4*3+0.9*2.03*3+1.9*3)		95.15800					
		202 : 3*(10.25+6)*2-(1.5*1.5*4+0.9*2.03+1.5*2.03)		83.62800					
		203 : 3*(4.8+3)*2-(1.4*2.03+0.9*2.03+1.2*1.5*2)		38.53100					
		204 : 3*(4.9+4.5)*2-(2.4*3+1.2*1.5*2)		45.60000					
		205 : 3*(4.5+6.85)*2-(1.2*1.5*2+3.6*1.5+2*0.9*2.03)		55.44600					
		206 : 3*(4.5+3.3)*2-(0.9*2.03*2+2.4*1.5)		39.54600					
		207 : 3*(3.65+5.25)*2-(2.4*1.5+0.9*2.03)		47.97300					
		208 : 3*(3.65+2.75)*2-(1.2*1.5+1.9*3)		30.90000					
		210 : 3*(1.2+2.05+1.4+1+1.4+0.95)*2-(0.9*2.03+0.7*2.03*4+0.6*1.2*2)		39.04900					
		211 : 3*(1.95+1.9+1.15+0.95+1.15+1)-(0.7*2.03*4+0.9*2.03+0.6*1.2*3)		14.62900					
		212 : 3*(3.2+1.5)*2-(2*0.9*2.03+1.5*0.9)		23.19600					
		<i>Mezisoučet</i>		513.65600					
		301 : 3.02*(8.25+7.95)*2-(1.2*0.6*2+0.9*2.03*3+0.7*2.03*3+1.7*2.03)		83.21300					

### Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	01a	Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		302 : $3,02 \cdot (5,05+4,5)^2 - (1,5 \cdot 1,5^2 + 0,9^2 \cdot 0,03^2)$		49,52800					
		303 : $3,02 \cdot (2,3+4,5)^2 - (0,9^2 \cdot 0,03)$		39,24500					
		304 : $3,02 \cdot (12,6+5,8)^2 - (1,7^2 \cdot 0,03 + 0,9^2 \cdot 0,03^4)$		100,37700					
		305 : $3,02 \cdot (2,25+4,55)^2 - (1,2 \cdot 1,5 + 0,9^2 \cdot 0,03 + 0,7^2 \cdot 0,03)$		36,02400					
		306 : $2,65 \cdot (5,75+8,15)^2 - (0,9^2 \cdot 0,03 + 1,2 \cdot 0,6)$		71,12300					
		307 : $3,02 \cdot (2,55+1,9)^2 - (0,9^2 \cdot 0,03^2)$		23,22400					
		308 : $3,02 \cdot (2,3+3,5)^2 - 0,9^2 \cdot 0,03$		33,20500					
		Mezisoučet		435,93900					
54	978041103R00	Odstanění KZS ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou	m2	2,88000	71,00	204,48	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		$0,3 \cdot (1,2+1,8+1,2+0,6)^2$		2,88000					
55	978041114R00	Odstanění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou	m2	83,72000	115,00	9 627,80	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		$0,3 \cdot 3,35$		1,00500					
		$(3,3+1,51)^2 + (3,6+3,8+7,5+48)^2 \cdot 0,9$		60,15500					
		$0,4 \cdot 1,5 + 2,8 \cdot 6,75 - 1,2 \cdot 0,6$		18,78000					
		$2,2 \cdot 2,7 - 1,2 \cdot 1,8$		3,78000					
56	978059531R00	Odekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	108,98750	95,00	10 353,81	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		$115 : 1,5 \cdot (1,2+0,8)^2 - (0,7^2 \cdot 1,5)$		4,95000					
		$116 : 2 \cdot (0,9+1,05+0,9)^2 - (2,1+1+1,2)$		14,30000					
		$106 : 1,5 \cdot (1,7+0,6)$		3,45000					
		$103 : 1,5 \cdot (1,075+0,55)$		2,43750					
		109,110 :		35,25000					
		$1,5 \cdot (1,4+1,85+0,9+1,85+1,4+1,85+1,7+1+0,9+1,7)^2 - (1,5^2 \cdot 0,7^2 \cdot 8)$		6,63750					
		$111 : 1,5 \cdot (2+1,5+0,925)$		67,02500					
		Mezisoučet		2,51250					
		207 : $1,5 \cdot 1,675$							



## Položkový rozpočet

S: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R: 01a	Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		210 : 1,5*(1,2+2,05+1,4+1+1,4+0,95)*2- (1,5*0,7*4+0,9*1,5)		18,45000					
		211 : 1,5*(1,9+1,95+1,15+1+1,15+0,95)*2- (0,7*4*1,5+1,5*0,9)		18,75000					
		212 : 1,5*1,5		2,25000					
		Meziosočet		41,90250					
57	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00000	3 122,00	3 122,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
58	979011329R00	Přípl. k mont. a dem. shozu za každé další podlaží	podlaží	1,00000	189,00	189,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
59	979011331R00	Pronájem shozu (za metr)	den	600,00000	26,00	15 600,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		10*60		600,00000					
60	96002	Demontáž žebříku s ochranným košem	ks	1,00000	2 450,00	2 450,00	Vlastní	Indiv	Práce
61	968062991RX	Vybourání copleťových stěn	m2	18,60000	385,00	7 161,00	Vlastní	RTS 21/II	Práce
		1NP : 1,9*3		5,70000					
		2NP : 3*1,9		5,70000					
		2,4*3		7,20000					
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>905,95</b>			
62	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,35312	385,00	905,95	RTS 24/I	RTS 24/I	Přesun hmot
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					<b>15 579,17</b>			
63	711140101R00	Odstřizolace proti vlhk.vodor. pásy přítav.,1vrst energokanáň : 0,95*(3,535+1,225) střecha : 12,05*6,3	m2	80,43700	191,00	1 367,43	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
64	711140102R00	Odstřizolace proti vlhk.vodor. pásy přítav.,2vrst střecha : 12,05*6,3	m2	75,91500	191,00	1 442,39	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
65	711140201R00	Odstřizolace proti vlhk.vsis. pásy přítav.,1vrs energokanáň : (0,6*2)*(3,535+1,225) bour.zákl.deska : 0,75*3,535+1,225*2,585 střecha atika : 0,5*(5,7*11,9)*2	m2	79,35988	151,60	1 428,48	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
66	711140202R00	Odstřizolace proti vlhk.vsis. pásy přítav.,2vrs	m2	67,83000	191,00	1 288,77	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce

## Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťalková
O:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťalková
R:	<b>01a</b> Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
sítěcha atika : 0,5*(5,7*11,9)*2				67,83000					
67	71170201R00	Odstř. izolace proti vlhkosti svislá fólie, volně	m2	180,14000	15,00	2 702,10	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
strop 3NP difúzní fólie :				180,14000					
68	799001	6,05*3,1+4,95*5,65+1,5*8,4+13,35*9,05 Demontáž prvků na střeše - antény, meteorstanice, kamery atd.	soubor	1,00000	7 350,00	7 350,00	Vlastní	Indiv	Práce
<b>Díl: 713</b>						<b>200 451,56</b>			
69	713100822R00	Odstř. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 3,5cm 0,65*(1,225+3,535)	m2	3,09400	90,90	278,46	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
70	713101122R00	Odstř. tep. izol. stropů, volně, minerál tl. 100-200 mm strop 3NP 2 vrstvy : 2*(6,05*3,1+4,95*5,65+1,5*8,4+13,35*9,05) 2*(4,65*2,3+3,65*8,15)	m2	441,16500	27,90	11 911,46	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
71	713104311R00	Odstř. tep. izol. střeš. pl., lepené, EPS tl. do 100 mm sítěcha : 12,05*6,3	m2	75,91500	81,90	4 630,82	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
72	713105222R00	Odstř. tep. izol. střeš. šik. kot. minerál tl. 100-200mm 7,5*8,6*2 6,15*4,6*2	m2	185,58000	33,93	6 124,14	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
73	713190811R00	Odstř. tepelné izolace, škvára tl. do 5 cm strop 3NP : 6,05*3,1+4,95*5,65+1,5*8,4+13,35*9,05 přípl. větší tl. 2NP : 37,41+53,92+15,28+22,1+30,82+13,95+19,07+10,1+3+5,9+48	m2	436,99000	77,90	31 026,29	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
74	713190812R00	Odstř. tepelné izolace, škvára tl. do 10 cm sítěcha : 12,05*6,3	m2	75,91500	142,00	10 779,93	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
75	713190814R00	Odstř. tepelné izolace, škvára tl. do 20 cm Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 523,94000	m2	523,94000	259,00	135 700,46	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
<b>Díl: 721</b>						<b>196,00</b>			
<b>Vnitřní kanalizace</b>									

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	01a	Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / Mj	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
76	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	1,00000	196,00	196,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
<b>Díl: 725</b>							<b>6 183,00</b>		
77	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	7,00000	249,00	1 743,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
			3+4	7,00000					
78	725130811R00	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	3,00000	314,00	942,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
			1+2	3,00000					
79	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výfukových armatur	soubor	10,00000	162,00	1 620,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
			7+3	10,00000					
80	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výfukových armatur	soubor	1,00000	162,00	162,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
81	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň. sestávách	soubor	2,00000	210,00	420,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
82	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000	92,00	184,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
83	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	10,00000	94,00	940,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
84	725840850R00	Demontáž baterie sprch. diferenciální G 3/4x1	kus	1,00000	172,00	172,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
<b>Díl: 728</b>							<b>1 760,00</b>		
85	728415811R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilací do 0,04 m2	kus	10,00000	176,00	1 760,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
<b>Díl: 762</b>							<b>100 159,06</b>		
86	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	267,68500	70,00	18 737,95	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
			hambalek : 2,14*3	6,42000					
			pozednice, vaznice : 8,52*2+8,65*3+3,65*2,73	49,37000					
			kroke : 8,96+5,9+2,85*2+2,58*2+1,3+2,1	29,12000					
			1,02+2,17+3,37+4,55+5,78	16,89000					
			0,77+1,47+2,18+2,895+3,15+4,32+4,995*4	34,76500					
			3*7,33+7,72+8,11+8,5+8,89+9,28+9,67+10,06	84,22000					
			2*1,985+1,1	5,07000					
			2,53*12+1,32*2+2,165*2+2,25*2	41,83000					
87	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	523,94000	96,00	50 298,24	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	01a	Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------	-------------

2.NP : 256,85000

37,41+53,92+15,28+22,1+30,82+13,95+19,07+10,1+3+5,9+48

3.NP : 30,02+22,72+110,+73,4+10,24+15,87+5,87+8,05-9,08 267,09000

88	76281181R00	Demontáž záklapů z hrubých příken tl. do 3,2 cm	m2	430,90666	39,00	16 805,36	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		12 : 5,21*13,65		71,11650					
		3,95*8,95*0,5		17,68613					
		14 : 2*(1,65*5,63+8,95*0,5*5,63)		69,00128					
		5,81*3,95*0,5		11,47475					
		38 : 19,1*9,79-(13,65*8,16)		75,60500					
		8,53*8,8+4,59*2+1,665*4+8,53*6,45		145,92250					
		43 : 7*2,53*2+3,7*2,53*0,5		40,10050					
89	76281181RX	Demontáž záklapů demontáž cementofiskových desek	m2	216,93200	66,00	14 317,51	Vlastní	RTS 23/II	Práce
		17,4*14,35-(3,1*3,65+2,4*2,1)*2		216,93200					

### Díl: 764 Konstrukce klempířské 7 590,18

90	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	8,31000	68,00	565,08	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		0,6*3,35		2,01000					
		3,6*1,75		6,30000					
91	764348814R00	Demontáž sněhového zachytače, sklon do 45°	kus	20,00000	31,00	620,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
92	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	7,10000	32,00	241,40	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		3,6+3,5		7,10000					
93	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	60,10000	41,00	2 464,10	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		19,1+4,55+14,05+4,05+4,55+6,9*2		60,10000					
95	764430840R00	Demontáž oplechování zdi, rš od 330 do 500 mm	m	29,80000	57,00	1 698,60	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		atika : 12,05*2+5,7		29,80000					

## Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	01a Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
96	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	7,00000	34,000	238,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
			4+3	7,00000					

97	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	43,00000	41,000	1 763,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
			3+2	43,00000					

### Díl: 767 Konstrukce zámečnické

98	767392802R00	Demontáž krytů střešních z plechu, šroubovaných	m <sup>2</sup>	430,90666	95,000	40 936,13	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
			12	5,21	13,65				

3,95	8,955	0,5
14	2	(1,65*5,63+8,956*0,5*5,63)
5,81	3,95	0,5
38	19,1	9,79-(13,65*8,16)
8,53	8,8	+4,59*2+1,665*4+8,53*6,45
43	7,2	5,3*2+3,7*2,53*0,5

99	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m <sup>2</sup>	83,56000	152,000	12 701,12	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
			102	46,15					
			201	37,41					

100	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m <sup>2</sup>	83,56000	48,000	4 010,88	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
			Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 83,56000						

101	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	1 596,60000	23,000	31 932,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
			dn 120 88,7Kg/m : 88,7*3*6						

### Díl: 776 Podlahy povlakové

102	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC	m	455,43000	14,900	6 376,02	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
			101	3+4	43*2-1,4+20*(0,27+0,176)				19,36000

102	(9,2+7,25+0,65)*2-	(3*0,9+0,7+1,05+1,4+0,92)
103	(4,5+4,9+2+1,5)*2-	(0,7+0,9*2)
104	4,9*2+4,5-0,9	
105	4,5+4,9*2-0,9	

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	01a	Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		106 : $(5,25+3,65)*2-0,9$		16,90000					
		107 : $(2,75+4)*2-0,9$		12,60000					
		111 : 1,5+0,2		1,70000					
		112 : $(6+5)*2-0,9*2$		20,20000					
		113 : $(4,5+4,8)*2-0,9$		17,70000					
		Mezisoučet		165,93000					
		201 : $6,3+5,35+0,95+4,9+4,75+0,65-(1,5+1,4+2,4+0,9*3+1,9)$		13,00000					
		202 : $(10,25+6)*2-(1,5+0,9)$		30,10000					
		203 : $(4,8+3)*2-(1,4+0,9)$		13,30000					
		204 : $(4,5+4,9)*2-(0,9+2,4)$		15,50000					
		205 : $(4,5+6,85)*2-0,9*2$		20,90000					
		206 : $(4,5+3,3)*2-0,9*2$		13,80000					
		207 : $(3,65+5,25)*2-0,9$		16,90000					
		208 : $(2,75+3,65)*2-1,9$		10,90000					
		209 : $2,5+1,24*2+20*(0,27+0,175)$		13,88000					
		Mezisoučet		148,28000					
		301 : $1,65+4,95+1,8+7,95+3,8+2,61-(3*0,9+0,7+1,7)$		17,66000					
		302 : $(5,05+4,5)*2-(0,9+0,7)$		17,50000					
		303 : $(2,3+4,5)*2-0,7$		12,90000					
		304 : $(5,8+12,6)*2-(0,9+1,7)$		34,20000					
		305 : $(2,25+4,55)*2-(0,9+0,7)$		12,00000					
		306 : $(6,3+8,3)*2-0,9$		28,30000					
		307 : $(2,3+2,55)*2-0,9*2$		7,90000					
		308 : $(2,3+3,5)*2-0,9$		10,70000					
		Mezisoučet		141,16000					
103	77651810R00	Odstranění PVC a koberec lepených bez podložky	m2	613,75000	45,00	27 618,75	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		101 : 13		13,00000					

## Položkový rozpočet

S: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R: 01a	Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
	102 : 46,15		46,15000					
	103 : 22,36		22,36000					
	104 : 21,6		21,60000					
	105 : 23,56		23,56000					
	106 : 19		19,00000					
	107 : 11		11,00000					
	111 : 3		3,00000					
	112 : 30,81		30,81000					
	113 : 21,6		21,60000					
	Mezisoučet		212,08000					
	201 : 37,41		37,41000					
	204 : 22,10		22,10000					
	206 : 13,95		13,95000					
	207 : 19,07		19,07000					
	208 : 10,1		10,10000					
	209 : 9,08		9,08000					
	Mezisoučet		111,71000					
	301 : 30,02		30,02000					
	302 : 22,72		22,72000					
	303 : 10,7		10,70000					
	304 : 73,47		73,47000					
	305 : 10,24		10,24000					
	306 : 15,87		15,87000					
	307 : 5,87		5,87000					
	308 : 8,05		8,05000					
	Mezisoučet		176,94000					
	101 : 13		13,00000					

## Položkový rozpočet

S: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R: 01a	Bourací práce - Uznatelné náklady


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Mezisoučet		13,00000					
		202 : 53,92		53,92000					
		203 : 15,28		15,28000					
		205 : 30,82		30,82000					
		Mezisoučet		100,02000					

Díl: 784	Malby	76 315,68	
104	78402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	32,00
	Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 597,55000		597,55000
	Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1787,31500		1 787,31500
			76 315,68
			RTS 24/I
			Práce

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	733 622,41	
105	97901111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	528,73687
	Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 597,55000		597,55000
	Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1787,31500		1 787,31500
			72 436,95
			RTS 24/I
			Přesun suti
106	97901112R00 Příplatek za každé další podlaží	t	528,73687
			50 230,00
			RTS 24/I
			Přesun suti
107	97908111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	528,73687
			94 115,16
			RTS 24/I
			Přesun suti
108	97908112R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8 988,52783
			11,50
			103 368,07
			RTS 24/I
			Přesun suti
109	97908211R00 Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	528,73687
			80 368,00
			RTS 24/I
			Přesun suti
110	97908212R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4 229,89502
			42 298,95
			RTS 24/I
			Přesun suti
111	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	528,73687
			290 805,28
			RTS 24/I
			Přesun suti

<b>Celkem</b>	<b>2 101 733,71</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

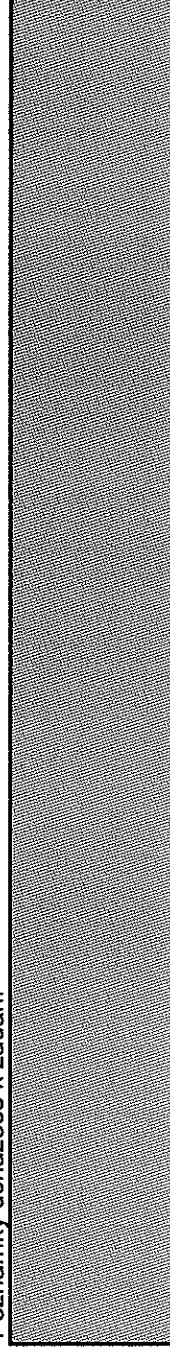



### Položkový rozpočet

S: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R: 01a	Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	01b	Bourací práce - Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: 1</b>							<b>73 572,05</b>		
1	113111220R00	Odstanění podkl. pl.nad 50 m2,kam.zp.ev.cem.tl.20cm	m2	89,96000	73,09	6 567,08	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 89,96000					
2	113151119R00	Fréz.živíc.krytu pl.do 500 m.tl.10cm	m2	89,96000	241,00	21 680,36	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				1,6*(12,275*2+9,8)					
				14*2,5					
3	113152112R00	Odstanění podkladu z kameniva drceného	m3	19,49950	320,09	6 239,84	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				0,15*3*3,35					
				1,6*(12,275*2+9,8)*0,2					
				14*2,5*0,2					
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	15,96912	1144,00	18 268,67	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				uvnitř budovy : 3*3,61*1,7					
				-(0,95*0,54*(3,535+1,225))					
5	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	40,00000	83,00	3 320,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				2*5*4					
6	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	40,00000	25,00	1 000,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 40,00000					
7	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	15,96912	223,00	3 561,11	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				uvnitř budovy : 3*3,61*1,7					
				-(0,95*0,54*(3,535+1,225))					
8	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	79,84560	162,00	12 934,99	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 15,96912*5					
<b>Díl: 91</b>							<b>4 395,00</b>		
9	191735112R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	58,60000	75,00	4 395,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				14+2,5*2					
				1,6*2+9,8+13,3*2					
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>						<b>28 134,91</b>		

## Položkový rozpočet

S:	211101 Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101 Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	01b Bourací práce - Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
							RTS 24/1	RTS 24/1	
10	96105511R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,60611	5 772,00	3 488,47	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		deska pod energokanáľ : $0,9*(3,535+1,225)*0,06$		0,25704					
		bour.zákl.deska : $(0,75*3,535+1,225*2,585)*0,06$		0,34907					
11	963011513R00	Bourání stropů z tvármic, nosníky žb. v. do 30 cm - Hurdisk, včetně upálení nosníků	m2	16,24350	3 468,00	5 652,74	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		2,45*2,21*3		16,24350					
12	963015141R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,50 t energokanáľ (3,535+1,225)/0,6 : 8	kus	8,00000	563,00	4 552,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
				8,00000					
13	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm energokanáľ : $0,45*(3,535+1,225)*0,05$	m3	0,69038	1 739,00	1 194,36	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		1NP : $0,055*(3*3,535)$		0,10710					
				0,58328					
14	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm schodišťová podesta : $30,7*0,15$	m3	4,60500	1 467,00	6 755,54	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
				4,60500					
15	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm energokanáľ : $0,45*(3,535+1,225)*0,05$	m3	0,69038	1 404,00	969,29	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		1NP : $0,055*(3*3,535)$		0,10710					
				0,58328					
16	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	4,60500	1 171,00	5 392,46	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		Hodnota z bývalého odkazu : 4,605		4,60500					
17	965081413R00	Bourání podlah z xylolitu litého plochy nad 1 m2	m2	0,42420	283,00	120,05	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		$0,04*(3*3,535)$		0,42420					
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>175.500,92</b>		
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	107,90096	137,00	14 782,43	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun suti
19	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	107,90096	95,00	10 250,59	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun suti
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	107,90096	178,00	19 206,37	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun suti
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 834,31639	11,50	21 094,64	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun suti

### Položkový rozpočet


S: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R: 01b	Bourací práce - Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
22	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	107,90096	152,00	16 400,95	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun suti
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	863,20771	10,00	8 632,08	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun suti
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	107,90096	550,00	59 345,53	RTS 24/1	RTS 20/1	Přesun suti
25	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	107,90096	239,00	25 788,33	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun suti

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek

**Celkem** **281 602,88**

Poznámky uchazeče k zadání

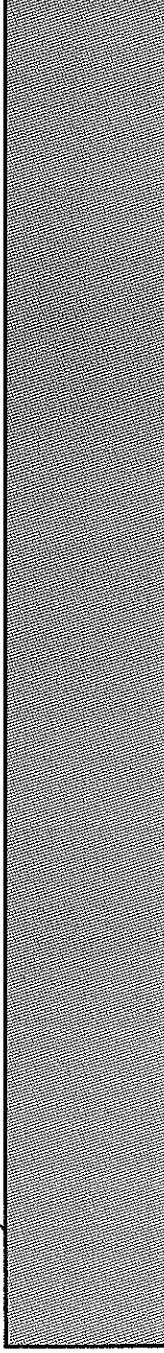

### Položkový rozpočet

S:	211101 Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101 Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	01a Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: 96</b>							<b>5 527,26</b>		
29	968071136R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat do 4 m2	kus	2,00000	89,00	178,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
32	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 3*3,25	m2	9,75000	124,00	1 209,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
33	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2 0,6*0,6 1,2*0,6	m2	1,08000	217,00	234,36	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
34	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2 0,9*1,8 1,2*1,5	m2	3,42000	189,00	646,38	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
35	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2 1,2*1,8*5	m2	10,80000	140,00	1 512,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
36	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 1,3*1,97	m2	2,56100	182,00	466,10	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
37	968083021R00	Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2 0,95*2,05+0,9*1,97*2	m2	5,49350	181,00	994,32	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
38	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 1,2*5+0,9+0,6+1,2*2	m	9,90000	29,00	287,10	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
<b>Díl: 764</b>							<b>567,00</b>		
94	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1,2+0,6+1,2+0,6+1,2*2+3*1,2+0,9	m	10,50000	54,00	567,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
<b>Díl: D96</b>							<b>2 220,57</b>		
105	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,60041	137,00	219,26	RTS 24/I	RTS 24/I	Přesun suti
106	97901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,60041	95,00	152,04	RTS 24/I	RTS 24/I	Přesun suti
107	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,60041	178,00	284,87	RTS 24/I	RTS 24/I	Přesun suti
108	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27,20691	11,50	312,88	RTS 24/I	RTS 24/I	Přesun suti
109	97908211R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	1,60041	152,00	243,26	RTS 24/I	RTS 24/I	Přesun suti


### Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťalková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťalková
R:	01a	Bourací práce - Uznatelné náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
110	979082121R00	Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m	t	12,80325	10,00	128,03	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun suti
111	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,60041	550,00	880,23	RTS 24/1	RTS 20/1	Přesun suti

**Celkem** **8 314,83**

Poznámky uchazeče k zadání

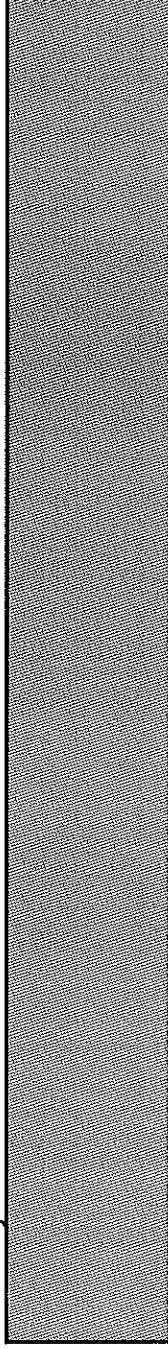

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: 1</b>									
1	100003100R00	Zemní práce Naložení sypaniny	m3	68,78324	73,00	5 021,18	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		0/63 : 1,15*1,3*(12,275*2+9,8)		51,35325					
		16/32 : 1,6*(12,275*2+9,8)*0,2		10,99200					
		0,45*1,515*2,11		1,43849					
		0,55*1,515*3*2		4,99950					
<b>Díl: 2</b>									
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m zemina : 1,15*(3,65*3,9+2,225*0,55+1,925*0,45)	m3	18,77375	85,00	1 652,09	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 0/63 : 1,15*1,3*(12,275*2+9,8)	m3	68,78324	218,00	14 994,75	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		16/32 : 1,6*(12,275*2+9,8)*0,2		10,99200					
		0,45*1,515*2,11		1,43849					
		0,55*1,515*3*2		4,99950					
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 zemina : 1,15*(3,65*3,9+2,225*0,55+1,925*0,45)	m3	18,77375	236,00	4 430,61	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím 0/63 : 1,15*1,3*(12,275*2+9,8)	m3	76,56499	123,00	9 417,49	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		16/32 : 0,45*1,515*2,11		1,43849					
		0,55*1,515*3*2		4,99950					
		zemina : 1,15*(3,65*3,9+2,225*0,55+1,925*0,45)		18,77375					
6	583416034R	Kamenivo drcené frakce 16/32 0,45*1,515*2,11*1,9	t	12,23219	461,00	5 639,04	RTS 24/I	RTS 21/II	Specifikace
		0,55*1,515*3*2*1,9		2,73314					
7	583419033RX	Kamenivo drcené frakce 0/63 0/63 : 1,15*1,3*(12,275*2+9,8)*1,9	t	97,57118	353,00	34 442,63	Vlastní	RTS 21/II	Specifikace
<b>Díl: 2</b>									
<b>8</b>									
8	271531113R00	Základy a zvláštní zakládání Poštitář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	2,38620	1 629,00	3 887,12	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
<b>CELKEM</b>							<b>75 597,79</b>		
<b>CELKEM</b>							<b>207 250,28</b>		

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		0,1*0,3*1,43*3+0,5*12,5		0,75370					
		komin : 0,1*(3,65*3,9+2,225*0,55+1,925*0,45)		1,63250					
9	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	2,46369	3 261,96	8 034,09	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		podkladní beton : 1,43*(0,3+8,01+2,7+1,18+0,2)*0,1		1,77177					
		(2,11*0,6+0,75*3*2)*0,12		0,69192					
10	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	2,44875	3 428,00	8 394,32	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		komin : 0,15*(3,65*3,9+2,225*0,55+1,925*0,45)		2,44875					
11	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,47086	31 621,00	14 889,06	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		komin : 7,9*2*1,3*(3,65*3,9+2,225*0,55+1,925*0,45)/1000		0,33532					
		podkladní beton :		0,10227					
		1,43*(0,3+8,01+2,7+1,18+0,2)*4,44*1,3/1000		0,03328					
		(2,11*0,6+0,75*3*2)*4,44*1,3/1000		0,03328					
12	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	5,77420	3 428,00	19 793,96	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		0,3*1,43*0,7		0,30030					
		0,5*7,0*0,7+0,5*5,5*0,85		4,78750					
		0,3*1,43*0,85		0,36465					
		0,3*1,43*0,75		0,32175					
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	65,14900	616,00	40 131,78	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		podbetonování jednostranně : 2,11*0,6		1,26600					
		1,2*(12,275*2+6,6)		37,38000					
		pasý : (1,93+1,43)*0,7		2,35200					
		(7,0*2)*0,7+(5,5*2+0,5)*0,85		19,57500					
		1,43*0,85*2		2,43100					
		1,43*0,75*2		2,14500					
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	65,14900	126,00	8 208,77	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 65,14900		65,14900					



### Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
					RTS 24/1	RTS 24/1	RTS 24/1	RTS 24/1	
15	274362021R00	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí KARI žb1 : 0.3327	t	0.33270	31.404,00	10.448,11	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
16	274361821R00	Výztuž základových pásů z betonářské oceli B500B (10 505) žb1 : 0.3054 žb2 : 0.01552	t	0.32092	37.436,00	12.013,96	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
17	27931115RX1	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 25/30 obvodové zdivo : $(0,6 \cdot 0,6 + 0,65 \cdot 0,1) \cdot (1,675 \cdot 2 + 6,6)$ vnitřní zdivo : $0,4 \cdot 0,6 \cdot 2,11$	m3	13,23515	6.154,00	81.449,11	Vlastní	Kalkul	Práce
<b>Díl: 3</b>									
18	310239211R00	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b> Zadávka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC 2NP : $0,3 \cdot 0,9 \cdot 2,05$ 3NP : $0,25 \cdot 0,7 \cdot 2,05$ $0,3 \cdot 0,9 \cdot 2,05$ $0,3 \cdot 1,2 \cdot 0,6$ $0,45 \cdot (1,63 \cdot 3,3 - 1,05 \cdot 1,5)$	m3	3,39355	5.271,00	17.907,76	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
<b>918 484,28</b>									
19	311238114R00	Zdivo P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm atika : $0,5 \cdot (13,465 \cdot 2 + 5,76)$	m2	16,34500	1.553,00	25.383,79	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
20	311238116R00	Zdivo P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm 2NP : $3 \cdot (6,3 + 11,9 \cdot 2)$ $-(2,4 \cdot 1,5 \cdot 6)$ 3NP : $2,75 \cdot (6,3 + 11,9 \cdot 2)$ $-(2,4 \cdot 1,5 \cdot 6)$ $4,865 \cdot 4,5$ $-(2,4 \cdot 1,5)$	m2	148,16750	1.828,00	270.850,19	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
21	3112381142R00	Zdivo keramické, tl. 175 mm pod pozednice : $(1,125 + 0,925) \cdot 11,25$	m2	23,06250	1.152,00	26.568,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
22	317168111R00	Překlad plochy 115x71x1000 mm	kus	2,00000	313,00	626,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
				1,00000					
				1,00000					
23	317168112R00	Překlad plochý 115x71x1250 mm	kus	9,00000	422,00	3 798,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		1NP : 6+1		7,00000					
		2NP : 1		1,00000					
		3NP : 1		1,00000					
24	317168122R00	Překlad plochý 145x71x1250 mm	kus	10,00000	480,00	4 800,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		2NP : 6		6,00000					
		3NP : 4		4,00000					
25	317168131R00	Překlad vysoký 70x238x1250 mm	kus	8,00000	598,00	4 784,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		1NP : 4*2		8,00000					
26	317168132R00	Překlad vysoký 70x238x1500 mm	kus	17,00000	660,00	11 220,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		výtah : 3*3		9,00000					
		3NP : 4*2		8,00000					
27	317168134R00	Překlad vysoký 70x238x2000 mm	kus	4,00000	1 076,00	4 304,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		2NP : 4		4,00000					
28	317168135R00	Překlad vysoký 70x238x2250 mm	kus	4,00000	1 230,00	4 920,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		3NP : 4		4,00000					
29	317168138R00	Překlad vysoký 70x238x3000 mm	kus	52,00000	1 741,00	90 532,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		2NP : 4*6		24,00000					
		3NP : 7*4		28,00000					
30	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zděivo šířky 300 mm	kus	27,00000	88,00	2 376,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		2+4+9		15,00000					
		12		12,00000					
31	317314144R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zděivo šířky 440 mm	kus	2,00000	122,00	248,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
32	317314160R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zděivo šířky 600 mm	kus	5,00000	172,00	860,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		2+3		5,00000					

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
33	31794125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 22 a vyšší včetně dodávky profilu I č. 24 36,2*1,1*4,8*2/1000	t	0,38227	43 316,00	16 558,41	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				0,38227					
34	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 jelek: 11,7*(6*2,7)/1000	t	0,18954	16 290,00	1 950,37	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				0,18954					
35	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 včetně dodávky profilu I č. 16 2NP : 17,9*(3*2,4)*1,1/1000	t	0,14177	43 610,00	6 182,59	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				0,14177					
36	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 včetně dodávky profilu I č. 18 1NP : 21,9*3*2,5*1,1*2/1000 2NP : 21,9*(3*3,2)*1,1/1000 21,9*(2*1,9)*1,1/1000 3NP : 21,9*(3*6,6)*1,1/1000	t	1,16114	43 610,00	50 637,32	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				0,36135					
				0,23126					
				0,09154					
				0,47698					
37	317941123RT6	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 včetně dodávky profilu I č. 22 3NP : 31,1*(3*3,9)*1,1/1000	t	0,40026	43 610,00	17 455,34	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				0,40026					
38	317941123RU4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 včetně dodávky profilu U č. 18 2NP : 22*(2*1,9)*1,1/1000	t	0,09196	43 610,00	4 010,38	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				0,09196					
39	317941125RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 22 a vyšší včetně dodávky profilu I č. 26 2NP : 41,9*(3*(6,6+4,9))*1,1/1000	t	1,59011	44 100,00	70 123,85	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				1,59011					
40	340239211RT2	Zadávka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi 1NP : 0,9*2,05 0,7*2,05	m2	3,28000	690,00	2 263,20	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				1,84500					
				1,43500					
41	340239212RT2	Zadávka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,74250	1 123,00	1 956,83	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
2NP : 0.85*2.05				1.74250					
42	341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení	m2	12.27000	586.00	6 944.82	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
12.27*1				12.27000					
43	341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění	m2	12.27000	251.00	3 079.77	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 12.27000				12.27000					
44	342248112R00	Příčky 11.5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	75.40200	857.00	66 881.57	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
1NP : 3,3*(2,5+2,8)				17.49000					
3,3*(3,7+1,85*4+1,2)-(5*0,8*2,02+0,9*2,02)				30.69200					
3,2*5,7				18.24000					
3,3*1,3-0,8*2,03				2.66600					
2NP : 3,1*(2,4+0,75)-0,7*2,03-1*2,03				6,31400					
45	342248114R00	Příčky P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	155.66625	1 011.00	157 378.58	RTS 23/I	RTS 23/I	Práce
2NP : 3,1*(5,7+3,6+7,9)-3*1*2,03				47.23000					
3,1*3,65-1*2,03				9.28500					
3,1*(3,3+1,5)-1*2,03				12.85000					
3NP : 2,95*(5,7+3,6+7,9)-3*1*2,03				44.65000					
3,25*(5,75+0,45+0,565+3,8+3+0,5)-2*1*2,03				41.65125					
46	34624821R00	Přízdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm	m2	0.77000	986.00	743.82	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
komin : 0,55*1,4				0,77000					
47	380932115R00	Vlepení výztuže D 12 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	22.50000	807.00	18 157.50	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
výztuž započítána v položce 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)				22.50000					
0,15*2*75				22.50000					
48	14587292RX	Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 80 x 5 mm	t	0.76133	32 144.00	24 472.19	Vlastní	RTS 21/II	Specifikace
Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 0.69212*1,1				0,76133					
<b>Díl: 4</b>							<b>1.284.546,66</b>		
49	411135002R00	Montáž stropních panelů z předpřátého betonu typu Spiroll, hmotnosti do 3 t, délky do 16 m	kus	37.00000	2 187.00	80 919.00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1NP : 10		10,00000					
		2NP : 10		10,00000					
		3NP : 10+7		17,00000					
50	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 žb9 : (0,265*2,4+2,38*1,1)*0,2	m3	0,65080	3 653,00	2 377,37	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
51	411351205R00	Bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatižení do 12 kPa 1NP : 10*5,94 2NP : 10*5,94 3NP : 10*5,94+7*5,99	m2	220,13000	921,00	202 739,73	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
52	411351206R00	Odstranění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatižení do 12 kPa Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 220,13000	m2	220,13000	255,00	56 133,15	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
53	411351303R00	Bednění stropů trámových, podepření, do 3,5m, 10kPa m.č.301 : 40 m.č.201 : 40 m.č.102 : 37	m2	117,00000	769,00	89 973,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
54	411351304R00	Odstranění bednění stropů trámových do 3,5m, 10kPa Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 117,00000	m2	117,00000	255,00	29 835,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
55	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa žb9 : (0,265*2,4+2,38*1,1)	m2	3,25400	735,00	2 391,69	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
56	411351202R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 3,25400	m2	3,25400	255,00	829,77	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
57	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení žb9 : 2*(3,5+2,38)	m	11,76000	510,00	5 997,60	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
58	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	11,76000	95,00	1 117,20	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce

## Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťalková
O:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťalková
R:	02a Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 11,76000									
59	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,02294	38 803,90	890,26	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
Zb9 : 0,02294									
60	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari	t	0,03756	35 005,60	1 314,81	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
Zb9 : 0,03756									
61	413941123RT2	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14 (17*2,0+4*2,5)*14,3*1,1/1000	t	0,69212	45 904,00	30 386,84	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
62	413941123RT4	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 18 (11,85*21,9*1,1/1000	t	0,28547	24 884,00	12 813,04	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
63	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	163,46000	515,00	84 181,90	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
Zb5 : (12,38*2+6,66)									
Zb7 : 13,4									
Zb8 : 13,4									
Zb10 : 6,45									
Zb11 : 6,66*2+12,38*4									
Zb12 : 6,3+12,2*2									
Zb13 : 5,25									
64	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	163,46000	119,00	19 288,28	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 163,46000									
65	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05(R)	t	1,40862	41 651,00	58 670,43	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
Zb5 : 0,16221									
Zb7 : 0,06604									
Zb8 : 0,06501									
Zb10 : 0,03442									
Zb11 : 0,73949									
Zb12 : 0,28671									

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------	-------------

66	417321414R00	Zluzující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	14,58202	3 924,00	57 511,49	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	----------	----------	-------

zb5 : (12,38\*2+6,66)\*0,24\*0,25

zb7 : (0,22\*0,175)\*13,4

zb8 : (0,190\*0,175)\*13,4

zb10 : 0,3\*0,25\*6,45

zb11 :

(0,3\*0,3+0,2\*0,2)\*6,66\*2+(0,3\*0,3+0,18\*0,2)\*12,38\*4

zb12 :

(0,185\*0,3+0,2\*0,2)\*6,3+(0,185\*0,3+0,18\*0,2)\*12,2\*2

zb13 : (0,15\*0,3+0,2\*0,2)\*5,25

67	593467591R	Panel stropní SPIROLL H 200 mm, rozměr 1190 x 200 mm	m	220,13000	1 970,00	433 656,10	RTS 24/1	RTS 24/1	Specifikace
----	------------	--	---	-----------	----------	------------	----------	----------	-------------

1NP : 10\*5,94

2NP : 10\*5,94

3NP : 10\*5,94+7\*5,99

68	171156610610R	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 28	Sh	120,00000	946,00	113 520,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Stroj
----	---------------	------------------------------------	----	-----------	--------	------------	----------	----------	-------

8\*5\*3

<b>Díl: 416</b>									
<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>									
69	416021122R00	Podhledy SDK, kovové kce CD, 1x deska RF 12.5 mm	m2	256,73000	710,00	182 278,30	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukci, přebroušení a tmelení spár.

m.č.301-304 : 40,13+53,92+15,28+22,1

m.č.305-310 : 32,64+23,56+13,95\*2+21,95+5,3

m.č.314 : 13,95

70	447113122RZ1	Podkrovní SDK,OK CD, 1xRF tl.12.5 bez dodávky a montáže izolace	m2	43,72750	821,00	35 900,28	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	----------	----------	-------

m.č.312 : (0,15+4,4)\*2,55

11,60250

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------	-------------

m.č.313 : (0,15+4.4)\*3,5

m.č.315 : (2,95+0.65)\*4,5

15,92500

16,20000

### Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

71	61099111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	180,29850	44,000	7 933,13	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
----	-------------	-----------------------------------	----	-----------	--------	----------	----------	----------	-------

						<b>1 353 258,70</b>			
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

			2,4*1,8*2+0,9*1,185+1,2*1,185*4+1,1*2,1+1*2,1+0,6*1,48	70,37550					
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

			5*2,16*2,5*3+0,6*1,2*7+1,5*1,8*4+1,2*1,8*4+3*3						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			3,6*1,5+2,4*1,5*8+1,2*1,5+1,2*0,9+0,6*1,2*5+0,9*1,5+1,5*1,5*4+1,2*1,5*6	61,83000					
--	--	--	---	----------	--	--	--	--	--

			1,05*1,5+2,4*1,5*7+1,2*1,115+1,2*0,9+1,5*1,5*2+2,4*1,5*4	48,09300					
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

72	61142113R00	Omlítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	838,12000	433,000	362 905,96	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
----	-------------	--	----	-----------	---------	------------	----------	----------	-------

			101-116 :	217,96000					
--	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--

			13,47+37+15,29+6,72+22,05+22,93+19+10,04+30,81+21,6+3,1+2,67+2,87+2,9+4,51+3						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			118-123 : 1,73+1,85+1,35+8,61+37,2+17,1						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			Mezisoučet	67,84000					
--	--	--	------------	----------	--	--	--	--	--

			201-216 :	285,80000					
--	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--

			40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,7+10,1+9,08+5,3+5,9+4,8+15,4+13,95+13,95+22,8	290,61000					
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

			Mezisoučet	290,61000					
--	--	--	------------	-----------	--	--	--	--	--

			301-310 :	213,61000					
--	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--

			40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,5+10,1+9,08+5,3						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			312-315 : 4,8+15,4+13,95+13,95	48,10000					
--	--	--	--------------------------------	----------	--	--	--	--	--

			Mezisoučet	261,71000					
--	--	--	------------	-----------	--	--	--	--	--

73	612409991R12	Začištění omlítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	164,53000	125,000	20 566,25	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
----	--------------	--	---	-----------	---------	-----------	----------	----------	-------

			(1,2+1,115)*2	4,63000					
--	--	--	---------------	---------	--	--	--	--	--



## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		(2,4+1,5)*2*12		93,60000					
		(1,05+1,5)*2		5,10000					
		(1,2+1,185)*2*4		19,08000					
		(0,9+1,185)*2		4,17000					
		(0,6+1,485)*2		4,17000					
		(0,6+1,2)*2*2		7,20000					
		(2,16+2,5)*3		13,98000					
		(1,1+2,1+1+2,1)*2		12,60000					
74	612421615R00	Omiška vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřída	m2	133,58250	278,00	37 135,94	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 133,58250		133,58250					
75	612421739R00	Omiška vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková	m2	2 149,63780	417,00	896 398,96	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		101 : 3,2*(3+4,43*2)-(1,5*2,03+0,9*2,03)		33,08000					
		102 :		107,31900					
		3,2*(5,3+0,37+7,05+4+0,45*2+7,25+3,8+4,45+1,1+0,65+0,3+2,43+1,225+2,4)-							
		(3*0,8*2,03+0,9*2,03+0,9*2,03+0,7*2,03+1,5*2,03+1,2*2,15+0,9*2,03*2+2,15*2,5)							
		103 : 3,2*(4,9+4,5)*2-(0,9*2,03*2+1,8*1,2)		54,34600					
		104 : 3,2*(2,4+2,8)*2-(0,9*2,03+1,2*1,8)		29,29300					
		105 : 3,2*(4,5+4,9)*2-(3,95*3,2+0,9*2,03+1,2*1,8*2)		41,37300					
		106 : 3,2*(4,5+4,9)*2-(3,95*3,2+0,9*2,03+2,4*1,8)		41,37300					
		107 : 3,2*(5,25+3,65+0,65)*2-(0,9*2,03+2,4*1,8)		54,97300					
		108 : 3,2*(2,75+3,65)*2-(2,15*2,5*2)		30,21000					
		109 : 3,2*(6+5,45+0,45)*2-(3*0,9*2,03+2*1,5*1,8)		65,27900					
		110 : 3,2*(4,8+4,5)*2-(0,9*2,03+2*1,5*1,8)		52,29300					
		111 : 3,2*(1,05+2,8)*2-(0,9*2,03+0,6*1,2)		22,09300					
		112 : 3,2*(1,3+2,05)*2-(0,8*2,03+0,6*1,2)		19,09600					
		113 : 3,2*(1,55+1,85)*2-(0,9*2,03+0,6*1,2)		19,21300					

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		114 : 3,2*(1,85+0,95+1,2+0,9)*2-(0,8*2,03*3+2*0,6*1,2)		25,04800					
		115 : 3,2*(1,2+0,85+1+1,7+0,9+1,7)*2-(5*0,8*2,03+2*0,6*1,2)		37,48000					
		116 : 3,2*(2+1,5)*2-0,9*2,03		20,57300					
		118 : 3,2*(2,3+0,75)*2-0,7*2,03		18,09900					
		119 : 3,2*(1,5+1,1)*2-(1*2,1+0,9*2,03*2+0,8*2,03)		9,26200					
		120 : 3,2*(1,5+0,9)*2-(0,6*1,485+0,7*2,03)		13,04800					
		121 : 3,2*(4,1+2,1+1)*2-(0,9*1,185+0,9*2,03)		43,18650					
		122 : 3,2*(5,7+6,525)*2-(12*1,185*2+0,9*2,03)		47,97300					
		123 : 3,2*(3+5,7)*2-(1,2*1,185+1,1*2,1)		51,94800					
		Mezisoučet		836,55850					
		201,209 :		127,33300					
		3,0*(8,1+5+5,6+0,65+2,5+4,75+3+3,65+3+5,45+4,1*2)-(1,4*2,03+1*2,03+0,7*2,03+1,2*2,15+1*2,03*3+1,5*2,5+0,9*2,03*2)		83,62800					
		202 : 3,0*(6+10,25)*2-(1,5*1,5*4+0,9*2,03+1,5*2,03)		42,25500					
		203 : 3,0*(3+5,15)*2-(1,2*1,5*2+1,5*2,03)		49,21600					
		204 : 3,0*(4,9+4,5+0,35)*2-(0,9*2,03*2+1*2,03+1,2*1,5*2)		60,82600					
		205 : 3,0*(4,5+8,06)*2-(1*2,03+2*0,9*2,03+3,5*1,5+1,2*1,5*2)		54,94300					
		206 : 3,0*(7,4+3,6)*2-(1*2,03+0,9*2,03+2,4*1,5*2)		16,87900					
		207 : 3,0*(2,3+0,75)*2-(0,7*2,03)		34,57000					
		208 : 3,0*(2,75+3,65)*2-(1*2,03+1,2*1,5)		39,04900					
		210 : 3,0*(1,2+2,05+1,4+1+1,4+0,95)*2-(4*0,7*2,03+0,9*2,03+2*0,6*1,2)							

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		211 : 3.0*(1,95+1,9+1,15+1+1,15+0,95)*2-(4*0,7*2,03+0,9*2,03+3*0,6*1,2)		38,92900					
		212 : 3.0*(3,2+1,5)*2-(0,9*2,03*2)		24,54600					
		213 : 3.0*(1,95+7,9)*2-(3*1*2,03+1,5*2,5+2,4*1,5*2)		42,06000					
		214 : 3.0*(3,6+3,875)*2-(2,4*1,5+1*2,03)		39,22000					
		215 : 3.0*(3,6+3,875)*2-(2,4*1,5+1*2,03)		39,22000					
		216 : 3.0*(5,7+3,85)*2-(1*2,03+2,4*1,5*2)		48,07000					
		Mezisoučet		740,74400					
		301,302 :		111,71800					
		3.0*(4,15+8,25+3,91+9,3+1,85+3,84*2+2+1+0,4+0,3+0,81+4,75)-							
		(1,2*0,9*2+0,9*2,03*2+1,7*2,03+1,2*2,15+0,9*2,03+2*1*2,03+1,5*2,5)							
		303 : 2,8*(1,95+8,6+8,2+0,58)-		37,08400					
		(1,5*2,5+2,4*1,5*2+3*1*2,03)							
		304 : 3,0*(12,6+6,1)*2-(1*2,03+1,7*2,03+2,4*1,5*4)		92,31900					
		305 : 3,0*(4,55+2,25)*2-(0,9*2,03*2+1,05*1,5)		35,57100					
		306 : 3,0*(3,75+5,75)*2-(2,4*1,5+1*2,03)		51,37000					
		307 : 2,8*(3,875+3,6)*2-(1*2,03+2,4*1,5)		36,23000					
		308 : 2,8*(3,875+3,6)*2-(1*2,03+2,4*1,5)		36,23000					
		309 : 2,8*(5,7+3,85)*2-(1*2,03+2,4*1,5*2)		44,25000					
		310 : 3,0*(2,9+4,24+3,8+0,63+2,46)-(1,2*1,115+1*2,03)		38,72200					
		312 : 3,0*(2,55+2,3)*2-(0,9*2,03*2)		25,44600					
		313 : 3,0*(2,3+3,5)*2-0,9*2,03		32,97300					
		314 : 3,0*(4,5+5,05)*2-(0,9*2,03+0,7*2,03+1,5*1,5*2)		49,55200					
		315 : 3*(2,3+4,5)*2-0,7*2,03		39,37900					
		Mezisoučet		530,84400					
		odpočet obklady :							

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------	-------------

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 133,58250\*-1

výřahová šachta : (1,63+1,9)\*2\*11,73-3\*1,2\*2,15

76 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková

		(1,2+1,115)*2*0,3	m2	45,16500	627,00	28 318,46	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		(2,4+1,5)*2*12*0,3		1,38900					
		(1,05+1,5)*2*0,3		28,08000					
		(1,2+1,185)*2*4*0,3		1,53000					
		(0,9+1,185)*2*0,3		5,72400					
		(0,6+1,485)*2*0,3		1,25100					
		(0,6+1,2)*2*2*0,3		1,25100					
		(1,1+2,1+1+2,1)*2*0,3		2,16000					
				3,78000					

### Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

77 631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	42,73280	4 402,80	188 109,79	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
-----------------	--	----	----------	----------	------------	----------	----------	-------

ZNP :

0,08\*(40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,7+10,1+5,3+5,9+4,8+15,4+13,95+22,8)

3NP :

0,08\*(40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,5+10,1+5,3+4,8+15,4+13,95+13,95)

78 631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	2,38475	3 744,00	9 882,40	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
-----------------	---	----	---------	----------	----------	----------	----------	-------

(4,8\*4,55+0,55\*2,075+0,45\*1,925)\*0,1

79 631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	5,97565	32 242,80	192 666,91	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
-----------------	---	---	---------	-----------	------------	----------	----------	-------

ZNP :

7,9\*1,3\*(40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,7+10,1+5,3+5,9+4,8+15,4+13,95+22,8)/1000

3NP :

7,9\*1,3\*(40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,5+10,1+5,3+4,8+15,4+13,95+13,95)/1000

27,9\*1,3\*(4,8\*4,55+0,55\*2,075+0,45\*1,925)/1000

0,48983

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
							RTS 24/1	RTS 24/1	
80	63157101R00	Zřízení násypu, podlahy nebo sítěchy, bez dodávky	m3	7,44000	731,90	5 289,84	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		1,5*(0,37*8+2,7*0,65+0,7*0,35)		7,44000					
81	632441043R00	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.40 mm	m2	281,53000	311,00	87 555,83	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		201-216 :		281,53000					
		40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,7+10,1+5,3+5,9							
		+4,8+15,4+13,95+13,95+22,8							
		Mezisoučet		281,53000					
82	632441044R00	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.45 mm	m2	252,63000	342,00	86 904,72	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		301-310 :		204,53000					
		40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,5+10,1+5,3							
		312-315 : 4,8+15,4+13,95+13,95		48,10000					
		Mezisoučet		252,63000					
83	632443232R00	Potěr cementový, příp. zkd 5 mm	m2	31,40250	30,00	942,08	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		1NP : 3,535+0,6+0,75*2,4+0,675*2,4		7,55500					
		4,8*4,55+0,55*2,075+0,45*1,925		23,84750					
84	632443231RA	Potěr cementový, ptes 500 m2, tl. 45 mm	m2	31,40250	328,00	10 331,42	Vlastní	Kalkul	Práce
		1NP : 3,535+0,6+0,75*2,4+0,675*2,4		7,55500					
		4,8*4,55+0,55*2,075+0,45*1,925		23,84750					
		Mezisoučet		31,40250					
85	583418034R	Kamenivo drcené frakce 16/32	t	14,13600	479,00	6 771,14	RTS 24/1	RTS 21/II	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 7,44000*1,9		14,13600					
<b>Díl: 635</b>		<b>Suché podlahy</b>				<b>207 170,06</b>			
86	635212151R00	Podlaha nehořlavé cementotříkové desky, desky tl. 20 mm, na nosném plošném podkladu	m2	216,93200	955,00	207 170,06	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		Položení roznašecí pěnové fólie, umístění okrajových pásků, úprava cementotříkových desek na potřebný rozměr, položení desek, lepení spojů, přifixování k podkladu.							
		17,4*14,35-(3,1*3,65+2,4*2,1)*2		216,93200					

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: 64</b>							<b>104 896,00</b>		
<b>Výpíně otvorů</b>									
87	642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 cm	kus	2,00000	2 666,00	5 332,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				Prvek L3					
				L3 : 1+1					
88	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 cm	kus	8,00000	2 703,00	21 624,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				Prvek P2, L2					
				P2 : 2+1+1					
				L2 : 2+1+1					
89	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 cm	kus	8,00000	2 741,00	21 928,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				Prvek P1, L1					
				P1 : 2+1+1					
				L1 : 2+1+1					
90	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 cm	kus	12,00000	2 776,00	33 336,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				Prvek L4, P4					
				L4 : 7+3					
				P4 : 2					
91	642945122R00	Osazení zárubní ocel. požár.2křídíl., zazděním	kus	2,00000	1 783,00	3 566,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				Prvek P5, L5					
				P5 : 1					
				L5 : 1					
92	5533301356RX	Zárubeň ocelová YHtm 135 x 250 cm, EI, EW 30	kus	1,00000	9 428,00	9 428,00	Vlastní	RTS 23/II	Specifikace
				Prvek L5					
93	5533301366R	Zárubeň ocelová YHtm 145 x 250 cm, EI, EW 30	kus	1,00000	9 682,00	9 682,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Specifikace
				Prvek L5					

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
				1,00000					
<b>Díl: 94</b>							<b>377 279,20</b>		
94	941941042R00	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.fad.s podlahami.š.1,2 m, H 30 m (31+22)*2*11	m2	1 166,00000	55,00	64 130,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
95	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 3 měsíce předpoklad	m2	3 498,00000	35,00	122 430,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
				3 498,00000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 1166,00000*3					
96	941941842R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami.š.1,2 m, H 30 m	m2	1 166,00000	50,00	58 300,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
				Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 1166,00000					
97	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	838,00000	70,00	58 660,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
98	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 166,00000	12,00	13 992,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
				Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 1166,00000					
99	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	3 498,00000	5,00	17 490,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
				Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1166,00000*3					
100	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 166,00000	7,00	8 162,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
				Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1166,00000					
101	944945013R00	Montáž záchytné sítěšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 4*2	m	8,00000	170,00	1 360,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
				8,00000					
102	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.sítěšky, k pol. 5013	m	16,00000	42,00	672,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
				Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 8,00000*2					
103	944945813R00	Demontáž záchytné sítěšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	8,00000	54,00	432,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
				Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 8,00000					
104	944946111RT2	Textilie ochranná před propadem suti z lešení- montáž včetně dodávky textílie (12*12+11*(10+2*14)+11*6)*1,2	m2	753,60000	42,00	31 651,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
				753,60000					
<b>Díl: 95</b>							<b>85 672,00</b>		
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>									
105	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	838,12000	80,00	67 049,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce

## Položkový rozpočet

S: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R: 02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------	-------------

101-116 : 217,96000

13,47+37+15,29+6,72+22,05+22,93+19+10,04+30,81+21,6+3,1+2,67+2,87+2,9+4,51+3

118-123 : 1,73+1,85+1,35+8,61+37,2+17,1

Mezisoučet

67,84000

201-216 :

40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,7+10,1+9,08+5,3+5,9+4,8+15,4+13,95+13,95+22,8

Mezisoučet

290,61000

301-310 :

40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,5+10,1+9,08+5,3

Mezisoučet

48,10000

261,71000

106	952902110R00	Zamětání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m <sup>2</sup>	838,00000	5,00	4 190,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
107	954313202R00	Opláštění z SDK, 3. str., do 500x500 mm, RF tl. 12,5 mm	m	11,40000	1 266,00	14 432,40	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				11,40000					

<b>Díl: 954</b>	<b>Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami</b>								
108	954112206R00	SDK obklad ocel.vazníků 3str., 2x RF tl. 15 mm	m	4,80000	1 689,00	8 107,20	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				4,80000					

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

4,8

4,80000

<b>Díl: 99</b>	<b>Stavební přесun hmot</b>								
109	999281108R00	Přесun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	833,30164	335,00	320 821,13	RTS 24/I	RTS 24/I	Přесun hmot
				833,30164					



## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky	
<b>Díl: 711</b>										
<b>Izolace proti vodě</b>							<b>38 169,01</b>			
110	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	49,80750	443,00		RTS 24/I	RTS 24/I	Práce	
				Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 31,40250	31,40250					
				Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 18,40500	18,40500					
111	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	18,40500	110,00		RTS 24/I	RTS 24/I	Práce	
				12,27*1,5	18,40500					
112	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	31,40250	220,09		RTS 24/I	RTS 24/I	Práce	
				1NP : 3,535+0,6+0,75*2,4+0,675*2,4	7,55500					
				4,8*4,55+0,55*2,075+0,45*1,925	23,84750					
113	6285225571R	Pás modifikovaný asfalt tl. 4 mm	m2	112,52520	235,00		RTS 24/I	RTS 24/I	Specifikace	
				Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 18,40500*1,2	22,08600					
				Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 31,40250*2,88	90,43920					
114	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,54484	103,00		RTS 24/I	RTS 24/I	Přesun hmot	
<b>Díl: 713</b>							<b>285 036,82</b>			
115	713111221R03	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přilepením spojů	m2	300,45750	119,00		RTS 24/I	RTS 24/I	Práce	
				včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.						
				Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 256,73000	256,73000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 43,72750	43,72750					
116	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	1 033,62250	41,00		RTS 24/I	RTS 24/I	Práce	
				1NP : 3,535+0,6+0,75*2,4+0,675*2,4	7,55500					
				4,8*4,55+0,55*2,075+0,45*1,925	23,84750					
				2NP :	215,43000					
				40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,7+10,1+5,3+5,9+4,8						

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		3NP :		252,63000					
		40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,5+10,1+5,3+4,8 +15,4+13,95+13,95							
		Mezisoučet		499,46250					
		2NP :		281,53000					
		40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,7+10,1+5,3+5,9 +4,8+15,4+13,95+13,95+22,8							
		3NP :		252,63000					
		40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,5+10,1+5,3+4,8 +15,4+13,95+13,95							
		Mezisoučet		534,16000					
117	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1 033,62250	32,09	33 075,92	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 1033,62250		1 033,62250					
118	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	44,14539	2 269,00	100 165,89	RTS 24/I	RTS 24/I	Specifikace
		1NP : (3,535+0,6+0,75*2,4+0,675*2,4)*0,08*1,1 (4,8*4,55)*0,08*1,1+(0,55*2,075+0,45*1,925)*0,05*1,1		0,66484					
		2NP :		18,95784					
		(40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,7+10,1+5,3+5,9 +4,8)*0,08*1,1							
		(15,4+13,95+13,95+22,8)*0,08*1,1		5,81680					
		3NP :		16,67358					
		(40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,5+10,1+5,3+4,8 +15,4+13,95+13,95)*0,06*1,1							
119	28376420.AR	Deska polystyrenová XPS tl. 20 mm	m2	587,57600	123,00	72 271,85	RTS 24/I	RTS 24/I	Specifikace
		2NP :		309,68300					
		(40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,7+10,1+5,3+5,9 +4,8+15,4+13,95+13,95+22,8)*1,1							

## Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
3NP : 277,89300									
(40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,5+10,1+5,3+4,8+15,4+13,95+13,95)*1,1									
120	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,34060	1 037,00	1 390,20	RTS 24/I	RTS 24/I	Přesun hmot
<b>Díl: 714</b>		<b>Izolace akustické a protiořesové</b>				<b>4 258,62</b>			
121	714182011R00	Montáž akust. vložek z miner. pásů volně uložení sdk kastly	m2	11,40000	53,00	604,20	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
(3,2+3,1+3+2,1)*(0,3*2+0,2*2)									
122	631509212R	Deska akustická tl. 30 mm	m2	13,68000	266,00	3 638,88	RTS 24/I	RTS 24/I	Specifikace
Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 11,40000*1,2									
123	998714102R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	t	0,01231	1 262,00	15,54	RTS 24/I	RTS 24/I	Přesun hmot
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>5 139,39</b>			
124	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventiláční do 0,04 m2	kus	10,00000	270,00	2 700,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
2*5									
125	28651078RX	Mřížka větrací PVC bílá d = 120	kus	10,00000	242,00	2 420,00	Vlastní	RTS 21/II	Specifikace
126	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,00500	3 578,00	19,39	RTS 24/I	RTS 24/I	Přesun hmot
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>636 668,37</b>			
127	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	19,00000	89,00	1 691,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
6*2+10*0,7									
128	766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 2kř.do 1,45 m	kus	2,00000	1 524,00	3 048,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 1,00000									
Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 1,00000									
129	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2křid. š.145 cm	kus	2,00000	2 688,00	5 336,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
Dveře s protipožární odolností do 30 minut.									
Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000									
Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 1,00000									
130	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	40,00000	94,00	37 640,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 10,00000									

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 8,00000		8,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 22,00000		22,00000					
131	76661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf.nad 0,8 m	kus	12,00000	941,00	11 292,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 12,00000		12,00000					
132	766670021R00	Montáž klíky a štitku	kus	56,00000	339,00	18 984,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 10,00000		10,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 8,00000		8,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 22,00000		22,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 12,00000		12,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000		1,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 1,00000		1,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 2,00000		2,00000					
133	54914624R	Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr	kus	56,00000	727,00	40 712,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 56,00000		56,00000					
134	60515212R	Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm	m3	0,30096	8 044,00	2 420,92	RTS 24/I	RTS 21/II	Specifikace
		(6*2+10*0,7)*0,12*0,12*1,1		0,30096					
135	61164081R	Dveře vnitřní plně 600 x 1970 mm dub	kus	10,00000	6 219,00	62 190,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Specifikace
		Prvek L3, P7, L7							
		DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ							
		PLNĚ, BEZ PROSKLENÍ							
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0.2 mm							
		BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ							
		ROZMĚRY 600 x 1 970 mm							
		BEZ PRAHU							
		L3 : 2		2,00000					
		P7 : 7		7,00000					
		L7 : 1		1,00000					

## Položkový rozpočet

S: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R: 02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
136	61164083R	Dveře vnitřní plně 700 x 1970 mm dub	kus	8,00000	49 752,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Specifikace
		Přvek L2, P2						

DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - PRAVÉ  
 PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ  
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0.2 mm  
 BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ  
 ROZMĚRY 700 x 1 970 mm  
 BEZ PRAHU

L2 : 4 4.00000  
 P2 : 4 4.00000

137	61164505R	Dveře vnitřní 800 x 1970 mm dub	kus	22,00000	158 312,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Specifikace
		Přvek P1, L1, L6, P6						

DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - PRAVÉ  
 ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ - MLÉČNÉ SKLO  
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0.2 mm  
 BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ  
 ROZMĚRY 800 x 1 970 mm  
 BEZ PRAHU

L1 : 4 4.00000  
 P1 : 4 4.00000  
 L6 : 7 7.00000  
 P6 : 7 7.00000

138	61164507R	Dveře vnitřní 900 x 1970 mm dub	kus	12,00000	86 352,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Specifikace
		Přvek P4, L4						

DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ  
 ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ - MLÉČNÉ SKLO  
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0.2 mm

## Položkový rozpočet

S: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R: 02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ							
		ROZMĚRY 900 x 1 970 mm		10,00000					
		BEZ PRAHU		2,00000					
		L4 : 7+3							
		P4 : 2							
139	61164509RX	Dveře vnitřní 2-křídle 1300 x 1970 mm dub	kus	1,00000	10 497,00	10 497,00	Vlastní	RTS 23/ II	Specifikace
		Přvek P9							

DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ  
 ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ - MLÉČNÉ SKLO  
 AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ  
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0,2 mm  
 BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ  
 ROZMĚRY 1 300 x 1 970 mm  
 BEZ PRAHU

1,00000

140	61164511RX	Dveře vnitřní 2-křídle 1400 x 1970 mm dub	kus	1,00000	10 859,00	10 859,00	Vlastní	RTS 23/ II	Specifikace
		Přvek P8							
		DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ							
		ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ - MLÉČNÉ SKLO							
		AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ							
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL 0.2 mm							
		BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ							
		ROZMĚRY 1 400 x 1 970 mm		1,00000					
		BEZ PRAHU		1,00000					
141	611653536RX	Dveře protipožární EI30 2/3 sklo 2-křídle 1350 x 2500 mm	kus	1,00000	67 037,00	67 037,00	Vlastní	RTS 23/ II	Specifikace
		Přvek P5							

1,00000

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------	-------------

DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ

2/3 PROSKLENÉ - ČIRÉ SKLO

POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3

BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ

ROZMĚRY 950 x 1 970 mm - AKTIVNÍ KŘÍDLA +

400 x 1 970 mm - PASIVNÍ KŘÍDLA

BEZ PRAHU

142	611653537RX	Dveře protipožární EI30 2/3 sklo 2-křídle 1450 x 2500 mm	kus	1,00000	68 774,00	68 774,00	Vlastní	RTS 23/II	Specifikace
		Prvek L5							

DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ

2/3 PROSKLENÉ - ČIRÉ SKLO

POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3

BAREVNÉ PROVEDENÍ int/ext - DUB POPELAVÝ

ROZMĚRY 950 x 1 970 mm - AKTIVNÍ KŘÍDLA +

500 x 1 970 mm - PASIVNÍ KŘÍDLA

BEZ PRAHU

143	998766102R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,56075	1 135,00	1 771,45	RTS 24/I	RTS 24/I	Presun hmot
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>902 216,53</b>			
144	767586101RT1	Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	559,36000	423,00	237 728,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		101-116 :		217,96000					
		13.47+37+15,29+6,72+22,05+22,93+19+10,04+30,81+21,							
		6+3.1+2,87+2,87+2,9+4,51+3							
		118-122 : 1,73+1,85+1,35+8,61+37,2		50,74000					
		Mezisoučet		268,70000					

## Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------	-------------

201-216 : 290,66000

40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,75+10,10+9,08  
+5,3+5,9+4,8+15,4+13,95+13,95+22,8

Mězisoučet

230,66000

145	767586201R00	Podhled minerální	m <sup>2</sup>	559,36000	4,76,00	266 255,36	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
-----	--------------	-------------------	----------------	-----------	---------	------------	----------	----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 559,36000

146	767101	D+M závětrí bezpečnostní sklo connex	m <sup>2</sup>	55,69500	5 659,00	316 347,60	Vlastní	Indiv	Práce
-----	--------	--------------------------------------	----------------	----------	----------	------------	---------	-------	-------

nosná konstrukce jeří 80/80/5

bezpečnostní lepené sklo uchyceno do ocel. rámu

stříška tvrzené bezpečnostní sklo connex

11,85\*4,7

55,69500

147	767105	D+M vylezový žebřík s ochranným košem	ks	1,00000	52 750,00	52 750,00	Vlastní	Indiv	Práce
-----	--------	---------------------------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------	-------

Prvek Z1

Atypický zámečnický výrobek - požární žebřík se suchovodem, konstrukce z ocelových bezešvých trubek 60,3/3 mm, stupadla z trubek 30,0/2,5 mm. Od výšky 2,5 m bude proveden ochranný koš. Suchovod požárního žebříku opatřen koncovkami pro připojení hadice, koncovky vč. víček.

CELÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ. PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA POVLAKU DLE ČSN EN ISO 1461 ZINKOVÉ POVLAKY NANAŠENÍ ŽÁROVĚ PONOREM NA OCELOVÉ A LITINOVÉ VÝROBKY - SPECIFIKACE A ZKUŠEBNÍ METODY BUDE NEJMÉNĚ 55 mm. SPOJOVACÍ PROSŘEDKY A DROBNÝ MATERIÁL BUDOU GALVANICKY POZINKOVÁNY.

Kotvení požárního žebříku bude provedeno pomocí termokotvek přes zateplovací systém ETICS tl. 120 mm a 180 mm termokotvkami pro eliminaci tepelného mostu.

148	767106	D+M nerezové kruhové maadlo	m	12,00000	1 640,00	19 680,00	Vlastní	Indiv	Práce
-----	--------	-----------------------------	---	----------	----------	-----------	---------	-------	-------

12

149	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	6,31213	1 455,57	9 455,57	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun hmot
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	----------	----------	-------------

**Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady**

**130 407,86**

150	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m <sup>2</sup>	80,52500	49,00	3 945,73	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
-----	--------------	-------------------------------	----------------	----------	-------	----------	----------	----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 77,96000

77,96000

Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 25,65000\*0,1

2,56500



## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
151	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm vč. silikonování rohů	m	25,65000	137,00	3 514,05	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		119 : (1,7+1,1)*2-(0,9*2+0,8+0,9)		2,10000					
		122 : (5,7+6,525)*2-0,9		23,55000					
		Mezisoučet		25,65000					
152	771479001R00	Rezaní dlaždic keramických pro soklíky	m	25,65000	96,00	2 462,40	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 25,65000		25,65000					
153	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, včetně spárování dodávka lepidla a spárovací hmoty	m2	77,96000	671,00	52 311,16	RTS 24/I	RTS 20/ II	Práce
		112-115 : 2,67+2,87+2,9+4,51		12,95000					
		119-122 : 1,85+1,35+8,61+37,2		49,01000					
		Mezisoučet		61,96000					
		210-212 : 5,3+5,9+4,8		16,00000					
		Mezisoučet		16,00000					
154	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	128,45000	72,00	9 248,40	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		112 : (1,3+2,05)*2		6,70000					
		113 : (1,55+1,85)*2		6,80000					
		114 : (1,85+0,95+1,2+0,9)*2		9,80000					
		115 : (1,2+0,85+1+1,7+0,9+1,7)*2		14,70000					
		119 : (1,5+1,1)*2		5,20000					
		120 : (1,5+0,9)*2		4,80000					
		121 : (4,1+2,1+1)*2		14,40000					
		122 : (5,7+6,525)*2		24,45000					
		Mezisoučet		86,35000					
		210 : (1,2+2,05+1,4+1+1,4+0,95)*2		16,00000					
		211 : (1,15+1+1,15+0,95+1,95+1,9)*2		16,20000					
		212 : (3,2+1,5)*2		9,40000					
		Mezisoučet		41,60000					

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
155	597642030R	Dlažba matná 300x300x8 mm	m2	128,12900	445,00	57 017,41	RTS 24/1	RTS 24/1	Specifikace
Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 77,96000*1,15				89,65400					
Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 25,65000*1,5				38,47500					

156	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	2,88325	662,00	1 908,71	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun hmot
<b>Díl: 776</b>									
157	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelující hmotou	m2	736,46000	76,00	55 970,96	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
102-107 : 37+15,29+6,72+22,05+22,93+19				122,99000					
109-111 : 30,81+21,6+3,1				55,51000					
116-118 : 3+3,1+1,73				7,83000					
101 : 13,47				13,47000					
108 : 10,04				10,04000					
Mezisoučet				209,84000					
201 : 40,13				40,13000					
204-209 : 22,1+32,64+23,56+1,75+10,10+9,08				99,23000					
213-217 : 1,4+13,95+13,95+22,8+3,1				55,20000					
202 : 53,92				53,92000					
203 : 15,28				15,28000					
Mezisoučet				263,76000					
301-315 :				262,86000					
40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,75+10,10+9,08									
+3+5,9+4,8+15,4+13,95+13,95									
Mezisoučet				262,86000					
158	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	750,86000	22,00	16 518,92	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 643,75000				643,75000					
Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 23,51000				23,51000					
Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 69,20000				69,20000					
Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 48,00000*0,3				14,40000					

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
159	776220110RT1	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné pouze lepení - PVC ve specifikaci 20*1,2*2	m	48,00000	232,00	11 232,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
160	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC 101 : (3+4,43)*2-(0,9+1,5+3) 102 : (7,25+4+0,65+7,15+0,35)*2-(0,8*3+0,9*5+0,7+1,5+1,2+2,16) 103 : (4,5+4,9)*2-(0,9*2) 104 : (2,4+2,8)*2-0,9 105 : 4,5+4,9*2+0,55-0,9 106 : (5,35+4,5)*2-(0,9+3,95) 107 : (5,25+3,65+0,6)*2-0,9 108 : (2,75+3,65)*2-(2,16*2+0,8) 109 : (6+5,45)*2-(0,9*3) 110 : (4,8+4,5)*2-0,9 111 : (1,05+4,5)*2-0,8 116 : (2+1,5)*2-0,9 118 : (2,3+0,755)*2-0,7	m	459,70000	110,00	50 567,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
				9,46000					
				26,34000					
				17,00000					
				9,50000					
				13,95000					
				14,85000					
				18,10000					
				7,68000					
				20,20000					
				17,70000					
				10,30000					
				6,10000					
				5,41000					
				176,59000					
				28,98000					
				30,10000					
				13,00000					
				16,70000					
				22,42000					
				14,31000					

Mězirozděl

- 201 :
- 3\*2+0,15+1,5+5,35+3,9+4,2+4,9+5,6+0,65+1,2+4,315\*2-
  - (0,9\*2+1,5+1,4+1+0,7+1,2\*2\*1+1,5+2\*1)
  - 202 : (6+10,25)\*2-(1,5+0,9)
  - 203 : (3+5,15)\*2-(0,9\*2+1,5)
  - 204 : (5,25+4,5)\*2-(0,9\*2+1)
  - 205 : (4,5+8,06)\*2-(0,9\*3)
  - 206 : (3,605+4,5)\*2-(1+0,9)

### Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		207 : (2,3+0,75)*2-0,7		5,40000					
		208 : (3,65+2,75)*2-1		11,80000					
		209 : (2,5+1,24*2)+20*(0,175+0,27)		13,88000					
		213 : (1,95+7,9)*2-(3*1+1,5)		15,20000					
		214 : (3,875+3,6)*2-1		13,95000					
		215 : (3,875+3,6)*2-1		13,95000					
		216 : (5,7+4)*2-1		18,40000					
		Mezisoučet		218,09000					
		301 :		-127,75000					
		1,65+4,95+9,3+3,91+1,85+3,84*2+2+1+0,4+0,3+0,81+1-(0,9*2+1,7+1,2+0,9+1*2+155)							
		302 : 2,5+1,35		3,85000					
		303 : 1,95+8,6+8,2+0,6-(1*3)		16,35000					
		304 : (5,8+12,6)*2-(0,9+1,7)		34,20000					
		305 : (2,25+4,55)*2-0,9*2		11,80000					
		306 : (3,75+5,75)*2-1		18,00000					
		307 : (3,875+3,75)*2-1		14,25000					
		308 : (3,875+3,75)*2-1		14,25000					
		309 : (5,7+3,85)*2-1		18,10000					
		310 : (2,4+2,9+4,24+3,8+0,63)-1		12,97000					
		312 : (2,55+2,3)*2-0,9*2		7,90000					
		313 : (3,5+2,3)*2-0,9		10,70000					
		314 : (4,5+5,05)*2-(0,9+0,7)		17,50000					
		315 : (4,5+2,3)*2-0,7		12,90000					
		Mezisoučet		65,02000					
161	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	643,75000	265,00	170 593,75	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
						122,99000			

## Položkový rozpočet

S: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R: 02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		109-111 : 30,81+21,6+3,1		55,51000					
		116-118 : 3+3,1+1,73		7,83000					
		Mezisoučet		186,33600					
		201 : 40,13		40,13000					
		204-209 : 22,1+32,64+23,56+1,75+10,10+9,08		99,23000					
		213-217 : 1,4+13,95+13,95+22,8+3,1		55,20000					
		Mezisoučet		194,56600					
		301-315 :		262,86000					
		40,13+53,92+15,28+22,1+32,64+23,56+1,75+10,10+9,08							
		+3+5,9+4,8+15,4+13,95+13,95							
		Mezisoučet		262,86000					
162	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátežového koberce	m2	23,51000	716,00	16 833,16	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		101 : 13,47		13,47000					
		108 : 10,04		10,04000					
163	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	69,20000	205,00	14 186,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		202 : 53,92		53,92000					
		203 : 15,28		15,28000					
164	28412251R	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm heterogenní	m2	754,71250	324,00	244 526,85	RTS 24/I	RTS 24/I	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 643,75000*1,15		740,31250					
		Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 48,00000*0,3		14,40000					
165	58554492R	Hmotla samonivelační	kg	4 573,11000	26,30	120 272,79	RTS 24/I	RTS 24/I	Specifikace
		1,5kg/mm							
		1NP 7mm : 10,5*209,84		2 203,32000					
		2NP 3mm : 4,5*263,76		1 186,92000					
		3NP 3mm : 4,5*262,86		1 182,87000					
166	69741213R	Koberec objektový luxusní šíře 4 m	m2	76,12000	868,00	66 072,16	RTS 23/I	RTS 23/I	Specifikace

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------	-------------

Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 69,20000*1,1									
167	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	7,18922	547,00	3 932,50	RTS 24/I	RTS 24/I	Přesun hmot
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>25 159,41</b>			
168	777116041R00	Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm	m2	18,94000	1 325,00	25 095,50	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce

Všechné penetrace s tvrdidlem , do normálních podmínek.

123 : 17,1  
0,1\*((5,7+4)\*2-1)

169	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,08731	732,00	63,91	RTS 24/I	RTS 24/I	Přesun hmot
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>159 702,19</b>			
170	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	136,10250	49,00	6 669,02	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 8,40000\*0,3

Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 133,58250

171	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm včetně tmele, spárování	m2	133,58250	725,00	96 847,31	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	----------	----------	-------

103 : 1,5\*(0,8+0,55)

107 : 1,5\*(1,7+0,65)

112 : 1,5\*(1,3+2,0)\*2-(1,5\*0,8+0,2\*0,6)

113 : 1,5\*(1,55+1,85)-(1,5\*0,9+0,2\*0,6)

114 : 1,5\*(0,95+1,85+1,2+0,9)\*2-(1,5\*0,8\*3+2\*0,6\*0,2)

115 : 1,5\*(1,2+0,85+1+1,7+0,9+1,7)\*2-(1,5\*0,8\*5+2\*0,6\*0,2)

116 : 1,5\*1,5

120 : 1,5\*(1,5+0,9)\*2-(1,5\*0,8)

121 : 2\*(4,1+2,1+1)\*2-(2\*0,9+0,9\*0,15)

122 : 1,5\*1,55

Mezisoučet

81,87400

## Položkový rozpočet

S: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R: 02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		210 : $1,5 \cdot (1,2+2,05+1,4+1+1,4+0,95)^2 - (1,5 \cdot 0,9+0,7 \cdot 1,5^4+0,6^6 \cdot 0,2^2)$		18,21000					
		211 : $1,5 \cdot (1,15+1+1,15+0,95+1,95+1,9)^2 - (1,5 \cdot 0,7^4+1,5 \cdot 0,9+0,6^6 \cdot 0,2^3)$		18,39000					
		212 : $1,5 \cdot (3,2+1,5)^2 - (1,5 \cdot 0,9)$		12,75000					
		216 : $1,5 \cdot (0,675+0,9)$		2,36250					
		Mezisoučet		51,71250					
172	781491001RT1	Montáž listů k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	207,42500	62,00	12 860,35	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		121 : $2^2$		4,00000					
		$6^0 \cdot 2^2 + 6^0 \cdot 0,6 + 0,9$		6,90000					
		211 : 1,5		1,50000					
		$5^0 \cdot 2^2 + 0,9 + 5^0 \cdot 0,6$		5,90000					
		Mezisoučet		18,30000					
		103 : $(0,8+0,55)$		1,35000					
		107 : $(1,7+0,65)$		2,35000					
		112 : $(1,3+2,0)^2 - (0,8+0,6)$		5,20000					
		113 : $(1,55+1,85) \cdot (0,9+0,6)$		1,90000					
		114 : $(0,95+1,85+1,2+0,9)^2 - (0,8^3+2^0 \cdot 0,6)$		6,20000					
		115 : $(1,2+0,85+1+1,7+0,9+1,7)^2 - (0,8^5+2^0 \cdot 0,6)$		9,50000					
		116 : 1,5		1,50000					
		120 : $(1,5+0,9)^2 - (0,8)$		4,00000					
		121 : $(4,1+2,1+1)^2 - (0,9+0,9)$		12,60000					
		122 : 1,55		1,55000					
		210 : $(1,2+2,05+1,4+1+1,4+0,95)^2 - (0,9+0,7^4+0,6^2)$		11,10000					
		211 : $(1,15+1+1,15+0,95+1,95+1,9)^2 - (0,7^4+0,9+0,6^3)$		10,70000					
		212 : $(3,2+1,5)^2 - (0,9)$		8,50000					

## Položkový rozpočet

S: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R: 02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
	216 : (0,675+0,9)		1,57500					
	Mezisoučet		78,02500					
	103 : 1,5		1,50000					
	107 : 1,5		1,50000					
	112 : 1,5*4+0,2*2		6,40000					
	113 : 1,5*4+0,2*2		6,40000					
	114 : 1,5*8+0,2*2*2		12,80000					
	115 : 1,5*12		18,00000					
	116 : 1,5		1,50000					
	120 : 1,5*4		6,00000					
	121 : 2*6		12,00000					
	210 : 1,5*12		18,00000					
	211 : 1,5*13		19,50000					
	212 : 1,5*4		6,00000					
	216 : 1,5		1,50000					
	Mezisoučet		111,10000					
173	781675116RT1 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm vč.dodávky temel a spárovací	m	8,40000	257,00		2 158,80	RTS 24/I	Práce
	5*0,6+0,9		3,90000					
	6*0,6+0,9		4,50000					
174	2834241695R Profil ukončovací obkladový vnější roh PVC 10 mm R=11 mm, 8 barev	kus	7,00000	16,00		112,00	RTS 24/I	Specifikace
	7		7,00000					
175	283424172R Profil ukončovací obkladový PVC H = 10 mm L = 2,50 m, 19 barev	kus	50,00000	41,00		2 050,00	RTS 24/I	Specifikace
	50		50,00000					
176	283424183R Profil obkladový kout vnitřní PVC H = 9 mm L = 2,50 m, R=8 mm, 20 barev	kus	55,00000	44,00		2 420,00	RTS 24/I	Specifikace



## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02a	Stavební práce - Uznatelné náklady


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
				55,00000					
177	597813603R	Obkládka 20x20 , typ dle investora	m2	154,87988	223,00	34 847,97	RTS 24/1	RTS 24/1	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 133.58250*1,15		153,61988					
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 8.40000*0,15		1,26000					
178	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	2,62347	862,00	1 736,74	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun hmot
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>23 617,92</b>			
179	783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním	m2	48,75000	200,00	975,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		0,5*(1,97*2+0,8)*(7+7)		33,18000					
		0,5*(1,97+0,6)*(1+7)		10,28000					
		0,5*(1,97*2+1,4)*1		2,67000					
		0,5*(1,97*2+1,3)*1		2,62000					
180	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	126,25000	150,00	18 937,50	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		původní zhrubně : 0,5*(1,97*2+0,8)*(7+7)		33,18000					
		0,5*(1,97+0,6)*(1+7)		10,28000					
		0,5*(1,97*2+1,4)*1		2,67000					
		0,5*(1,97*2+1,3)*1		2,62000					
		nové zhrubně : 0,5*(1,97*2+0,8)*(4+4)		18,96000					
		0,5*(1,97*2+0,7)*(4+4)		18,56000					
		0,5*(1,97*2+0,6)*2		4,54000					
		0,5*(1,97*2+0,9)*(10+2)		29,04000					
		0,5*(2,5*2+1,35)		3,17500					
		0,5*(2,5*2+1,45)		3,22500					
181	783122710R00	Nátěr syntetický OK "A" základní	m2	115,79440	32,00	3 705,42	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		1140 : (17*2,0+4*2,5)*0,502		22,08800					
		1160 : 0,57*(3*2,4)		4,10400					
		1180 : 0,64*(3*2,5+3*3,2+2*1,9+3*6,6)		26,04800					
		11,85*0,64		7,58400					

### Položkový rozpočet

S: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hostálkova
O: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hostálkova
R: 02a	Stavební práce - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1220 : 0,77*(3*3,9)		9,00900					
		U180 : 0,6*(2*1,9)		2,28000					
		1260 : 0,91*(3*(6,6+4,9))		31,39500					
		jechl : 0,32*(6*2,7)		5,18400					
		1240 : 0,844*(4,8*2)		8,10240					
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>263 337,05</b>			
182	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	3 333,38030	21,000	70 000,99	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 2149,63780		2 149,63780					
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 45,16500		45,16500					
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 838,12000		838,12000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 43,72750		43,72750					
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 256,73000		256,73000					
183	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	3 333,38030	58,000	193 336,06	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 3333,38030		3 333,38030					
<b>Celkem</b>						<b>8 994 135,27</b>			

Poznámky uchazeče k zadání

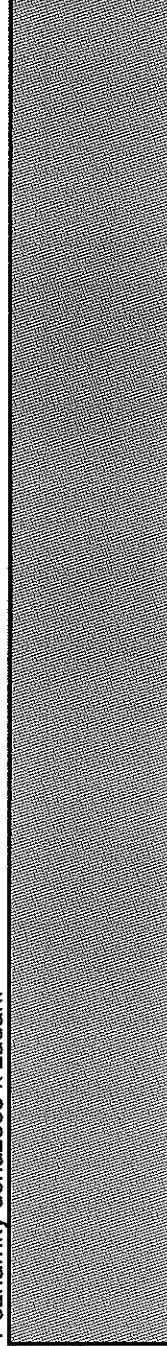

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02b	Stavební práce - Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: 2</b>									
1	27153114R00	Polštář základu z kamenniva drceného 8-16 mm výťah : 0,1*2,38*2,11	m3	0,50218	1 729,00	868,27	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
2	27332141R00	Železobeton základových desek C 25/30 výťah : (0,35+0,12)*2,38*2,11 (2,11*0,6+0,75*3*2)*0,12	m3	3,05217	3 428,00	10 462,84	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
3	273361821R00	Výztuž základových desek z betonařské oceli B500B (10 505) žB3 : 0,3472	t	0,34720	37 828,00	13 133,88	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
4	27432141R00	Železobeton základových pasů C 25/30 výťah : 0,24*(2,11+1,9)*2*1,3	m3	2,50224	3 428,00	8 577,68	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
5	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení výťah : (1,63+1,9+2,11+2,38)*1,3 (2,14+1,87)*2*1,3	m2	20,85200	616,00	12 844,83	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
6	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 20,85200	m2	20,85200	26,00	2 627,35	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
7	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonařské oceli B500B (10 505) žb4 : 0,11189	t	0,11189	37 436,00	4 188,71	RTS 24/I	RTS 23/II	Práce
<b>Díl: 3</b>									
8	311238114R00	Zdivo P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm výťahová šacinta : (2,38+1,63)*2*(3,25+3+0,25)-3*1,2*2,15	m2	44,39000	1 553,00	68 937,67	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
9	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 schodiště vstupu : 12,27*(0,605*0,5+1,045*0,25)	m3	6,91721	3 940,00	27 253,81	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
10	311362021R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI žb14 : 0,3748	t	0,37480	31 948,00	11 974,11	RTS 24/I	RTS 23/II	Práce
<b>52 703,56</b>									
<b>116 200,31</b>									

## Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	Stavební práce - Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
11	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdl z betonářské oceli 10505 (R) žb14 : 0,19708	t	0,19708	38 122,00	7 513,08	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
12	346244821R00	Prizdivky izol. z cihel dl 29 cm, MC 10, tl. 140 mm energokanáň : 0,45*0,6*2	m2	0,54000	966,00	521,64	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
<b>Díl: 4 Vodovorné konstrukce 112 493,89</b>									
13	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 výtahová šachta : 0,12*2,38*2,11 (0,24*0,25)*(2,38+1,63)*2	m3	1,08382	3 653,00	3 959,19	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
14	411351215R00	Bednění stropů deskových, podepření, zatížení do 12 kPa výtahová šachta : 2,38*2,11	m2	5,02180	1 262,00	6 337,51	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
15	411351216R00	Odstranění bednění stropů deskových Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 5,02180	m2	5,02180	257,00	1 290,60	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
16	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení výtahová šachta : (2,38+2,11)*2	m	8,98000	510,00	4 579,80	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
17	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 8,98000	m	8,98000	95,00	853,10	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
18	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) žb6 : 0,04155	t	0,04155	35 303,00	1 612,47	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
19	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari žb6 : 0,04884	t	0,04884	35 303,50	1 709,67	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
20	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 výtahová šachta : 0,24*0,25*(2,38+1,63)*2*7	m3	3,36840	3 761,00	12 668,55	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
21	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení výtahová šachta : (2,38+1,63)*2*8	m	64,16000	515,00	33 042,40	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
22	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 64,16000	m	64,16000	118,00	7 570,88	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
23	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,30384	4 651,00	12 655,24	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02b	Stavební práce - Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		výtahová šachta : 4*0,888*1,1*(2,38+1,63)*2*5/1000		0,15668					
		0,222*1,0*5*(2,38+1,63)*2*5/1000		0,04451					
		4*0,888*1,1*(2,38*2+1,63*2-1,2)*3/1000		0,07994					
		0,222*1,0*5*(2,38*2+1,63*2-1,2)*3/1000		0,02271					
24	43032141R00	Beton schodišťových konstrukcí a rampy železový C 25/30	m3	2,25482	4 852,00	10 940,39	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		1,43*(8,01+3+1,18+0,2)*0,12		2,12612					
		1,43*4*(0,3*0,15*0,5)		0,12870					
25	430361921R00	Výtluž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí	t	0,06442	38 610,00	2 487,26	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		1,43*(8,01+3+1,18+0,2)*3,03*1,2/1000		0,06442					
26	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	1,93050	2 411,00	4 654,44	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		1,43*(0,9+0,45)		1,93050					
27	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	1,93050	172,00	332,05	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,93050		1,93050					
28	430001R	Broušení betonových potěrů - tzv česání	m2	17,03130	458,00	7 800,34	Vlastní	RTS 21/II	Práce
		1,43*(8,01+3+0,9)		17,03130					
<b>Díl: 5 Komunikace</b>							<b>93 155,70</b>		
29	56473111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	10,26000	120,00	1 231,20	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		Hodnota z bývalého odkazu. : 10,26		10,26000					
30	56478211R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	54,96000	399,00	21 929,04	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		1,6*(12,275*2+9,8)		54,96000					
31	56483111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	10,26000	102,00	1 046,52	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		Hodnota z bývalého odkazu. : 10,26		10,26000					
32	56486111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	54,96000	190,00	10 442,40	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		1,6*(12,275*2+9,8)		54,96000					

## Položkový rozpočet


S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková										
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková										
R:	02b	Stavební práce - Neuznatelné náklady										
<b>P.č.</b>	<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena / MJ</b>	<b>Celkem</b>	<b>Cen. soustava / platnost</b>	<b>Genová úroveň</b>	<b>Typ položky</b>			
33	57321111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	54,96000	31,00	1 703,76	RTS 24/ I	RTS 21/ II	Práce			
		1,6*(12,275*2+9,8)		54,96000								
34	57714112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+, do 3 m, tl.5 cm	m2	109,92000	456,00	50 123,52	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce			
		1,6*(12,275*2+9,8)*2		109,92000								
35	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřité tl. 4 cm	m2	10,26000	273,00	2 862,54	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce			
		0,6*(12,3+2,4*2)		10,26000								
36	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	12,31200	310,00	3 816,72	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Specifikace			
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,26000*1,2		12,31200								
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>59 038,76</b>						
37	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	153,34744	385,00	59 038,76	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Přesun hmot			
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					<b>22 706,57</b>						
38	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	11,93063	423,00	5 024,95	RTS 24/ I	RTS 23/ II	Práce			
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 11,93063		11,93063								
39	71112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	11,22800	59,00	662,45	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce			
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 11,22800		11,22800								
40	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	11,93063	270,00	2 624,74	RTS 24/ I	RTS 23/ II	Práce			
		3,375*3,535		11,93063								
41	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	11,22800	255,00	2 863,14	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce			
		(2,14+1,87)*2*1,4		11,22800								
42	6285225571R	Pás modifikovaný asfalt Sklodex 40 standard mineral tl. 4 mm	m2	66,69684	235,00	15 673,76	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Specifikace			
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 11,22800*2,88		66,69684								
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 11,93063*2,88		34,36020								

### Položkový rozpočet

S: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R: 02b	Stavební práce - Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
43	99871102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,32414	1 103,00	357,53	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun hmot
<b>Díl: 713</b>						<b>9 908,67</b>			
44	713131130R00	<b>Izolace tepelné</b> Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce dilatace výtah : 2.11*11,93	m2	25,17230	36,00	2 164,82	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
45	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením výtahová šachta : 1,0*(2,38*2+2,11)	m2	6,87000	216,00	1 483,92	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
46	283754890R	Deska XPS tl. 20 mm Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 25.17230*1,1	m2	27,68953	84,00	2 325,92	RTS 24/1	RTS 24/1	Specifikace
47	631401591R	Deska fasádní minerální tl. 160 mm Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 6.87000*1,1	m2	7,55700	506,00	3 823,84	RTS 24/1	RTS 24/1	Specifikace
48	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 25.17230*1,1	t	0,10624	1 037,00	110,17	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun hmot
<b>Díl: M33</b>						<b>663 000,00</b>			
49	904 R03	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Revize výtahu a komplexní zkouška	h	20,00000	650,00	13 000,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
50	33001	D+M osobního výtahu	ks	1,00000	650 000,00	650 000,00	Vlastní	Indiv	Práce
<b>Celkem</b>						<b>1 129 207,46</b>			

Poznámky uchazeče k zadání

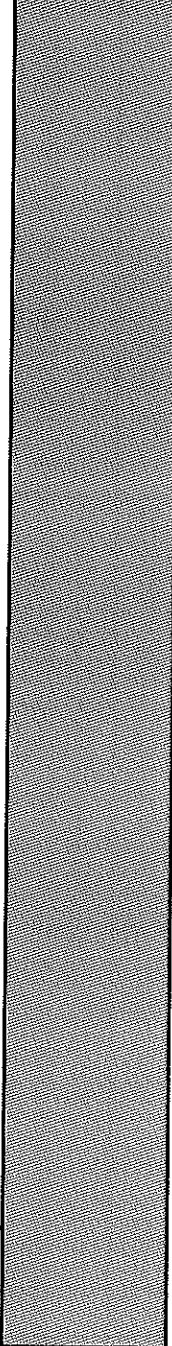

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02c	Stavební práce - Uznatelné náklady - Obálka budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: 62</b>									
1	620991121R00	<b>Úpravy povrchů vnější</b> Zakryvání výpíní vnějších otvorů z lešení nová okna : 2,2*2,5+2,1*1,1+2,1*1,0 0,9*1,485+1,2*1,485*4+0,6*1,485+0,6*1,2*2+2,4*1,5*13+1,2*0,9	m2	66,58550	74,00	521 698,92	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				9,91000		3 017,76			
				58,67550					
2	622318732RV2	KZS, podhledy min. desky tl. 100mm zakončený stěrkou s vyztužnou tkaninou 119-123 : 1,85+1,35+8,61+37,2+17,1	m2	66,11000	1 505,50	99 495,55	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
3	622319136RT3	KZS, fasáda, EPS F 180 mm s omítkou nové : 10,1*(12,17*2+6,54)	m2	244,78000	1 353,00	331 187,34	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				311,88800					
				-93,05550					
				2,85000					
				22,56750					
				-3,60000					
				4,13000					
4	622319153RT3	KZS, ostění a nadpraží, EPS 70F 30 mm s omítkou 3NP : (1,05+1,5*2)*0,3 7*(2,4+1,5*2)*0,3 (1,2+1,115*2)*0,3 2NP : 6*(2,4+1,5*2)*0,3 1NP : 4*(1,2+1,185*2)*0,3 (0,9+1,185*2)*0,3 (1,1+2,1*2+1+2,1*2)*0,3 (2,16+2,5*2)*0,3 2*(0,6+1,2)*2	m2	41,06700	1 805,00	74 125,94	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
				1,21500					
				11,34000					
				1,02900					
				9,72000					
				4,28400					
				0,98100					
				3,15000					
				2,14800					
				7,20000					
5	622319563R00	KZS, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	12,10500	1 145,00	13 872,33	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce



## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hostálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hostálková
R:	02c	Stavební práce - Uznatelné náklady - Obálka budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		0,3*(1,2+2,4*1,3+1,05+1,2*4+0,9+0,6*2)		12,10500					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 224,33</b>			
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,77748	385,00	2 224,33	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun hmot
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>161 668,22</b>			
7	712311106RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze včetně emulze 0,4 kg/m2	m2	122,13760	34,00	4 152,68	RTS 23/1	RTS 23/1	Práce
		6,74*13,865		93,45010					
		0,75*(5,82+13,405*2)		24,47250					
		5,62*0,75		4,21500					
8	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	122,13760	159,00	19 419,88	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 122,13760		122,13760					
9	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	110,57610	221,00	24 437,32	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		6,74*13,865		93,45010					
		0,4*(5,82+13,405*2)		13,05200					
		5,82*0,7		4,07400					
10	712378005R00	Sténová lišta vyhnutá lak.pz RŠ 70 mm	m	6,00000	188,00	1 128,00	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		6		6,00000					
11	28322134R	Fólie hydroizolační sřešní FPO tl. 1,5mm	m2	132,69132	465,00	61 701,46	RTS 24/1	RTS 24/1	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 110,57610*1,2		132,69132					
12	62833159R	Pás asfaltovaný s AL vložkou	m2	146,56512	338,00	49 539,01	RTS 24/1	RTS 24/1	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 122,13760*1,2		146,56512					
13	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,96187	1 341,00	1 289,87	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun hmot
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>194 430,88</b>			
14	71311111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	102,15000	91,00	9 295,65	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		11,35*9,0		102,15000					

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02c	Stavební práce - Uznatelné náklady - Obálka budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
15	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	4,20000	109,00	457,80	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		0,7*6		4,20000					
16	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložním do konstrukce	m2	4,20000	86,00	361,20	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		6*0,7		4,20000					
17	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	44,86150	216,00	9 690,08	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		atika : (0,75+0,5)*(5,82+13,405*2)		40,78750					
		přechod střeš : 5,82*0,7		4,07400					
18	713141337R00	Izolace tepelná střeš do tl.300 mm,3vrstvy	m2	76,06650	292,00	22 211,42	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
		5,7*13,345		76,06650					
19	283754611R	Deska polystyrenová XPS tl. 30 mm	m2	44,86625	126,00	5 653,15	RTS 24/1	RTS 24/1	Specifikace
		atika : (0,75+0,5)*(5,82+13,405*2)*1,1		44,86625					
20	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	20,08156	2 269,00	45 565,06	RTS 24/1	RTS 24/1	Specifikace
		střeš : 5,7*13,345*0,24*1,1		20,08156					
21	28375971R	Deska spádová EPS 100S	m3	6,08532	3 337,00	20 428,42	RTS 24/1	RTS 24/1	Specifikace
		5,7*13,345*0,08		6,08532					
22	631401591R	Deska fasádní minerální tl. 160 mm	m2	49,34765	506,90	24 969,91	RTS 24/1	RTS 24/1	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 44,86150*1,1		49,34765					
23	63141421R	Deska z kamenné vlny tl. 50 mm lamelová, fasádní	m2	4,88880	233,00	1 139,09	RTS 24/1	RTS 24/1	Specifikace
		přechod střeš : 5,82*0,7*1,2		4,88880					
24	63141426.AR	Deska z kamenné vlny tl. 120 mm lamelová, fasádní	m2	9,24000	539,06	5 165,16	RTS 24/1	RTS 24/1	Specifikace
		6*0,7*1,1*2		9,24000					
25	631508593R	Pás izolační minerální tl.120 mm	m2	112,36500	172,00	19 551,51	RTS 24/1	RTS 24/1	Specifikace
		11,35*9,0*1,1		112,36500					
26	6315085951R	Pás minerální izolační tl.160 mm	m2	112,36500	251,00	28 203,62	RTS 24/1	RTS 24/1	Specifikace
		11,35*9,0*1,1		112,36500					
27	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,67677	1 037,00	1 738,81	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun hmot
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>							<b>8 913,68</b>		

## Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02c Stavební práce - Uznatelné náklady - Obálka budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
28	72123114RT4	Vtok střešní v povlakové krytině, zateplená střecha průměr 75 - 125 mm	kus	2,00000	4 455,00	8 910,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
29	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00452	815,00	3,68	RTS 24/I	RTS 24/I	Přesun hmot
<b>Díl: 762</b>							<b>515 583,91</b>		
30	762332110RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/16 křeštiny : 2,7*26	m	70,20000	268,00	18 813,60	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
31	762332110RT5	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12 V2 pozednice : 6,7*2	m	13,40000	312,00	4 180,80	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
32	762342206RT4	Montáž kontratlati na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky latí 4/6 cm viz výpis dřevěných prvků : 72	m2	72,00000	100,00	7 200,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
33	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	21,47400	1 521,00	32 661,95	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
34	762812510RT3	Montáž zaklopu, zapuštěný na sraz, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 25 mm viz výpis dřevěných prvků : 640	m2	640,00000	464,00	296 960,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
35	76291111R00	Impregnace řeziva mačením 0,12*4*(5,8+6,7*4) (0,1+0,12)*2*(6,7*2) (0,18+0,12)*2*(8,4*14+2,5*7) (0,06+0,16)*2*(2,7*26) (0,04+0,06)*2*360 640*2	m2	1 485,49200	15,00	22 282,38	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
36	762332120RTX	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/18 KR1 krokev : 8,4*14 KR2 krokev : 2,5*7	m	135,10000	693,00	93 624,30	Vlastní	Indiv	Práce
				117,60000					
				17,50000					

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02c	Stavební práce - Uznatelné náklady - Obálka budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
37	762332120R01	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12	m	32,60000	816,00	20 081,60	Vlastní	Indiv	Práce
				V1 pozednice : 6,74	26,80000				
				V3 pozednice : 5,8	5,80000				
38	1998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	12,63045	1 566,00	19 779,28	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun hmot
<b>Díl: 763</b>						<b>5 249,20</b>			
39	763612222R00	M.obložení stěn z desek nad tl.18 mm,P+D,sponky 0,7*5,82	m2	4,07400	160,70	654,69	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
					4,07400				
40	60726016.AA	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 20 mm	m2	8,96280	435,00	4 436,59	Vlastní	RTS 21/II	Specifikace
					4,88880				
				Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 4,07400*1,2	4,07400				
					0,7*5,82				
41	1998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,12752	1 236,40	157,92	RTS 24/1	RTS 24/1	Přesun hmot
<b>Díl: 764</b>						<b>788 656,45</b>			
42	764892320R00	Falované tabule, příplatek sklon nad 30°	m2	130,59995	7,00	914,20	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
					75,49500				
				38° : 9,87*19,1-(13,65*8,28)					
				6,5*7,33+5,025*2,46*0,5+0,52*2,46	55,10495				
43	764813120R00	Lemování zdi z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	23,50000	365,00	8 577,50	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
				Prvek K8					
				včetně krycí lišty					
				23,5	23,50000				
44	764819213R00	Odpadní trubky kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	50,70000	781,00	40 103,70	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
				Prvek K12					
				včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.					
				50,7	50,70000				
45	764819211R00	Odpadní trubky kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm	m	4,50000	527,00	2 371,50	RTS 24/1	RTS 24/1	Práce
				Prvek K13					
				včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.					

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02c	Stavební práce - Uznatelné náklady - Obálka budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
				4,50000					
46	764815211R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm	m	11,85000	477,00	5 652,45	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		Prvek K11							
		včetně háku, čela a spojky.							
		11,85		11,85000					
47	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	50,70000	536,00	27 175,20	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		Prvek K10							
		50,7		50,70000					
48	764892328R00	Zábrana sněhová,vč. příslušenství d = 3,0m	sada	22,00000	3 178,00	68 596,00	RTS 24/I	RTS 21/II	Práce
49	764816122R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 225 mm	m	5,70000	394,00	2 815,80	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		Prvek K1, K2							
		včetně krytek a spojovacích prostředků.							
		0,9+1,2*4		5,70000					
50	764816125R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm	m	3,00000	465,00	1 395,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		Prvek K3, K5							
		včetně krytek a spojovacích prostředků.							
		0,6*3+1,2*1		3,00000					
51	764816127R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 270 mm	m	31,20000	608,00	18 969,60	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce
		Prvek K4							
		včetně krytek a spojovacích prostředků.							
		2,4*13		31,20000					
52	764813125RX	Lemování zdi z lakovaného Pz plechu, rš 260 mm	m	32,00000	450,00	14 400,00	Vlastní	RTS 23/II	Práce
		Prvek K6							
		včetně krycí lišty							
		32		32,00000					

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02c	Stavební práce - Uznatelné náklady - Obálka budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
53	764813125RY	Lemování zdi z lakovaného Pz plechu, rš 235 mm	m	25,10000	387,00	9 713,70	Vlastní	Kalkul	Práce
		Prvek K9							
		včetně krycí lišty							
		25,1		25,10000					
54	764817175RX	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 710 mm	m	34,50000	1 288,00	44 436,00	Vlastní	RTS 23/ II	Práce
		Prvek K7							
		34,5		34,50000					
55	764892310RSX	Falcované tabule, tl. 0,6 mm, na dřevo povrchová úprava PURAL MATT	m <sup>2</sup>	312,40000	1 634,00	516 709,60	Vlastní	RTS 21/ II	Práce
		výkres č.28 : 312,4		312,40000					
56	764892311RSX	Hřebenač rovný, tl. 0,6 mm povrchová úprava PURAL MATT	m	28,31000	505,00	14 296,55	Vlastní	RTS 21/ II	Práce
		19,1+1,36+7,85		28,31000					
57	764892313RSX	Úzlabní plech, tl. 0,6 mm povrchová úprava PURAL MATT	m	5,23000	1 009,00	5 277,07	Vlastní	RTS 21/ II	Práce
		5,23		5,23000					
58	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	3,49859	2 073,00	7 252,58	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Přesun hmot
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>							<b>134 008,97</b>		
59	765799312R09	Montáž fólie na bednění přibíhím rohož	m <sup>2</sup>	312,40000	297,00	92 782,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 312,40000		312,40000					
60	765799313RL2	Montáž fólie na bednění přibíhím, přelepení spoju podstřešní difúzní fólie	m <sup>2</sup>	312,40000	131,00	40 924,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 312,40000		312,40000					
61	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,25617	1 178,00	301,77	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Přesun hmot
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>339 168,32</b>		
62	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	103,32000	99,00	10 228,68	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Práce
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.							
		(0,9+1,485*2)							
									3,87000

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02c	Stavební práce - Uznatelné náklady - Obálka budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky	
		(1,2+1,485*2)*4		16,68000						
		(0,6+1,485*2)		3,57000						
		(0,6+1,2*2)*2		6,00000						
		(2,4+1,5*2)*13		70,20000						
		(1,2+0,9*2)		3,00000						
63	766601229R00	Těsnění oken, spár, parapet, PT folie+PP folie+páska	m	39,90000	357,60	14 523,60	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce	
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu. nová okna : 0,9+1,2*4+0,6*3+2,4*13+1,2								
64	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypněním	m	139,62000	230,00	32 112,60	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce	
		(0,9+1,485)*2		4,77000						
		(1,2+1,485)*2*4		21,48000						
		(0,6+1,485)*2		4,17000						
		(0,6+1,2)*2		3,60000						
		(2,4+1,5)*2*13		101,40000						
		(1,2+0,9)*2		4,20000						
65	766711021RT1	Montáž vstupních dveří s vypněním na turbošrouby	m	12,60000	309,00	4 397,40	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce	
		(2,1+1)*2		6,20000						
		(2,1+1,1)*2		6,40000						
66	766694111R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 100 cm	kus	4,00000	18 100	724,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce	
		1+1+2		4,00000						
67	766694112R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 160 cm	kus	5,00000	246,00	1 230,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce	
		4+1		5,00000						
68	766694113R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 260 cm	kus	13,00000	332,00	4 316,00	RTS 24/I	RTS 24/I	Práce	
69	60775373R	Parapet interiéru PVC š. 300 mm bílý komůrkový, s nosem 40 mm	m	39,90000	232,00	9 336,60	RTS 24/I	RTS 21/II	Specifikace	
		0,9*1,2*4+0,6*3+2,4*13+1,2		39,90000						
70	61143031RA	Okno plastové jednolité 90 x 148,5 cm O, S	kus	1,00000	5 365,00	5 365,00	Vlastní	RTS 21/II	Specifikace	

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02c	Stavební práce - Uznatelné náklady - Obálka budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		<b>Prvek O1</b>							
		PLASTOVÉ OKNO							
		OTEVÍRACÍ A SKLOPNÉ							
		IZOLAČNÍ TROJSKLO							
		BAREVNÉ PŘEVEDENÍ							
		int/ext - BÍLÁ / BÍLÁ							
		SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA							
		Uw = 0,9 W/m <sup>2</sup> K (max.)							
		ROZMĚRY 900 x 1 485 mm							
71	61143061RA	Okno plastové jednokřídlé 120 x 148,5 cm O, S	kus	4,00000	6 539,00	26 156,00	Vlastní	RTS 21/ II	Specifikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		<b>Prvek O2</b>							
		PLASTOVÉ OKNO							
		OTEVÍRACÍ A SKLOPNÉ							
		IZOLAČNÍ TROJSKLO							
		BAREVNÉ PŘEVEDENÍ							
		int/ext - BÍLÁ / BÍLÁ							
		SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA							
		Uw = 0,9 W/m <sup>2</sup> K (max.)							
		ROZMĚRY 1 200 x 1 485 mm							
72	61143802R	Okno plastové jednokřídlé 60 x 120 cm OS bílé	kus	2,00000	4 048,00	8 048,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	Specifikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		<b>Prvek O4</b>							
		PLASTOVÉ OKNO							
		OTEVÍRACÍ A SKLOPNÉ							
		IZOLAČNÍ TROJSKLO							
		BAREVNÉ PŘEVEDENÍ							
		int/ext - BÍLÁ / BÍLÁ							
		SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA							



## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02c	Stavební práce - Uznatelné náklady - Obálka budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------	-------------

Uw = 0,9 W/m<sup>2</sup>K (max.)

ROZMĚRY 600 x 1 200 mm

73	61143803RA	Okno plastové jednokřídle 60 x 148,5 cm OS bílé	kus	1,00000	4 527,00	4 527,00	Vlastní	RTS 21/ II	Specifikace
----	------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	------------	-------------

Prvek O3

PLASTOVÉ OKNO

OTEVÍRACÉ A SKLOPNÉ

IZOLAČNÍ TROJSKLO

BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

int/ext - BÍLÁ / BÍLÁ

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Uw = 0,9 W/m<sup>2</sup>K (max.)

ROZMĚRY 600 x 1 485 mm

74	61143813R	Okno plastové jednokřídle 1200 x 900 mm OS bílé	kus	1,00000	4 610,00	4 610,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	Specifikace
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	------------	------------	-------------

Prvek O6

PLASTOVÉ OKNO

OTEVÍRACÉ A SKLOPNÉ

IZOLAČNÍ TROJSKLO

BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

int/ext - BÍLÁ / BÍLÁ

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Uw = 0,9 W/m<sup>2</sup>K (max.)

ROZMĚRY 1 200 x 900 mm

75	61143846R	Okno plastové dvukřídle 240 x 150 cm O+OS bílé	kus	13,00000	13 264,00	173 264,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	Specifikace
----	-----------	--	-----	----------	-----------	------------	------------	------------	-------------

Prvek O5

PLASTOVÉ OKNO

OTEVÍRACÉ A SKLOPNÉ

IZOLAČNÍ TROJSKLO

## Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02c	Stavební práce - Uznatelné náklady - Obálka budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		BAREVNÉ PROVEDENÍ in/ext - BILÁ / BILÁ							
		SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw = 0,9 W/m <sup>2</sup> K (max.)							
		ROZMĚRY 2 400 x 1 500 mm							
76	61196004RA	Plastové vstupní dveře	m <sup>2</sup>	4,41000	8 801,00	38 812,41	Vlastní	RTS 21/ II	Specifikace
		O9 : 1*2,1		2,31000					
		O8 : 1*2,1		2,10000					
77	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,33659	1 305,00	1 517,03	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Přesun hmot
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>308 117,84</b>			
78	767104	D+M automatické vstupní dveře hliníkové 2200x2500mm	ks	2,00000	153 250,00	306 500,00	Vlastní	Indiv	Práce
		Prvk O7							
		AUTOMATICKÉ DVEŘE VSTUPNÍ - POSUVNÉ DVOKŘÍDLOVÉ S BOČNÍMI SVĚTLIKY							
		OTEVÍRÁNÍ POHYBOVÝM ČIDLEM							
		IZOLAČNÍ DVOJSKLO							
		BAREVNÉ PROVEDENÍ in/ext - BILÁ / BILÁ							
		SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw = 1,1 W/m <sup>2</sup> K							
		PRŮCHOZÍ ROZMĚRY HLAVNÍHO KŘÍDLA 1 000 / 2 000 mm							
		OKOPOVÁ ČÁST DO VÝŠKY 400 mm							
		DODÁVKA VYPLNĚ MUSÍ BYT DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM							
		O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ČSN EN							
79	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,08000	1 498,00	1 617,84	RTS 24/ I	RTS 24/ I	Přesun hmot
<b>Celkem</b>						<b>2 979 720,72</b>			

Poznámky uchažeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	02c	Stavební práce - Uznatelné náklady - Obálka budovy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky



**Dodávky**

**Rozváděč RE**

1	Elektroměrový rozváděč pro osazení do zdi určený pro čtyři přímé třířázové elektroměry s HDO a jistiř	ks	1	20 268,00	20 268,00	550,00	550,00	20 818,00	20 818,00
2	B25/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1	598,00	598,00	55,00	55,00	653,00	653,00
3	B32/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	2	746,00	1 492,00	55,00	110,00	801,00	1 602,00
4	B2/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A	ks	2	296,00	592,00	55,00	110,00	351,00	702,00
5	Podpěťová spoušť pro výkonový vypínač, 208-240V--	ks	1	1 674,00	1 674,00	55,00	55,00	1 729,00	1 729,00
6	Zaslepovací pás 1m	ks	1	194,00	194,00	55,00	55,00	249,00	249,00
7	Propojovací lišta 1m, 1-pól, In=63A, 10mm2	ks	1	644,00	644,00	55,00	55,00	699,00	699,00
<b>STOUPACÍ SVORKOVNICE</b>									
8	Stoupací svorkovnice OBL 95/35-1, krytá, na DIN/panel, 1 pól., 1x95mm2 a 4x35mm2, šedá	ks	3	515,00	1 545,00	33,00	99,00	548,00	1 644,00
9	Stoupací svorkovnice OBL 95/35-1 PE, krytá, na DIN/panel, 1 pól., 1x95mm2 a 4x35mm2, zeleno-žltá	ks	1	515,00	515,00	33,00	33,00	548,00	548,00
<b>ŘADOVÉ SVORNICE RSA</b>									
10	RSA2.5A Řadová svornice	ks	10	19,00	190,00	11,00	110,00	300,00	300,00
11	RSA 10 Řadová svornice	ks	18	32,00	576,00	11,00	198,00	43,00	774,00
12	RSA 10 Řadová svornice - modrá	ks	6	71,00	426,00	11,00	66,00	82,00	492,00
13	RSA 10 Řadová svornice - zelená	ks	6	71,00	426,00	11,00	66,00	82,00	492,00
<b>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</b>									
14	CY 1.5 mm2., drátování	m	4	5,00	20,00	17,60	70,40	22,60	90,40
15	CY 10 mm2, drátování	m	12	35,00	420,00	17,60	211,20	52,60	631,20
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>									
16	Montáž a popis rozvadeče	hod	12	0,00	0,00	330,00	3 960,00	330,00	3 960,00
<b>Rozváděč RE - celkem</b>									

**Rozváděč R1**

17	Rozvodnice 5/165, 165 modulů, pod omítku, pod omítku, bílé dveře, ocel, Třída ochrany I, Jmenovité napětí 415	ks	1	11 544,00	11 544,00	550,00	550,00	12 094,00	12 094,00
18	40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1	515,00	515,00	55,00	55,00	570,00	570,00
19	12-280/4 Svodič přepětí třídy T1+T2, 4pól	ks	1	4 446,00	4 446,00	55,00	55,00	4 501,00	4 501,00
20	25/4/003 Chránič In=250A, typ AC, 4-pól, Icn=0.03A, In=25A	ks	4	1 350,00	5 400,00	55,00	220,00	1 405,00	5 620,00
21	40/4/003 Chránič In=250A, typ AC, 4-pól, Icn=0.03A, In=40A	ks	3	1 378,00	4 134,00	55,00	165,00	1 433,00	4 299,00
22	10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr. In=250A, AC, 1+N, 6kA, char.B, Icn=0.03A, In=10A	ks	5	1 740,00	8 700,00	55,00	275,00	1 795,00	8 975,00
23	16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr. In=250A, AC, 1+N, 6kA, char.B, Icn=0.03A, In=16A	ks	19	1 480,00	28 120,00	55,00	1 045,00	1 535,00	29 165,00
24	B8/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=6A	ks	10	194,00	1 940,00	55,00	550,00	249,00	2 490,00
25	B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	2	555,00	1 110,00	55,00	110,00	610,00	1 220,00
26	C16/3 Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	2	682,00	1 364,00	55,00	110,00	737,00	1 474,00
27	B25/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	2	600,00	1 200,00	55,00	110,00	655,00	1 310,00
28	B32/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	1	746,00	746,00	55,00	55,00	801,00	801,00
29	Zdroj na DIN lištu DC 12V 100W - napájení docházkového systému	ks	1	1 930,50	1 930,50	110,00	110,00	2 040,50	2 040,50
30	Podpěťová spoušť pro vypínač TOTAL STOP	ks	1	1 029,60	1 029,60	55,00	55,00	1 084,60	1 084,60
31	Instalační relé, 1 spín.kont. 230V/16A	ks	1	450,00	450,00	55,00	55,00	505,00	505,00
32	N-KS 7P Rozbočovací mřížky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	8	38,00	304,00	22,00	176,00	60,00	480,00
33	Zaslepovací pás 1m	ks	1	194,00	194,00	55,00	55,00	249,00	249,00
34	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	ks	2	644,00	1 288,00	55,00	110,00	699,00	1 398,00
<b>ŘADOVÉ SVORNICE</b>									
35	RSA 2.5A Řadová svornice	ks	10	20,00	200,00	11,00	110,00	31,00	310,00
<b>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</b>									
36	CY 4 mm2., drátování	m	6	13,00	78,00	17,60	105,60	30,60	183,60
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>									
37	Montáž a popis rozvadeče	hod	16	130,00	2 080,00	330,00	5 280,00	460,00	7 360,00
<b>Rozváděč R1 - celkem</b>									

**Rozváděč R2**

38	Rozvodnice pod omítku 5/120, bílé dveře, ocel, IP30, Třída ochrany I, Jmenovité provozní napětí 415	ks	1	8 496,00	8 496,00	330,00	330,00	8 826,00	8 826,00
39	32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A	ks	1	477,00	477,00	55,00	55,00	532,00	532,00
40	12-280/4 Svodič přepětí třídy T1+T2, 4pól	ks	1	4 446,00	4 446,00	55,00	55,00	4 501,00	4 501,00

41	25/4/003	Chráněcí I=250A, typ AC, 4-pól, I <sub>dn</sub> =0.03A, In=25A	ks	1	1 352,00	1 352,00	55,00	55,00	1 407,00	1 407,00
42	10/1N/B/003	Chráněcí s nadproud. ochr. I=250A, AC, 1+N, 6kA, char. B, I <sub>dn</sub> =0.03A, In=10A	ks	6	1 740,00	10 440,00	55,00	330,00	1 795,00	10 770,00
43	16/1N/B/003	Chráněcí s nadproud. ochr. I=250A, AC, 1+N, 6kA, char. B, I <sub>dn</sub> =0.03A, In=16A	ks	22	1 480,00	32 560,00	55,00	1 210,00	1 535,00	33 770,00
44	B6/1	Jistič char. B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =6kA, In=6A	ks	3	193,00	579,00	55,00	165,00	248,00	744,00
45	B16/3	Jistič PL7, char. B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, In=16A	ks	1	555,00	555,00	55,00	55,00	610,00	610,00
46	Soumrakový spínač s externím čidlem + hodinami, 1 před. kontakt, 230V/16A		ks	1	2 298,00	2 298,00	55,00	55,00	2 353,00	2 353,00
47	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)		ks	8	39,00	312,00	22,00	176,00	61,00	488,00
48	Zaslepovací pás 1m		ks	1	194,00	194,00	55,00	55,00	249,00	249,00
49	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2		ks	2	643,00	1 286,00	55,00	110,00	698,00	1 396,00
<b>ŘADOVÉ SVORNICE</b>										
50	RSA 2,5A	Řadová svornice	ks	10	20,00	200,00	11,00	110,00	31,00	310,00
<b>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</b>										
51	CY 4 mm2,	drátování	m	6	13,00	78,00	17,60	105,60	30,60	183,60
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>										
52	Montáž a popis rozvaděče		hod	16	130,00	2 080,00	330,00	5 280,00	460,00	7 360,00
Rozvaděč R2 - celkem										
<b>Rozvaděč R3</b>										
53	Rozvodnice pod omítku 4/96, bílé dveře, ocel, IP30, Třída ochrany I, Jmenovitá provozní napětí 415V		ks	1	6 798,00	6 798,00	330,00	330,00	7 128,00	7 128,00
54	32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A		ks	1	476,00	476,00	55,00	55,00	531,00	531,00
55	12-280/4 Svodič přepětí třídy T1+T2, 4pól		ks	1	4 446,00	4 446,00	55,00	55,00	4 501,00	4 501,00
56	25/4/003 Chráněcí I=250A, typ AC, 4-pól, I <sub>dn</sub> =0.03A, In=25A		ks	1	1 350,00	1 350,00	55,00	55,00	1 405,00	1 405,00
57	10/1N/B/003 Chráněcí s nadproud. ochr. I=250A, AC, 1+N, 6kA, char. B, I <sub>dn</sub> =0.03A, In=10A		ks	5	1 740,00	8 700,00	55,00	275,00	1 795,00	8 975,00
58	16/1N/B/003 Chráněcí s nadproud. ochr. I=250A, AC, 1+N, 6kA, char. B, I <sub>dn</sub> =0.03A, In=16A		ks	20	1 480,00	29 600,00	55,00	1 100,00	1 535,00	30 700,00
59	B6/1 Jistič char. B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =6kA, In=6A		ks	2	194,00	388,00	55,00	110,00	249,00	498,00
60	B16/3 Jistič PL7, char. B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, In=16A		ks	1	555,00	555,00	55,00	55,00	610,00	610,00
61	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)		ks	8	39,00	312,00	22,00	176,00	61,00	488,00
62	Zaslepovací pás 1m		ks	1	193,00	193,00	55,00	55,00	248,00	248,00
63	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2		ks	2	644,00	1 288,00	55,00	110,00	699,00	1 398,00
<b>ŘADOVÉ SVORNICE</b>										
64	RSA 2,5A	Řadová svornice	ks	10	20,00	200,00	11,00	110,00	31,00	310,00
<b>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</b>										
65	CY 4 mm2,	drátování	m	6	13,00	78,00	17,60	105,60	30,60	183,60
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>										
66	Montáž a popis rozvaděče		hod	16	130,00	2 080,00	330,00	5 280,00	460,00	7 360,00
Rozvaděč R3 - celkem										
<b>Rozvaděč RP - pošta</b>										
67	Rozvodnice pod omítku 3/72, bílé dveře, ocel, IP30, Třída ochrany I, Jmenovitá provozní napětí 415V		ks	1	2 925,00	2 925,00	220,00	220,00	3 145,00	3 145,00
68	3/72 Rozvodnice na omítku, bílé dveře, rozvodnice 72 modulů		ks	1	2 860,00	2 860,00	220,00	220,00	3 080,00	3 080,00
69	25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A		ks	1	505,00	505,00	55,00	55,00	560,00	560,00
70	12-280/4 Svodič přepětí třídy T1+T2, 4pól		ks	1	4 446,00	4 446,00	55,00	55,00	4 501,00	4 501,00
71	10/1N/B/003 Chráněcí s nadproud. ochr. I=250A, AC, 1+N, 6kA, char. B, I <sub>dn</sub> =0.03A, In=10A		ks	3	1 352,00	4 056,00	55,00	165,00	1 407,00	4 221,00
72	16/1N/B/003 Chráněcí s nadproud. ochr. I=250A, AC, 1+N, 6kA, char. B, I <sub>dn</sub> =0.03A, In=16A		ks	9	1 740,00	15 660,00	55,00	495,00	1 795,00	16 155,00
73	B6/1 Jistič char. B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =6kA, In=6A		ks	3	194,00	582,00	55,00	165,00	249,00	747,00
74	Podpěťová spojuš pro vypínač TOTAL STOP		ks	1	1 030,00	1 030,00	55,00	55,00	1 085,00	1 085,00
75	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)		ks	2	39,00	78,00	22,00	44,00	61,00	122,00
76	Zaslepovací pás 1m		ks	0,3	194,00	58,20	55,00	16,50	249,00	74,70
77	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2		ks	0,4	644,00	257,60	55,00	22,00	699,00	279,60
<b>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</b>										
78	CY 4 mm2,	drátování	m	4	13,00	52,00	17,60	70,40	30,60	122,40
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>										
79	Montáž a popis rozvaděče		hod	4	130,00	520,00	440,00	1 760,00	570,00	2 280,00
Rozvaděč RP - pošta - celkem										
<b>VÝMENA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNE</b>										

80 SR301/NVW1	ks	1	14 927,00	14 927,00	3 300,00	3 300,00	18 227,00	18 227,00
81 Nožová pojistka 80A	ks	3	110,00	330,00	55,00	165,00	495,00	495,00
82 Nožová pojistka 100A	ks	6	118,00	708,00	55,00	330,00	1 730,00	1 038,00
Rozpojovací skříň	ks	1	24 520,00	24 520,00	3 850,00	3 850,00	28 370,00	28 370,00
83 Rozpojovací skříň SR4	ks	1	24 520,00	24 520,00	3 850,00	3 850,00	28 370,00	28 370,00
<b>Dodávky - celkem</b>				<b>301 684,90</b>			<b>42 166,30</b>	<b>343 851,20</b>
<b>Elektromontáže</b>								
ohebná dvouvláštňová konopovaná chránička	m	20	26,00	520,00	49,50	990,00	75,50	1 510,00
84 09063 TRUBKA PRŮMĚR 63mm	m	20	26,00	520,00	49,50	990,00	75,50	1 510,00
střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN)								
85 1216E TRUBKA OHEBNÁ PRŮMĚR 16mm	m	70	4,50	315,00	19,80	1 386,00	24,30	1 701,00
86 1225 TRUBKA OHEBNÁ PRŮMĚR 25mm	m	40	8,00	320,00	19,80	792,00	27,80	1 112,00
87 1232 TRUBKA OHEBNÁ PRŮMĚR 32mm	m	30	13,00	390,00	19,80	594,00	32,80	984,00
88 1240 TRUBKA OHEBNÁ PRŮMĚR 40mm - půda pro budoucí FVE, přesné umístění upřesněno na m	m	40	22,00	880,00	22,00	880,00	44,00	1 760,00
ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLADACI								
89 LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	60	23,00	1 380,00	55,00	3 300,00	78,00	4 680,00
90 LHD 40X20 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	20	40,00	800,00	55,00	1 100,00	95,00	1 900,00
91 LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	10	66,00	660,00	55,00	550,00	121,00	1 210,00
92 LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (2m)	m	10	112,00	1 120,00	66,00	660,00	178,00	1 780,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL PRO VESTAVBU PŘÍSTROJU PROFIL 45								
93 Kanál pro vestavu přístrojů 100x63mm, pro přímou montáž, pro přístroje profil 45	m	60	335,00	20 100,00	176,00	10 560,00	511,00	30 660,00
PŘISLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍCH KANALŮ								
94 Vrchní díl kanálů pro zavření kanálů pro vestavu přístrojů profil 45	m	60	13,00	780,00	11,00	660,00	24,00	1 440,00
95 Kytí spojů - vrchní díl, pro přístroje profil 45	ks	50	102,00	5 100,00	11,00	550,00	113,00	5 650,00
96 Vnitřní roh pro změnu směru kanálů	ks	14	204,00	2 856,00	11,00	154,00	215,00	3 010,00
97 Korcový díl	ks	14	90,00	1 260,00	11,00	154,00	101,00	1 414,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								
98 KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	310	6,00	1 860,00	44,00	13 640,00	50,00	15 500,00
99 KPR 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ-HLUBOKA 68mm	ks	2	28,00	56,00	44,00	88,00	72,00	144,00
100 KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	100	15,00	1 500,00	44,00	4 400,00	59,00	5 900,00
VÁZACÍ PÁSKY								
101 555/2,5 Pásek vázací 2,5x165, polyamid natur	ks	150	0,70	105,00	2,20	330,00	2,90	435,00
102 555/2,5 Pásek vázací 2,5x200, polyamid natur	ks	75	0,70	52,50	2,20	165,00	2,90	217,50
103 555/3,6 Pásek vázací 3,6x200, polyamid natur	ks	75	1,00	75,00	2,20	165,00	3,20	240,00
SVAZKOVÝ DRŽÁK KABELŮ								
104 2205 39 8 Svazkový držák GRIP 10	ks	200	45,00	9 000,00	22,00	4 400,00	67,00	13 400,00
105 2205 40 4 Svazkový držák GRIP 20	ks	90	72,00	6 480,00	22,00	1 980,00	94,00	8 460,00
106 2205 41 6 Svazkový držák GRIP 40	ks	80	85,00	6 800,00	22,00	1 760,00	107,00	8 560,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
107 2273-202 2x0,5-2,5mm <sup>2</sup>	ks	100	4,50	450,00	3,30	330,00	7,80	780,00
108 2273-203 3x0,5-2,5mm <sup>2</sup>	ks	150	5,00	750,00	3,30	495,00	8,30	1 245,00
109 2273-204 4x0,5-2,5mm <sup>2</sup>	ks	140	6,00	840,00	3,30	462,00	9,30	1 302,00
110 2273-205 5x0,5-2,5mm <sup>2</sup>	ks	135	6,50	877,50	3,30	445,50	9,80	1 323,00
111 2273-208 8x0,5-2,5mm <sup>2</sup>	ks	70	13,00	910,00	3,30	231,00	16,30	1 141,00
HMOŽDINKA								
112 HM 6 HMOŽDINKA 6	ks	400	1,30	520,00	3,30	1 320,00	4,60	1 840,00
113 HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	220	1,80	396,00	3,30	726,00	5,10	1 122,00
114 HM 10 HMOŽDINKA 10	ks	80	2,50	200,00	3,30	264,00	5,80	464,00
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti								
115 do 50 kg	ks	6	0,00	0,00	550,00	3 300,00	550,00	3 300,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroj								
116 do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	650	0,00	0,00	27,50	17 875,00	27,50	17 875,00
117 6 mm <sup>2</sup>	ks	30	0,00	0,00	38,50	1 155,00	38,50	1 155,00
118 10 mm <sup>2</sup>	ks	5	0,00	0,00	66,00	330,00	66,00	330,00
119 25 mm <sup>2</sup>	ks	8	0,00	0,00	110,00	880,00	110,00	880,00

POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	ks	240	8,00	1 920,00	3,30	792,00	11,30	2 712,00
120 Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
121 H07V-K 4 mm2, z. žl.	m	140	12,00	1 680,00	17,60	2 464,00	29,60	4 144,00
122 H07V-K 16 mm2, z. žl.	m	30	48,00	1 440,00	24,20	726,00	72,20	2 166,00
123 H07V-K 25 mm2, z. žl.	m	10	82,00	820,00	33,00	330,00	115,00	1 150,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
124 CYKY-O 3x1,5 mm2	m	500	15,00	7 500,00	24,20	12 100,00	39,20	19 600,00
125 CYKY-J 3x1,5 mm2	m	1275	15,00	19 125,00	24,20	30 855,00	39,20	49 980,00
126 CYKY-J 3x2,5 mm2	m	2050	25,00	51 250,00	24,20	49 610,00	49,20	100 860,00
127 CYKY-J 4x1,5 mm2	m	45	20,00	900,00	24,20	1 089,00	44,20	1 989,00
128 CYKY-J 5x1,5 mm2	m	380	25,00	9 500,00	24,20	9 196,00	49,20	18 696,00
129 CYKY-J 5x2,5 mm2	m	60	40,00	2 400,00	24,20	1 452,00	64,20	3 852,00
130 CYKY-J 5x6 mm2	m	70	95,00	6 650,00	33,00	2 310,00	128,00	8 960,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
132 CYKY 4x25 mm2	m	50	345,00	17 250,00	99,00	4 950,00	444,00	22 200,00
BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ								
133 1-CXKH-V180-O 3x1,5	m	60	26,00	1 560,00	27,50	1 650,00	53,50	3 210,00
KABEL STÍNĚNÝ								
134 JYTY 2x1 mm	m	40	11,00	440,00	22,00	880,00	33,00	1 320,00
KABEL SDĚLOVACÍ STAČ. PÁRY, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC								
135 SYKFY 3x2x0,5	m	30	9,00	270,00	22,00	660,00	31,00	930,00
PŘÍSTROJ SPINAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)								
136 Přístroj spinače jednofázového (bezšroubové svorky), řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	33	110,00	3 630,00	77,00	2 541,00	187,00	6 171,00
137 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky), řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	14	147,00	2 058,00	77,00	1 078,00	224,00	3 136,00
138 Přístroj přepínače sřídavého (bezšroubové svorky), řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	25	116,00	2 900,00	77,00	1 925,00	193,00	4 825,00
139 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky), řazení 6+6 (6+1, 5B)	ks	10	210,00	2 100,00	77,00	770,00	287,00	2 870,00
140 Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky), řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	9	168,00	1 512,00	77,00	693,00	245,00	2 205,00
PŘÍSTROJ SPINAČE TROJFÁZOVÉHO (se šroubovými svorkami)								
141 200/3 US Přístroj spinače trojfázového, řazení 3, 3S	ks	2	746,00	1 492,00	77,00	154,00	823,00	1 646,00
DOJTNÁVKA PRO SPINAČE								
142 Doutnávka orientační (univerzální), světlo oranžové, pro spinače kolébkové, řazení So	ks	2	62,00	124,00	11,00	22,00	73,00	146,00
KRYT SPINAČE								
143 Kryt spinače kolébkového; b. bílá	ks	67	42,00	2 814,00	5,50	368,50	47,50	3 182,50
144 Kryt spinače kolébkového, dělený; b. bílá	ks	24	53,00	1 272,00	5,50	132,00	58,50	1 404,00
145 Kryt spinače kolébkového, s čírným průzorem; b. bílá	ks	2	60,00	120,00	5,50	11,00	65,50	131,00
RÁMEČEK								
146 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	84	27,00	2 268,00	5,50	462,00	32,50	2 730,00
147 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	26	47,00	1 222,00	5,50	143,00	52,50	1 365,00
148 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	9	68,00	612,00	5,50	49,50	73,50	661,50
149 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	ks	2	92,00	184,00	5,50	11,00	97,50	195,00
150 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětinásobný vodorovný; b. bílá	ks	7	115,00	805,00	5,50	38,50	120,50	843,50
ZÁSUVKA NN								
151 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. b. ks	ks	90	127,00	11 430,00	99,00	8 910,00	226,00	20 340,00
152 Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; ks	ks	92	188,00	17 296,00	99,00	9 108,00	287,00	26 404,00
153 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před pl. ks	ks	6	888,00	5 328,00	99,00	594,00	987,00	5 922,00
SPINAČ, PŘEPÍNAČ s krytím IP44 - p. bílá								
154 Spinač jednofázový IP 44; řazení 1; b. bílá	ks	1	213,00	213,00	77,00	77,00	290,00	290,00
155 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	3	213,00	639,00	99,00	297,00	312,00	936,00
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67								
156 416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž, řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	ks	1	195,00	195,00	132,00	132,00	327,00	327,00
ZÁSUVKA NN, PROFIL 45								
157 Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Profil 45; b. bílá (RAL 9010)	ks	53	75,00	3 975,00	99,00	5 247,00	174,00	9 222,00



158	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací	ks	12	925,00	11 100,00	99,00	1 188,00	1 024,00	12 288,00
OSVĚTLENÍ OBJEKTU									
SVĚTLIDLA									
166	A - 5200/840 LED světlo interiérové přisazené nebo závěsné čtvercového tvaru 600x600 s modulem ks	ks	58	3 300,00	191 400,00	330,00	19 140,00	3 630,00	210 540,00
167	B - 5200/840 LED světlo interiérové přisazené nebo závěsné čtvercového tvaru 600x600 s modulem ks	ks	18	3 440,00	61 920,00	330,00	5 940,00	3 770,00	67 860,00
168	C - 6400/840 LED světlo interiérové přisazené nebo závěsné čtvercového tvaru 600x600 s modulem ks	ks	14	3 470,00	48 580,00	330,00	4 620,00	3 800,00	53 200,00
169	D - 3410/840 LED světlo interiérové kovové vestavné 600x600 s LED modulem 3410 lm, 24W/249( ks	ks	28	2 840,00	79 520,00	330,00	9 240,00	3 170,00	88 760,00
170	E - 5670/840 světlo interiérové kovové vestavné 600x600 s LED modulem 5670 lm, 38W/4130lm, s ks	ks	44	2 870,00	126 280,00	330,00	14 520,00	3 200,00	140 800,00
171	F - 3750/840 LED světlo interiérové kruhové vestavné do podhledu s LED modulem 3750 lm, 28W/ ks	ks	26	1 470,00	38 220,00	330,00	8 580,00	1 800,00	46 800,00
172	G - 6400/840 LED světlo interiérové přisazené s modulem LED 2x3200 lm, 42W/5210lm, spektrum ks	ks	11	1 135,00	12 485,00	330,00	3 630,00	1 465,00	16 115,00
173	H - 3600/840 světlo interiérové přisazené s modulem LED 3600 lm, 24W/2840lm, spektrum 840, s ks	ks	12	815,00	9 780,00	330,00	3 960,00	1 145,00	13 740,00
SVĚTLIDLO NOUZOVÉ									
174	N - LED nouzové světlo nástěnné/stropní, NM1h, LED 1x150 lm, 2W, spektrum 840, difuzor z čirých ks	ks	27	1 500,00	40 500,00	308,00	8 316,00	1 808,00	48 816,00
LED OSVĚTLENÍ - kuchyňské linky									
175	Hliníkový profil AL-01/N-2m (nástěnný)	ks	60	232,00	1 392,00	132,00	792,00	364,00	2 184,00
176	Úchyt s vrutem pro profil AL	ks	6	10,00	60,00	22,00	1 920,00	32,00	1 920,00
177	Koncovka pro AL profil	ks	12	17,00	204,00	11,00	132,00	28,00	336,00
178	Napájecí zdroj DC12V/5A	ks	3	328,00	984,00	275,00	825,00	603,00	1 809,00
179	Kryčka mléčná pro profil AL-2m	ks	6	92,00	552,00	22,00	132,00	114,00	684,00
180	LED pásek, barva teple bílá, DC12V, IP20, 10mm, bílý PCB pásek, 60 LED/m	m	12	185,00	2 220,00	132,00	1 584,00	317,00	3 804,00
EKOLAMP									
181	Ekologický poplatek za světla	ks	228	7,00	1 596,00	0,00	0,00	7,00	1 596,00
182	Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	228	7,00	1 596,00	0,00	0,00	7,00	1 596,00
SLABOPROUDÉ ROZVODY, EZS, DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM, TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA									
Chránička - síťovní mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN)									
183	1220 TRUBKA OHEBNÁ ø20 750N	m	1052	25,50	26 826,00	38,00	39 976,00	63,50	66 802,00
184	1240 TRUBKA OHEBNÁ ø40 750N	m	40	42,00	1 680,00	46,00	1 840,00	88,00	3 520,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU									
185	KO 125 E krabice odbočná	ks	2	118,00	236,00	143,00	286,00	261,00	522,00
Trubka HDPE 14/10 mm - pro optiku									
186	Trubka HDPE 14/10 mm	m	40	18,00	720,00	44,00	1 780,00	62,00	2 480,00
UTP - Cat. 5E/6									
187	SXKD-6-UTP-PVC	m	2760	13,00	35 880,00	17,60	48 576,00	30,60	84 456,00
SLABOPROUDÉ ROZVODY - SESTAVA RACK + WIFI									
188	RACK jednotlivý 18U, 900x600x495, nosnost až 45kg, skleněné dveře, nástěnný	ks	1	5 500,00	5 500,00	1 320,00	1 320,00	6 820,00	6 820,00
189	Router 1 x LAN, 1 x WAN, 128 MB RAM, 16 MB Flash úložisko, porty RJ-45 5 ks, IEEE 802.3, 802.3 ks	ks	1	4 430,00	4 430,00	495,00	495,00	4 925,00	4 925,00
190	Switch - do racku, 24x RJ-45, 24x 10/100/1000Base-T, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of ks	ks	3	10 186,00	30 558,00	495,00	1 485,00	10 681,00	32 043,00
191	Switch - do racku, 16x RJ-45, 16x 10/100/1000Base-T, L2, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality ks	ks	1	8 704,00	8 704,00	495,00	495,00	9 199,00	9 199,00
192	WiFi Access Point, 802,11n/b/g/n/ac, až 1167 Mbit/s, Dual-band, 1 x GLAN, Gigabit LAN a napájení ks	ks	6	2 166,00	12 996,00	495,00	2 970,00	2 661,00	15 966,00
193	Rozvodový panel do 19" racku, 5x230V, s přepětovou ochranou	ks	2	640,00	1 280,00	165,00	330,00	805,00	1 610,00
194	Propojovací kabel s konektory RJ11 6p4c 20m	ks	1	128,00	128,00	110,00	110,00	238,00	238,00
MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU									
195	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá	ks	40	30,00	1 200,00	16,50	660,00	46,50	1 860,00
ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE NONAME									
196	Přístroj zásuvky datové (noname), Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6; b. černá	ks	90	65,00	5 850,00	71,50	6 435,00	136,50	12 285,00
KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU									
197	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím římenem; b. bílá	ks	19	70,00	1 330,00	44,00	836,00	114,00	2 166,00
MODUL ZÁSUVKOVÝ, PROFIL 45									
198	Modul zásuvkový 22,5x45, se záclonkou, pro konektory Modular-Jack (keystone); d. Profil 45; b. bílá ks	ks	20	80,00	1 600,00	71,50	1 430,00	151,50	3 030,00
ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ HDMI - zasedací místnost									
199	Zásuvka komunikační HDMI pro přenos digitálního signálu	ks	2	2 766,00	5 532,00	132,00	264,00	2 898,00	5 796,00
200	Kryt zásuvky komunikační přímé, b. bílá	ks	2	124,00	248,00	11,00	22,00	135,00	270,00
MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU									
201	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá	ks	1	30,00	30,00	11,00	11,00	41,00	41,00
Telefonní ústředna + IP telefony									

202	Pokročilá ústředna pro sjednocenou komunikaci včetně hlasu, instantní messagingu (IM), hlasových sr	ks	1	49 675,00	49 675,00	4 650,00	4 650,00	54 325,00	54 325,00
203	IP telefon nástěnný/stolní, 2 LAN porty, IPv4, IPv6, LCD displej podsvícený, napájení PoE	ks	17	1 107,00	18 819,00	275,00	4 675,00	1 382,00	23 494,00
204	Telefonní ústředna + IP telefony	ks	1	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
205	Datová kabeláž včetně WiFi aktivních prvků - cena kompletně včetně instalace, nastavení a poučení ks Slaboproudé a telefonní rozvody - celkem	ks	1	4 543,00	4 543,00	5 500,00	5 500,00	10 043,00	10 043,00
					<b>1 098 941,00</b>		<b>440 244,00</b>		<b>1 539 185,00</b>
<b>EZS - elektronický zabezpečovací systém, vč. kamer</b>									
<b>ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ROZVODY - EZS</b>									
206	Instalační kabel pro zabezpečovací systémy CC-02, CC-03, UTP	m	980	13,00	12 740,00	17,60	17 248,00	30,60	29 988,00
207	Sběrnice tiskové nebo ovládací nástěnné tlačítko - PANICKE TLAČÍTKO	ks	2	500,00	1 000,00	165,00	330,00	665,00	1 330,00
208	Sběrnice PIR detektor pohybu	ks	30	596,00	17 880,00	275,00	8 250,00	871,00	26 130,00
209	Sběrnice klávesnice s displejem, klávesnici a RFID čtečkou	ks	8	960,00	7 680,00	275,00	2 200,00	1 235,00	9 880,00
210	Sběrnice klávesnice s displejem, klávesnici a RFID čtečkou	ks	1	2 245,00	2 245,00	715,00	715,00	2 960,00	2 960,00
211	IP kamera vnitřní/venkovní	ks	7	2 830,00	19 810,00	440,00	3 080,00	3 270,00	22 890,00
212	Sběrnice bílá venkovní sířna s červeným blikacím	ks	1	2 230,00	2 230,00	330,00	330,00	2 560,00	2 560,00
213	CCTV kamerová ústředna s připojením až 8 analogových a IP kamer, rekordérem pro záznam a inte	ks	1	8 967,00	8 967,00	550,00	550,00	9 517,00	9 517,00
214	GSM Ústředna s LAN komunikátorem, záložním zdrojem, příjovou sběrnici, vestavěným rádiovým r	ks	1	24 840,00	24 840,00	1 650,00	1 650,00	26 490,00	26 490,00
215	Demontáž, doplnění a opětovná montáž EZS systému	hod	24	0,00	0,00	440,00	10 560,00	440,00	10 560,00
216	EZS vč. kamerového systému - cena kompletně včetně instalace, nastavení a poučení obsluhy	ks	1	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	<b>EZS - elektronický zabezpečovací systém, vč. kamer - celkem</b>				<b>97 392,00</b>		<b>50 413,00</b>		<b>147 805,00</b>
<b>Docházkový systém</b>									
<b>DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM</b>									
217	Terminál s grafickým touch-screen displejem, zobrazení aplikací na displeji, napájení přes 12V nebo ks	ks	2	33 553,30	67 106,60	9 900,00	19 800,00	43 453,30	86 906,60
218	Docházkový čip/RFID karta	ks	30	72,00	2 160,00	55,00	1 650,00	127,00	3 810,00
219	Software pro kontrolu vstupů, docházky, HR apod. - licence	ks	1	20 508,40	20 508,40	4 950,00	4 950,00	25 458,40	25 458,40
220	Docházkový systém - cena kompletně včetně instalace, nastavení a poučení obsluhy	ks	1	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	<b>Docházkový systém - celkem</b>				<b>89 775,00</b>		<b>33 000,00</b>		<b>122 775,00</b>
<b>BLESKOSVOD</b>									
<b>NEREZOVÉ PŘÍPOJENÍ</b>									
<b>DRÁT</b>									
221	Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0.135kg/m) měkký, pevně	m	265	24,20	6 413,00	49,50	13 117,50	73,70	19 530,50
222	Drát 10/13 PVC drát ø 10/13mm PVC(0.695kg/m)-drát Fe/Zn v PVC plášti, pevně	m	45	88,00	3 960,00	49,50	2 227,50	137,50	6 187,50
223	Pásek 30x4 pásek 30x4 (0.95 kg/m), pevně	m	100	46,00	4 600,00	49,50	4 950,00	95,50	9 550,00
224	DP držák pásky	ks	20	52,00	1 040,00	44,00	880,00	96,00	1 920,00
225	Nádrž zeminčního pásku	m	100	46,00	4 600,00	33,00	3 300,00	79,00	7 900,00
226	JIMACI TYČ A OCHRANĀ TRUBKA PODPĚRA VEDEŇ	ks	3	623,00	1 869,00	275,00	825,00	895,00	2 694,00
227	PV 1p-55 do zdiva, L 55mm, plastová	ks	90	26,00	2 340,00	44,00	3 960,00	70,00	6 300,00
228	PV 21d na ploché sířechy, plast s betonovou kostkou	ks	40	18,00	720,00	44,00	1 760,00	62,00	2 480,00
229	PV 32 na železné konstrukce	ks	300	41,00	12 300,00	44,00	13 200,00	85,00	25 500,00
<b>OCHRANNÝ UHELNĀK A DRŽÁKY</b>									
230	OU 1,7 ochranný uhelník, L 1700mm	ks	8	234,00	1 872,00	132,00	1 056,00	366,00	2 928,00
231	DUZ držák ochranného uhelníku do zdiva, L 170mm	ks	40	34,00	1 360,00	44,00	1 760,00	76,00	3 120,00
<b>SVORKA HROMOSVODNĀ UZEMŇOVACĀ</b>									
232	SU univerzální	ks	20	21,00	420,00	44,00	880,00	65,00	1 300,00
233	SS spojovací	ks	20	16,00	320,00	44,00	880,00	60,00	1 200,00
234	SZ zkoušební - plechová	ks	5	54,00	270,00	44,00	220,00	98,00	490,00
235	SP přípojovací	ks	5	20,00	100,00	44,00	220,00	64,00	320,00

236	SK křížová	ks	15	33,00	495,00	44,00	660,00	77,00	1 155,00
237	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	20	31,00	620,00	44,00	880,00	75,00	1 500,00
238	SR 3b svorka páska-drát	ks	12	33,00	396,00	44,00	528,00	77,00	924,00
ODDALENÝ HROMOSVOD - SÍRENA									
239	DOHS „T“, držák oddáleného hromosvodu	ks	6	57,20	343,20	44,00	264,00	101,20	607,20
240	ITJc 93 izolační tyč pro jímání tyč 930mm	ks	3	225,50	676,50	88,00	264,00	313,50	940,50
241	ITV 93 izolační tyč pro vodič 930mm	ks	3	214,50	643,50	88,00	264,00	302,50	907,50
JÍMACÍ TYČ A OCHRANNA TRUBKA - SÍRENA									
242	JR 4.0 s rovným koncem, L 4000mm	ks	1	818,40	818,40	275,00	275,00	1 093,40	1 093,40
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ									
243	SJ 1 k jímání tyči D=18	ks	1	52,80	52,80	44,00	44,00	96,80	96,80
VÝSTRAŽNÁ TABULKA									
244	Výstražná tabulka s textem: "POZOR! Při bouřce je zakázáno zdržovat se u svodu do vzdálenosti 3 m"	ks	8	64,90	519,20	33,00	264,00	97,90	783,20
Měření zemních odporů, zemniče									
245	prvního nebo samostatného	ks	5	0,00	0,00	275,00	1 375,00	275,00	1 375,00
Montáž uzemňovacího vedení-doplňků									
246	pouzdra pro průchod stěnou	m	2	0,00	0,00	660,00	1 320,00	660,00	1 320,00
247	asfaltová zálivka, páska, sprej	m	10	46,00	460,00	33,00	330,00	79,00	790,00
248	Gumosařtit SA 12	kg	10	91,00	910,00	44,00	440,00	135,00	1 350,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE									
249	Šířek pro označení svodu	ks	8	4,00	32,00	3,30	26,40	7,30	58,40
250	Tvarování mont.dřlu	ks	60	0,00	0,00	44,00	2 640,00	44,00	2 640,00
HOP (hlavní ochranná přípojnice)									
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - SVORKOVNICE									
251	EPS 2 EKVIPOVACI A SVORKOVNICE	ks	1	260,00	260,00	165,00	165,00	425,00	425,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU									
252	KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ	ks	1	116,60	116,60	132,00	132,00	248,60	248,60
Montáž uzemňovacího vedení-doplňků									
253	montáž EPS 2	ks	1	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00
ZEMNÍ SVORKA									
254	ZSA16	ks	64	16,50	1 056,00	33,00	2 112,00	49,50	3 168,00
255	Cu pás ZS16 20x500x0,5mm	ks	32	17,60	563,20	11,00	352,00	28,60	915,20
BOURÁNÍ, MONTÁŽE, PŘÍPRAVNÉ A KOMPLETAČNÍ PRÁCE									
VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU									
CIEHLEM DO PRUMERU 60mm									
256	Stena do 150mm	ks	40	0,00	0,00	82,50	3 300,00	82,50	3 300,00
257	Stena do 300mm	ks	20	0,00	0,00	104,50	2 090,00	104,50	2 090,00
VYBOURÁNÍ OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm									
258	Stena do 150mm	ks	180	0,00	0,00	126,50	22 770,00	126,50	22 770,00
259	Stena do 300mm	ks	80	0,00	0,00	159,50	12 760,00	159,50	12 760,00
VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU									
CIEHLEM DO PLOCHY 2,25 dm2									
260	Stena do 150mm	ks	21	0,00	0,00	159,50	3 349,50	159,50	3 349,50
261	Stena do 300mm	ks	3	0,00	0,00	330,00	990,00	330,00	990,00
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU									
CIEHLEM PRO KRABICE									
262	50x50x50 mm	ks	240	0,00	0,00	49,50	11 880,00	49,50	11 880,00
263	100x100x50 mm	ks	12	0,00	0,00	82,50	990,00	82,50	990,00
264	150x150x100 mm	ks	3	0,00	0,00	159,50	478,50	159,50	478,50
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU									
BETONOVEM DO PLOCHY 10 dm2									
265	Hl.150mm	ks	5	0,00	0,00	209,00	1 045,00	209,00	1 045,00
266	Hl.300mm	ks	3	0,00	0,00	264,00	792,00	264,00	792,00
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU									
BETONOVEM DO PLOCHY 16 dm2									
267	Hl.150mm	ks	8	0,00	0,00	297,00	2 376,00	297,00	2 376,00

268	HI.300mm	ks	3	0,00	0,00	330,00	990,00	330,00	990,00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU									
BETONOVEM PRO KRABICE									
269	50x50x50 mm	ks	630	0,00	0,00	77,00	48 510,00	77,00	48 510,00
270	100x100x50 mm	ks	10	0,00	0,00	126,50	1 265,00	126,50	1 265,00
271	150x150x100 mm	ks	5	0,00	0,00	319,00	1 595,00	319,00	1 595,00
VYSEKANI KAPES DO ZAKLADU									
DLAZBY A POD. PRO OSAZOVANI									
KONSTRUCI-VELIKOST 100x100mm									
272	HI. 80 mm	ks	5	0,00	0,00	209,00	1 045,00	209,00	1 045,00
273	HI. 150 mm	ks	2	0,00	0,00	319,00	638,00	319,00	638,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU									
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm									
274	Sire 30 mm	m	380	0,00	0,00	49,50	18 810,00	49,50	18 810,00
275	Sire 70 mm	m	50	0,00	0,00	60,50	3 025,00	60,50	3 025,00
276	Sire 100 mm	m	20	0,00	0,00	93,50	1 870,00	93,50	1 870,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU									
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm									
277	Sire 70 mm	m	30	0,00	0,00	71,50	2 145,00	71,50	2 145,00
278	Sire 100 mm	m	10	0,00	0,00	115,50	1 155,00	115,50	1 155,00
VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU									
Z TVARNIC - HLOUBKA 50mm									
279	Sire 70 mm	m	50	0,00	0,00	93,50	4 675,00	93,50	4 675,00
280	Sire 100 mm	m	30	0,00	0,00	159,50	4 785,00	159,50	4 785,00
VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE									
HLOUBKA 50mm									
281	Sire 70 mm	m	30	0,00	0,00	170,50	5 115,00	170,50	5 115,00
VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE									
HLOUBKA 70mm									
282	Sire 70 mm	m	20	0,00	0,00	220,00	4 400,00	220,00	4 400,00
VYSEKANI RYH V BETONOVYCH									
ZDECH - HLOUBKA 30mm									
283	Sire 30 mm	m	630	0,00	0,00	71,50	45 045,00	71,50	45 045,00
284	Sire 70 mm	m	70	0,00	0,00	93,50	6 545,00	93,50	6 545,00
285	Sire 100 mm	m	20	0,00	0,00	132,00	2 640,00	132,00	2 640,00
VYSEKANI RYH V BETONOVYCH									
ZDECH - HLOUBKA 50mm									
286	Sire 70 mm	m	130	0,00	0,00	104,50	13 585,00	104,50	13 585,00
287	Sire 100 mm	m	20	0,00	0,00	148,50	2 970,00	148,50	2 970,00
PŘÍZDĚNÍ OTVORŮ									
Přizdění nových rozváděčů do stávajících otvorů, do tl.15cm									
HRUBA VYPLN RYH MALTOU									
288	Jakékoliiv sire	m2	3	0,00	0,00	1 386,00	4 158,00	1 386,00	4 158,00
289	Jakékoliiv sire	m2	30	0,00	0,00	613,80	18 414,00	613,80	18 414,00
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, HLADKA									
290	Sire do 150 mm	m2	10	0,00	0,00	170,50	1 705,00	170,50	1 705,00
291	Sire do 300 mm	m2	2	0,00	0,00	308,00	616,00	308,00	616,00
LESENÍ LEHKÉ PRACOVNI O VYSCE									
LESENOVE PODLAHY									
292	Do 1,9 m	ks	5	0,00	0,00	660,00	3 300,00	660,00	3 300,00
Nájem vysokozdvizné plošiny (cca 2 dny)									
293	Do 9 m	ks	1	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY									
294	Demontaz stávajícího zařízení	hod	180	0,00	0,00	440,00	79 200,00	440,00	79 200,00
295	Úprava stávajícího zařízení	hod	20	0,00	0,00	440,00	8 800,00	440,00	8 800,00
296	Vyhledání pripojovacího místa	hod	5	0,00	0,00	440,00	2 200,00	440,00	2 200,00
297	Napojení na stávající zařízení	hod	8	0,00	0,00	440,00	3 520,00	440,00	3 520,00





Název	Hodnota A	Hodnota B	Colovník
<b>Základní náklady</b>			
Dodávka	27 665,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	995,94	276,65	
Montáž - materiál		0	
Montáž - práce		4 935,00	
Mezisoučet 1	28660,94	5211,65	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		296,1	
Nátěry		0	
Zemní práce		0	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0	
Mezisoučet 2	28660,94	5507,75	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0	
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>34168,69</b>	
<b>Vedlejší náklady</b>			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0	
Vedlejší náklady celkem		0	
Kompletační činnost		0	
<b>Náklady celkem bez DPH</b>		<b>34168,69</b>	
Roční nárůst cen 0,00%		0	
Roční nárůst cen 0,00%		0	
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>	

Číslo účtu	Popis	Mj.	Počet	Jednotka	Materiál	Elektr.	DM	Užitková	Monop.	Služby	Celk.	Celk. v Kč
	<b>Elektromontáže</b>											
131	KABEL SÍLOVÝ IZOLACE PVC CYKY-J 5x6 mm <sup>2</sup> - výťah	m	20		96,00		1 920,00	35,00	700,00	131,00		2 620,00
	<b>ZARÍZENÍ PRO PŘÍVOLÁNÍ POMOCI INVALIDNÍ OSOBOU</b>											
159	Sada pro nouzovou signalizaci, pro přivolání pomocí tělesně postiženým osobám ZARÍZENÍ PRO PŘÍVOLÁNÍ POMOCI ZTP, skládá se: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlač ks		1		7 925,00		7 925,00	715,00	715,00	8 640,00		8 640,00
160	Vestavný rámeček kralický, vnější rozměr cca 285x183, vnitřní rozměr 271x170, RAL 9006, stříbrné šec ks	ks	2		2 947,00		5 894,00	220,00	440,00	3 167,00		6 334,00
161	Zásuvková jednotka, 2x230V, 2x užívatelky modul (1xRJ45, 1xHDMI)	ks	1		2 595,00		2 595,00	660,00	660,00	3 255,00		3 255,00
162	Zásuvková jednotka, 3x230V, 2xRJ45, 1x kryčka RJ45	ks	1		2 321,00		2 321,00	660,00	660,00	2 981,00		2 981,00
163	TLAČÍTKA CENTRAL STOP, TOTAL STOP A NUCENÉHO VĚTRÁNÍ		2		844,00		1 688,00	165,00	330,00	1 009,00		2 018,00
164	Tlačítko TOTAL STOP s prosvětleným tlačítkem, nástěnná montáž, se sklem proti náhodnému zapnutí ks	ks	2		1 038,00		2 076,00	165,00	330,00	1 203,00		2 406,00
165	Čidlo pohybu, 180°, spínání LED osvětlení, min. dosah 8m, 230V/10A	ks	2		1 623,00		3 246,00	550,00	1 100,00	2 173,00		4 346,00
	<b>NAPÁJECÍ ZDROJ</b>											
	Elektromontáže - celkem						27 665,00	4 935,00	4 935,00			32 600,00




### Položkový rozpočet

S: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O: 211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R: 07a	ON+VN - Uznatelné náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Celkem</b>								
						<b>0,00</b>		

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

S:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
O:	211101	Stavební úpravy a nástavba budovy OÚ Hošťálková
R:	07b	ON+VN - Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: ON</b>							<b>79 500,00</b>		
1	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 24/I	Indiv	VRN
2	005211010R	Předání a převzetí staveníště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 24/I	Indiv	VRN
3	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS 24/I	Indiv	VRN
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 24/I	Indiv	VRN
5	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00	RTS 24/I	Indiv	VRN
6	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	RTS 24/I	Indiv	VRN
<b>Díl: VN</b>							<b>98 000,00</b>		
7	005121 R	Zařízení staveníště	Soubor	1,00000	78 000,00	78 000,00	RTS 24/I	Indiv	VRN
8	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 24/I	Indiv	VRN
<b>Celkem</b>						<b>177 500,00</b>			

Poznámky uvažující k zadání

