

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

## Smluvní strany:

### 1. Obec Rabyně

se sídlem Blaženice 16, 257 44 Netvořice

IČ: 002 32 599, DIČ: CZ00232599

zastoupené Lubošem Maškem, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Luboš Mašek, tel: 725 021 689

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 11223111/0100

jako objednatel na straně jedné

(dále jen "objednatel")

a

### 2. PROG NATUS s.r.o.

se sídlem Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1

IČ: 289 52 057 DIČ: CZ28952057

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném měst. soudem v Praze, spis. zn. C 155385

zastoupená RSDr. Silvestrem Šalanským, jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických: Milan Matějka, tel: +420 602 111 165

Bankovní spojení: FIO Bank, č. účtu: 2600806365/2010

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen "zhotovitel")

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „**Vitavská vyhlídka Homolka**". Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, správními rozhodnutími, které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby. V prováděcí dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ považovány za závazné.

*Dílo zahrnuje především: - stavební práce*

1.2. Předmětem zakázky je Vybudování vyhlídkového místa pod vrchem Homolka na území obce Rabyně obsahující vyhlídkovou terasu s vyhlídkovou plošinou, oplocením a zábradlím, včetně mobiliáře, stavba informačního místa pro turisty a hygienického zázemí, včetně osvětlení prostoru vyhlídky, bezpečnostního kamerového systému a elektronického zabezpečení informačního místa se stávajícím parkovištěm pro motorová vozidla.

1.3. Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání souhlasu s užíváním či jiného rozhodnutí stavebního úřadu. Součástí předmětu díla je rovněž uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (přílehlé pozemky, zeleň, komunikace).

1.4. Před zahájením stavebních prací zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci a při výkopových pracích bude postupovat podle jejich pokynů a požadavků.

1.5. Součástí předmětu díla budou všechny ostatní práce a náklady nutné pro provedení stavby např. vytyčení inženýrských sítí, polohové vytyčení stavby, případné záborů veřejných prostranství, dodržení podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a organizací.

1.6. Zhotovitel si zajistí veškerá případná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb., a sice § 25 odst. 6 písmeno c) bod 3 a veřejných prostranství. Náklady s tím spojené zahrnul zhotovitel do nabídkové ceny.

1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a které deklaroval v Cenové nabídce. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy o dílo i pokyny, které jsou v této smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že „Cena díla“ a „Čas plnění“ (lhůta pro dokončení) obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zcela zřejmé, t.j. přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich zjevně nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou o dílo včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

1.8. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (chodníky, komunikace, přílehlé pozemky, zeleň).

1.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy.

1.10. Zhotovitel má právo využít poddodavatele pro realizaci plnění díla. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy dle návrhu z cenové nabídky. Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen nejprve projednat s objednatelem. Poddodavatele musí zadavatel odsouhlasit.

## **Článek II. Čas plnění**

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

### **2.1.1. Zahájení stavby**

**dnem podpisu protokolárního předání staveniště, termín 1. 10. 2018**

### **2.1.2. Dokončení díla – stavby**

**do 91 dnů ode dne zahájení stavby nejpozději však do 31. 12. 2019**

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno z důvodu klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5 °C, sněhová pokrývka - aj. objektivně bránící řádnému provedení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.

2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, s výjimkou případu uvedeného v předchozím odstavci, a zaplatit za ně sjednanou cenu.

2.3. Smluvní strany se dohodly na rozvazovací podmínce platnosti této smlouvy, a to tak, že smlouva pozbude platnosti, nebude-li do 30. 9. 2018 zajištěno financování stavby (poskytnutím dotace objednateli) a z tohoto důvodu dojde ke zrušení výběrového řízení. V takovém případě nemůže zhotovitel uplatňovat vůči objednateli žádné sankce ani nároky na náhradu škody.

2.4. Zadavatel si vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu, nebo odstoupit od smlouvy již uzavřené v případě, že mu pro plnění nebude přidělena dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

2.5. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto Smlouvu za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 Občanského zákoníku a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 Občanského zákoníku o změně okolností a ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

## **Článek III. Cena díla a platební podmínky**

3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 30. 8. 2018:

**Cena díla bez DPH činí celkem 2 407 030,45 Kč**

(slovy: dva miliony čtyři sta sedm tisíc třicet korun českých čtyřicet pět haléřů)

DPH bude účtováno dle platné legislativy.

3.2. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět díla, jejíž úplnost je zaručena ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho úplnému a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou nabídkou. Předmět díla a jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení), veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, služby, dodávky a výkony, kterých je zapotřebí ke splnění závazku založeného touto smlouvou, jakož i zisk zhotovitele.

3.3. Případná změna ceny díla může nastat jestliže:

- objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu smlouvy
- objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, apod.)

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy ÚRS nebo RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou.

Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně sjednaných prací.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. Fakturace bude probíhat jednou za 2 měsíce. Konečná faktura bude uhrazena zhotoviteli po protokolárním předání celého díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Splatnost daňových dokladů se sjednává na třicetidenní lhůta počítanou ode dne doručení daňového dokladu.

3.5. Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

3.6. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení.

#### **Článek IV.**

##### **Práva a povinnosti smluvních stran**

4.1. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při provádění stavebních prací
- požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod.
- předpisů požárních a předpisů hygienických

4.2. Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu díla bude předáno protokolárně zhotoviteli.

4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat nejvyšší jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.

4.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

4.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo stavby – staveniště od okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele.

4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

4.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo činností. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií.

4.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.

4.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

4.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

4.14. Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená – dle ustanovení § 46d zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

4.15. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

4.16. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a normám.

4.17. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4.18. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

4.19. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

4.20. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

4.21. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. Po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem.

4.22. Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem objednatele, může být provedeno pouze s jeho písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotoviteli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.

4.23. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při kolaudačním řízení.

## **Článek V. Stavební deník**

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele na stavbě.

5.3. Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení prací orgány státní správy.

5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. zapisuje své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5.5. Zápisy ve stavebním deníku však nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou však být podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku.

5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat nebo vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

## **Článek VI. Předání a převzetí díla**

6.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla dle této Smlouvy alespoň tři dny před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční.

6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady, listiny, certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny do původního stavu.

6.3. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

6.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že zhotovitel předal dílo, které je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje vady či nedodělky, tyto budou popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než deset dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat.

6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

## **Článek VI. Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy**

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla však nese zhotovitel a to až do doby převzetí díla objednatelem. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo provést a ukončit v souladu se smlouvou.

7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě;
  - zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality;
  - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
- při splnění podmínky, kdy objednatel vyzval zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

7.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením oprávněně vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě.

7.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech se má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

## **Článek VIII. Záruka za dílo**

8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 1919 občanského zákoníku díla včetně všech dodaných technologií v délce 60 měsíců ode dne řádného převzetí funkčního díla způsobilého sloužit svému účelu objednatelem. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční a bude mít předepsané vlastnosti.

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

8.3. Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle do pěti dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby dílo udržel v provozuschopném stavu. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vytýkaných vad či nedodělků, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

8.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, oznámením do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- a) jméno zástupců smluvních stran
- b) číslo smlouvy o dílo
- c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- e) datum zahájení a odstranění vady
- f) celková doba trvání vady pod zjištění do odstranění
- g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

8.5. Záruční doba, neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné reklamované vady.

8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jí nebude uznána za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými dokumenty, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a neuznané vady.

8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

#### **Článek IX. Sankce**

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s:

- a) prováděním díla dle jednotlivých etap uvedených v článku II. odst. 2.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z hodnoty stavebních prací účtovaných za tu kterou etapu díla. a to za každý den prodlení až do splnění závazku
- b) předáním bezvadného, dokončeného a funkčního díla ve sjednaném termínu, dle článku II. odst. 2.1. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení až do splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu zhotoviteli proti vyúčtované ceně díla či jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto jednostranným započtením souhlasí.

9.2. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vyúčtované ceny díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením fakturované ceny díla. Smluvní úrok je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování objednateli.

#### **Článek X. Vyšší moc**

10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných událostí mimořádné povahy (přírodní katastrofy, stávka apod.).

10.2. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod.

10.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně informovat.

10.4. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

#### Článek XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.3. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.


11.6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

#### Přílohy:


1. Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky
2. ~~Seznam poddodavatelů a rozsah jejich zapojení na realizaci díla~~

V Rabyni dne 13. 9. 2018

V Milíně dne 30. 8. 2018

  
Luboš Mašek  
starosta  
objednatel

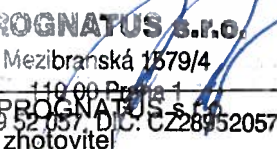

  
**PROGNATUS s.r.o.**  
Mezibranská 1579/4  
110 00 Praha 1  
PROGNATUS s.r.o.  
IČ: 289 52 057, DIČ: CZ28952057  
zhotovitel



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2018001** **Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně**

Zadavatel: **OBEC RABYNĚ** IČO: 232599  
**Blaženice 16** DIČ:  
**257 44 Netvořice**

Zhotovitel: **PROGNATUS s.r.o.** IČO: 28952057  
**Mezibranská 1579/4** DIČ: CZ28952057  
**110 00 Praha 1**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 344 069,54
PSV			641 566,09
MON			262 455,00
Vedlejší náklady			74 698,82
Ostatní náklady			84 241,00
<b>Celkem</b>			<b>2 407 030,45</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 407 030,45 CZK
Základní DPH	21 %	505 476,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,45 CZK

**Cena celkem s DPH** **2 912 506,00 CZK**

v Milíně dne 30.08.18

**PROGNATUS s.r.o.**  
 Mezibranská 1579/4  
 110 00 Praha 1  
 IČ: 289 52 057 DIČ: CZ28952057

  
 Za objednatele



### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část	0	2 291 332	481 180	2 772 511	95
01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část	0	1 985 636	416 983	2 402 619	82
02	Vltavská vyhlídka Homolka - silnoproud	0	70 800	14 868	85 668	3
03	Vltavská vyhlídka Homolka - VO	0	141 580	29 732	171 312	6

04	Vltavská vyhlídka Homolka - CCTV	0	49 271	10 347	59 618	2
05	Vltavská vyhlídka Homolka - EZS	0	44 045	9 249	53 294	2
<b>02</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>115 699</b>	<b>24 297</b>	<b>139 996</b>	<b>5</b>
1	Vedlejší a ostatní náklady	0	115 699	24 297	139 996	5
Celkem za stavbu		0	2 407 030	505 476	2 912 507	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1 A	Zemní práce - příprava pozemku a výkopy	HSV			194 262,82	8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			212 756,90	9
2 A	Základy - skladba podlahy vyhlídkové plošiny P3	HSV			272 907,65	11
3 A	Svislé a kompletní konstrukce - z pórabetonových tvárnic	HSV			254 368,80	11
3 B	Svislé a kompletní konstrukce - kamenná zídka	HSV			165 021,68	7
64	Výplně otvorů	HSV			24 800,00	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			201 000,00	8
98	Demolice	HSV			8 606,40	0
712 A	Povlakové krytiny - zelená střecha ST1	PSV			226 801,20	9
725	Zařizovací předměty	PSV			45 435,95	2
762 A	Konstrukce tesařské - skladba podlahy terasy - P2	PSV			44 565,93	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 151,50	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			69 850,00	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 168,00	2
771 A	Podlahy z dlaždic a obklady - skladba podlahy infocentra - P1	PSV			83 577,87	3
772 A	Kamenné dlažby - skladba podlahy vyhlídky - P4	PSV			131 015,64	5
M21	Elektromontáže - VO	MON			129 580,00	5
M21	Sílnoproud	MON			59 300,00	2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - CCTV	MON			39 768,00	2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - EZS	MON			33 807,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			10 345,29	0
VN	Vedlejší náklady	VN			74 698,82	3
ON	Ostatní náklady	ON			84 241,00	3
Cena celkem					2 407 030,45	100

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 02	Vedlejší a ostatní náklady
R: 1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>										
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 698,82	9 698,82	21,00	11 735,57		RTS 18/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 18/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřičích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.										
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 18/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.										
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 18/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.										
<b>Díl: ON</b>										
<b>Ostatní náklady</b>										
5	005122 R	Provozní výky	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 18/ I
Náklady na zřízené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.										
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 18/ I
Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světlelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.										
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 18/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)										
8	00524 R	Převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		RTS 18/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.										
<b>Díl: VN</b>										
<b>Vedlejší náklady</b>										
9	005122015	Autorský dozor - statik	hod	20,00000	500,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
Autorský dozor - statik										
							<b>45 000,00</b>	<b>54 450,00</b>		

**Soupis vedlejších a ostatních nákladů**

S: 2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 02	Vedlejší a ostatní náklady
R: 1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<b>Náklady na zřízení provedení stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí:</b>								
10	005122016	Autorská dozor - projektant	hod	50,000000	700,00	35 000,00	21,00	42 350,00		Vlastní
		<b>Náklady na zřízení provedení stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí:</b>								
		<b>Ostatní náklady</b>				<b>10 000,00</b>				
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 18 / I
		<b>Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</b>								
<b>Celkem</b>						<b>115 698,82</b>				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S: 2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyňe
O: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č. / Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Centik	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 98</b> 1981010010RA0	<b>Demolice</b> Demolice dřevěných budov postupným rozebráním prováděné postupným rozebráním, lehkých jednostranně obíhých. Odvoz sutí do 10 km.	m3	62,00	90,00	8 606,40	5 580,00	21,00	6 751,80	AP-PSV RTS 18/ I
2762900060RA0	Demontáž dřevěných podlah z prken, bez podstěhů demontáž podlahy terasy	m2	50,44	60,00	3 026,40	21,00	3 661,94	AP-PSV	RTS 18/ I
	Svislé přemístění za 2. NP. nebo 1. PP., vodorovné vnitroslovenářní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku								
<b>Díl: 93</b> 3937R111001	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b> MOBILIAŘ - dřevěné lavičky - T1 Položka T1 zahrnuje: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku lavička z ocelových a dřevěných prvků, konstrukce z ocelových jeklu 30x60mm a pásové oceli (žárově zinkované), sedák - dřevěné lamely 30x60mm (dřevo dub), ošetřené olejeovou lazurou, chemické kotvení do kamenné zidky pomocí kolevního materiálu (M12x140), rozměry	kus	9,00	10 000,00	201 000,00	90 000,00	21,00	108 900,00	Vlastní
4937R111301	MOBILIAŘ - dřevěné lehátko - T4 Položka T4 zahrnuje: lehátko z ocelových a dřevěných prvků, konstrukce z ocelových jeklu 30x60mm a pásové oceli (žárově zinkované), lehátko tvoří dřevěné lamely 800x1300mm, opěrníky 800x800mm pod úhlem 45°	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	Vlastní	
5937R111201	MOBILIAŘ - dřevěné sedáky - T3 Položka T3 zahrnuje: sedák z dřevěných lamel 30x60mm (dřevo dub), ošetřené olejeovou lazurou, chemické kotvení přes pásovou ocel do kamenné zidky rozměry	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	Vlastní	
6937120A0	MOBILIAŘ - DŘEVĚNÉ STOLY Položka T2 zahrnuje: stolek z ocelových a dřevěných prvků, konstrukce z ocelových jeklu 30x60mm a pásové oceli (žárově zinkované), deska stolu dřevěné lamely 30x60mm (dřevo dub), ošetřené olejeovou lazurou, chemické kotvení do kamenné zidky pomocí kolevního materiálu (M12x140), rozměry	kus	4,00	12 500,00	50 000,00	21,00	60 500,00	RTS 18/ I	
7937540A0	MOBILIAŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA Položka V5 zahrnuje: - montáž, cezení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - nímotavění a vnitroslovenářní dopravu - nezbytné zemní práce a zákládové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátery a pod ) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku rozměr.: 2055x500x770 mm	kus	2,00	10 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00	RTS 18/ I	
8937R222101	MOBILIAŘ - odpadkové koše - V4	kus	2,00	8 000,00	16 000,00	21,00	19 360,00	Vlastní	
<b>Díl: 772 A</b> 9772500010RSAI	<b>Kamenné dlažby - skládka podlahy vyhlídky - P4</b> Dlažba z desek z přírodního kamene pouze montáž, materiál ve specifikaci,	m2	106,40	600,00	131 016,64	63 840,00	21,00	77 246,40	AP-PSV RTS 18/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S: 2018001 Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně  
 O: 01 Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část  
 R: 01 Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mmnožství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	-----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

z pravouhelných desek nebo dlaždic, každé nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují.

včetně štěrkové lože tl. 100mm (frakce 0/16)

vyhlídka : 92,95

13,45

WC : 13,45

1058388719		Pochází dlažba z přírodního kamena má tloušťku 2 - 3 cm a je vhodná do interiéru i exteriéru, šířka spáry 20-40mm	m <sup>2</sup>	122,36	500,00	61 180,00	21,00	74 027,80		Vlastní
		vyhlídka : 92,95*1,15		106,89						
		WC : 13,45*1,15		15,47						

11 998772201R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodiškových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m  
 50 m vodorovně

5 995,64

10,00

21,00

7 254,72 800-762 RTS 18/1

**Díl: 764**

12764259615R00		<b>Konstrukce klempířské</b> Žabky z titanizovaného plechu pulkurnatý závěsný kotlík, 330/100 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	kus	1,00	300,00	300,00	21,00	363,00	800-764	RTS 18/1
13764554410RAB		Odpadní trubky z mědi a titanizinku z Ti Zn plechu, kruhové, průměru, 100 mm včetně zděří, manžet, odboček, kolén, odskoků, vypustit vody a přechodových kusů.	m	1,30	500,00	650,00	21,00	786,50	AP-PSV	RTS 18/1

1 151,50

1 393,32

300,00

21,00

363,00

800-764

RTS 18/1

650,00

21,00

786,50

AP-PSV

RTS 18/1

201,50

21,00

243,82

AP-PSV

RTS 18/1

podkapaní včetně hálků a podílu rohu, rovných hrdel, kotlíků a dílačecí.

14764252410RAB
  | Žabky z mědi a titanizinku žlab z TiZn plechu, podkapaní pulkurnatý, RŠ 330 mm | m | 3,25 | 62,00 | 201,50 | 21,00 | 243,82 | AP-PSV | RTS 18/1 |

**Díl: 762 A**

15909 R00		<b>Konstrukce tesalíské - skladba podlahy terasy - P2</b> Hřiz-nezmetitelné stavební práce Montáž a příprava ocelových roštů terasy a montáž roštu u vchodu - včetně přípravy materiálu a svařování	h	10,00	250,00	2 500,00	21,00	3 025,00	Prav-M	RTS 18/1
-----------	--	---	---	-------	--------	----------	-------	----------	--------	----------

44 565,93

53 924,78

2 500,00

21,00

3 025,00

Prav-M

RTS 18/1

81,00 | 100,00 | 8 100,00 | 21,00 | 9 801,00 | SPCM | RTS 18/1 |

výrobek kovový

terasa : 27\*3

13 008,00

21,00

15 739,68

AP-PSV

RTS 18/1

Podlahy z desek z fošen z přírodních dřev, na pero a drážku, na polštáře á 1 m, tloušťky 24 mm, bez impregnace řeziva

Podložení polštářů pod podlahy o osové vzdálenosti do 1 m, položení a přibití hoblovaných příen, spojovací a ochranné prostředky, dodávka

materiál : modřínové fošny tl. 40 mm

dřevěné podkladky 40x60 mm

18 200,36

21,00

22 022,44

SPCM

RTS 18/1

příno terasové dřevění, modřín slibitý, tl = 28 mm, š = 120,0 mm, l = 2 700 až 4 000 mm, povrch hladký

podlaha a terasa s profezem : 21,68\*1,15

24,93

730,00

18 200,36

21,00

22 022,44

SPCM

RTS 18/1

24,93

730,00

18 200,36

21,00

22 022,44

SPCM

RTS 18/1

275,76

10,00

2 757,57

21,00

3 336,66

800-762

RTS 18/1

Přesun hmot pro konstrukce tesalíské v objektech výšky do 12 m

50 m vodorovně

19 998762202R00

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 2 z 9

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O:	01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
R:	01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 766</b>									
20	76680032RA0	<b>Konstrukce truhlářské</b>		150,00	150,00	21,00	181,50	AP-PSV	RTS 18/ I
		Montáž dveří dřevěných montáž obložkové zárubně, montáž kliky a štitku, montáž a dodávka dveřního prahu šířky 70 cm							
<b>Díl: 771 A</b>									
21	771475014RT7	<b>Podlahy z dlaždic a obklady - skládka podlahy infocentra - P1</b>		20 965,00	20 965,00	21,00	25 367,65		RTS 18/ I
		Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, sifů, sifů vodovodných, leštěných do flexibilního úmele							
22	631320022RAC	Mazanina vyztužená síť z betonu C 12/15, tloušťky 100 mm, síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm		15 715,00	15 715,00	21,00	19 015,15	AP-HSV	RTS 18/ I
		Hlázené dřevěným hladítkem.							
<b>Díl: 766</b>									
23	76680034RA0	<b>Konstrukce truhlářské</b>		69 700,00	69 700,00	21,00	84 337,00	AP-PSV	RTS 18/ I
		Montáž dveří dřevěných montáž obložkové zárubně, montáž kliky a štitku, montáž a dodávka dveřního prahu šířky 80 cm							
24	766R00001	Pracovní pulc, ocelové konstrukce s policemi, pracovní deska dřevěná, tl. 38mm		30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00		Vlastní
25	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně		1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	800-766	RTS 18/ I
26	611650026	Vnitřní dřevěné dveře s větrací mřížkou, rozměr 700/1970		10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
27	611618035	Vnitřní dřevěné dveře s větrací mřížkou, rozměr 800/1970		10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
28	53455029	Vstupní dveře požární tl.30 min EI 30 DP1 80x197 cm		15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
<b>Díl: 767</b>									
29	767R22239	<b>Konstrukce zámečnické</b>		39 168,00	39 168,00	21,00	47 393,28		Vlastní
		Zábradlí v. 1200mm, sloupek jehli 40/40/4, madlo plochá ocel tl. 3mm + dřevě 80x80mm, výřeh ocelové, lanika po 120 mm							
<b>Díl: 771 A</b>									
30	28376426 AR	<b>Podlahy z dlaždic a obklady - skládka podlahy infocentra - P1</b>		62 612,87	62 612,87	21,00	75 761,57		RTS 18/ I
		deska izolační lepená izol.: extrudovaný polystyren; povrch drsný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,780 m2KW; obj. hmotnost 35,00 kg/m3							
31	5976420319	Dlažba protiskluzová dlažba SB 300x300x10 mm, mrazuvzdorná protiskluzová dlažba s profazem. 31,43*1,15		16 265,03	16 265,03	21,00	19 680,69		Vlastní
		36,14							
32	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do malty, .		28 287,00	28 287,00	21,00	34 227,27	AP-PSV	RTS 18/ I
33	11110010RAB	Izolace proti vodě asfaltovými pásy na suchu izolace vodorovná , pás asfaltovaný ležky		3 143,00	3 143,00	21,00	3 803,03	AP-PSV	RTS 18/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/B a 106/3, k.ú. Rabyň
O:	01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R:	01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	imnožství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	713120090RAA	izolace tepelné podlahy izolační materiál ve specifikaci, .	m <sup>2</sup>	31,43	50,00	1 571,50	21,00	1 901,52	AP-PSV	RTS 18/1
35	713191100RT9	izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně odvětvky materiálu	m <sup>2</sup>	31,43	50,00	1 571,50	21,00	1 901,52	800-713	RTS 18/1
36	776101121R00	Připravé práce penetrace podkladu položky neobsahující žádný materiál	m <sup>2</sup>	31,43	25,00	785,75	21,00	950,76	800-775	RTS 18/1

37 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 2 188,69 21,00 2 648,31 800-771 RTS 18/1  
50 m vodorovně

<b>Díl: 712 A</b>	<b>Povlakové krytiny - zelená střecha ST1</b>	<b>226 801,20</b>	<b>274 429,45</b>
38	611451143R00	Omrtný vnější strop cementové stropů rovných perlitové tl. 20 mm štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	20 731,50 21,00 25 095,12 801-1 RTS 18/1

39 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny , výšky do 6 m 10 964,60 21,00 13 267,17 800-711 RTS 18/1  
50 m vodorovně

40 411320044RAB Stropy ze ŽB do bednění včetně podpírné konstrukce z betonu C 25/30, tloušťky 200 mm, význaž 120 kg/m<sup>3</sup> 119 550,30 21,00 144 655,86 AP-HSV RTS 18/1

41 712800030RAA beton stropů deskových, význaž z betonářské oceli 11 375, bednění stropů deskových plných rovných, podpírná konstrukce stropů výšky do 6 m 75 554,80 21,00 91 421,31 AP-PSV RTS 18/1

Kompletní sítidby pro zelené střechy zelená střecha, extenzivní zeleň, vrchní vrstva substrátu tl. 10 cm s kondicionerem

dodání a uložení substrátu nebo zeminy, geotextilie 300g/m<sup>2</sup>, hydroakumulační vrstvy nebo rašeliny, extrudovaného polystyrenu tl. 10 cm.

hydroizolace, parotěsněná zábrana, Bez výsadby zeleně.

Sítidba střechy :

vegetační vrstva

substrát tl. 80-100mm

filtrací tkanina s dostatečnou propustností

drenážní vrstva - nappová fólie, tl. 10mm

geotextilie

PE fólie - kořenovzdírná fólie

hydroizolace

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>10 345,29</b>	<b>12 517,80</b>
42	97906213R00	Nabídnutí vybouraných hmot na dopravní prostředek skutiní podlaží : 42,8772	8 163,99 21,00 9 878,43 RTS 18/1

ornice : 4,957

43 979990161R00 Poplatek za sídku sutí - dřevě 2 181,30 21,00 2 639,37 801-3 RTS 18/1  
koeficient přepočtu 1,5 : 3,305\*1,5 4,96



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyň
O:	01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
R:	01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3 B</b>										
44	2861152	AR Světlé a kompletní konstrukce - kamenná zídka				165 021,68		199 676,23		
		Inubka plastová kanalizační PVC, hladká, s tříděním, Sn 4 KN/m <sup>2</sup> , D = 160,0 mm, s = 4,00 mm, l = 2000,0 mm	kus	1,00	350,00	350,00	21,00	423,50	SPCM	RTS 18/ I
		odvodňací plochy vyhlídky - PVC Inubka o 150mm skrz zídku, protažení prostupem v zídce o 200mm								
45	3112000	1RAA Zdivo z kamene neopracovaného, jednostranně licované, spárované	m <sup>3</sup>	11,36	5 500,00	62 451,69	21,00	75 578,64	AP-HSV	RTS 18/ I
		Jednostranně licované, včetně spárování. použít vyřezané kamenné sklada S3 - kamenná zídka : 22,42/3'1 sklada S4 - kamenná opěrná zeď : 11,65/3'1								
46	3112000	1RA0 Zdivo z kamene, licované, spárované	m <sup>3</sup>	22,71	4 500,00	102 209,99	21,00	123 674,09	AP-HSV	Vlastní
		Jednostranně licované, včetně spárování. Bude použit vyrubaný kámen sklada S3 - kamenná zídka : 22,42/3'2 sklada S4 - kamenná opěrná zeď : 11,65/3'2								
<b>Díl: 3 A</b>										
47	583687	119 Světlé a kompletní konstrukce - z porobetonových tvárníc				254 368,80		307 786,25		
		Betonový obklad v limitaci lomového kamene, kamenný obkladový aglomerát obědlníkových tvarů	m <sup>2</sup>	66,56	900,00	59 904,00	21,00	72 483,84		Vlastní
48	7821300	10RAI Obklad stěn bez dodávky specifikace, vislých nebo šikmých stěn pravouhlými deskami s licem rovným.	m <sup>2</sup>	66,56	1 300,00	86 528,00	21,00	104 696,88	AP-PSV	RTS 18/ I
49	7814751	5RAA Obklad vnitřní keramický nad 300 x 300 mm, do flexibilního tmele, z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách, keramický obklad (m.č. 101 za umyvadlem a za pracovním pullem), v. 1500mm	m <sup>2</sup>	12,39	900,00	11 151,00	21,00	13 492,71	AP-PSV	RTS 18/ I
50	6224721	2R00 Omítka vnější stěn z hotových maltoých směsí štukové ze suché maltové směsi stupeň sletlosti 1-2, ručně, kompletní omítkové souvrství	m <sup>2</sup>	18,98	430,00	8 161,40	21,00	9 875,29	001-1	RTS 18/ I
51	1242001	6RAA Omítka vnitřní, stěn, vápenocementová štuková, montáž a demontáž pomocného lešení vnitřní štuková omítka (m.č. 101, 102, 103)	m <sup>2</sup>	41,89	280,00	11 729,20	21,00	14 192,33	AP-HSV	RTS 18/ I
52	3112000	3RAC Zdivo z tvárníc nepálených porobetonových, pero + dražka, na maltu lenkovstvou, rozměr tvárnice 500x250 mm, tloušťky 240 mm popř. betonových, včetně montáže a demontáže pomocného lešení a technologické manipulace s materiálem.	m <sup>3</sup>	22,16	3 470,00	76 895,20	21,00	93 043,19	AP-HSV	RTS 18/ I
<b>Díl: 64</b>										
<b>Výpňé otvory</b>										<b>30 008,00</b>
						<b>24 800,00</b>				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S: 2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyň
O: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	imnožství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / plainost	
53	641940090RA0	Montáž oken dřevěných plochy do 0,81m <sup>2</sup> , překlad, vnější a vnitřní parapet	kus	1,00	850,00	850,00	21,00	1 028,50	AP-HSV	RTS 18/I	
<p>dodávka a montáž tří kusů prefabrikovaných příkladů, osazení okenního rámu, montáž zdvojených okenních křidel otevíracích nebo sklápěcích, oplechování vnějšího parapetu z pozinkovaného plechu rozvinuté šířky 250 mm, dodávka a montáž dřevěné parapetní desky. Bez Včetně kotvení rámu do zdiva.</p>											
54	641940092RA0	Montáž oken dřevěných plochy do 1,50m <sup>2</sup> , překlad, vnější a vnitřní parapet	kus	1,00	950,00	950,00	21,00	1 149,50	AP-HSV	RTS 18/I	
<p>dodávka a montáž tří kusů prefabrikovaných příkladů, osazení okenního rámu, montáž zdvojených okenních křidel otevíracích nebo sklápěcích, oplechování vnějšího parapetu z pozinkovaného plechu rozvinuté šířky 250 mm, dodávka a montáž dřevěné parapetní desky. Bez Včetně kotvení rámu do zdiva.</p>											
55	61110378R	okno dřevěné eurohranol napojovaný; jednoúčelné; OS2; š = 1 500 mm; h = 1 200,0	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	SPCM	RTS 18/I	
<p>mm; Uložka 1,23 W/m<sup>2</sup>K; povrch. úprava třísystemový náěr O1 - dřevěné okno s izolačním dvojsklem, s dřevěnými okenními, dvoukřídle, křídla posuvná</p>											
56	61110385R	okno dřevěné eurohranol napojovaný; jednoúčelné; OS1; š = 900 mm; h = 600,0	kus	1,00	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00	SPCM	RTS 18/I	
<p>mm; Uložka 1,23 W/m<sup>2</sup>K; povrch. úprava třísystemový náěr O2 - dřevěné okno s izolačním dvojsklem, výkonné (pro větření m.č. 103)</p>											
<b>Díl: 2 A</b>											
57	909	R00	Práze-naznačovací stavební práce	h	30,00	250,00	7 500,00	21,00	9 075,00	Prav.M	RTS 18/I
<p>Montáž a příprava ocelových rohlí teras a montáž rolu u vchodu - včetně přípravy materiálů a svařování</p>											
58	55395998R	R00	výrobek kovový	kg	928,10	100,00	92 810,30	21,00	112 300,46	SPCM	RTS 18/I
<p>UPE 200 ocelové rošty - plošina skladba P3 světlá nosná konstrukce 80/80/8 : (2.06577)*13,8 plošina : 35,03*20,8</p>											
59	73632411R00	R00	Podlažní systém kerá sít. , rozteč ukládání potrubí násobky 50 mm, pro potrubí D 14/16/17/20 mm	m <sup>2</sup>	22,75	210,00	4 777,50	21,00	5 780,78	800-731	RTS 18/I
<p>Včetně kerá sítě, krycí fólie a dilatačního pásku, bez úpravy podkladu. plocha s přesahem : 17,5*1,3</p>											
60	998767201R00	R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	1 003,97	10,00	10 039,70	21,00	12 148,04	800-767	RTS 18/I
<p>50 m vodorovně</p>											
61	30959619	R00	Přirážka pozinkování UPE200	kg	928,10	50,00	46 405,15	21,00	56 150,23	Vlastní	
62	142462123R00	R00	Ražání ruční s lřhav, skála suchá, 1000 m, 8 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	4,80	2 500,00	12 000,00	21,00	14 520,00		RTS 18/I
<p>Část výrubu bude použita na slunbě při stavbě nového opěrného zdiva a zbytek bude odvezen na meziděponii obce skalá pod plošinou : 8*0,6</p>											
63	262503183R00	R00	Vrty pro injektáž svísel podzemní, průměr do 56 mm, hloubka 0 - 50 m, hornina třída 5	m	16,50	2 300,00	37 950,00	21,00	45 919,50	800-2	RTS 18/I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O:	01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
R:	01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p>Po dokončení výkopových prací budou v místě základové konstrukce provedeny vrty průměru 30mm, délky 300mm. Tyto vrty budou rovnoměrně rozmístěny do akálního podlaží, základové spáry a bočních hran skály. Celkem bude provedeno 50ks vrtů. Do vrtů bude vkládána vrty 30 mm : (0,3*50)*1,1</p> <p style="text-align: right;">16,50</p>										
64	27936000	IRAB	Výztuž základových konstrukcí z oceli 10 335	t	0,80	35 000,00	28 000,00	21,00	33 880,00	AP-HSV RTS 18 / I
<p>rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér. Následně bude do prostoru výkopu osazena výztuž z káři síle 100/100/8mm. Jednotlivé síťě budou mít přesah 500mm. Výztužné síťě budou umístěny nad sebou v osových vzdálenostech 150mm. Všechny síťě spolu budou provázány svíslou výztuží průměru 8mm - vždy min 15ks/m<sup>2</sup>. Ukotvení této výztuže bude provedeno svazováním. Výztužné síťě budou provázány a vyčnívající výztuží z provedení ocelové konstrukce zaklady : 800/1000</p> <p style="text-align: right;">0,80</p>										
65	273320150	ORAC	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30, výztuž 150 kg/m <sup>3</sup> , výztuže, odbednění a podkladu ze štrkopskú. základová deska plošná : 17,5*0,2 <p style="text-align: right;">3,50</p>	m <sup>3</sup>	3,50	9 550,00	33 425,00	21,00	40 444,25	AP-HSV RTS 18 / I
<p><b>Díl: 2</b></p> <p>66 203231430R          díle izolační zemní drenážní, zhracené bednění, tloušťka 1,00 mm, výška nopy 20,0 mm; HDPE</p> <p style="text-align: right;">212 756,90</p> <p style="text-align: right;">1 501,50 21,00 1 816,82</p>										
<p>Odvodnění          vyhlídka : 3,9          WC : 7,65</p>										
67	5539993R		výrobek kovový	kg	11,14	100,00	1 113,90	21,00	1 347,82	SPCM RTS 18 / I
<p>Ocelový rošl u vchodu do objektu , rozměr 1800x790          ponorost : (1,8*0,79)*4,5          nodníky L40x40x5 : (0,79*2)*3</p> <p style="text-align: right;">6,40 4,74</p>										
68	212810010	ORAC	Tratlivody z flexibilních trubek leže ze štrkopskú a obsyp z drceného kamenu, d 100 mm	m	7,75	450,00	3 487,50	21,00	4 219,88	AP-HSV RTS 18 / I
<p>Lože pro tratlivody, položení trubek, obsyp potrubí sypavinou z vlnových hornin, nebo melerátem připraveným podát výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.          Odvodnění          vyhlídka : 3,5          WC : 4,25</p>										
69	32736110	TR00	Výztuž opěr.zdi pruty z oceli 10216 (E)D do 12 mm pruty : (8*2*3)/1000	t	0,05	45 000,00	2 160,00	21,00	2 613,60	RTS 18 / I
<p style="text-align: right;">0,05</p>										
70	273320150	R40	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30, výztuž 90 kg/m <sup>3</sup> , výztuže, odbednění a podkladu ze štrkopskú. Zb. deska, tl. 150mm s káři síli 100/100/6 pH drcím a horním okraj <p style="text-align: right;">17,71</p>	m <sup>3</sup>	17,71	7 400,00	131 054,00	21,00	158 575,34	AP-HSV RTS 18 / I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S: 2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část

p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	ceník	cen. soustava / platnost
		vyhlídka : 6,06		6,06						
		WC : 11,65		11,65						

71	274320030RAB	Základové pesy ze železobetonu včetně bednění z betonu C 16/20 (B 20), výtlač 120 kg/m <sup>3</sup> , šlákopískový, podklad 100 mm	m3	7,65	9 600,00	73 440,00	21,00	88 862,40	AP-HSV	RTS 18/I
výztuže, odbednění a podkladu ze štěrku písku.										
žb základový pás, výška 500mm										

						<b>45 435,95</b>					<b>54 977,50</b>
--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------

<b>Díl: 7,25</b>										
72	5515005	Bareň na vodu 40 L, běžový, součástí je 1,5 m hadice pro na pouštění vody z umyvadla a madio pro to	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní

73	55145001R	baterie umyvadlová směšovací, stojátková, ovládní pákové; povrch chrom; v. výška 53 mm	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	SPCM	RTS 18/I
----	-----------	--	-----	------	----------	----------	-------	----------	------	----------

74	55162349R	sifon umyvadlový, nábytkový; PP; DN 40 x 5/4"	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	SPCM	RTS 18/I
----	-----------	---	-----	------	----------	----------	-------	----------	------	----------

75	55850101	řídíková tabule s hmoždinkami lakovaným dřevěným rámečkem	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00		Vlastní
----	----------	---	-----	------	----------	----------	-------	----------	--	---------

76	725R99999	Mobilní WC s umyvadlem	kus	1,00	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00		Vlastní
----	-----------	------------------------	-----	------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

77	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů umyvadlo 0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a baterie	kus	1,00	1 300,00	1 300,00	21,00	1 573,00	AP-PSV	RTS 18/I
----	--------------	--	-----	------	----------	----------	-------	----------	--------	----------

78	55166006	Nádrž na vodu s rukojetí a kolečky	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
----	----------	------------------------------------	-----	------	----------	----------	-------	----------	--	---------

79	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	13,60	10,00	135,95	21,00	164,50	800-721	RTS 18/I
----	--------------	--	---	-------	-------	--------	-------	--------	---------	----------

80	64215342R	umyvadlo 3 = 550 mm; hl. 410 mm; tloušťka: s otvorem pro baterii, bílé; zápustné	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	SPCM	RTS 18/I
----	-----------	--	-----	------	----------	----------	-------	----------	------	----------

<b>Díl: 1 A</b>										
81	149486413R00	Zemní práce - příprava pozemku a výkopu	m2	28,20	1 600,00	45 120,00	21,00	54 595,20		RTS 18/I
Odsazení líce skály v opěře, skála suchá do 20 cm odstraňování zemin a skalního podloží v tl.200mm (po obvodu vyhlídky pro založení kamenné zdičky)										

82	111200001RA0	Odstaňování křovin a stromů o průměru kmenů do 100 mm, spálení a stromů o průměru kmenů do 100 mm, s odstraňováním kořenů, s vyčištěním prostoru od nálevoých dřev a křovin	m2	42,00	50,00	2 100,00	21,00	2 541,00	AP-HSV	RTS 18/I
----	--------------	---	----	-------	-------	----------	-------	----------	--------	----------

83	11101113R00	Odstaňování ruderálního porostu na svahu přes 1:2 do 1:1 mechanicky s naložením, odvozem srabků do 20 km a se složením, odstáření skály od trvanlého porostu a náletu	m2	154,00	30,00	4 620,00	21,00	5 590,20	823-1	RTS 18/I
----	-------------	---	----	--------	-------	----------	-------	----------	-------	----------

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O:	01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
R:	01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	19900003R00	Poplatky za sídlištní hominy 5 - 7 skatní podlaží : 50,35-7,473	m3	42,88	320,00	13 720,64	21,00	16 601,97/800-1		RTS 18/1
85	142462123R00	Ražení ruční s třířev, skála suchá, 1000 m, 8 m2 Část výrubu bude použita na stavbě nového opěrného zdiva a zbytek bude odvezen na mezděponní obce skatní podlaží - WC : 25,35 skatní podlaží : 25	m3	50,35	2 500,00	125 875,00	21,00	152 306,75		RTS 18/1
86	121100001RAB	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 5 000 m Popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozproštěním. plocha pro sejmutí ornice : (2,39*6,445)*0,2 plocha pro sejmutí ornice : (4,25*5,18)*0,2 plocha pro sejmutí ornice : (4,25*4,5)*0,2	m3	11,31	250,00	2 827,18	21,00	3 420,89/AP-HSV		RTS 18/1
<b>Celkem</b>						<b>1 985 635,63</b>				

JKSO: 815.99 m3 objekty zvláštní pozemní ostatní  
svislá nosná konstrukce z jiných materiálů  
novostavba objektu



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 02	Vitavská vyhlídka Homolka - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: ON</b>										
1	210R521026	Dokumentace skutečného provedení v el. podobě	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	13 915,00	Vlastní
2	210R521029	Doprava								
3	210R521024	Předání díla	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	1 210,00	Vlastní
4	210R521028	Přihláška k odběru el. energie	kpl	1,00	500,00	500,00	21,00	605,00	605,00	Vlastní
5	210R521027	Výchozí revize	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	2 420,00	Vlastní
6	210R521025	Zpracování dílenské dokumentace - rozvaděče	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	3 630,00	Vlastní
<b>Díl: M21</b>										
7	210R50032	Další bližší nespecifikované dodávky a montáže	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	71 753,00	Vlastní
8	210R50031	Drobný a spojovací materiál	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	6 050,00	Vlastní
9	210R10007	Ekvipotenciální přípojnice	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	1 210,00	Vlastní
10	210R10015	IR spínač	ks	1,00	300,00	300,00	21,00	363,00	363,00	Vlastní
11	210R10010	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	184,00	15,00	2 760,00	21,00	3 339,60	3 339,60	Vlastní
12	210R10009	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	162,00	25,00	4 050,00	21,00	4 900,50	4 900,50	Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018001 Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O:	01 Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R:	02 Vitavská vyhlídka Homolka - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cena s		Ceník	Cen.
							DPH	Vlastní		
13	210R10008	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	24,00	40,00	960,00	21,00	1 161,60		Vlastní
14	210R10005	Kabel CYKY-J 5x6	m	18,00	90,00	1 620,00	21,00	1 960,20		Vlastní
15	210R10022	Krabice Acidur	ks	3,00	100,00	300,00	21,00	363,00		Vlastní
16	210R10016	Krabice přístrojová KP 68	ks	21,00	20,00	420,00	21,00	508,20		Vlastní
17	210R10017	Krabice rozbočňá KR 68	ks	8,00	30,00	240,00	21,00	290,40		Vlastní
18	210R99023	Likvidace odpadu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
19	210R20018	Montáž stropního svítidla	ks	4,00	750,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
20	210R10006	Pásek FeZn 30/4	m	25,00	50,00	1 250,00	21,00	1 512,50		Vlastní
21	210R99030	Přesun hmot	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
22	210R10004	Přípojková skříň	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
23	210R10003	Rozvaděč R1	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
24	210R10002	Rozvaděč RE	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
25	210R10019	Svítilno zářivkové 2x36W	ks	7,00	700,00	4 900,00	21,00	5 929,00		Vlastní




### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018001	Vítavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O:	01	Vítavská vyhlídka Homolka - stavební část
R:	02	Vítavská vyhlídka Homolka - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
26	210R10020	Trubka Kopoflex 50 mm	m	80,00	20,00	1 600,00	21,00	1 936,00		Vlastní
27	210R10021	Trubka PVC 23 mm	m	50,00	10,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
28	210R20001	Úprava kabelové přípojky NN dle TZ	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
29	210R10011	Vodič CY 6 žl	m	25,00	20,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
30	210R10014	Vypínač	ks	5,00	200,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
31	210R10012	Zásuvka 230V/16A IP 44	ks	3,00	100,00	300,00	21,00	363,00		Vlastní
32	210R10013	Zásuvka dvojitá 230V/16A	ks	13,00	200,00	2 600,00	21,00	3 146,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>70 800,00</b>				

JKSO: 815.99 m3 objekty zvláštní pozemní ostatní  
svíslá nosná konstrukce z jiných materiálů  
novostavba objektu

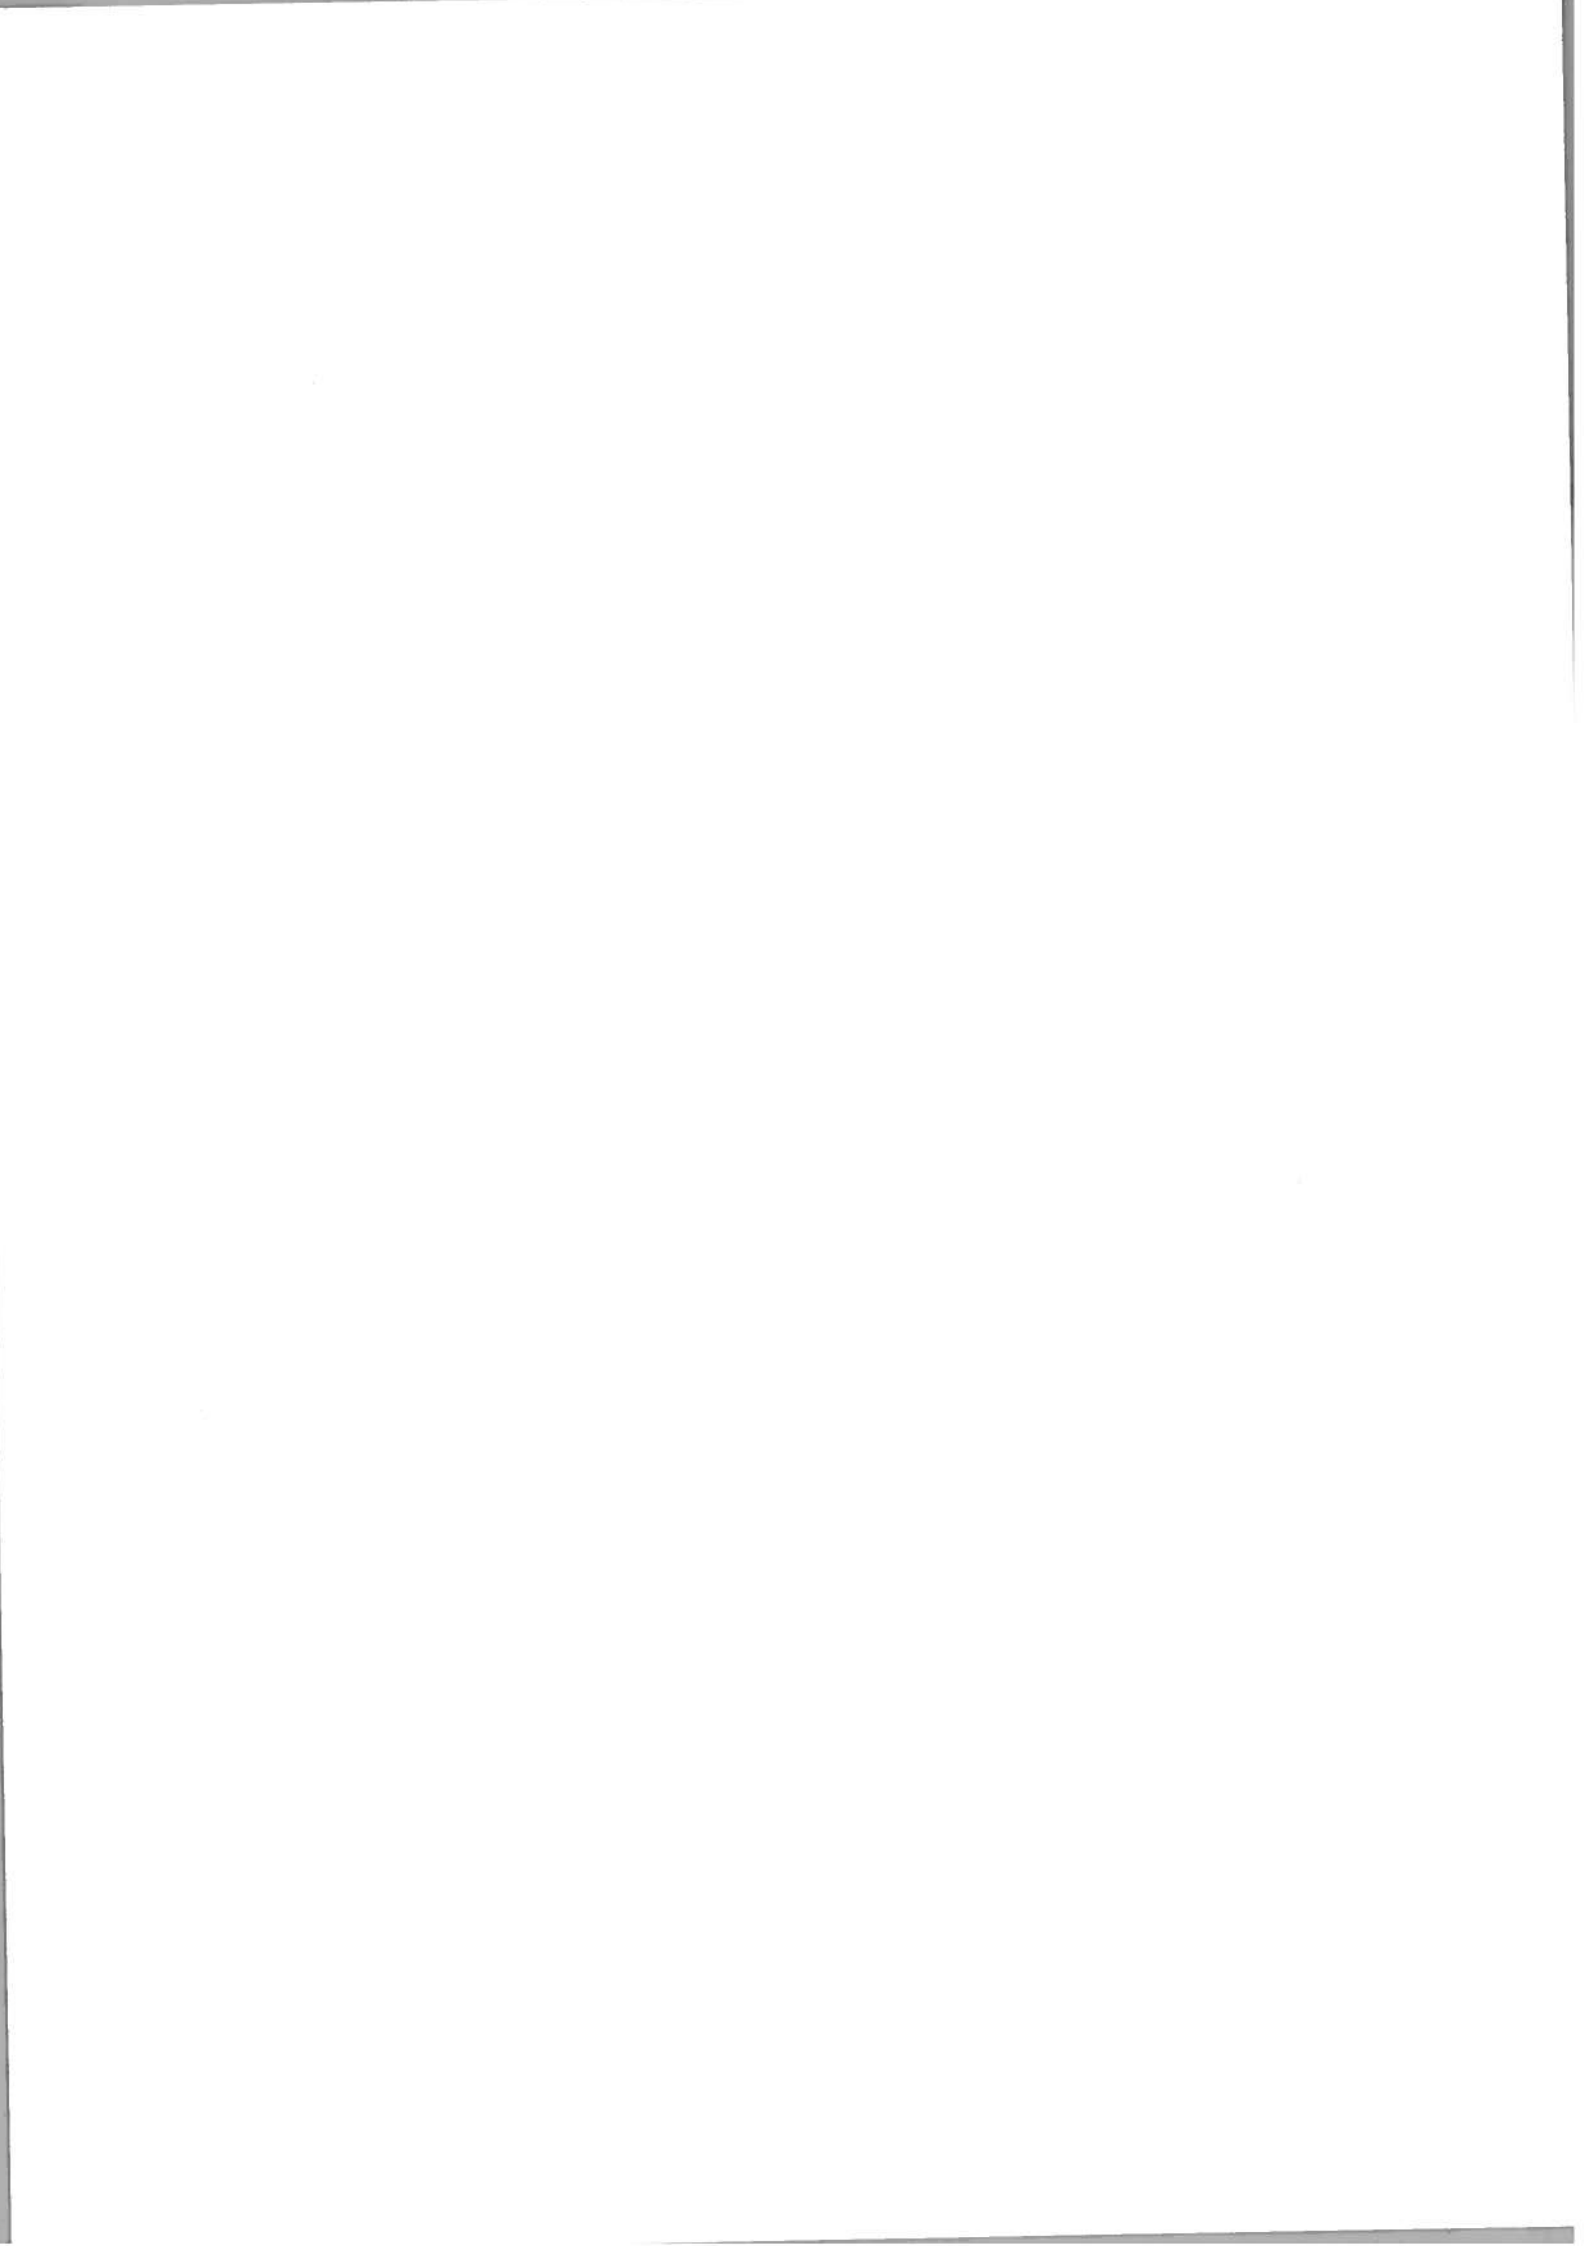

### Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 03	Vltavská vyhlídka Homolka - VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: M21 Elektromontáže - VO</b>						<b>113 580,00</b>		<b>137 431,80</b>		
1	210R10001	Stožár bezpaticový, světlá výška 6m, pozink	kpl	2,00	8 000,00	16 000,00	21,00	19 360,00		Vlastní
2	210R10002	Výzbroj stožáru	kpl	2,00	1 500,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
3	210R10003	Svítilno LED bez výložníku	kpl	2,00	3 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00		Vlastní
4	460R10004	Základ stožáru vč. výkopu	kpl	2,00	5 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
5	210R10005	Kabel CYKY-J 3x4	m	92,00	40,00	3 680,00	21,00	4 452,80		Vlastní
6	210R10006	Pásek FeZn 30/4	m	100,00	40,00	4 000,00	21,00	4 840,00		Vlastní
7	210R10007	Soumrakový spínač 350 00	ks	1,00	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
8	460R10008	Výkop 40/80cm vč. pískového lože, ochranných dlaždic a ochr pásku vč. zásypu a povrchové úpravy	bm	70,00	350,00	24 500,00	21,00	29 645,00		Vlastní
9	210R20009	Protlak pod vozovkou	bm	14,00	3 000,00	42 000,00	21,00	50 820,00		Vlastní
10	210R10010	Trubka Kopoflex 50 mm	m	80,00	30,00	2 400,00	21,00	2 904,00		Vlastní
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>12 000,00</b>		<b>14 520,00</b>		
11	210R521011	Dokumentace skutečného provedení v el. podobě	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
12	210R521012	Výchozí revize	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O:	01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R:	03	Vitavská vyhlídka Homolka - VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
13	210R521013	Doprava	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
						<b>16 000,00</b>		<b>19 360,00</b>		
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže - VO</b>									
14	210R99014	Přesun hmot	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
15	210R10015	Drobný a spojovací materiál	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
16	210R50016	Další bližší nespecifikované dodávky a montáže	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
						<b>16 000,00</b>		<b>19 360,00</b>		
<b>Celkem</b>						<b>141 580,00</b>				

JKSO: 815.99 objekty zvláštní pozemní ostatní  
 m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů  
 novostavba objektu

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O:	01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
R:	04	Vltavská vyhlídka Homolka - CCTV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky - CCTV</b>				<b>39 768,00</b>		<b>48 119,28</b>		
1	210R10004	Kabel FTP 4x2x0,5	bm	235,00	31,00	7 285,00	21,00	8 814,85		Vlastní
2	210R10001	Kamera venkovní IP, IR, 1080i, varifokální	kpl	2,00	5 681,00	11 362,00	21,00	13 748,02		Vlastní
3	210R10002	Konzola pro kameru	kpl	2,00	886,00	1 772,00	21,00	2 144,12		Vlastní
4	210R10009	Krabice přístrojová KP 68	ks	2,00	71,00	142,00	21,00	171,82		Vlastní
5	210R10010	Krabice rozbočná KR 68	ks	2,00	176,00	352,00	21,00	425,92		Vlastní
6	210R10006	PoE injektor vč. Zdroje	ks	2,00	954,00	1 908,00	21,00	2 308,68		Vlastní
7	210R10007	Rack 19" 6U nástěnný vč. příslušenství	kpl	1,00	5 969,00	5 969,00	21,00	7 222,49		Vlastní
8	210R10005	Trubka Kopoflex 50 mm	m	10,00	50,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
9	210R10011	Trubka PVC 23 mm	m	15,00	40,00	600,00	21,00	726,00		Vlastní
10	210R10003	Zapojovací box	kpl	2,00	452,00	904,00	21,00	1 093,84		Vlastní
11	210R10008	Zásuvka datová dvojitá 2x RJ 45	ks	1,00	523,00	523,00	21,00	632,83		Vlastní
12	210R99012	Likvidace odpadu	kpl	1,00	523,00	523,00	21,00	632,83		Vlastní
13	210R99018	Přesun hmot	kpl	1,00	788,00	788,00	21,00	953,46		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O:	01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
R:	04	Vltavská vyhlídka Homolka - CCTV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
14	210R20014	Naprogramování, nastavení systému	kpl	1,00	3 360,00	3 360,00	21,00	4 065,60		Vlastní
15	210R10019	Drobný a spojovací materiál	kpl	1,00	1 155,00	1 155,00	21,00	1 397,55		Vlastní
16	210R50020	Další bližze nespecifikované dodávky a montáže	kpl	1,00	2 625,00	2 625,00	21,00	3 176,25		Vlastní
<b>Díl: ON</b>						<b>9 503,00</b>		<b>11 498,63</b>		
17	210R521015	Dokumentace skutečného provedení v el. podobě	kpl	1,00	2 258,00	2 258,00	21,00	2 732,18		Vlastní
18	210R521017	Doprava	kpl	1,00	1 470,00	1 470,00	21,00	1 778,70		Vlastní
19	210R521013	Předání díla	kpl	1,00	1 260,00	1 260,00	21,00	1 524,60		Vlastní
20	210R521016	Výchozí revize	kpl	1,00	4 515,00	4 515,00	21,00	5 463,15		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>49 271,00</b>				

JKSO:

815.99  
m3

objekty zvláštní pozemní ostatní  
svislá nosná konstrukce z jiných materiálů  
novostavba objektu

### Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 05	Vltavská vyhlídka Homolka - EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: M22</b>										
<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky - EZS</b>										
1	210R10001	Úsifedna EZS, sběrnice vč. GSM modulu a příslušenství	kpl	1,00	10 286,00	10 286,00	21,00	12 446,06		Vlastní
						<b>28 494,00</b>		<b>34 477,74</b>		
2	210R10002	Akumulátor 12V/2,1Ah	ks	1,00	403,00	403,00	21,00	487,63		Vlastní
3	210R10003	Sběrnice klávesnice LCD	ks	1,00	2 124,00	2 124,00	21,00	2 570,04		Vlastní
4	210R10004	Detektor pohybový duální, sběrnice	ks	3,00	2 169,00	6 507,00	21,00	7 873,47		Vlastní
5	210R10005	Magnetický snímač sběrnice	ks	1,00	652,00	652,00	21,00	788,92		Vlastní
6	210R10006	Detektor požární, kouřový, sběrnice	ks	1,00	1 139,00	1 139,00	21,00	1 378,19		Vlastní
7	210R10007	Síreň venkovní sběrnice	kpl	1,00	2 193,00	2 193,00	21,00	2 653,53		Vlastní
8	210R10008	Síreň sběrnice, vnitřní	ks	1,00	652,00	652,00	21,00	788,92		Vlastní
9	210R10009	Kabel SYKFY 3x2x0,5	bm	75,00	26,00	1 950,00	21,00	2 359,50		Vlastní
10	210R10010	Trubka PVC 23 mm	m	50,00	40,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
11	210R99012	Likvidace odpadu	kpl	1,00	588,00	588,00	21,00	711,48		Vlastní
<b>Díl: ON</b>										
<b>Ostatní náklady</b>										
12	210R521013	Předání díla	kpl	1,00	1 260,00	1 260,00	21,00	1 524,60		Vlastní
						<b>1 260,00</b>		<b>1 524,60</b>		
<b>Díl: M22</b>										
<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky - EZS</b>										
13	210R20014	Naprogramování, nastavení systému	kpl	1,00	2 520,00	2 520,00	21,00	3 049,20		Vlastní
						<b>2 520,00</b>		<b>3 049,20</b>		
<b>Díl: ON</b>										
<b>Ostatní náklady</b>										
						<b>8 978,00</b>		<b>10 863,38</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S: 2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 05	Vitavská vyhlídka Homolka - EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	210R521015	Dokumentace skutečného provedení v el. podobě	kpl	1,00	2 258,00	2 258,00	21,00	2 732,18		Vlastní
15	210R521016	Výchozí revize	kpl	1,00	4 515,00	4 515,00	21,00	5 463,15		Vlastní
16	210R521017	Doprava	kpl	1,00	2 205,00	2 205,00	21,00	2 668,05		Vlastní
<b>Díl: M22</b>						<b>2 793,00</b>		<b>3 379,53</b>		
17	210R99018	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - EZS Přesun hmot	kpl	1,00	262,00	262,00	21,00	317,02		Vlastní
18	210R50019	Drobný a spojovací materiál	kpl	1,00	1 229,00	1 229,00	21,00	1 487,09		Vlastní
19	210R10020	Další bližše nespecifikované dodávky a montáže	kpl	1,00	1 302,00	1 302,00	21,00	1 575,42		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>44 045,00</b>				

JKSO: 815.99 objekty zvláštní pozemní ostatní  
m3 svíslá nosná konstrukce z jiných materiálů  
novostavba objektu