

VYBAVENÍ NÁBYTKEM

Standardy a specifikace prvků

Základní škola CoLibri – PAVILON ODBORNÝCH UČEBEN

Předklášteří, ulice Uhrova

Poznámka: všechny prvky, materiály, dodávky a povrchové úpravy je nutno před jejich dodáním a zabudováním schválit zástupcem investora, a to na základě předložených vzorků.

U některých prvků je uveden příklad referenčního výrobku. Pro všechny tyto výrobky platí, že je možné je nahradit podobným výrobkem, stejné kvality a splňujícím předepsané parametry. Všechny obrázky jsou ilustrační.

„Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.“

Skutečné rozměry budou před zadáním do výroby zaměřeny na stavbě. Před započítím výroby bude zástupci investora předložena k odsouhlasení výrobní dokumentace.

Investor s dodavatelem si odsouhlasí jeden vzorový prvek vestavěného nábytku, který bude vyroben přednostně a na něm se doladí všechny detaily a technické provedení. Až po odsouhlasení tohoto prvku bude zadán do výroby zbytek dodávky.

Všechny prvky interiéru, kde hrozí zvýšené riziko zaprášení či ušpinění (například čalouněné prvky) budou až do předání investorovi dostatečně chráněny, aby k ušpinění nedošlo.

Veškeré rozměry jsou uváděny v mm, pokud není napsáno jinak.

Pokud jsou informace uvedené v tomto dokumentu v nesouladu s informacemi v jiné části projektové dokumentace, pak je toto třeba řešit se zástupcem investora.

Obsah

01	VESTAVĚNÝ NÁBYTEK.....	3
	Obecné informace	3
	Vybavení šatny	5
	Úložné prostory.....	6
	Kuchyňka N 2.14 A a výrobek N 3.14	6
02	STOLY	7
	Stůl školní – S 01, 02, 03, 04, 05, 06.....	7
	Stůl kruhový d 800, polohovací – S 07	8
	Stůl kancelářský polohovací – S 08.....	8
	Zásuvkový díl pod pracovní stoly – S 09	8
	Stůl kancelářský vysoký – S 10	9
	Stůl kruhový d 1200 vel.6, dřevěný – S 11	9
	Stůl kruhový d 1200 vel.6, bílý – S 12.....	9
	Konferenční stůl menší – S 13.....	10
	Konferenční stůl kruhový d 1050 – S 14	10
03	SEDACÍ NÁBYTEK.....	10
	Židle žakovská – Z 01, 02, 03.....	10
	Dřevěná židle – Z 04.....	11
	Kancelářská židle na kolečkách – Z 05.....	11
04	TEXTILNÍ A ČALOUNĚNÉ PRVKY.....	11
	Konferenční křesílko - C 01	11
	Relaxační křesílko vysoké - C 02.....	12
	Relaxační křesílko nízké - C 03	12
	2místná pohovka - C 04.....	12
05	VÝROBKY OSTATNÍ	13
	Kovová lavice žlutá – O 01	13
	Vnitřní parapet kulatého okna, d 1000 – O 02	13
	Vnitřní parapet kulatého okna, d 2500 – O 03	13

01 VESTAVĚNÝ NÁBYTEK

Obecné informace

Deskový materiál

Materiál na korpusy – laminovaná dřevotřísková deska – šedá

V dokumentaci popsána laminovaná deska jako „šedá“ nebo bez popisu.

Laminovaná deska bude použita na všechny korpusy, otevřené police, obklady stěn a jiné. Pokud není v dokumentaci popsáno jinak.

Odstín neutrální středně šedá (NCS S 4500 N). Odstín bude totožný s odstínem interiérových dveří.

Ohraněno plochou ABS hranou tl. 1mm s radiusem, ve stejné barevnosti jako deskový materiál.

Referenční výrobek: Egger odstín šedá U788



Materiál na dvířka – odýhovaná deska

V dokumentaci popsána dýhovaná deska jako „bříza“ nebo „dřevo“ nebo označena šrafovou.

Na většinu dvířek, na stěny interiérových dělících prvků a některé další části nábytku bude použita MDF deska s oboustranně nalepenou březovou dýhou. Dýha bude vybírána tak, aby měla jednotnou barevnost a strukturu, pouze s drobnými odchylkami, bez vysprávek, vad dýhy, suků, prasklin a záběhů jádry. Dýha bude orientována vždy svisle. Na hrany bude nalepena vrstvená dýhovaná březová hrana, imitující hranu překližky. Všechny hrany budou zabroušené kulaté s poloměrem 1 mm.

Povrch bude přebroušený, hladký, ošetřený kvalitním, matným, čirým, zdravotně nezávadným přírodním olejem, vhodným do prostor se zátěžovým užíváním, a to ve čtyřech vrstvách.

Referenční výrobek: přírodní olej Borma Wachs

Tloušťky materiálů

Dvířka, čela zásuvek, police, konstrukce, boky, pohledové zadní stěny, zadní stěny otevřených polic a další – 18 mm

Zadní stěny nepohledové, šedé - uvnitř skříněk – 4 mm, stěna usazena do polodrážky

Zdvojené rámy – 36 mm (dvě slepené 18 mm desky, sjednocené hranou)

Úchytky

Pokud není řečeno jinak, pak budou úchytky vyfrézované do dvířek na tloušťku desky. Tvar a rozměry úchytek dle výkresů. Umístění úchytek bude odsouhlaseno investorem. Hrana úchytky ohraněná.

Kování

Veškeré kování a spojovací komponenty budou ve vysoké kvalitě, kovové, určené do provozu s vyšší zátěží a umožňující dodatečné seřízení.

Kování na dvířka – s dovíráním a tlumeným dorazem

Kování zásuvky – s dovíráním a tlumeným dorazem, nosnost 30kg, do kuchyňky s plechovými boky

Výklop – dostatečně silný zvedací mechanismus, tlumené zavírání


Referenční výrobek: kvalita minimálně kování Blum



Zámek

Nábytkový zámek kovový cylindrický, kulatý, barva stříbrná, 2ks kovových klíčů s možností vyrobení náhradního klíče a s centrálním klíčem pro všechny zámky v šatně.

Pro všechny zámky na nábytku v m.č. 2.10 bude jeden klíč.




Háčky

Nástěnný háček z nerezové oceli, kulatý, povrch broušená nerez, vizuálně skrytá montáž pomocí šroubu. Použito na věšák v šatně a na obložené stěny s háčky. Tvar a rozměry viz. přiložené obrázky.

Pozice háčků na stěnách budou dopřesněny investorem a odsouhlaseny v rámci výrobní dokumentace.

Referenční výrobek: Tulip Věšák Element, broušená nerez

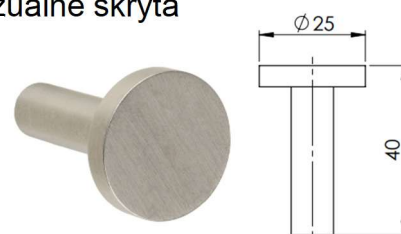


Zašívárny

Všechny zašívárny hloubky 800 a 750 mm, budou doplněny matrací, lampičkou a kolejnicí na závěs. Umístění lampičky a detaily u matrace a kolejničky odsouhlasí investor v rámci výrobní dokumentace.

Matrace bude z polyuretanové pěny min. 25kg/m³, výšky 50 mm, v textilním potahu, který je na zip a lze sundat a oprát. Zip bude mít krycí légu, aby neškrábal po nábytku. Spodní část potahu matrace opatřena proti klouzavými pásy. Materiál potahu bude z odolné látky určené na čalounické výrobky a vysokou zátěž, příjemný na dotek (ne umělina). Materiál a barevnost bude odsouhlasen investorem.

Do stropu bude zapuštěna jednodrážková kovová **hliníková kolejnice** na pověšení závěsu. Bude dodána včetně kompatibilních jezdců s kolečkovým pojezdem. Počítat 12ks jezdců na 1bm délky. Kolejnice v povrchové úpravě eloxovaný hliník. Na jedné straně otvor pro výměnu jezdců opatřený systémovou zarážkou. Látkový závěs **nebude** součástí dodávky. Rozměry a tvar profilu – viz. obrázek.

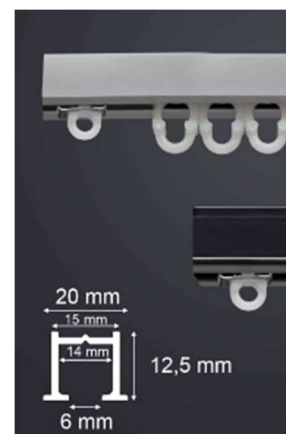

Na zadní nebo boční stěně bude umístěna **lampička** na čtení s flexibilním ramenem, bez horkých částí a bez možnosti šáhnout na žárovku, ovládaná vypínačem na lampičce. Přívodní kabel bude vedený konstrukcí nábytku. Parametry světelný tok 200 lm, šířka 100mm, hloubka 200 mm, výška 150 mm, délka kabelu 1700mm. Vzhled viz. obrázek.

Referenční výrobek: Ikea Fubbla, led nástěnná lampa, bílá



Orámování prvku zašívárny zdvojeným rámem z barevného lamina – zelený odstín dle výběru investora. V této barvě budou uvnitř zašívárny i všechny stěny a záda.

Pro přístup do dvou zášíváren budou sloužit kovové stupátka tvaru U s dostatečnou únosností.

Nástěnky

Součástí některých prvků jsou nástěnky s povrchem z bílé popisovatelné magnetické desky. Tato část bude zalícována s navazujícím obkladem a orámována hranatou nerezovou lištou minimálních rozměrů.

Všechny skříňky s hasícím přístrojem budou opatřeny informační **nálepkou** odpovídající příslušným normám. Umístění a typ nálepky odsouhlasí investor. Hasící přístroje nejsou součástí dodávky. V každém patře bude jedna vybraná skříňka označena nálepkou „lékárnička“. Vzhled nálepek – viz. obrázek.



Detaily

Vnější hrana dvířek a čel zásuvek bude zalícovaná s hranou viditelného deskového materiálu otevřených polic – viz. obrázek. Dvířka naložené. Všechny spáry na sebe budou vodorovně i svisle navazovat a budou mít stejnou šířku.



Sokl

Bude výšky 65 mm, uskočený o 40 mm od finální hrany. Na rohu uskočený oběma směry, pokud není ve výkresech kresleno jinak. Materiál šedé lamino. Spodní hrana přiléhající k podlaze bude opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Větší nábytkové sestavy budou mít za soklem kovové nožičky.

Nadpraží a spára

U nábytkových dílů, které mají výšku 2950 mm zůstane volný prostor ke stropu výšky 100 mm v 1.np 150 mm ve 2.np. Toto bude zaklopeno bílou matnou laminovanou deskou hladkou tl. 18 mm, uskočenou dozadu o tloušťku dvířek. Ze stejného materiálu bude také vytvořena zapuštěná bílá negativní spára mezi svislou hranou vestavných nábytků a přilehlou stěnou. Tato spára bude mít tloušťku 10-18 mm. Přesné řešení těchto detailů bude odsouhlaseno v rámci výrobní dokumentace.

Montáž a kotvení

Veškerý nábytek vestavěný nebo přisazený ke stěně bude bezpečně ukotven do přilehlých konstrukcí.

Vybavení šatny

Podél tří stěn sestava uzavíratelných šatních skříněk, mimo horní řadu pod stropem zamykatelných, a otevřených polic na boty. Součástí je také obložení navazujících stěn a ostění. Uprostřed je sedací box se zásuvkami, otevřeným botníkem a háčky na pověšení oděvů.

Všechna dvířka budou označena nalepeným číslem vyřezaným z odolné nálepky vhodné na použitý povrch, výška písmen 70 mm. Barevnost nálepek a font písma určí investor na základě předložených vzorků.

Police na boty - kovová police na boty hloubky 300 mm, plech tl.1 mm, povrchová úprava komaxit, barevnost RAL 7042 (středně šedá). Vepředu bude mít police lem 10 mm ohnutý dolů o 180° s poloměrem 3 mm. Police bude kotvena do stěn nábytku.

Obklad navazujících stěn a ostění okna bude proveden ve stejném materiálu a spárořezu jako dvířka skříněk. Způsob kotvení na stěnu navrhne dodavatel, tak aby nebyl pohledově viditelný.

U věšáku na lavici N.1.04 jsou svislé prvky z trubek a vodorovné ohýbané části z pásoviny. Na pásovinu jsou přišroubované háčky.

Úložné prostory

Vestavěný nábytek montovaný do nik, ke stěně anebo do prostoru, kombinace uzavíratelných skříněk, zásuvek a otevřených polic. Dle podrobných schémat ve výkresové dokumentaci.

Kuchyňka N 2.14 A a výrobek N 3.14

Výrobek N 2.14 A: Kuchyňská linka do niky dle výkresu. Vybavení: vestavná lednička, dřez, úsporná baterie, pracovní plocha laminát, do dna horní skříňky zapuštěné osvětlení – led pásek na celou šířku sestavy, ovládané vypínačem na stěně (vypínač je dodávka stavby). Součástí kuchyňky jsou 2 skříňky na hasící přístroje, 1 skříňka na lékárničku, obklad niky a obklad stěny dopasovaný k obložkám dveří. Horní hrana obkladu niky bude do stejné úrovně jako horní hrana obložek dveří.


Dřez – nerezový vestavný dřez s otvorem pro baterii, ze spodů dřezu zvuk pohlcující materiál, součástí je sifon, nerezové sítko a odtokový ventil. Vzhled a rozměry – viz. obrázek.

Referenční výrobek: Ikea vestavný dřez Langudden, sifon a sítko Lillvenken



Lednice s mrazicí přihrádkou – vestavná lednice pod kuchyňskou desku, 3 police z tvrzeného skla, nádoba na zeleninu, LED osvětlení, přihrádka ve dveřích. Objem lednice 92 l, objem mrazicí přihrádky 15 l. Vzhled a rozměry – viz. obrázek.

Referenční výrobek: Ikea 500 Tyllsnas

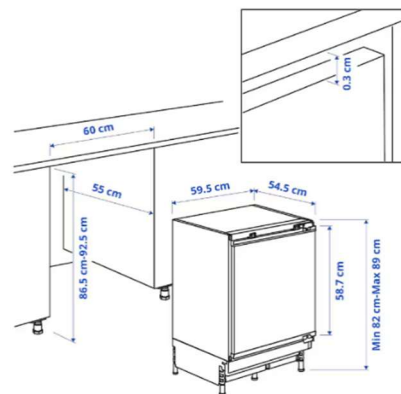

Úchytky – pro výrobek N 2.14 A a N 3.04, hliníkové úchytky, zaoblená úchyťová hrana, poniklovaný povrch, barva nerezové oceli, průhledný akrylový lak, včetně šroubků. Vzhled a rozměry – viz. obrázek.

Referenční výrobek: Ikea úchytky Kalerum, délka 266 mm




Baterie – pro výrobek N 2.14 A a N 3.04, stojánková směšovací, úsporná baterie, včetně propojovacích hadic. Povrch vzor nerez. Spotřeba vody 5,7 l/min. Vzhled a rozměry – viz. obrázek. Baterie bude namontovaná do nerezového okraje dřezu.



Referenční výrobek: Ikea baterie Glypen

Dřez – pro výrobek N 3.04: nerezový vestavný dvojdřez s odkapávačem, ze spodu dřezu zvuk pohlcující materiál, součástí je sifon, nerezové sítko a odtokový ventil. Vzhled a rozměry – viz. obrázek.

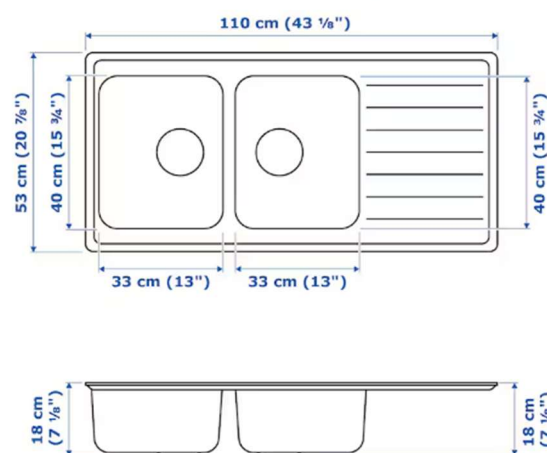


Referenční výrobek: Ikea vestavný dřez Vattudalen, sifon a sítko Lillvenken

02 STOLY

Stůl školní – S 01, 02, 03, 04, 05, 06

Univerzální školní stůl s kovovou konstrukcí. Svařovaný kovový rám, nohy kulatá trubka průměr 40 mm, tl. 1,5 mm, navařeny na rámovou konstrukci pod desku. Nohy umístěny v rohu stolu. Všechny viditelné svary přebroušeny. Povrchová úprava kovové konstrukce je bílý epoxidový práškový lak RAL 9010. Doplněno o rektifikační patky. Lavice do počítačové učebny budou doplněny o kabelovou průchodku – celkem 6 ks.

Deska stolu – bílá kompaktní dřevovláknitá lisovaná CDF deska, tloušťky 16,4 mm, s broušenými hranami, voděodolná, kulaté rohy. Vzhled – viz. obrázek.



Rozměry desky: 1200x600, 1200x800, 1500x800

Výška: Vel. 4 (1.- 3. třída) – výška 640

Vel. 5 (3.- 5. třída) – výška 710

Vel. 6 (5.- 9. třída) – výška 760

Referenční výrobek: Mimicra Plus - stůl Line 120, Line 150

Stůl kruhový d 800, polohovací – S 07

Kulatý stůl s kovovou konstrukcí. Svařovaný kovový rám, flexibilní systém nastavení výšky stolu 630 - 1010. Noha kulatá trubka s kulatou základnou. Všechny viditelné svary přebroušeny. Povrchová úprava kovové konstrukce je bílý epoxidový práškový lak RAL 9010.

Deska stolu – bílá kompaktní dřevovláknitá lisovaná CDF deska, tloušťky 16,4 mm, s broušenými hranami, voděodolná. Vzhled – viz. obrázek.

Rozměry desky: průměr 800

Výška: Vel.4 až 8 – výška 630 - 1010



Referenční výrobek: Mimicra Plus - stůl Disk UP

Stůl kancelářský polohovací – S 08


Robusní ocelová konstrukce, povrchová úprava epoxidový / polyesterový práškový lak bílý. Stolní dřevotřísková deska, 1400x800, pohledové strany březová dýha s průhledným akrylovým lakem.

Polohování pomocí dvou motorů, funkce paměti pro 2 polohy.

Součástí je přihrádka na kabely a 2 háčky.

Vzhled a rozměry – viz. obrázek.

Referenční výrobek: Ikea polohovací stůl Mittzon, bříza dýha/bílá

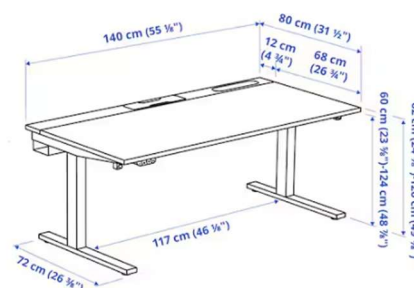

Stůl doplněn o prodlužovací kabel s 5 zásuvkami a 2USB porty, který pasuje do přihrádky na kabely.

Referenční výrobek: Ikea prodlužovací kabel Koppla




Zásuvkový díl pod pracovní stoly – S 09

Všechny kancelářské polohovací stoly budou doplněny zásuvkovým dílem.

Zásuvkový díl na kolečkách se 3 zamykatelnými zásuvkami. Prostorová pohledovost ze všech stran včetně zadní části. Vyrobeno z ocelového plechu, povrchová úprava epoxidový / polyesterový práškový lak bílý.

Vzhled a rozměry – viz. obrázek.


Referenční výrobek: Ikea zásuvkový díl Trotten, bílá



Stůl kancelářský vysoký – S 10

Vysoký konferenční stůl s podnožkou na obou stranách. Ocelová konstrukce, povrchová úprava epoxidový / polyesterový práškový lak bílý. Stolní dřevotřísková deska, 1400x680, pohledové strany březová dýha s průhledným akrylovým lakem. Po stranách 4 háčky.

Vzhled a rozměry – viz. obrázek.

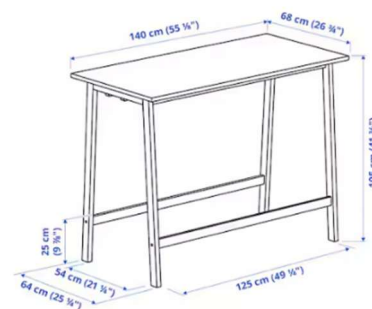


Referenční výrobek: Ikea konferenční stůl Mittzon, bříza dýha/bílá

Stůl kruhový d 1200 vel.6, dřevěný – S 11

Kulatý konferenční stůl. Ocelová konstrukce, povrchová úprava epoxidový / polyesterový práškový lak bílý. Stolní dřevotřísková deska, průměr 1200, pohledové strany březová dýha s průhledným akrylovým lakem.

Vzhled a rozměry – viz. obrázek.

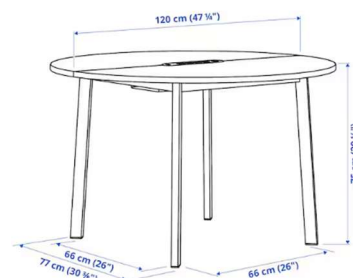

Referenční výrobek: Ikea konferenční stůl Mittzon, bříza dýha/bílá

Stůl doplněn o prodlužovací kabel s 5 zásuvkami a 2USB porty, který pasuje do přihrádky na kabely.

Referenční výrobek: Ikea prodlužovací kabel Koppla




Stůl kruhový d 1200 vel.6, bílý – S 12

Kulatý stůl. Ocelová konstrukce, povrchová úprava epoxidový / polyesterový práškový lak bílý.

Deska stolu – bílá kompaktní dřevovláknitá lisovaná CDF deska, tloušťky 16,4 mm, s broušenými hranami, voděodolná.

Vzhled a rozměry – viz. obrázek.

Referenční výrobek: podnož Ikea konferenční stůl Mittzon + deska atyp

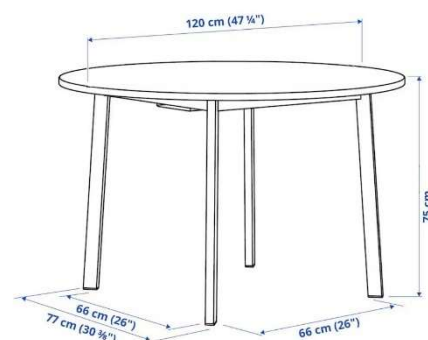


Konferenční stůl menší – S 13

Dřevěný konferenční stůl. Nohy z masivního březového dřeva.

Deska stolu: dřevovláknitá deska, povrch lakovaná jasanová dýha.

Vzhled a rozměry – viz. obrázek.

Referenční výrobek: Ikea konferenční stůl Lisabo, dýha

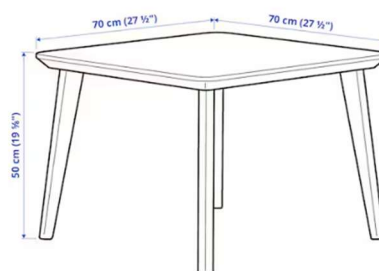


jasan

Konferenční stůl kruhový d 1050 – S 14

Dřevěný konferenční stůl. Nohy z masivního březového dřeva.

Deska stolu: dřevovláknitá deska, povrch lakovaná jasanová dýha.

Vzhled – viz. obrázek. Nohy stolu budou zkráceny na celkovou výšku stolu 600 mm, řezové hrany přebroušeny a ošetřeny lakem.

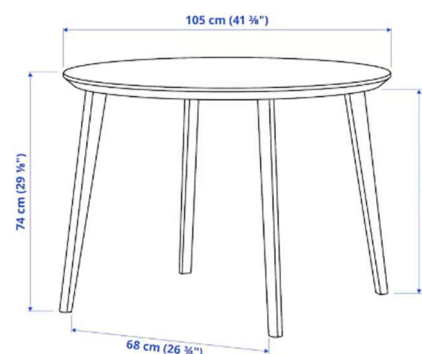

Referenční výrobek: Ikea stůl Lisabo, dýha jasan – upravena výška

03 SEDACÍ NÁBYTEK

Židle žakovská – Z 01, 02, 03

Pevná školní židle, trubková konstrukce, průměr 20 mm. Všechny viditelné svary přebroušeny. Rozměry odpovídají příslušné normě. Sedák a opěradlo z ohýbané bukové překližky. Povrchová úprava dřevěných částí bude tónovaná bílou barvou do odstínu „bříza“. Povrchová úprava kovové konstrukce je bílá RAL 9003. Nohy doplněny o gumové koncovky vhodné pro podlahy s povrchem z marmolea.

Vzhled – viz. obrázek.



Rozměry:

4 **133-159 cm**

5 **146-176,5 cm**

6 **159-188 cm**



Výška: Vel.4 (1.- 3.třída) – výška 380
 Vel.5 (3.- 5.třída) – výška 430
 Vel.6 (5.- 9.třída) – výška 460

Referenční výrobek: Židle Euro žakovská

Dřevěná židle – Z 04

Robusní židle z masivního dřeva. Konstrukce: masivní břiza, akrylový lak. Sedák a opěradlo: lepená vrstvená dřevěná dýha, jasanová dýha, akrylový lak.


Vzhled a rozměry – viz. obrázek.

Referenční výrobek: Ikea židle Lisabo, jasan



Kancelářská židle na kolečkách – Z 05

Ergonomická kancelářská židle na kolečkové podnoži, vysoká opěrka zad ze síťovaného materiálu, synchronizovaný sklápěcí mechanismus, nastavitelné napětí náklonu, opěrky hlavy a područek. Výškově nastavitelný sedák, bezpečnostní blokace koleček, uzamknutí funkce naklánění.

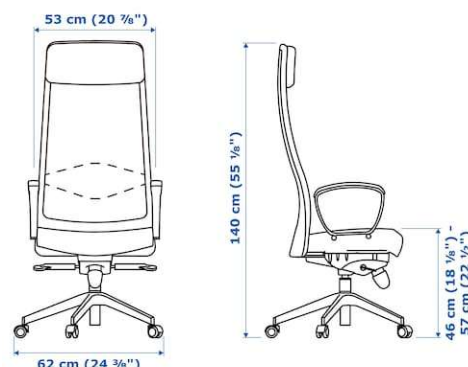

Podnož: hliník, práškový lak bílé barvy. Látko 100% polyester. Testováno pro: 110 kg. Vzhled a rozměry – viz. obrázek.

Referenční výrobek: Ikea Markus, Vissle světle šedá


04 TEXTILNÍ A ČALOUNĚNÉ PRVKY

Konferenční křesílko - C 01

Otočná čalouněná židle na hliníkové podnoži s kolečkami, hliníkové područky. Možnost nastavit náklon a výšku židle, nosnost 110 kg. Kovové části bílá. Látko modrá.


Vzhled a rozměry – viz. obrázek.

Referenční výrobek: Ikea Langfjall, Gunnared modrá / bílá

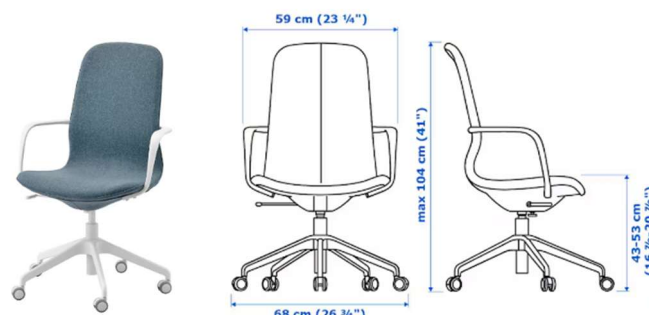

Relaxační křesílko vysoké - C 02


Křeslo s vysokou opěrkou. Tvarovaný sedák z kompozitu přírodních a polymerních vláken pokrytých pěnou a polyesterovým vatováním. Pvlak z probarvené polyesterové látky ve dvou modrých odstínech. Polštář polyuretanová pěna 25 kg/m³. Podnož z masivního buku, akrylový lak. Vzhled a rozměry – viz. obrázek.

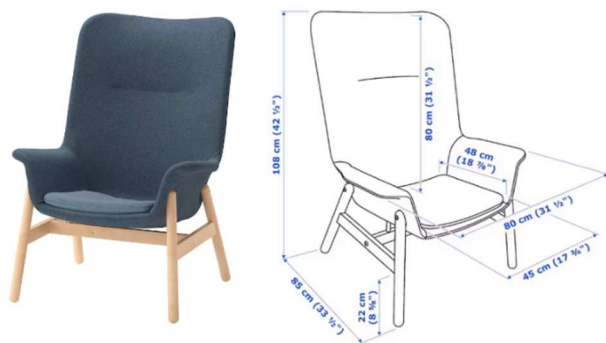

Referenční výrobek: Ikea Vedbo, křeslo s vysokou opěrkou, Gunnared modrá

Relaxační křesílko nízké - C 03


Křeslo s vysokou opěrkou. Tvarovaný sedák z kompozitu přírodních a polymerních vláken pokrytých pěnou a polyesterovým vatováním. Pvlak z probarvené polyesterové látky ve dvou modrých odstínech. Polštář polyuretanová pěna 25 kg/m³. Podnož z masivního buku, akrylový lak. Vzhled a rozměry – viz. obrázek.

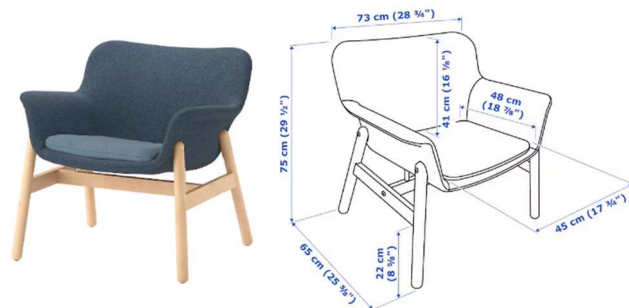

Referenční výrobek: Ikea Vedbo, křeslo, Gunnared modrá

2místná pohovka - C 04

Čalouněná pohovka s nesnímatelným potahem. Konstrukce rámu dřevěná, taštičkové pružiny, výplň vysoce pružná polyuretanová pěna 35 kg/m³. Potahová látka 71% bavlna, 21% polyester 8% viskóza. Spodní ocelový rám, lakovaný. Vzhled a rozměry – viz. obrázek.

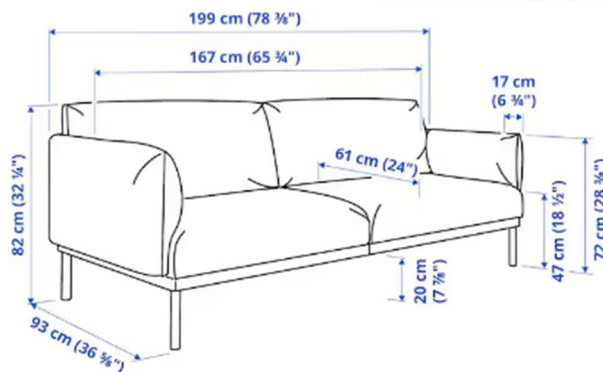

Referenční výrobek: Ikea Applaryd, 2místná pohovka, Gunnared světle modrá

05 VÝROBKY OSTATNÍ

Kovová lavice žlutá – O 01

Celokovová lavice do zádveří. Svařeno z ocelových profilů.

Svary přebroušeny.

Rozměry: délka 1500, šířka 400, výška 450. Hmotnost lavice 25 kg. Vzhled – viz. obrázek. Lavice bude nalakována barvou s odstínem RAL 1032 – žlutá.

Referenční výrobek: Steelo furniture, lavička Titus



Vnitřní parapet kulatého okna, d 1000 – O 02

Parapet ohýbaný, po celém obvodu okna o průměru okna 1000 mm. Vyroben z lepené březové překližky určené pro ohýbání. Vnitřní část parapetu bude vyrobena ze dvou slepených překližkových desek, každá tloušťky 7 mm. Z vnější části bude ohnutý lem, vyrobený stejným způsobem, tl. 3x7mm. Celková hloubka parapetu cca 200 mm + 20 mm nos před líc stěny. Vnitřní líc bude doražen natupo k rámu okna. Parapet bude vyroben z max 2 ks (polovin). Spára bude vodorovná v 1/2 výšky okna.

Pohledová dýha bude mít jednotnou barevnost a strukturu, pouze s drobnými odchylkami, bez vysprávek, vad dýhy, suků, prasklin a záběhů jádry. Dýha bude orientována podélně po obvodu kruhu. Povrch bude přebroušen a ošetřen stejnou povrchovou úpravou jako dvířka skříněk.

Vnitřní parapet kulatého okna, d 2500 – O 03

Parapet ohýbaný, po celém obvodu okna o průměru okna 2500 mm. Vyroben z lepené březové překližky určené pro ohýbání. Vnitřní část parapetu bude vyrobena ze dvou slepených překližkových desek, každá tloušťky 7 mm.

Z vnější části bude ohnutý lem, vyrobený stejným způsobem, tl.

3x7mm. Celková hloubka parapetu cca 200 mm + 20 mm nos před líc stěny.

Hloubku nosu je třeba koordinovat ve vztahu k textilním roletám. Vnitřní líc bude doražen natupo k rámu okna. Parapet bude vyroben z max 2 ks (polovin). Spára bude vodorovná v 1/2 výšky okna.

Pohledová dýha bude mít jednotnou barevnost a strukturu, pouze s drobnými odchylkami, bez vysprávek, vad dýhy, suků, prasklin a záběhů jádry. Dýha bude orientována podélně po obvodu kruhu. Povrch bude přebroušen a ošetřen stejnou povrchovou úpravou jako dvířka skříněk.

