


M 1:25



## ŘEŠENÍ DILATAČNÍ SPÁRY

M 1:25

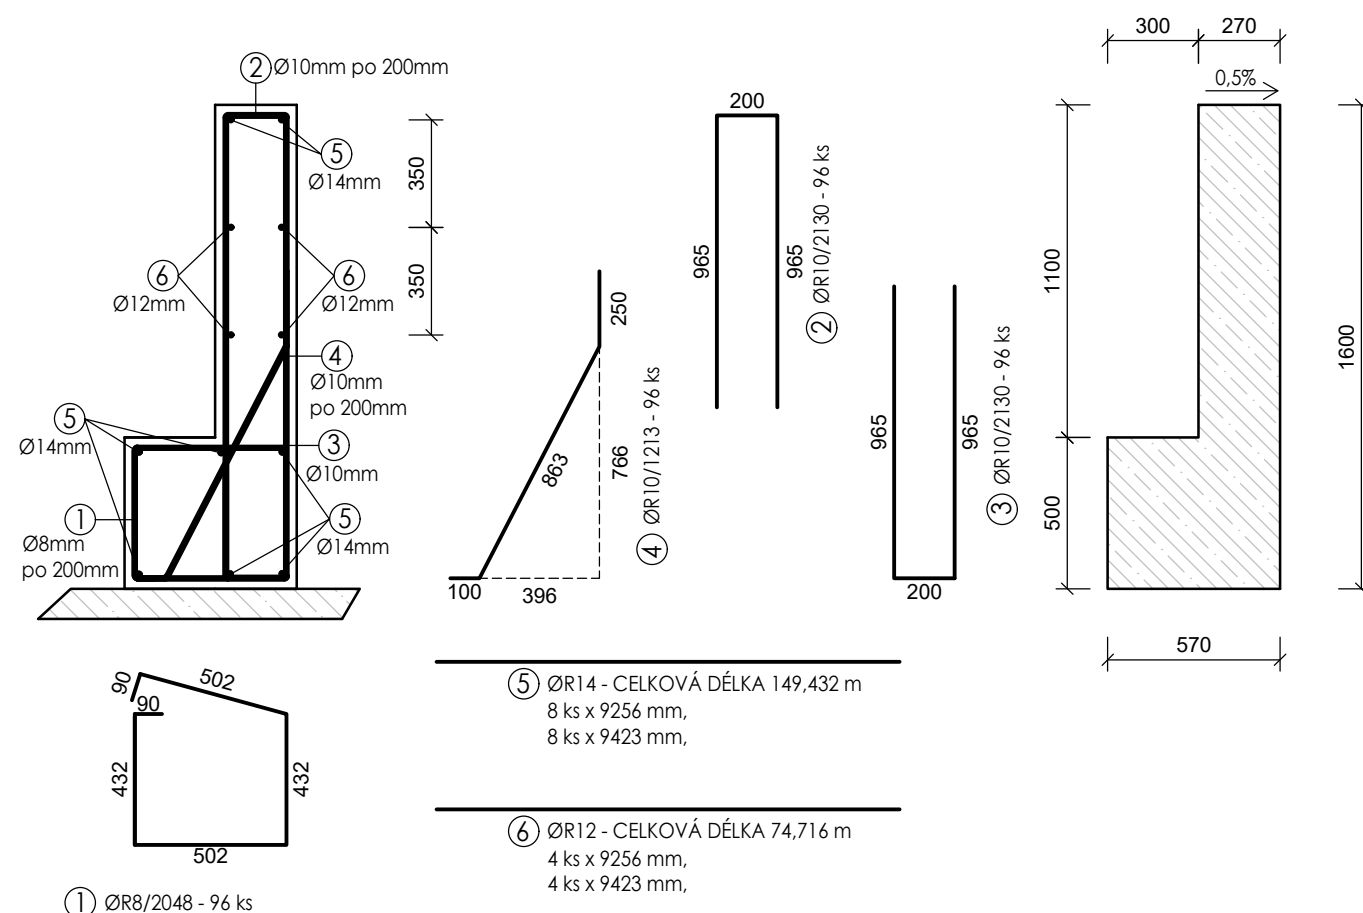

## VÝPIS VÝZTUŽE

| OZNAČENÍ<br>PRVKU     | PROFIL | KUSŮ<br>CELKEM | DÉLKA<br>[mm] | CELKOVÁ DÉLKA [mm] |        |       |        |
|-----------------------|--------|----------------|---------------|--------------------|--------|-------|--------|
|                       |        |                |               | OCEL B550B         |        |       |        |
|                       |        |                |               | 8                  | 10     | 12    | 14     |
| 1                     | 8      | 96             | 2048          | 196608             | -      | -     | -      |
| 2                     | 10     | 96             | 2130          | -                  | 204480 | -     | -      |
| 3                     | 10     | 96             | 2130          | -                  | 204480 | -     | -      |
| 4                     | 10     | 96             | 1213          | -                  | 116448 | -     | -      |
| 5                     | 14     | 16             | 9340          | -                  | -      | -     | 149440 |
| 6                     | 12     | 8              | 9340          | -                  | -      | 74720 | -      |
| CELKOVÁ DÉLKA [m]     |        |                |               | 196,61             | 525,41 | 74,72 | 149,44 |
| HMOTNOST CELKOVÁ [kg] |        |                |               | 77,54              | 323,77 | 66,30 | 180,48 |
| OCEL CELKEM [kcal]    |        |                |               | 648                |        |       |        |

## SPECIFIKACE MATERIÁLU

- BETON ČSN EN 206-1: OPĚRNÁ STĚNA, BETON C 25/30 - XC2, XF2
- POHLEDOVÝ BETON OPĚRNÉ STĚNY MINIMÁLNĚ STUPNĚ PB2 DLE TP ČBS 03
- KONZISTENCE BETONOVÉ SMĚSI DLE ISO 4103 S2 - S3
- MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 30 mm
- VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA OSU
- TŘÍDA OCELI B550B
- DISTANČNÍ PODLOŽKY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE
- NEZNAČENÉ ÚHLY VÝZTUŽE JSOU 90°

|                                                                                                                 |                                        |                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT:<br><br>Ing. arch. Tomáš Gábor<br>Lázeňská 616, 76312 Vizovice<br>gaborarchitekt@gmail.com |                                        | G Á B O R<br>A R C H I T E K T |                       |
| INVESTOR:<br><br>Město Vizovice<br>Masarykovo nám. 1007                                                         | ODP.PROJEKTANT: ing. arch. Tomáš Gábor |                                |                       |
|                                                                                                                 | AUTOR: ing. Pavel Horka                |                                |                       |
| STAVBA: SCHODIŠTĚ A PŘEDPROSTOR<br>ZŠ VIZOVICE<br>parcela č. 3234, 3249/2, 1236                                 | STUPEŇ: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE          |                                |                       |
|                                                                                                                 | ČÁST: ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ   |                                |                       |
| VÝKRES:<br><br>VÝKRES VÝZTUŽE STĚNY B                                                                           | MĚŘÍTKO:<br><br>1:25                   | DATUM:<br><br>11/2017          | Č. VÝKRESU:<br><br>06 |