

TECHNICKÁ ZPRÁVA

AKCE:

Modernizace odborných učeben – MMU informatiky a výuky jazyků č. 2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZRUČ NAD SÁZAVOU, Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou
stavební úpravy dle zákona 350/2012 §103 ods. c.) d.)

Rumburk, 25.3.2024

A.3 Popis interiérových úprav

Tato zpracovaná technická zpráva řeší učebnu informatiky, kdy se specifikuje rozsah úprav. Studijní dokumentace vychází z technické prohlídky stavby a sdělení správce školy. Sondy a průzkumy nebyly provedeny s ohledem na probíhající výuku a zachování užitného stavu v plném rozsahu. Doporučuje se stavební firmě, při zahájení stavby, důkladné prověření skrytých konstrukcí a skladeb konstrukcí, vedení instalací.

Tento projekt řeší modernizaci odborné učebny informatiky. V rámci stavebních úprav nebude zasahováno do nosných konstrukcí, nebude měněn vzhled objektu, nebude měněno užívání ani kapacita stavby.

MMU Informatiky a výuky jazyků č.2. – rozsah prací pro provedení stavby

Demontáže:


- Odpojení vedení instalací elektro
- Demontáž stávající vrchní podlahové krytiny z PVC
- Demontáž stávajícího nábytku
- Demontáž osvětlení a stávající elektroinstalace
- Otlučení omítek stěn vnitřních do 20 % z celkové plochy – lokální nesourodá místa
- Demontáž stávajícího prahu ve vstupních dveřích a zednické zapravení pro vytvoření bezbariérovosti učebny
- Demontáž obložených stěn z koberců do suti

Stavební úpravy:

- Příprava tras pro vedení nových elektroinstalací
- Bude položeno nové PVC v celém rozsahu učebny s olištováním okolo stěn.
- Kompletní výmalba učebny stěn i stropu – doporučená barva bílá
- Elektroinstalace slaboproudu a osvětlení
- Bude nově vytvořen podhled minerální z kazet 600/600 mm
- Budou dodány a namontovány vnější žaluzie oken
- Topení bude zachováno bez změny
- Stávající ocelové zárubně budou repasovány – obroušením a nátěrem
- Oprava vnitřních omítek MVC štukových stěn do 30% celkové plochy – lokální místa
- Veškeré vysekané rýhy v podlaze budou zadělány beton. potěrem

Před započítáním prací se prvotně vyklidí veškeré prostory a vytyčí se trasy vnitřních rozvodů. Dodavatel zajistí uzavření veškerých vnitřních rozvodů a sítí. Přesný postup prací zpracuje prováděcí firma. Jedná se o modernizaci ve smyslu interiérového vestavěného vybavení + pomůcek, modernizace elektroinstalace a osvětlení a drobných stavebních úprav s tím spojených. Při veškerých stavebních pracích je nutno dbát na BOZP na stavbě. Veškeré technologie musí být prováděny v souladu s technologickými postupy, které určí výrobce.

A.4 Půdorys interiéru včetně návrhu dispozice

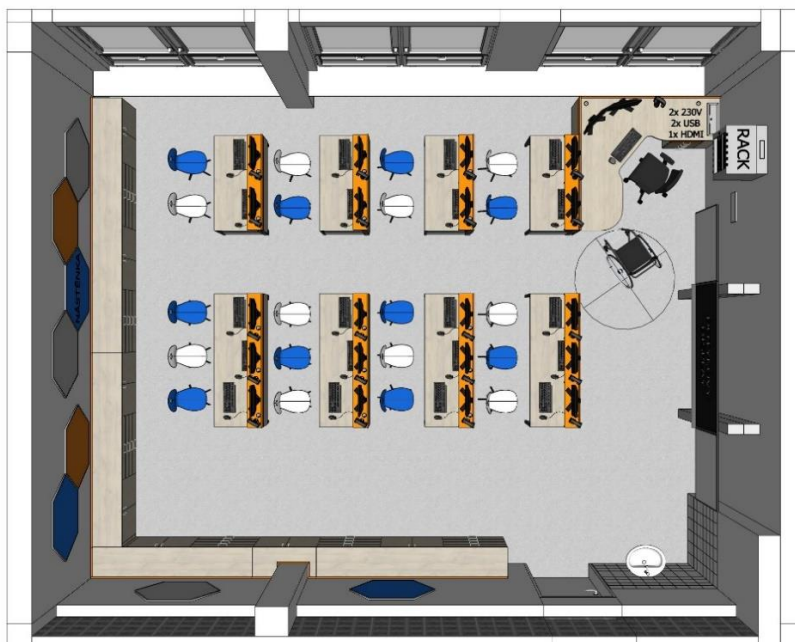



A.5 Plánované využití učebny

Rozvoj kompetencí v oblasti výuky cizích jazyků a práce s digitálními technologiemi.

Po dokončení stavebních úprav budou provedeny instalace nábytku a zařízení. Veškeré rozvody a instalace budou koordinovány s dodavatelem. Požadavky nábytku a vybavení budou koordinovány s projektantem v rámci kontrolních dnů.

V Rumburku 25. 3. 2024