

**Městský úřad Hranice**  
**Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy**  
**ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

---

Č. j. OSUZPD/1968/22-5

V Hranicích dne 26.01.2022

Oprávněná úřední osoba: Bc. Martina Stupárková

E-mail: [martina.stuparkova@mesto-hranice.cz](mailto:martina.stuparkova@mesto-hranice.cz)

Telefon: 581 828 345

## R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odstavce 5 písmena b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) **r o z h o d í**, v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. b) zákona, se souhlasem příslušného orgánu Policie ČR, souhlasem dotčeného vlastníka místní komunikace, tj. Města Hranic, ve věci žádosti právnické osoby, tj. Města Hranice, IČO 00301311, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, ze dne 07.01.2022, zastoupeného na základě plné moci fyzickou osobou podnikající, tj. Ing. arch. Tomášem Kočnarem, IČO 42965993, se sídlem Galašova 170, 753 01 Hranice, o povolení k připojení nově navrženého chodníku na pozemkových parcelách č. 99/1, 97/5, 2740 a 101 v k. ú. Hranice k místní komunikaci III. třídy v ul. Kropáčova v Hranicích, **t a k t o** :

Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako příslušný silniční správní úřad dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona, **p o v o l u j e p ř i p o j e n í** nově navrženého chodníku na pozemkových parcelách č. 99/1, 97/5, 2740 a 101 v k. ú. Hranice k místní komunikaci III. třídy v ul. Kropáčova v Hranicích, dle níže uvedeného.

**Zřízení připojení se povoluje za předpokladu splnění těchto podmínek:**

- stavebními pracemi nedojde k poškození a k nepovolenému zásahu do místní komunikace, odvodňovacího zařízení, či příslušenství místní komunikace,
- realizací stavebních prací ani následným užíváním sjezdu nebude docházet k znečišťování vozovky místní komunikace, v opačném případě musí investor provést neprodleně očištění,
- povrch připojení bude proveden jednotnou bezprašnou, snadno čistitelnou, povrchovou úpravou v konstrukčních vrstvách, odpovídajících předpokládanému dopravnímu zatížení
- na vozovku místní komunikace nebude ukládán žádný stavební materiál,
- povrch sjezdu bude udržován v čistotě tak, aby nedocházelo ke znečišťování okolí,
- voda ze soukromého pozemku nesmí stékat na vozovku místní komunikace, v opačném případě musí vlastník sjezdu provést takové opatření, aby tomu bylo zabráněno,
- stavbou připojení nesmí dojít k narušení odtokových poměrů místní komunikace a k omezení silničního provozu,
- vlastník připojení zajišťuje řádnou údržbu celého připojení,
- připojení bude sloužit výhradně pro připojení nově budovaného chodníku. Případná změna účelovosti podléhá novému povolení k připojení,
- sjezd bude proveden dle přiložené situace, která je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí.

**Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:**

Město Hranice, IČO 00301311, se sídlem Pernštejské náměstí 1, 753 01 Hranice, zastoupené fyzickou osobou podnikající, tj. Ing. arch. Tomášem Kočnarem, IČO 42965993, se sídlem Galašova 170, 753 01 Hranice

**Odůvodnění**

Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odstavce 5 písm. b) zákona, obdržel dne 07.01.2022 žádost právnické osoby, tj. Města Hranice, IČO 00301311, se sídlem Pernštejské náměstí 1, 753 01 Hranice, zastoupeného na základě plné moci fyzickou osobou podnikající, tj. Ing. arch. Tomášem Kočnarem, IČO 42965993, se sídlem Galašova 170, 753 01 Hranice, o povolení k připojení nově navrženého chodníku na pozemkových parcelách č. 99/1, 97/5, 2740 a 101 v k. ú. Hranice k místní komunikaci III. třídy v ul. Kropáčova v Hranicích.

Podkladem pro vydání rozhodnutí bylo vyjádření vlastníka dotčené místní komunikace, tj. Města Hranic ze dne 07.01.2022, zn. OSM/21, a dále závazné stanovisko Policie ČR, KŘP OK, Dopravního inspektorátu Přerov ze dne 17.01.2022 vydané pod č. j. KRPM-7794-2/ČJ-2022-140806.

Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, ověřil technické náležitosti pro vzájemné připojení chodníku k místní komunikaci dle § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, stanovil další podmínky pro zřízení tohoto připojení a rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.


**Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.

  
Bc. Martina Stupárková  
samostatný referent  
oddělení životního prostředí



Toto povolení neřeší vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům, které musí být majetkoprávně ošetřeny.

Žadatel je dle § 8 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen od správního poplatku za vydání povolení připojení komunikace.

**Příloha:** 1 x situace připojení pozemků

**Obdrží:**

**Účastníci řízení:**

- Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, zastoupené Ing. arch. Tomášem Kočnarem, Galašova 170, 753 01 Hranice
- Město Hranice, Odbor správy majetku, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice

**Dotčené orgány:**

- Policie ČR, KŘP OK, územní odbor vnější služby Přerov, dopravní inspektorát Přerov, U Výstaviště 18, 751 52 Přerov

**Na vědomí:**


- EKOLTES Hranice a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice

spis



Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí/opatření  
Městského úřadu Hranice, odboru stavební úřad,  
životního prostředí a dopravy


ze dne: 26.7.2022 č.j.: OSUZPD/1968/22-5  
51

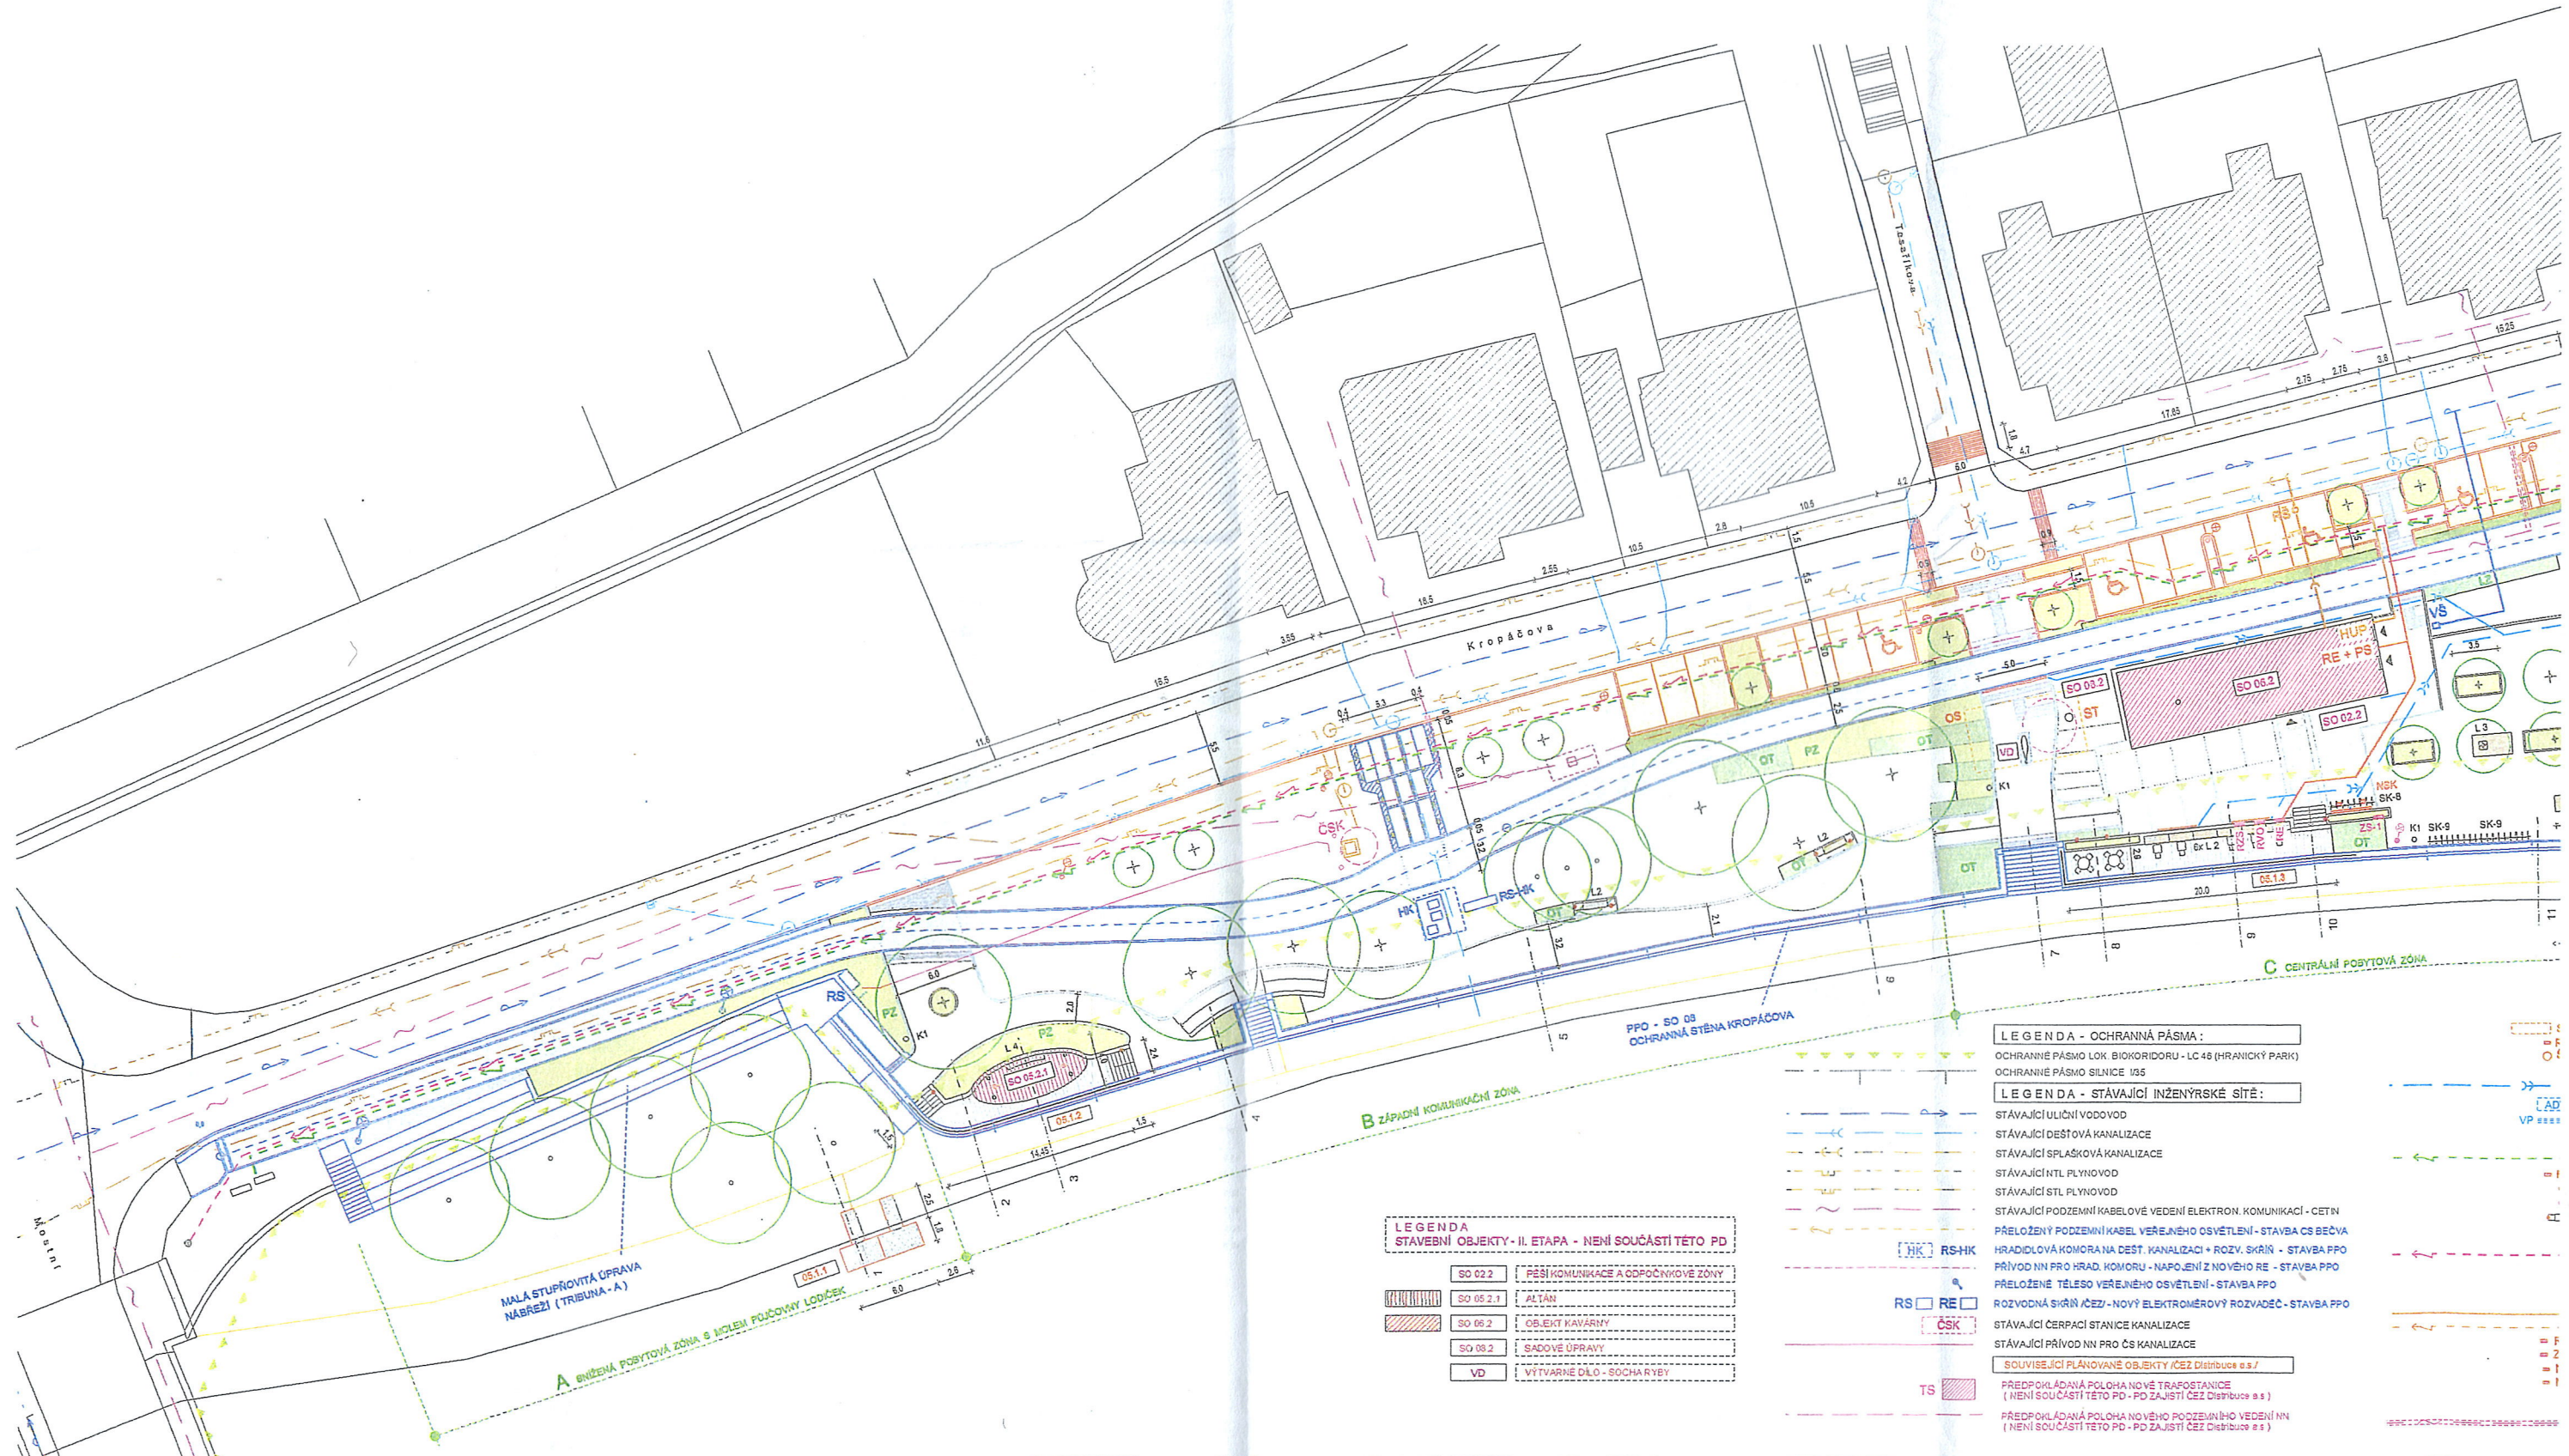



Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí/opatření  
Městského úřadu Hranice, odboru stavební úřad,  
životního prostředí a dopravy

ze dne 26.7.2022 č.j.: OSUZPD/1368/22-5  
Sf

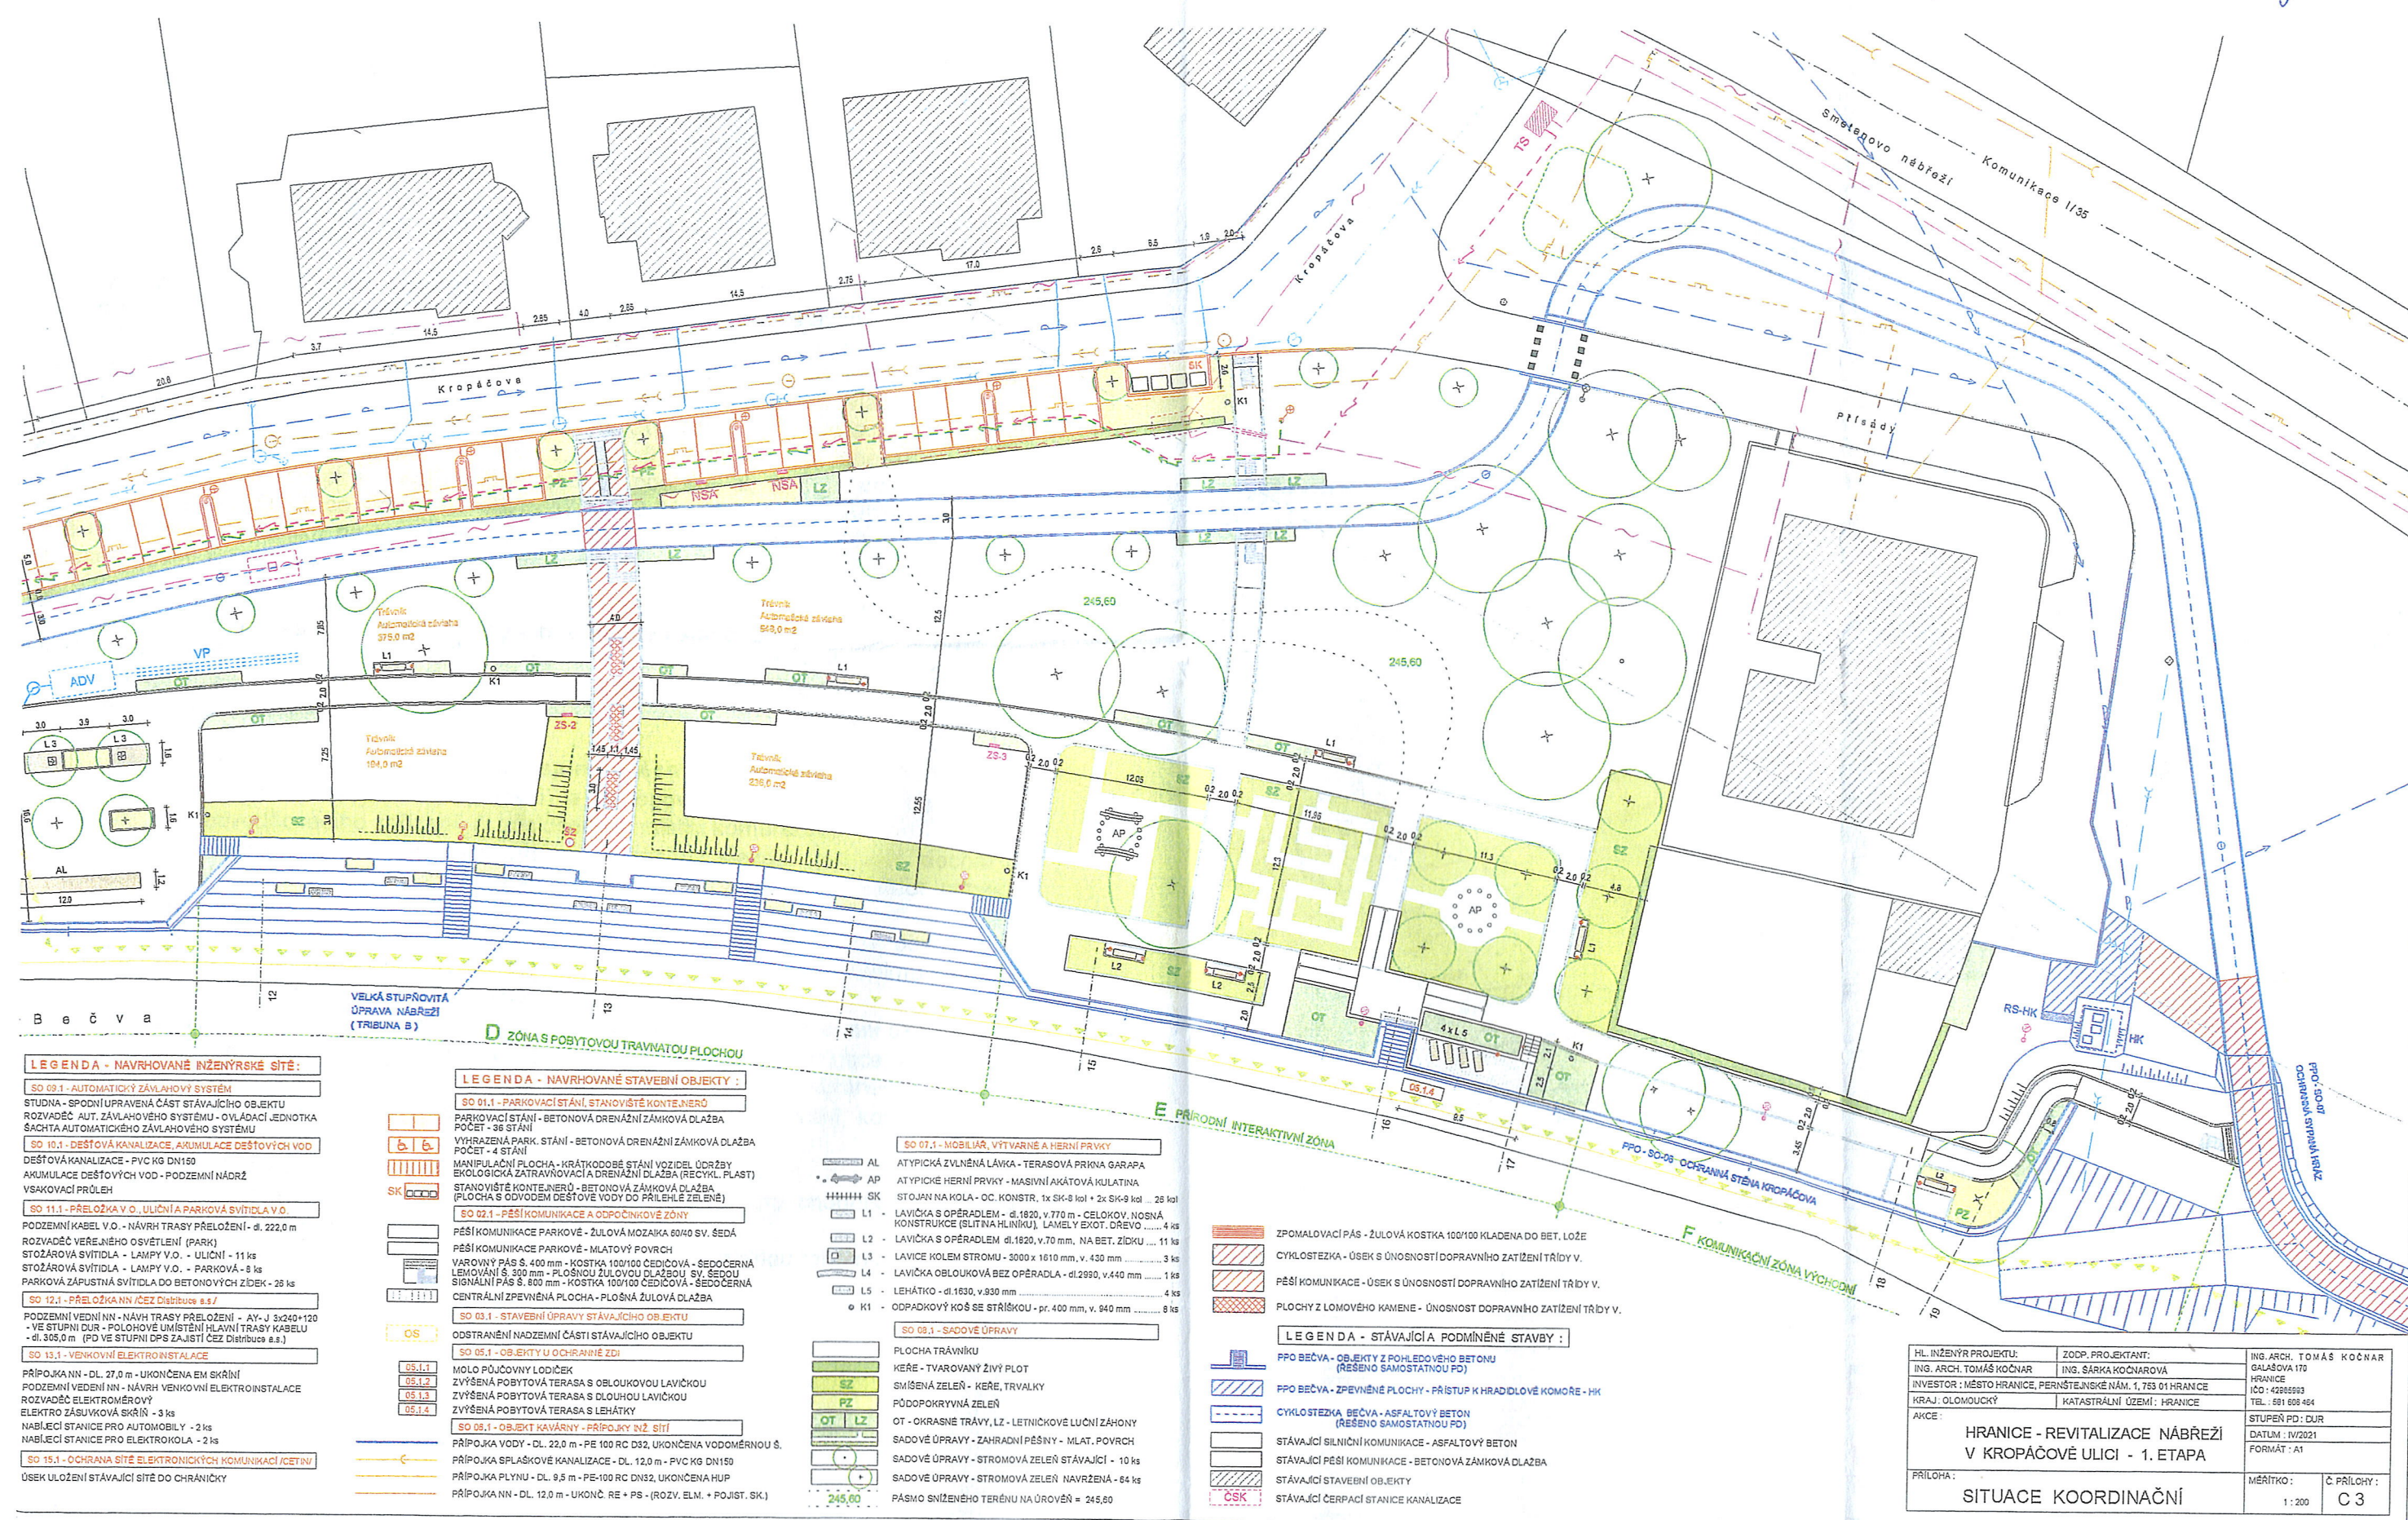

LEGENDA - NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- SO 09.1 - AUTOMATICKÝ ZÁVLAVOVÝ SYSTÉM  
STUDNA - SPODNÍ UPRÁVENÁ ČÁST STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU  
ROZVADĚČ AUT. ZÁVLAVOVÉHO SYSTÉMU - OVLÁDACÍ JEDNOTKA  
SACHTA AUTOMATICKÉHO ZÁVLAVOVÉHO SYSTÉMU
- SO 10.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, AKUMULACE DEŠŤOVÝCH VOD  
DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC KG DN150  
AKUMULACE DEŠŤOVÝCH VOD - PODZEMNÍ NÁDRŽ  
VYSOKOVACÍ PRŮLEH
- SO 11.1 - PŘELOŽKA V.O., ULIČNÍ A PARKOVÁ SVÍTLA V.O.  
PODZEMNÍ KABEL V.O. - NÁVRH TRASY PŘELOŽENÍ - dl. 222,0 m  
ROZVADĚČ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (PARK)  
STOŽÁROVÁ SVÍTLA - LAMPY V.O. - ULIČNÍ - 11 ks  
STOŽÁROVÁ SVÍTLA - LAMPY V.O. - PARKOVÁ - 8 ks  
PARKOVÁ ZÁPUŠTNÍ SVÍTLA DO BETONOVÝCH ŽIDEK - 26 ks
- SO 12.1 - PŘELOŽKA NN /ČEZ Distribuce s.s./  
PODZEMNÍ VEDNÍ NN - NÁVRH TRASY PŘELOŽENÍ - AY-J 3x240+120  
- VE ŠTUPNÍ DÚR - POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ HLAVNÍ TRASY KABELU  
- dl. 306,0 m (PO VE ŠTUPNÍ DPS ZAJISTIČEZ Distribuce s.s.)
- SO 13.1 - VENKOVNÍ ELEKTROINSTALACE  
PŘÍPOJKA NN - DL. 27,0 m - UKONČENA EM SKŘÍŇÍ  
PODZEMNÍ VEDNÍ NN - NÁVRH VENKOVNÍ ELEKTROINSTALACE  
ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ  
ELEKTRO ZÁBUVKOVÁ SKŘÍŇ - 3 ks  
NABÍLEČI STANICE PRO AUTOMOBILY - 2 ks  
NABÍLEČI STANICE PRO ELEKTROKOLA - 2 ks
- SO 15.1 - OCHRANA SÍTĚ ELEKTROINŽENÝRSKÝCH KOMUNIKACÍ /ČETIV/  
ÚSEK ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ DO CHRÁŇÍČKY

LEGENDA - NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ OBJEKTY:

- SO 01.1 - PARKOVACÍ STÁNÍ, STANOVISTÉ KONTEJNER  
PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DRENÁŽNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA  
POČET - 36 STÁNÍ  
VYHRAZENÁ PARK. STÁNÍ - BETONOVÁ DRENÁŽNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA  
POČET - 4 STÁNÍ  
MANIPULAČNÍ PLOCHA - KRÁTKODOBÉ STÁNÍ VOZIDEL ÚDRŽBY  
EKOLOGICKÁ ZATRAVŇOVACÍ DRENÁŽNÍ DLAŽBA (RECYKL. PLAST)  
STANOVISTÉ KONTEJNERŮ - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA  
PLOCHA S ODVODEM DEŠŤOVÉ VODY DO PŘÍLEHLÉ ZELENE
- SO 02.1 - PĚŠÍ KOMUNIKACE A ODPOČINKOVÉ ZÓNY  
PĚŠÍ KOMUNIKACE PARKOVÉ - ŽULOVÁ MOZAIKA 60/40 SV. ŠEDÁ  
PĚŠÍ KOMUNIKACE PARKOVÉ - MLATOVÝ POVRCH  
VAROVNÝ PÁS Š. 400 mm - KOSTKA 100/100 ČEDIČOVÁ - ŠEDOČERNÁ  
LEHOVÁNÍ Š. 300 mm - PLOŠNOU ŽULOVOU DLAŽBOU SV. ŠEDOU  
SIGNÁLNÍ PÁS Š. 800 mm - KOSTKA 100/100 ČEDIČOVÁ - ŠEDOČERNÁ  
CENTRÁLNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - PLOŠNÁ ŽULOVÁ DLAŽBA
- SO 03.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU  
ODSTRANĚNÍ NADZEMNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
- SO 05.1 - OBJEKTY U OCHRANĚ ZDI  
MOLO PŮJČOVNÝ LODIČEK  
ZVÝŠENÁ POBYTOVÁ TERASA S OBLOUKOVOU LAVIČKOU  
ZVÝŠENÁ POBYTOVÁ TERASA S DLOUHOU LAVIČKOU  
ZVÝŠENÁ POBYTOVÁ TERASA S LEHÁTKY
- SO 06.1 - PŘÍPOJKA VODY - DL. 22,0 m - PE-100 RC D32, UKONČENA VODOMĚRNOU S.  
PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - DL. 12,0 m - PVC KG DN150  
PŘÍPOJKA PLYNU - DL. 9,5 m - PE-100 RC DN32, UKONČENA HUP  
PŘÍPOJKA NN - DL. 12,0 m - UKONČ. RE + PS - (ROZV. ELM. + POJIST. SK.)

SO 07.1 - MOBILIÁR, VÝTVARNÉ A HRNÍ PRVKY

- AL - ATYPICKÁ ZVLNĚNÁ LAVKA - TERASOVÁ PRKNA GARAPA  
ATYPICKÉ HRNÍ PRVKY - MASIVNÍ AKÁTOVÁ KULATINA  
STOJAN NA KOLA - OC. KONSTR. 1x SK-8 kol. + 2x SK-9 kol. - 26 kol
- L1 - LAVIČKA S OPĚRADLEM - dl. 1820, v. 770 mm - CELOKOV. NOSNÁ  
KONSTRUKCE (SLITINA HLINÍKU), LAMELY EXOT. DŘEVO ..... 4 ks
- L2 - LAVIČKA S OPĚRADLEM dl. 1820, v. 770 mm, NA BET. ŽIDKU ..... 11 ks
- L3 - LAVIČE KOLEM STROMU - 3000 x 1610 mm, v. 430 mm ..... 3 ks
- L4 - LAVIČKA OBLOUKOVÁ BEZ OPĚRADLA - dl. 2990, v. 440 mm ..... 1 ks
- L5 - LEHÁTKO - dl. 1630, v. 930 mm ..... 4 ks
- K1 - ODPOČINKOVÝ KOŠ SE STRÁŠKOU - pr. 400 mm, v. 640 mm ..... 8 ks
- SO 08.1 - SADOVÉ ÚPRAVY  
PLOCHA TRÁVNÍKU  
KEŘE - TVAROVANÝ ŽIVÝ PLOT  
SMÍŠENÁ ZELEN' - KEŘE, TRÁVKY  
PŮDOPOKRYVNÁ ZELEN'  
OT - OKRASNÉ TRÁVY, LZ - LETNICKOVÉ LUČNÍ ZAHONY  
SADOVÉ ÚPRAVY - ZAHRADNÍ PĚŠINY - MLAT. POVRCH  
SADOVÉ ÚPRAVY - STROMOVÁ ZELEN' STÁVAJÍCÍ - 10 ks  
SADOVÉ ÚPRAVY - STROMOVÁ ZELEN' NAVRŽENÁ - 64 ks  
PÁSMO SNÍŽENÉHO TERÉNU NA ÚROVŇ = 245,60

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ PODMÍNĚNÉ STAVBY:

- PPO BEČVA - OBJEKTY Z POHLEDU VEHU BETONU  
(ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD)
- PPO BEČVA - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - PŘÍSTUP K HRADLOVÉ KOMOŘE - HK
- CYKLOSTEZKA BEČVA - ASFALTOVÝ BETON  
(ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD)
- STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ BETON
- STÁVAJÍCÍ PĚŠÍ KOMUNIKACE - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
- STÁVAJÍCÍ ČERPAČI STANICE KANALIZACE

HL. INŽENÝR PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT:	ING. ARCH. TOMÁŠ KOČNAR
ING. ARCH. TOMÁŠ KOČNAR	ING. SÁRKA KOČNAROVÁ	GALAŠOVA 179
INVESTOR: MĚSTO HRANICE, PERNŠTEJNSKÉ NÁM. 1, 753 01 HRANICE		HRANICE
HRÁJ OLOMOUCKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HRANICE	ICO: 42805993
AKCE:		TEL.: 581 608 464
		STUPEŇ PD: DUR
		DATUM: IV/2021
		FORMÁT: A1
PRÍLOHA:		MĚŘÍTKO: 1:200
		Č. PRÍLOHY: C 3