


Půdorys 1.NP–bourací práce

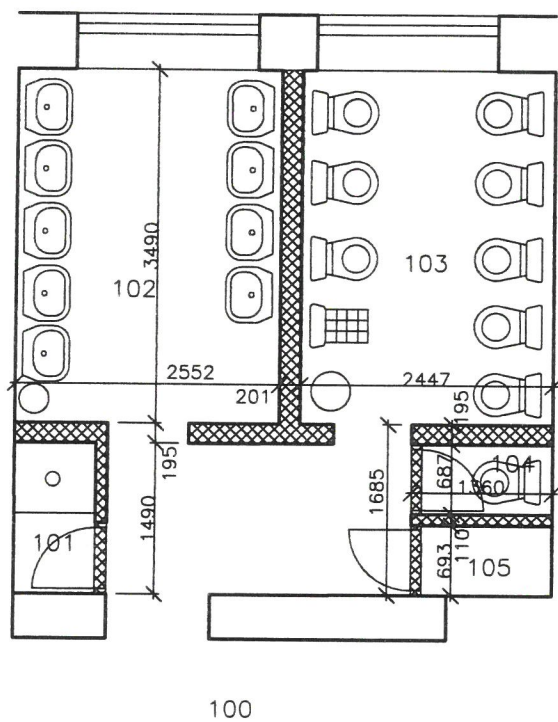

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název	m2	podlaha	povrch.úprava stěn	poznámka
100	Chodba		keramická dl.	MVC omítka	keramický sokl
101	Sprcha	1,17	keramická dl.	keram.obklad	výška 1,60m
102	Umývárna	8,90	keramická dl.	keram.obklad	výška 1,60m
103	WC	8,50	keramická dl.	keram.obklad	výška 1,60m
104	WC	0,83	keramická dl.	keram.obklad	výška 1,60m
105	sklad	0,84	keramická dl.	keram.obklad	výška 1,60m

LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající zdivo
- bourací práce

Pozn.: budou osekány keramické obklady, osekaná keramická dlažba, vybourány zárubně a vnitřní výplně otvorů, zařizovací předměty a vnitřní příčky.
Před bouráním příček, bude přizván projektant pro kontrolu stropní konstrukce a bude realizován zápis do stavebního deníku.
Provede se kamerová zkouška na stávající ležaté kanalizaci.

VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	FORMÁT	A4
Ing. Robert Liška	Ing. Robert Liška				
MÍSTO STAVBY	k.ú. Střelice u Brna, parc.č.1991/2			DATUM	04/2022
INVESTOR	Obec Střelice, nám.Svobody 111/1, 66447 Střelice			STUPEŇ	výběr dodavatele
STAVEBNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ STŘELICE, PARC.Č.1991/2, K.Ú. STŘELICE U BRNA				SPECIALIZACE	stavební část
				Č.ZAKÁZKY	
PŮDORYS 1.NP–bourací práce				MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
				1:100	3