

Tabulka použitých izolačních materiálů		
název materiálu	umístění v konstrukci	tloušťka (mm)
pěnový polystyrén EPS F	fasáda objektu	150mm
pěnový polystyrén EPS F PLUS	ostění a nadpraží otvorů	min. 30mm
extrudovaný polystyren XPS	parapety otvorů	min. 30mm
minerální vlna	pruh v šíři 1m nad podlahou 1.NP	150mm
minerální vlna	podhled stříšky nad vchodovými dveřmi	50mm
minerální vlna	nadpraží vstupních dveří	min. 30mm
pěnový polystyrén EPS F	římisa	50mm

- Skladba zateplovacího systému ETICS:
- příprava podkladu (zhodnocení stávajícího stavu), očištění povrchu, sanace a reprofilace případných poškozených částí
 - lepicí stěrka PROCONTACT (WDVS KLEBER)
 - izolant: desky z polystyrenu EPS tl. 150mm a z minerálních vláken tl. 150 mm
 - kotvicí prvky (typ a počet dle statického návrhu)
 - sklotextilní síťovina
 - lepicí stěrka PROCONTACT
 - základ
 - probarvená silikonová omítka, zrna 2mm

LEGENDA MATERIÁLU

ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ
OBVODOVÉ ZDIVO TL. 150 MM
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPETY ŘÍMSA TL. CCA 30MM
STŘÍŠKA NAD VCHODEM TL. 50MM

POZNÁMKA:
PRO ZATEPLENÍ BUDE POUŽIT KOMPLETIZOVANÝ KONTAKNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM V KVALITATIVNÍ TRÍDĚ "A".
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK

CIHLA PLNÁ PÁLENÁ

FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS F
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK

FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNA
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK

MINERÁLNÍ VLNA PODLAH, STROPŮ
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

- O1

PLASTOVÉ OKNO, 2 SKLO, g=0,67, SKLOPNÉ, Uw=1,1 W/m2K
JEDNOKŘÍDLOVÉ, ROZMĚR 900x600MM
- O2

PLASTOVÉ OKNO, 2 SKLO, g=0,67, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, Uw=1,1 W/m2K
TŘÍKŘÍDLOVÉ, ROZMĚR 2100x1500MM
- P1

OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 2100MM
- O3

PLASTOVÉ OKNO, 2 SKLO, g=0,67, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, Uw=1,1 W/m2K
DVOUKŘÍDLOVÉ, ROZMĚR 1350x1350MM
- P2

OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 1350MM
- D1

PLASTOVÉ DVEŘE, 2 SKLO, g=0,67, Ud=1,2 W/m2K
DVOUKŘÍDLOVÉ, KOVÁNÍ KLIKA-KOULE, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK
ROZMĚR 1350x2115MM
- A


OKAPOVÝ CHODNÍČEK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (200x100x60MM)
UZAVŘENÝ DO CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ (1000x80x250MM)
PLOCHA 1,7M2/KUS
- K1

OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD VCHODEM Z TIZN PLECHU TL. 0,7MM
ROZMĚR CCA 2600x450MM
- K3

OKAPNÍ ŽLAB Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,7MM,
PRŮMĚR 150MM VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ
- A

VSTUPNÍ PODESTA ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (200x100x60MM)
UZAVŘENÁ DO CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ (1000x80x250MM)
PLOCHA 1,7M2/KUS
- C

OKAPOVÝ CHODNÍČEK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (200x100x60MM)
UZAVŘENÝ DO CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ (1000x80x250MM)
PLOCHA DLAŽBY 45M2, DÉLKA OBRUBNÍKŮ 90M

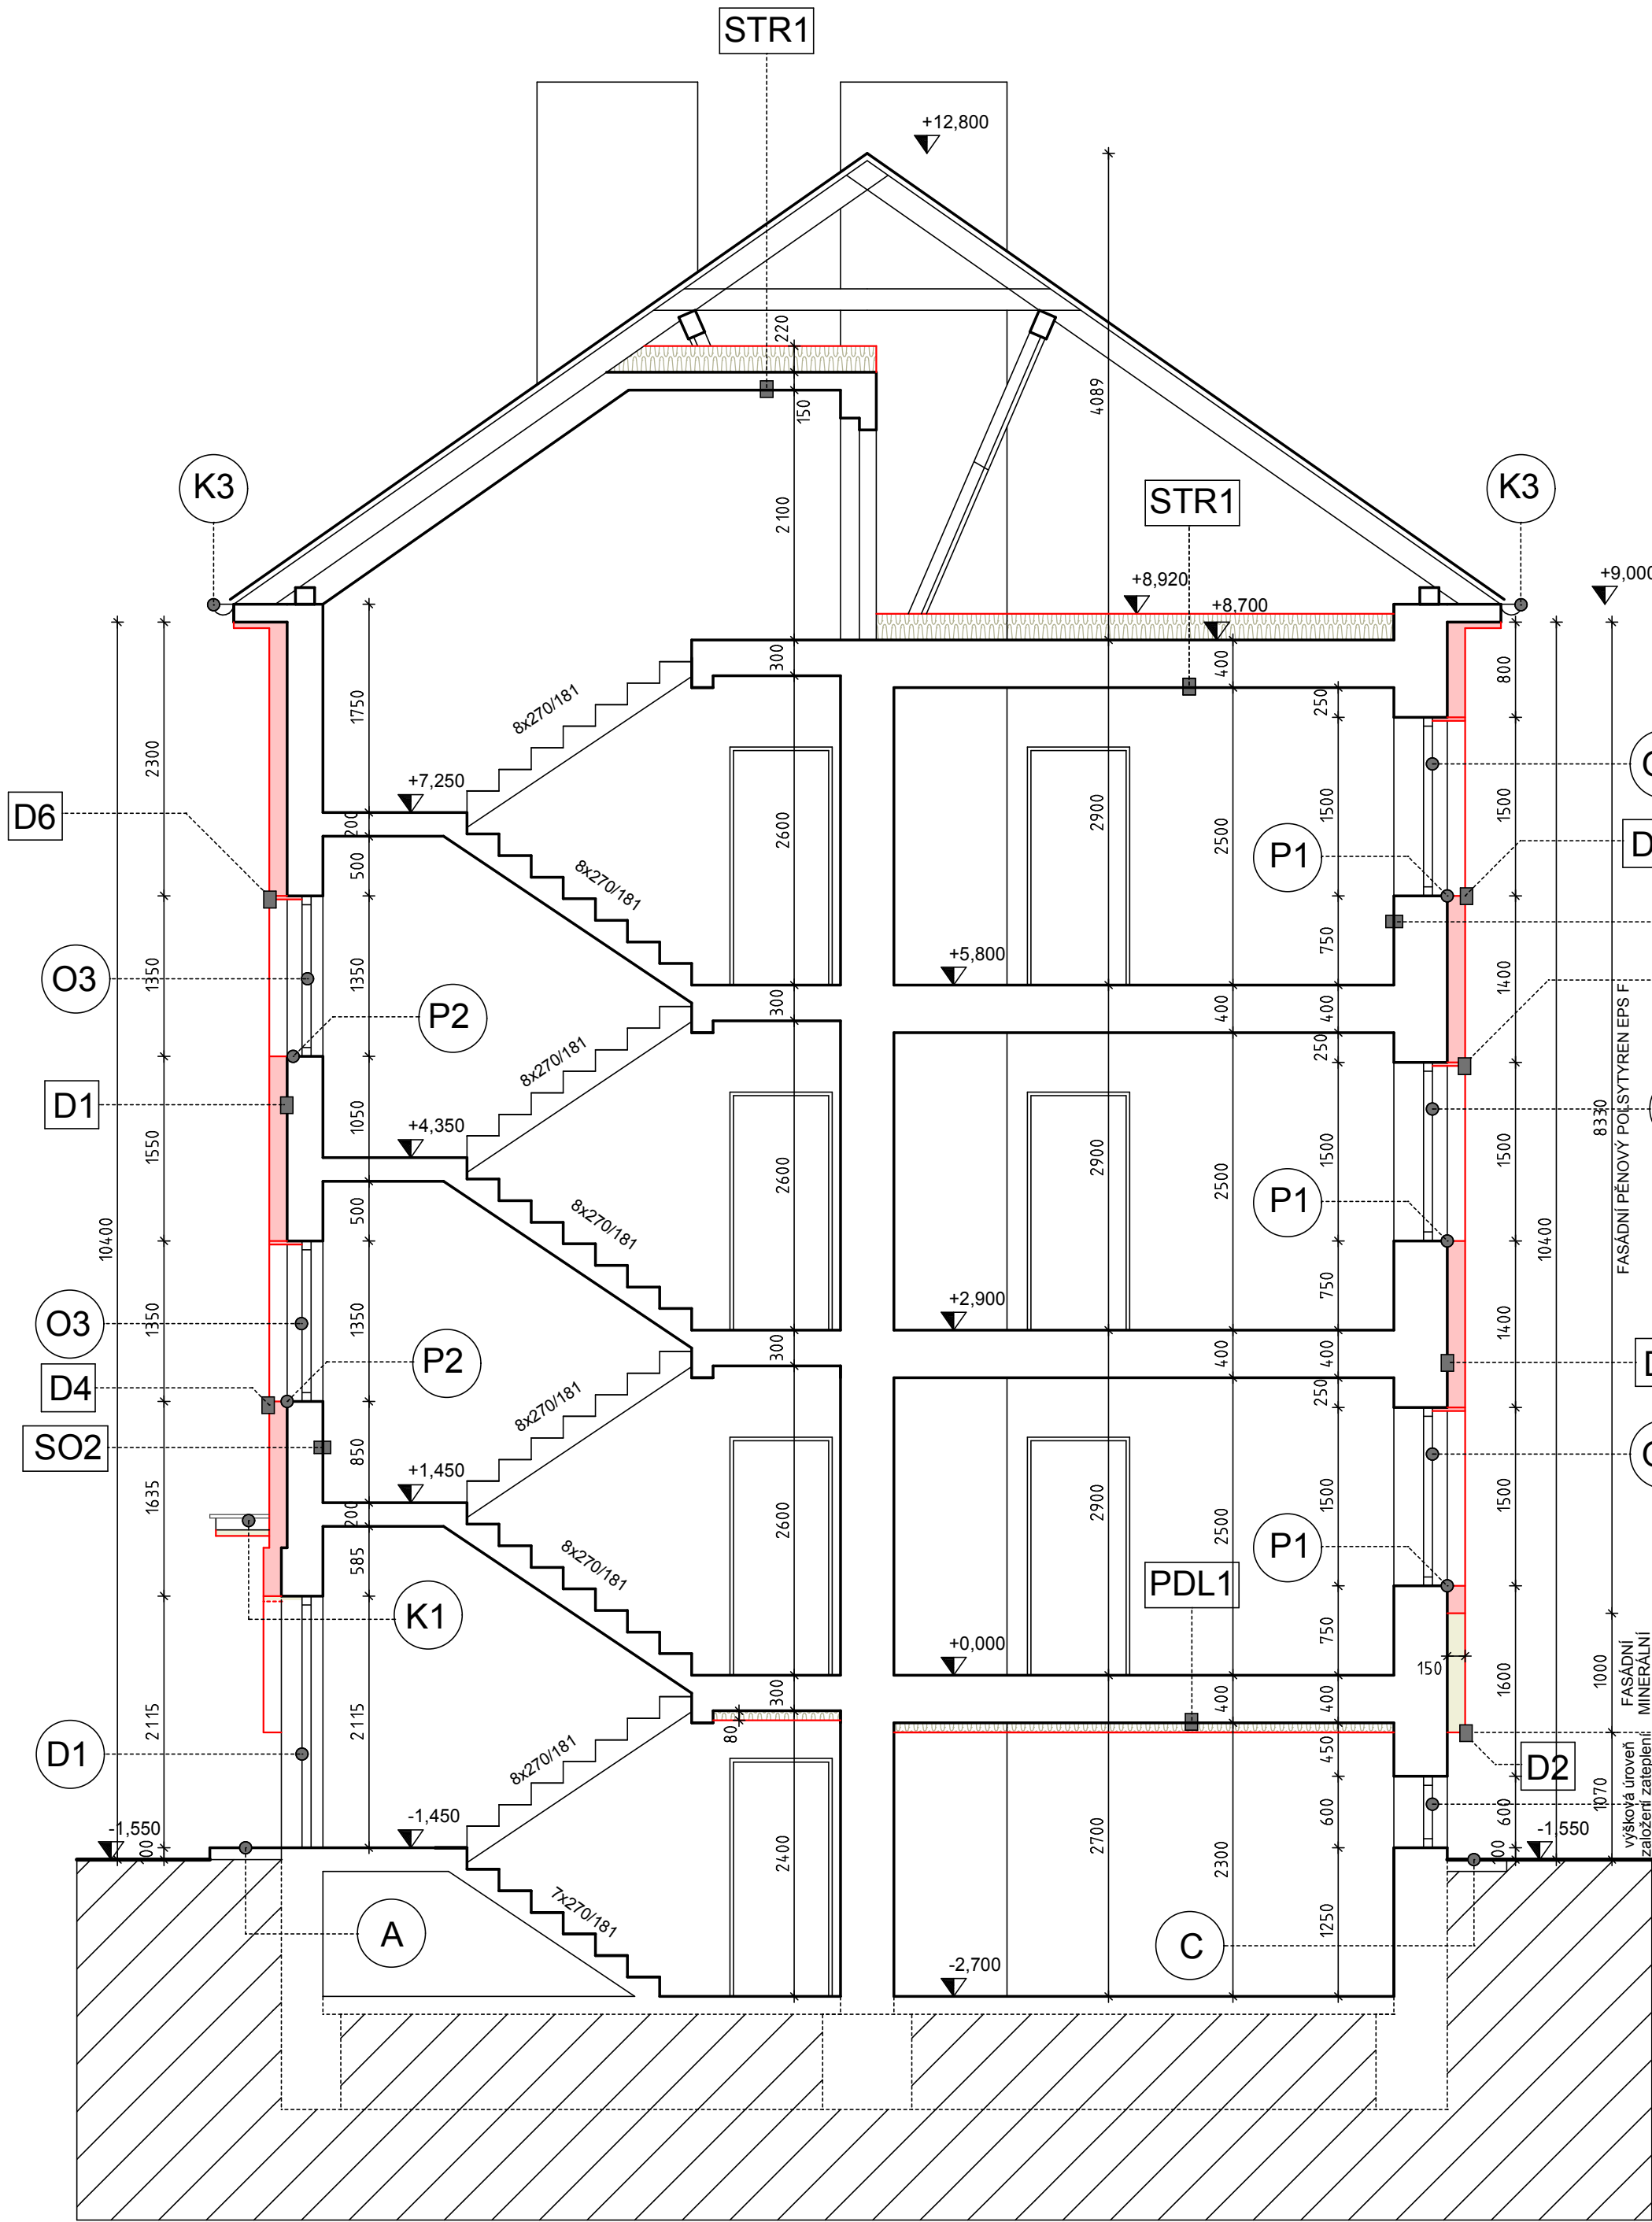

S01 STĚNA tl. 450mm

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 10MM
CIHLA PLNÁ TL. 450MM
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS F TL. 150MM
(POŽÁRNÍ PÁS VÝŠKY 1M Z MINERÁLNÍ VLNY)

S02 STĚNA tl. 300mm

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 10MM
CIHLA PLNÁ TL. 300MM
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS F TL. 150MM
(POŽÁRNÍ PÁS VÝŠKY 1M Z MINERÁLNÍ VLNY)

Dx DETAILY ZATEPLENÍ VIZ V.Č. 22

STR1 STROP NAD 3.NP

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 15MM
DŘEVO MĚKKÉ KOLMO K VLÁKNŮM TL. 15MM
VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 200MM
DŘEVO MĚKKÉ ROVNOBĚŽNĚ S VLÁKNY TL. 25MM
ŠKVÁRA ULEHLÁ TL. 80MM
MAZANINA TL. 50MM
ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VLNOU MEGAROCK PLUS TL. 220MM
PE OCHRANNÁ PAROPROPUSTNÁ FÓLIE

PDL1 PODLAHA NAD NEVYTÁPĚNÝM SUTERÉNEM

VLISY TL. 10MM
DVĚVO MĚKKÉ K VLÁKNŮM TL.30MM
ŠKVÁRA ULEHLÁ TL. 65MM
ŽELEZOBETON TL. 150
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 10MM
ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VLNOU BETA-ROCK SYSTEM FASROCK TL. 80MM
SÍŤOVINA S KLIHOVOU MALBOU

ZHOTOVITEL:		Kamila Možná - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST	
INVESTOR:		Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 41118 Budyně nad Ohří	
VYPRACOVAL	KAMILA MOŽNÁ		
PROJEKTANT ZAKÁZKY	KAMILA MOŽNÁ		
ZODP. PROJEKTANT	KAMILA MOŽNÁ		
AKCE:		SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ulice Pražská čp. 340, 41118 Budyně nad Ohří k.ú. Budyně nad Ohří, pozemek st.č. 394, p.č. 1535	
SVAZEK:		D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV VÝKRESU :		ŘEZ A-A - NOVÝ STAV	
		Kamila Možná Jaroslava Haška 1049/1 434 01 Most tel. 604 833 924 IČO: 627 57 296 DIČ: CZ7053062467 e-mail: k.mozna@seznam.cz	
		FORMÁT	A4x4
		DATUM	11/2020
		MĚŘÍTKO	1:50
		STUPEŇ PD	DPS
		Č. ZAKÁZKY	75/2020
		Č. VÝKRESU	ČÍSLO VYHOT.
		12.	