

Příloha č.6.3.3. Geometrie ulic- doplnění

Příklad výpočtu šířky dopravních pásů podle postupu publikovaného na profilu zakázky dne 27.9.2024 12:40. Stanovení minimální třídy vedlejších dopravních pásů, doplňující informace (červeným písmem)


a) Pomocí známé plochy dopravního pásu mezi sloupů

$$\text{Plocha dopravního pásu [m}^2\text{]} / \text{Vzdálenost sloupů [m]} = \text{Šířka dopravního pásu [m]}$$

b) Měřítkem. Šířky z výkresu lze odečíst i měřením z monitoru.

$$\text{Skutečná šířka dopravního pásu [m]} / \text{Šířka na výkresu [mm]} \times \text{Šířka počítaného pásu na výkresu} = \text{Skutečná šířka počítaného pásu [m]}$$

Masarykova 5

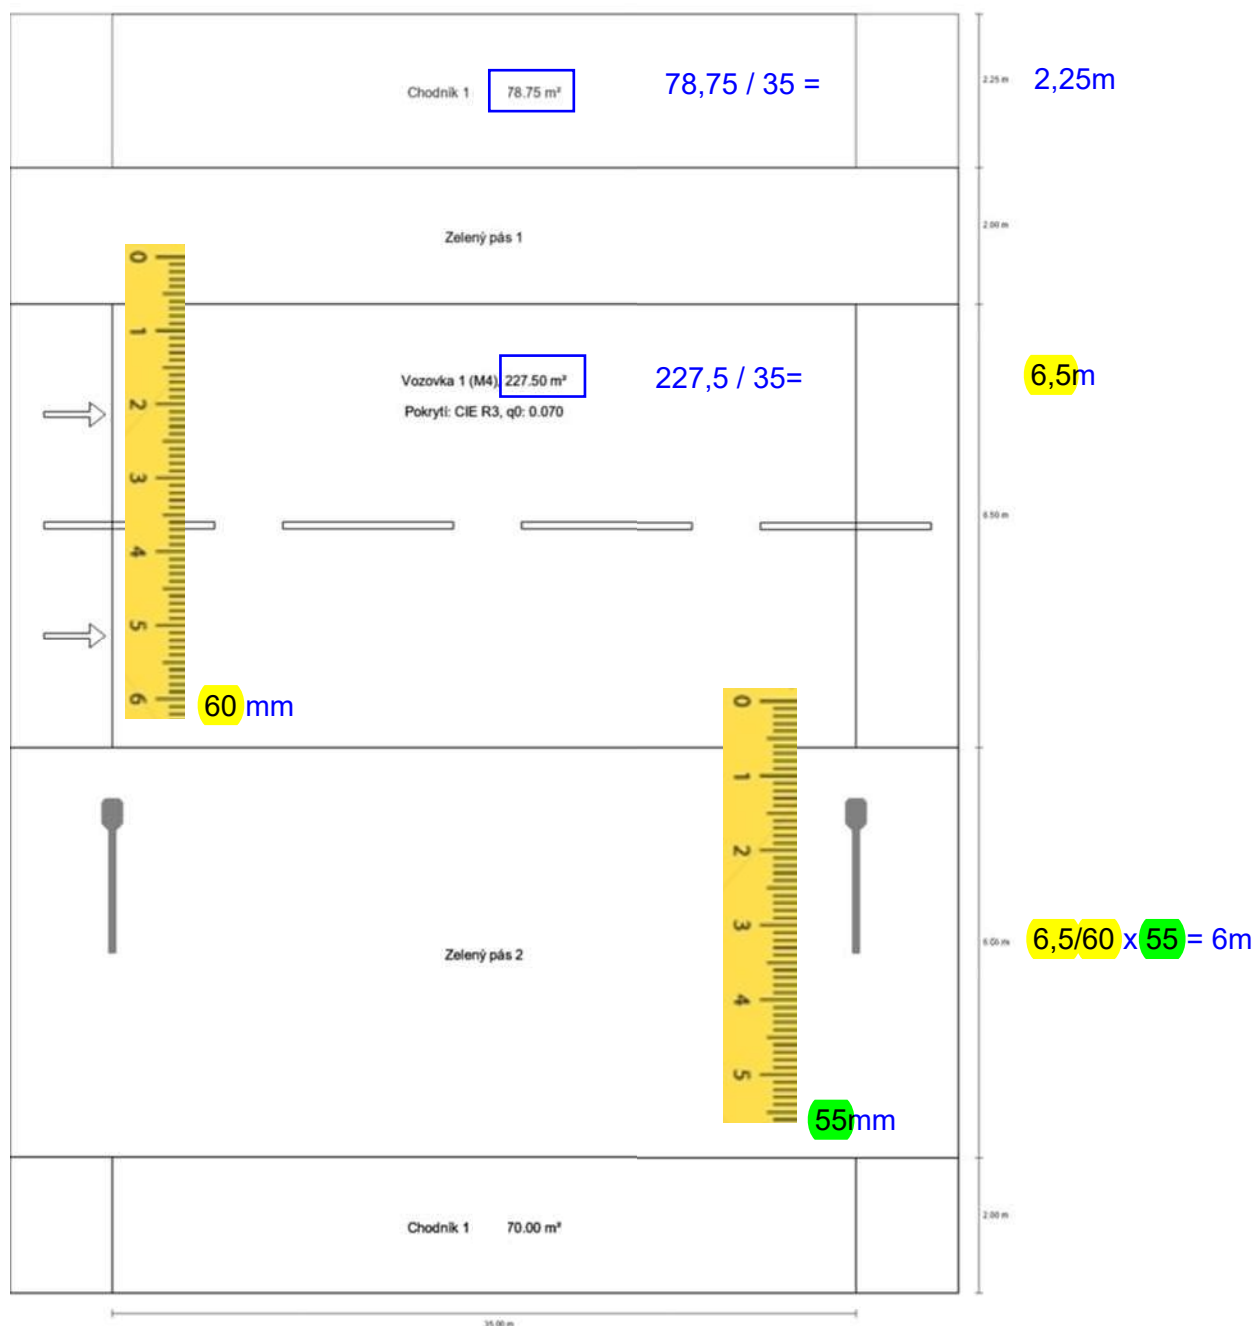

Vzdálenost sloupů

35.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -1.000 m

Červeným písmem je pro vedlejší dopravní pásy stanovena minimální světelná třída, která musí být splněna.


Doplněné světelné třídy na vedlejších dopravních pásích kde je zadavatelem stanovena závazná světelná třída, kterou je třeba splnit je zvýrazněna červeným písmem se žlutým podbarvením.

9. května 1

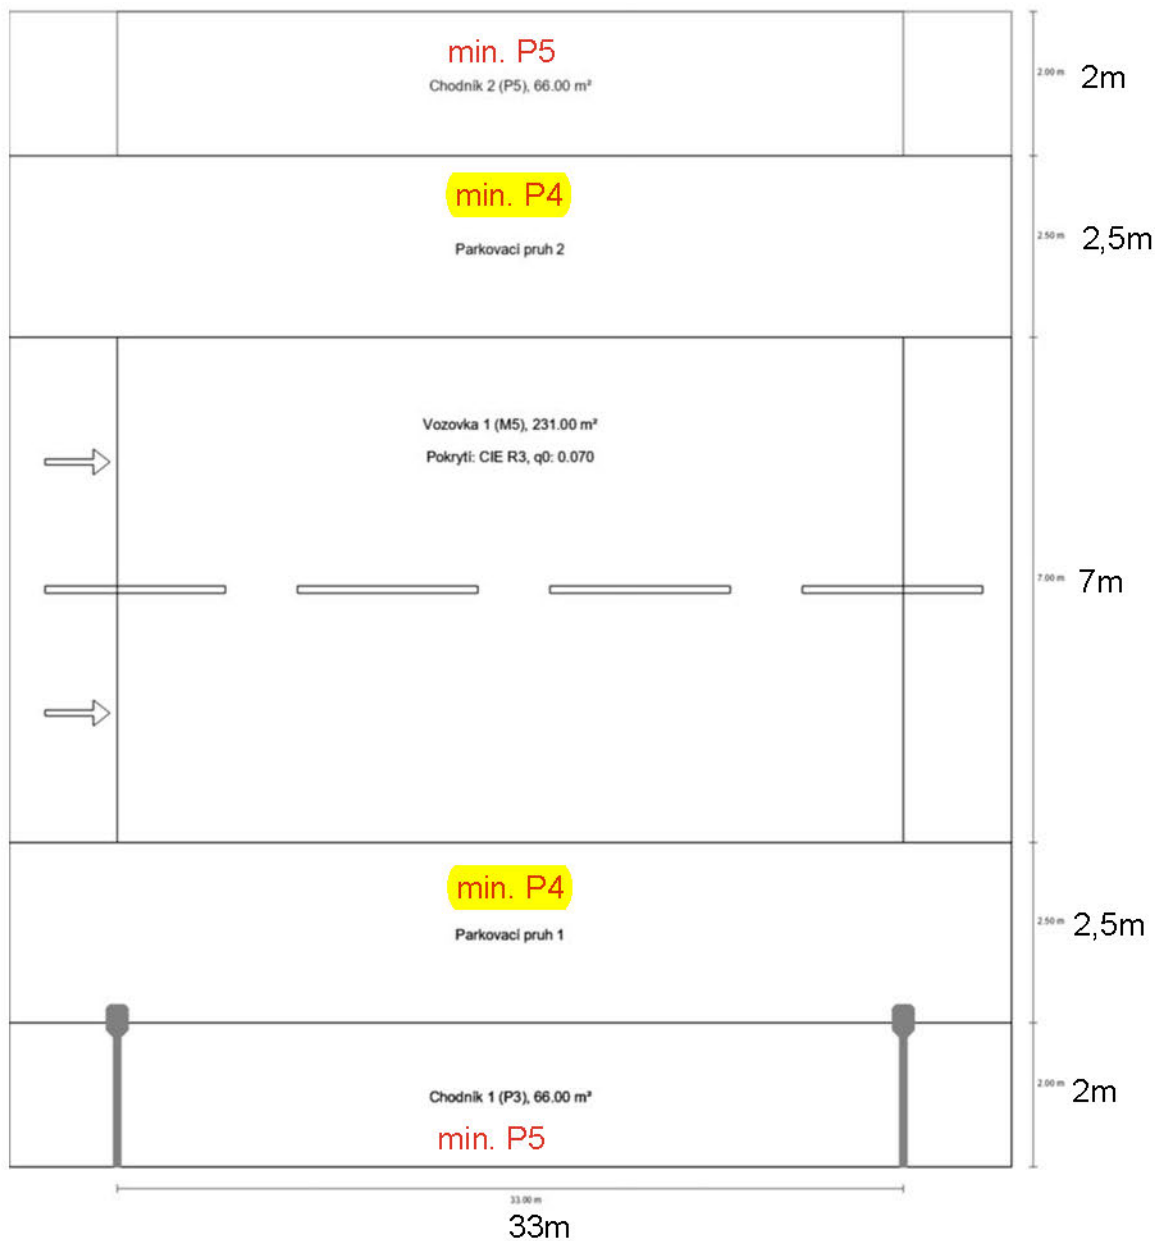


Vzdálenost sloupů	33.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

9. května 2

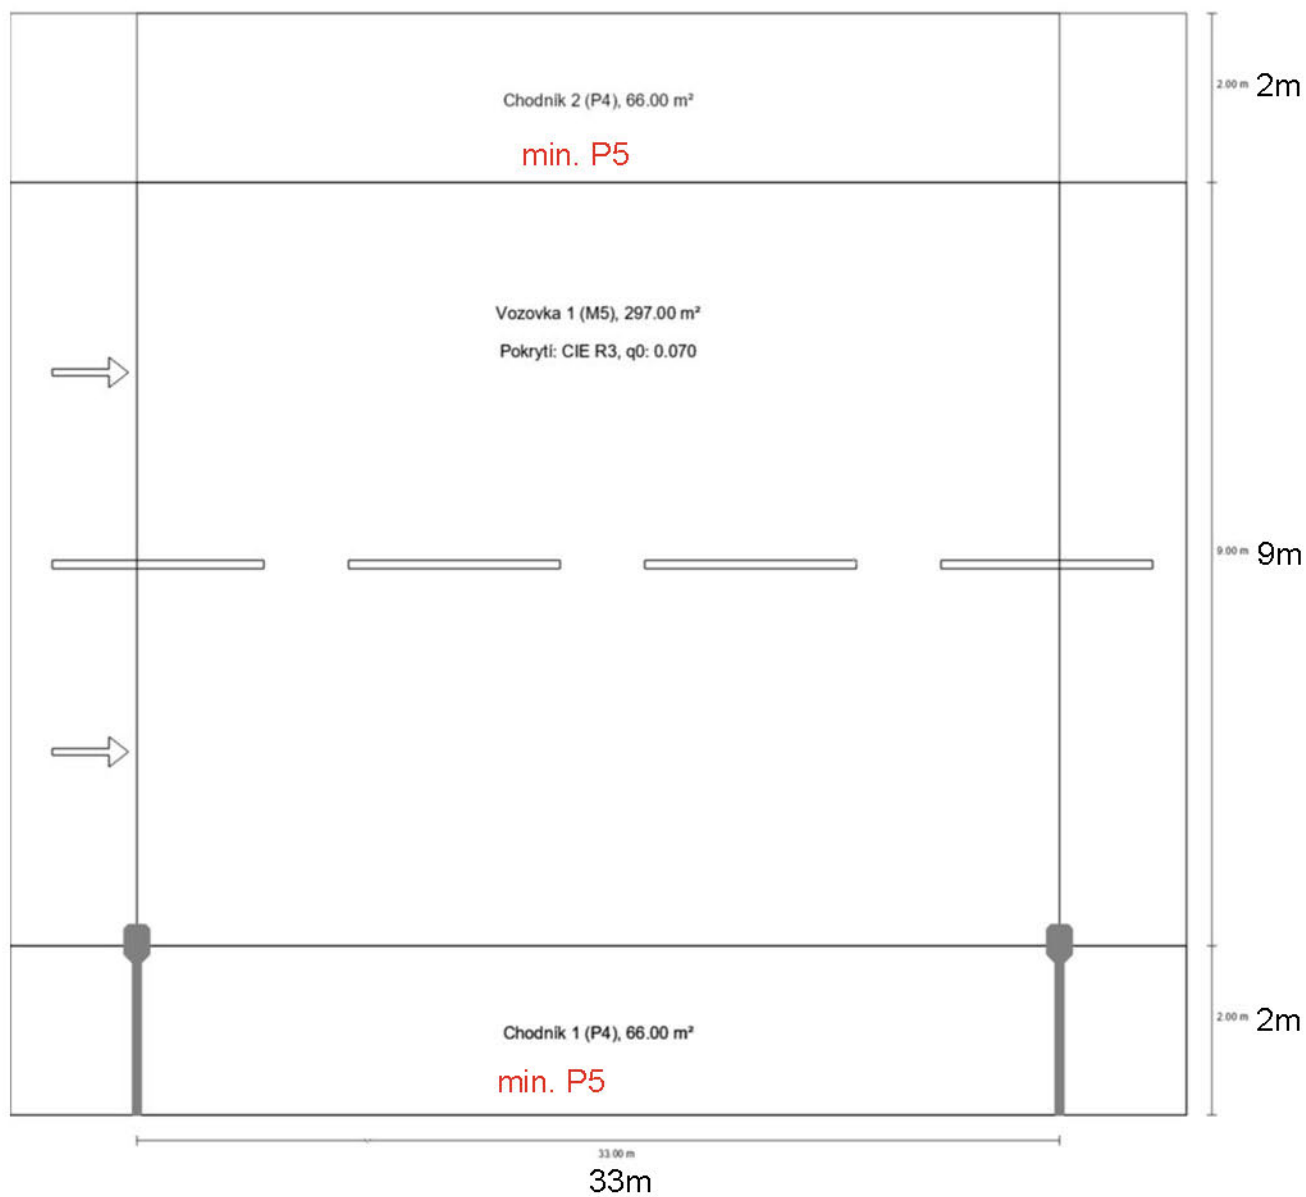


Vzdálenost sloupů	33.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

9. května 3

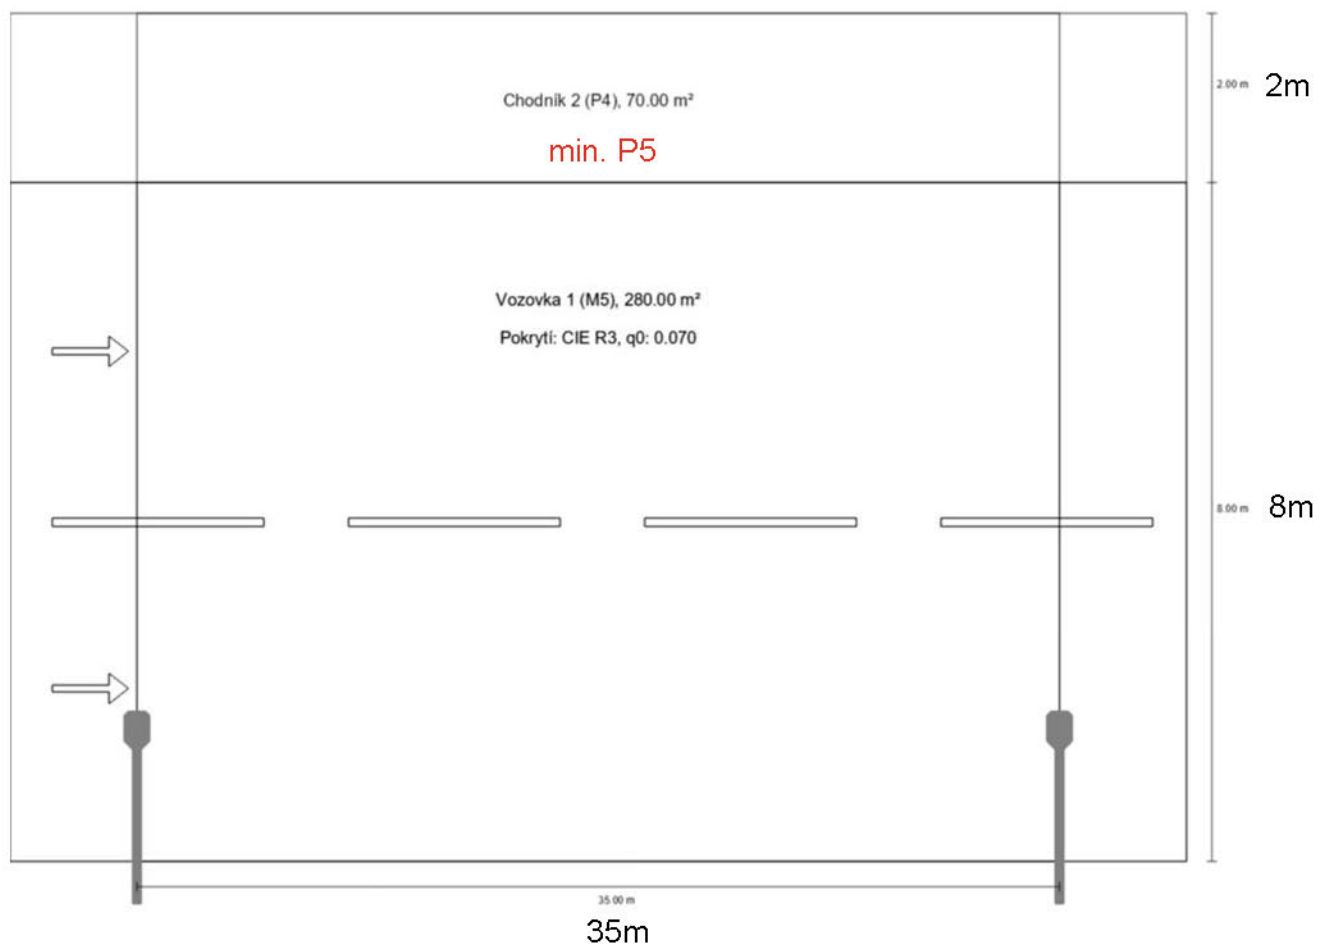


Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Bartošova

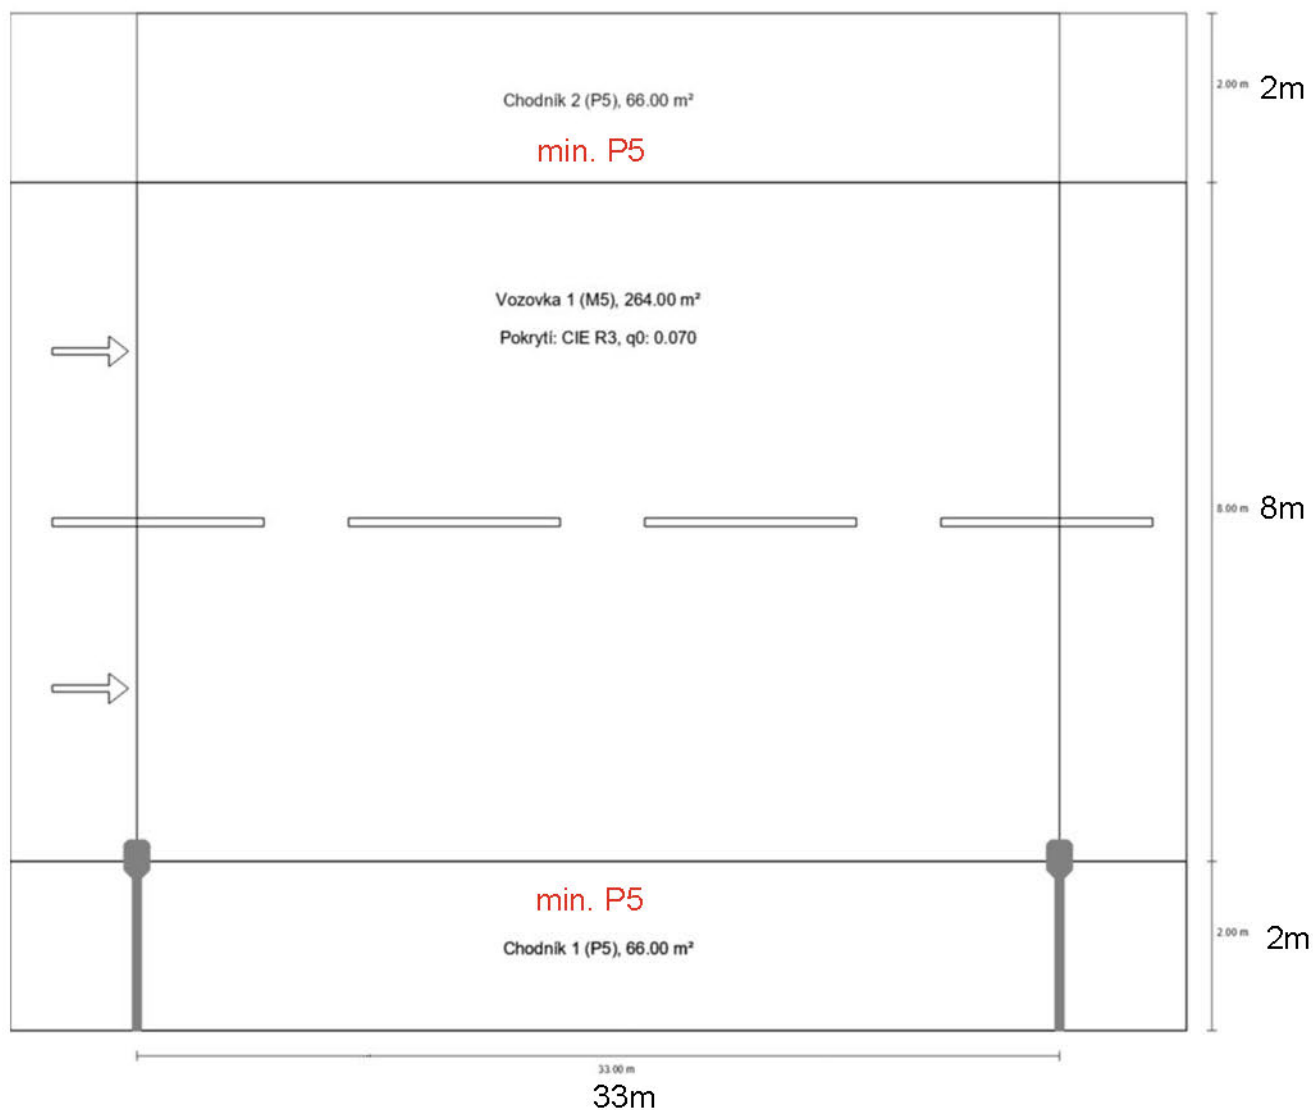

Vzdálenost sloupů	33.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m


Březinky 1

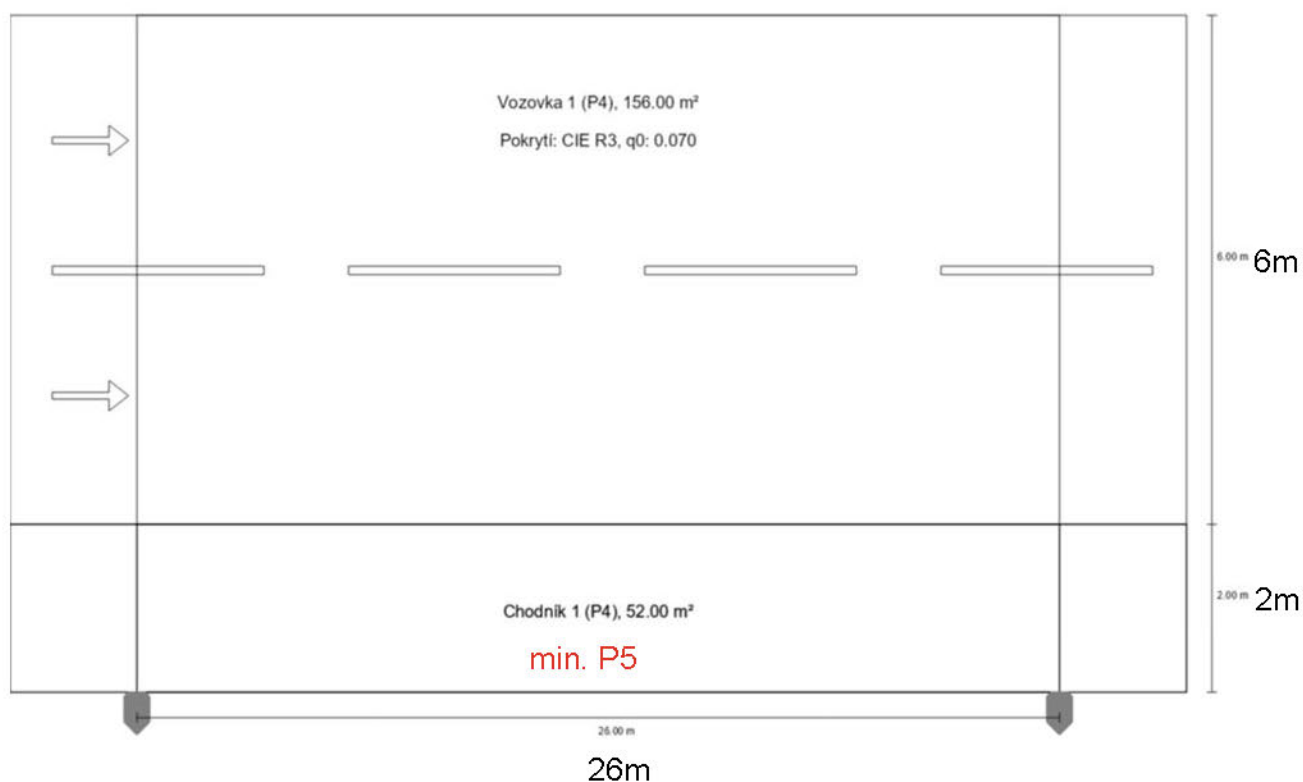


Vzdálenost sloupů	26.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.250 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	0.000 m

Březinky 2

Shrnutí (do EN 13201:2015)

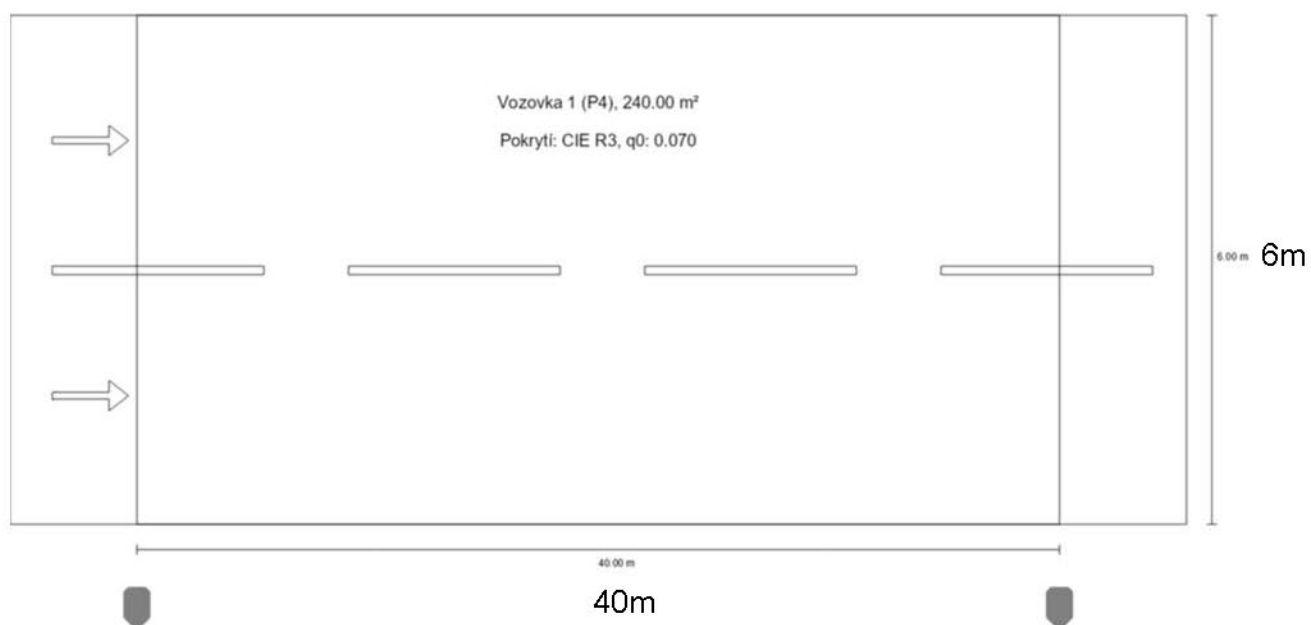

Vzdálenost sloupů	40.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	0.000 m

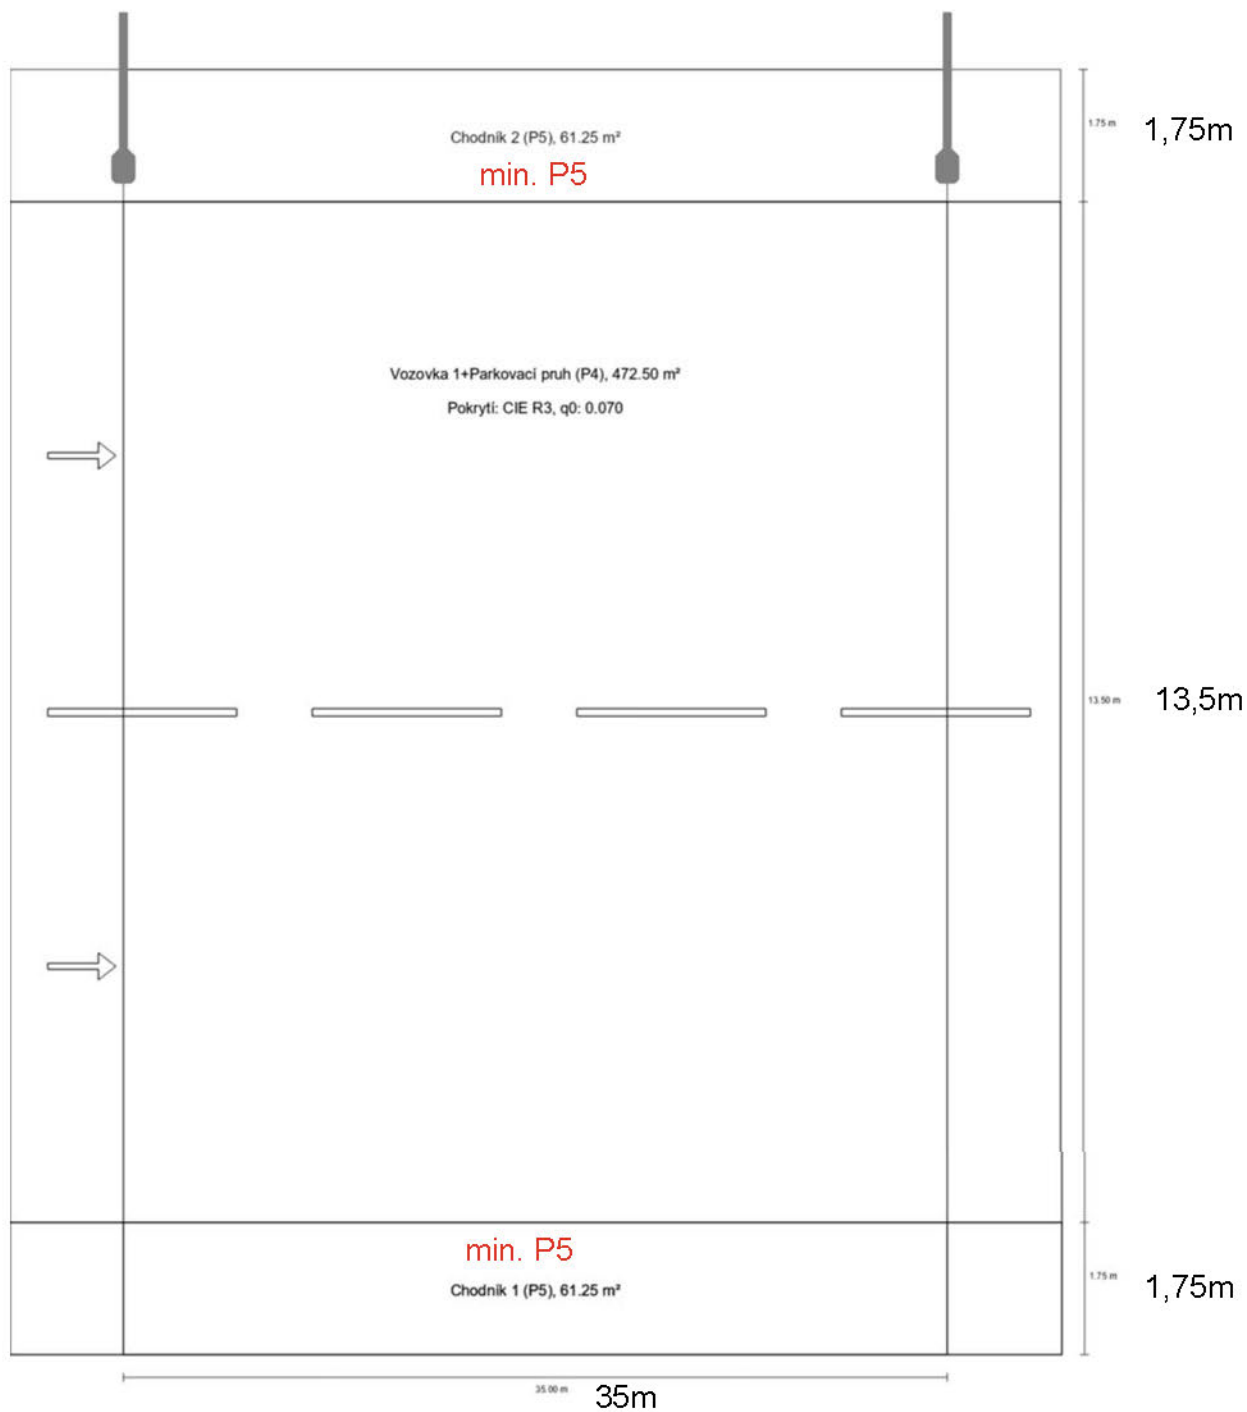

Vzdálenost sloupů 35.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou -0.500 m

(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 2.000 m

Čapková 1

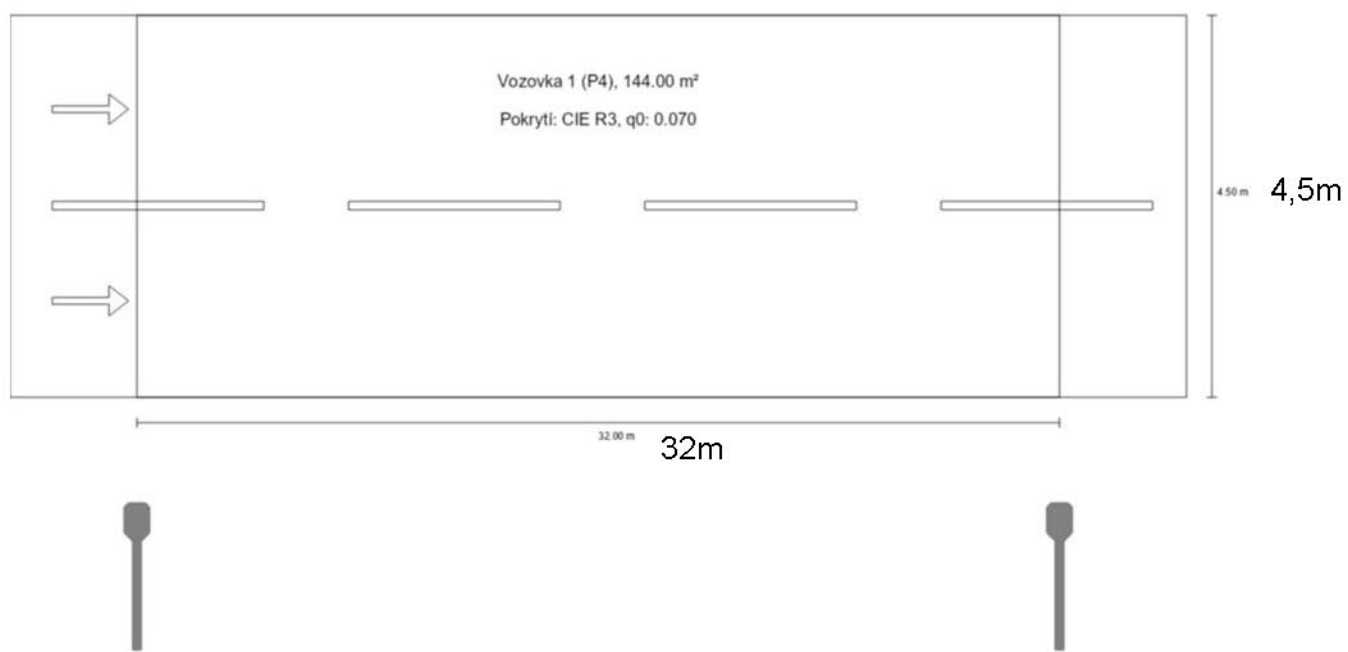

Vzdálenost sloupů 32.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 4.500 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -1.500 m

(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 1.500 m

Čapková 2

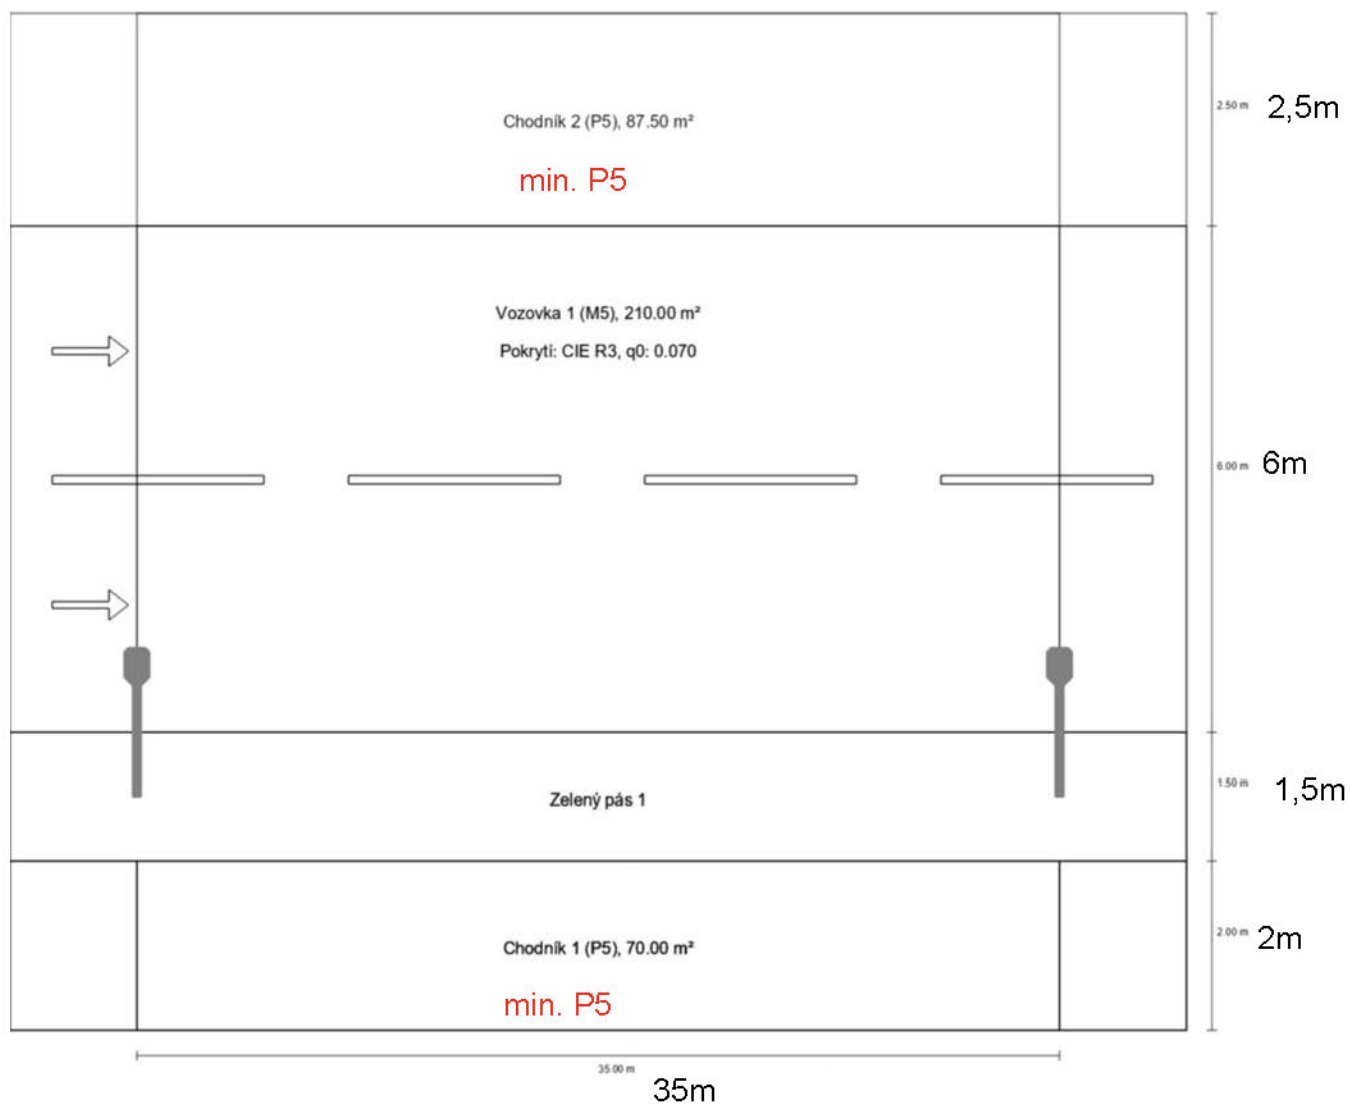

Vzdálenost sloupů 35.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 8.000 m

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.750 m

(3) Sklon ramene


(4) Délka ramene 1.500 m

Čelakovského 1

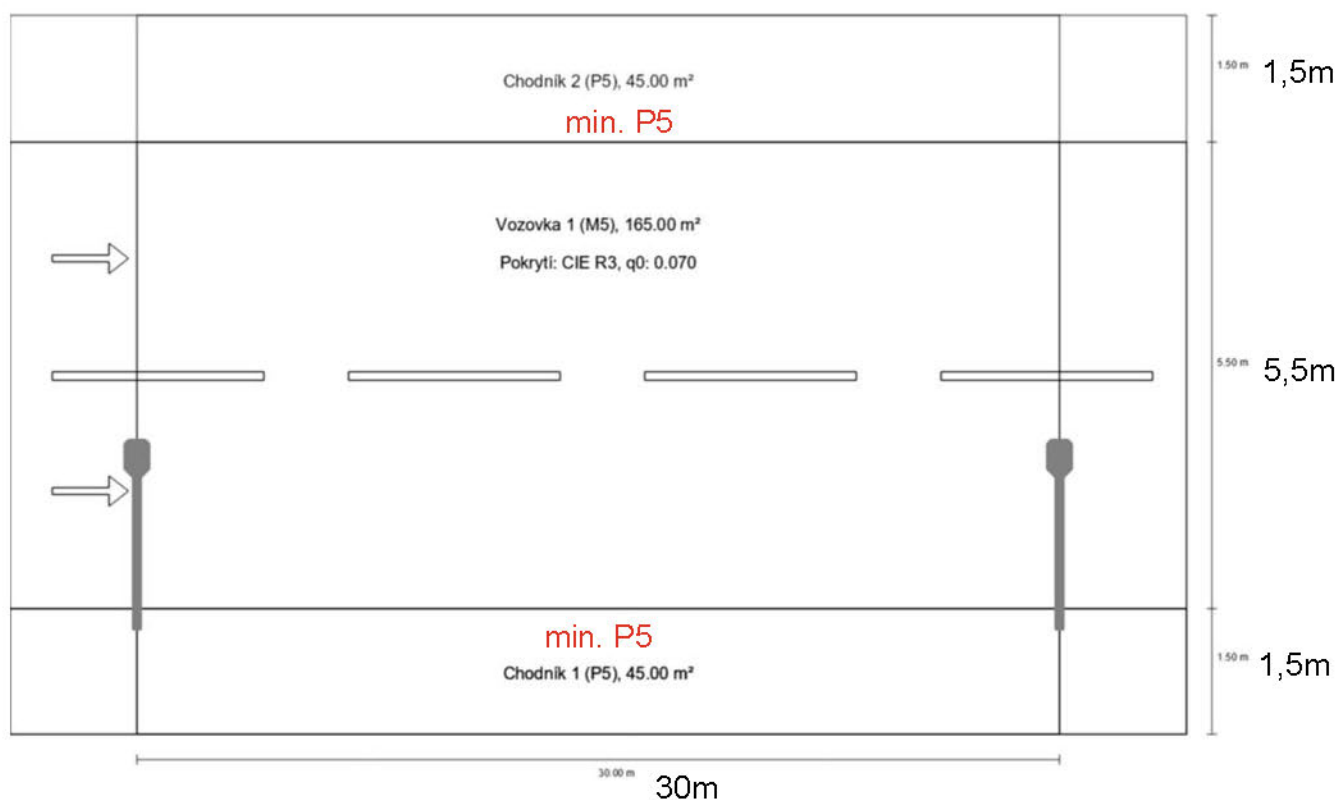Shrnutí (do EN 13201:2015)


Vzdálenost sloupů	30.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.750 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Čelakovského 2

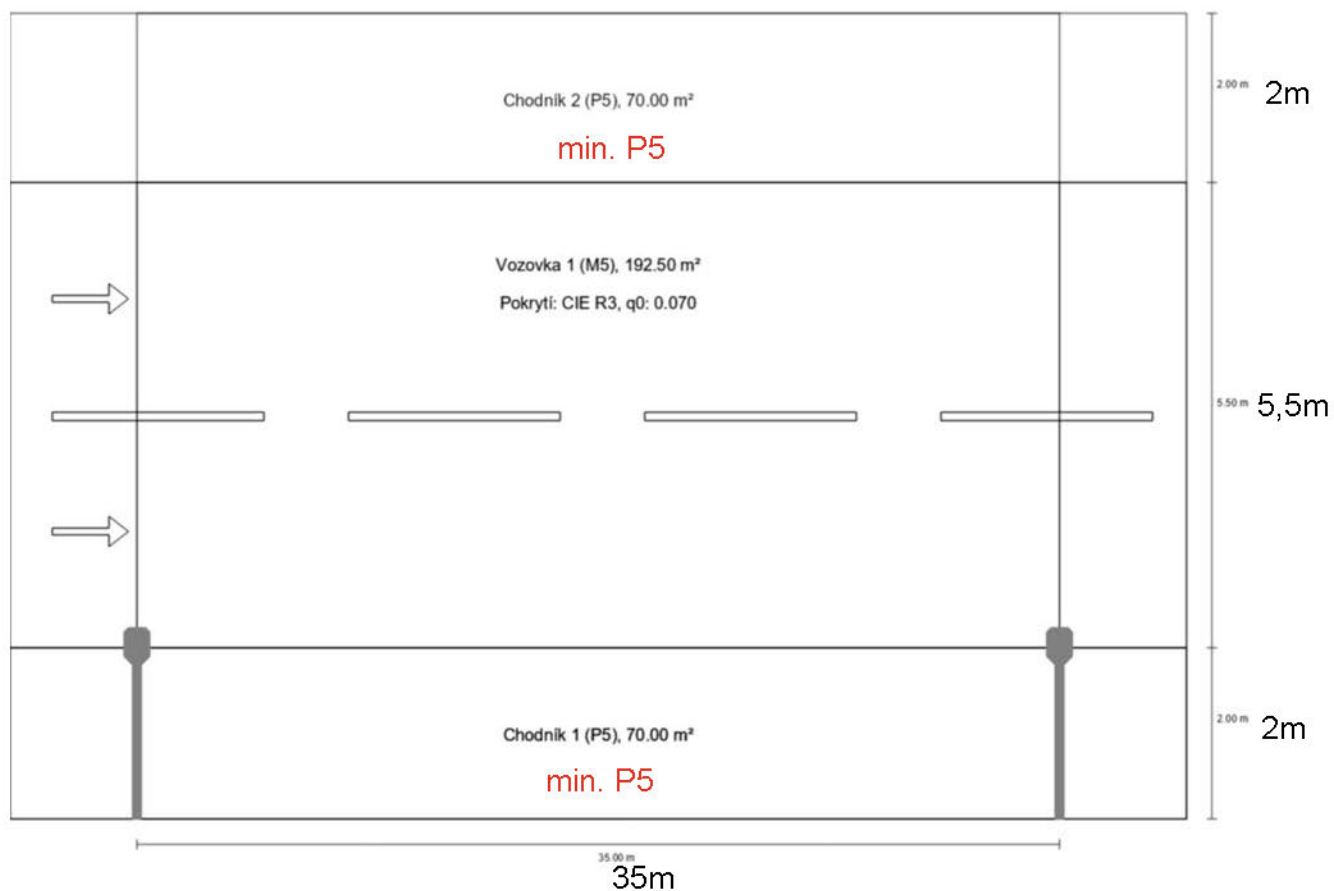Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Divišova

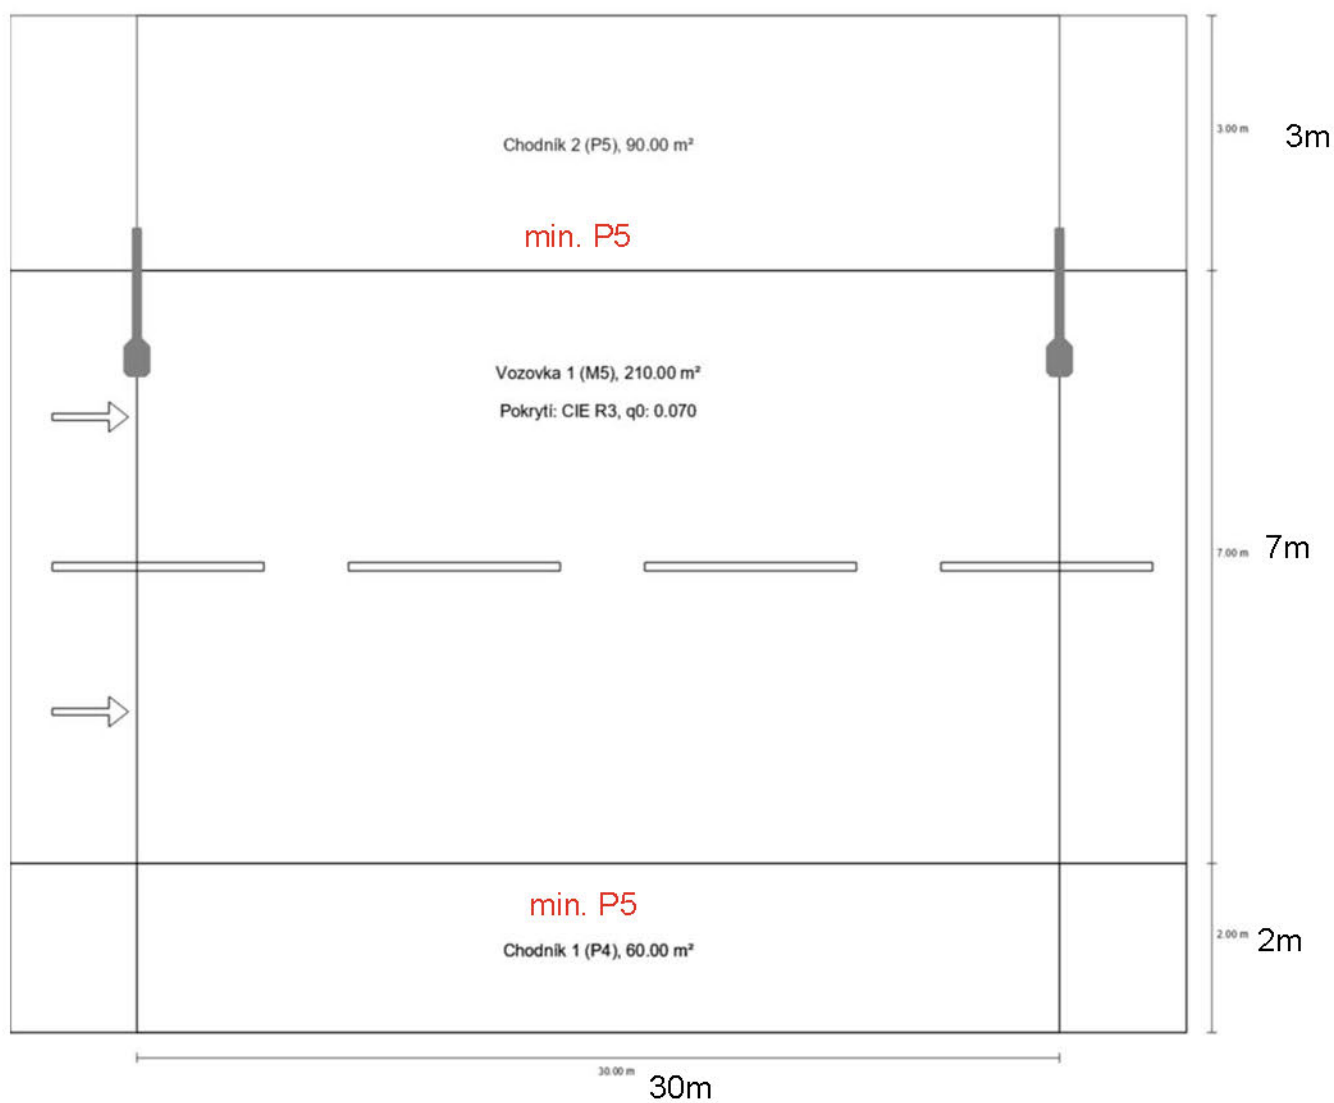

Vzdálenost sloupů 30.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 8.000 m


(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 1.000 m

(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 1.500 m

Dvorská 1

Shrnutí (do EN 13201:2015)

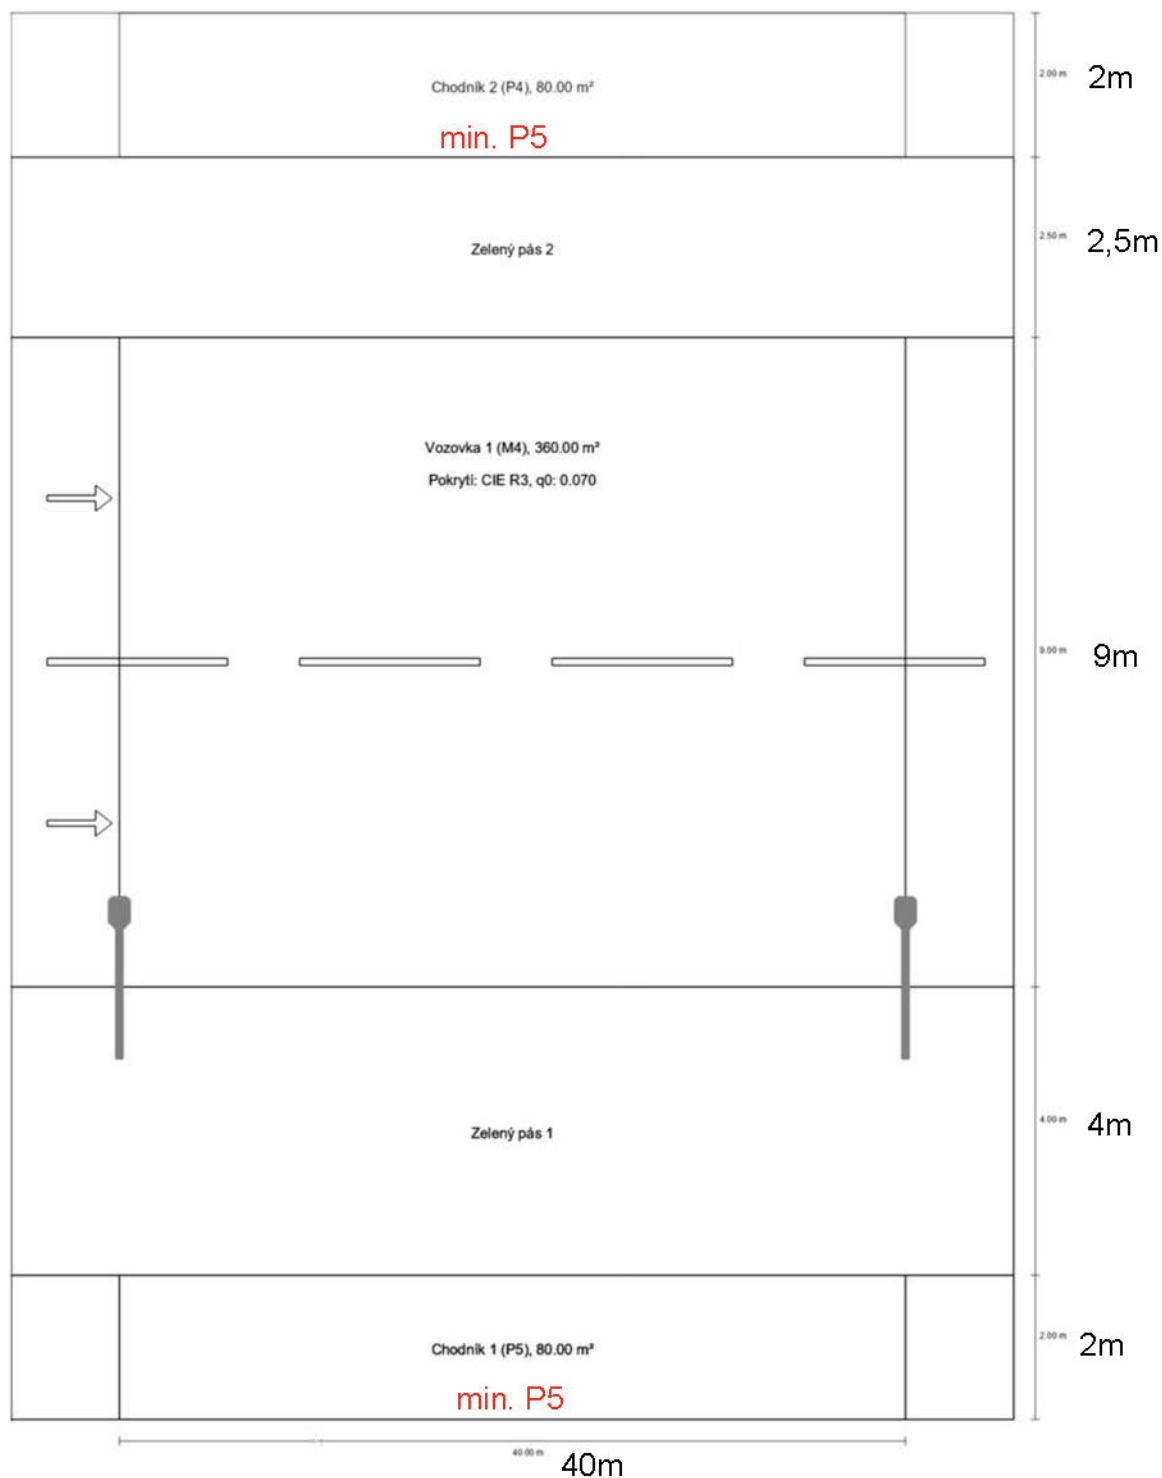


Vzdálenost sloupů 40.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 1.000 m


(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 2.000 m

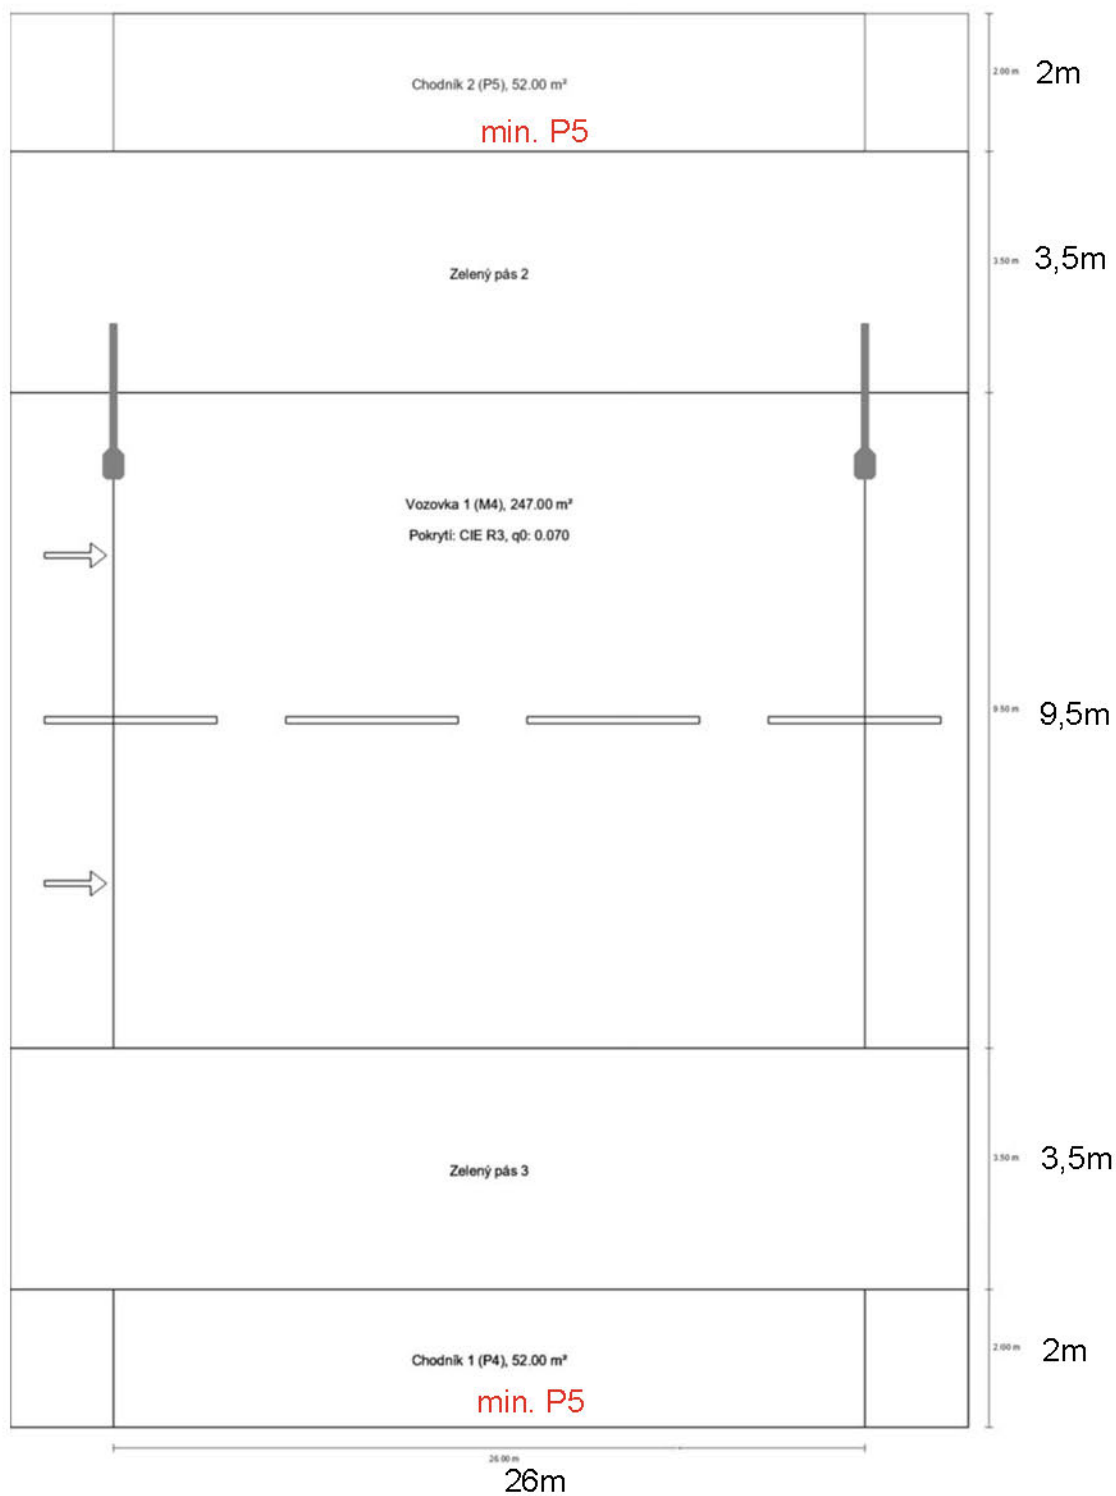


Vzdálenost sloupů	26.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Dvorská 2b

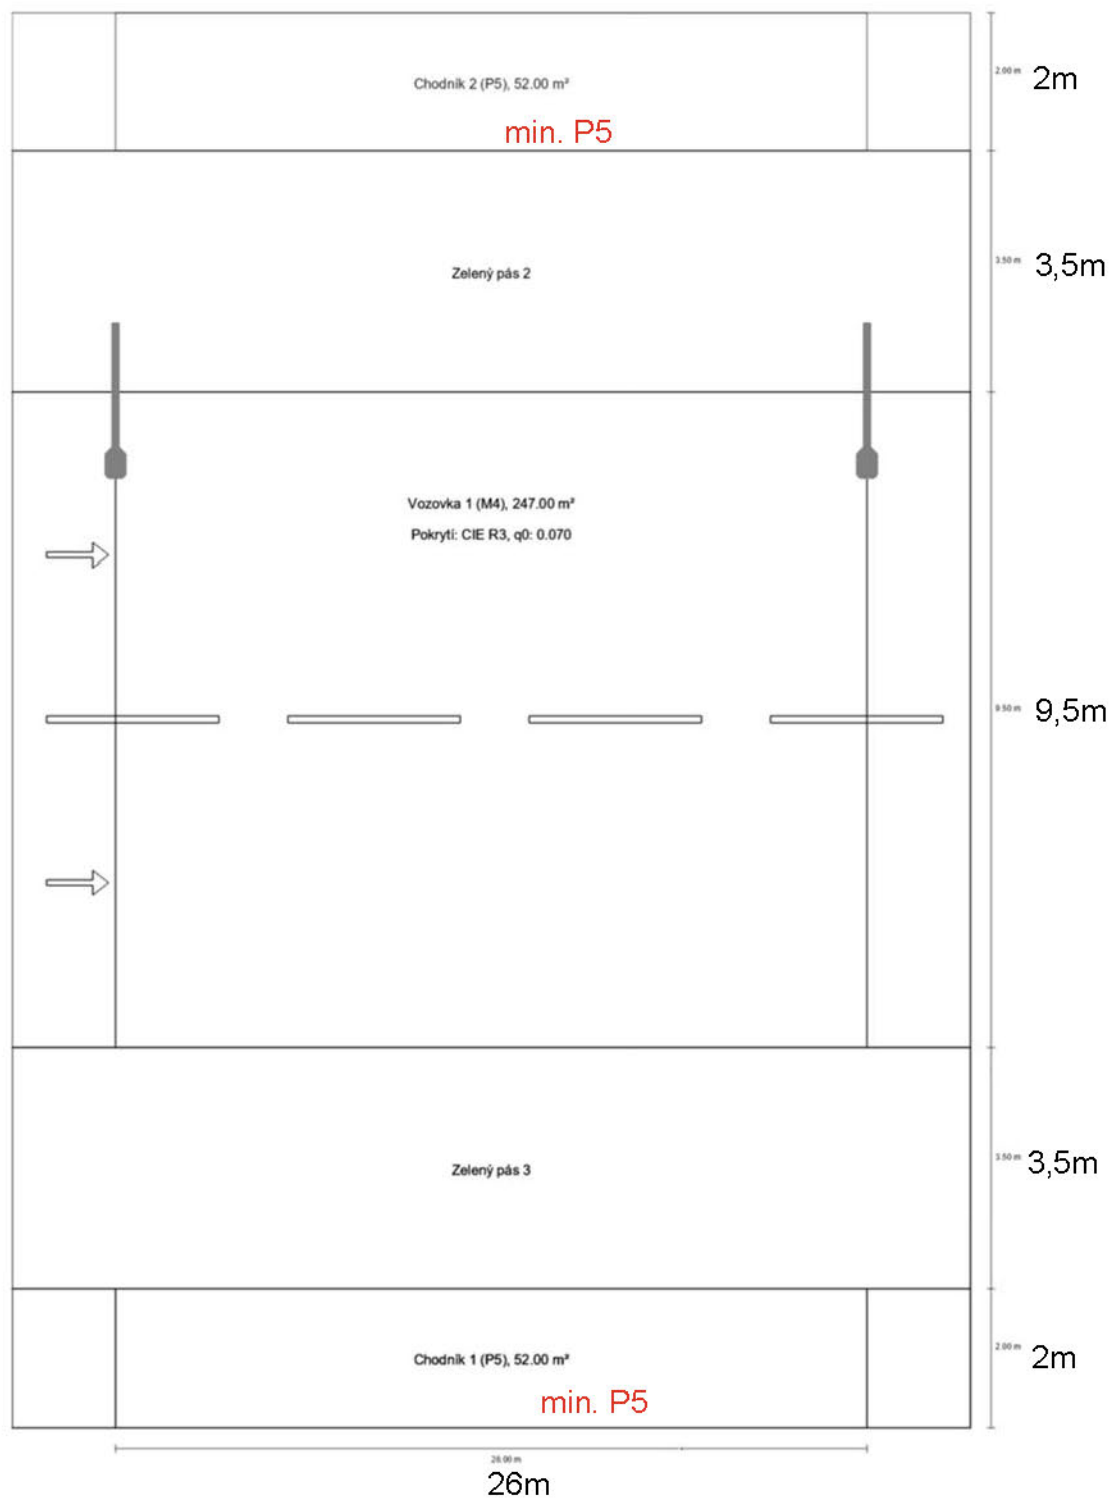

Vzdálenost sloupů	26.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Dvorská 3

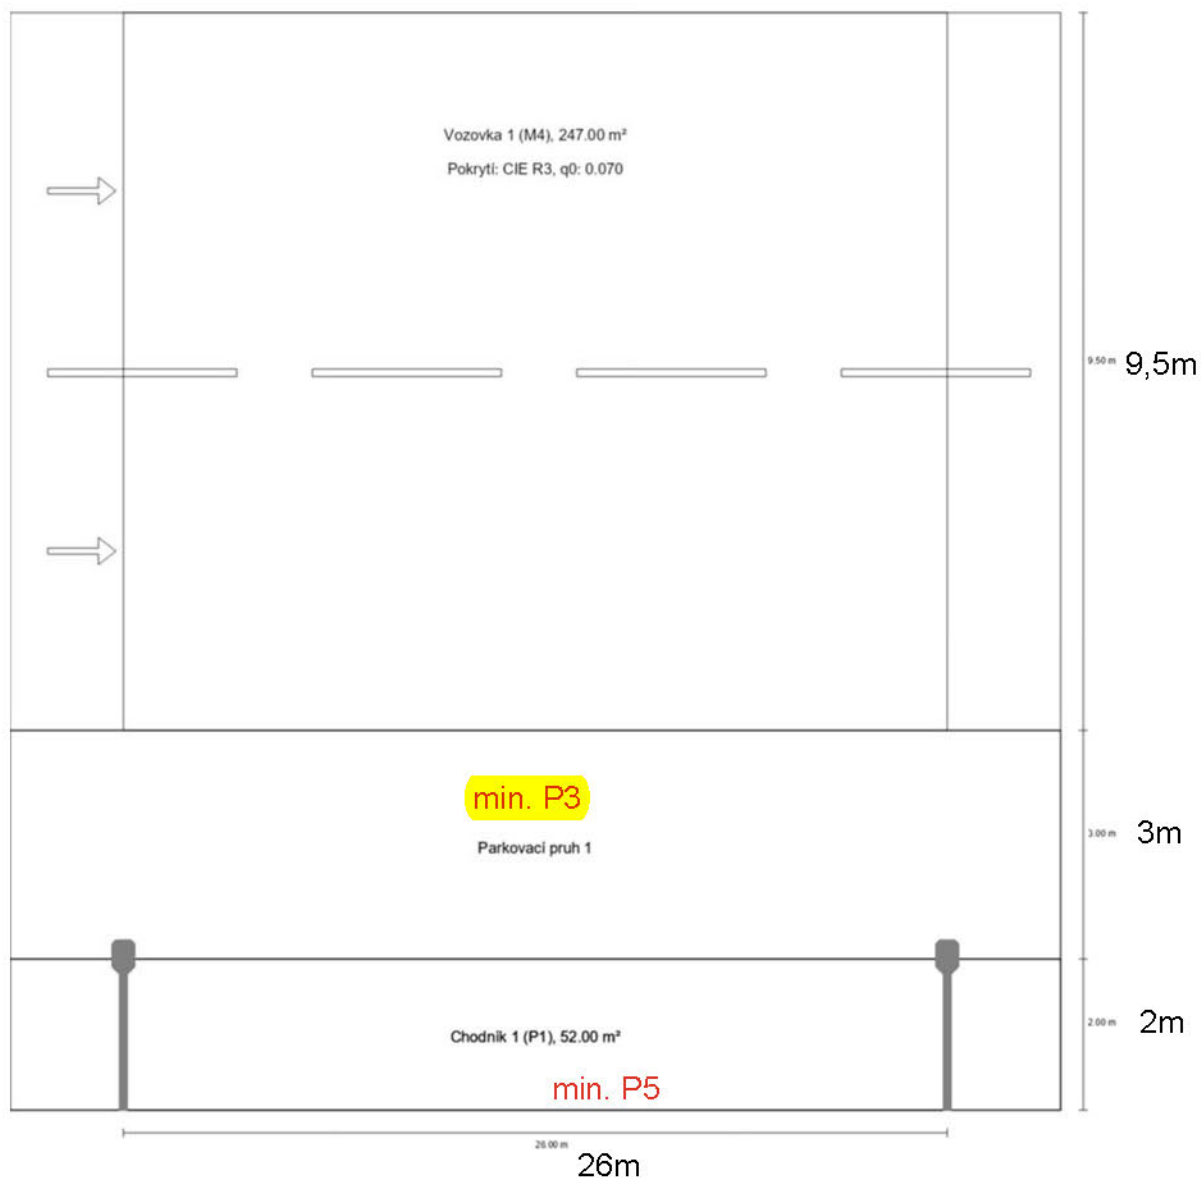
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	26.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-3.000 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Dvorská 4


Shrnutí (do EN 13201:2015)

Jedná se o konfliktiní oblast (točna autobusu).

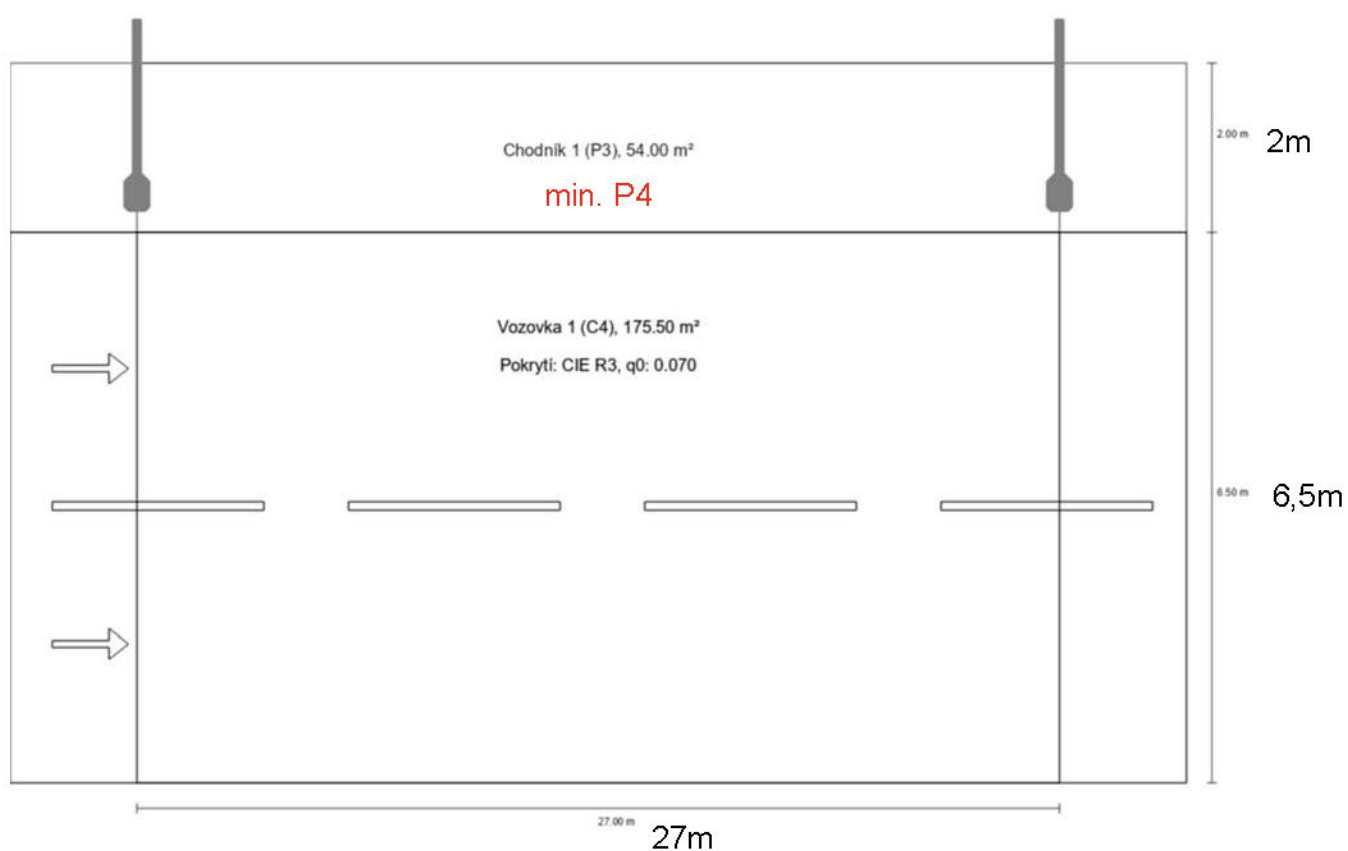


Vzdálenost sloupů	27.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Erbenova

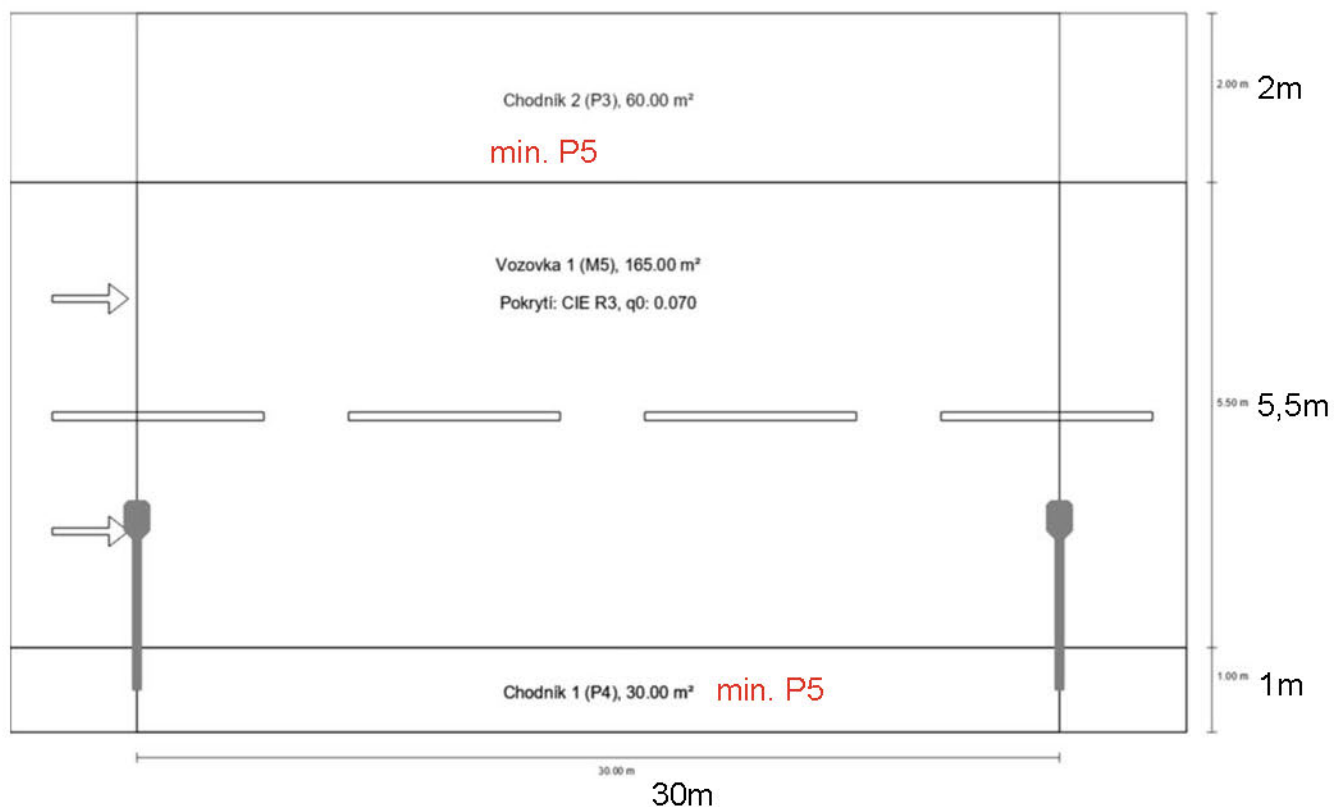
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	30.000 m
(1) Výška zavešení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

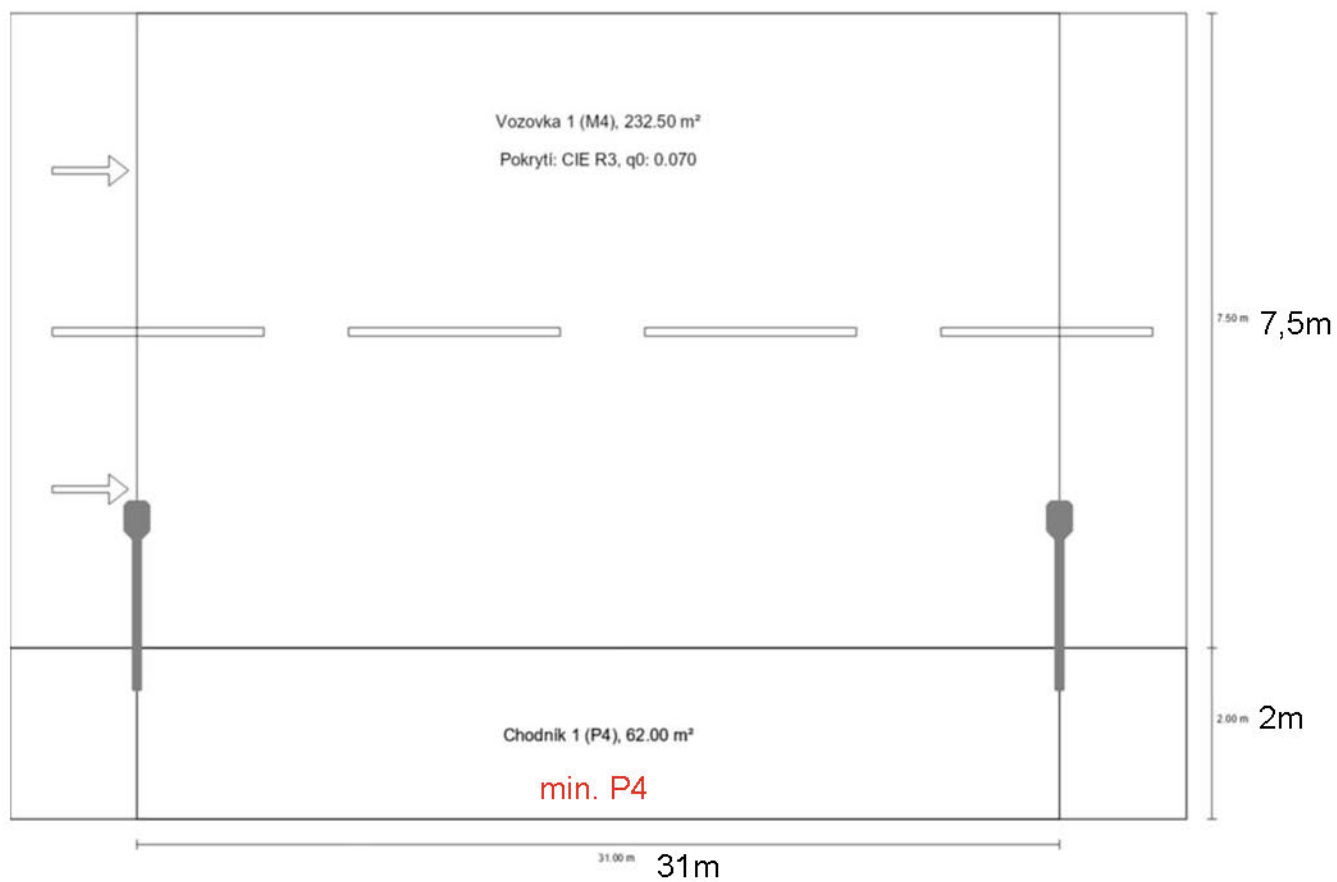


Vzdálenost sloupů	31.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Fugnerova 1

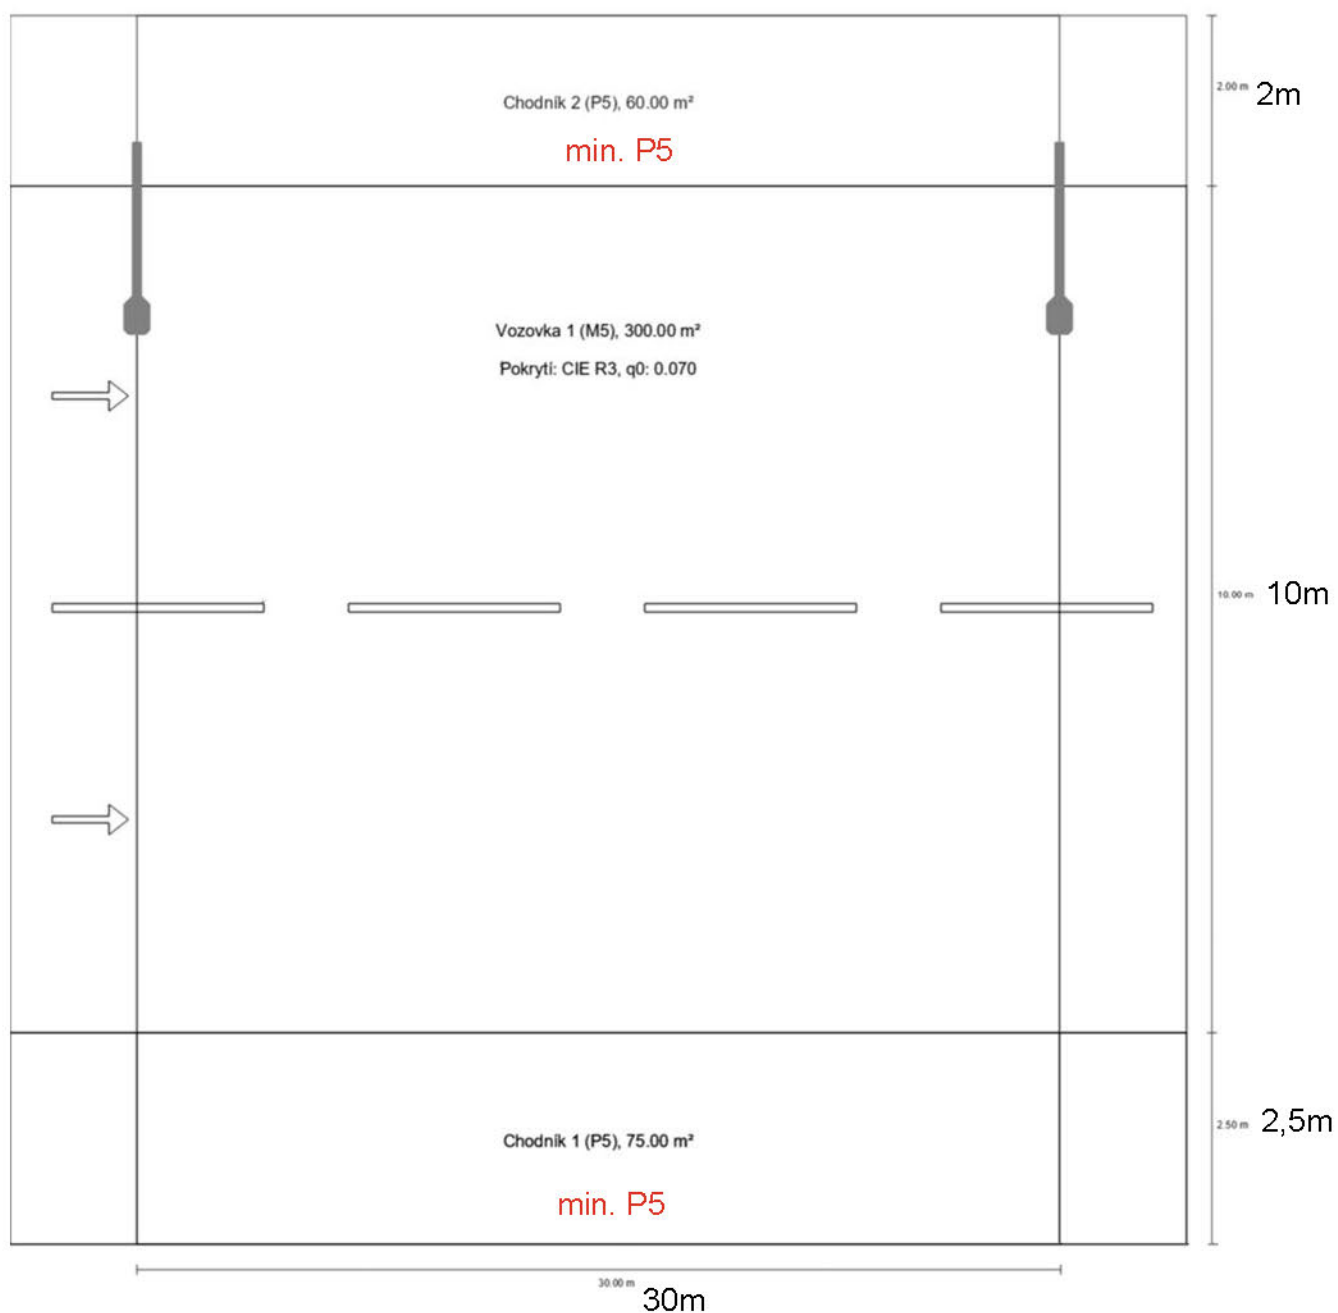


Vzdálenost sloupů	30.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Fugnerova 2

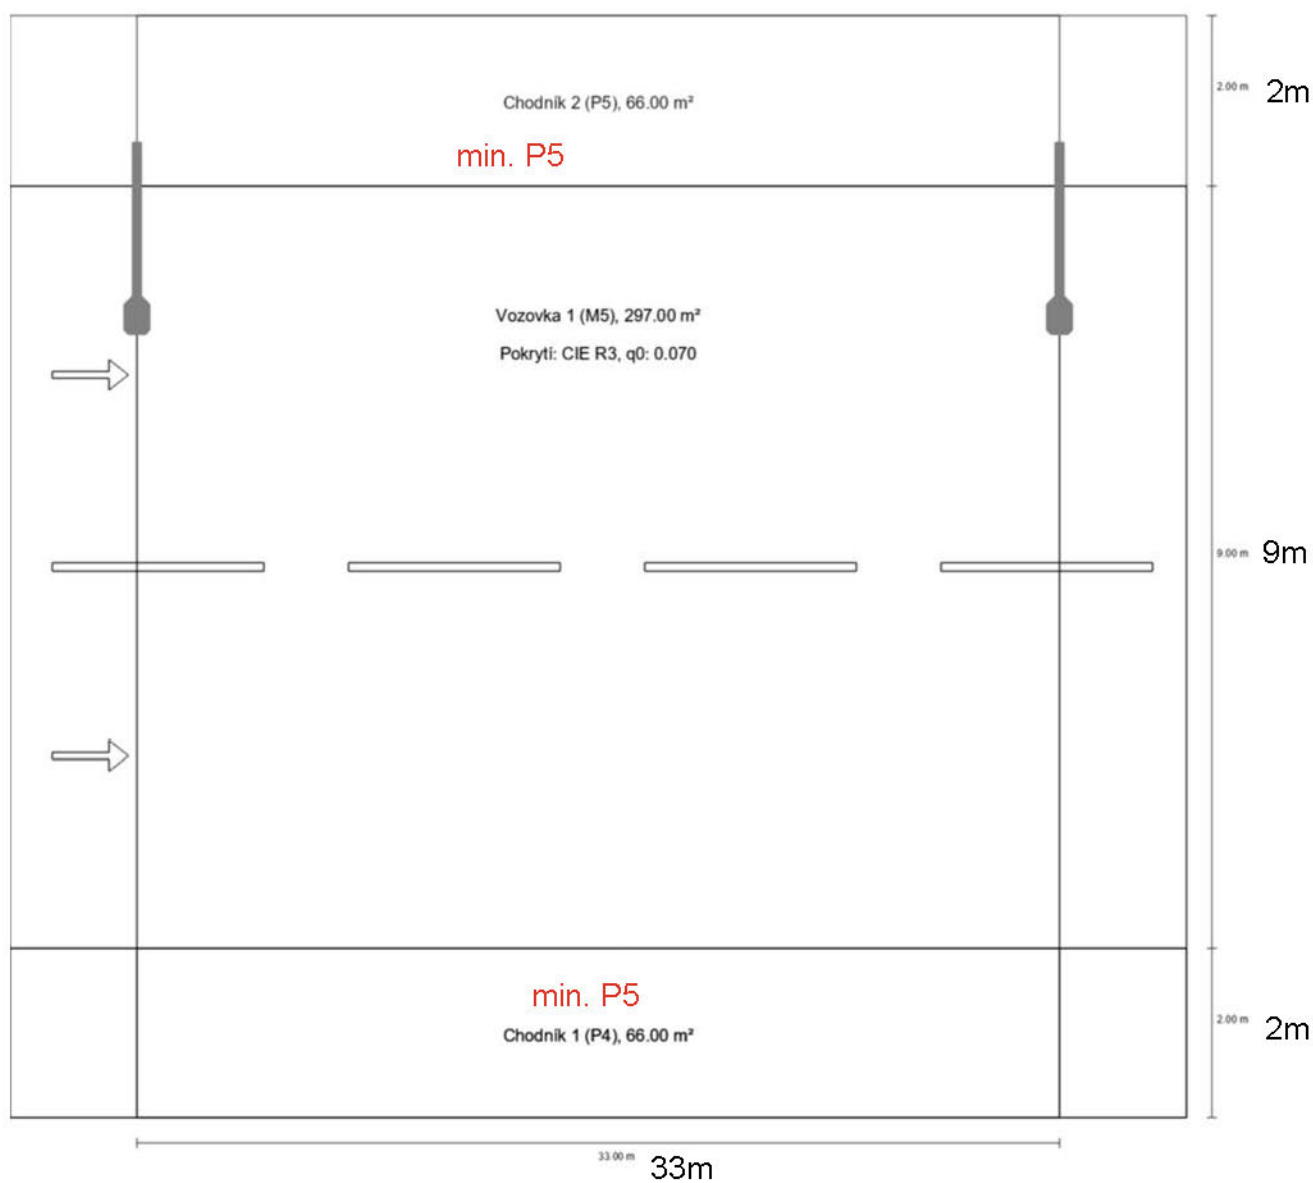


Vzdálenost sloupů	33.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Gellhornova 2 - M4

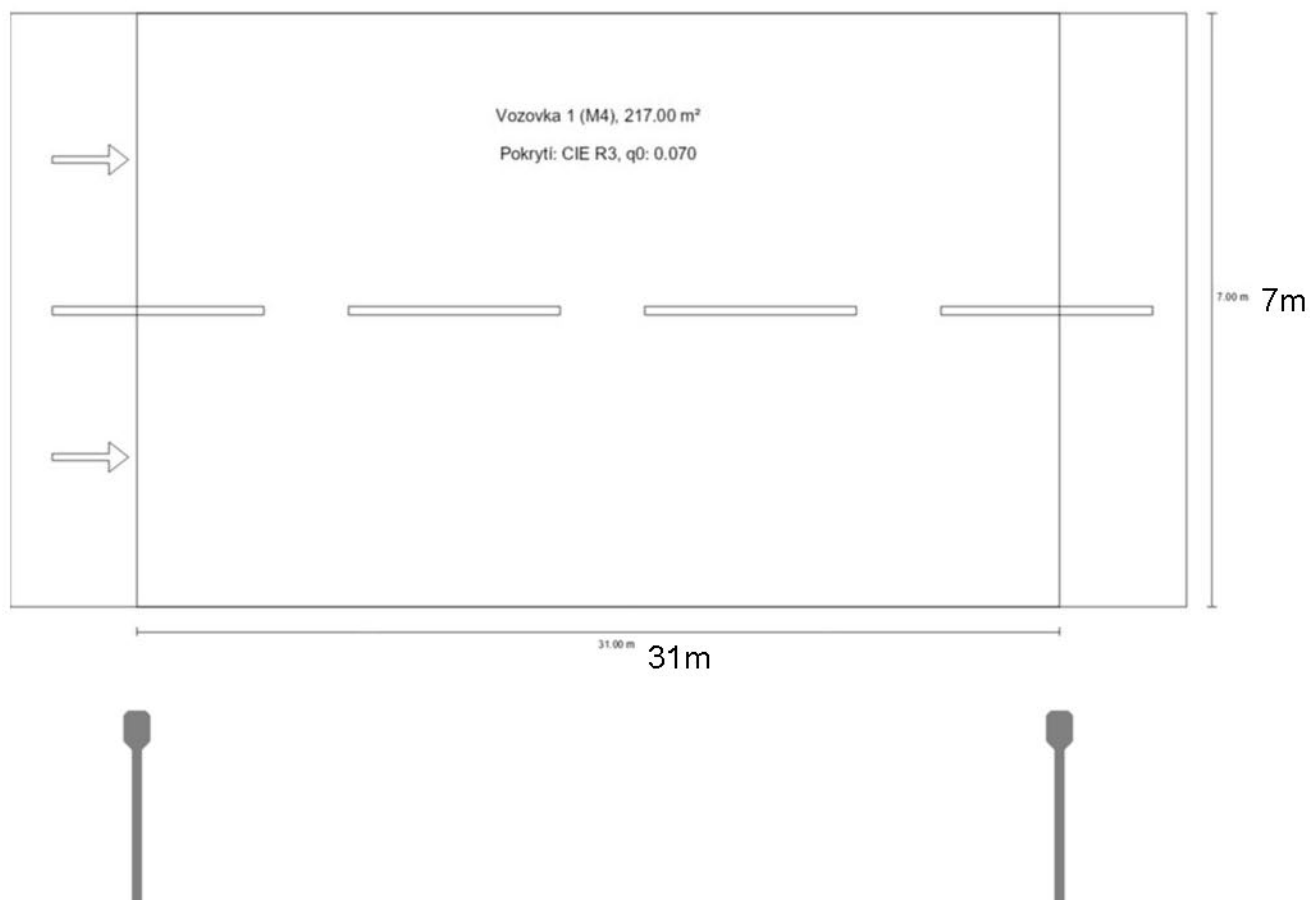Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	31.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	9.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Havlíčková+Wolkerova 1+Stařeckého 3

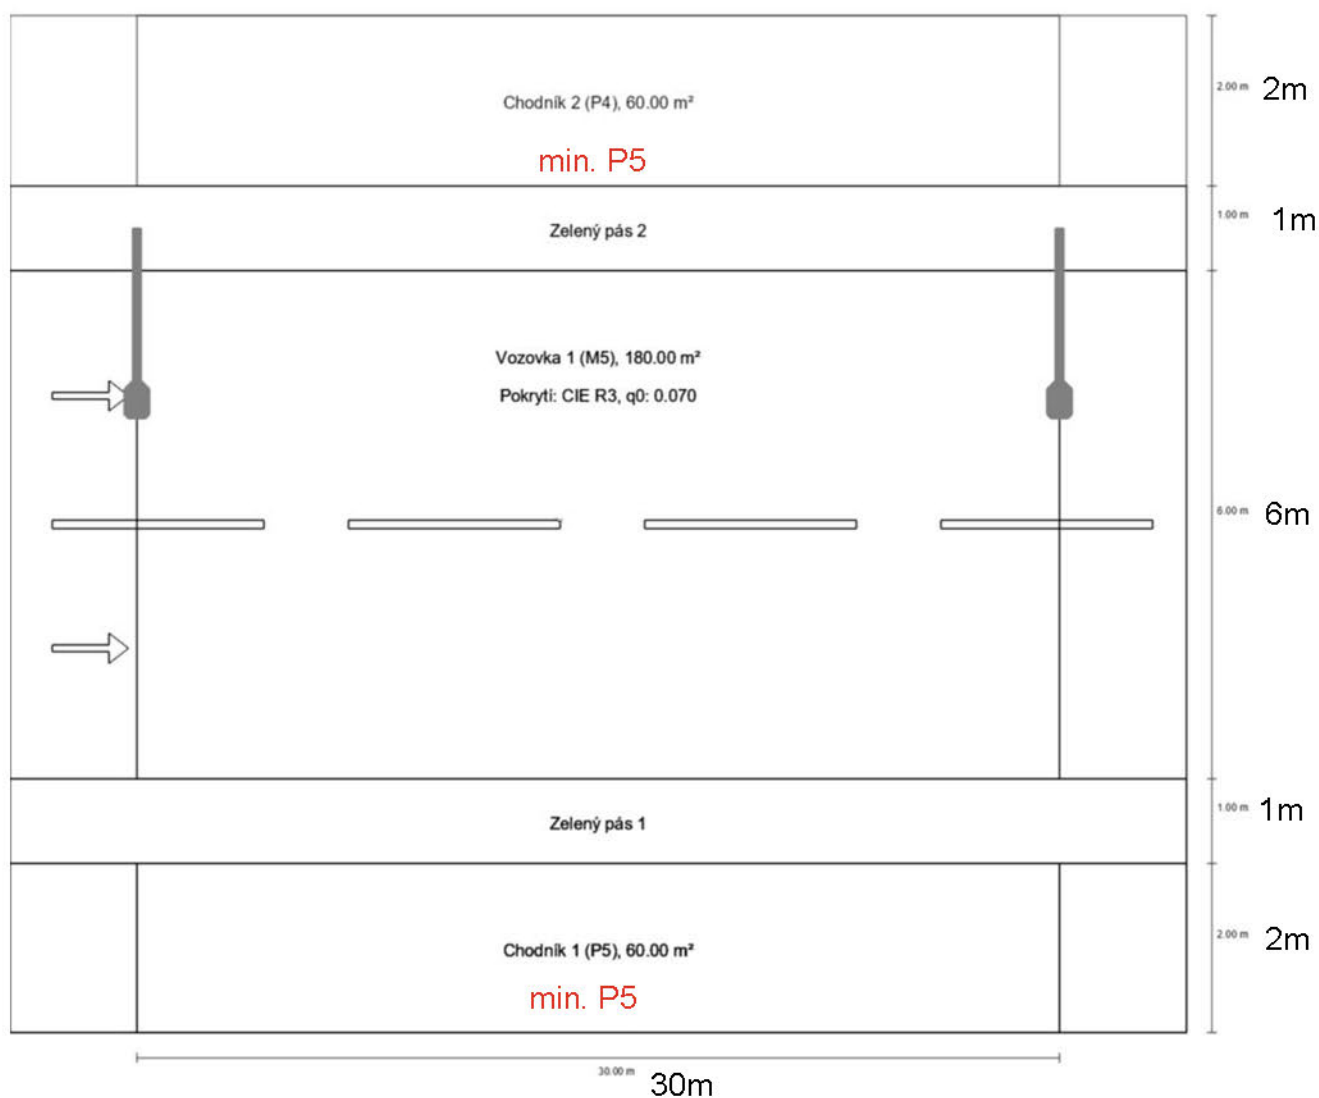Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů 30.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 8.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 1.500 m

(3) Sklon ramene


(4) Délka ramene 2.000 m

Hybešova 1

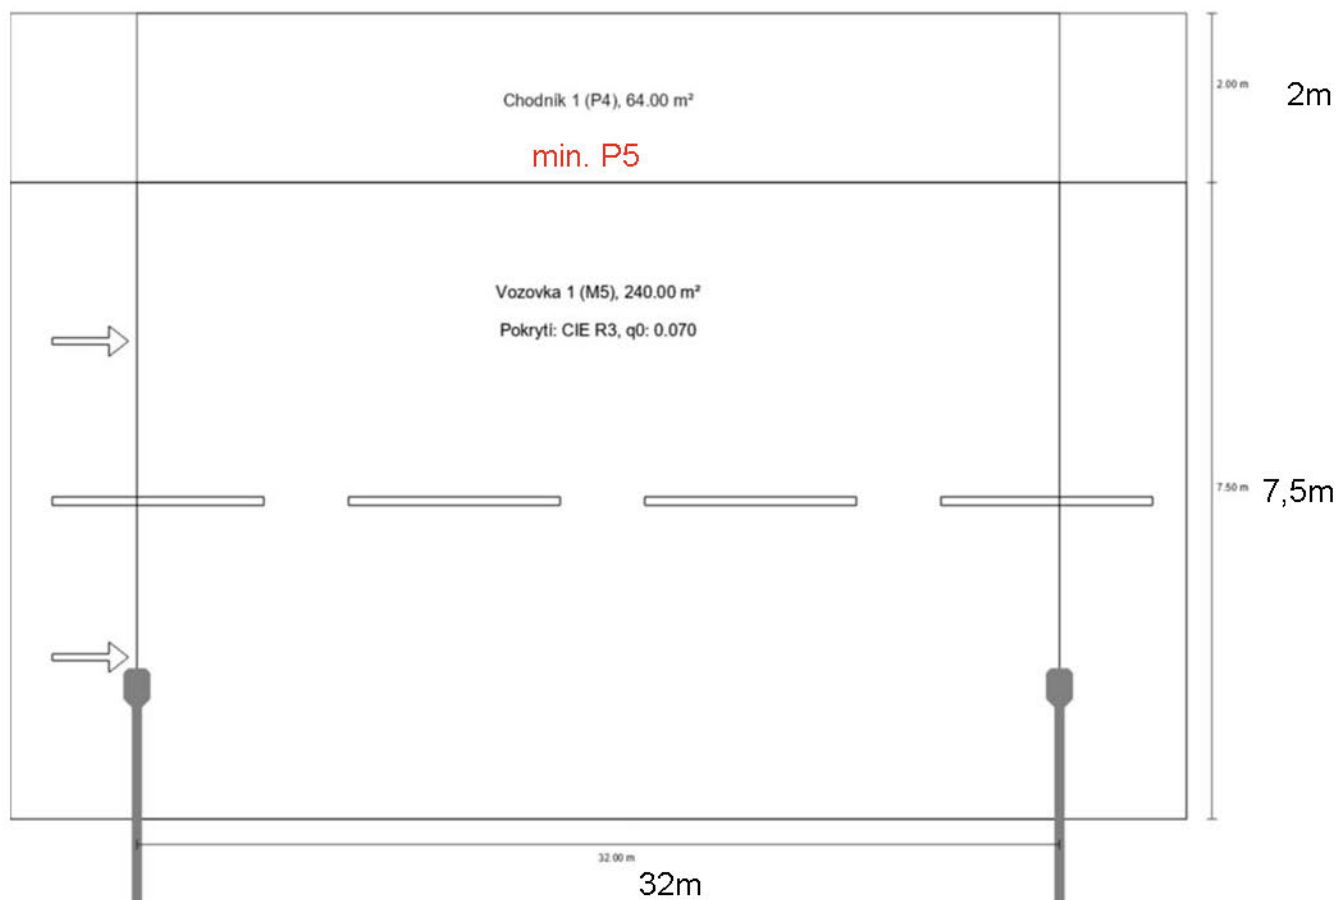


Vzdálenost sloupů	32.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.500 m

Chelčického+Stařeckého 2

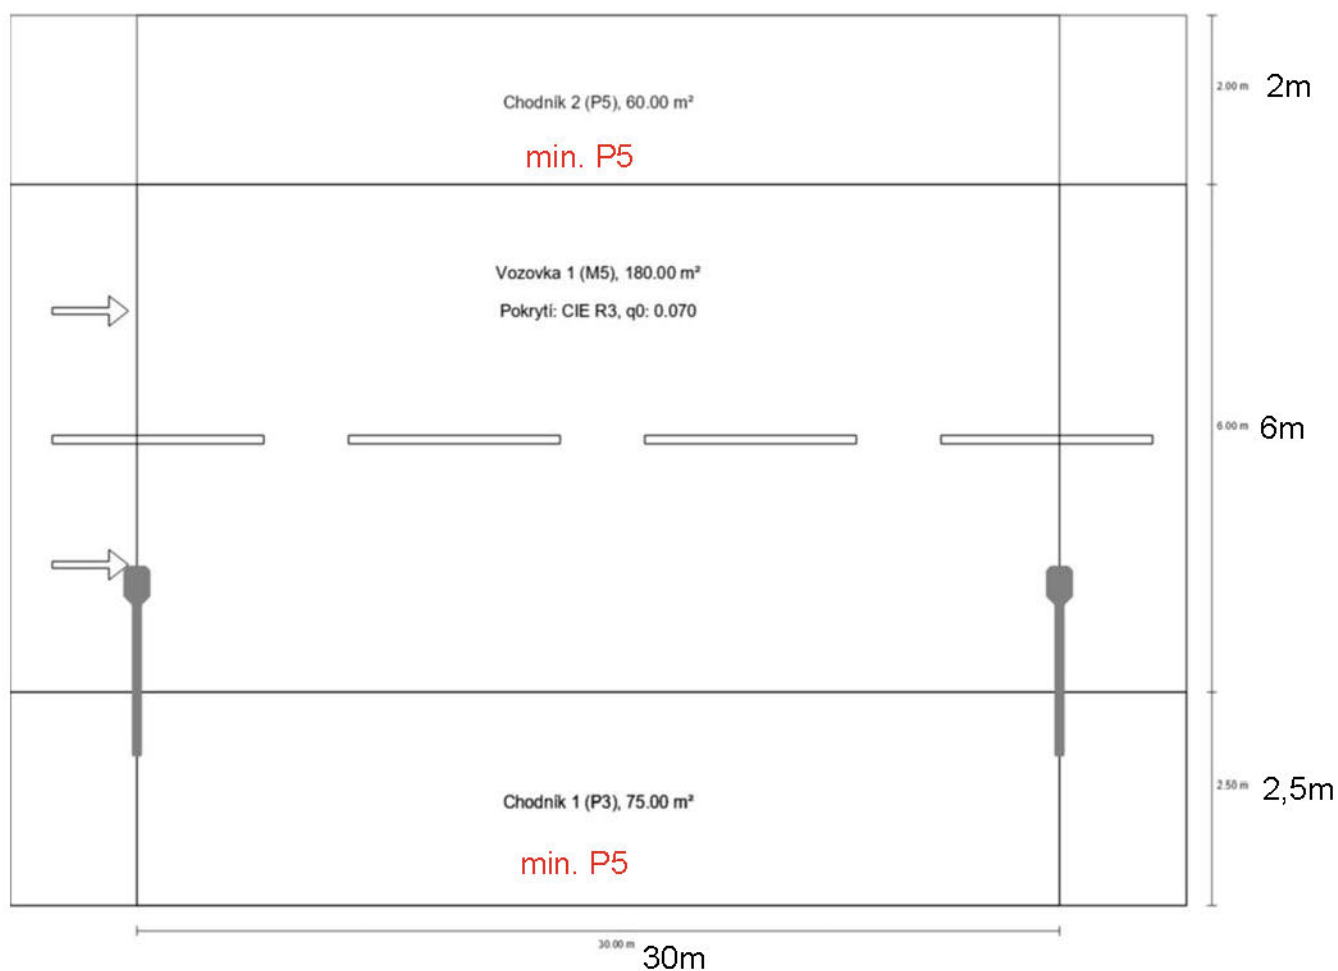Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	30.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.250 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

K.H. Máchy

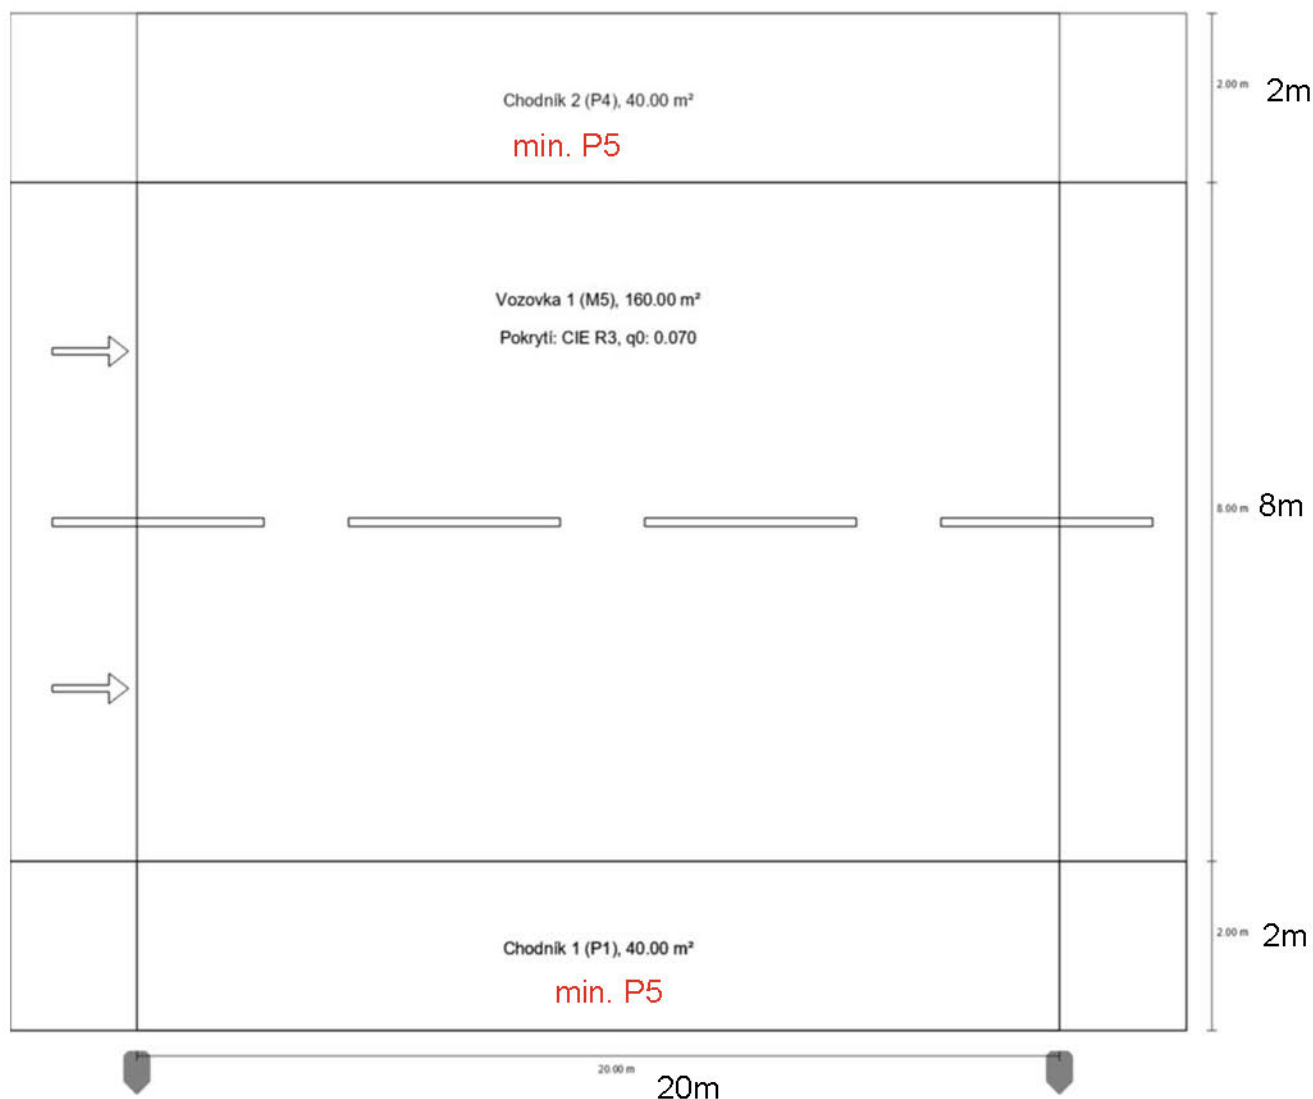Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů 20.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 6.000 m

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou -2.500 m

(3) Sklon ramene


(4) Délka ramene 0.000 m

Krajní

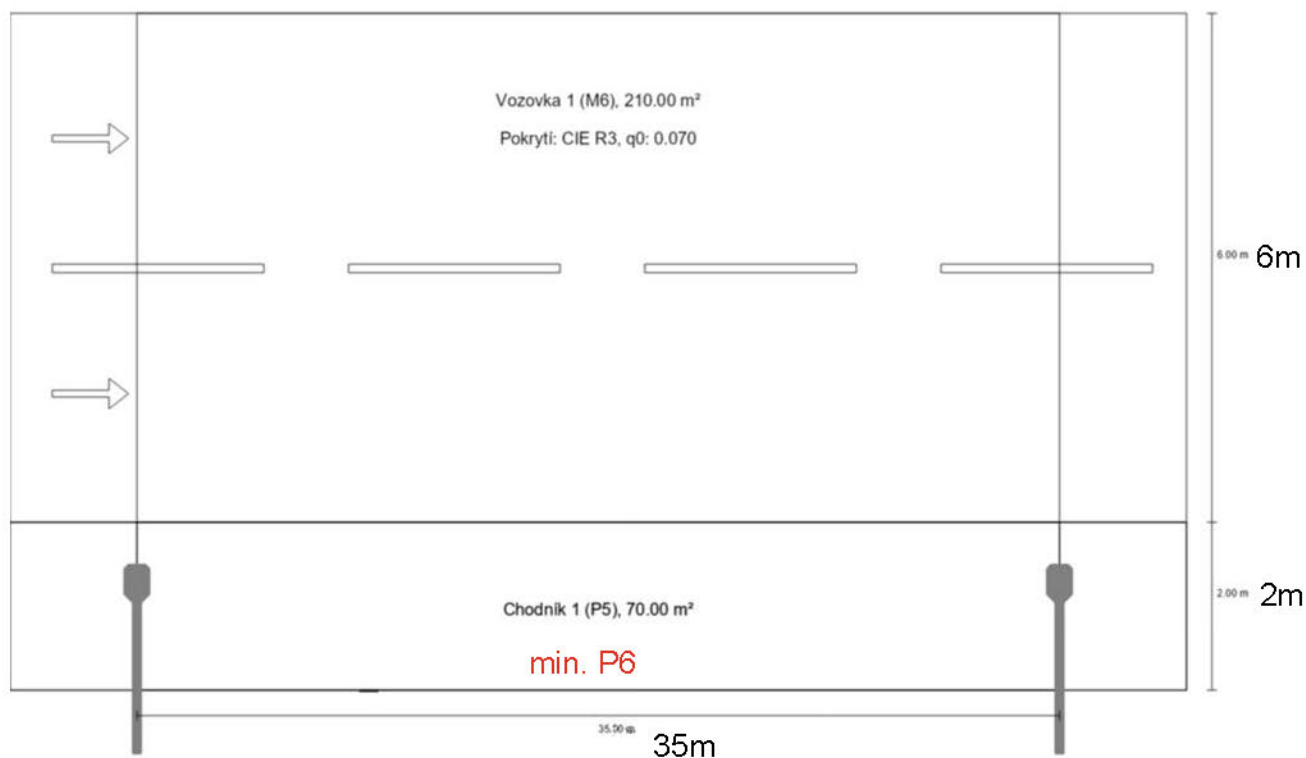Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.750 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Křižkovského 1

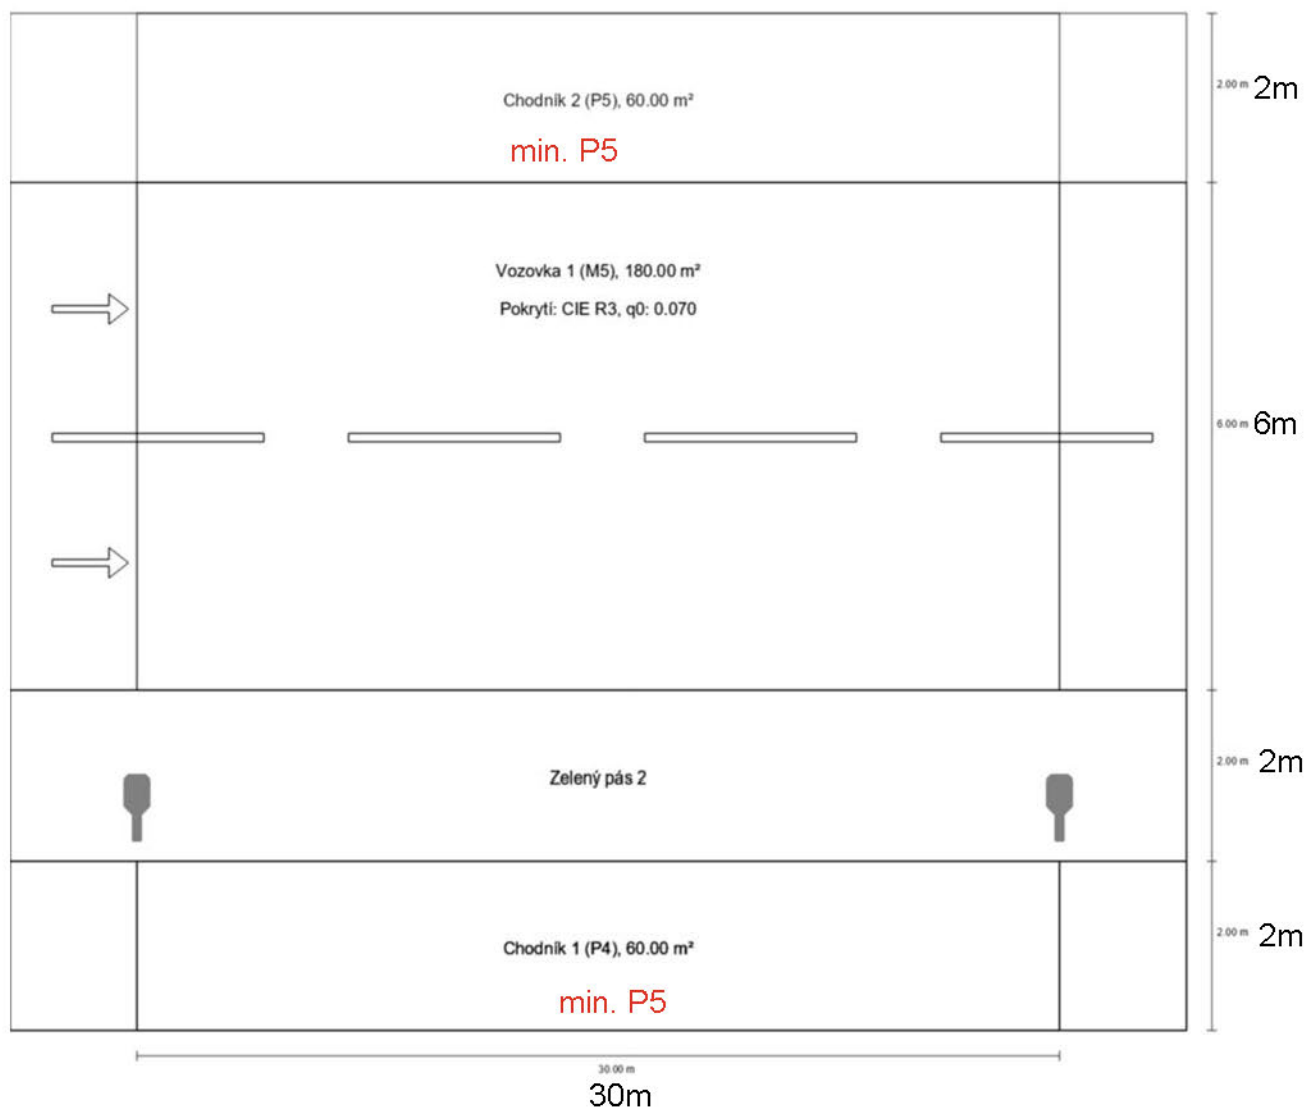Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů 30.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 7.000 m

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou -1.250 m

(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 0.500 m

Křižkovského 2

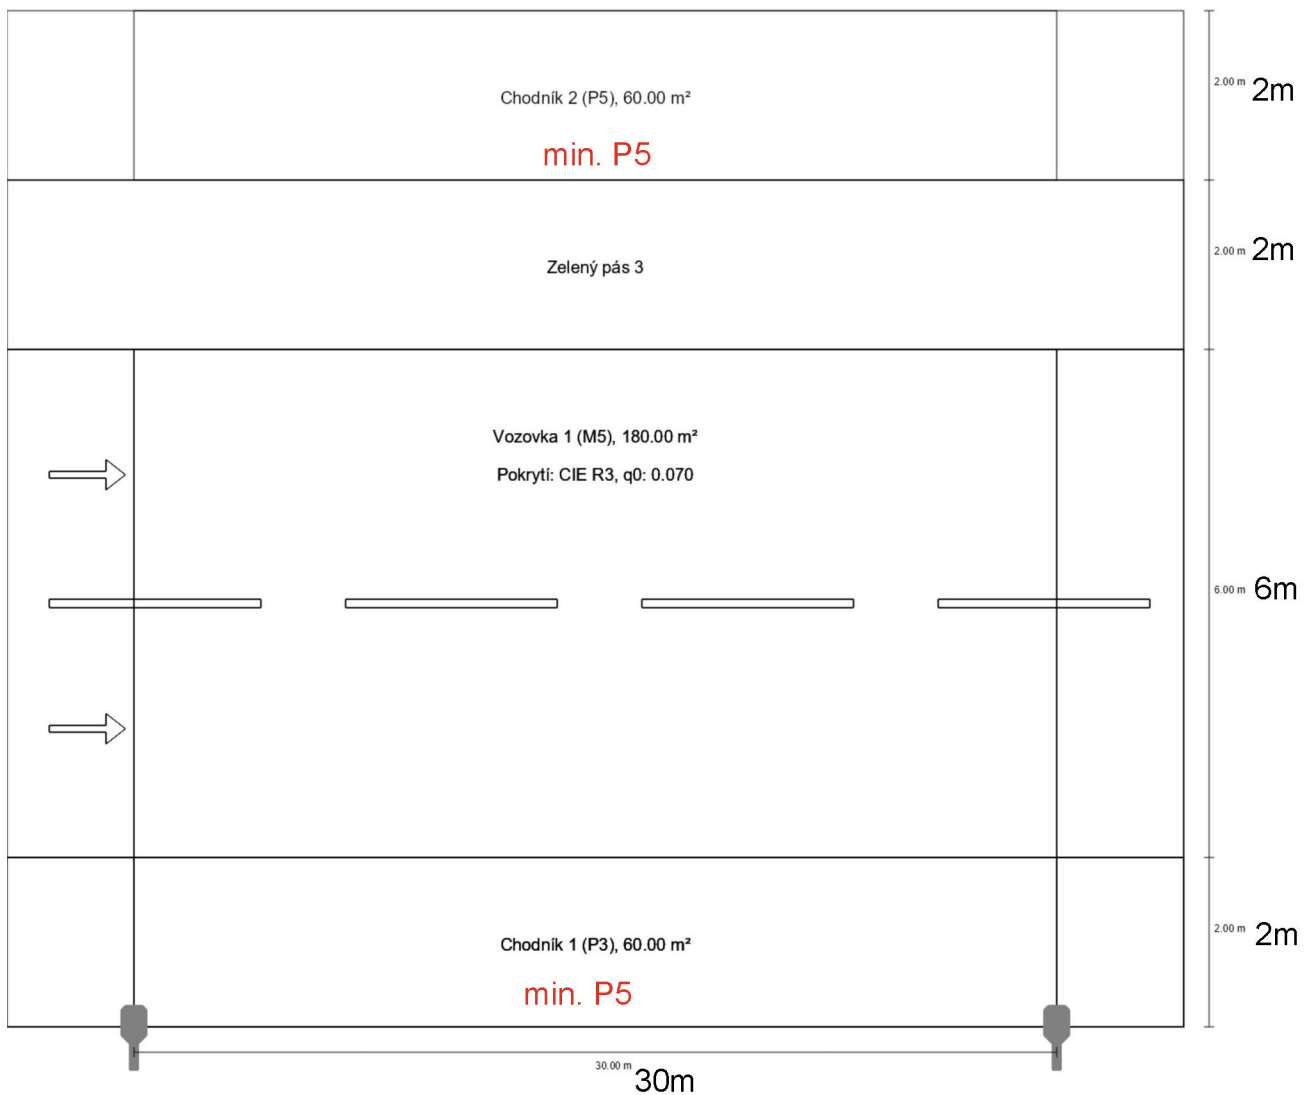Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů 30.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 7.000 m

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou -2.000 m

(3) Sklon ramene


(4) Délka ramene 0.500 m

Lažánky 1

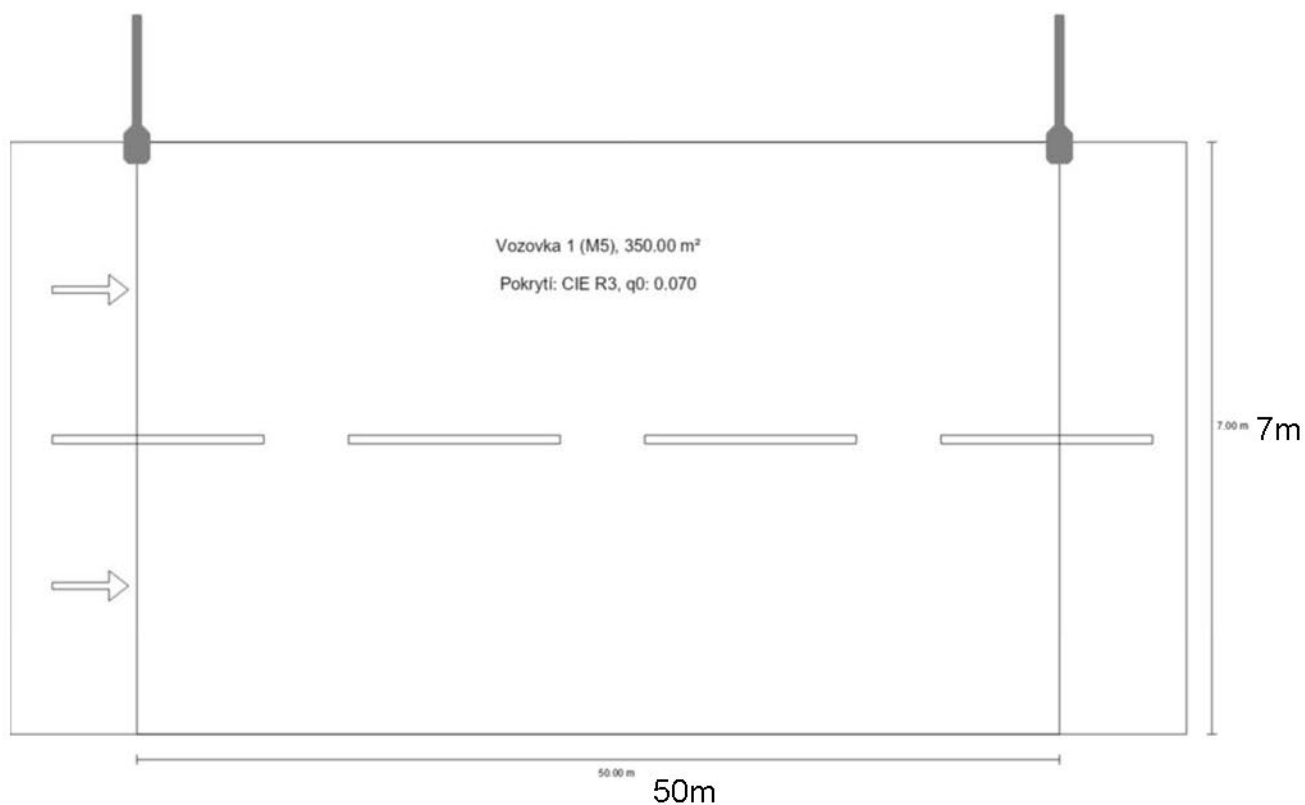Shrnutí (do EN 13201:2015)


Vzdálenost sloupů	50.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	9.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	1.500 m

Lažánky 2a

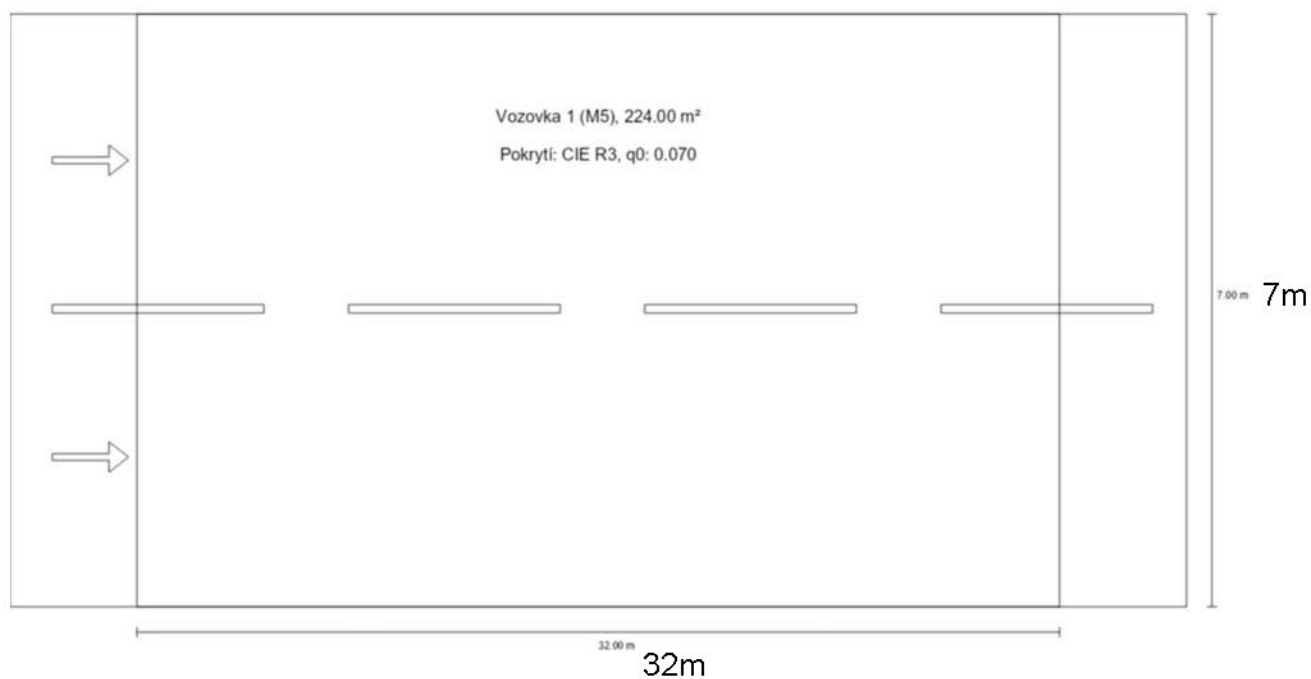Shrnutí (do EN 13201:2015)


Vzdálenost sloupů	32.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-4.000 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	0.500 m

Lažánky 2b

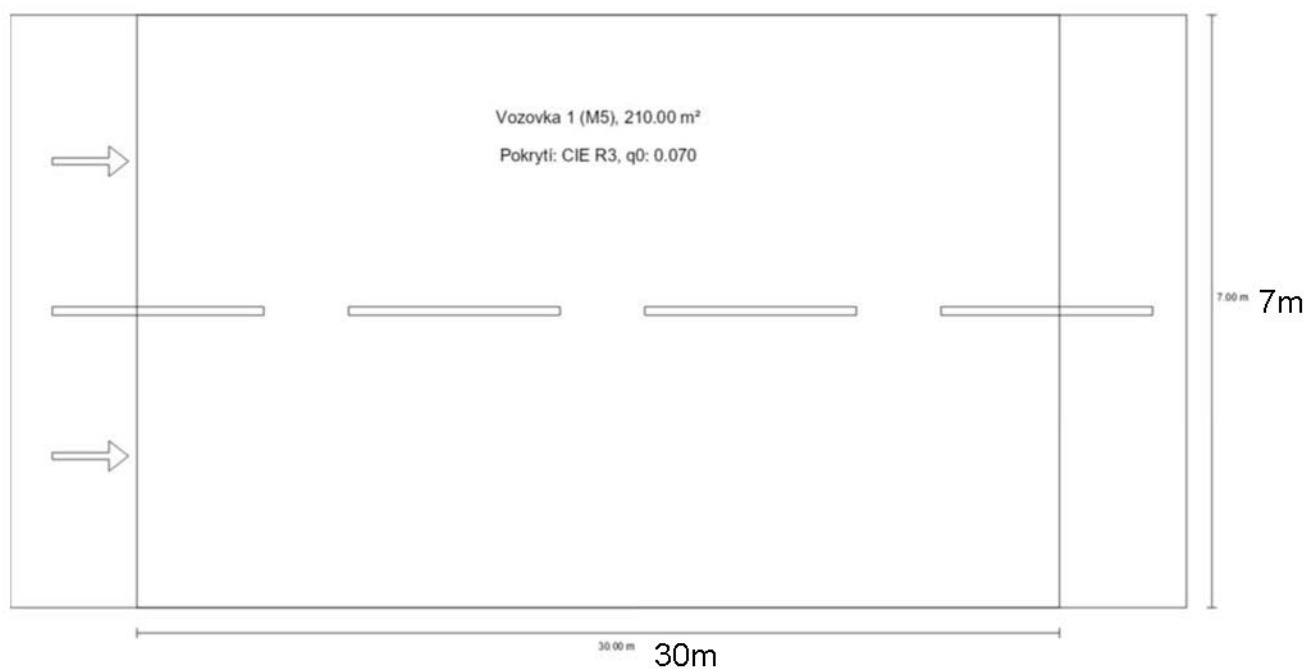Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	30.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.000 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	0.500 m

Lažánky 3

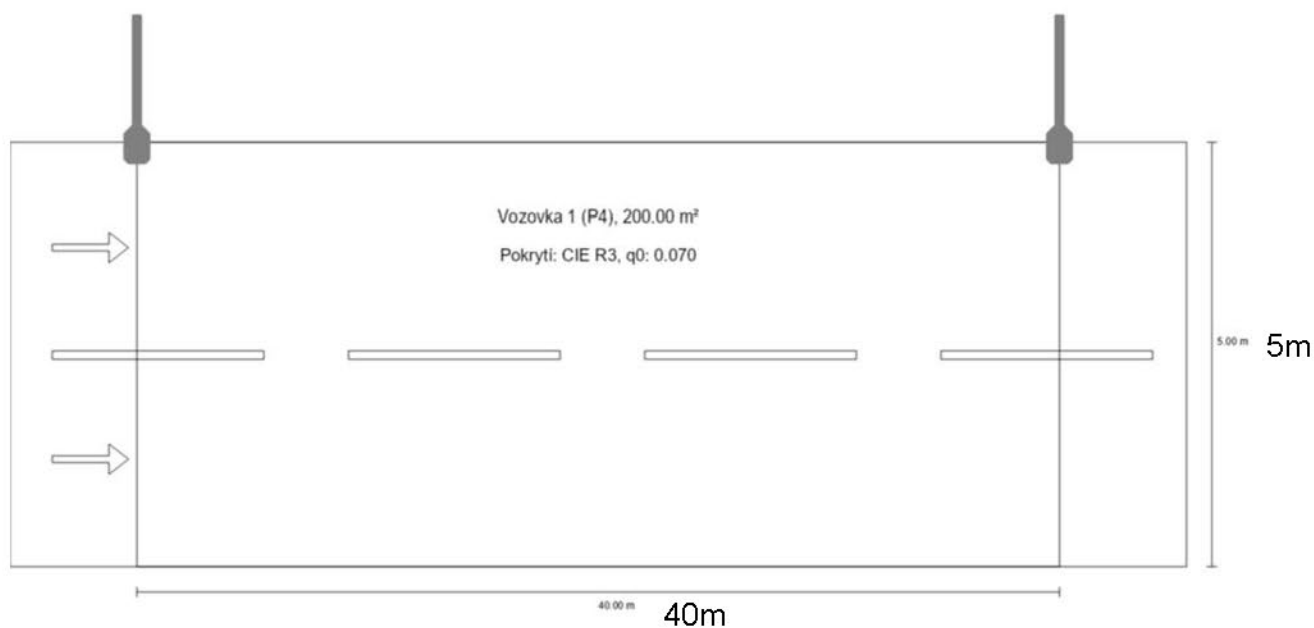Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů 40.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 6.000 m

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 1.500 m

Lažánky 4

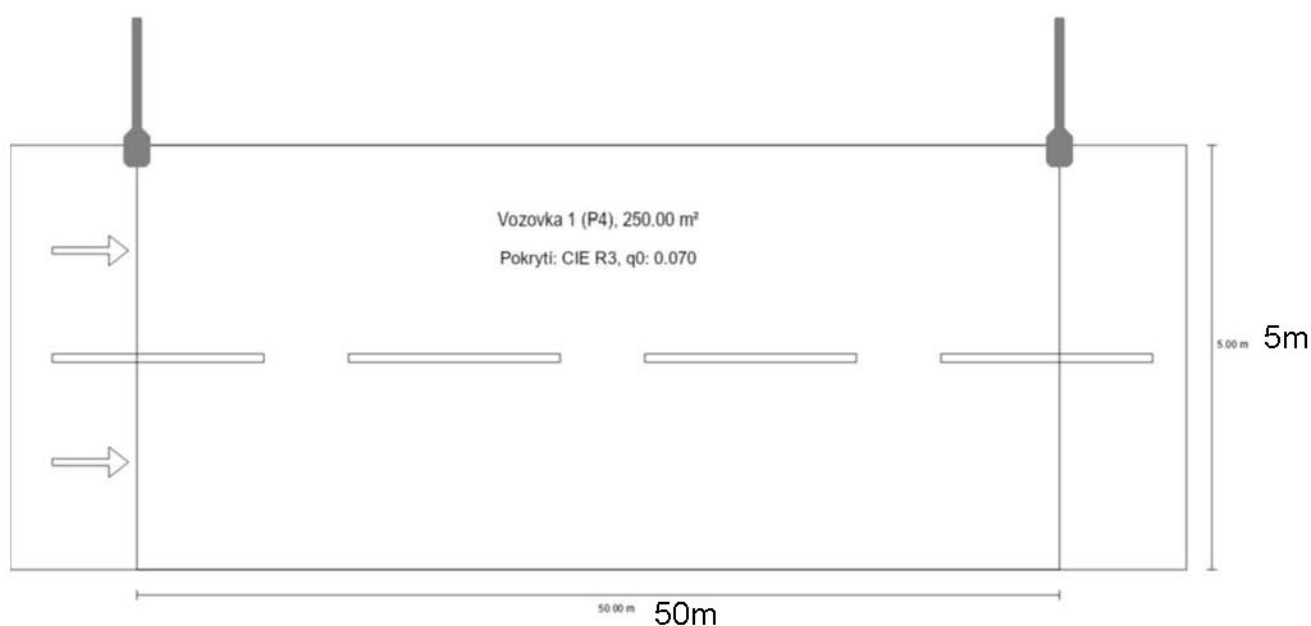Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů 50.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 9.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

(3) Sklon ramene


(4) Délka ramene 1.500 m

Lažánky 5

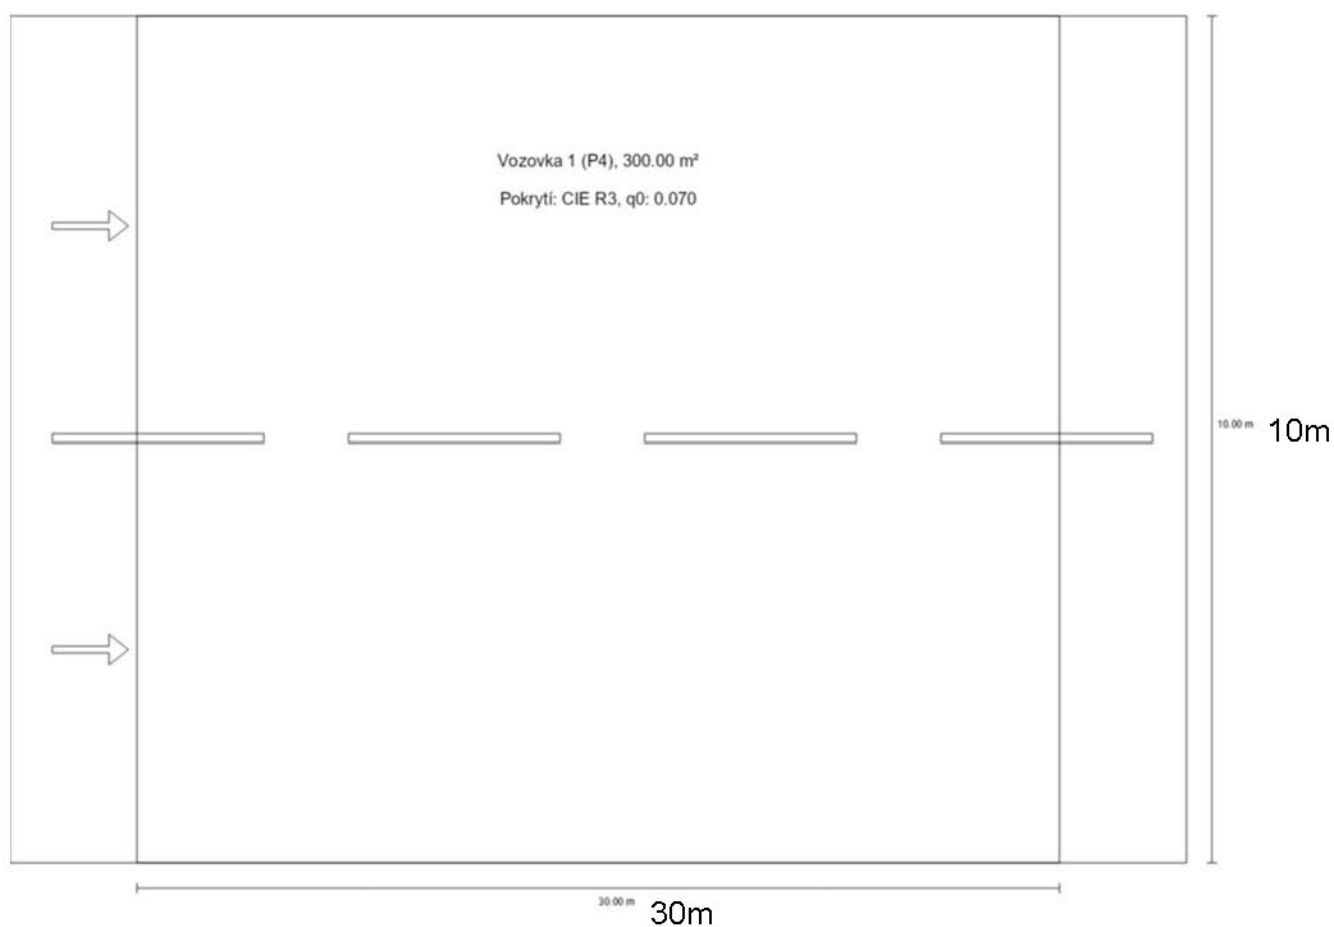Shrnutí (do EN 13201:2015)


Vzdálenost sloupů	30.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-3.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	0.500 m

Masarykova - P4

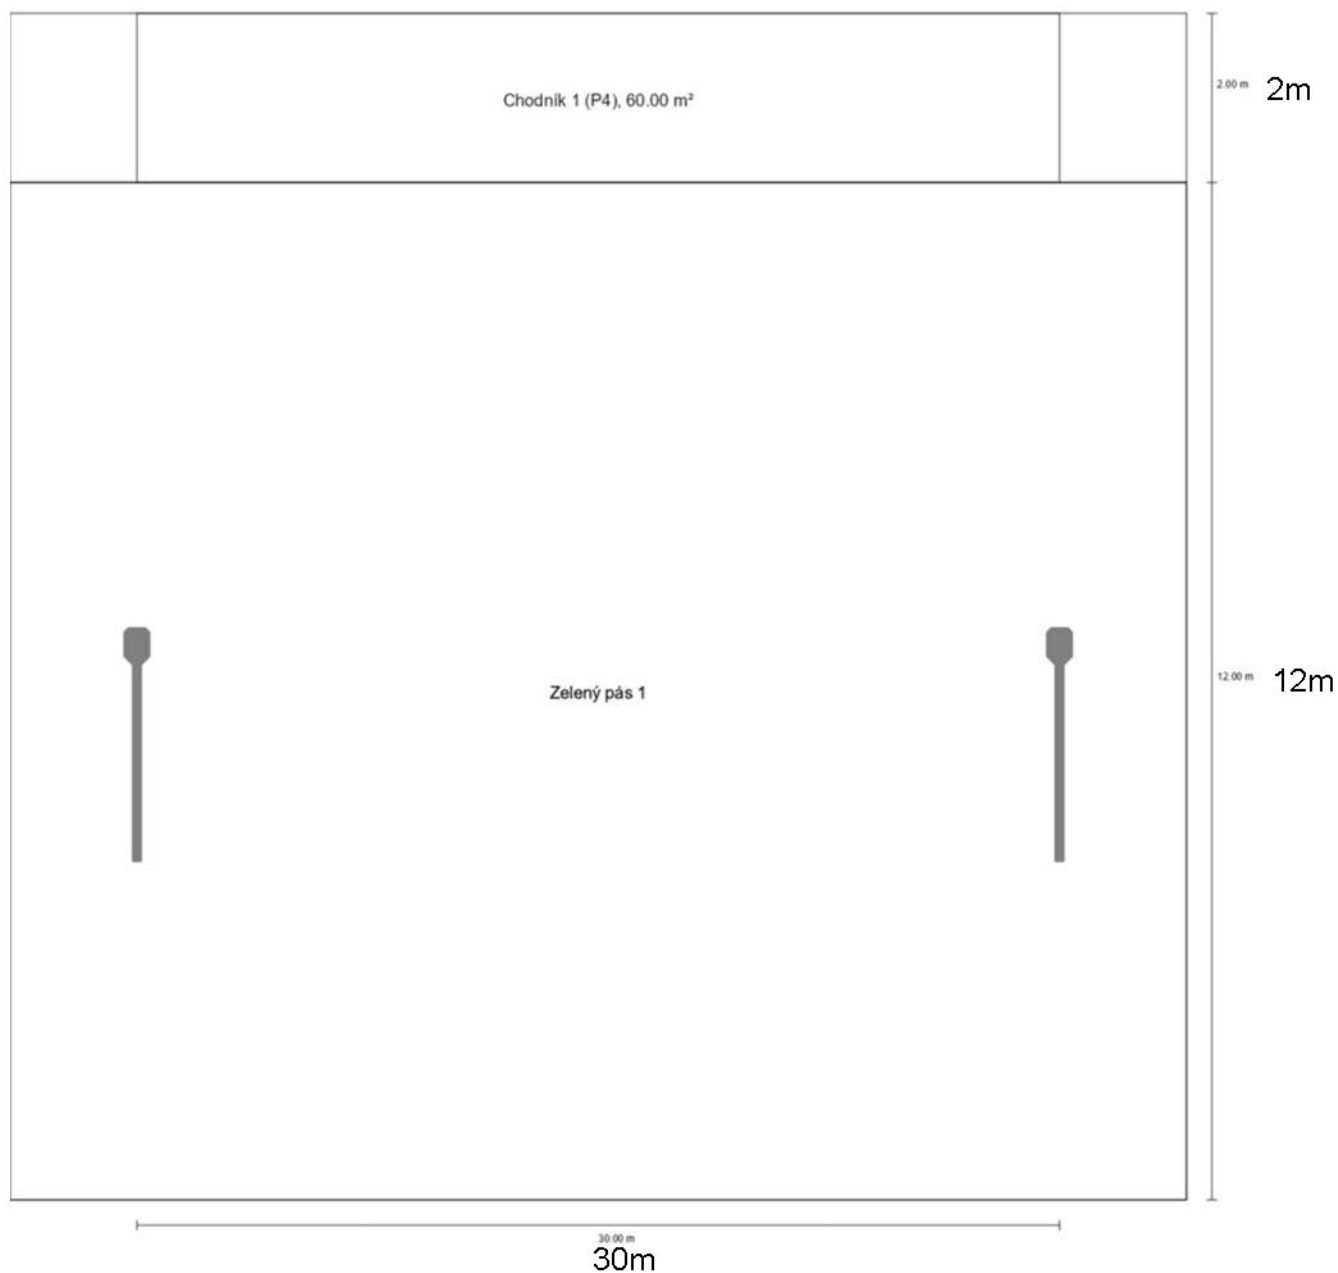


Vzdálenost sloupů	30.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	6.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.500 m

Masarykova 1

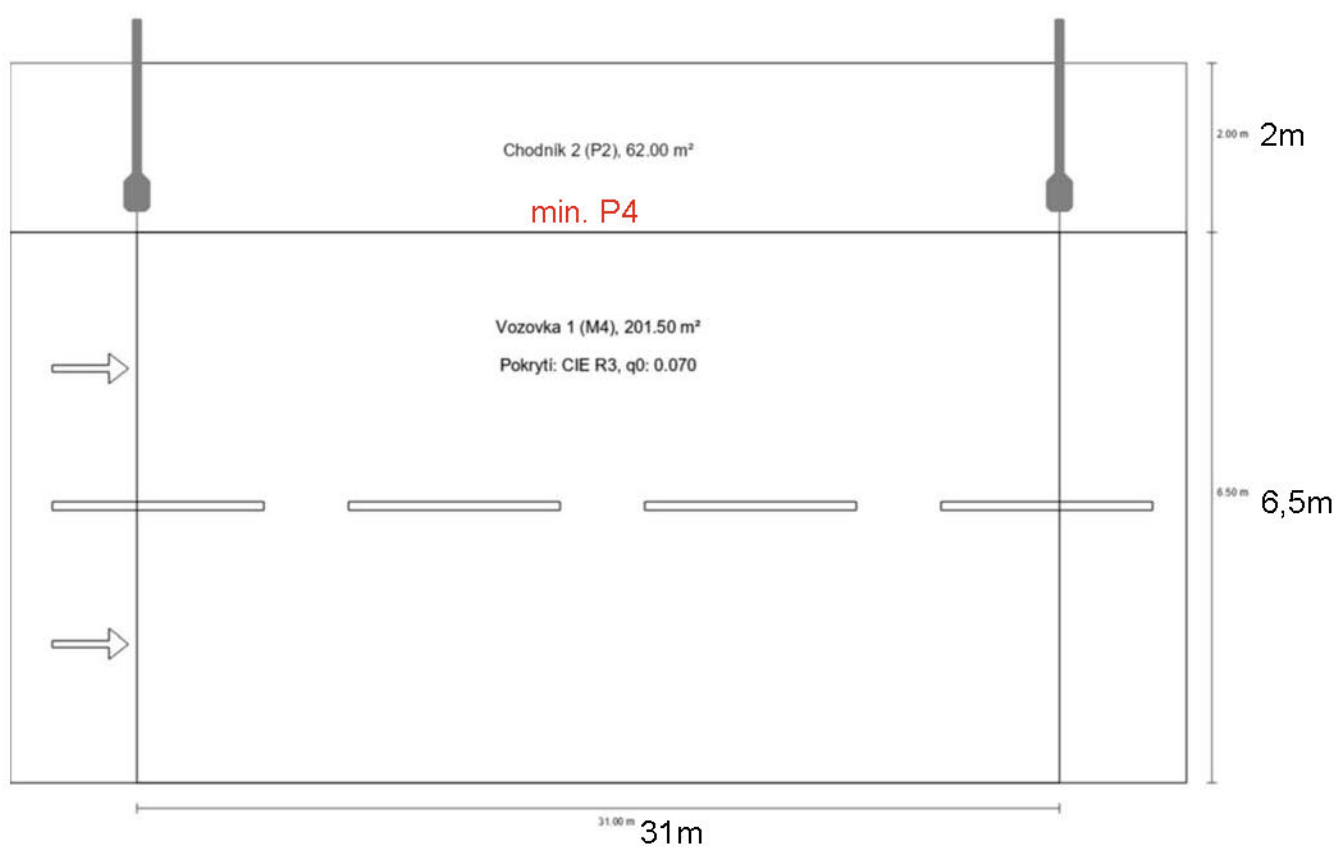Shrnutí (do EN 13201:2015)


Vzdálenost sloupů	31.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Masarykova 2

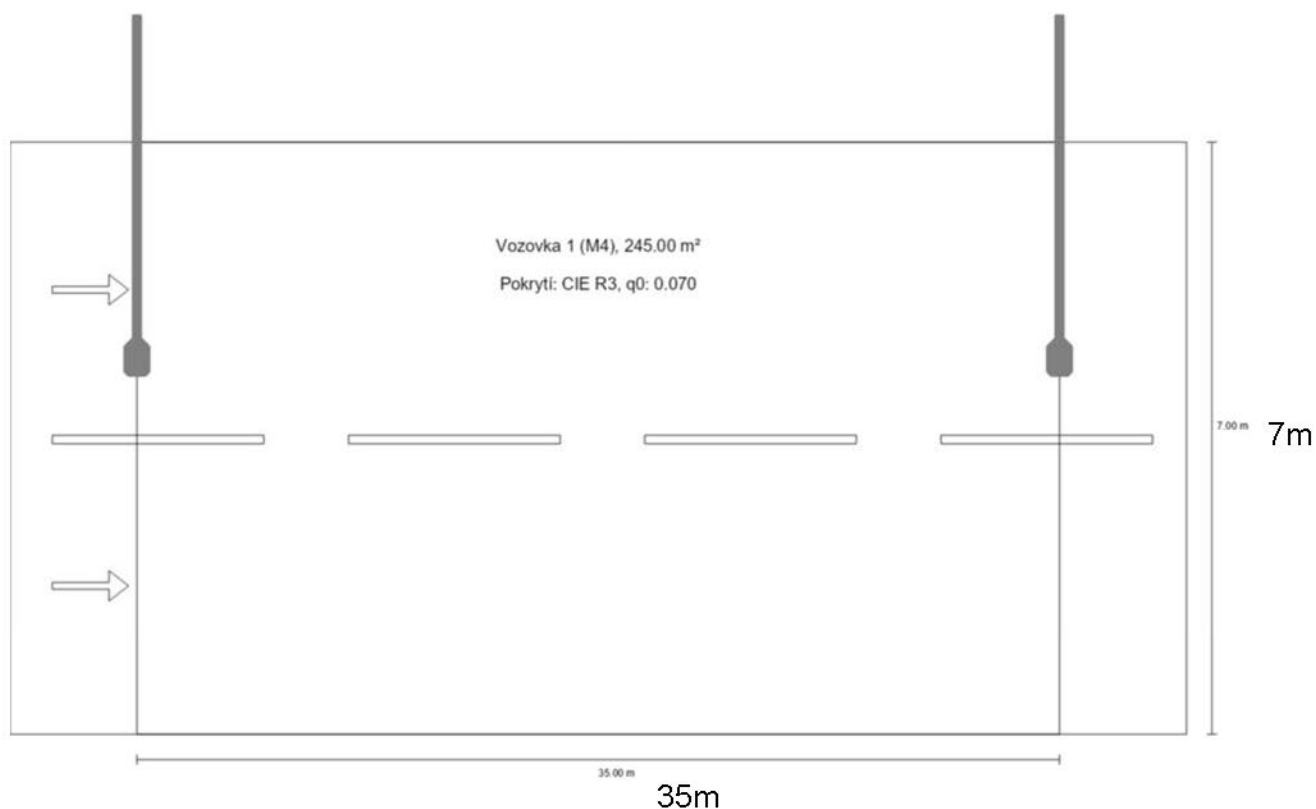Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	2.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	4.000 m

Masarykova 3

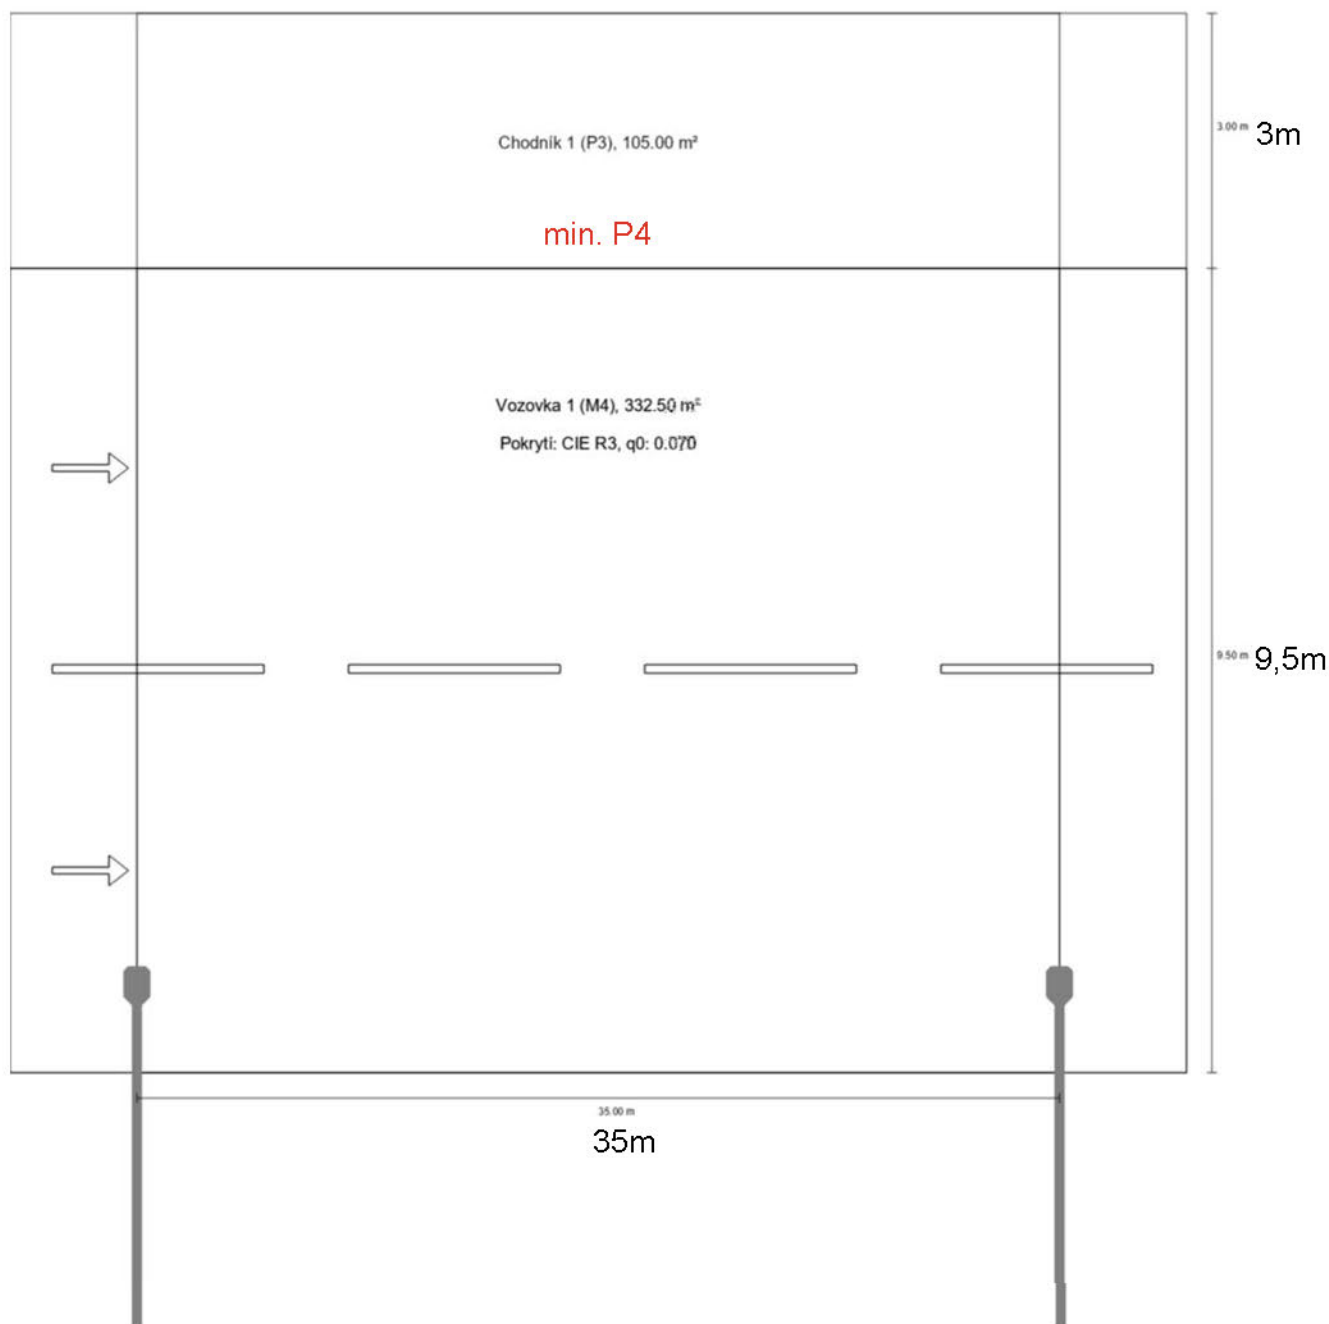Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů 35.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 1.000 m

(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 4.000 m

Masarykova 4

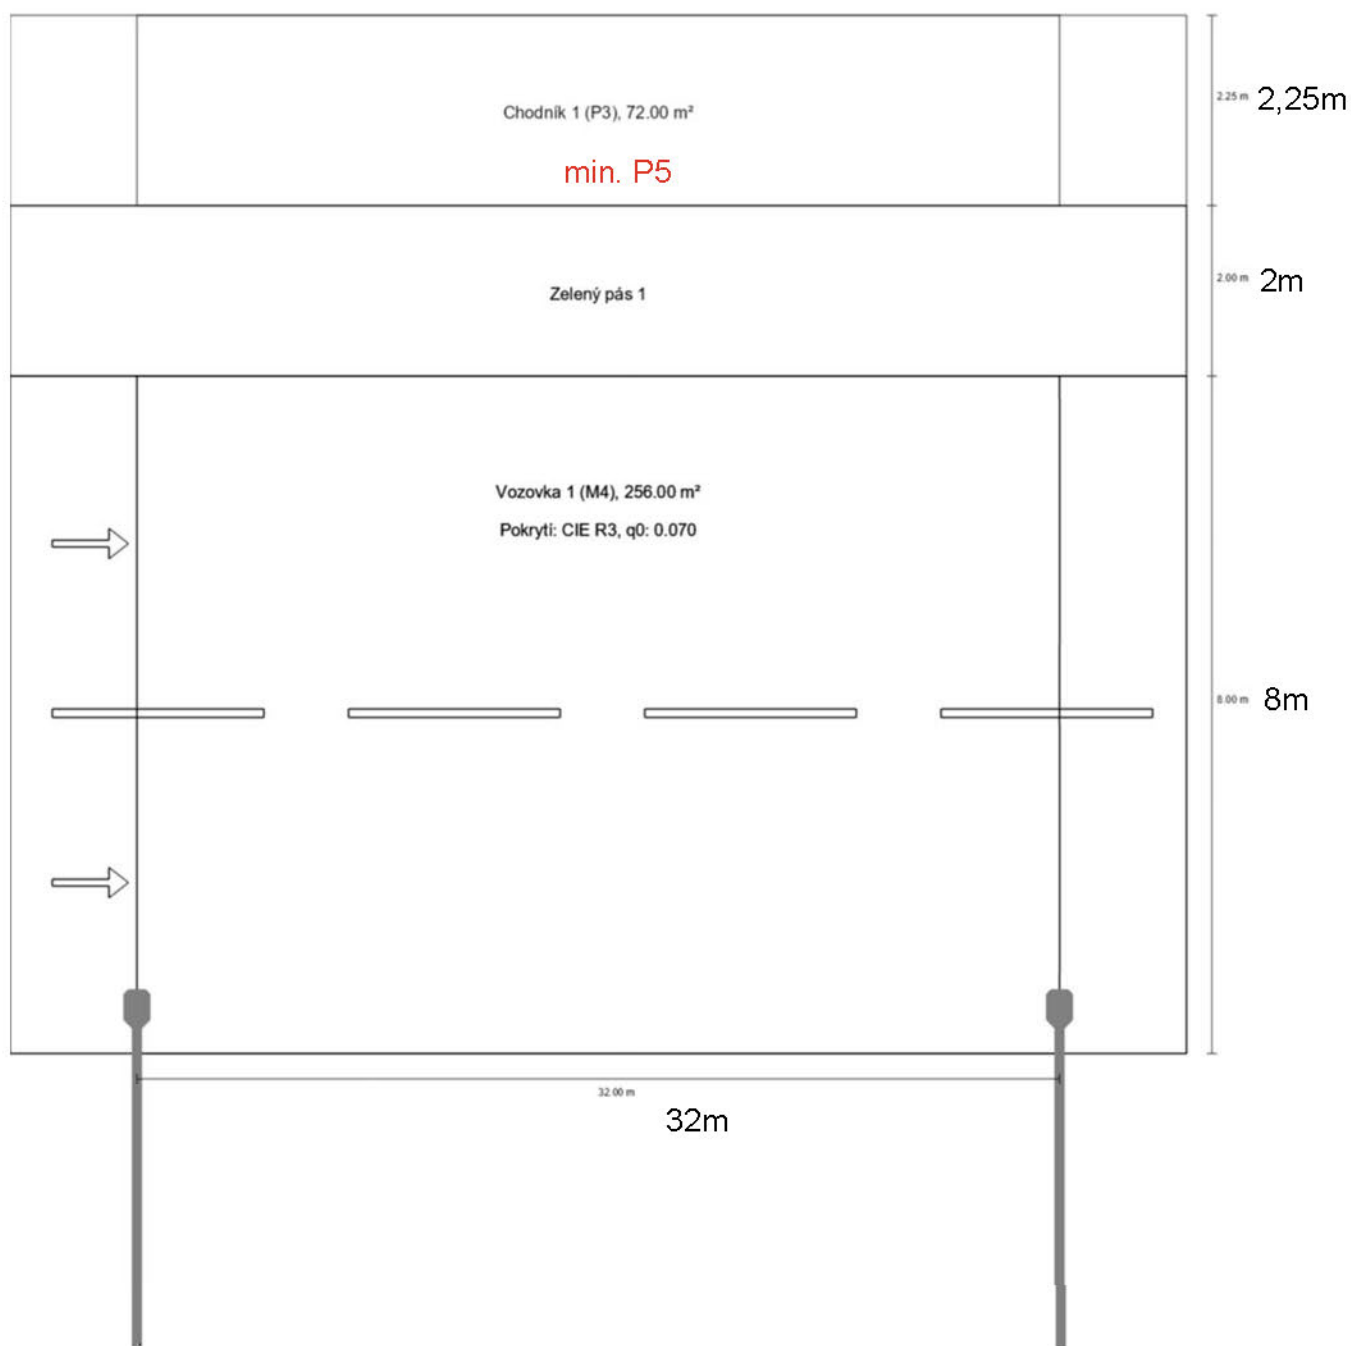Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů 32.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.500 m

(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 4.000 m

Masarykova 5

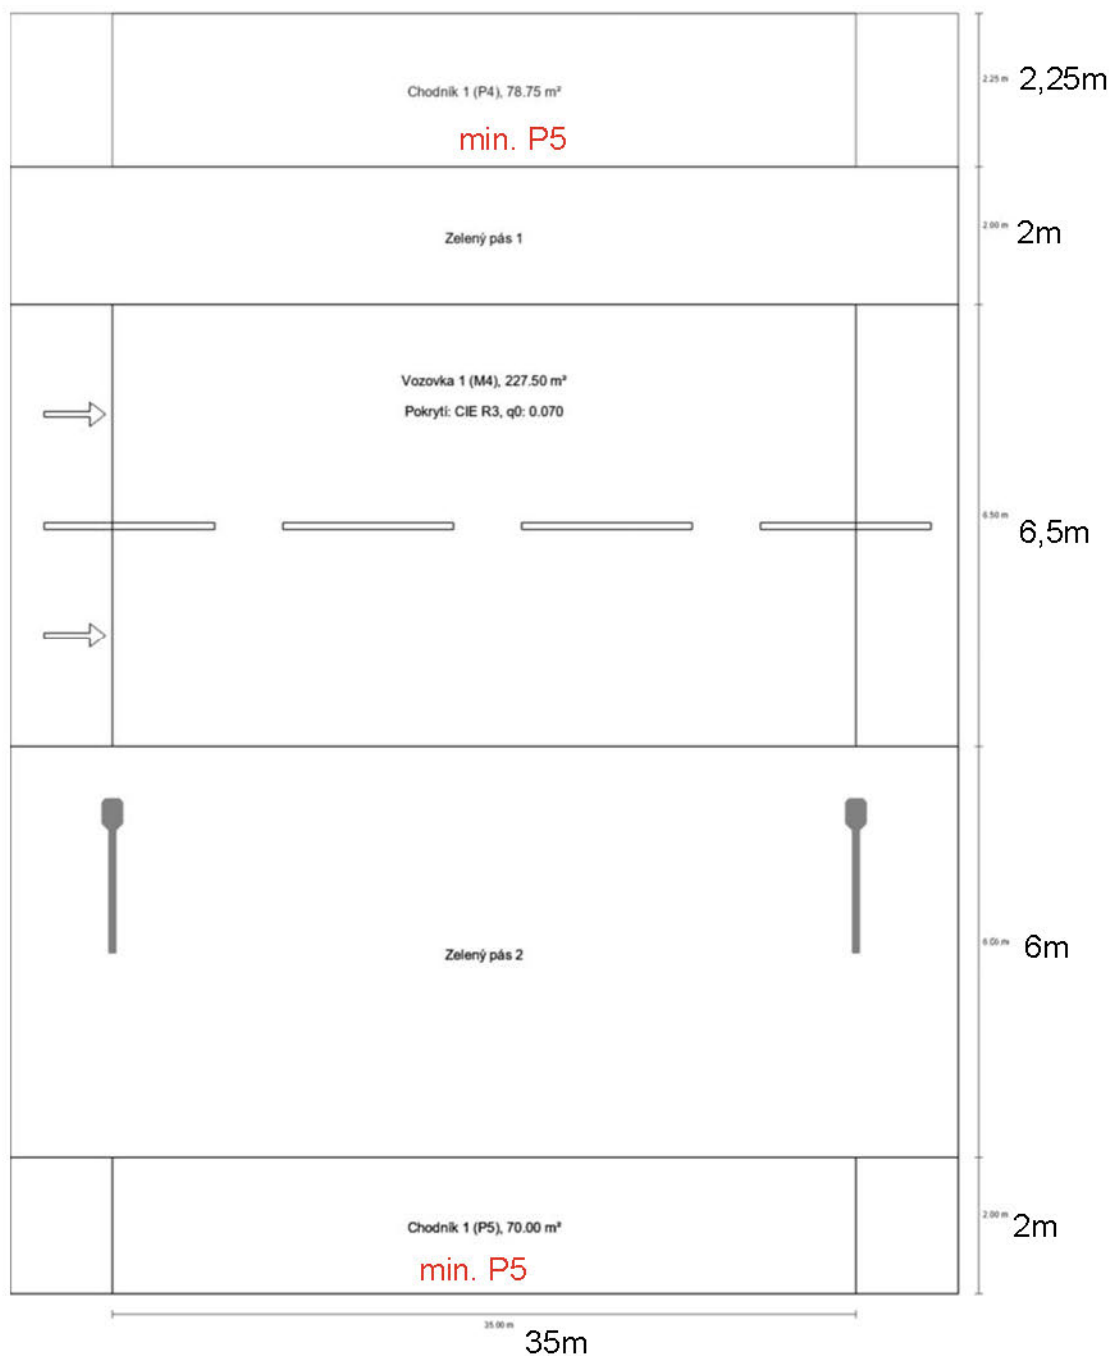Shrnutí (do EN 13201:2015)


Vzdálenost sloupů 35.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou -1.000 m

(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 2.000 m

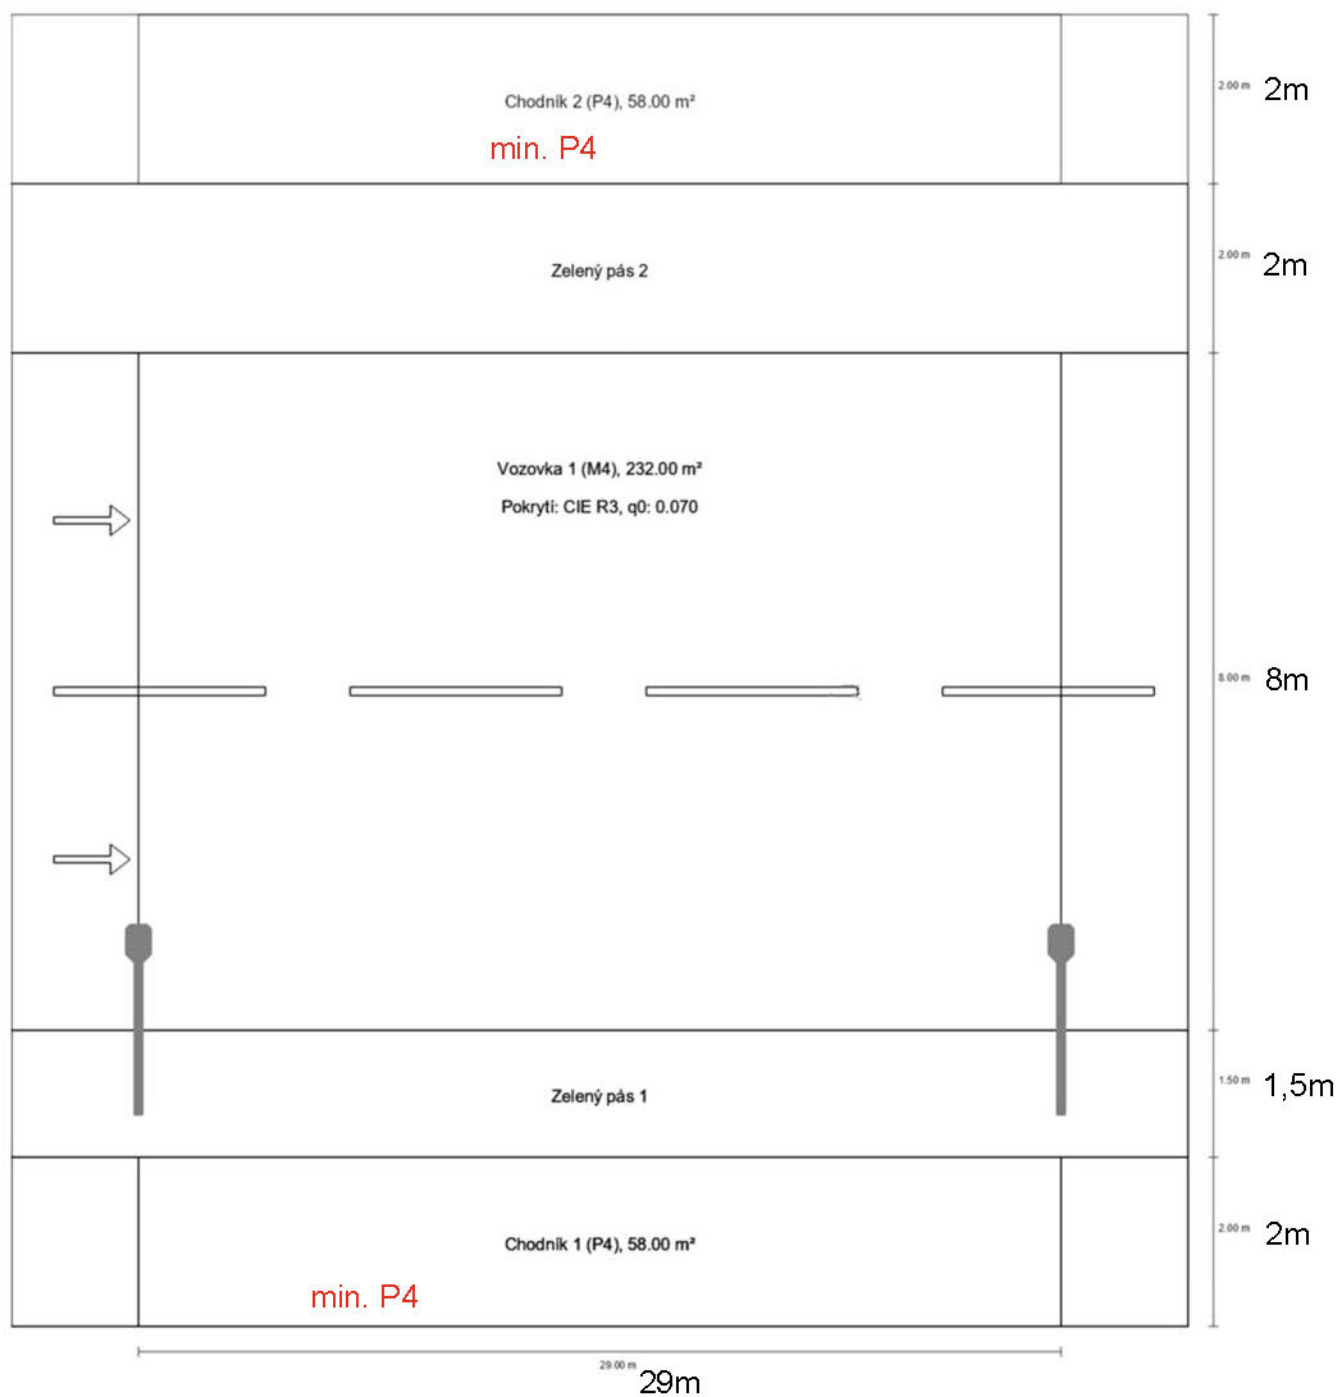

Vzdálenost sloupů 29.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 9.000 m

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou 1.000 m

(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 2.000 m

Mlýnská 2

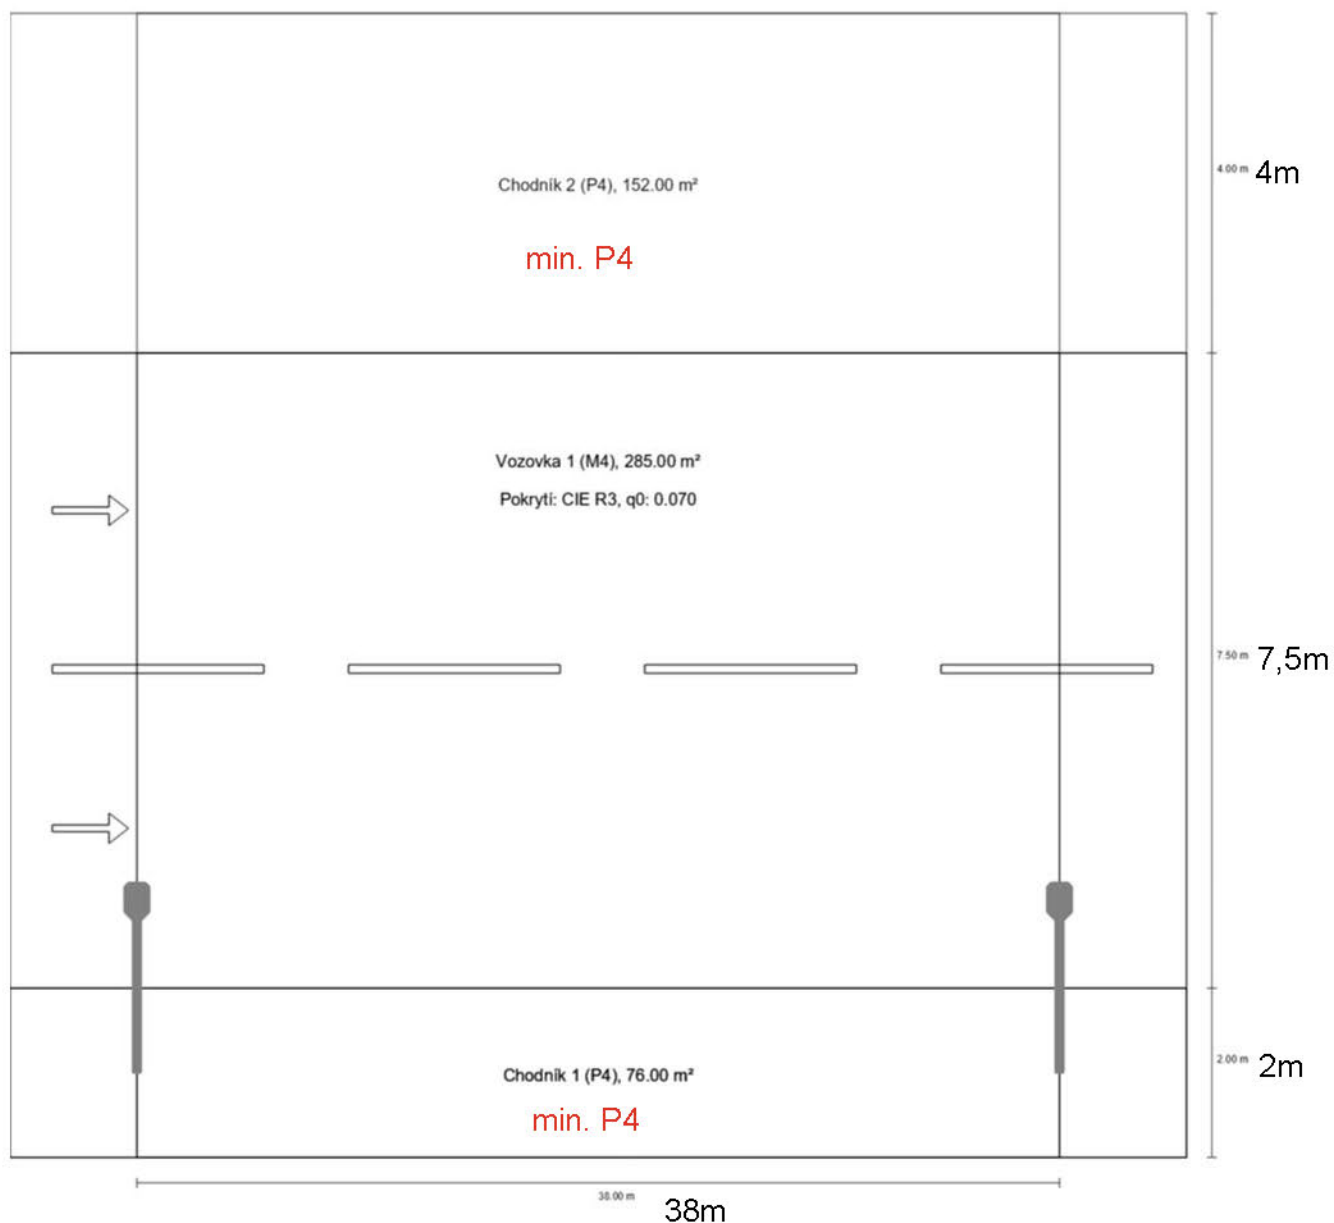Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů 38.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 9.000 m


(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 1.000 m

(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 2.000 m

Mlýnská 3 lze nabídnout dvě konfigurace svítidel:

1. konfigurace :pro osvětlení Vozovka 1, Parkovací pruh 2 a Chodník 2 - 5ks
2. konfigurace: pro osvětlení Parkovací pruh 1 a Chodník 1 - 4ks

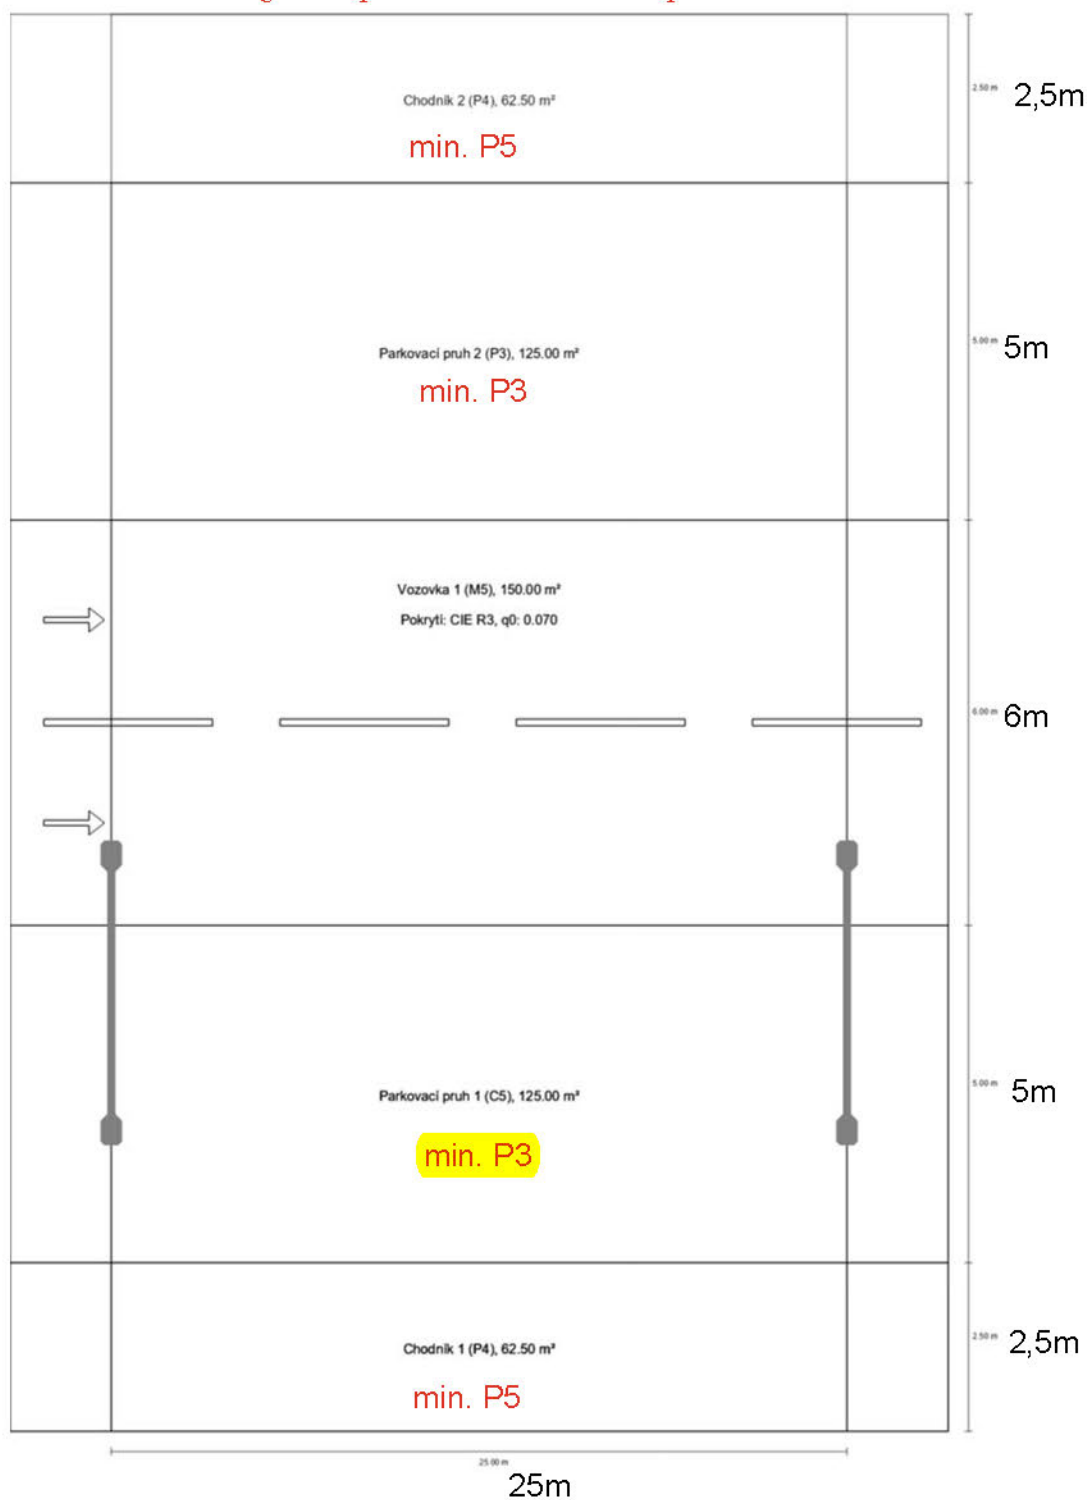

Vzdálenost sloupů 25.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 9.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 1.000 m

(3) Sklon ramene


(4) Délka ramene 2.000 m

Na Řadech 1

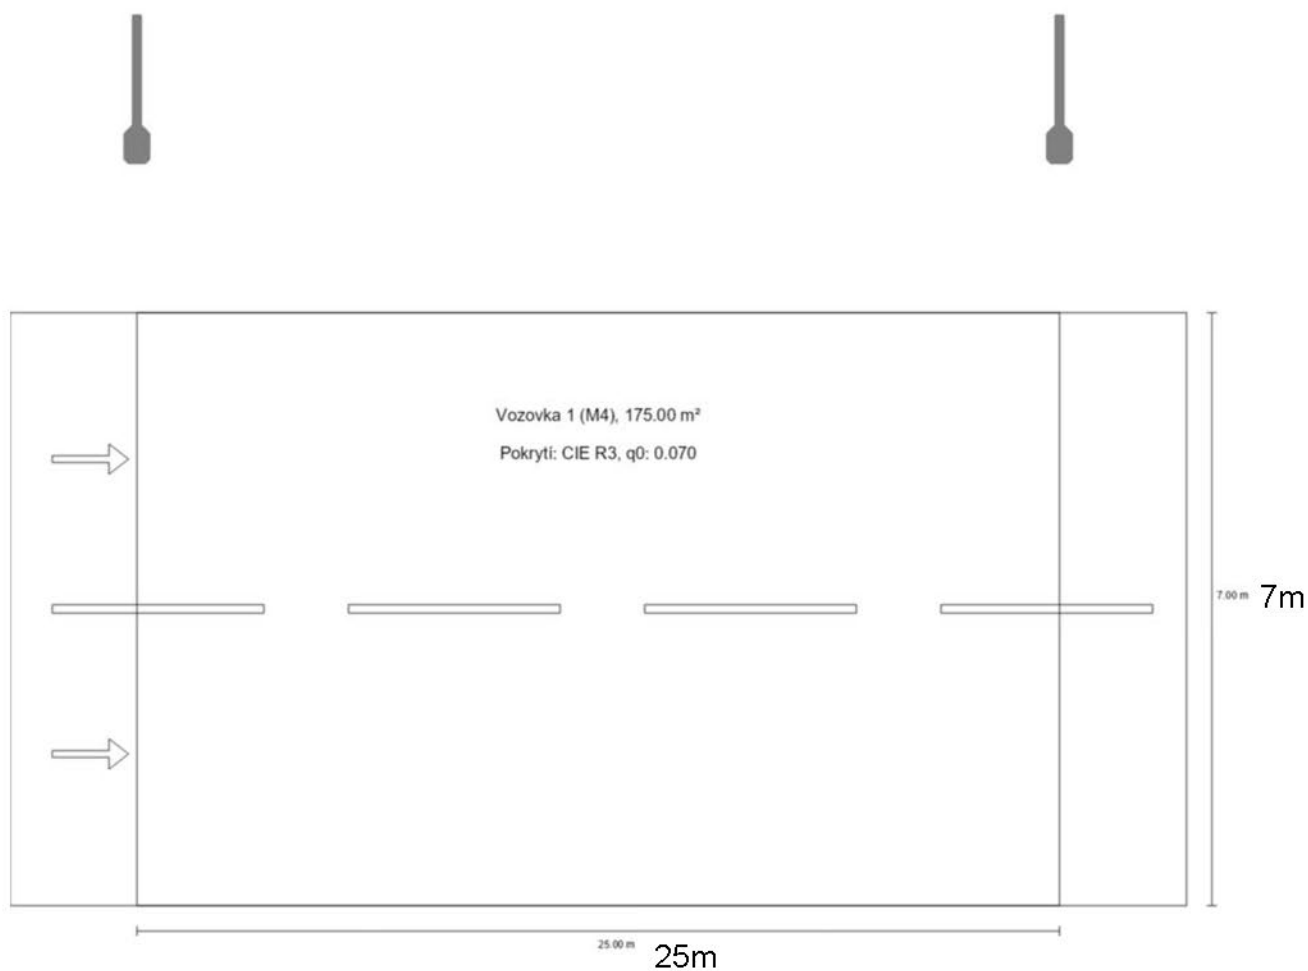Shrnutí (do EN 13201:2015)


Vzdálenost sloupů	25.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.000 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	1.500 m

Na Řadech 2

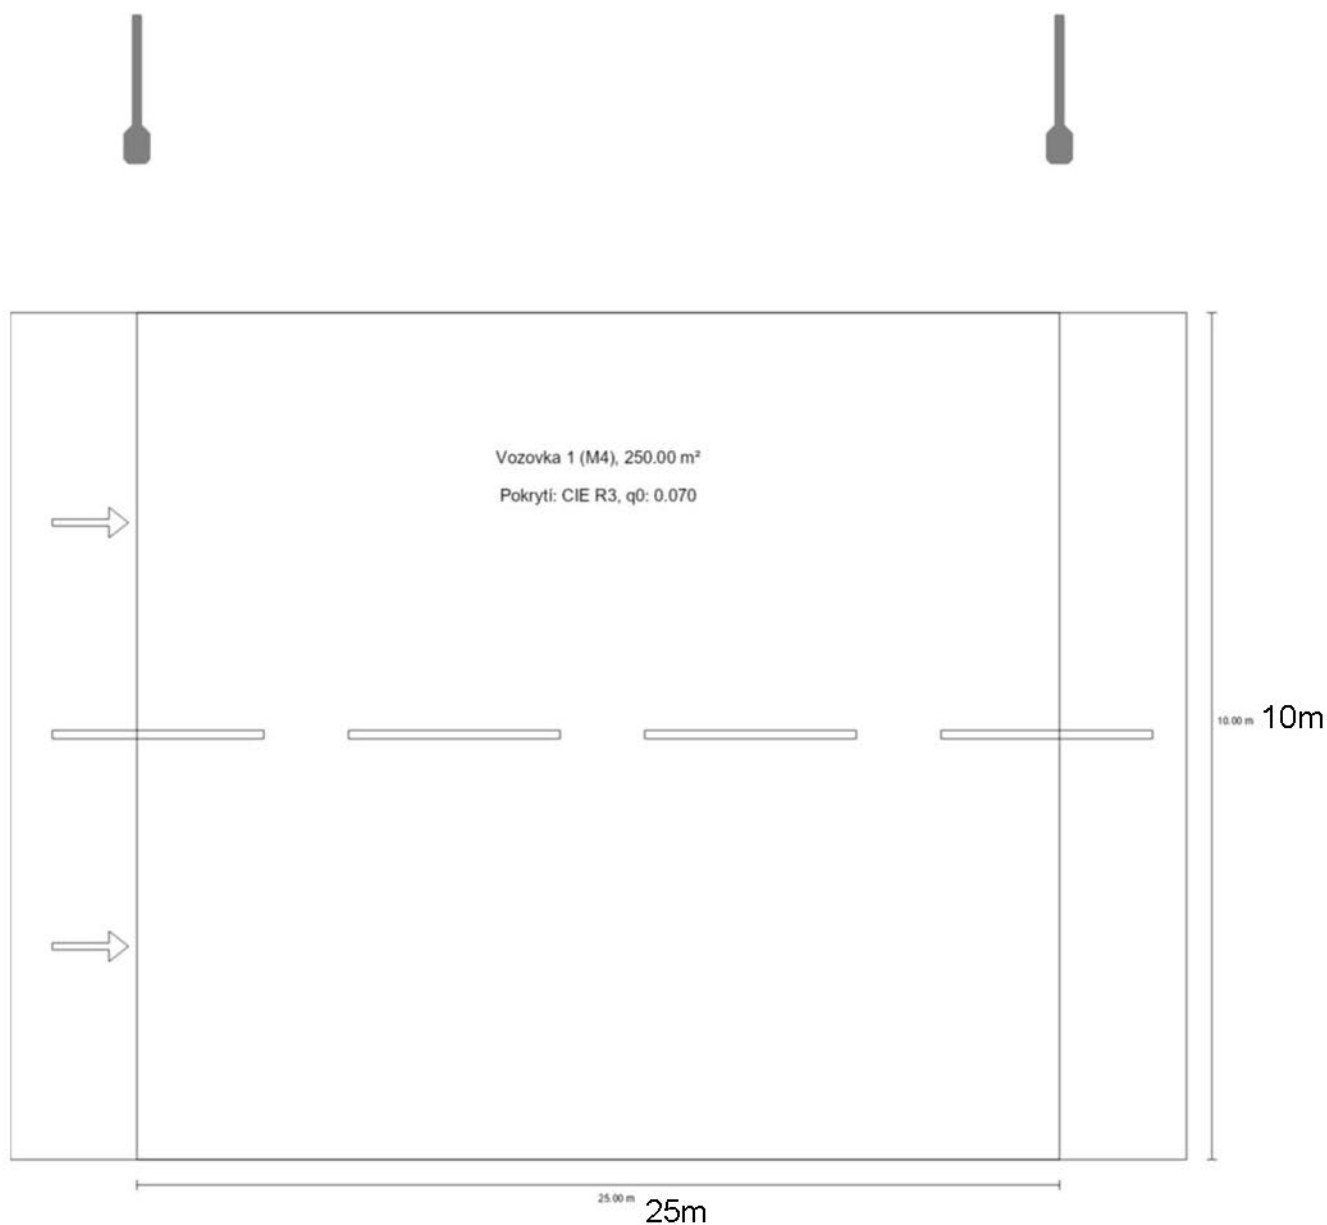


Vzdálenost sloupů	25.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.000 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	1.500 m

Nad Žlíbkem 1

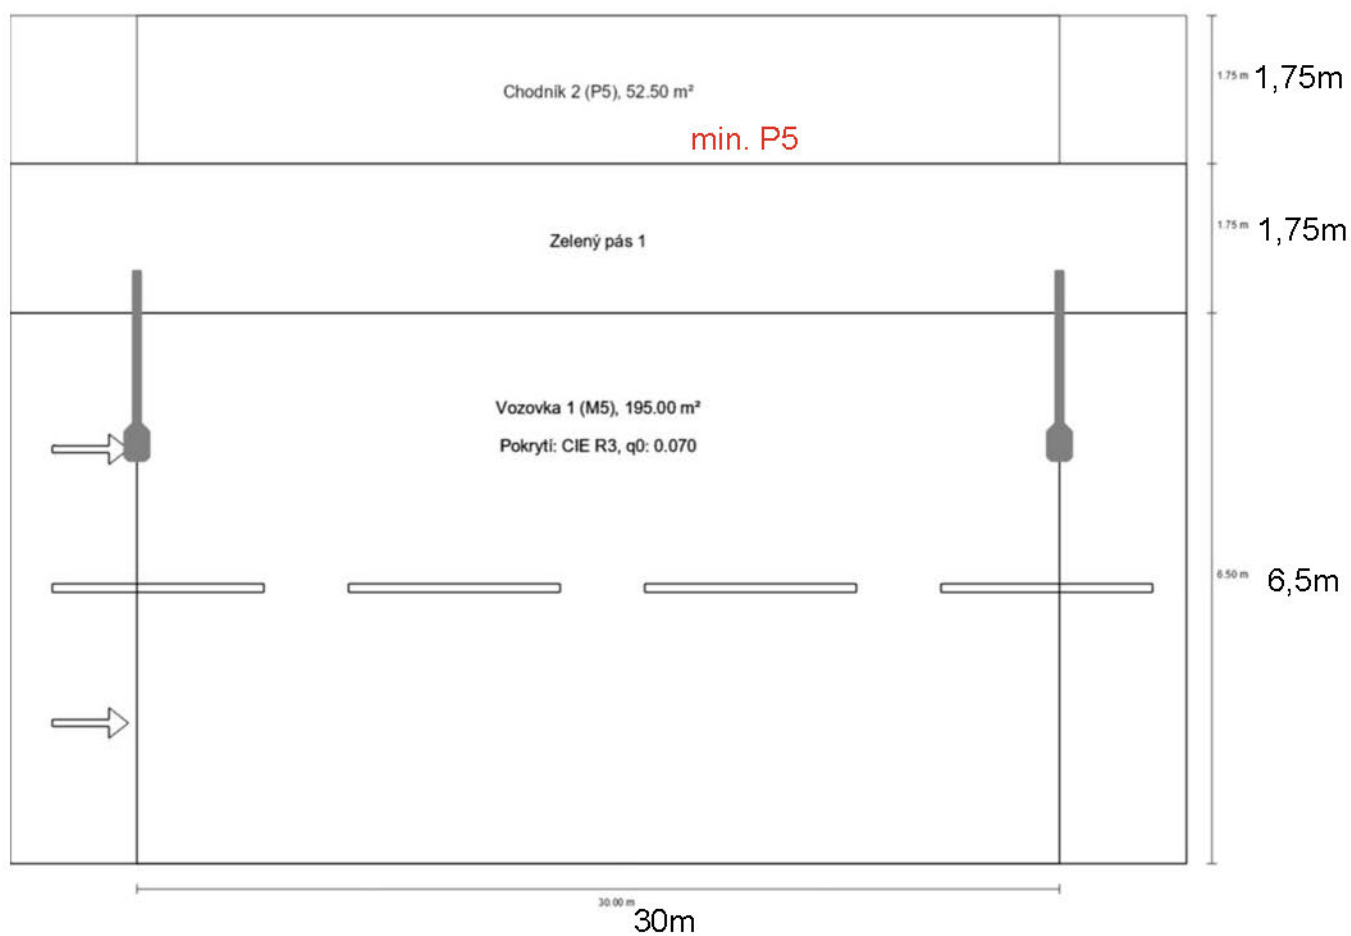

Vzdálenost sloupů	30.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Nad žlíbkem 2

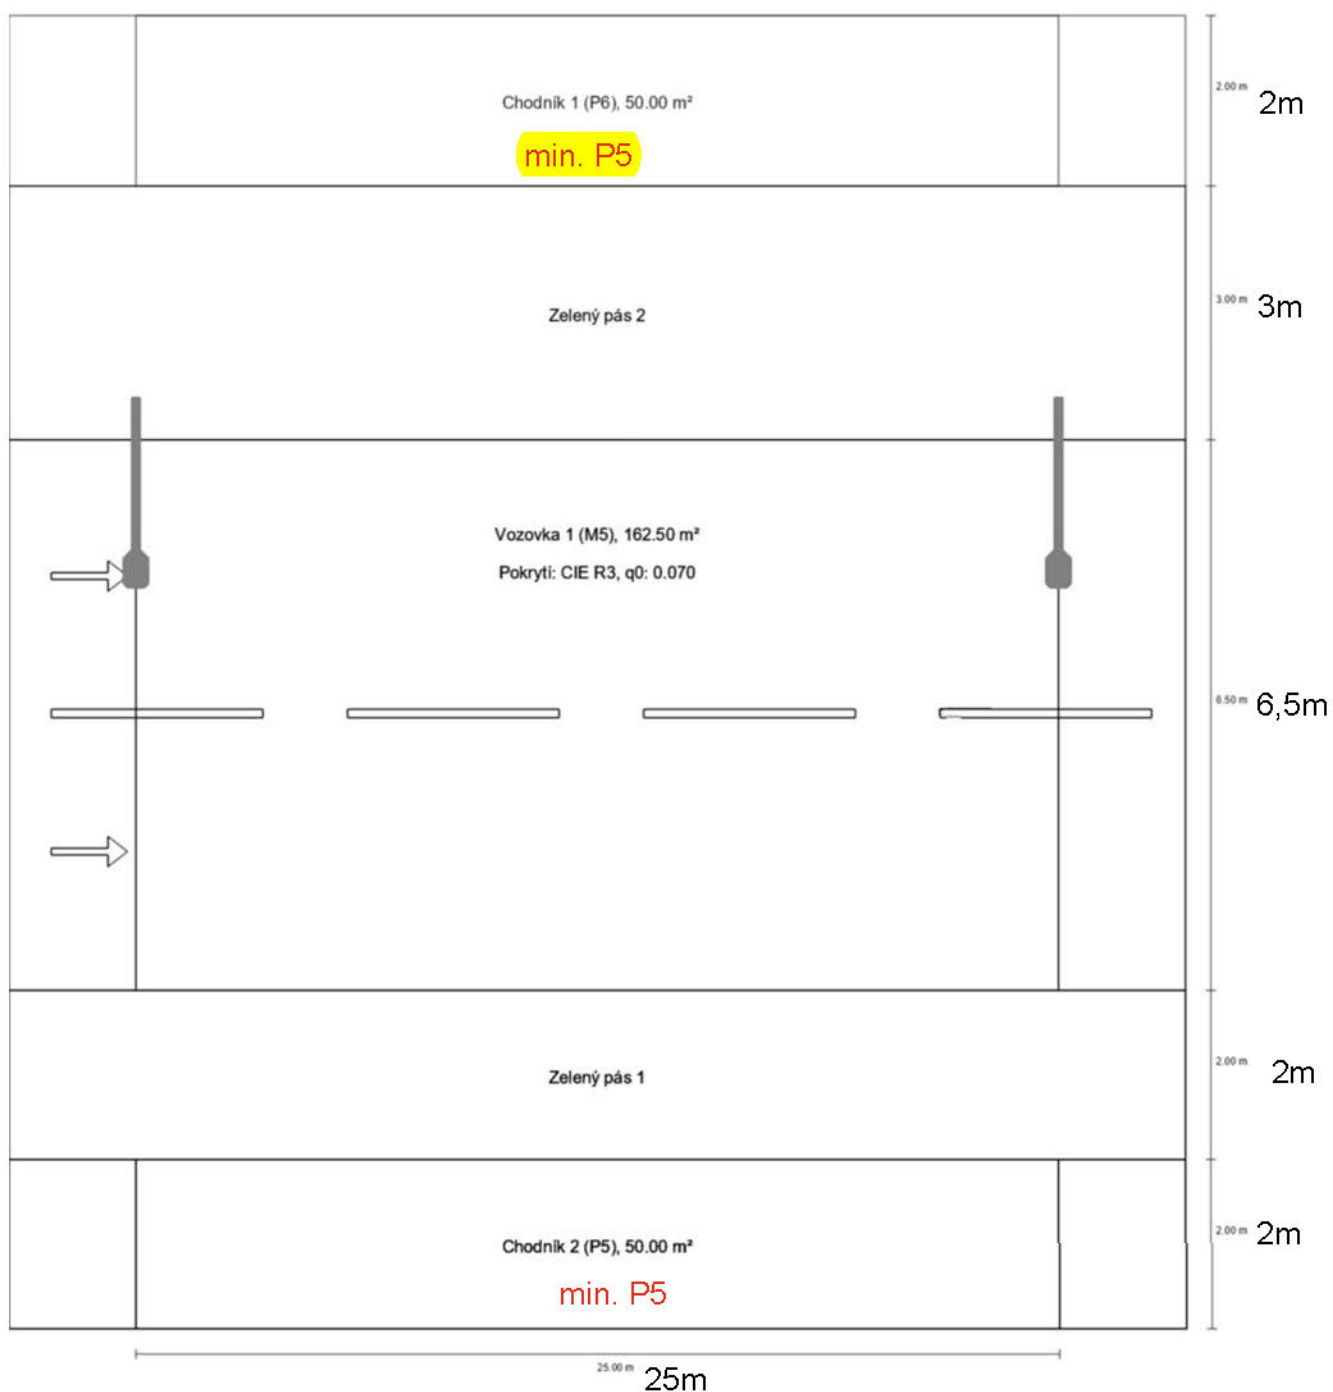

Vzdálenost sloupů 25.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 8.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 1.500 m

(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 2.000 m


Nádražní 1

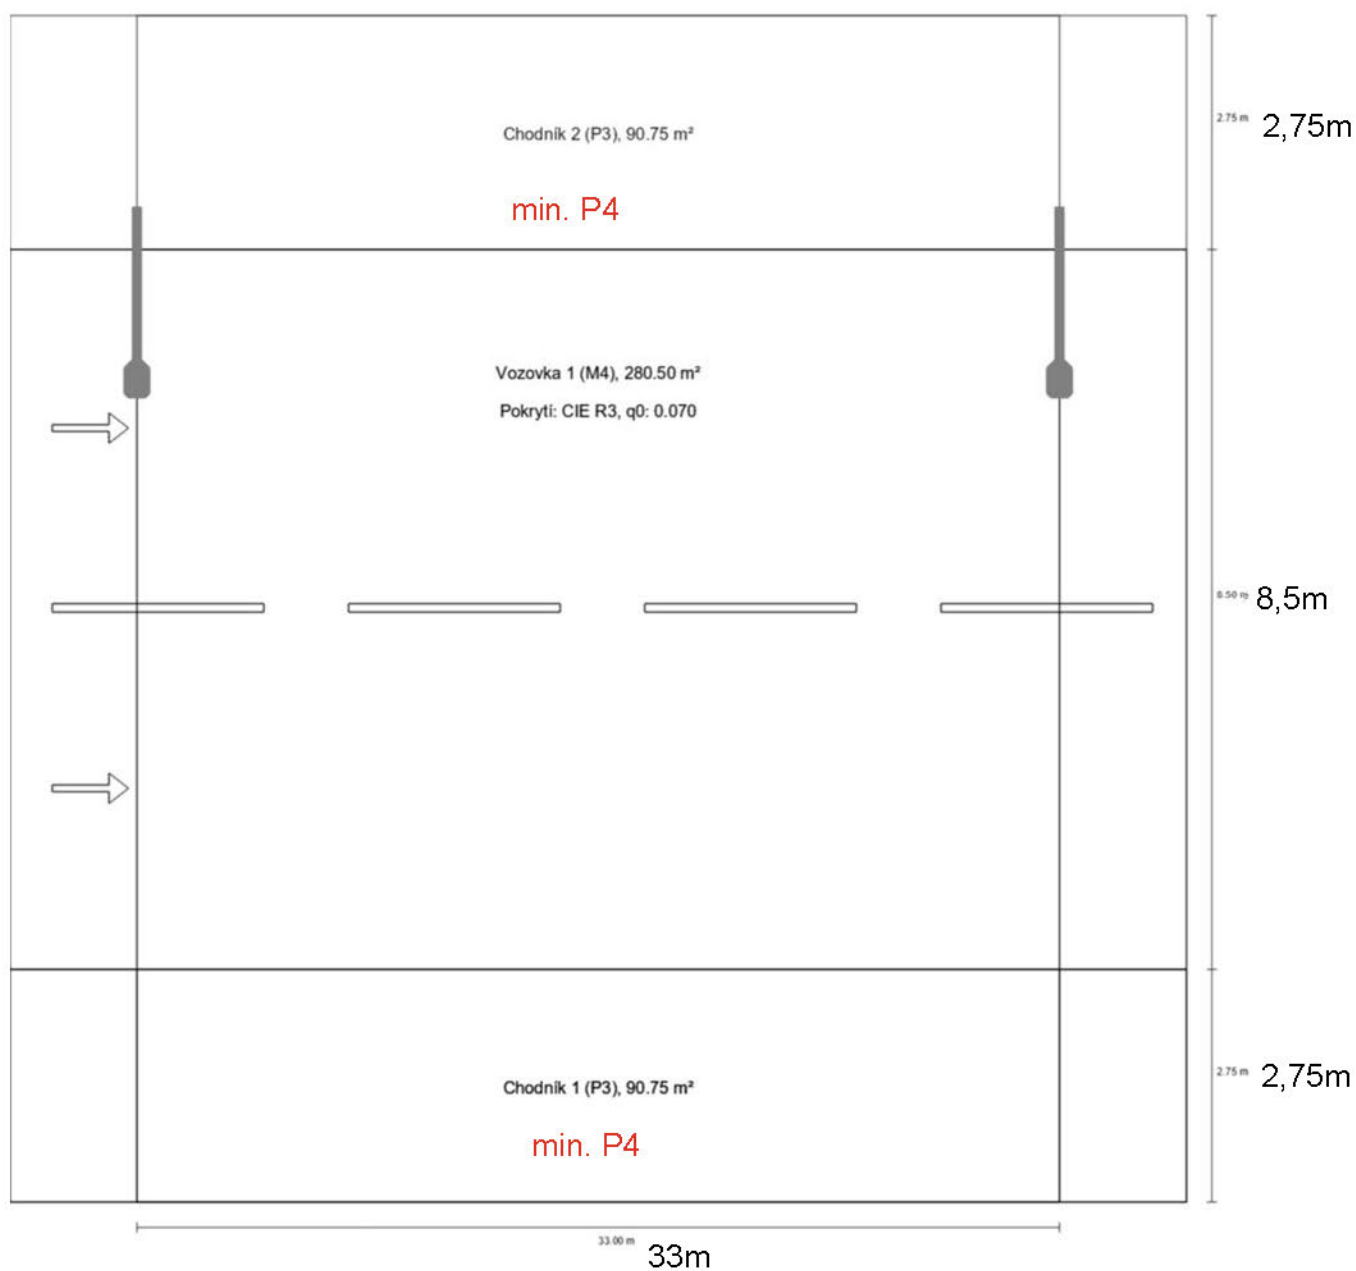Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	33.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Nádražní 2

Shrnutí (do EN 13201:2015)

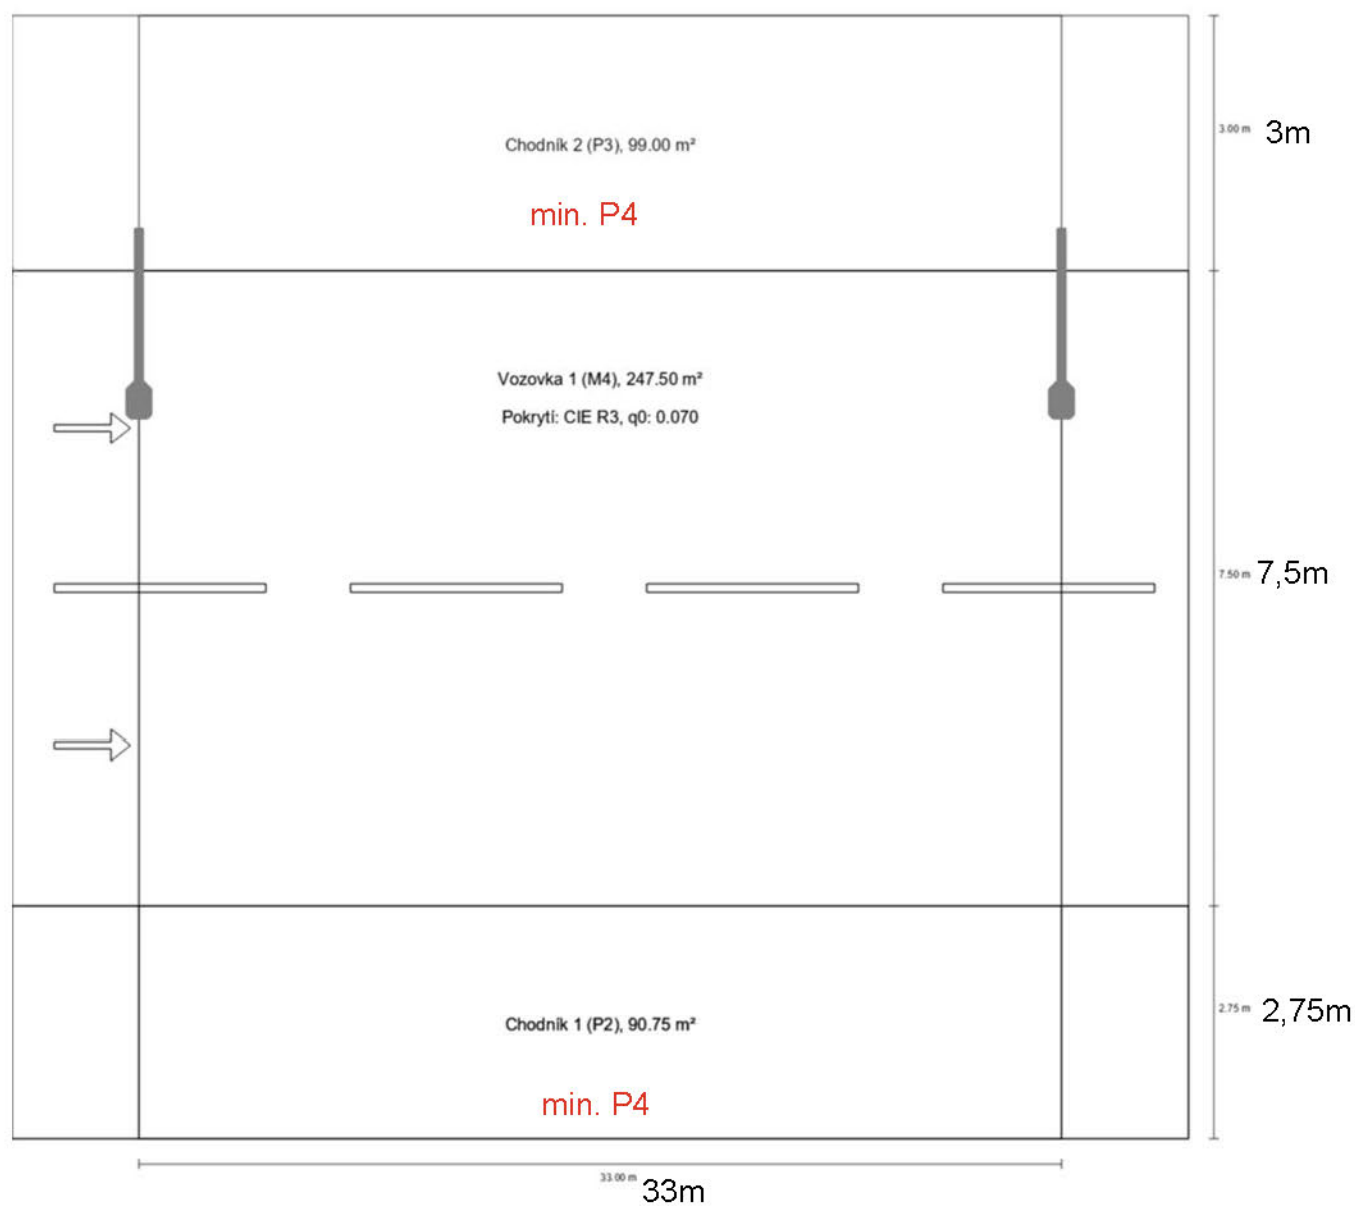

Vzdálenost sloupů 33.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 1.500 m

(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 2.000 m


nám. Republiky

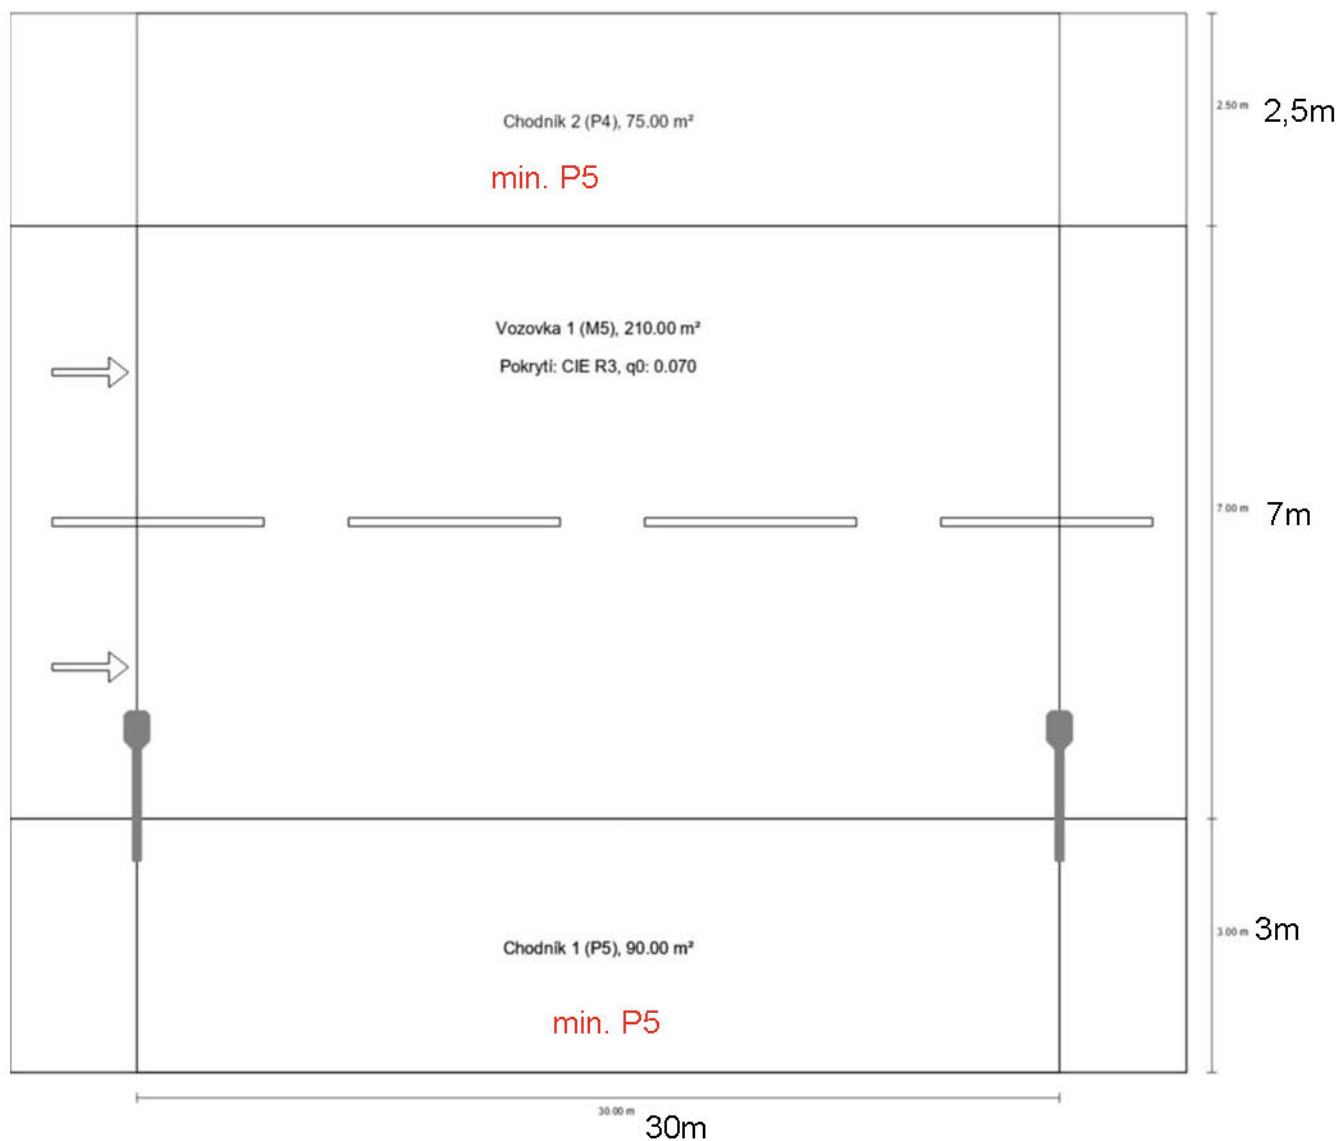Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	30.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	1.500 m

nám. Svobody

Shrnutí (do EN 13201:2015)

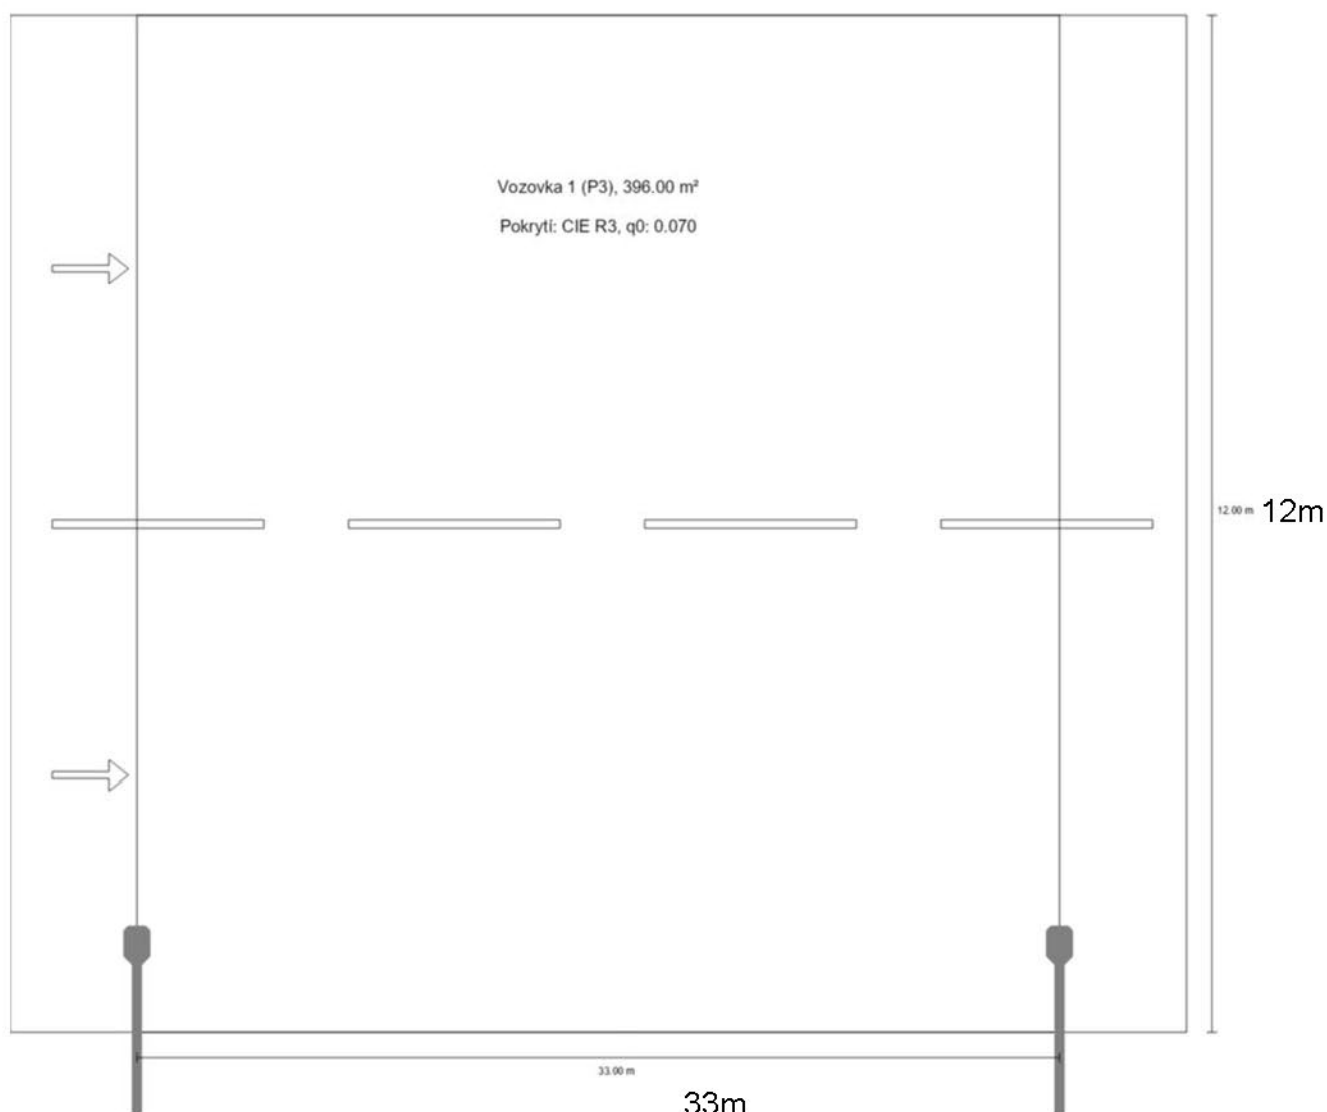

Vzdálenost sloupů 33.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 9.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 1.000 m


(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 2.000 m

Okružní 2

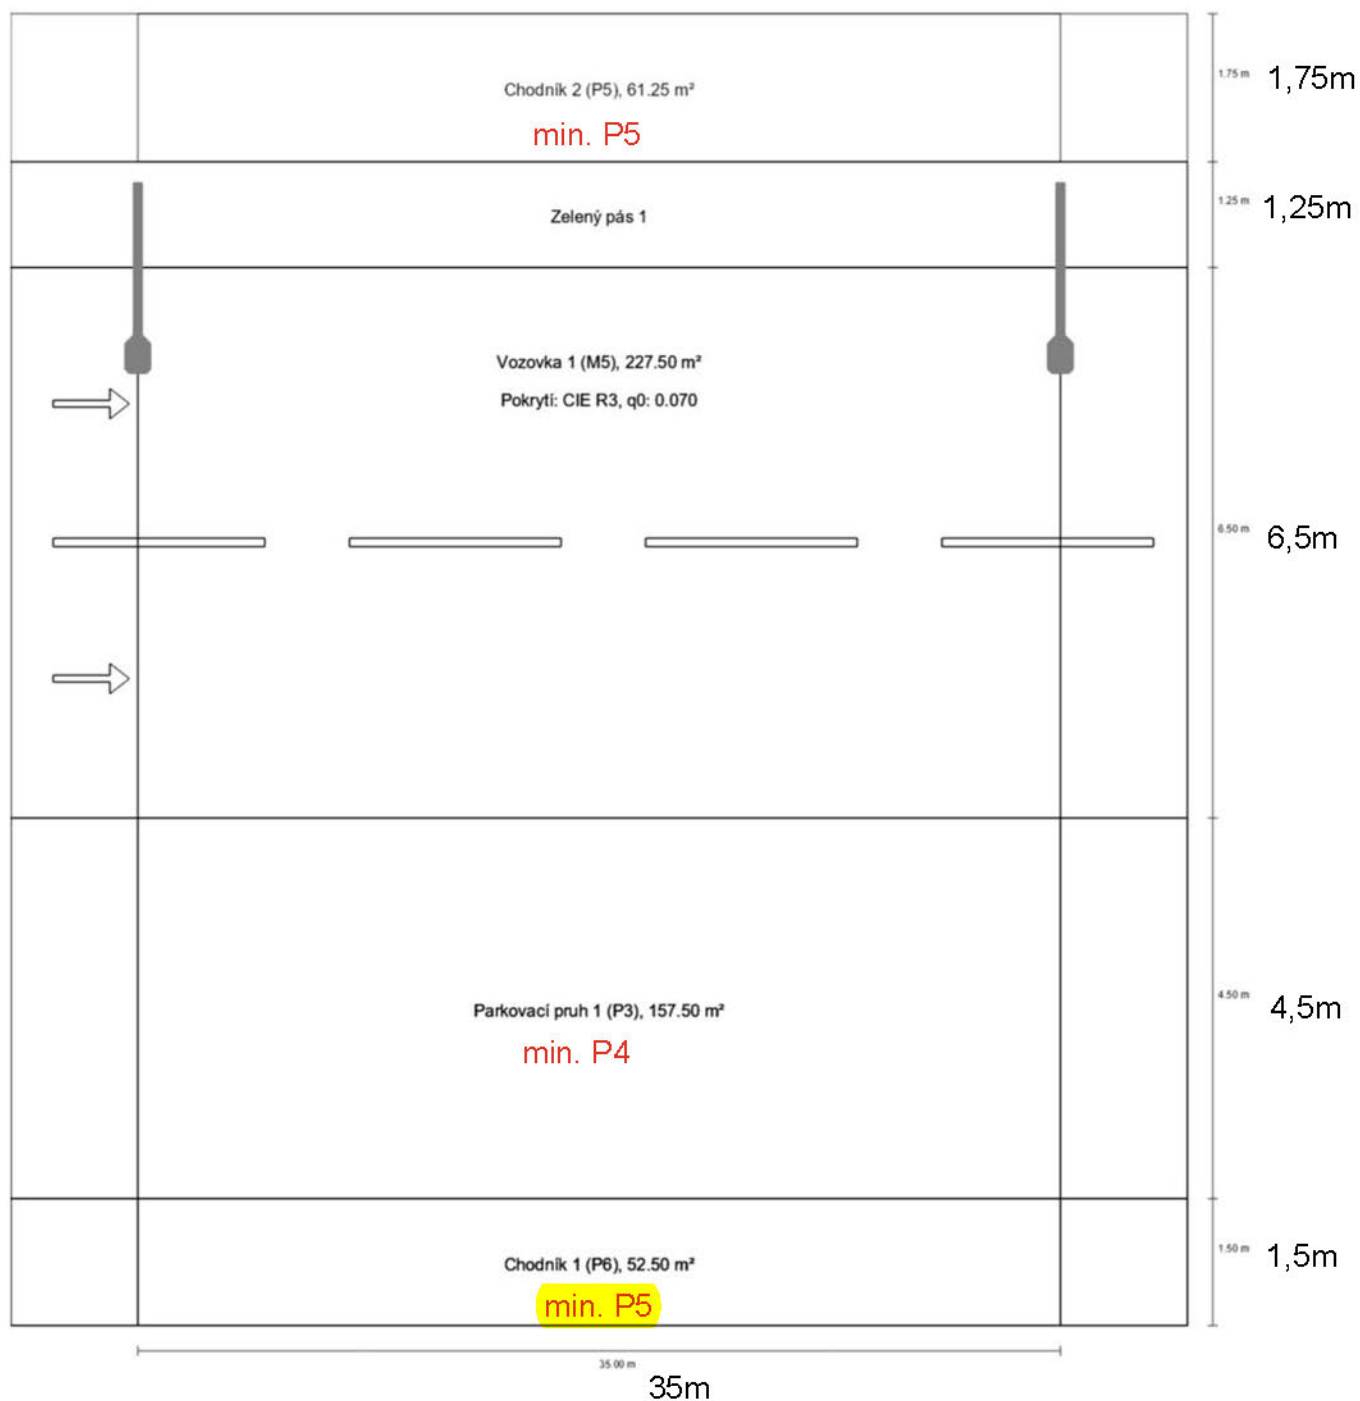

Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

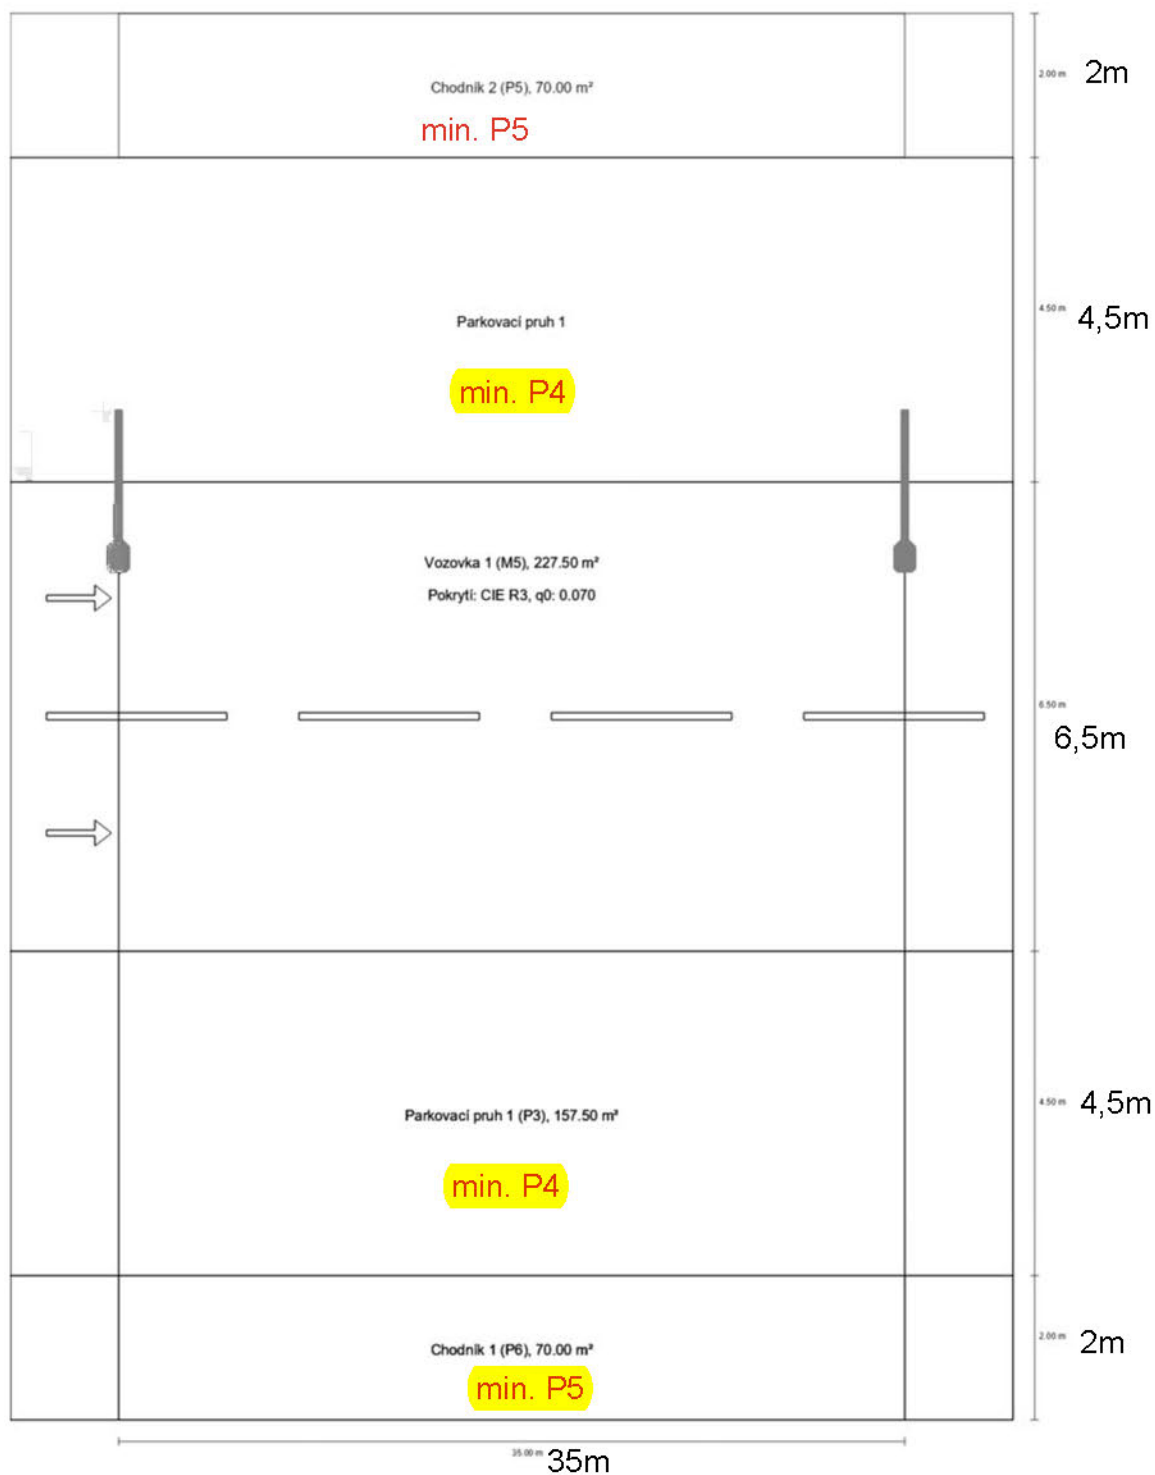

Vzdálenost sloupů 35.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 8.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 1.000 m

(3) Sklon ramene


(4) Délka ramene 2.000 m

Palackého

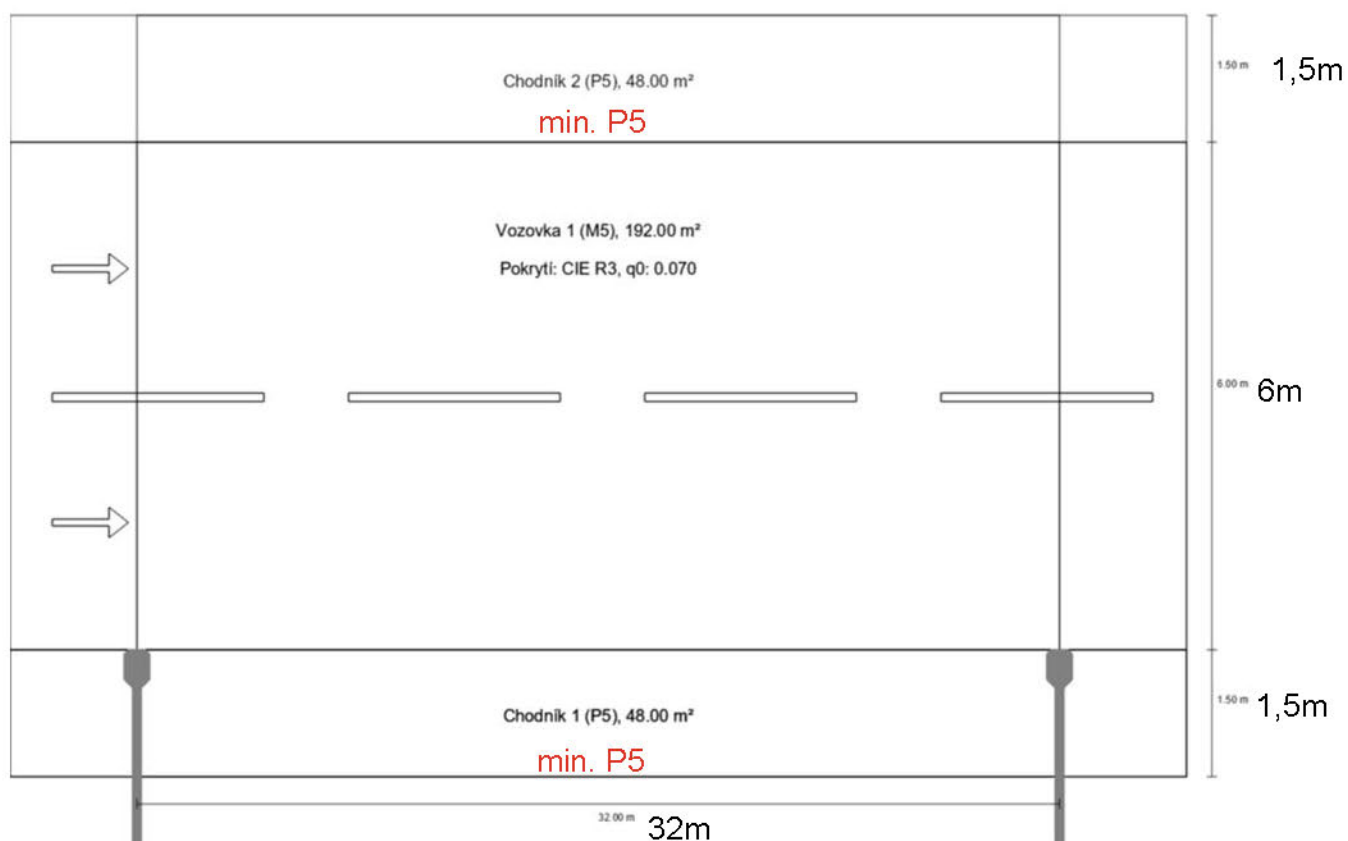
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	32.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.250 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Pekařská 1+Okružní 3

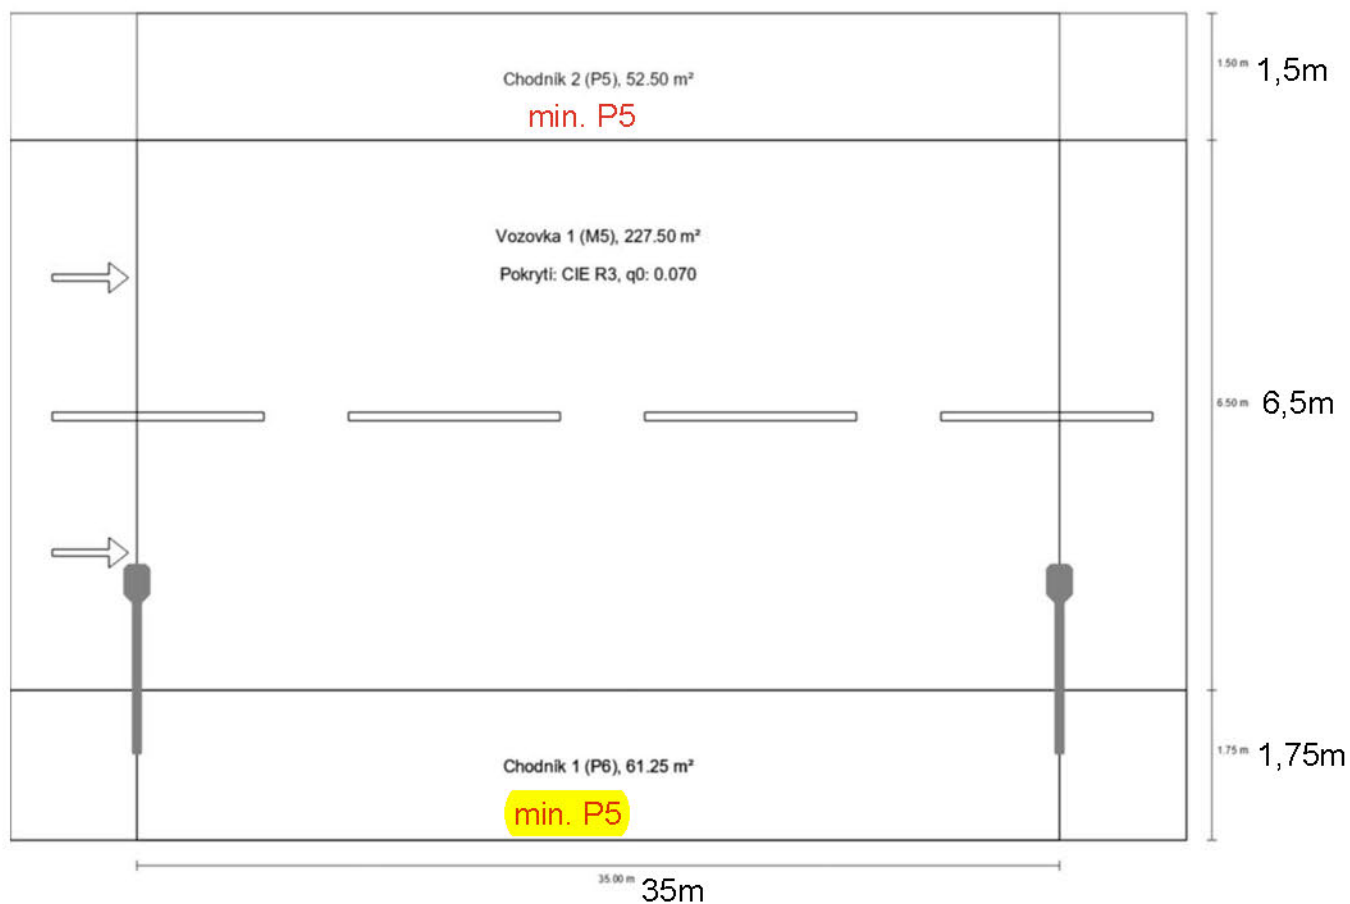Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.250 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

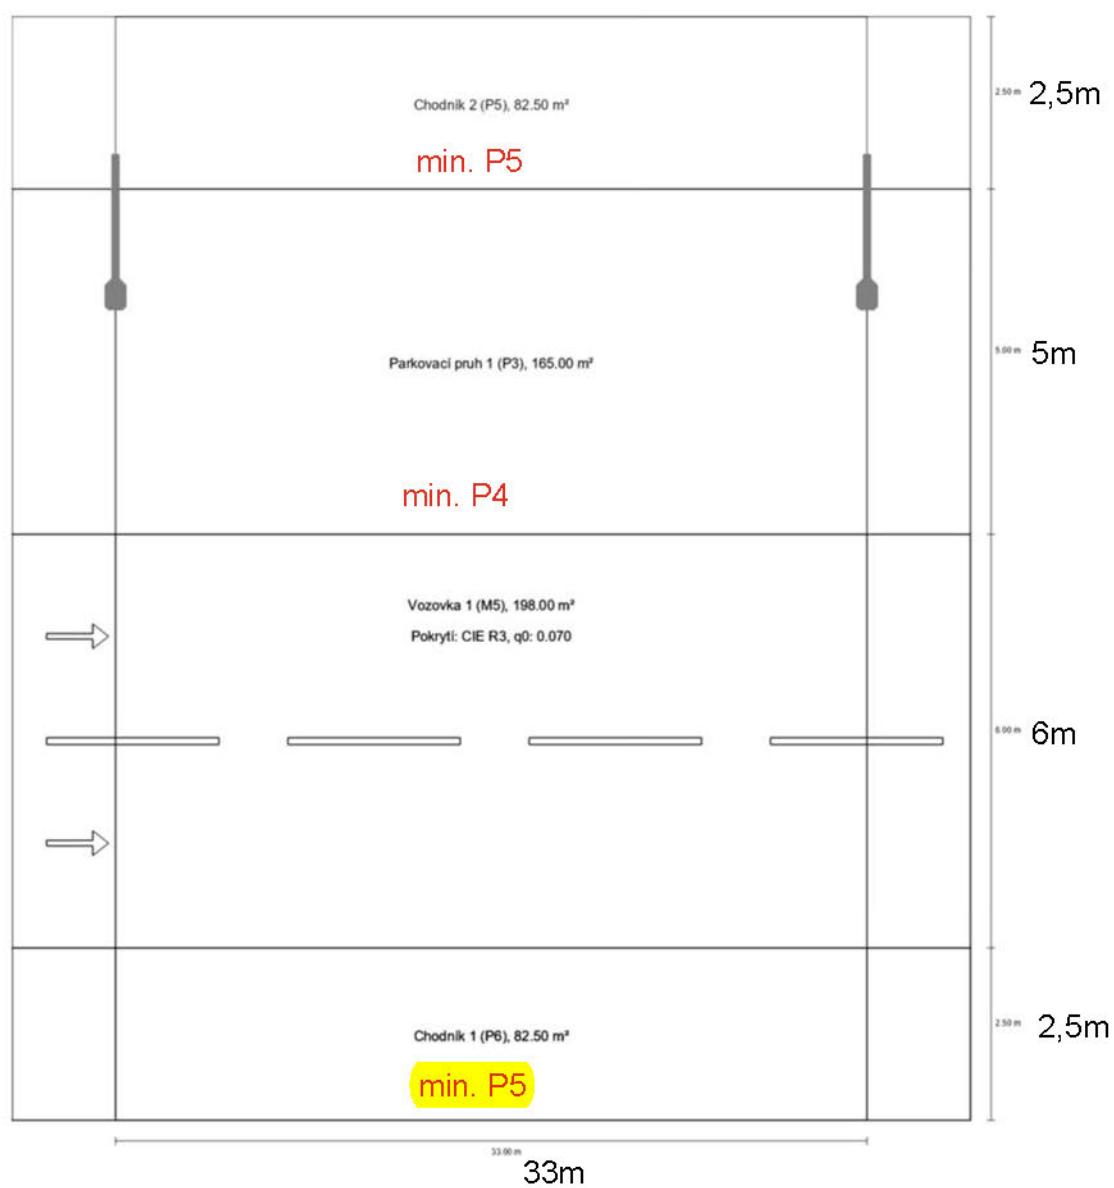

Vzdálenost sloupů 33.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 8.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -3.500 m

(3) Sklon ramene


(4) Délka ramene 2.000 m

Pod Sanatorkou

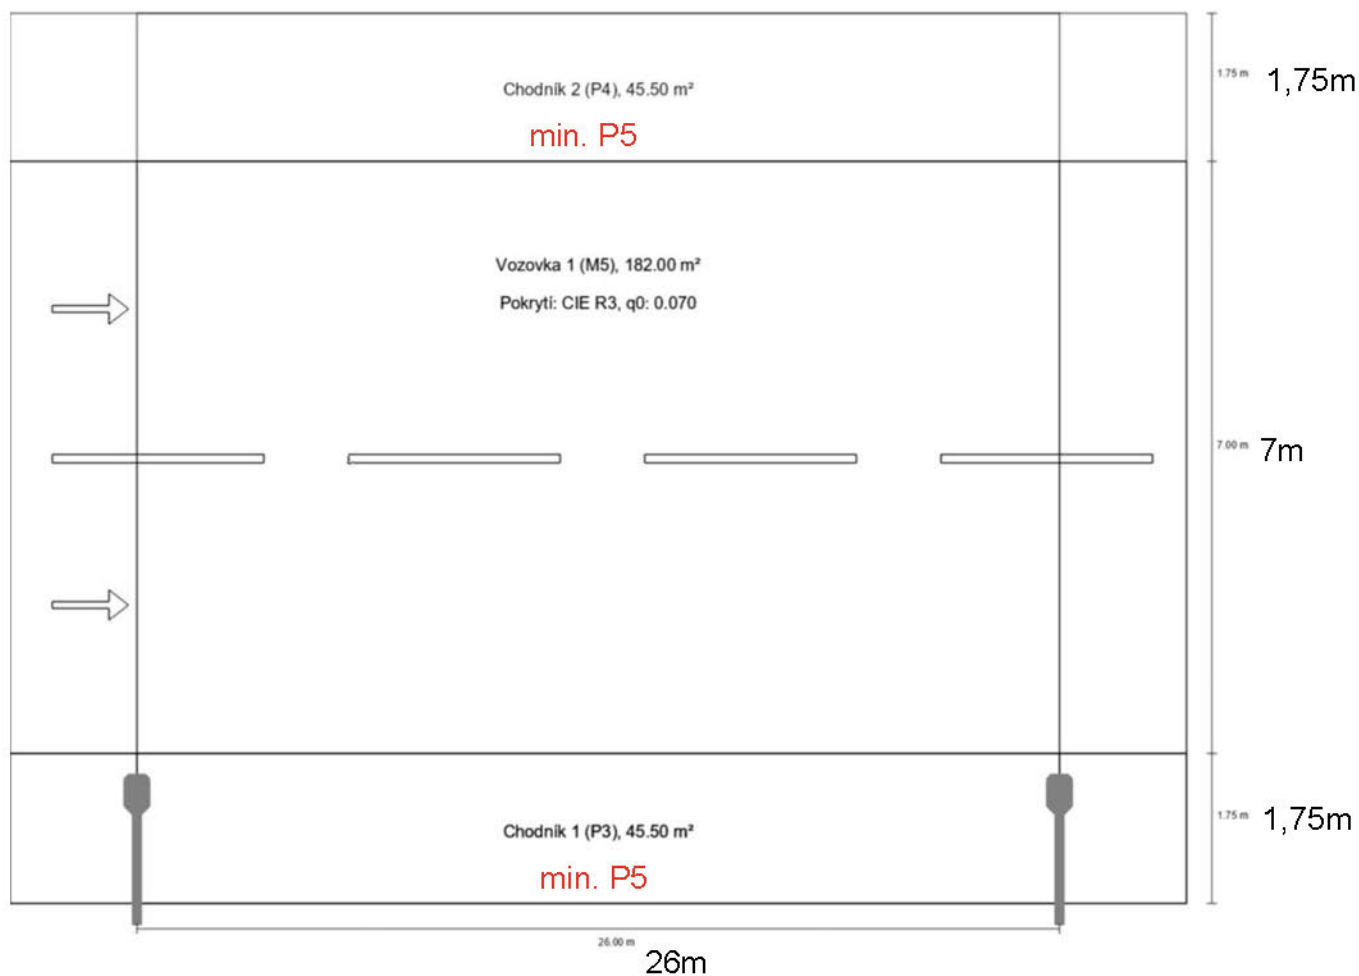Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	26.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	1.500 m


Poříčí 1 - M3

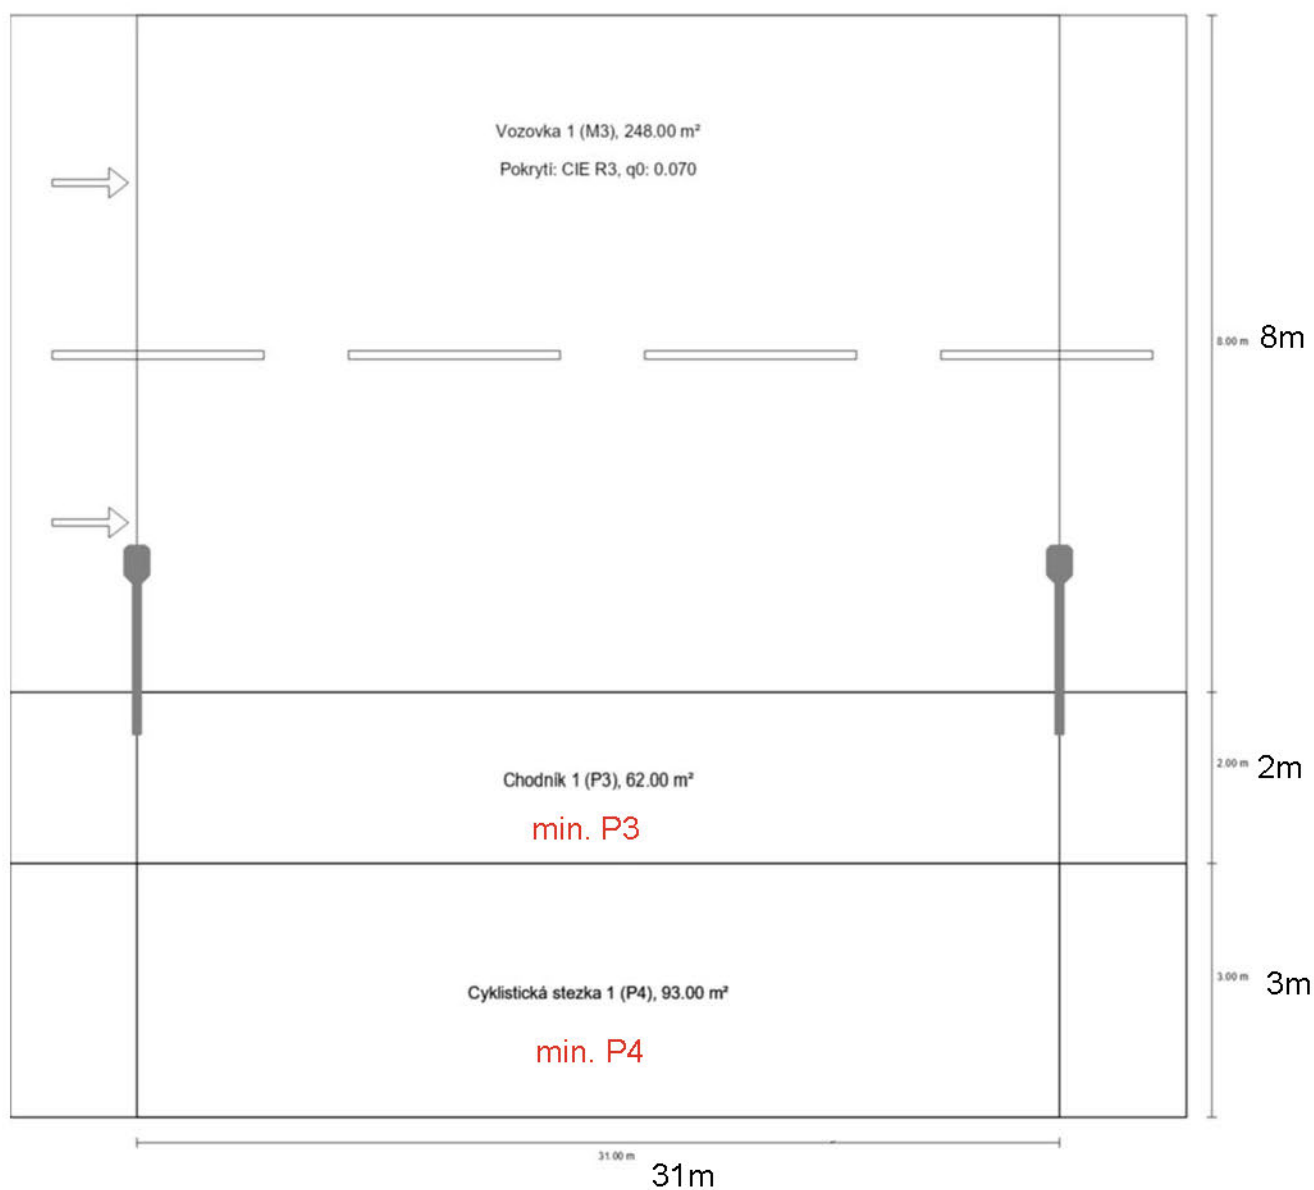

Vzdálenost sloupů	31.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Pořící 2-C2


Pro soustavu NAHOŘE se použijí svítidla z předchozího úseku Pořící 1 - M3. Posuzuje se soustava DOLE. Plochy Cyklistická stezka 1, Chodník 1 (horní) a Vozovka 1 se nehodnotí, byla hodnocena v předchozí situaci. V tomto výpočtu jde o nasvětlení autobusové zastávky označenou ve výpočtu jako Parkovací pruh 1 (C2).

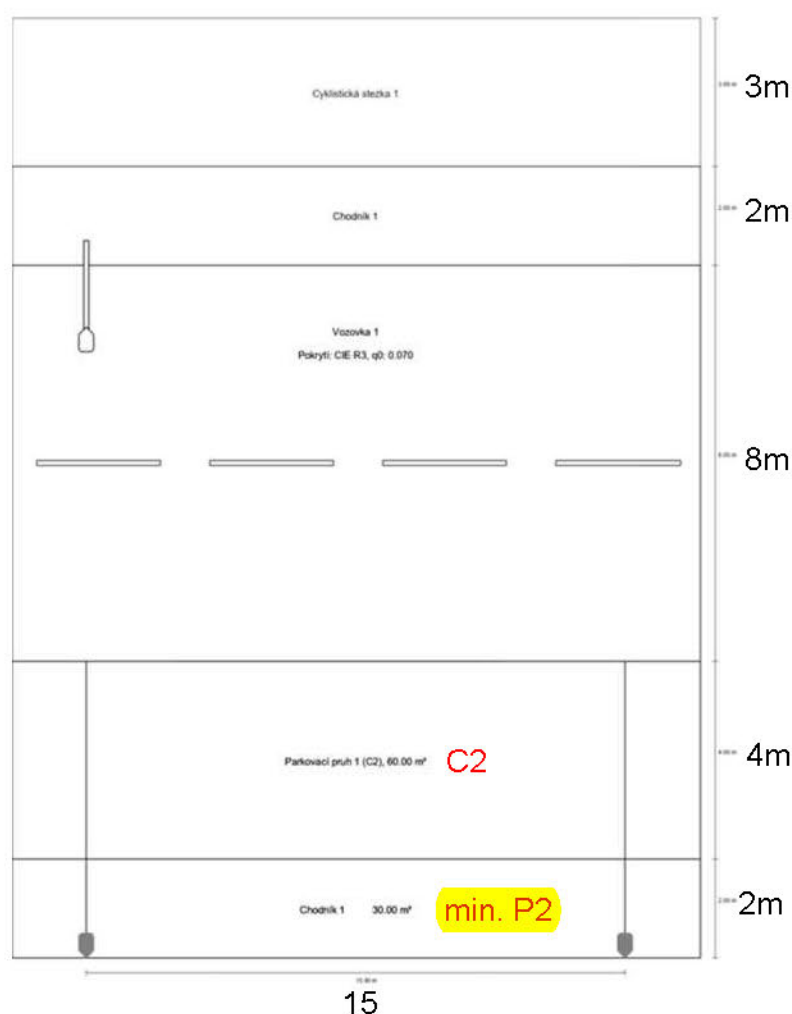

NAHOŘE: Vzdálenost sloupů	31.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

DOLE: Vzdálenost sloupů	15.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-5.750 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	0.000 m


Pořící 3 - M4

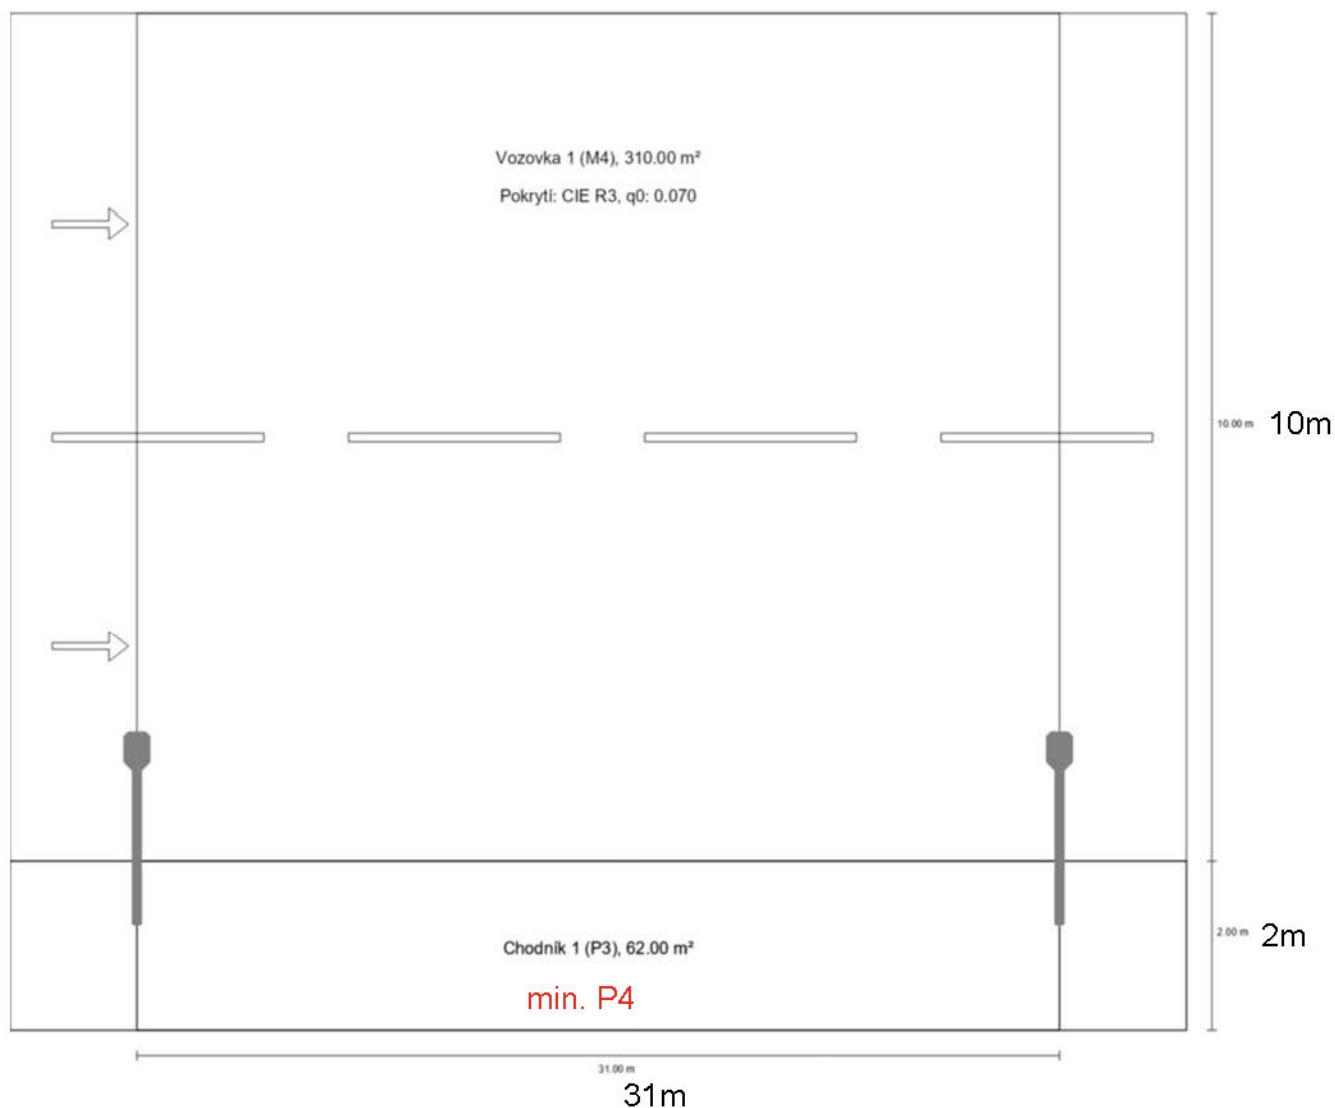Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	31.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.250 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Pořící 4 -C3


Pro soustavu NAHOŘE se použijí svítidla z předchozího úseku Pořící 3 - M4. Posuzuje se soustava DOLE. Plochy Chodník 1 (horní) a Vozovka 1 se nehodnotí, byla hodnocena v předchozí situaci. V tomto výpočtu jde o posouzení osvětlení autobusové zastávky označenou jako Parkovací pruh 1 (C3).

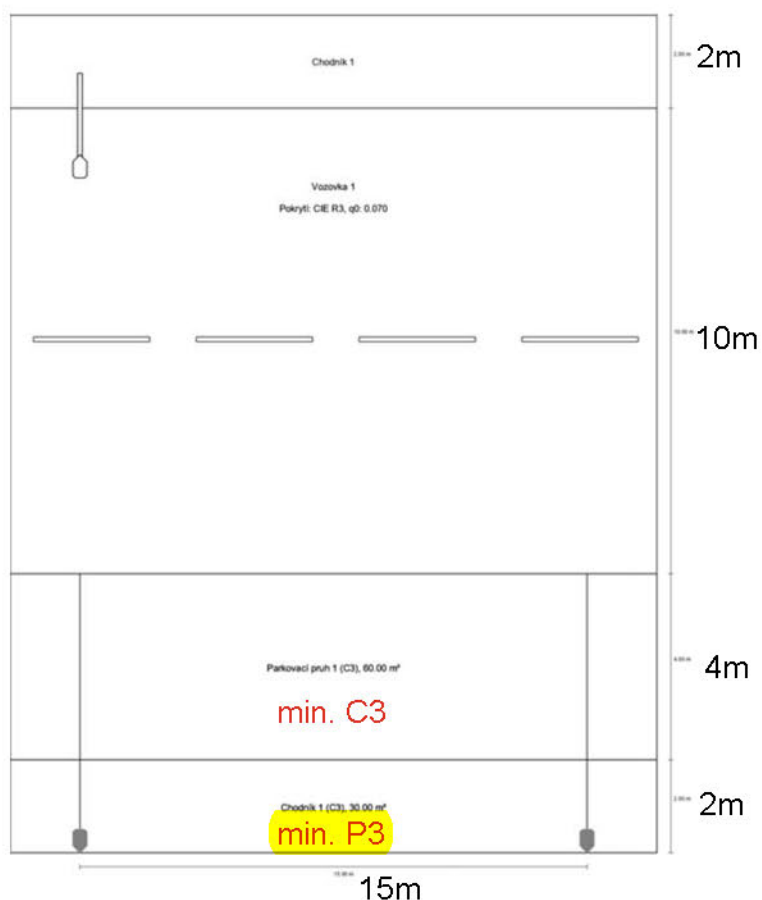

NAHOŘE Vzdálenost sloupů	31.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.250 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

DOLE Vzdálenost sloupů	15.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	5.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-5.750 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	0.000 m

Pořící 5 - M4

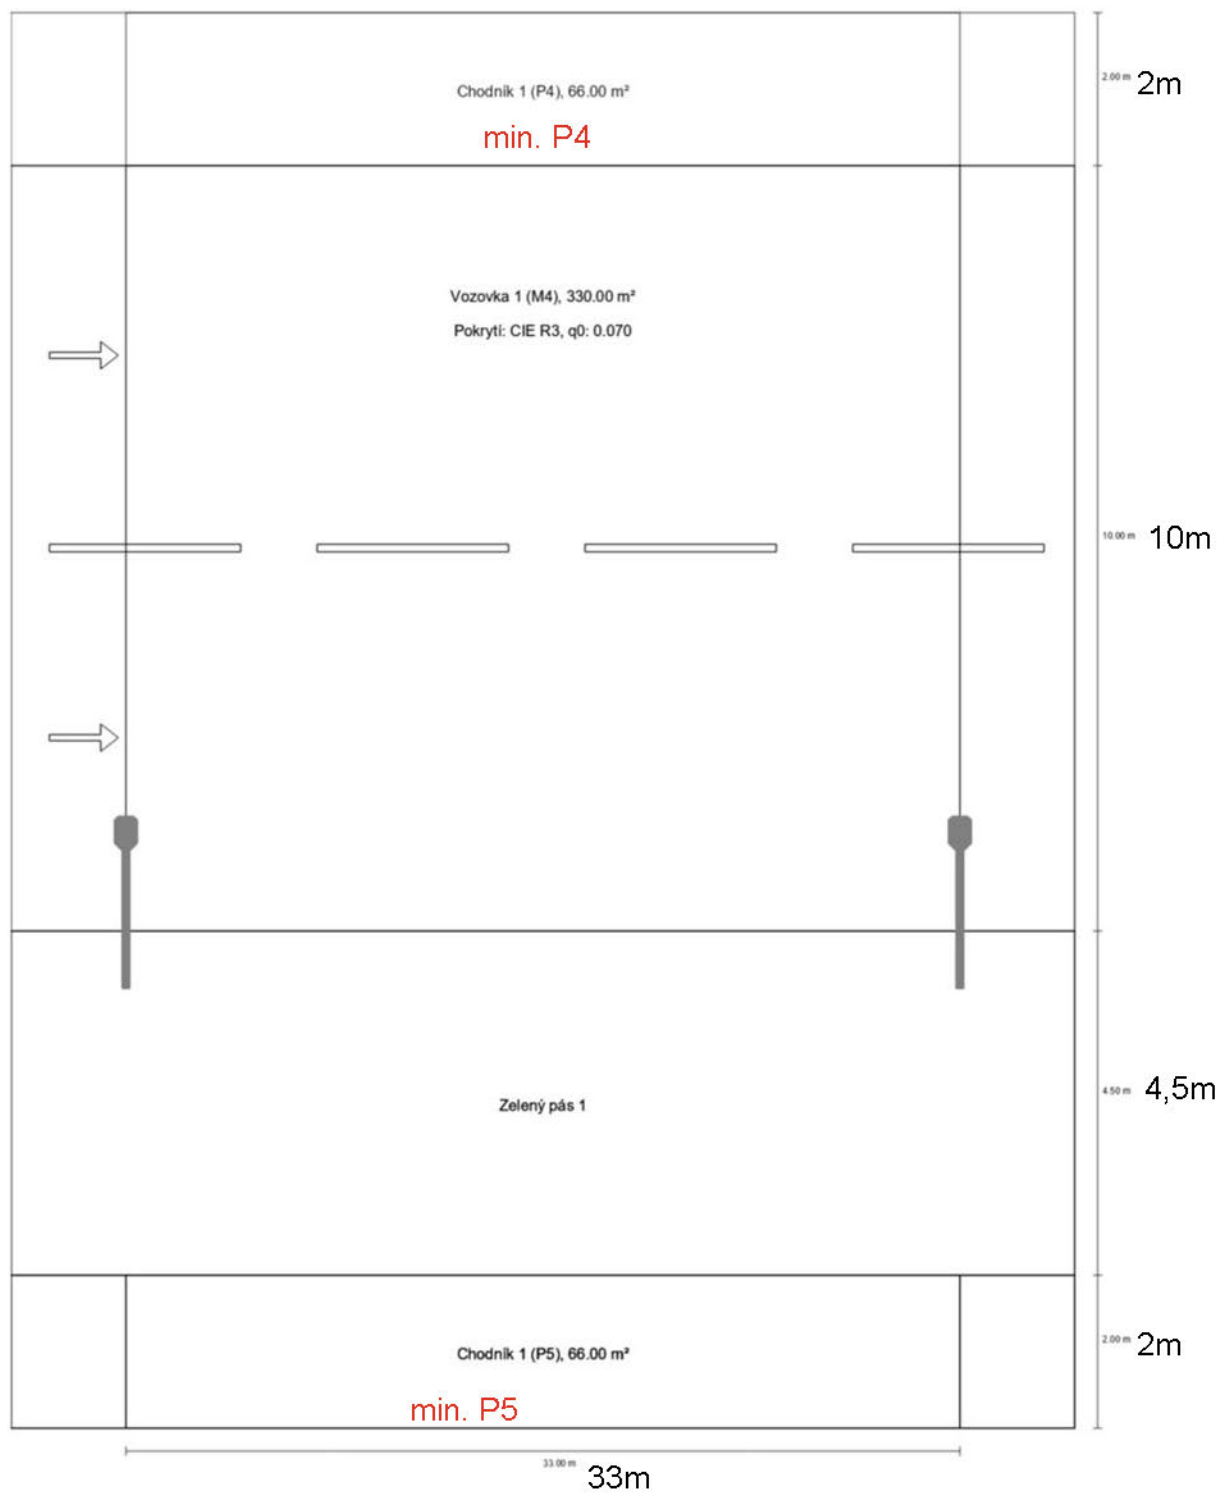


Vzdálenost sloupů 33.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m


(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou 1.250 m

(3) Sklon ramene


(4) Délka ramene 2.000 m

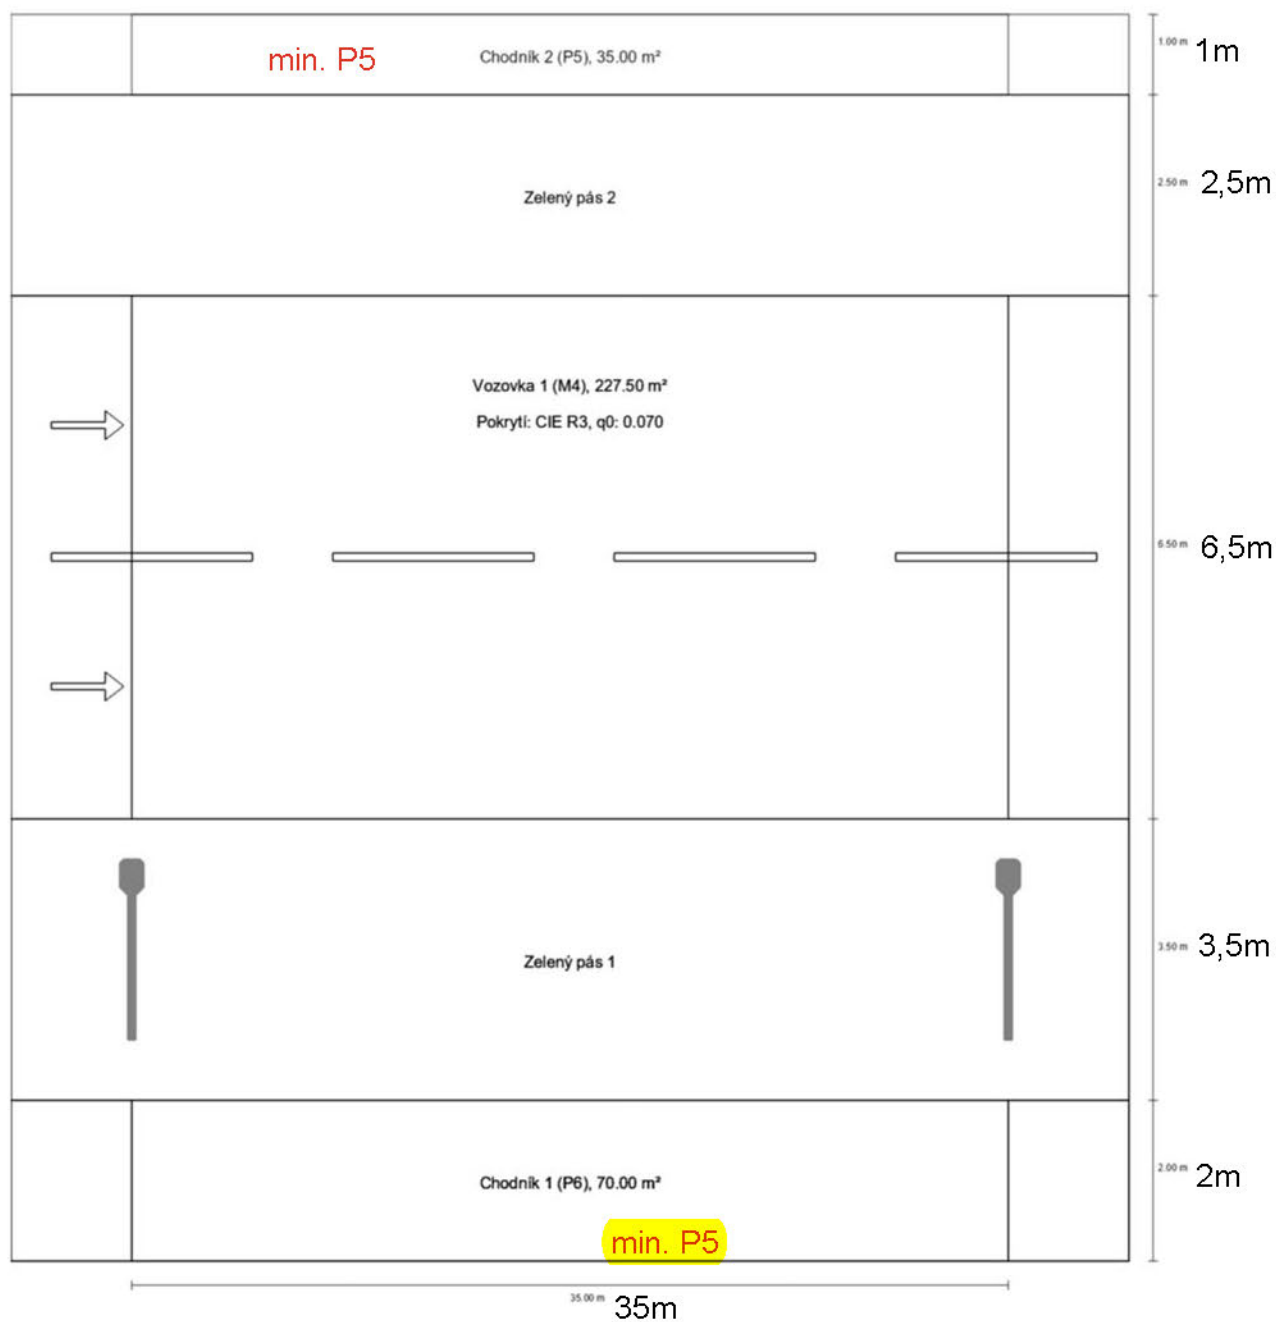

Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.750 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

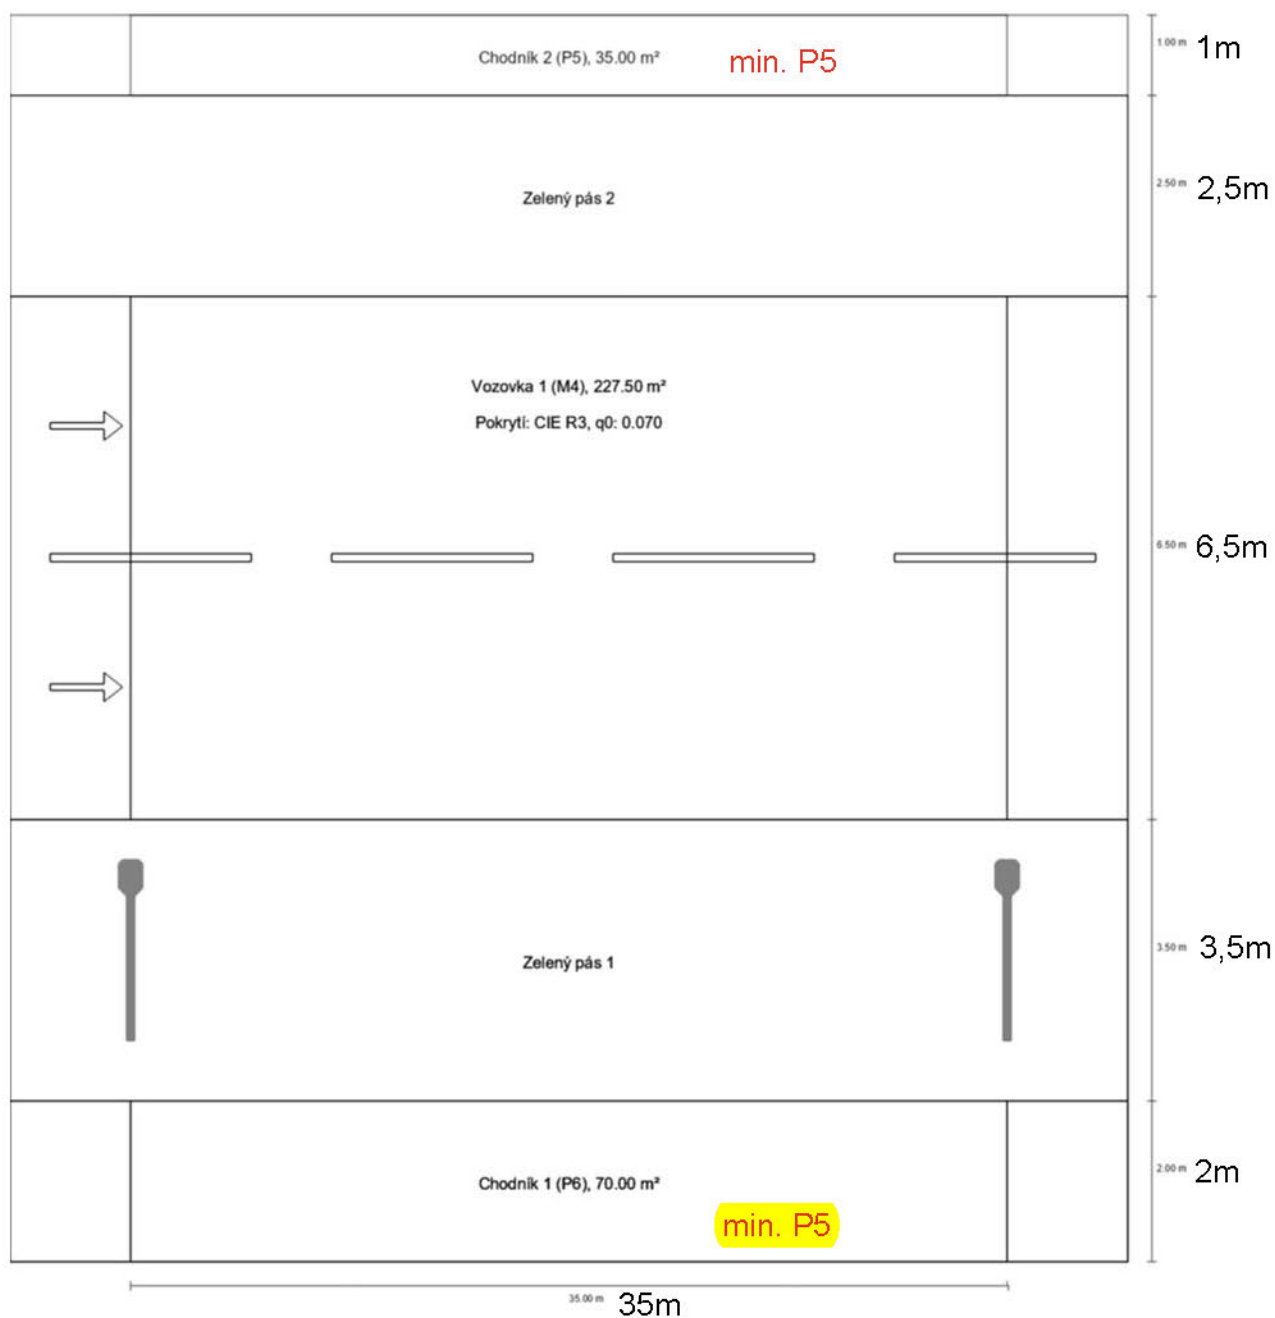

Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.750 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

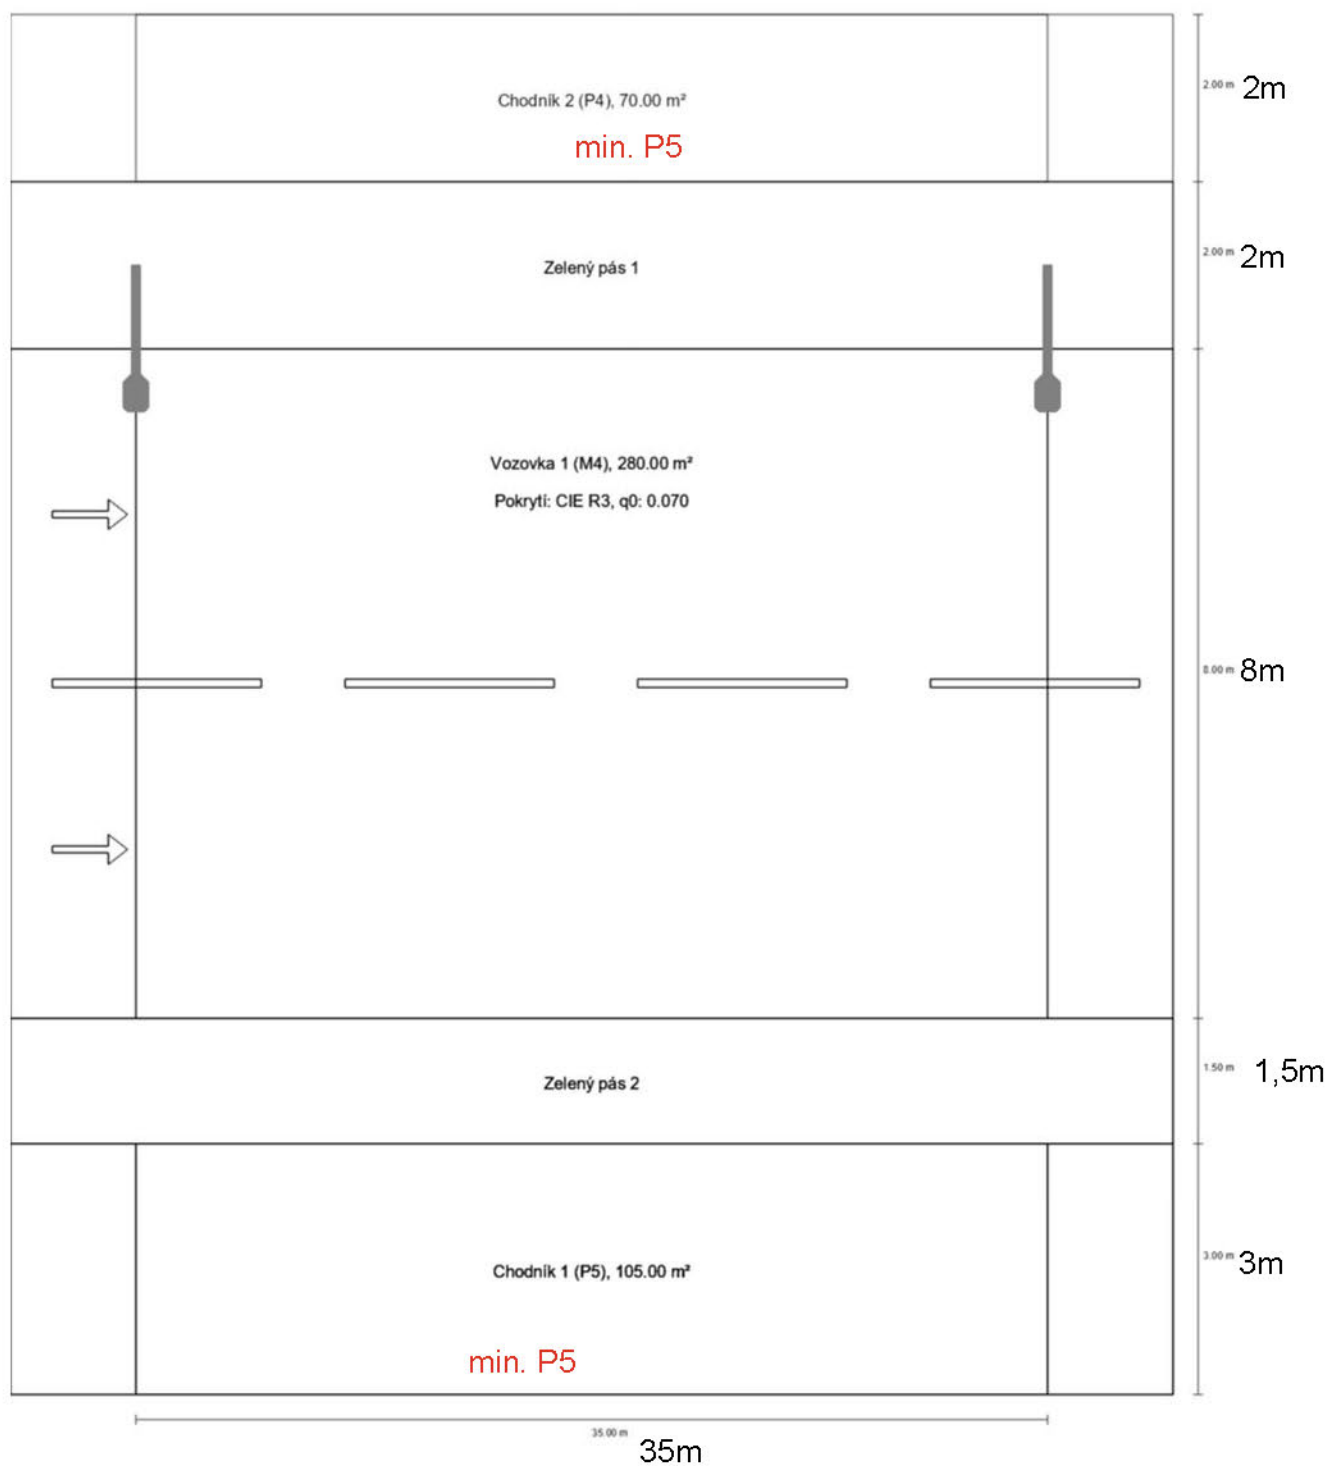


Vzdálenost sloupů 35.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 8.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.500 m

(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 1.500 m

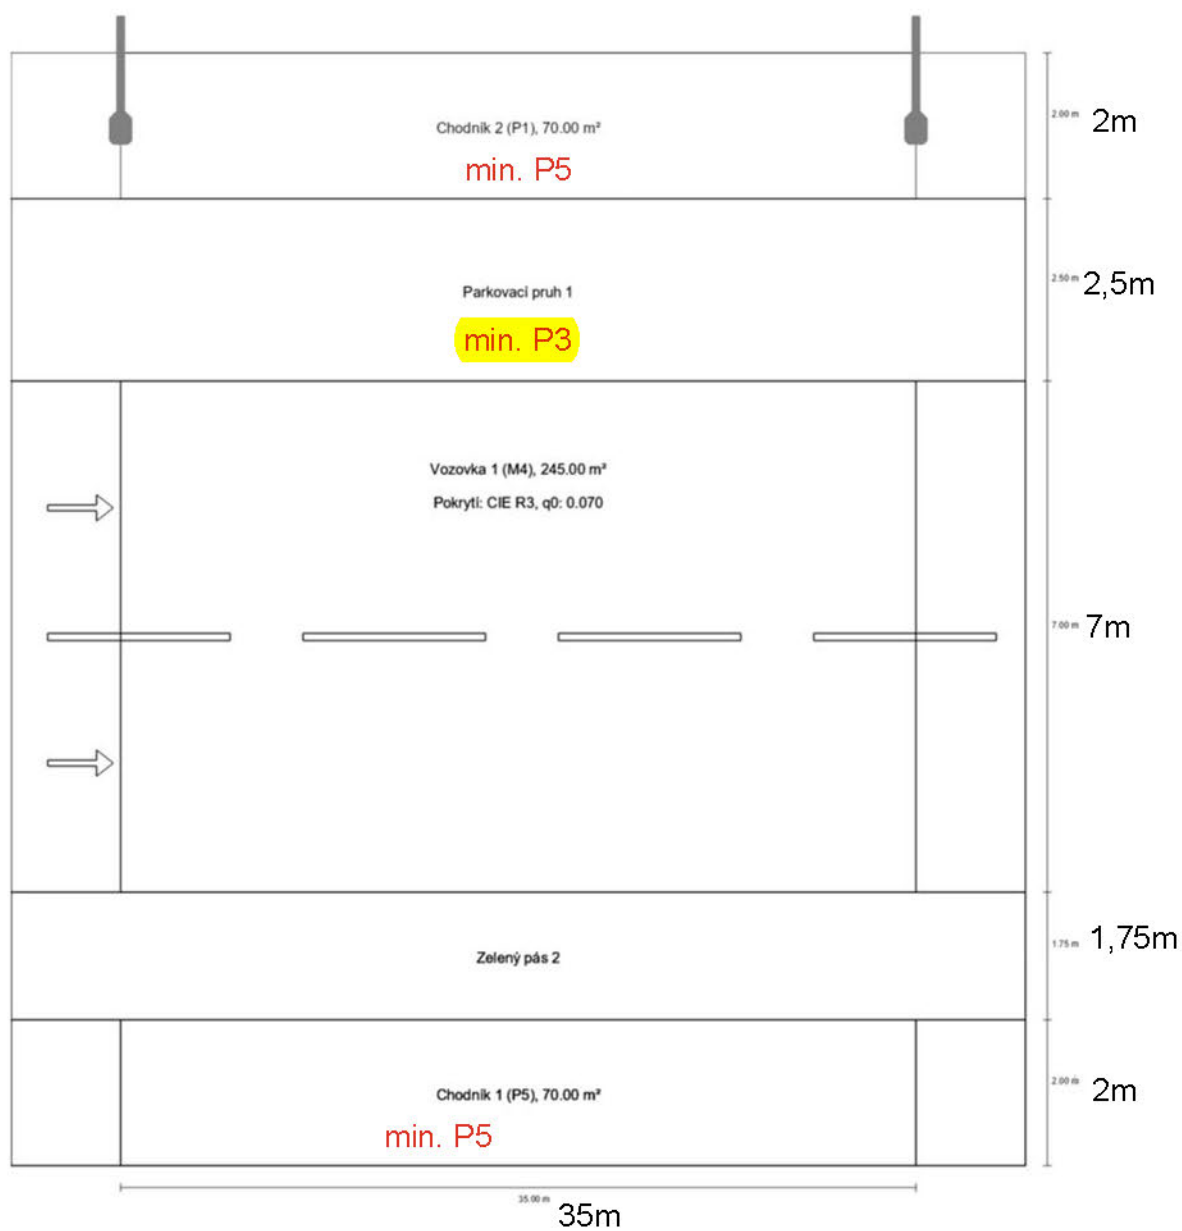


Vzdálenost sloupů 35.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 8.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -3.500 m


(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 1.500 m

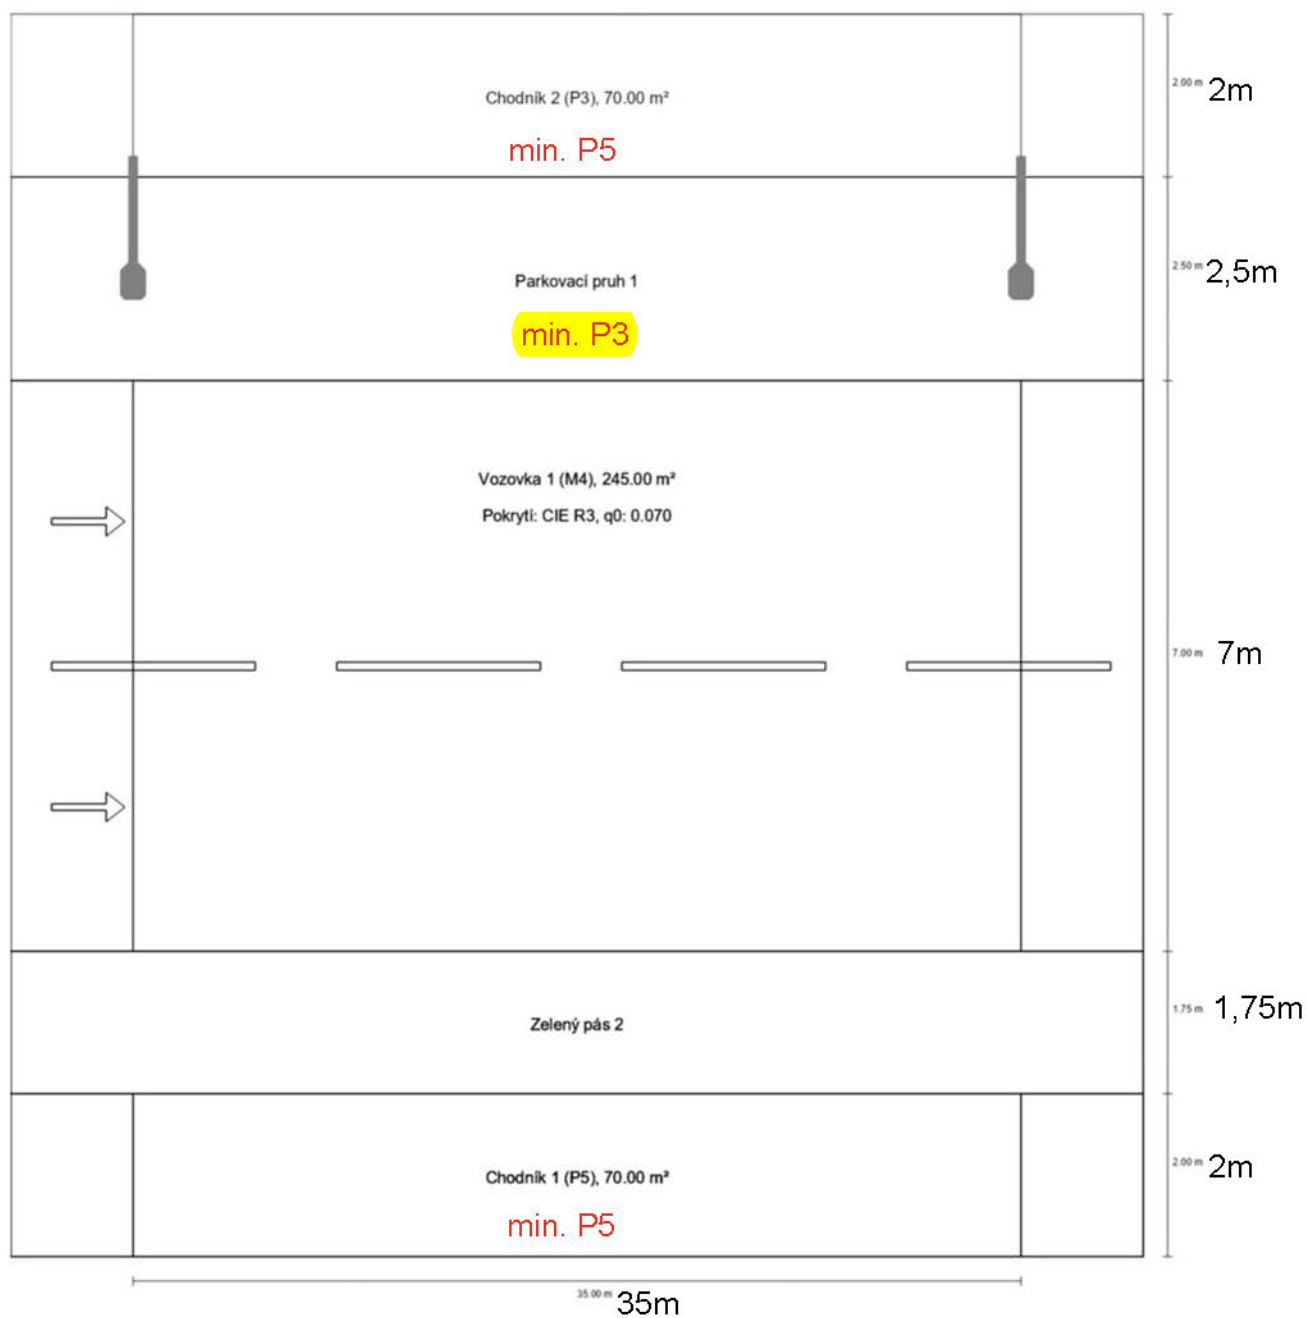


Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.250 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	1.500 m

Sadová 5

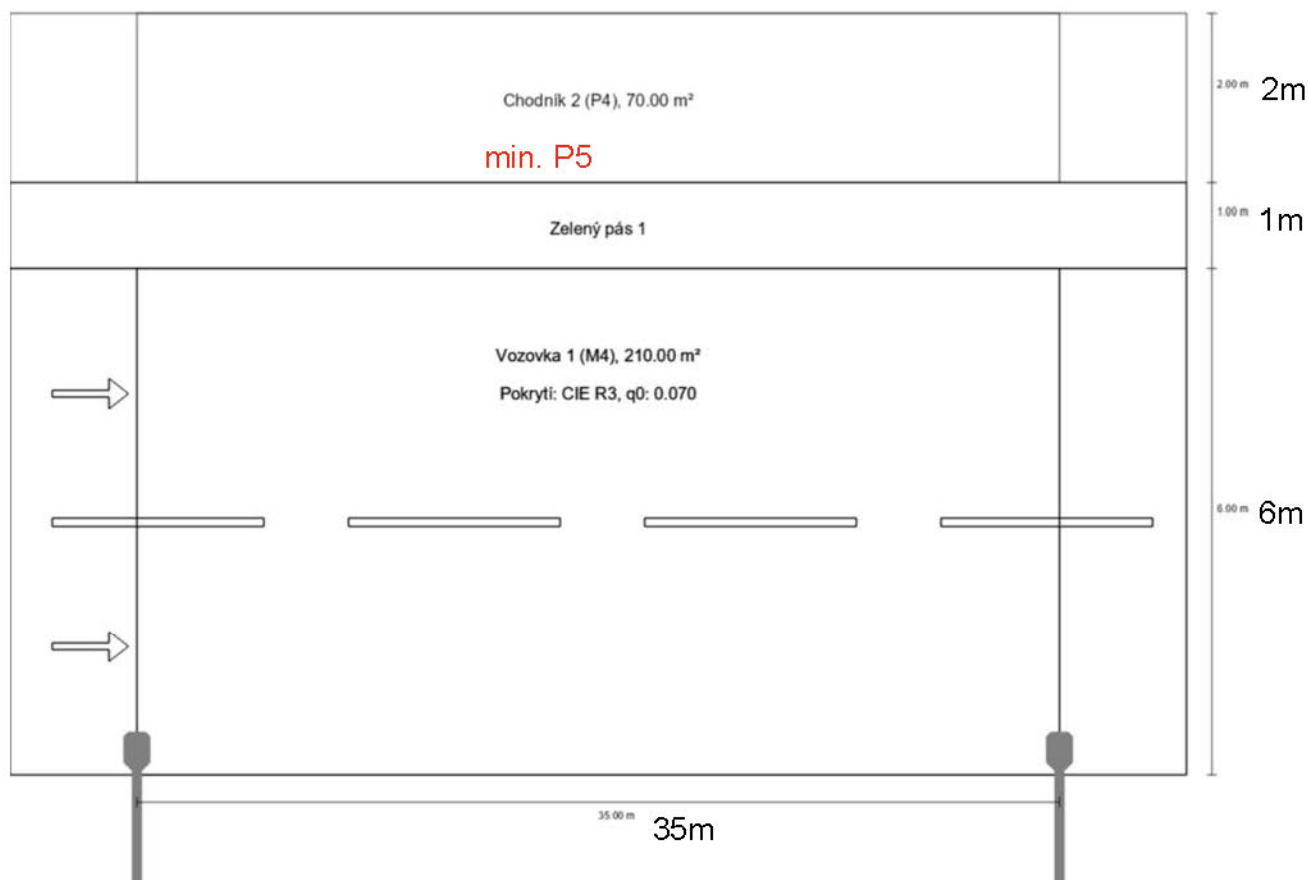Shrnutí (do EN 13201:2015)


Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.250 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	1.500 m

Sadová 6

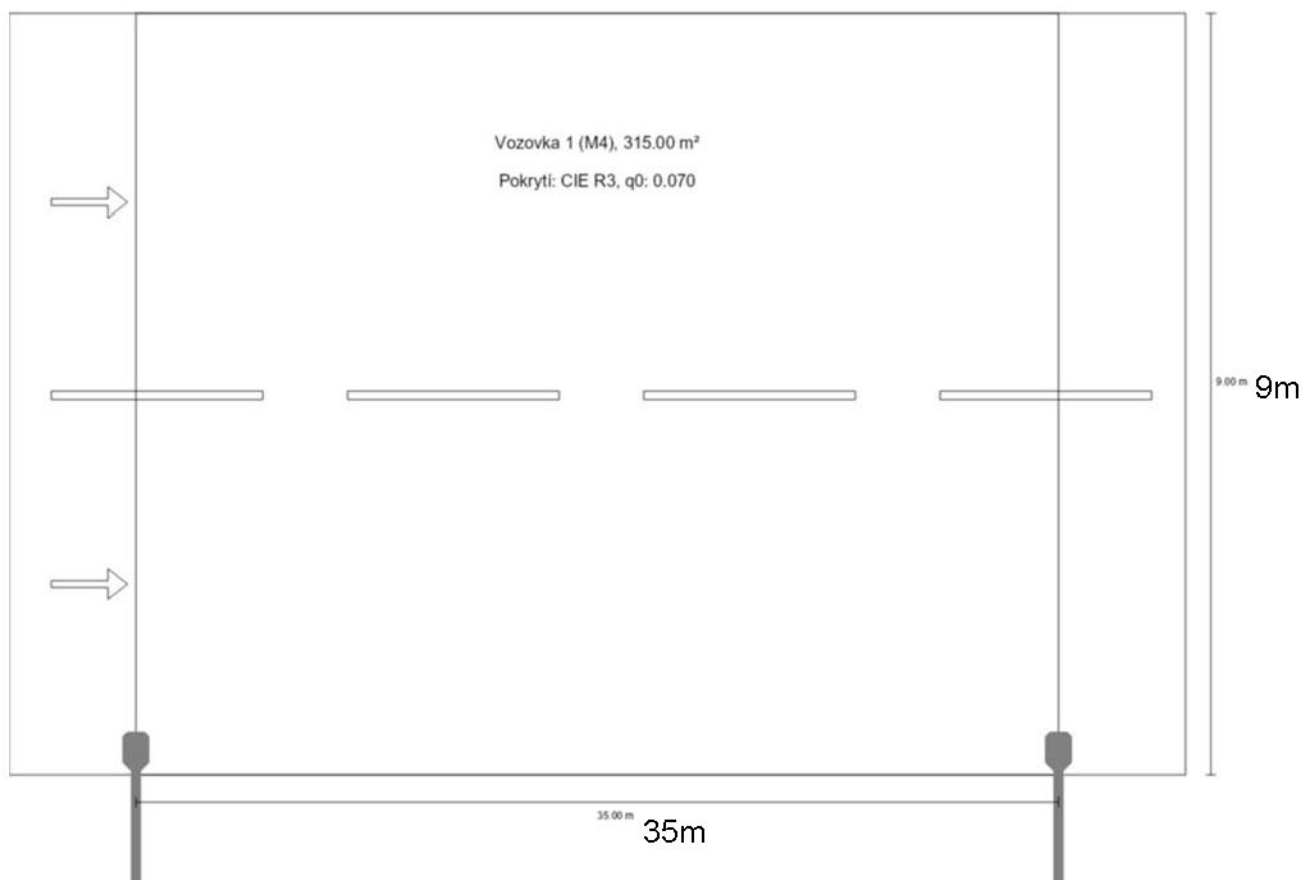Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.250 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	1.500 m

Sadová 7

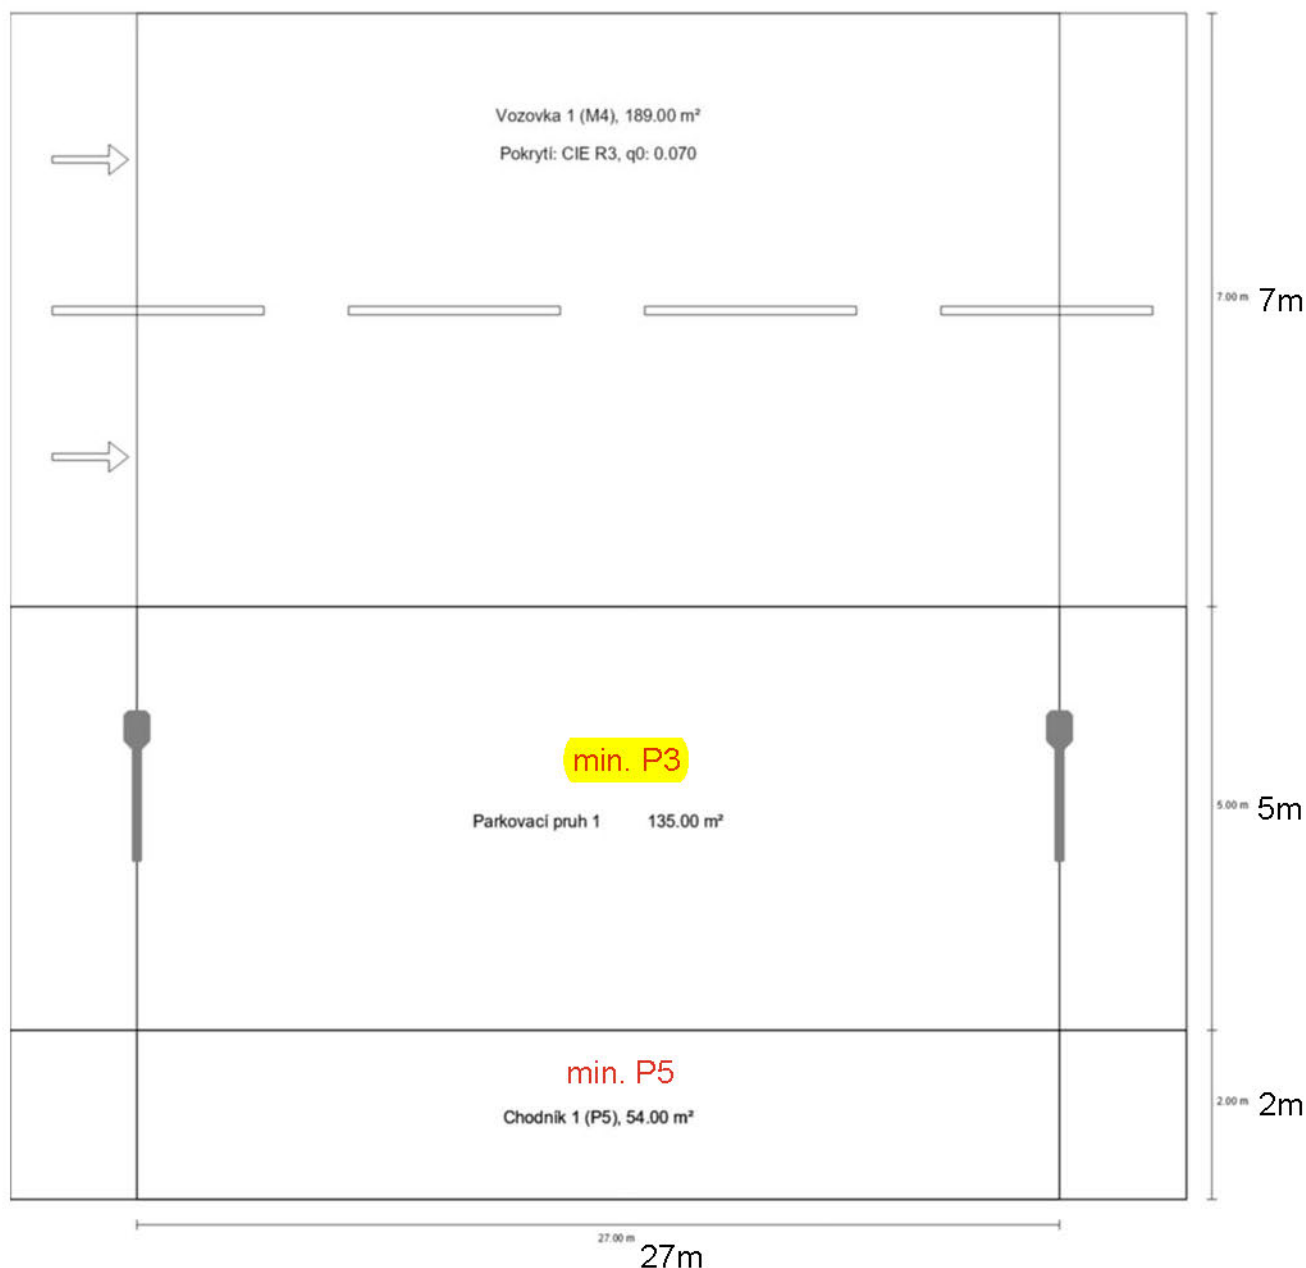Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů 27.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 8.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -1.500 m

(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 1.500 m

Smetanova+Sadová 1

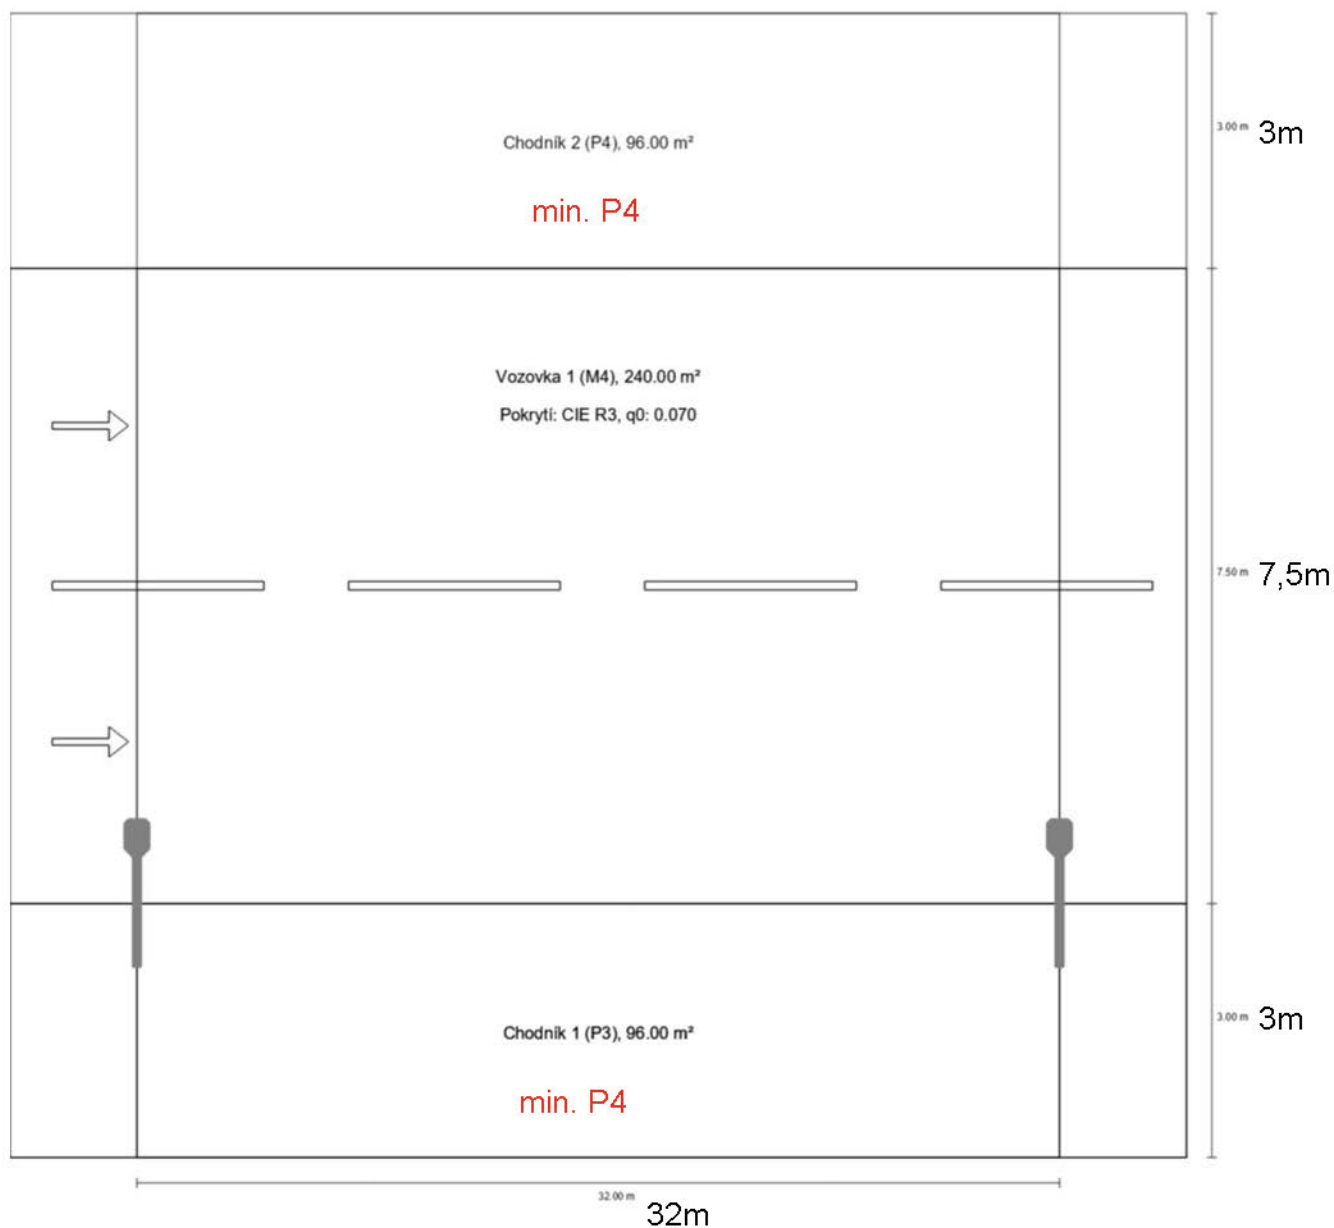Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů 32.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 8.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.750 m

(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 1.500 m

Stařeckého 1

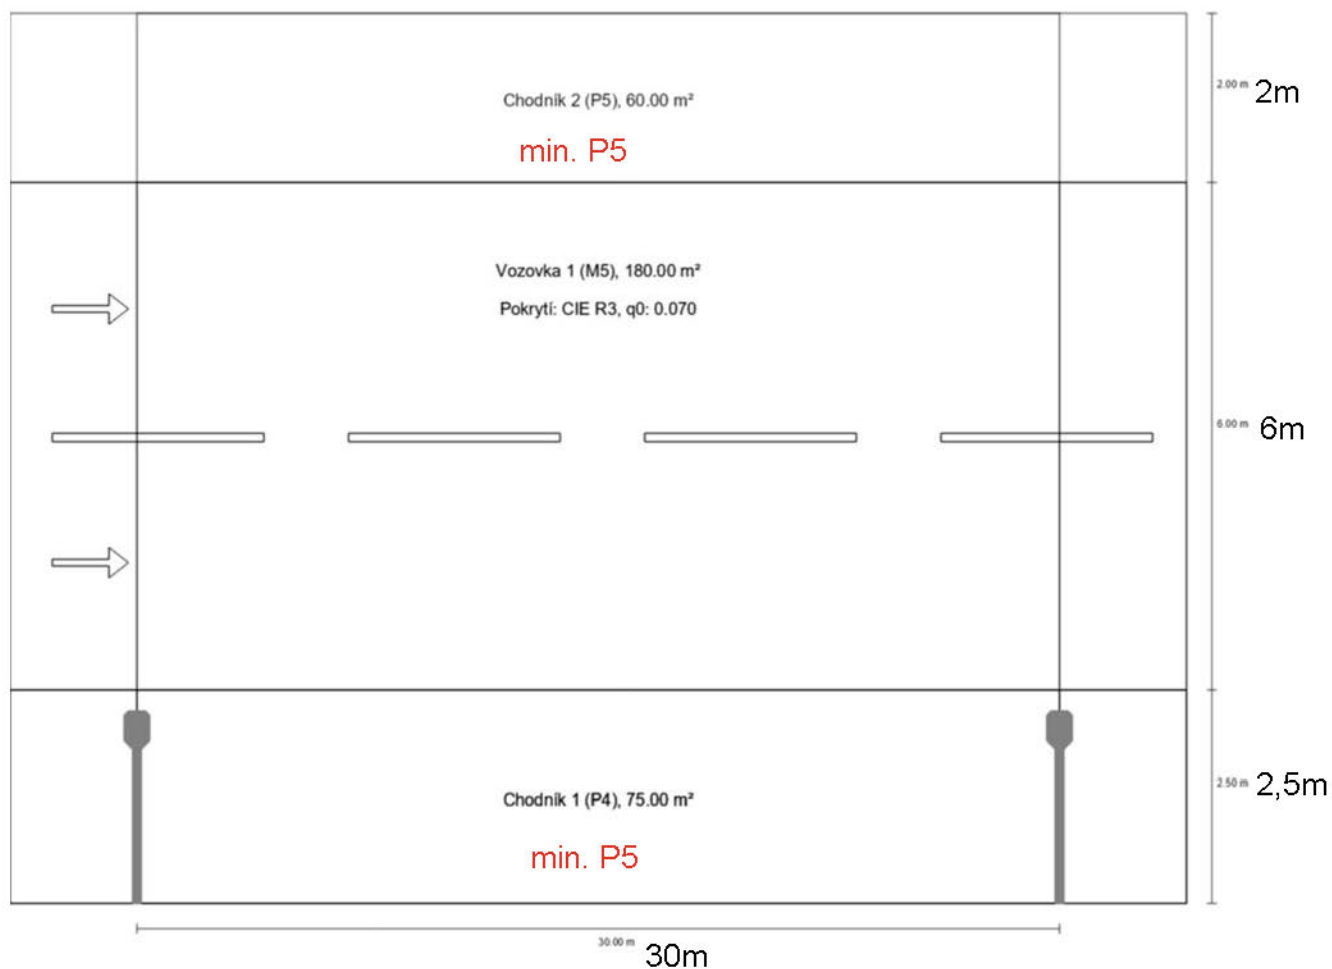Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů 30.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 8.000 m

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou -0.500 m

(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 2.000 m

Svitavská 1 - M4

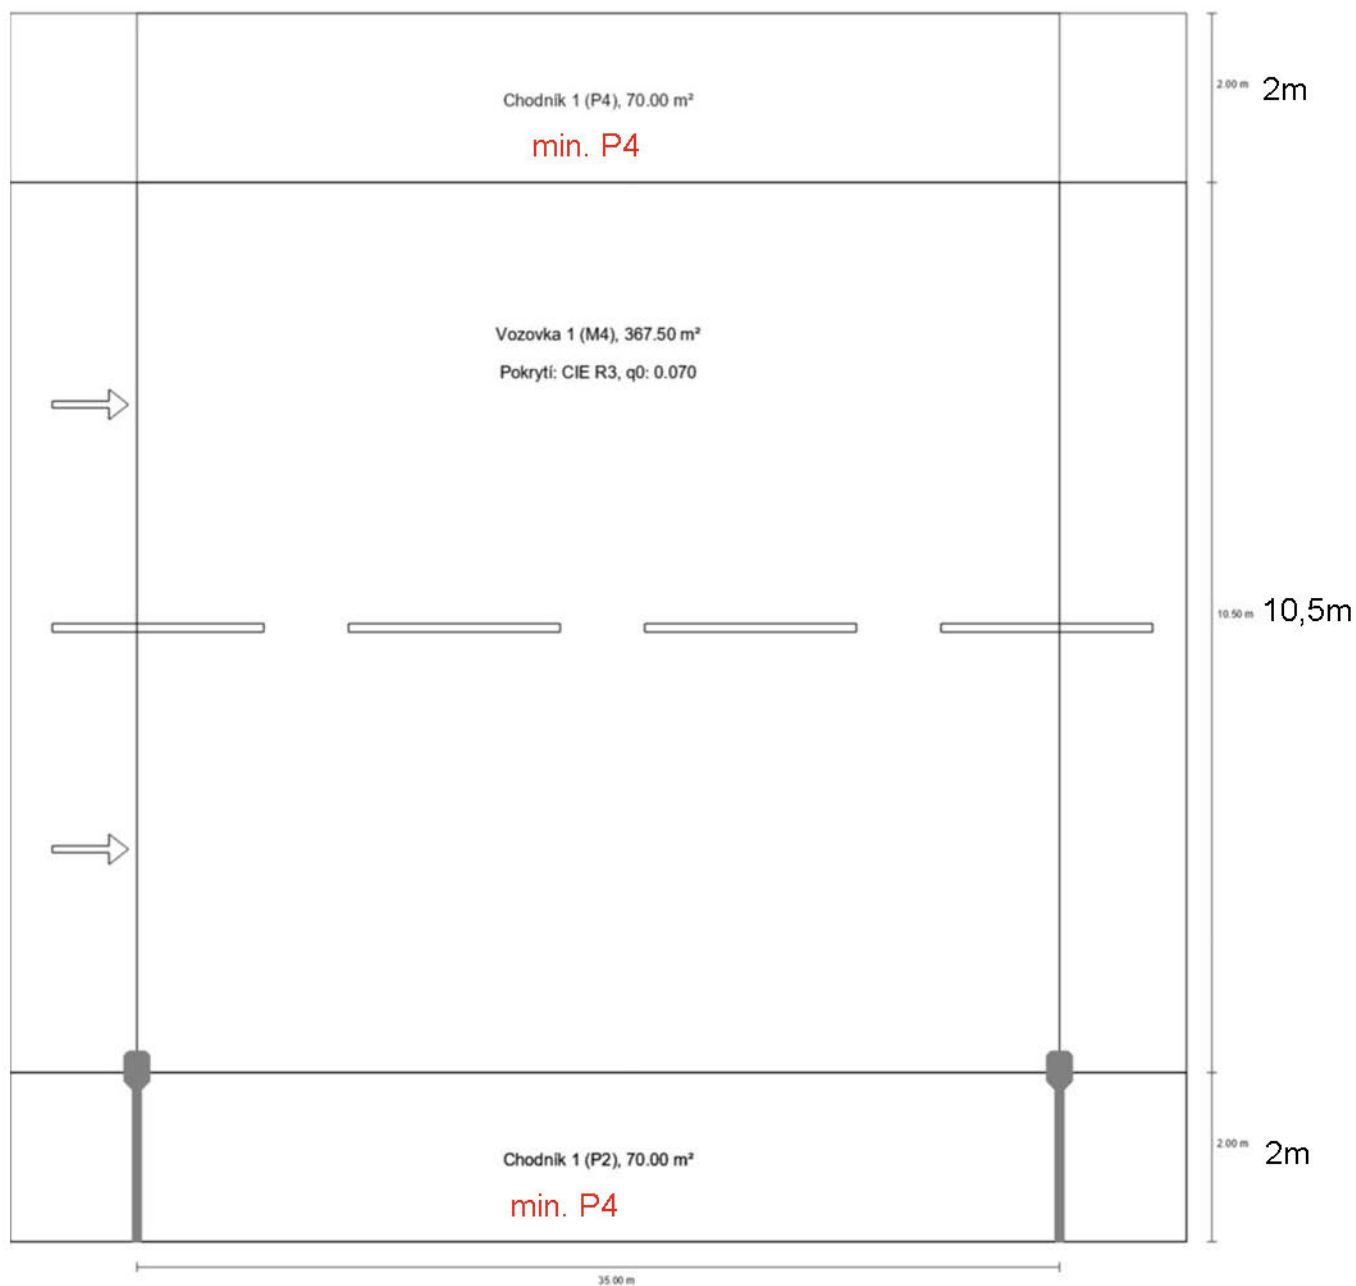Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů 35.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

(3) Sklon ramene


(4) Délka ramene 2.000 m

Svitavská 2- M4

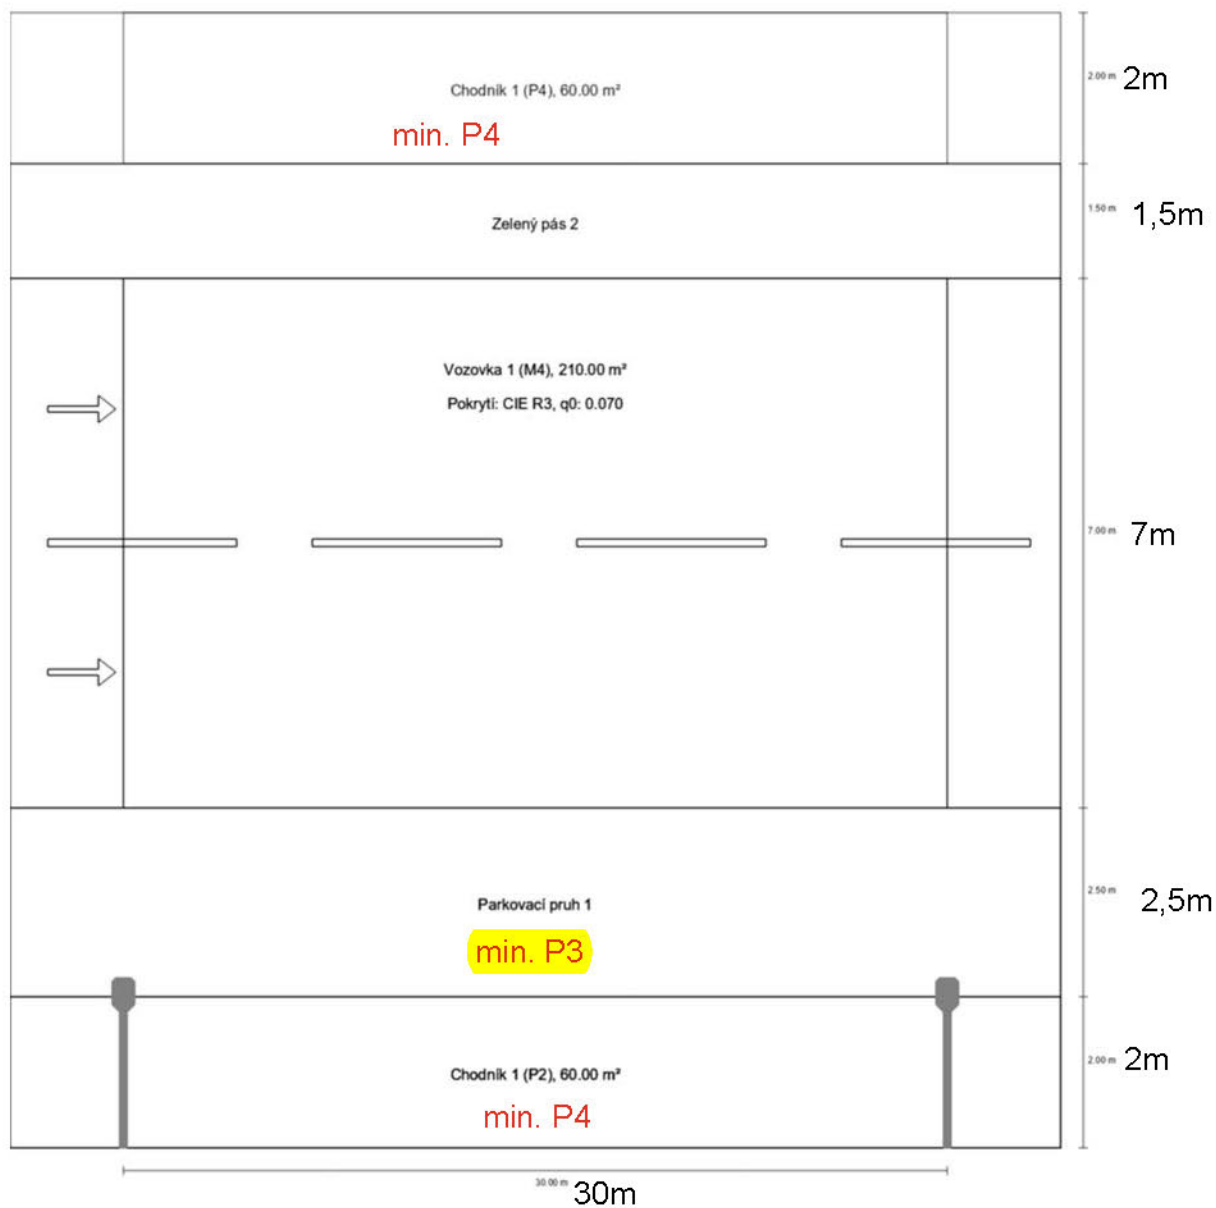
Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	30.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-2.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Svitavská 3+Gellhornova 1 - M4

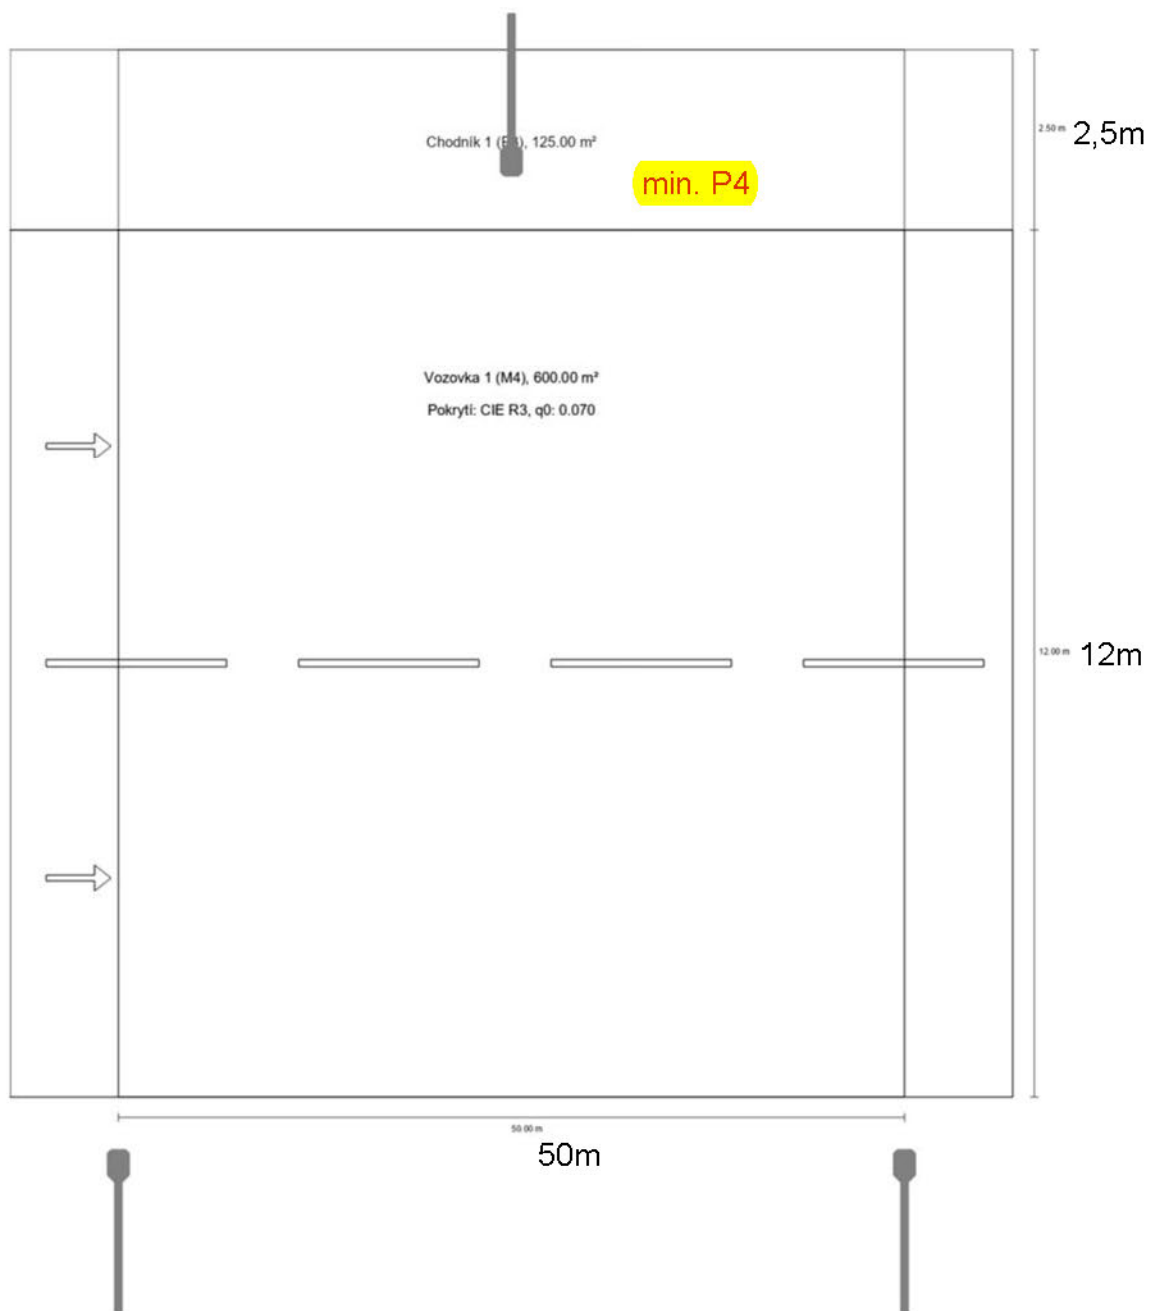

Vzdálenost sloupů	50.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

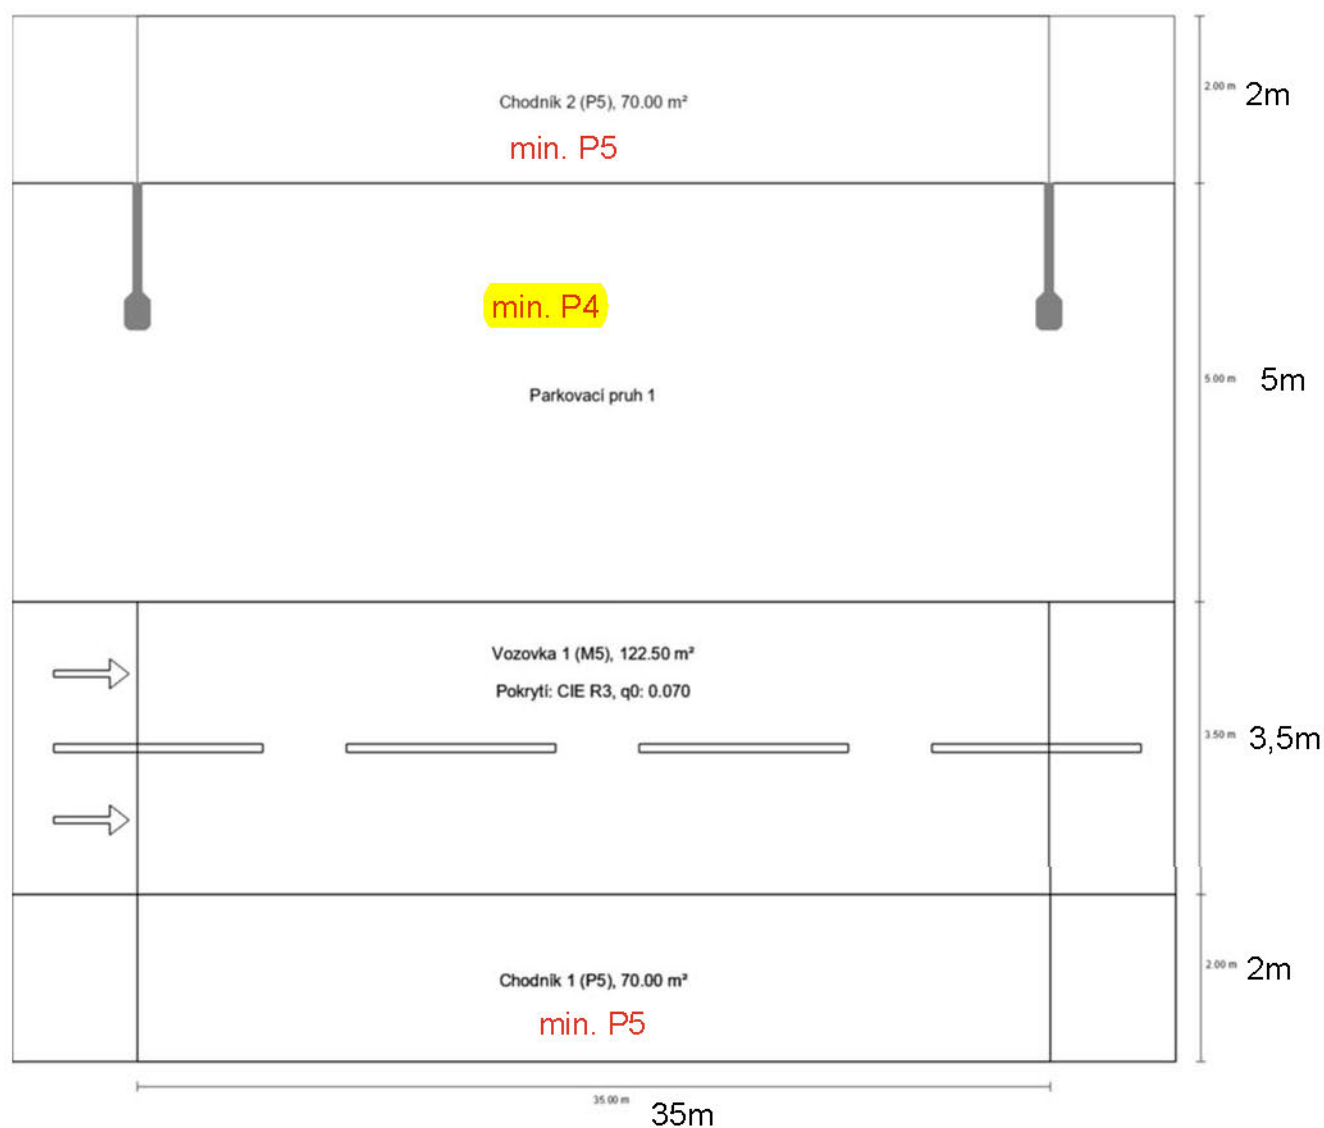

Vzdálenost sloupů 35.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 8.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -3.500 m

(3) Sklon ramene


(4) Délka ramene 1.500 m

Wolkerova 2

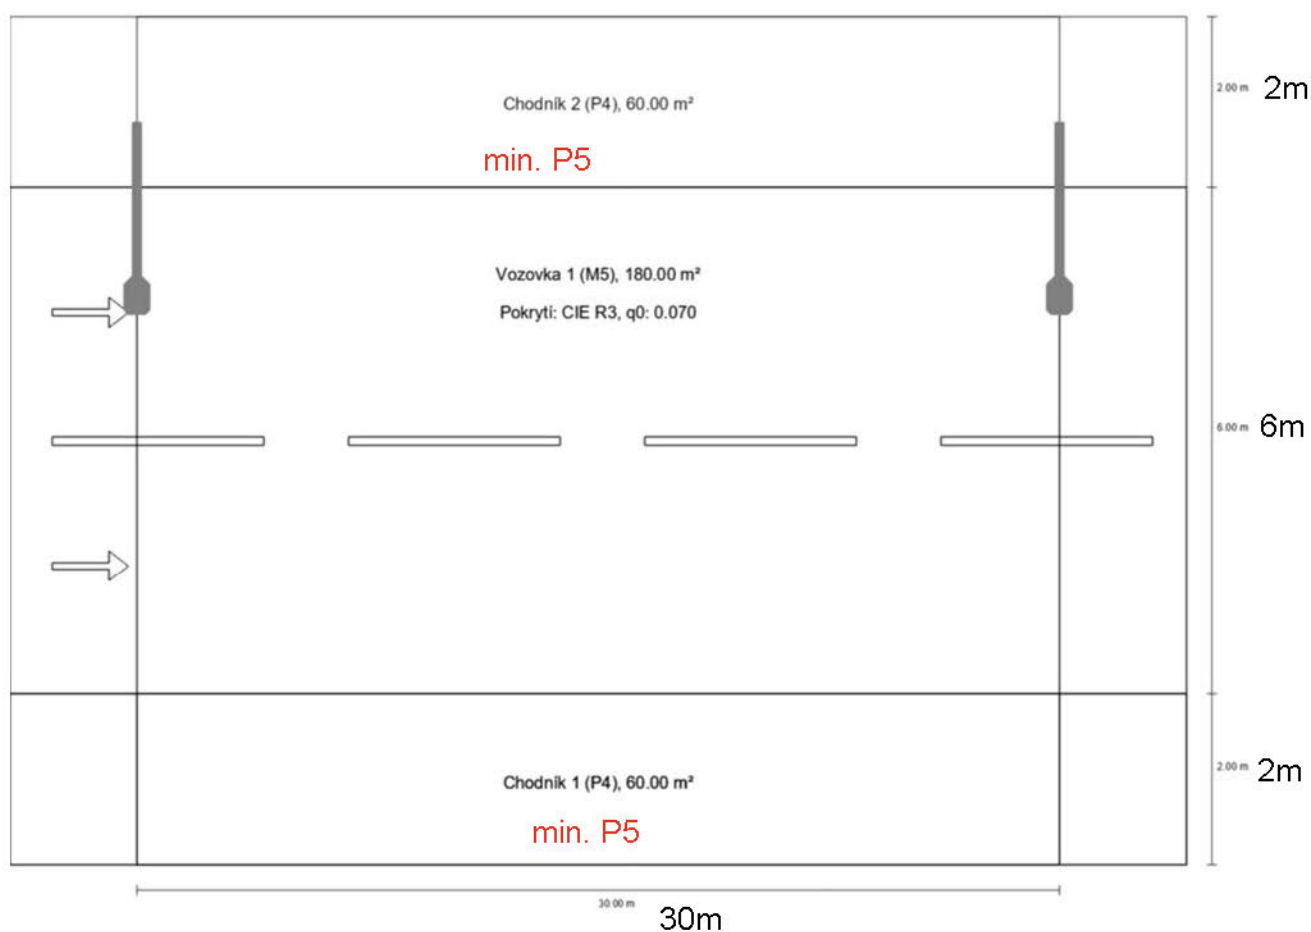Shrnutí (do EN 13201:2015)


Vzdálenost sloupů	30.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.250 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Zahradní město 1

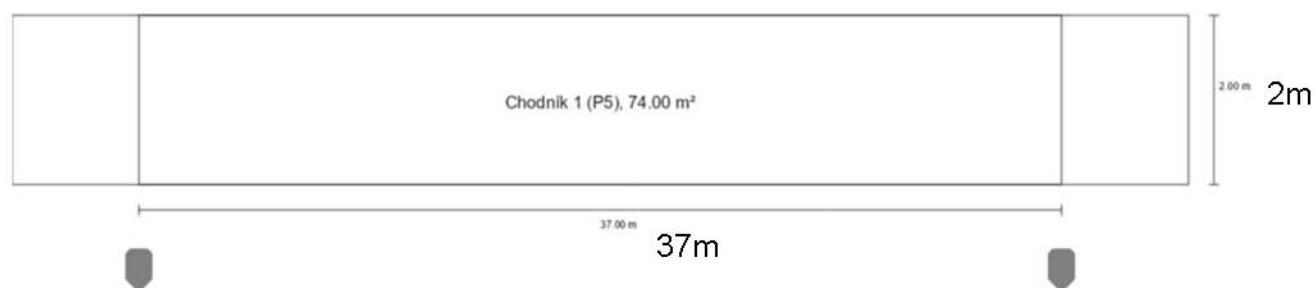


Vzdálenost sloupů	37.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	6.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-1.000 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	0.000 m

Zahradní město 2

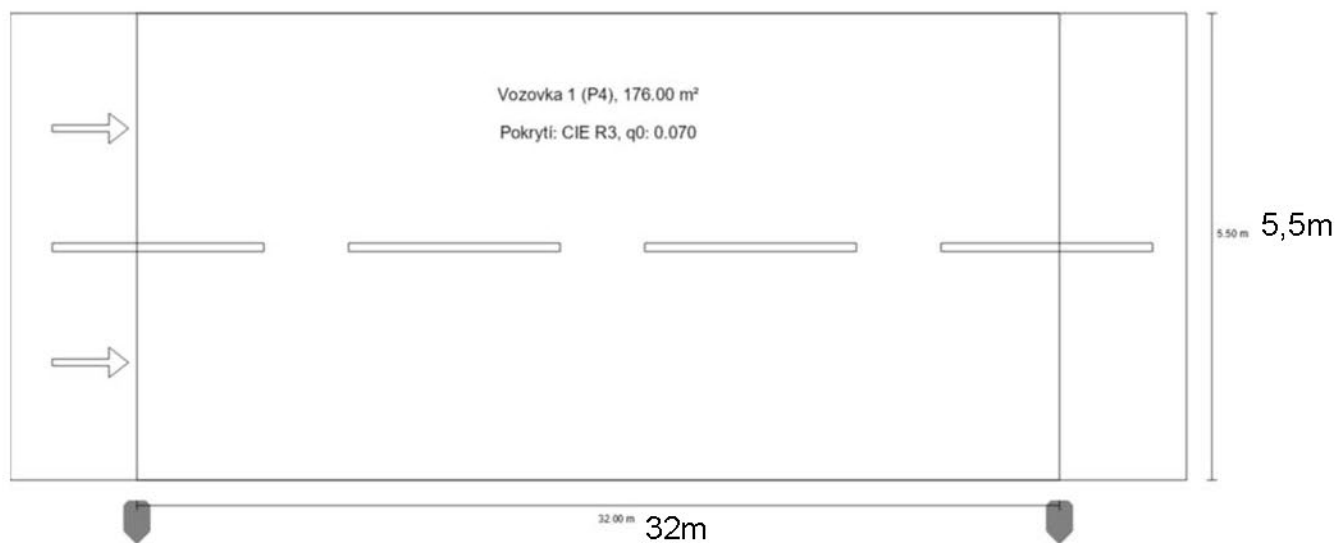


Vzdálenost sloupů	32.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	4.200 m
(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	0.000 m

Zborovec

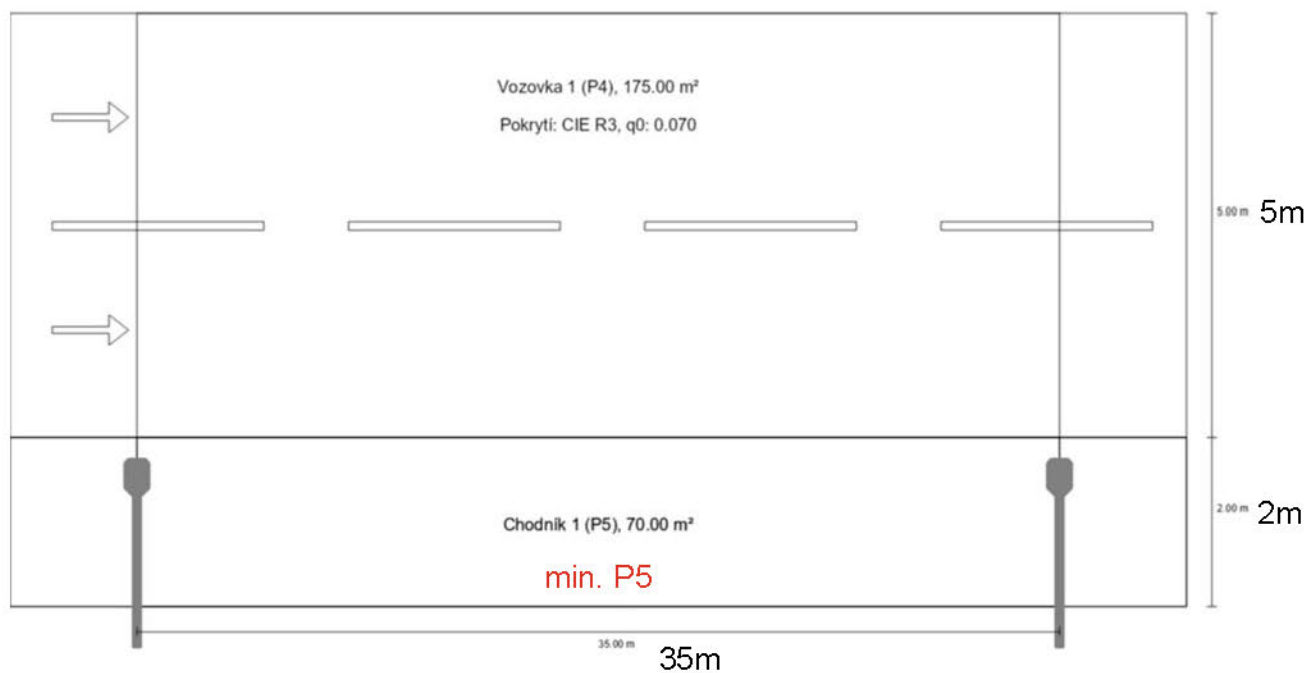Shrnutí (do EN 13201:2015)


Vzdálenost sloupů	35.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	10.000 m
(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou	-0.500 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	2.000 m

Zborovecká 1

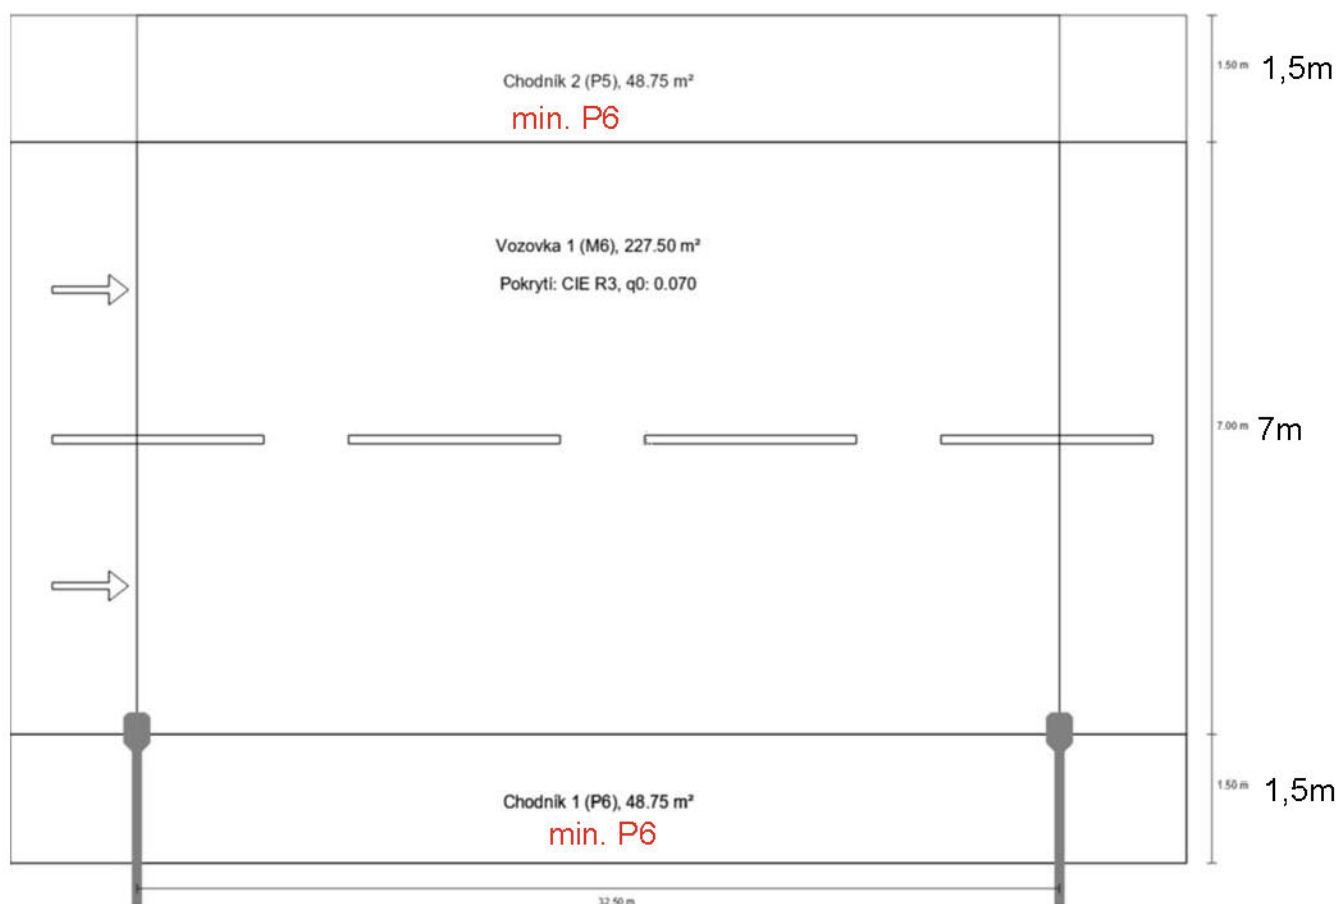Shrnutí (do EN 13201:2015)

- | | |
|--|---------|
| (1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje | 8.000 m |
| (2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | 0.000 m |
| (3) Sklon ramene | |
| (4) Délka ramene | 2.000 m |

Zborovecká 2

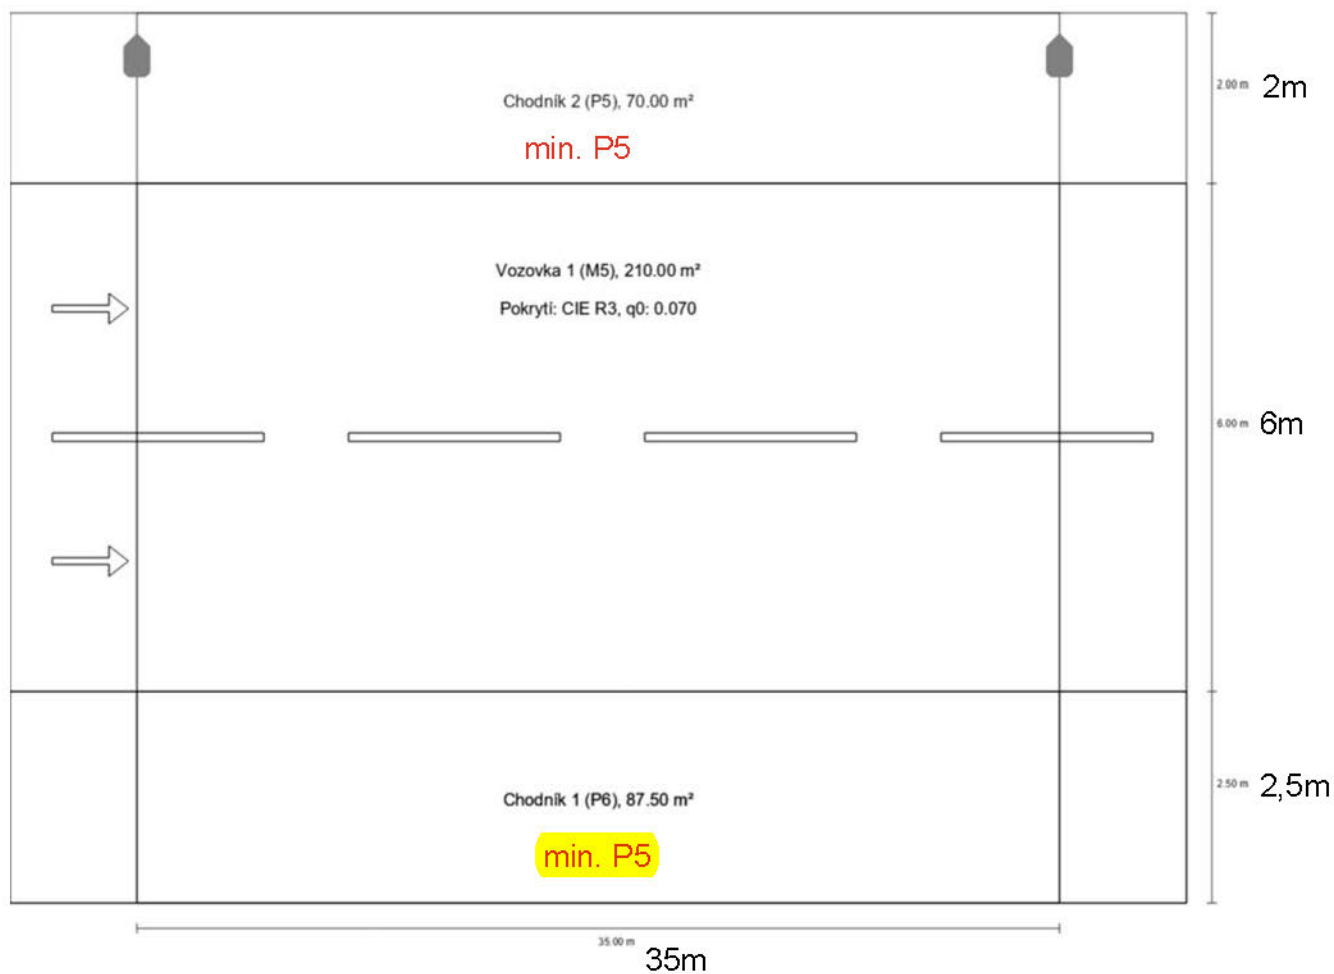Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů 35.000 m


(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 8.000 m

(2) Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou -1.500 m

(3) Sklon ramene

(4) Délka ramene 0.000 m

Žižkova

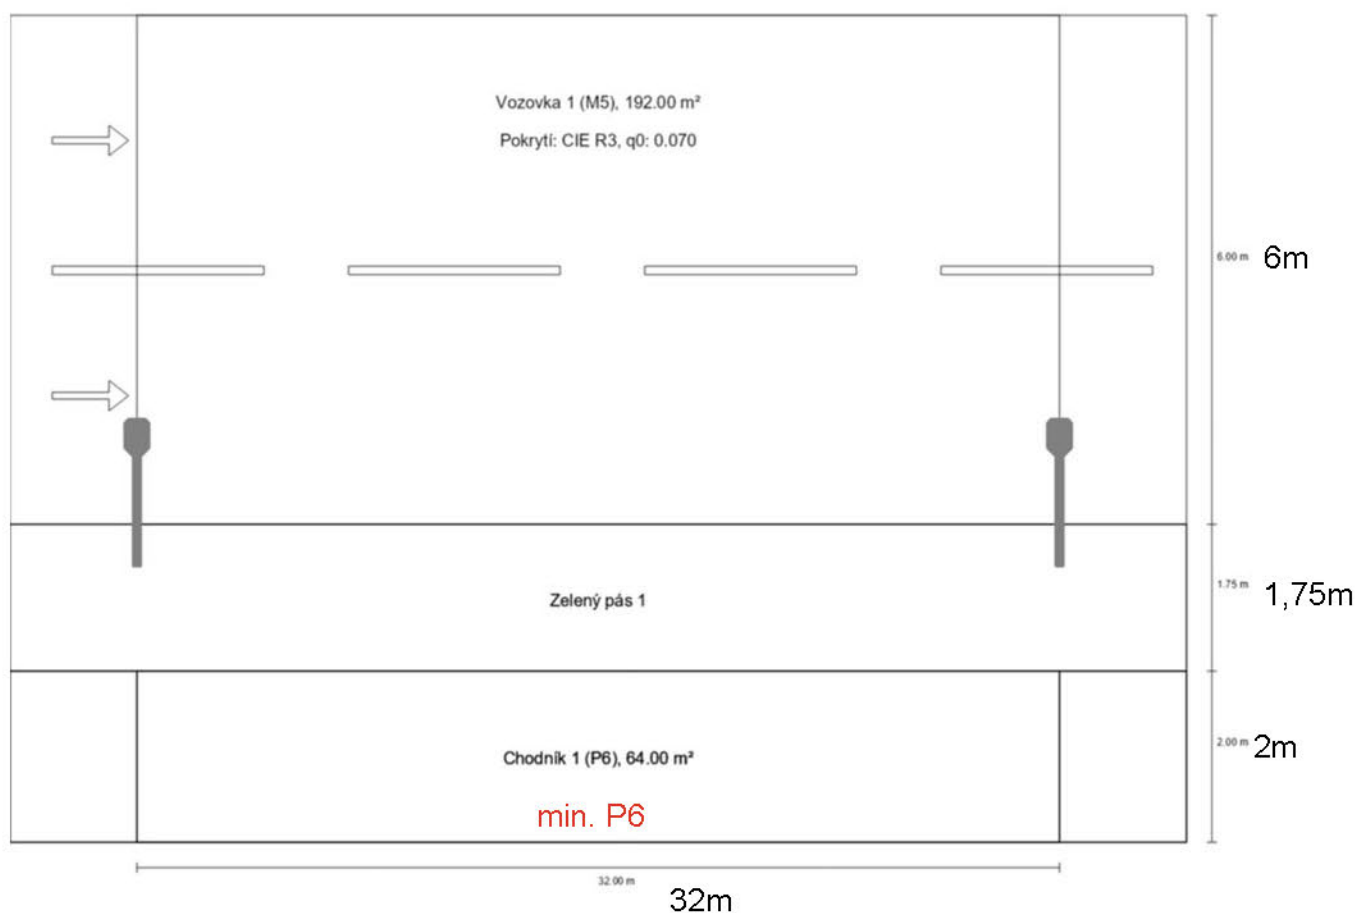Shrnutí (do EN 13201:2015)

Vzdálenost sloupů	32.000 m
(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	1.000 m
(3) Sklon ramene	
(4) Délka ramene	1.500 m