

Dodatek č. 1/2021 ke smlouvě o dílo

Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o.

se sídlem: Dlouhá 55, 463 12 Liberec 25
zastoupená: Martinem Dušák, jednatel společnosti
IČO: 25426541
DIČ: CZ25426541

(na straně jedné, dále jen jako „Zhotovitel“)

a

Objednatel: Obec Janov nad Nisou

Se sídlem: č.p.520, Janov nad Nisou
IČO: 00262579
zastoupená: Mgr. Daniel David, starosta

(na straně druhé, dále jen jako „Objednatel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

1. Předmětem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen jako „SOD“) na zhotovení díla: **„Rekonstrukce lávky přes Bílou Nisu u č.p.189, Janov n./N.“** (dále jen jako „dílo“), uzavřené dne 26.5.2021 mezi smluvními stranami je změna termínu kompletního dokončení a předání díla v důsledku okolností, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. Dále tento dodatek řeší technickou změnu projektu stavby, kterou navrhnul zhotovitel a odsouhlasil projektant stavby Ing.Louthanová Radka a technický dozor stavebníka Ing.Dlouhý Karel. Tato technická změna je přesně specifikována v soupisu víceprací a méněprací a ve změnovém listu č.1/2021
3. Tento dodatek **č.1/2021** je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran, reflektuje současný stav mezi smluvními stranami a reálný stav provedeného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah dodatku **č.1/2021** vychází ze shodného názoru obou smluvních stran, technického posouzení projektanta i TDS a účelu jejich jednání.
4. Smluvní strany tímto dodatkem **č.1/2021** sjednávají změnu termínu celkového dokončení a předání díla, finanční soupis víceprací a méněprací je nedílnou přílohou

tohoto dodatku. Celkové navýšení smluvní ceny po odpočtu méněprací od víceprací činí:
267 380,56 Kč bez 21% DPH.

5. Výše uvedená celková cena dodatku č.1 bude vyúčtována zhotovitelem objednateli samostatnými fakturami po dokončení dílčích částí díla (víceprací) a po odsouhlasení TDS, vč. podpisu tohoto dodatku č.1/2021 oběma smluvními stranami. Celková smluvní cena za dílo po uzavření tohoto dodatku č.1./2021 ke smlouvě o dílo činí:
1 305 380,56 Kč bez 21% DPH

Dle SOD je uvedeno celkové dokončení a předání díla do **30.9.2021**, nový termín dokončení díla je tímto dodatkem stanoven na : **30.10.2021**. Celkem je tedy termín dokončení stavby prodloužen o 1 kalendářní měsíc.

Od data **1.11.2021** počíná běžet záruční doba sjednaná v SOD.

Ostatní ustanovení SOD se dodatkem č.1./2021 nemění.

Provoz dopravy po tělese lávky bude umožněn po vypracování hlavní mostní prohlídky, mostního listu a po předání díla do užívání zhotovitelem objednateli dne: **1.11.2021**.


Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku č.1/2021 tímto prohlašují, že tento dodatek č.1./2021 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: 1) Soupis víceprací a méněprací č.1 ze dne 13.8.2021

2) Změnový list č.1./2021

V Liberci dne: 13.8.21

V Liberci dne: 26.8.2021



Martin Dušák - jednatel
(Za zhotovitele)



Mgr. Daniel David – starosta
(Za objednatele)



OZNÁMENÍ ZMĚNY (změnový list)

číslo OZ: 01/2021

Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o.

Objednatel: Obec Janov n./N.

Datum: 13.8.2021

Název akce: „Rekonstrukce lávky přes Bílou Nisu u č.p.182, Janov n./N.“

Způsob odeslání / předání:

poštou e-mailem faxem osobně

datum: 13.8.2021

Odkazy:

na výkaz výměr: ano

na výkresy: ano

na rozpočtové podklady: ano – soupis víceprací a méněprací k dodatku č.1

na jinou část smlouvy: ne

Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla - Vícepráce:

1) Oproti PD a VV bylo nutné provést kompletní odstranění obou nosných kamenných opěr a jejich zpětné výstavbu vč. dodání 30% nového opracovaného kamene z důvodu jejich hloubkového podemletí a degradace části kamenných bloků, tyto skutečnosti při realizaci projektu nebyly známy. (viz.technický popis a výkres specifikující rozsah a podobu prováděných víceprací a dodávek projektanta /autorského dozoru/ Ing.Radky Louthanové)

2) Z důvodu požadavku PČR ve vyjádření ke stavebnímu povolení, které neměl zhotovitel v době soutěže k dispozici bylo nutné provést v celé délce zábradlí jeho navýšení z původní výšky: 110 cm na výšku: 130 cm.

Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla - Méněpráce:

1) Z důvodu změny projektu týkající se odstranění obou nosných kamenných opěr a jejich zpětné výstavby vč.dodání 30% nového opracovaného kamene nebyly realizovány z původního VV položky č.13 (vrty pro injektáž do 50 mm) a č.17 (injektáž nízkotlaká cementem - za opěrami)


Počet připojených listů se specif. rozpočtových změn (soupis VCP + MNP): 4 ks + PD

Důvod vícepráce / méněpráce:záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti





Oznámení vydává: zhotovitel (STYLSTAV Liberec s.r.o.)

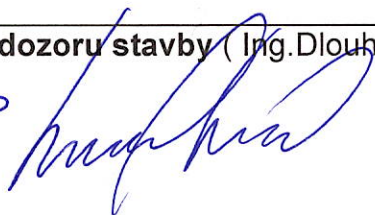Stanovisko technického dozoru stavby (Ing.Dlouhý Karel):

01304114360



Příloha: č.1 (4 ks listů) - soupis víceprací a méněprací - finanční specifikace rozsahu změny díla

OZNÁMENÍ ZMĚNY (změnový list)		číslo OZ: 01/2021
Zhotovitel:	STYLSTAV Liberec s.r.o.	
Objednatel:	Obec Janov n./N.	
Změnový list vystavil:	Dušák Martin – statutární zástupce zhotovitele ČKAIT č.0500762	
Datum:	13.8.2021	
Poznámka: Z důvodu většího množství prováděných víceprací, bylo dohodnuto adekvátní prodloužení termínu plnění díla do 31.10.2021.		
Počet připojených listů specifikací: 4 ks + PD	Počet připojených výkresů: komplet PD	
Cena víceprací bez 21% DPH :	Cena méněprací včetně 21% DPH :	
+ 446 292,76 Kč	- 178 912,20 Kč	
Výsledná cena změny bez 21% DPH :	Termín dokončení díla dle SOD: 30.9.2021	
+ 267 380,56 Kč	Termín dokončení díla dle dodatku č.1: 31.10.2021	
Veškeré práce a dodávky budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě a jakosti materiálů, tak jak je požaduje projektová dokumentace zakázky a ČSN.		
Podpis technického dozoru stavby: Ing.Dlouhý Karel 		Podpis zmocněnce zhotovitele: Dušák Martin – jednatel, ČKAIT č.0500762 
Podpis zmocněnce objednatele: Mgr.David Daniel   Datum: <u>26.8.2021</u>		Datum: 13.8.2021

Aspe

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: 19-053 - Rekonstrukce lávky přes Bílou Nisu u č.p. 189, Janov n.N.

Odbytová cena: 267 380,56
OC+DPH: 323 530,48

Zhotovitel: Stylistav Liberec s.r.o.
Vypracoval: Dušák Martin

Datum: 13.8.2021

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001	VRN	17 459,88	3 666,57	21 126,45
SO 201	Rekonstrukce lávky	249 920,68	52 483,34	302 404,03



Aspe Zhotovitel:

Stylstav Liberec s.r.o.

Soupis víceprací a méněprací

Stavba
číslo a název SO
Zhotovitel:
Vypracoval:

19-053
SO 001
Stylstav Liberec s.r.o.
Dušák Martin

Rekonstrukce lávky přes Bílou Nisu u č.p. 189, Janov n.N.

VRN

Datum:

13.08.2021

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky (MNP/VCP)	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1 014101	VCP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) zemina a kamení (43,524 m3 + 2,1168 m3) -12,57 m3 = 33,071 m3 zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	33,071	280,00	9 259,88
5 02620	VCP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKČÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU kontrolní zkoušky betonu	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
16 02950	VCP		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zkouškami OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY Monitoring - pasport a fotodokumentace stávajícího stavu okolních objektů a staveb před zahájením prací a po dokončení prací.	KPL	1,000	1 200,00	1 200,00
1=1.000 [A]							
19 03100	VCP		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi ZAŘIZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu, včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené s: oplotení a ohrazení staveniště, prostory pro skladování a manipulaci, osvětlení, prostory pracoviště, taveništní přípojky, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě, zajištění případných odstávek a náhradního zásobování po dobu odstávky, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele, technického dozoru stavby a zástupců investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby, čerpání vody, poplatky a náklady spojené se záбором veřejného prostranství, poplatky a náklady za spotřebované energie a zásobování, zajištění údržby, veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00

zahrnuje objednateltem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Vícepráce celkem

17 459,88

Méněpráce celkem

0,00

Celkem (vícepráce - méněpráce) bez 21% DPH

17 459,88

ASPE

Stavba
číslo a název SO
Zhotovitel:
Vypracoval:

19-053
SO 201
Stylistav Liberec s.r.o.
Martin Dušák

Soupis víceprací a méněprací

Rekonstrukce lávky přes Bílou Nisu u č.p. 189, Janov n.N.
Rekonstrukce lávky

Datum: 13.08.2021

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky (MNP/VCP)	Název položky - vícepráce	Jednotka	Počet jednotek	Cena bez 21% DPH	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	17750	VCP	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH včetně přesunu a manipulace	M3	12,0000	360,00	4 320,00
2	11511	VCP	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN vč.řízení a odstranění čerpacích jímek	HOD	119,0000	80,00	9 520,00
3	131836	VCP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM operami: (2,7 m x 1,25 m x 3 m) x 2 ks + (0,97 m x 1,8 m x 3 m) x 2 ks = 30,726 m3 pro základ: (0,9 m x 0,6 m x 3 m) x 2 ks + (1,77 m x 0,9 m x 3 m) x 2 ks = 12,798 m3 za	M3	43,5240	450,00	19 585,80
4	17511	VCP	OBSYP POTRUBIA OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM operami: 43,524 m3 - 10,38 m3 = 20,574 m3	M3	12,5700	165,00	2 074,05
5	261113	VCP	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM; HL.25CM (80 ks x 0,25m) x 2ks = 40m	M	40,0000	650,00	26 000,00
6	93650	VCP	DROBNÉ KONSTR. KOVOVÉ - KOTVÍCI TRNY DO SKALNÍHO PODLOŽÍ (80 ks x 0,75 m) x 2 ks = 120 m x 2,47 kg = 296,4 kg	KG	296,4000	83,00	24 601,20
7	451324	VCP	PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY ZE ŽELEZOBET.DO C25 (10,287 m3 x 2 ks = 20,574 m3)	M3	20,5740	3 200,00	65 836,80
8	451366	VCP	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI SÍTÍ operou: oc.pruhy (38m x 2,4kg) + Kari síť (3 ks x 47,4 kg) = 0,2334 tun (propoj.základu s	T	0,2334	27 400,00	6 395,16
9	333215	VCP	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA (70% plochy opěr)	M3	4,9392	4 800,00	23 708,16
10	325212	VCP	5% na prořez, 1,05*(2,8m x 3m x 0,4m) x 2 ks = 7,056 m3 : 70% plochy = 4,9392 m3 ZDI Z KAMENE NA MC S DODÁNÍM NOVÉHO KAMENE - OPĚRY (30% plochy opěr)	M3	2,1168	7 215,00	15 272,71
11	62745	VCP	5% na prořez, 1,05*(2,8m x 3m x 0,4m) x 2 ks = 7,056 m3 : 30% plochy = 2,1168 m3 SPÁROVÁNÍ ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU (2,8m x 3m) x 2 ks = 16,80 m2	M2	16,8000	485,00	8 148,00
12	451312	VCP	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Drenážní beton za operami: 10,38 m3	M3	10,3800	2 400,00	24 912,00
13	938442	VCP	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSK.TLAK.VODOU DO 500 BAR: (3 m x 1,8 m) x 2ks = 10,8 m2 položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	10,8000	195,00	2 106,00
14	966136	VCP	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC (2,8 m x 3 m x 0,4 m) x 2 ks = 6,72 m3	M3	6,7200	2 250,00	15 120,00

15 9112B1	VCP	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ (v.130 cm - vyšší zábradlí dle vyjádření PČR, tento požadavek nebyl v době soutěže znám) (fin.přepoččet: pův.jedn.cena: 4 950,- ; v.110cm = 45,- x v.130cm = nová jedn.cena: 5850,-)	M	30,9800	5 850,00	181 233,00
Vícepráce celkem						
428 832,88						
Název položky - méněpráce						
16 261415	MNP	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM vrty pro injecktáž v rastru cca 500mm x 500mm	M	17,1360	950,00	16 279,20
17 281611	MNP	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU mezerovitost zdiva - odhad 15%, sanovaná spodní část kamenného zdiva stávajících opěr	M3	1,4280	6 500,00	9 282,00
18 9112B1	MNP	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ (v.110 cm)	M	30,9800	4 950,00	153 351,00
Méněpráce celkem						
178 912,20						
Celkem (vícepráce - méněpráce) bez 21% DPH						
249 920,68						