

OBEC ČÍŽOVÁ
398 31 Čížová
2

12/10/19

19-02-2019

21.10.2019

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obchodní název: Obec Čížová
Sídlo: Čížová 75, 398 31 Čížová
IČ: 00249602
DIČ: CZ 00249602
Bankovní spojení: 640011349/0800
Telefon: 602 413 827
E-mail: obec@cizova.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Korejs, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Korejs, starosta

Technický dozor investora: Bude jmenován objednatelem a zhotoviteli bude sdělen při předání staveniště

(dále též „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Obchodní název: STAREKO CZ Písek s.r.o.
Sídlo / místo podnikání: Ražice 56, 398 22 Ražice
IČ: 25159674
DIČ: CZ 25159674
Telefon: 382 211 878
E-mail: stareko.pi@volny.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7570040217/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kovář, Ing. Petr Soukup

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Kovář, Petr Bláha

(dále též „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele dílo – „Čížová - parkoviště“ dle zadání VR, předané projektové dokumentace a předmět díla předat objednateli.

Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v položkovém rozpočtu (součást nabídky zhotovitele) v příloze č. 1 k této smlouvě a ve výkresové části PD zhotovené Ing. Matějem Slovákem v 4/2018. Zhotovitel potvrzuje, že PD i výkaz výměr převzal v 1 vyhotovení a nemá k nim výhrad.

Článek 3 – Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) Termín zahájení stavebních prací a předání a převzetí staveniště:
01.04.2019, k tomuto dni dojde i k předání a převzetí staveniště.

b) Termín dokončení stavebních prací:
30.09.2019

Lhůta k dokončení stavebních prací tedy činí 6 měsíců. V tomto termínu musí dojít k úplnému dokončení díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání a k jeho předání objednateli.

Článek 4 - Cena díla

4.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za dílo činí:

Celková cena bez DPH: 1 198 783,00 Kč

DPH 21%: 251 744,00 Kč

Celkem: 1 450 527,00 Kč

4.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem podle soupisu skutečně provedených prací, a to převodem na bankovní účet zhotovitele.

4.3 Změna ceny díla je možná za předpokladu, jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

4.4 V případě změny v rozsahu prací bude jejich cena stanovena na základě jednotkových cen dané práce v položkovém rozpočtu.

4.5 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich cena stanovena na základě ÚRS.

4.6 Změny nebo vícepráce, požadované objednatelem, musí být předem odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to zápisem ve stavebním deníku.

4.7 Případné neprovedené práce budou zúčtovány a odečteny v konečné faktuře.

4.8 Splatnost faktury činí 15 pracovních dnů ode dne vystavení.

Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

4.9 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a v příloze musí být uveden soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

4.10 Objednatel a zhotovitel se dohodli na fakturaci jednou fakturou po dokončení díla. Fakturovány mohou být jen práce, dodávky a plnění řádně provedené a odsouhlasené TDI.

4.11 Detailní specifikace ceny díla a jednotlivých položek je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Článek 5 – Povinnosti objednatele

5.1 Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost ke zhotovení díla.

5.2 Objednatel poskytl zhotoviteli před podpisem této smlouvy příslušnou projektovou dokumentaci.

5.3 Objednatel se dále zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu na základě podmínek dále stanovených touto smlouvou.

Článek 6 – Povinnosti zhotovitele

6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. veškeré práce a dodávky) v nejvyšší možné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, včetně norem a podzákonných právních předpisů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, nese ji k tíži zhotovitel.

6.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na pracovišti bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.

6.3 Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovišti, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6.4 Pokud si to charakter stavby vyžádá, určí objednatel písemně koordinátora bezpečnosti práce a zhotovitel je povinen dbát jeho pokynů.

6.5 Zhotovitel před uzavřením této smlouvy oběma stranami doložil objednateli potvrzením pojišťovny, že má sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky o min. rozsahu 2 mil. Kč. Potvrzení obsahuje také informaci o výši spoluúčasti.

6.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit výkon TDI a případně autorského dozoru projektanta, v případě určení také koordinátoru bezpečnosti.

6.7 Zhotovitel je povinen vést o průběhu stavby stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

Článek 7 – Předání a převzetí staveniště

Před zahájením stavebních prací proběhne protokolární předání a převzetí staveniště, které organizačně zajistí objednatel. Zhotovitel o předání a převzetí staveniště provede zápis do stavebního deníku.

Článek 8 – Zařízení staveniště

8.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

8.2 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce TDI, případně autorského dozoru, v případě určení také koordinátoru bezpečnosti a to v přiměřeném rozsahu.

8.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 7 dnů od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Článek 9 – Kontrola prováděných prací

Objednatel bude zajišťovat v součinnosti se zhotovitelem kontrolní dny v průběhu celé výstavby. Kontrolní dny budou prováděny operativně, dle potřeby tak, aby byla zajištěna kontrola jednotlivých částí stavby, především pak konstrukcí komunikace, které budou dalším postupem zakryty. Kontrolní dny svolává po dohodě s objednatelem zhotovitel.

Článek 10 - Předání a převzetí díla

10.1 Zhotovitel zorganizuje pro účely předání a převzetí díla jednání mezi smluvními stranami a TDI na místě stavby. Termín tohoto jednání oznámí zhotovitel objednateli nejméně 5 pracovních dnů před datem jednání.

10.2 Závazek zhotovitele je splněn řádným a včasným provedením díla, jeho předáním objednateli a předvedením způsobilosti plnit svoji funkci.

10.3 Objednatel má právo na zádržné ve výši 10 % ze sjednané ceny díla. Toto zádržné bude proplaceno do 15 dnů po předání a převzetí díla včetně odstranění i jen drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

10.4 Objednatel má právo předmět díla nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání. V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v přiměřené dodatečné lhůtě, která bude smluvními stranami odsouhlasena a uvedena v protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel vady či nedodělky ani v této dodatečné lhůtě neodstraní, má objednatel právo na slevu z ceny díla.

10.5 Nároky na náhradu škody podle obecně platných právních předpisů z vad a záruk za jakost zůstávají nedotčeny.

Článek 11 – Délka záruční lhůty

11.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost i skryté vady v délce 36 měsíců.

11.2 Záruční doba začíná běžet okamžikem předání a převzetí stavby.

Článek 12 – Odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné po jeho předání v záruční době

12.1 Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. V reklamaci zároveň uvede, jak se reklamované vady projevují.

12.2 Zhotovitel je povinen písemně se k reklamaci vyjádřit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů zahájit práce na jejich odstranění. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady spojené s posouzením reklamovaných vad.

12.3 Objednatel má vůči zhotoviteli právo na bezplatné odstranění reklamované vady nebo nelze-li vadu odstranit, právo na náhradu škody.

12.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtě podle čl. 12.2, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Náklady s tím spojené je oprávněn požadovat po zhotoviteli.

Článek 13 - Smluvní pokuty

13.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s placením faktur, a to ve výši 0,2 % za každý den prodlení z dohodnuté ceny díla bez DPH.

13.2 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s dokončením díla v termínu podle této smlouvy. Smluvní pokuta činí 0,2% za každý den prodlení z dohodnuté ceny díla bez DPH.

13.3 Smluvní pokuta je splatná do 10 pracovních dnů ode dne doručení jejího vyčíslení povinné smluvní straně.

13.4 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zaplatit smluvní pokutu.

Článek 14 – Ukončení smluvního vztahu

14.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy před zahájením stavebních prací v případě, že nedokáže zajistit rozpočtové, či dotační finanční prostředky na realizaci díla.

14.2 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo písemným odstoupením v případě podstatného porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou.

14.3 Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany

- a) prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla delším než 1 měsíc,
- b) prodlení objednatele se zaplacením faktury delším než 10 pracovních dnů od data uvedené splatnosti
- c) neodstranění vady díla zhotovitelem v přiměřené dodatečné lhůtě.

14.4 V případě odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování prací a dodávek dosud provedených.

14.5 Nárok na náhradu škody při odstoupení od smlouvy zůstává nedotčen.

Článek 15 - Závěrečná ujednání

15.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

15.2 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být dohodnuty v písemné formě.

15.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

15.4 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy.




15.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

15.6 Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele – položkový rozpočet


V Čížové dne 21-02-2019

V Ražicích dne 15.2.2019

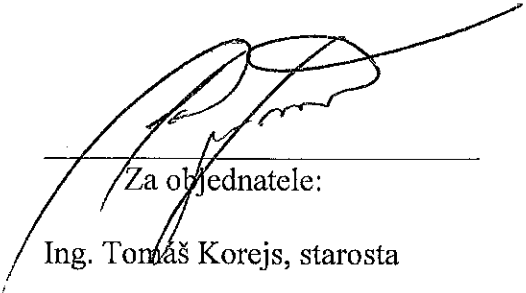

Za objednatele:


Ing. Tomáš Korejs, starosta





Za zhotovitele:

Ing. Pavel Kovář, jednatel



Za zhotovitele:

Ing. Petr Soukup, jednatel

STAREKO CZ Písek s.r.o.

①



Ražice 56
398 22 Ražice
tel.: 382 211878
DIČ: CZ25159674

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20180803

Stavba: Čižová parkoviště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 14. 1. 2019

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAREKO CZ Písek s.r.o.

Projektant:

STAREKO CZ Písek s.r.o.
Ražice 56a
398 22 Ražice
tel: 382 211978
DIČ: CZ25159674

IČ: 25159674
DIČ: CZ25159674

Poznámka:

Cena bez DPH

1 198 782,73

	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 198 782,73	251 744,37
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 1 450 527,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20180803

Stavba: Čižová parkoviště

Místo: Datum: 14. 1. 2019

Zadavatel: STAREKO CZ Písek s.r.o.

Projektant:

Kód	Objekt/Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	---------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 198 782,73 1 450 527,10

2018080	SO 01 Komunikace	960 320,56	1 161 987,88	STA
31				
2018080	SO 02 Kanalizace	168 806,96	204 256,42	STA
32				
2018080	SO 03 Chodníky	69 655,21	84 282,80	STA
33				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Čižová parkoviště

Objekt:

201808031 - SO 01 Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2019

IČ:


DIČ:

IČ: 25159674

DIČ: CZ25159674

IČ:

DIČ:

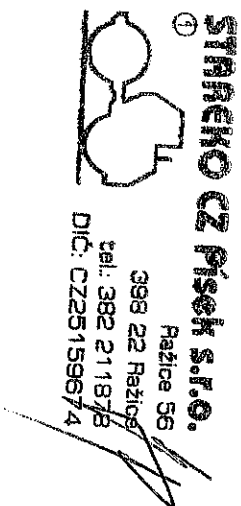

Cena bez DPH

960 320,56

DPH základní
snížená

Základ daně
960 320,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
201 667,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 161 987,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čižová parkoviště

Objekt:

201808031 - SO 01 Komunikace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Datum: 14. 1. 2019

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

960 320,56

1 - Zemní práce

943 820,56

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

163 902,36

5 - Komunikace pozemní

6 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

619 855,35

997 - Přesun sutě

107 907,00

998 - Přesun hmot

41 018,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 137,45

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

13 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

3 000,00

500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Čižová parkoviště

Objekt:

201808031 - SO 01 Komunikace

Místo:

Datum: 14. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Náklady soupisu celkem

960 320,56

D HSV Práce a dodávky HSV

943 820,56

D 1 Zemní práce

163 902,36

PČ p	TV Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K 113107162	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	290,000	38,00	11 020,00 02	CS ÚRS 2017
2	K 113107182	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	290,000	41,00	11 890,00 02	CS ÚRS 2017
3	K 113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	10,000	83,00	830,00 02	CS ÚRS 2017
4	K 122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	267,800	164,00	43 919,20 02	CS ÚRS 2017

Př. Tř.	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
---------	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

výkopy

parkoviště 555 x 0,4 = 222 m³
převodní korytu 290 x 0,15 = 43,5 m³
nový chodník 11,5 x 0,2 = 2,3 m³
celkem 267,8 m³

odpočet 72 m³ na zásyp jámy po vřez
odvoz 195,8 m³

P

51	K	122201401	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	72,000	151,00	10 872,00	CS ÚRS 2017 02
P								
Poznámka k položce:								
naložení zeminy pro zásyp byvalé vlny								
5	K	139,71	Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovňání v zemini tř. 4, s přemístěním na vzdálenost do 20 m	m ³	139,320	15,00	2 089,80	

P

Poznámka k položce:
zp. plocha 725,46 m² x 0,15 = 108,82 m³
plocha pro ozelenění 204 m² x 0,15 = 30,5 m³
celkem 139,32

6	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m ³	144,000	36,00	5 184,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
odvoz výkopku na meziděponii 72 m³
zpětný odvoz pro zásyp byvalé vlny 72 m³
celkem 144 m³

7	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m ³	195,800	120,00	23 496,00	CS ÚRS 2017 02
8	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	195,800	15,00	2 937,00	CS ÚRS 2017 02
9	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)	t	342,650	20,00	6 853,00	CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:
195,8 m³ x 1,75 = 342,65 t

10	K	174101101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	72,000	109,00	7 848,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
zásp. bytové vlny

11	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	725,460	11,00	7 980,0602	CS ÚRS 2017
12	K	181301101	Rozproštění a urovňování ornice v rovinně nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	204,000	39,00	7 956,0002	CS ÚRS 2017
13	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	35,700	500,00	17 850,0002	CS ÚRS 2017

P Poznámka k položce:
270 m2 x 10 cm, = 27*1,75 = 47,25 t

14	K	181411122	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2	m2	204,000	14,00	2 856,0002	CS ÚRS 2017
15	M	005724800	výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 osivo směs jetelotrávní	kg	3,060	105,00	321,3002	CS ÚRS 2017

P Poznámka k položce:
koef. 0,015 x 204 = 3,060
VV 204*0,015 Přepočtené koeficientem množství 3,060

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

16	K	989-040	Demontáže ostatních drobných nespecifikovaných prvků vč. odvozu a skládkového	hod	20,000	300,00	6 000,00	
----	---	---------	---	-----	--------	--------	----------	--

D 5 Komunikace pozemní

17	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	725,460	165,00	119 700,9002	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	---	----	---------	--------	--------------	-------------

P Poznámka k položce:
živičný kryt 417 x 1,07 = 446,19
dlažba 261 x 1,07 = 279,27
celkem 725,46

18	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	678,000	190,00	128 820,0002	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	---	----	---------	--------	--------------	-------------

P Poznámka k položce:
417*261=678

19	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	417,000	20,00	8 340,0002	CS ÚRS 2017
20	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	417,000	13,00	5 421,0002	CS ÚRS 2017
21	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	417,000	212,00	88 404,0002	CS ÚRS 2017

Př. č. kód		Popis	MJ.	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	417,000	328,00	CS ÚRS 2017 02
23	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těžebního nebo dřevěného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	261,000	220,00	CS ÚRS 2017 02
24	M	592450070	dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní	m2	274,050	269,00	CS ÚRS 2017 02
P							
Poznámka k položce:							
spotřeba: 36 kus/m2							
25	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živčnou záplankou	m	19,000	66,00	CS ÚRS 2017 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

107 907,00

26	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	186,00	CS ÚRS 2017 02
27	M	404440000	značka dopravní svíslá výštažná FeZn A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	1,000	720,00	CS ÚRS 2017 02
28	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000	500,00	CS ÚRS 2017 02
29	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	418,00	CS ÚRS 2017 02
30	M	404452400	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	1,000	449,00	CS ÚRS 2017 02
31	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	1,000	15,00	CS ÚRS 2017 02
32	M	404452560	upínací svorka na sloupek D 60 mm	kus	2,000	57,00	CS ÚRS 2017 02
33	K	915121111	Vodorovné dopravní značení sříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	12,000	45,00	CS ÚRS 2017 02
34	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení sříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky	m	12,000	5,00	CS ÚRS 2017 02
36	M	592174890	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá	kus	140,000	135,00	CS ÚRS 2017 02
37	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrovlisovaný 100x15x15 cm	kus	108,000	115,00	CS ÚRS 2017 02
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zateplením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrku z betonu prostého tr. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	230,000	251,00	CS ÚRS 2017 02
38	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živčného tl. přes 50 do 100 mm	m	19,000	45,00	CS ÚRS 2017 02
39	K	961051111	Bourání mostních konstrukcí základů ze železobetonu	m3	30,000	500,00	CS ÚRS 2017 02

D 997 Přesun sutě		41 018,40			
40	K 997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	71,470	100,00
			7 147,00 02 CS ÚRS 2017		

Poznámka k položce:
 odstranění silničních obrub 2,05 t
 odstranění záhonových obrub 0,2 t
 bourání vlny 30 m3 x 2,4 = 72 t

41	K 997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze syklých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	221,950	42,00	9 321,90 02 CS ÚRS 2017
42	K 997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	221,950	10,00	2 219,50 02 CS ÚRS 2017
43	K 997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	63,800	350,00	22 330,00 02 CS ÚRS 2017

D 998		Přesun hmot		5 137,45		
44	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	733,922	7,00	CS ÚRS 2017

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

45	K 012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00 02 CS ÚRS 2017
46	K 012203009	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00 02 CS ÚRS 2017
47	K 012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00 02 CS ÚRS 2017
48	K 013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00 02 CS ÚRS 2017

D VRN4 Inženýrská činnost

49	K 043194000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	kpl	2,000	1 500,00	3 000,00 02 CS ÚRS 2017
----	-------------	---	-----	-------	----------	-------------------------

D VRN7 Provozní vlivy

500,00

Př. Ty		Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlny	Kč	1,000	500,00	500,00	CS URS 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Čižová parkoviště

Objekt:

201808032 - SO 02 Kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Projektant:

Poznámka:


STAREKO CZ Písek s.r.o.
Ražice 38
393 22 Ražice
tel: 382 21 1578
DIČ: CZ25159674

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 25159674

DIČ: CZ25159674

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

168 806,96

DPH základní
snižená

Základ daně
168 806,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
35 449,46
0,00

Cena s DPH

V CZK

204 256,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čižová parkoviště

Objekt:

201808032 - SO 02 Kanalizace

Místo:

Datum: 14. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

168 806,96

HSV - Práce a dodávky HSV

157 806,96

1 - Zemní práce	75 524,61
4 - Vodorovné konstrukce	1 213,93
8 - Trubní vedení	48 949,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 700,00
997 - Přesun sutě	27 806,40
998 - Přesun hmot	612,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čižová parkoviště

Objekt:

201808032 - SO 02 Kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: STAREKO CZ Písek s.r.o.

Datum: 14. 1. 2019

Projektant:

Pr. Tv. D	Kod	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----------	-----	-------	----	----------	------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

168 806,96

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

157 806,96

75 524,61

1	K	113107031	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	15,500	108,00	1 674,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	15,500	41,00	635,50	CS ÚRS 2017 02
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízení a odstranění za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,500	261,00	2 740,50	CS ÚRS 2017 02

Př. Tv. Kód		Popis	MJ	Množství	Jedna [GZK]	Cena celkem [GZK]	Genova soustava
4	K	121101101	Sejmání ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	15,161	68,00	1 030,95 02 CS ÚRS 2017
5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopůvek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	13,500	580,00	7 830,00 02 CS ÚRS 2017
6	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	30,230	451,00	13 633,73 02 CS ÚRS 2017
7	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	15,120	236,00	3 568,32 02 CS ÚRS 2017
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	46,500	111,00	5 161,50 02 CS ÚRS 2017
9	K	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	46,500	25,00	1 162,50 02 CS ÚRS 2017
10	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	30,230	171,00	5 169,33 02 CS ÚRS 2017
11	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	10,610	94,00	997,34 02 CS ÚRS 2017
12	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,620	261,00	5 120,82 02 CS ÚRS 2017
13	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	19,620	20,00	392,40 02 CS ÚRS 2017
14	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	30,230	63,00	1 904,49 02 CS ÚRS 2017
15	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	19,620	15,00	294,30 02 CS ÚRS 2017
16	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)	t	34,350	20,00	687,00 02 CS ÚRS 2017

Př. Ty		Kód		Popis		MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
17	K	174101101		Zásyp syparinou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách		m ³	30,230	109,00	3 295,07	CS ÚRS 2017 02
18	M	583441970		šterkodit frakce 0-63		t	26,450	404,00	10 685,80	CS ÚRS 2017 02
19	K	175111101		Obsypání potrubí ručně syparinou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození syparinou		m ³	6,670	718,00	4 789,06	CS ÚRS 2017 02
20	M	583373020		šterkopísek frakce 0-16		t	18,000	264,00	4 752,00	CS ÚRS 2017 02
VV							18,000			
9*2 Přepočtené koeficientem množství										

D 4		Vodorovné konstrukce								
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m ³	2,330	521,00	1 213,93	CS ÚRS 2017 02	1 213,93	

D 8		Trubní vedení								
22	K	831263195	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300	kus	3,000	713,00	2 139,00	CS ÚRS 2017 02	2 139,00	
23	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	15,500	25,00	387,50	CS ÚRS 2017 02	387,50	
24	M	286112800	trubka kanalizační PVC-U KG 160x5,5, 6 m SN 12	kus	3,000	1 130,00	3 390,00	CS ÚRS 2017 02	3 390,00	
P										
Poznámka k položce:										
WAVIN, kód výrobku: DP90034W, SYSTÉM EKOPLASTIK PPR										

25	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	4,000	67,00	268,00	CS ÚRS 2017 02	268,00	
26	M	286122060	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN 12/16	kus	4,000	198,00	792,00	CS ÚRS 2017 02	792,00	
27	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200	úsek	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 02	1 500,00	
28	K	895941311	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000	1 830,00	7 320,00	CS ÚRS 2017 02	7 320,00	
29	M	592238520	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	4,000	701,00	2 804,00	CS ÚRS 2017 02	2 804,00	
30	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm	kus	4,000	537,00	2 148,00	CS ÚRS 2017 02	2 148,00	
31	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm	kus	4,000	323,00	1 292,00	CS ÚRS 2017 02	1 292,00	
32	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	1,000	323,00	323,00	CS ÚRS 2017 02	323,00	
33	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2017 02	630,00	
34	K	899211111	Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	4,000	372,00	1 488,00	CS ÚRS 2017 02	1 488,00	

48 949,50

PC IV D	KOD	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	GENOVA SOUSTAVA
35	M	592238780		niž vtokové pro uliční vpusti 500/500 mm			
			kus	4,000	3 759,00	15 036,00	CS ÚRS 2017
36	M	592238750		koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro ráh 500/500			
			kus	4,000	693,00	2 772,00	CS ÚRS 2017
37	K	899722111		Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm			
			m	16,000	10,00	160,00	CS ÚRS 2017
38	K	8prop03		Dodatečný prostup stěnou potrubí B700 s dotěsněním			
			kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
39	K	8prop04		Přepojení kanalizačních přípojek na stávající ležatou kanalizaci			
			ks	3,000	1 500,00	4 500,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 700,00

40	K	919735123		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm			
			m	37,000	100,00	3 700,00	CS ÚRS 2017

D 997 Přesun sutě

27 806,40

41	K	997221551		Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km			
			t	8,448	42,00	354,82	CS ÚRS 2017
42	K	997221559		Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			
			t	42,240	10,00	422,40	CS ÚRS 2017
43	K	997221815		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového			
			t	4,720	100,00	472,00	CS ÚRS 2017
44	K	997221845		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu			
			t	68,904	350,00	24 116,40	CS ÚRS 2017
45	K	997221855		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva			
			t	122,039	20,00	2 440,78	CS ÚRS 2017

D 998 Přesun hmot

612,52

46	K	998276101		Přesun hmot pro tržní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m			
			t	47,117	13,00	612,52	CS ÚRS 2017

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

11 000,00

PC TV D	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při a dokončení provádění stavby _x000D_ Vytváření inženýrských sítí _x000D_ Položka zahrnuje: _x000D_ - Zajištění výřezů všech podzemních inženýrských sítí v terénu, kde jsou navrženy výkopové práce. _x000D_ - Aktualizace vyřezů správců podzemních sítí, vytváření podzemních sítí jejich správci na náklady zhotovitele a jejich vyznačení v terénu pro potřeby vlastní realizace stavebních prací. _x000D_ - Před začátkem výstavby si zhotovitel zdokumentuje výchozí stav okolních objektů, které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmitnout případné nároky majitelů na uhrazení škod, způsobených výstavbou. Rozsah pasportizace bude zvolen podle technologie provádění prací a dále s ohledem na zjevný stav objektů, které by mohly být	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
48	K 012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
49	K 013254000	Položka zahrnuje: _x000D_ - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby stavby vypracované oprávněným geodetem _x000D_ - Cena zahrnuje kompletní dokumentaci předanou ve čtyřech vyhotoveních + elektronická forma na CD (s předepsanými formáty doc., xls., dwg., dxf.) _x000D_ Zhotovitel zajišťuje vypracování geometrických plánů v celém rozsahu stavby, geometrické plány budou předány objednateli v 6 vyhotoveních.	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
50	K 021303000	Archeologický průzkum a dozor	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2013 01

PC TP		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi_X000D_ Dopravní značení na staveništi_X000D_ Položka zahrnuje: _x000D_ - Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během celého období platnosti provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacích ovlivněných stavbou. Rozsah a náraznost dle postupu prací Zhotovitele. _x000D_ - Zajištění správního rozhodnutí, včetně zpracování a projednání projektu dopravního značení na příslušném Dopravním inspektorátu. _x000D_ - Zajištění rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic a místních komunikací. _x000D_ - Do ceny položky bude zahrnuto vypracování návrhu dopravních opatření a dočasného dopravního značení a jeho projednání, náklady na zajištění uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek, označení výkopů a případné náklady veřejným dopravcům za objízdné trasy po dobu trvání objízdek a uzavírek. _x000D_ - Dále budou zahrnuty náklady na oznámení obyvatelům dotčených nemovitostí, kde bude uvážováno s úplnou nebo částečnou uzavírkou komunikace, o zahájení prací v týdenním předstihu a zajištění přístupu do nemovitosti pomocí přejezdů a přechodů podle podmínek výkopového povolení.	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
51	K	034403000						
52	K	045303000	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost koordinační činnost	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: Podrobný rozpis viz samostatná příloha PS-01-2								
53	K	049103000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizační stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Čižová parkoviště

Objekt:

201808033 - SO 03 Chodníky

KSO:

Místo:


Zadavatel:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Projektant:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 25159674

DIČ: CZ25159674

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 655,21

DPH základní

snížená

Základ daně

69 655,21

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 627,59

0,00

Cena s DPH

v CZK

84 282,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čižová parkoviště

Objekt:

201808033 - SO 03 Chodníky

Místo:

Datum: 14. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

69 655,21

HSV - Práce a dodávky HSV

66 155,21

1 - Zemní práce

2 652,45

5 - Komunikace pozemní

51 817,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 922,00

997 - Přesun sutě

422,56

998 - Přesun hmot

340,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čižová parkoviště

Objekt:

201808033 - SO 03 Chodníky

Místo:

Datum: 14. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 655,21

D HSV Práce a dodávky HSV

66 155,21

D 1 Zemní práce

2 652,45

1	K	113106123	Rozebírání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	6,000	45,00	270,00	CS úRS 2017 02
2	K	113107161	Odstřanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	6,000	25,00	150,00	CS úRS 2017 02
3	K	113204111	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	5,000	55,00	275,00	CS úRS 2017 02
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,300	164,00	377,20	CS úRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
výkopy
nový chodník 11,5 x 0,2 = 2,3 m3

PC	TV	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

5	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	2,300	120,00	276,00	CS ÚRS 2017 02
6	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	2,300	15,00	34,50	CS ÚRS 2017 02
7	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)	t	4,030	20,00	80,60	CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
510 m, 3 x 1,75 = 893 t

8	K	181101141	Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovňání v zemíně tř. 4, s přemístěním na vzdálenost do 20 m	m3	13,460	15,00	201,90	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------------------

P
Poznámka k položce:
89,750, 15=13,46

9	K	181102302	Úprava pláň na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	89,750	11,00	987,25	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	-------------------

D 5
Komunikace pozemní

51 817,65

10	K	564851111	Podklad ze štrkcoditi ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	89,750	165,00	14 808,75	CS ÚRS 2017 02
12	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	85,500	209,00	17 869,50	CS ÚRS 2017 02
13	M	592450220	dlažba zámková profilová kraj 20x16, 5x6 cm přírodní	m2	85,575	200,00	17 115,00	CS ÚRS 2017 02
14	M	592451200	dlažba skladebná betonová slepečka 20x10x6 cm barevná	m2	4,200	482,00	2 024,40	CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
spořítelba: 50 kus/m2

D 9
Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 922,00

15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrku z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	30,000	251,00	7 530,00	CS ÚRS 2017 02
16	M	592175090	obrubník betonový univerzální přírodní 50x8x25 cm	kus	64,000	53,00	3 392,00	CS ÚRS 2017 02

D 997
Přesun sutě

422,56

PC D	TV Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
17	K	997013801					
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	2,780	100,00	278,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k položce:
odstranění stínících obrub 2,05 t
odstranění záhonových obrub 0,2 t
bourání věhy 30 m³ x 2,4 = 72 t

18	K	997221551					
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze syplých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,780	42,00	116,76	CS ÚRS 2017 02
19	K	997221559					
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,780	10,00	27,80	CS ÚRS 2017 02

D 998 Přesun hmot 340,55							
20	K	998223011					
		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	48,650	7,00	340,55	CS ÚRS 2017 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 500,00							
21	K	012203000					
		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02
22	K	012203009					
		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
23	K	012303000					
		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02
24	K	013254000					
		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 02