


GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ATELIÉR VELEHRADSKÝ

Výstaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 /
atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936

SCHÉMA OBJEKTU:



Č. PARÉ:

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE: IC Teplice nad Bečvou

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. arch. Tomáš Velehradský

DATUM: 29.6.2021 MĚŘÍTKO:
FORMÁT: 297 x 210 POČET A4: 1 x A4

STAVEBNÍK: Město Hranice

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :
Ing. Karel Cihlář

STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

MÍSTO STAVBY: U Teplíc 552, 753 01 Hranice

VYPRACOVAL:
Ing. Jan Trčka

STAVEBNÍ OBJEKT: ZPEVNĚNÉ PLOCHY A MOBILIÁŘ

ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ **D.1.1**

PROFESNÍ ČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SUBDODAVATEL:

ČÍSLO REVIZE:

1470

DPS

SO 04

D.1.1

OSTATNÍ VÝROBKY

04-05

POZNÁMKA

-JE-LI V PODKLADECH DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MÁ SE ZA TO, ŽE JE JÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD. VÝROBEK M ŮŽE BÝT NAHRAZEN VÝROBKEM SROVNATELNÝM, NESMÍ SE VŠAK SNÍŽIT NAVRHOVANÝ STANDARD (SPECIFIKACE NOVĚ NAVRHOVANÉHO VÝROBKU PAK MUSÍ OBSAHOVAT DOSTATEK ÚDAJŮ PRO OVĚŘENÍ VÝŠE ZMÍNĚNÉHO POŽADAVKU). ZA SOUČÁST STANDARDU SE POVAŽUJE I DESIGN VÝROBKU. VÝROBKY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DALŠÍ NAVRŽENÉ MATERIÁLY UVEDENÉ V SEZNAMU VZORKŮ MUSEJÍ BÝT PŘED STAVBOU VYVZORKOVÁNY A PÍSEMNĚ SCHVÁLENY INVESTOREM. VIDITELNÉ VÝROBKY PODLÉHAJÍ ODSOUHLESENÍ AUTORSKÉHO DOZORU, RESPEKTIVE GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA. DODAVATEL MUSÍ POČÍTAT S TÍM, ŽE PŘEDLOŽENÉ VZORKY NEMUSEJÍ BÝT ODSOUHLESENÝ A TUTO PROCEDURU ZAHÁJÍ V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU. NEODSOUHLESENÉ VÝROBKY NESMĚJÍ BÝT ZABUDOVÁNY. KOTEVNÍ MATERIÁL, ZPŮSOB SPOJOVÁNÍ A DALŠÍ PODROBNOSTI JSOU SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.

-DODAVATEL ZAJISTÍ V RÁMCI SVÉ VÝROBNÍ PŘÍPRAVY VYPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH, DÍLENSKÝCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ, KTERÉ JE POVINEN NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM. ROZMĚRY A DETAILS VÝROBKŮ BUDOU UPŘESNĚNY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VŽDY VÝROBEK VČETNĚ OSAZENÍ. DODÁVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY JSOU FUNKČNÍM KOMPLETEM VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ A NÁSLEDNOU SPRÁVNOU FUNKCI. DODAVATEL BUDE POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TECHNICKÝCH NOREM, NORMALIZAČNÍCH INFORMACÍ, TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCE, PRAVIDEL SPRÁVNÉ PRAXE A DALŠÍCH OBECNĚ PLATNÝCH PRAVIDEL SMĚŘUJÍCÍCH KE KVALITNÍMU A DLOUHODOBĚ FUNKČNÍMU VÝSLEDKU.

-VŠECHNY NORMY A JINÉ PŘEDPISY BUDOU UPLATNĚNY V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ V DOBĚ REALIZACE STAVBY, PŘÍPADNĚ VE ZNĚNÍ PŘEDPISU NEBO NORMY NAHRAZUJÍCÍ PŮVODNÍ TEXT.

-VÝROBNÍ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, ZA KTERÉ BERE PLNOU ZODPOVĚDNOST DODAVATEL STAVBY.

-PŘESNÁ BAREVNÁ SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.



SO 04 - OSTATNÍ VÝROBKY	
OZN.	NÁZEV
04-05b	OE 01 - VENKOVNÍ POSEZENÍ
04-05c	OE 02 - KOLOSTAVY
04-05d	OE 03 - ODPADKOVÉ KOŠE

OE 01 - VENKOVNÍ POSEZENÍ

OZN.	POPIS	POČET [ks]	POZNÁMKA
OE 01.1	PLOCHA STOLU Z LEPENÝCH, HLADKÝCH DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 80/80 mm, VZÁJEMNĚ STAŽENÝCH OCELOVÝMI TÁHLÝ. FINÁLNÍ VÝŠKA STOLU CCA 780 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN. MEZERA MEZI PROFILY PEVNĚ VYMEZENA DISTANČNÍKY. MATERIÁL HRANOLŮ - SEVERSKÝ MODŘÍN. BEZBARVÝ FUNGICIDNÍ A INSEKTICIDNÍ NÁTĚR. NÁTĚR NESMÍ ZNEČIŠŤOVAT A ULPÍVAT NA OBLEČENÍ. PLOCHA STOLU BUDE VYNÁŠNA DVOJICÍ SVAŘOVANÝCH OCELOVÝCH I-PROFILŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK + NÁSTŘÍK PRÁŠKOVOU BARVOU RAL, ODSŤÍN TMAVĚ ŠEDÁ. STŮL BUDE KOTVEN MECHANICKÝMI KOTVAMI K BETONOVÉMU ZÁKLADU PROFILU 300/300 mm, DL. 780 mm. ZÁKLAD BUDE PROVEDEN Z PROSTÉHO BETOBU C20/25. VEŠKERÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE OPATŘEN KRYTKAMI VE STEJNÉM MATERIÁLOVÉM A BAREVNÉM PROVEDENÍ, JAKO NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE. DISTANČNÍKY MEZI PROFILY BUDOU DŘEVĚNÉ, SPOJOVACÍ MATERIÁL Z NEREZI.	2	DIMENZI OCELOVÝCH PRVKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU APOD. DODAVATEL PROVEDE V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDE TATO DOKUMENTACE SPOLU SE VZORY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ. DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČ. MONTÁŽE.
OE 01.2	SEDÁK Z LEPENÝCH, HLADKÝCH DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 80/160 mm, VZÁJEMNĚ STAŽENÝCH OCELOVÝMI TÁHLÝ. FINÁLNÍ VÝŠKA SEDÁKU CCA 470 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN. MEZERA MEZI PROFILY PEVNĚ VYMEZENA DISTANČNÍKY. MATERIÁL HRANOLŮ - SEVERSKÝ MODŘÍN. BEZBARVÝ FUNGICIDNÍ A INSEKTICIDNÍ NÁTĚR. NÁTĚR NESMÍ ZNEČIŠŤOVAT A ULPÍVAT NA OBLEČENÍ. PLOCHA STOLU BUDE VYNÁŠNA DVOJICÍ SVAŘOVANÝCH OCELOVÝCH I-PROFILŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK + NÁSTŘÍK PRÁŠKOVOU BARVOU RAL, ODSŤÍN TMAVĚ ŠEDÁ. STŮL BUDE KOTVEN MECHANICKÝMI KOTVAMI K BETONOVÉMU ZÁKLADU PROFILU 300/300 mm, DL. 780 mm. ZÁKLAD BUDE PROVEDEN Z PROSTÉHO BETOBU C20/25. VEŠKERÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE OPATŘEN KRYTKAMI VE STEJNÉM MATERIÁLOVÉM A BAREVNÉM PROVEDENÍ, JAKO NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE. DISTANČNÍKY MEZI PROFILY BUDOU DŘEVĚNÉ, SPOJOVACÍ MATERIÁL Z NEREZI.	4	DIMENZI OCELOVÝCH PRVKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU APOD. DODAVATEL PROVEDE V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDE TATO DOKUMENTACE SPOLU SE VZORY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ. DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČ. MONTÁŽE.




OE 01.2

1 : 35

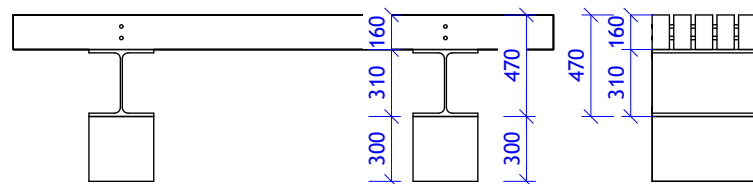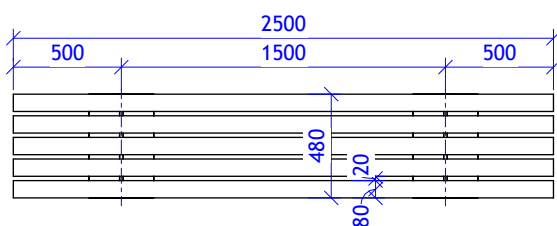

OE 01.1


1 : 35

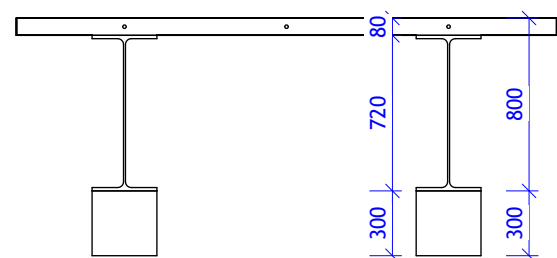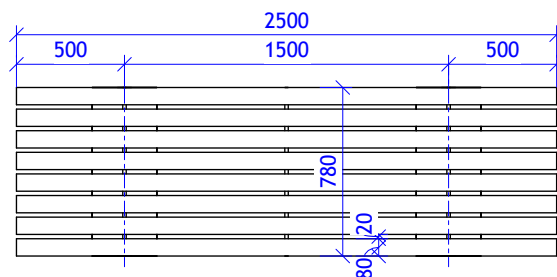

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ SVARY A OSTRÉ HRANY NA OCELOVÉ KONSTRUKCI BUDOU ZABROUŠENY. KOTEVNÍ PRVKY NA OCELOVÉ KONSTRUKCI BUDOU OPATŘENY OZDOBNÝMI HLAVICEMI SE STEJNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, JAKO OCELOVÁ KONSTRUKCE.
- HRANY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDOU ZABROUŠENY, HLAVICE SVORNÍKOVÝCH TYČÍ BUDOU ZAPUŠTĚNY A SKRYTY POD DŘEVĚNÝ KOLÍK. DŘEVĚNÝ KOLÍK BUDE PROVEDEN ZE STEJNÉHO DŘEVA JAKO HRANOLY.


REFERENČNÍ VÝROBKY:

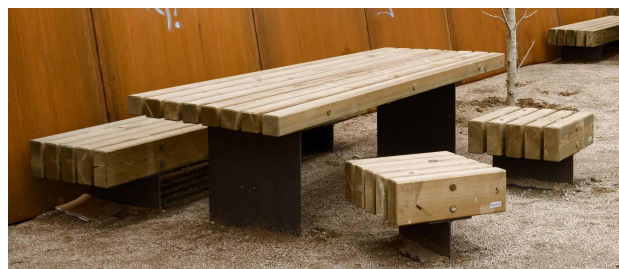


OE 02 - KOLOSTAVY

OZN.	POPIS	POČET [ks]	POZNÁMKA
OE 02	VÝŠKA KOLOSTAVU 1100 mm, DÉLKA 600 mm. KONSTRUKCE KOLOSTAVU BUDE PROVEDENA Z OCELOVÝCH L-PROFIL Ů 60x60x6 mm, KOTVENÝCH PŘES PATNÍ PLECH MECHANICKÝMI KOTVAMI DO BETONOVÉ PATKY 300x300x300 Z BETONU C20/25. POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELI POZINK + NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU V ODSTÍNU RAL, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ. KOTEVNÍ MATERIÁL NEREZ, KOTVY BUDOU OPATŘENY KRYTKAMI VE STENÉM MATERIÁLOVÉM A BAREVNÉM PROVEDENÍ JAKO NAVAŽUJÍCÍ KONSTRUKCE.	7	DIMENZI OCELOVÝCH PRVKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU APOD. DODAVATEL PROVEDE V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDE TATO DOKUMENTACE SPOLU SE VZORY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ. DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČ. MONTÁŽE.

PŮDORYS



POHLED

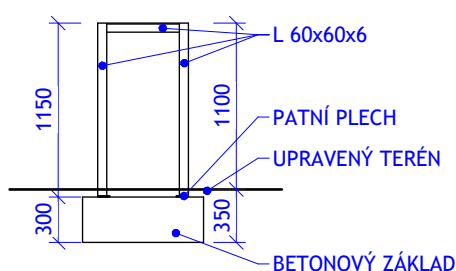

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ SVARY A OSTRÉ HRANY NA OCELOVÉ KONSTRUKCI BUDOU ZABROUŠENY. KOTEVNÍ PRVKY NA OCELOVÉ KONSTRUKCI BUDOU OPATŘENY OZDOBNÝMI HLAVICEMI SE STEJNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, JAKO OCELOVÁ KONSTRUKCE.
- HRANY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDOU ZABROUŠENY, HLAVICE SVORNÍKOVÝCH TYČÍ BUDOU ZAPUŠTĚNY A SKRYTY POD DŘEVĚNÝ KOLÍK. DŘEVĚNÝ KOLÍK BUDE PROVEDEN ZE STEJNÉHO DŘEVA JAKO HRANOLY.

REFERENČNÍ OBRÁZKY:



OE 03 - ODPADKOVÉ KOŠE

OZN.	POPIS	POČET [ks]	POZNÁMKA
OE 03	SESTAVA ODPADKOVÝCH KOŠŮ. CELKEM TŘI KOŠE NA: 1x PLAST, 1x PAPÍR, 1x SMĚS. OBJEM KAŽDÉ ODPADOVÉ NÁDOBY 30 l. INTEGROVANÝ POPELNÍK V HORNÍ ČÁSTI Z NEREZI. TĚLO KOŠE POZINKOVANÁ OCEL + NÁSTRÍK PRÁŠKOVOU BARVOU V ODSÍTNÍ RAL. BARVA ŠEDÁ. KOTVENÍ DO BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY.	2	DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČ. ZÁKLADU A MONTÁŽE.

REFERENČNÍ OBRÁZKY

