

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1. Prodávající

Obchodní jméno:	Požární bezpečnost s.r.o.
Sídlo:	Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava
IČ:	27660940
DIČ:	CZ27660940
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 49762	
Zastoupena – oprávnění jednat:	Robert Válal, jednatel
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	Tomáš Entlicher, zakázkový specialista
Tel.:	724 796 110, 567 304 242
E-mail:	info@vyzbrojna.cz

(dále jen „prodávající“)

a

2. Kupující

Název:	Obec Pchery
Sídlo:	Pchery 333, 273 08 Pchery
IČ:	00234788
Zastoupena:	Ing. Kateřina Suldovská (Machovská)
Tel.:	606 623 066, 312 587 773
E-mail:	mahovska@obecpchery.cz , obecniurad@obecpchery.cz
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	2628141/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ladislav Moucha – velitel JSDH
Tel.:	606 404 453

(dále jen „kupující“)

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu níže uvedené zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Dodávka zboží bude provedena za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a v této smlouvě v souladu s nabídkou č. 124430007 prodávajícího předloženou v rámci veřejné zakázky nazvané „Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Pchery“, kterou je realizován

nákup dopravního automobilu DA – L1Z pro JSDHO Pchery.

Kupující se zavazuje způsobem sjednaným dále v této smlouvě zaplatit prodávajícímu za dodávku zboží kupní cenu touto smlouvou sjednanou.

2. Specifikace předmětu prodeje / koupě: DA – L1Z Ford Transit Kombi L3, 350 Trend, 110 kW/150k je plně v souladu se schválenými technickými podmínkami zadávací dokumentace a jsou nedílnou přílohou č. 1 této kupní smlouvy.

II. Dodání předmětu smlouvy

1. Prodávající dodá předmět smlouvy na své náklady do místa sídla kupujícího, které je uvedeno výše, a to včetně předvedení dodávaného automobilu a zaškolení obsluhy.
2. Prodávající dodá předmět smlouvy: do 180 dní od podpisu smlouvy
3. Prodávající je v rozsahu stanoveném právními předpisy a touto smlouvou odpovědný za kvalitu, jakost a další vlastnosti zboží.
4. Prodávající je povinen bezodkladně sdělit kupujícímu veškeré skutečnosti, které mají význam pro naplnění účelu spolupráce podle této smlouvy.
5. Termín předání zboží a zaškolení obsluhy bude určen dohodou prodávajícího s kupujícím.
6. Dokladem o dodání zboží je předávací protokol a protokol o zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty potvrdí kupující.
7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží v případě, že toto zboží nesplňuje deklarované parametry TP a nabídky nebo je poškozeno a má právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy
8. Společně s vozidlem je kromě předávacího protokolu prodávající povinen dodat kupujícímu doklady, které se k němu vztahují, a to: český návod k obsluze a návod na údržbu, prohlášení o shodě a záruční podmínky.
9. Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.

III. Kupní cena

1. Kupní cena za zboží dle článku I. se sjednává dohodou ve výši
bez DPH: 1 355 500,00 Kč
DPH 21%: 284 655,00 Kč
celkem vč. DPH: 1 640 155,00 Kč
(slovy: Jedenmilionšestsetčtyřicettisícstopadesát pět korun českých).

DPH bude účtováno v souladu s právními předpisy o DPH.

V případě změny sazby DPH bude fakturována sazba v platné výši.

2. Kupní cenu ve výši 100% se kupující zavazuje uhradit na základě vystavené faktury do 30 dní ode dne jejího doručení kupujícímu, a to na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit po předání / převzetí zboží, a to do 5-ti (pěti) dnů po předání / převzetí.
4. Nákup je spolufinancován z dotace Ministerstva vnitra „Dotace pro jednotky SDH obcí“, číslo registrace akce: 014D26200 3052, a z dotace Středočeského kraje.
Na faktuře musí být zveřejněny informace o spolufinancování dle požadavku kupujícího.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, jinak je kupující oprávněn ji prodávajícímu vrátit k odstranění nedostatků, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
6. Kupující prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

IV. Záruka

1. Prodávající přejímá záruku za kvalitu dodaného zboží po dobu 24 měsíců od dodání zboží.
2. Současně prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady.
3. Záruční servis bude zahájen do 10 dnů od písemného nahlášení závady servisnímu středisku, s tím že vozidlo bude přistaveno do nejbližšího servisního střediska FORD Motor Company s.r.o. (V-group s.r.o. Kladno, auto MOTOL BENI a.s. Ořech - podvozek nebo Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava – nástavba DA).
4. Reklamáce se zasílají elektronicky na adresu: reklamace@vyzbrojna.cz

V. Odpovědnost

1. Pokud prodávající poruší povinnost stanovenou v čl. II. 2 této smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny uvedené v článku III. 1 této smlouvy bez DPH, a to za každý den prodlení s dodáním.
2. Pro případ, že kupující poruší svou povinnost stanovenou v čl. III. 2 této smlouvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z neuhrazené částky za každý den prodlení s platbou.
3. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 14-ti dnů ode dne doručení výzvy k uhrazení smluvní pokuty.

VI. Oprávnění jednat

1. **Prodávající** tímto určuje jako osobu oprávněnou za prodávajícího jednat na základě této smlouvy:
Tomáš Entlicher, e-mail: entlicher@vyzbrojna.cz s tím, že uvedená e-mailová adresa je zároveň e-mailovou adresou prodávajícího určenou pro doručování příslušných sdělení podle této smlouvy e-mailem ze strany Kupujícího.

2. **Kupující** tímto určuje jako osobu oprávněnou za kupujícího jednat na základě této smlouvy:

Ing. Kateřina Suldovská, e-mail: mahovska@obecpchery.cz s tím, že uvedená e-mailová adresa je současně e-mailovou adresou kupujícího určenou pro doručování příslušných sdělení podle této smlouvy e-mailem ze strany prodávajícího.

VII. Změny smlouvy

1. Veškerá právní jednání směřující ke vzniku, změně, zajištění, utvrzení či zániku práv a povinností z této kupní smlouvy vyplývajících lze učinit výlučně jen v písemné formě.
2. Platně odstoupit od této smlouvy lze, je-li to stanoveno touto smlouvou, umožňuje-li to zákon či na základě písemné dohody obou účastníků.
3. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, e-mailem na adresy uvedené výše v článku VI. s použitím funkce sledování doručení a přečtení doručené zprávy nebo zaslány doporučeně poštou na níže uvedenou doručovací adresu adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to třetím dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou doručovací adresu adresáta, pokud příslušná smluvní strana změnu doručovací adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti.
4. Případné odstoupení od smlouvy podle článku musí být doručeno druhé smluvní straně osobně případně doporučenou poštou či kurýrem s dokladem o doručení.
5. Prodávající a kupující se dohodli, že jejich doručovací adresy při doručování oznámení a listin dle této smlouvy jsou tyto:
Doručovací adresa prodávajícího:
Požární bezpečnost s.r.o., Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava
Doručovací adresa kupujícího:
Obec Pchery, Pchery 333, 273 08 Pchery

IX. Kontrola

1. Předmět zakázky je financován z veřejných prostředků a spolufinancován z programu Ministerstva vnitra: „Dotace pro jednotky SDH obcí“ a Kraje Vysočina.
2. Kupující si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Kupující a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu

10 let od ukončení realizace díla, a že bude respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky.

X. Závěrečná ustanovení


1. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž kupující obdrží 3 výtisky a prodávající obdrží 1 výtisk.
2. Obě strany svým podpisem stvrzují, že tato dohoda je výrazem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, a že ji neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Proávající bere na vědomí, že kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto smlouvou obdržel od prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním dotací kupujícím či financováním kupní ceny za zboží. Proávající proto souhlasí se zveřejněním takových informací kupujícím. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění smluvních stran uplatňovat svá práva z této smlouvy.
4. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Technické podmínky pro DA – L1Z schválené HZS ČR
2. Technická specifikace předmětu koupě

V Jihlavě, dne 29.6.2023

V Pchery, dne 18.07.2023

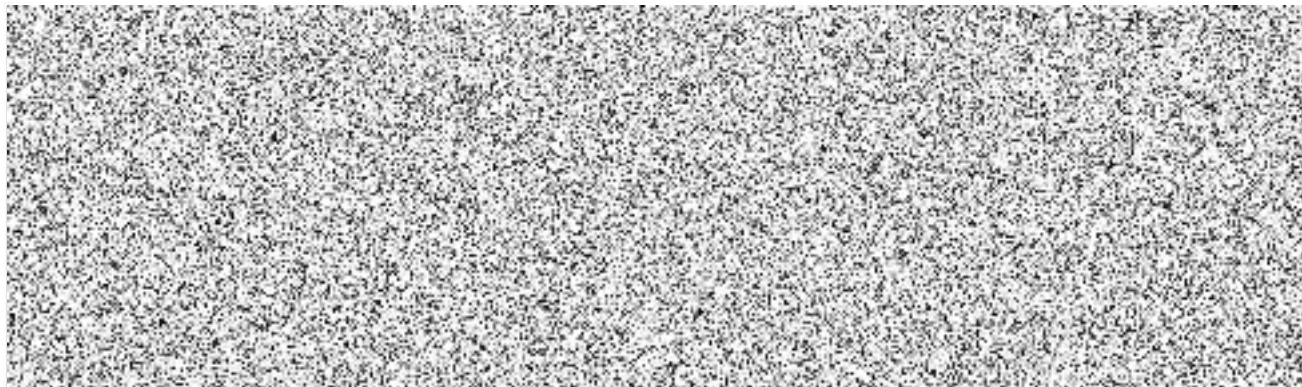

Robert Vála, jednatel

Ing. Kateřina Suldovská, starostka

**Technické podmínky
pro dopravní automobil**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. Technická životnost DA je nejméně 20 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
3. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti.
4. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
5. DA splňuje technické podmínky stanovené:
 - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
 - b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a dále uvedené technické podmínky.
6. **Kabina osádky DA**
 - 6.1. Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadla pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
 - 6.2. Sedadla jsou orientována po směru jízdy.
 - 6.3. Kabina osádky je jednoprostorová, nedělená a je vybavena čtyřmi dveřmi, z nichž dvoje jsou posuvné.
 - 6.4. Kabina osádky je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 6.5. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
 - 6.6. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
 - 6.7. Kabina osádky je vybavena:
 - klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
 - topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.
 - 6.8. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

6.9. Kabina osádky je dále vybavena:

- autorádiem s handsfree Bluetooth,
- v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
- kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery je aktivován přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením. Kameru pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

7. Podvozek DA

- 7.1. DA je konstruován v hmotnostní třídě L. Největší technicky přípustná hmotnost DA je nejvíce 3500 kg.
- 7.2. Výška vnitřního prostoru DA je nejméně 1800 mm (měřeno od podlahy po obložení stropu DA).
- 7.3. S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW na 1000kg největší technicky přípustné hmotnosti DA.
- 7.4. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
- 7.5. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
- 7.6. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
- 7.7. Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou, které je dodáno v originálním držáku. DA je vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.
- 7.8. DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V, výrobce Rettbox, výrobce Marechal Electric (tento typ zaveden u JPO), součástí dodávky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.
- 7.9. DA je vybaven dvěma zásuvkami pro připojení požárních světlometů 12 V. Zásuvky umístěné vně karoserie mají krytí nejméně IP 54.
- 7.10. Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní straně DA.
- 7.11. DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítílnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.
- 7.12. DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.
- 7.13. DA je dále vybaven:
- centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
 - předními elektricky ovládanými okny,
 - elektricky ovládanými a vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky,
 - předními lapači nečistot,
 - zadními lapači nečistot,
 - LED světlomety pro denní svícení,
 - parkovacími senzory vzadu,
 - parkovacími senzory vpředu,
 - couvací kamerou,
 - gumovými koberci na podlaze,
 - ochranným krytem pod motorem.

8. Zavazadlový prostor DA

- 8.1. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.

V zavazadlovém prostoru jsou nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

- 8.2. Zavazadlový prostor není od kabiny osádky oddělen přepážkou.
- 8.3. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
- 8.4. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčnicí a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střešinu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
- 8.5. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

9. Barevná úprava, značení, nápisy

- 9.1. Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu) a červená barva RAL 3020 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.
- 9.2. Na obou bočních stranách karosérie je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.
- 9.3. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku je uveden název obce „PCHERY“.
- 9.4. Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 9.5. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

10. Zvláštní výstražné zařízení

- 10.1. Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na DA provedena v souladu s TP-ST/20-2019*, a to ve 2 samostatných celcích:
- hlavní část (dále jen světelné zařízení), a
 - doplňkové svítily
- 10.2. Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.
- 10.3. Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. b) TP-ST/20-2019* v režimu dvojzáblesk (R65). Rampa může být vybavena ochranným prvkem proti zachycení větvi.
- 10.4. DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítily vyzařují dle bodu 19 TP-ST/20-2019* v režimu dvojzáblesk (R65). Doplňkové svítily nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

- 10.5. Doplnkové svítidly na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.
- 10.6. Všechny světelné části ZVZ jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.
- 10.7. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče.
- 10.8. Reproduktoři ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

11. Požární příslušenství

DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
nástroj ruční vyprošťovací	1	0	1
nůž (řezák) vyprošťovací, na bezpečnostní pásy	2	0	2
páska vytyčovací, červenobílá, délka 500 m	1	0	1
prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufříku) podle TP-TS/08-2016* v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2	1	0	1
přístroj hasicí CO ₂ , přenosný, s hasicí schopností 89B	1	0	1
přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
radiostanice ruční dle bodu 2 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany	2	0	2
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455	1	0	1
světlomet požární 12 V, v provedení LED, se světelným tokem nejméně 1300 lm, IP nejméně 54, s kloubovým magnetickým úchytem a kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA	2	0	2
svítidlo ruční akumulátorové s dobíjecím Li-ion akumulátorem v provedení C4 LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná, certifikace CE, doba svitu na plný výkon nejméně 3,5 hod., světelný výkon nejméně 175 lm	2	0	2

***Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách:**
www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Ladislav Moucha, email Ladislav.Moucha@seznam.cz, telefon 775 429 472.

Schválené technické podmínky zaslat na email: posta@obecpchery.cz.

V Kladně dne 30. 1. 2023



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výbroj a výstroj



ISO 9001:2015

Dopravní automobil (DA - L1Z) Ford Transit Kombi Trend 2.0

Předmět prodeje: Nové vozidlo FORD Transit Kombi

Barva a čalounění: Odstín červená RAL 3020 a bílý pruh RAL 9003
čalounění Lane / Max

Model: 350 Trend, Kombi L3H2, nosnost 1126 kg / 3500 kg,
2.0 EcoBlue, 110 kW / 150 k, 6 st. převodovka

Technické parametry vozu:

- Audio sada 12: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, 2 reproduktory vzadu, ovládání rádia na volantu, nelze s parkovací kamerou, adaptivním tempomatem nebo se Sadou pro lepší viditelnost Premium
- Airbag řidiče
- Airbag spolujezdce, vypínatelný
- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly
- Masky chladiče s 3 žebry v černém designu s chromovou obvodovou lištou
- Středně vysoká střecha
- Boční posuvné dveře vpravo
- Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm
- Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°
- Okno v zadních dveřích s vyhříváním
- Zadní stěrač
- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením
- Pevná okna v druhé řadě
- Tónovaná skla
- Lapače nečistot vzadu
- Schůdek v zadním nárazníku
- Vnitřní kryty podběhů vpředu
- Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16
- Celoplošné kryty kol
- Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik
- Monitoring tlaku v pneumatikách
- Palubní počítač
- Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva
- Palivová nádrž min. 70 l
- Podélně a výškově nastavitelný kožený volant
- Interiér Trend
- Parkovací senzory vpředu a vzadu

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.
středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy
www.VYVBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výbroj a výstroj



ISO 9001:2015

- Tempomat
- Samostatná baterie
- Bez přepážky
- Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky
- Gumová podlaha ve všech řadách
- Osvětlení nákladového prostoru
- Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zrcátka
- Stop-start systém
- Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
- Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem
- Úzké trojsedadlo v druhé řadě, vyjímatelné
- Trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelné
- Halogenové světlomety
- Denní svícení
- Odbočovací světla statická
- Mlhové světlomety vpředu a vzadu
- Manuální klimatizace vpředu
- Elektrické přídatné topení vpředu
- Funkce My Key - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Dva sklopné klíče
- Konfigurovatelné zamykání 2
- Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm

Rozměry vozidla:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| • Celková délka | varianta L3 – 6,2 m |
| • Celková šířka | 2,4 m |
| • Celková výška | 2,7 m |

Servisní interval: 30 000 km / 2 roky

Servis:

Zajištěn v plném rozsahu dle předpisu Ford Motor Company autorizovaná karosárna a lakovna splňující ISO 9001 poskytující záruku po dobu tří let.

Záruční podmínky:

2 roky bez omezení najetých kilometrů, 12 let na prorezivění karosérie, asistenční služba Ford Assistance na 1 rok platná po celé Evropě, prodloužená záruka Ford Protect na 5 let / 120 000 km

Výbava na dle specifikace:

- Rezervní ocelové kolo
- Sada pro lepší viditelnost: elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zrcátka, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny kapaliny ostřikovače
- Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS 13-pólová zásuvka

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.
sídlisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy
www.VYZBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

- Zadní klimatizace a topení včetně zásuvky 230 V a zesíleného alternátoru; nelze s obložením stropu jen v první řadě, zúžení vstupního otvoru dole vzadu na cca 1325 mm
- Zástěrky kol vpředu a vzadu
- Parkovací senzory vpředu a vzadu
- Zimní pneumatiky - pneumatiky pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“)
- Podélně a výškově nastavitelným sedadlem řidiče s loketní opěrkou
- Vyjímatelnými sedadly ve druhé a třetí řadě, s polohovacími opěradly zad a polstrované opěrky hlav
- Zadními dveřmi účelové nástavby, které se otevírají v rozsahu 180°
- Tempomat
- Centrálním zamykáním s dálkovým ovládním
- Předními elektricky ovládanými okny
- Podélně a výškově nastavitelným volantem

Výbava na přání zákazníka :

- Ochranný kovový kryt motoru
- centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
- předními elektricky ovládanými okny,
- světlomety pro denní svícení.
- gumovými koberci na podlaze první řada sedadel,
- vyhřívaným čelním oknem,
- ukazatelem vnější teploty vzduchu,
- stěrači na oknech zadních dveří,
- imobilizérem,
- Sada topení Airtronic D4 horkovzdušné
- Žebřík na zadních dveřích vpravo + montáž
- Střešní koš + úprava + montáž
- Dobíjení DA Rettbox S

Úprava DA dle specifikace:

Modrá-červená majáková rampa Holomý VNTC 024 LU/MG rrbB 1229 mm včetně držáků. Přídavná výstražná světla modrá a červená LED R59-Bolt2-SM R65 do masky vozidla, výstražná světelná LED alej oranžová(6x oranžová,) na zadní části vozidla, 1x modrý a 1 x červený LED maják vzadu, ovládní majáku a VRZ s reproduktorem H100, Vozidlová radiostanice Hytera HM 785 VHF + anténa, LED vozidlová lampička, vnější osvětlení vozidla LED.

Přestavba vozidla dle specifikace vč. certifikace (TÚPO) a povinné výbavy dle vyhlášky č. 35/2007 Sb. (č. 53/2010 Sb.)

Pracovní světlo LED magnetické 2x, 2x přenosná svítidla Survivor X Li-Ion 230V/12V, 1x hasicí přístroj práškový 6g, 1x hasicí přístroj sněhový 5 kg, 2x řezač pasů a rozbíječ skla, 1x vytyčovací páska 500m, 12 párů ochranné rukavice nitrilové jednorázové, 1x lékárnička, typ III, vyprošťovací nástroj Likvidátor II 91,4cm, 2x ruční radiostanice Motorola DP 1400



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

Ilustrační foto vozidla DA - L1Z



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.
středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy
www.VYZBROJNA.cz




POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výbroj a výstroj



ISO 9001:2015

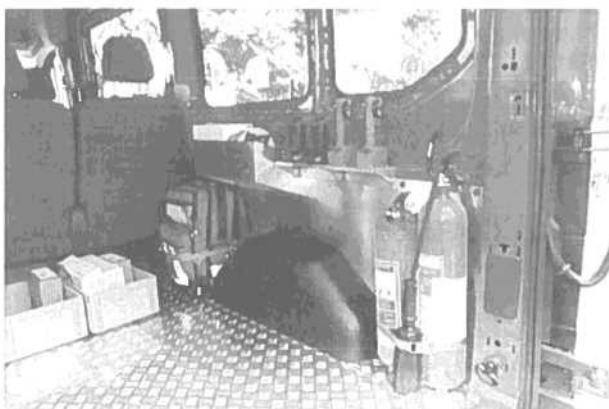

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.
středisko **JIHLAVA** - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy
www.VYZBROJNA.cz




POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výbroj a výstroj



ISO 9001:2015

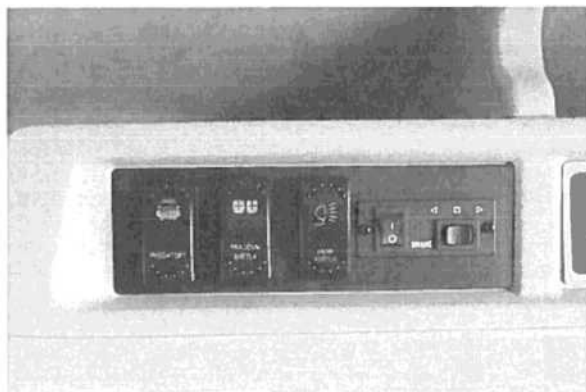

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.
středisko **JIHLAVA** - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy
www.VYZBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015



